


WLDPRO

Professional welding gear by Diesella

INDHOLD

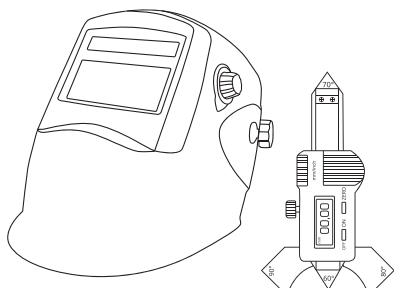


SVEJSEHJELME & SVEJSELÆRE

03

Svejsehjelme, div. tilbehør til svejsehjelme og alt i svejselære.

PRODUKTOVERSIGT 10-11

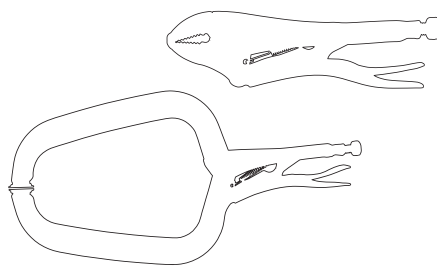


SVEJSETÆNGER

12

Stort udvalg af professionelle svejsetænger.

PRODUKTOVERSIGT 18-19




SVEJSEMAGNETER

20

Stort udvalg af svejsemagneter.

PRODUKTOVERSIGT 25-26



CURV-O-MARK

27

Værktøj til rørsvejsning og rørmontering.

PRODUKTOVERSIGT 32-33



SVEJSEHJELME & SVEJSELÆRE

WLDPRO's udvalg af svejsehjelme og svejselære

**Variabel styrke • Tilbehør • Kantsømlære
Kantforskydningslære • Markering**

WLDPRO

SVEJSEHJELME



SVEJSESKÆRM

- ART. 35120150
- ART. 35120145
- ART. 35120155
- ART. 35120160



SVEJSESKÆRM M. AUTOMATISK SVEJSEGLAS

Automatisk svejsehjelm med variabel styrke DIN9-13. Let og komfortabel svejsehjelm med stort udsyn (102 × 52 mm), udført i slagfast polymid nylon. Udvendig, trinløs justering af DIN-styrke, indvendig justering af sensitivitet samt forsinkelse. 2 sensorer, selvopladelig solcellemodul som forlænger batteriernes levetid (2 stk. batteri backup - CR2032).

Vægt: 490g. **Strømforsyning:** Solcelle/ batteri.



PROF. SVEJSESKÆRM

- ART. 35122075
- ART. 35122060



PROF. SVEJSESKÆRM M. AUTOMATISK SVEJSEGLAS OG SLIBEFUNKTION

Let og komfortabel svejsehjelm med stort udsyn (102 × 67 mm), udført i slagfast polymid nylon. DIN5-13 (5-9 + 9-13). Udvendig, trinløs justering af DIN-styrke samt slibefunktion, indvendig justering af sensitivitet samt forsinkelse. 4 sensorer, selvopladelig solcellemodul som forlænger batteriernes levetid (2 stk. batteri backup - CR2450).

Vægt: 495 g. **Strømforsyning:** Solcelle/batteri.
Clips til montering af svejseglas med styrke.

SVEJSEHJELME



ART. 35120166



ART. 35120169



ART. 35122083



ART. 35122086

BESKYTTELSESGLAS TIL SVEJSEHJELM

Vare nr.	Mål	Type	Passer til model
35120166	120 × 94/99 mm	Udvendig	35120xxx
35120169	104 × 55 mm	Indvendig	35120xxx



BESKYTTELSESGLAS TIL SVEJSEHJELM

Vare nr.	Mål	Type	Passer til model
35122083	133 × 114 mm	Udvendig	35122060+075
35122086	104 × 70 mm	Indvendig	35122060+075



SVEJSEGLAS MED STYRKE

Vare nr.	Dimension	Styrke	Passer til model
35122100	51 × 108 mm	+1,0	35122xxx
35122105	51 × 108 mm	+1,5	35122xxx
35122110	51 × 108 mm	+2,0	35122xxx
35122115	51 × 108 mm	+2,5	35122xxx

SVEDBÅND TIL SVEJSEHJELM

Vare nr.	Passer til model	Antal
35120175	ART. 351201xx	10 stk.
35122092	ART. 35122xxx	10 stk.



ART. 35120172




ART. 35122089

HOVEDBÅND TIL SVEJSEHJELM

Vare nr.	Passer til model
35120172	ART. 351201xx
35122089	ART. 35122xxx

SVEJSELÆRE


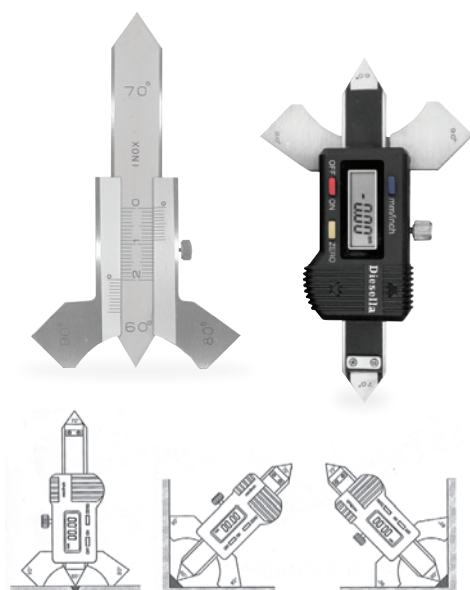


KANTSØMLÆRE KL-1

ART. 35160125
ART. 35161250

MODEL B. Til måling af 60°, 70°, 80° og 90° svejsefuger. Matforkromet udførsel. ART. 10238500 Batteri SR44Q 1,5V.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning
35160125	0 - 20,0 mm	0,1 mm
35161250	0 - 25,0 mm	0,01 mm

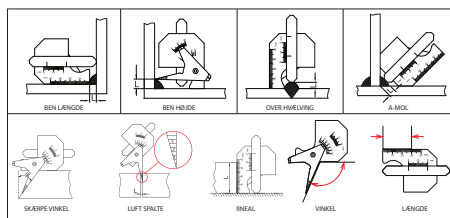



UNIVERSAL SVEJSELÆRE KL-2

ART. 35162265

MODEL D. For måling af svejsearm i hjørne, skærpningsvinkel, svejsearmshøjde, luftspalte mv.

Vare nr.	Svejsesøm	Svejsearm h	Skærpningsvinkel
35162265	0 - 20 mm	0 - 40 mm	0 - 60°
35162280	Inkl. certifikat		

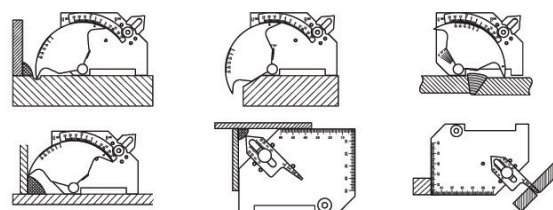
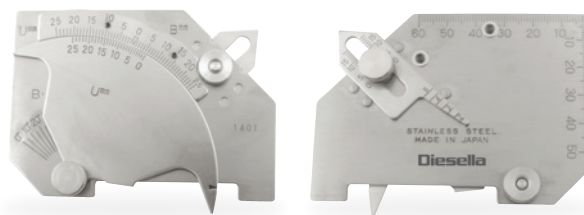


SVEJSELÆRE UNIVERSAL

ART. 35162320

MODEL E CAM-TYPE. Rustfri universal svejselære, til kontrol af svejsninger med let aflæsning. Denne kan også benyttes til kontrol af svejsninger med „kærv fejl“ bortbrænding eller mekanisk fjernet, svækket materiale.

Vare nr.	Undermål	Skærpe vinkel	A-mål
35162320	0 - 25 mm	0 - 60°	0 - 15 mm

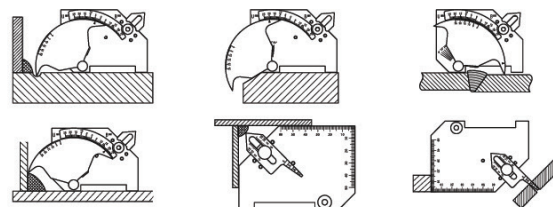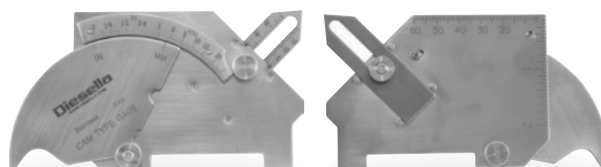


SVEJSELÆRE UNIVERSAL

ART. 35162335

CAM-type MODEL E2. Med mm og inch skala. Rustfri universal svejselære, til kontrol af svejsninger med let aflæsning. Denne kan også benyttes til kontrol af svejsninger med „kærv fejl“, bortbrænding eller mekanisk fjernet og/eller svækket materiale.

Vare nr.	Skærpe vinkel	A-mål
35162335	0 - 60°	0 - 25 mm

SVEJSELÆRE

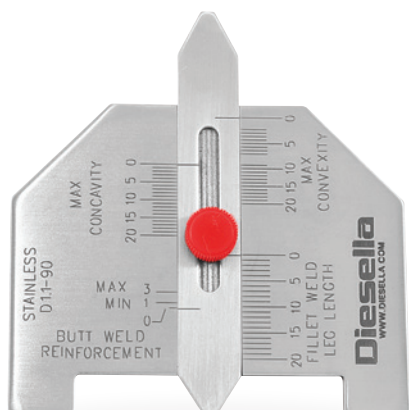

AUTOMATISK KANTSØMLÆRE ART. 35162345

MODEL H. Rustfri kantsømlære til kontrol af konkave eller konvekse svejsninger, målet aflæses i „reelt A-mål“ ifølge American Welding Society. Paragraf 3.6.

Vare nr.	Måling af stumpsøm
35162345	0 - 3 mm



KANTSØMLÆRE VIFTEFORM ART. 35162340

MODEL G. Rustfri Svejselære med „A“ skala for kontrol af konkave og „B“ skala for kontrol af konvekse svejsninger, målet aflæses i „reelt A-mål“. Skala „C“ til kontrol af skæv svejsesøm.

Vare nr.	Aflæsning	Nøjagtighed
35162340	0,2 mm	± 0,10 mm



SVEJSELÆRE SKEW-T FILLET ART. 35162338

MODEL F. Inkl. kalkulator- og omregningstabel. Rustfri svejselære, til kontrol af svejsninger i vinkelkonstruktioner, 30-150°, samt vinkelmåler 30-90°.

Vare nr.	Vægt
35162338	140 g



SVEJSELÆRE FAST MODEL ART. 35162360

MODEL K. Rustfri svejselære med 7 blade, 28 størrelser med tydelig graveret mærkning til kontrol af konvekse og konkave svejsesømme.

Vare nr.	A-mål
35162360	3 - 25 mm

SVEJSELÆRE



HI-LOW KANTFORSKYDNINGSLR. ART. 35162353

MODEL I2. Rustfri kantforskydningslære 0-35 mm, luftspalte 1,6 og 2,4 mm, godstykkelsesmåling 0-45 mm. Med stor fod til kontrol af kantforskydning, mm og inch. skala.


Vare nr.	Luftspalte	A-mål
35162353	1,6 og 2,4 mm	0 - 35 mm



HI-LOW KANTFORSKYDNINGSLR. ART. 35162350

MODEL I. Med spaltetmål. Til måling af kantforskydning (indvendig) 0-30 mm, samt kontrol af luftspalte 0,6 - 4 mm.

Vare nr.	Luftspalte	A-mål
35162350	0,6 - 4 mm	0 - 30 mm

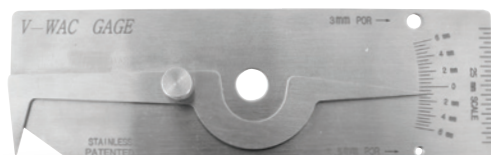

SVEJSELÆRE V-WAC ART. 35162355

MODEL J. Rustfri svejsselære til måling af stumpsøm, (over / under vulst) og kantforskydning. 25 mm lineal, til opmåling, samt 1,5 og 3,0 mm huller til sammenligning af pore huller.


Vare nr.	Måleområde	A-mål
35162355	± 0-6 mm	0-1"



SVEJSELÆRE FILLET TYPE ART. 35162363

MODEL K2. Justérbar. Rustfri svejsselære med „inch“ skala til måling af svejse benlængde 1/8" til 1" samt A-mål 0-1".

Vare nr.	Måling af svejse benlængde	A-mål
35162363	1/8"	0-1"

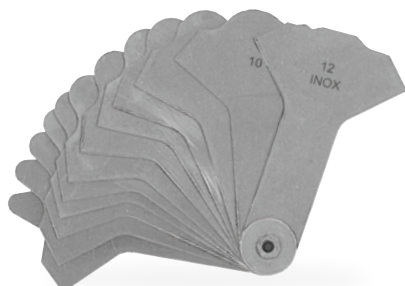

SVEJSESØMLÆRE ART. 35163270

MODEL A. Rustfri kantsømlære til kontrol af konkave eller konvekse svejsninger, målet aflæses i „reelt A-mål“ ifølge American Welding Society. Paragraf 3.6.

Vare nr.	Måling af svejse sømshøjden
35163270	4 - 12 mm 90° vinkler



SVEJSELÆRE PIT-TYPE ART. 35162370

MODEL L. Rustfri svejsselære med „A“ skala for kontrol af konkave og „B“ skala for kontrol af konvekse svejsninger, målet aflæses i „reelt A-mål“. Skala „C“ til kontrol af skæv svejse søm.

Vare nr.	Størrelse	Aflæsning
35162370	132 x 13 mm	0,2 mm

MARKERING



SÆBESTEN KRIDT

ART. 20149550
ART. 20149535
ART. 20149520

Til markering ved svejsearbejde. Ildfast markering op til 2000° der er synlig med svejseglass.

Vare nr.	Mål	Form	Forpakning
20149520	10 x 10 x 100 mm	Kvadratisk	50 stk.
20149535	127 x 12,7 x 4,8 mm	Flad	144 stk.
20149550	125 x Ø6,4 mm	Rund	144 stk.



HOLDER TIL SÆBESTEN KRIDT

ART. 20149560
ART. 20149575

Vare nr.	Dimensioner på kridt	Type
20149560	127 x 12,7 x 5 mm	Flad
20149575	125 x Ø6,4 mm	Rund



PROFI-MARKER SVEJSESÆT

ART. 20149425

Professionel mærkesæt til især stålindustri. Leveres med røde stifter til almindelig mærkning samt „sæbesten stifter“ til mærkning ved svejsearbejde. Inkl. 2 blyanter og 10 sæbesten og 5 røde stifter + 2 i blyanterne.

Vare nr.	Farve	Materiale	Forpakning
20149425	Rød/ hvid	Metal blyant	1 sæt



RESERVESTIFT

ART. 20149430
ART. 20149435

Ekstra stifter til Profi-marker svejsesæt.

Vare nr.	Farve	Materiale	Forpakning
20149430	Rød	Kridt (-20 - +30°)	1 sæt á 5 stk.
20149435	Hvid	Sæbesten (op til 2000°)	1 sæt á 5 stk.

PRODUKTOVERSIGT


SVEJSEHJELME & TILBEHØR

Billede	Varenr.	Farve	DIN Styrke	Udsyn	Materiale	Sensorer	Strømforsyning	Vægt
	35120150	Blå	Variabel 9-13	102 × 52 mm	Polymid nylon	2 stk.	Solcelle/batteri	490 g
	35120155	Rød	Variabel 9-13	102 × 52 mm	Polymid nylon	2 stk.	Solcelle/batteri	490 g
	35120145	Sort	Variabel 9-13	102 × 52 mm	Polymid nylon	2 stk.	Solcelle/batteri	490 g
	35120160	Grå	Variabel 9-13	102 × 52 mm	Polymid nylon	2 stk.	Solcelle/batteri	490 g
	35122075	Blå	5-13 (5-9 + 9-13)	102 × 67 mm	Polymid nylon	4 stk.	Solcelle/batteri	495 g
	35122060	Sort	5-13 (5-9 + 9-13)	102 × 67 mm	Polymid nylon	4 stk.	Solcelle/batteri	495 g

Billede	Varenr.	Mål/dimension	Type	Passer til	Antal
	35120166	120 × 94/99 mm	Udvendig	35120xxx	-
	35120169	104 × 55 mm	Indvendig	35120xxx	-
	35122083	133 × 114 mm	Udvendig	35122060 + 35122075	-
	35122086	104 × 70 mm	Indvendig	35122060 + 35122075	-
	35122100 35122105 35122110 35122115	51 × 108 mm	+1,0 +1,5 +2,0 +2,5	35122xxx	-
	35120172	-	-	351201xx	-
	35122089	-	-	35122xxx	-
	35120175	102 × 52 mm	-	-	10 stk.

PRODUKTOVERSIGT

SVEJSELÆRE

Billede	Varenr.	Model	Skærpnings- vinkel	Måleområde	Aflæsning	Vægt
	35163270	A	-	Svejsesømhøjde 4 - 12 mm 90° vinkler		80 g
	35160125	B	-	0 - 20,0 mm	0 - 25,0 mm	80 g
	35161250	C	-	0 - 25,0 mm	0,01 mm	140 g
	35162265 35162280	D D inkl. certifikat	0 - 60°	Svejsesøm: 0 - 20 mm	Svejsesøm højde: 0 - 40 mm	106 g
	35162320	E	0 - 60°	A-mål: 0 - 15 mm	1 mm	135 g
	35162335	E2	0 - 60°	A-mål: 0 - 25 mm	Nøjagtighed: ± -0,50 mm	140 g
	35162338	F	-	30 - 150°	Vinkelmåler 30-90°	140 g
	35162340	G	-	Nøjagtighed: ± -0,10 mm	0,2 mm	140 g
	35162345	H	-	Måling af stumpsøm: 0 - 3 mm	-	75 g
	35162350	I	-	Måling af kantforskydning (indvendig): 0 - 30 mm	-	58 g
	35162353	I2	-	Kantforskydningslære: 0 - 35 mm	Kantforskydning, mm og inch-skala	160 g
	35162355	J	-	Måleområde: ± 0,6 mm. 25 mm lineal, 1,5 og 3,0 huller	-	45 g
	35162360	K	-	28 størrelser	-	150 g
	35162363	K2	-	A-mål: 0-1" Svæse benlængde: 1/8 - 1"	Inch-skala	150 g
	35163270	L	-	Kontrol af sidekærv 0 - 2 mm		30 g



SVEJSETÆNGER

WLDPRO's store udvalg af svejsetænger

**Buede kæber • Spidse kæber • Bevægelige kæber
Chrom-vanadium stål • Rund/ aflange tryksko**

WLDPRO

SVEJSETÆNGER



WLDPRO D4 SVEJSETANG

ART. 35155004

Buede kæber og hærdede tænder giver et godt greb om specielt runde emner, kæber af chrom-vanadium stål, trådclip. Sort-oxideret overfladebehandling.



D4XS 125 mm D4S 175 mm D4 230 mm

Vare nr.	Navn	Længde	Spændevide	Kæbedybde
35155410	D4XS	125 mm	22 mm	18 mm
35155420	D4S	175 mm	30 mm	24 mm
35155004	D4	230 mm	40 mm	30 mm



WLDPRO D5 SVEJSETANG

ART. 35155005

Universal svejsetang med bevægelige tryksko til flade eller runde emner på langs af svejsetangen. Sort-oxideret overfladebehandling.



225 mm 0-30 mm 35 mm


Vare nr.	Navn	Længde	Spændevide	Kæbedybde
35155005	D5	230 mm	30 mm	35 mm



WLDPRO D6 SVEJSETANG

ART. 35155006

Svejsetang med spidse kæber. Den kan bruges selv på de mindste eller mest akavede overflader. Store C-buer. Enderne af kæberne peges lidt fremad, hvilket giver mulighed for at klemme tæt op imod en flad overflade. Sort-oxideret overflade.




Vare nr.	Navn	Længde	Spændevide	Kæbedybde
35155006	D6	280 mm	80 mm	85 mm



WLDPRO D7 SVEJSETANG

ART. 35155007

De store bøjler kan spænde over de fleste forhindringer, bevægelige kæber indstiller sig efter emnets form. Sort-oxideret overfladebehandling.

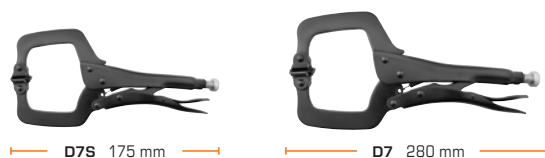

Vare nr.	Navn	Længde	Spændevide	Kæbedybde
35155430	D7S	175 mm	40 mm	50 mm
35155007	D7	280 mm	70 mm	90 mm


SVEJSETÆNGER



WLDPRO D72 SVEJSETANG

ART. 35155072

Samme type som model D7 svejsetang, men med forlængede bøjler for øget spændevide. De bevægelige kæber indstiller sig efter emnets form. Sort-oxideret overfladebehandling.




Vare nr.	Navn	Længde	Spændevide	Kæbedybde
35155072	D72	410 mm	165 mm	225 mm



WLDPRO D8 SVEJSETANG

ART. 35155008

Spænder over de fleste forhindringer - god til større emner. Den har bevægelige tryksko, der fordeler trykket over flere kontaktpunkter. Sort-oxideret overfladebehandling.



Vare nr.	Navn	Længde	Spændevide	Kæbedybde
35155008	D8	280 mm	22 mm	80 mm



WLDPRO D9 SVEJSETANG

ART. 35155009

Lange, smalle kæber af chrom-vanadium stål, trådklip. Sort-oxideret overfladebehandling.




Vare nr.	Navn	Længde	Spændevide	Kæbedybde
35155470	D9XS	125 mm	35 mm	35 mm
35155480	D9S	175 mm	32 mm	45 mm
35155009	D9	225 mm	40 mm	85 mm



WLDPRO D10 SVEJSETANG

ART. 35155010

Rør svejsetang. Dobbeltkæbet svejsetang der er velegnet til at fastholde runde emner. Ulige, dobbelte kæber sikrer ensartet greb om begge ender. Sort-oxideret overfladebehandling.



Vare nr.	Navn	Længde	Spændevide	Kæbedybde
35155010	D10	280 mm	70 mm	85 mm

SVEJSETÆNGER



WLDPRO D13 SVEJSETANG

ART. 35155013

Svejsetang med T-Not klemme og rund tryksko. Sort-oxideret overfladebehandling. Montage hul i fod: Ø10 mm.



D13 Sort-oxideret



D13NS Ingen overfladebehandling




Vare nr.	Navn	Længde	Spændevide	Kæbedybde
35155013	D13	280 mm	75 mm	90 mm
35155313	D13NS	280 mm	75 mm	90 mm



WLDPRO D132 SVEJSETANG

ART. 35155132

Samme type som model D13 svejsetang, men med forlænget bøjle for øget spændevide. T-Not klemme og rund tryksko. Sort-oxideret overfladebehandling. Montage hul i fod: Ø10 mm.





Vare nr.	Navn	Længde	Spændevide	Kæbedybde
35155132	D132	410 mm	110 mm	225 mm



WLDPRO D14 SVEJSETANG

ART. 35155014

Kompakt C-klemme med brede bevægelige kæber med sort-oxideret overfladebehandling.



Vare nr.	Navn	Længde	Spændevide	Kæbedybde
35155014	D14	280 mm	75 mm	90 mm



WLDPRO D14N SVEJSETANG

ART. 35155214

Universal svejsetang med smalle bevægelige kæber med sort-oxideret overfladebehandling.



Vare nr.	Navn	Længde	Spændevide	Kæbedybde
35155214	D14N	280 mm	75 mm	90 mm
35155314	D14NS	280 mm	75 mm	90 mm

SVEJSETÆNGER

OG RESERVEDELE



WLDPRO D15 SVEJSETANG

ART. 35155015

Til fastholdelse af plader, kæber af chrom-vanadium stål.
Sort-oxideret overfladebehandling.



Vare nr.	Navn	Længde	Spændevide	Kæbedybde
35155015	D15	250 mm	40 mm	45 mm



WLDPRO D18 SVEJSETANG

ART. 35155018

Kæber af chrom-vanadium stål, trådklip. Sort-oxideret overfladebehandling.



Vare nr.	Navn	Længde	Spændevide	Kæbedybde
35155438	D18XS	125 mm	22 mm	20 mm
35155440	D18S	175 mm	27 mm	25 mm
35155018	D18	230 mm	45 mm	30 mm



WLDPRO FJEDRE

WLDPRO fjedre tilgængelig i 3 forskellige størrelser.

Vare nr.	Fjederlængde	Passer til model
35155925	10 mm	D4XS, D7S, D9XS, D9S, D18XS
35155930	17 mm	D4S, D9, D18S
35155940	26 mm	D4, D5, D6, D7, D8, D10, D13, D14, D15, D18, D72, D132, D14N, D13NS, D14NS



WLDPRO SPÆNDESKRUER

WLDPRO spændeskruer tilgængelig i 4 forskellige størrelser.

Vare nr.	Størrelse	Passer til model
35155905	Ø6 mm	D4XS, D7S, D9XS, D9S, D18XS
35155910	Ø8 mm	D4S, D9 & D18S
35155915	Ø10 mm	D5, D6, D8, D10, D13, D14, D72, D132, D14N, D13NS, D14NS
35155920	Ø12 mm	D4, D7, D15, D18



WLDPRO D7
ART. 35155007

PRODUKTOVERSIGT

SVEJSETÆNGER

Billede	Varenr.	Model	Type	Overflade behandling	Længde	Længde Tommer	Spændevidde	Kæbe dybde	Vægt
	35155410	D4XS	Buede kæber	Sort oxidering	125 mm	5"	22 mm	18 mm	140 g
	35155420	D4S	Buede kæber	Sort oxidering	175 mm	7"	30 mm	24 mm	320 g
	35155004	D4	Buede kæber	Sort oxidering	230 mm	9"	40 mm	30 mm	530 g
	35155005	D5	Smal / aflang tryksko	Sort oxidering	225 mm	9"	30 mm	35 mm	471 g
	35155006	D6	Spidse kæber	Sort oxidering	280 mm	11"	110 mm	85 mm	600 g
	35155430	D7S	Runde tryksko	Sort oxidering	175 mm	7"	40 mm	50 mm	260 g
	35155007	D7	Runde tryksko	Sort oxidering	280 mm	11"	70 mm	90 mm	700 g
	35155072	D72	Runde tryksko	Sort oxidering	410 mm	16"	165 mm	225 mm	1,140 kg
	35155008	D8	Runde tryksko	Sort oxidering	280 mm	11"	75-150 mm	80 mm	660 g
	35155470	D9XS	Lange lige kæber	Sort oxidering	125 mm	5"	35 mm	35 mm	100 g
	35155480	D9S	Lange lige kæber	Sort oxidering	175 mm	7"	32 mm	45 mm	180 g
	35155009	D9	Lange lige kæber	Sort oxidering	230 mm	9"	40 mm	85 mm	360 g

PRODUKTOVERSIGT

SVEJSETÆNGER

Billede	Varenr.	Model	Type	Overflade behandling	Længde	Længde Tommer	Spændevidde	Kæbe dybde	Vægt
	35155010	D10	Dobbelt kæbe	Sort oxidering	280 mm	11"	70 mm	85 mm	680 g
	35155013	D13	Rund tryksko	Sort oxidering	280 mm	11"	75 mm	90 mm	597 g
	35155313	D13NS	Rund tryksko	Ingen overflade- behandling	280 mm	11"	75 mm	90 mm	597 g
	35155132	D132	Rund tryksko og T-Not klemme	Sort oxidering	280 mm	11"	75 mm	90 mm	597 g
	35155014	D14	Rund tryksko	Sort oxidering	280 mm	11"	75 mm	90 mm	576 g
	35155214	D14N	Aflange tryksko	Sort oxidering	280 mm	11"	75 mm	90 mm	551 g
	35155314	D14NS	Aflange tryksko	Ingen overflade- behandling	275 mm	11"	75 mm	90 mm	551 g
	35155015	D15	Plade kæber	Sort oxidering	250 mm	10"	40 mm	45 mm	780 g
	35155438	D18XS	Lige kæber	Sort oxidering	125 mm	5"	22 mm	20 mm	180 g
	35155440	D18S	Lige kæber	Sort oxidering	175 mm	7"	27 mm	25 mm	360 g
	35155018	D18	Lige kæber	Sort oxidering	230 mm	9"	45 mm	30 mm	520 g



SVEJSEMAGNETER

WLDPRO's store udvalg af svejsemagneter

**On/off funktion • Multivinkel • Standard
Prisme • Permanent • Blokke**

WLDPRO



POWERMAG

DIESELLAS NYESTE SERIE AF MULTIVINKEL SVEJSEMAGNETER



POWERMAG SVEJSEMAGNET

ART. 30170365

POWERMAG svejsemagnet med on/off funktion. Til 60°, 90°, 110°, 115° og 165° vinkler.

Vare nr.	Størrelse	Holdekraft	Vægt
30170365	105 x 29 x 110 mm	295N	634 g



POWERMAG MULTIVINKEL

ART. 30170420
ART. 30170430

POWERMAG multivinkel svejsemagnet til 30°, 45°, 60° og 90° vinkler.

Vare nr.	Størrelse	Holdekraft	Vægt
30170420	94 x 18 x 110 mm	390N	452 g
30170430	130 x 18 x 150 mm	540N	784 g



POWERMAG X10A/ X10B

ART. 30171410
ART. 30171420

POWERMAG X10A/B multivinkel svejsemagnet med on/off funktion. Multivinkel magneter giver dig flere muligheder og vinkler i ét produkt. Hver multivinkel har flere fælles vinkler: 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° og 135°. Produktet kan sættes op på sekunder, har en super stærk holdekraft på alle sider og kan anvendes på flade, runde eller ujævne emner.
Maksimal varmeeksposering: 80°C/176 F.

Vare nr.	Størrelse	Holdekraft	Vægt
30171410	99 x 55 x 76 mm	585N	598 g
30171420	148 x 148 x 38 mm	1175N	1,312 kg




POWERMAG X20A/ X20B

ART. 30171430
ART. 30171440

POWERMAG X20A/B multivinkel svejsemagnet med on/off funktion. Multivinkel magneter giver dig flere muligheder og vinkler i ét produkt. Hver multivinkel har flere fælles vinkler: 60°, 90° og 120°. Produktet kan sættes op på sekunder, har en super stærk holdekraft på alle sider og kan anvendes på flade, runde eller ujævne emner.
Maksimal varmeeksposering: 80°C/176 F.

Vare nr.	Størrelse	Holdekraft	Vægt
30171430	85 x 55 x 77 mm	585N	534 g
30171440	112 x 70 x 97 mm	1175N	1,220 kg

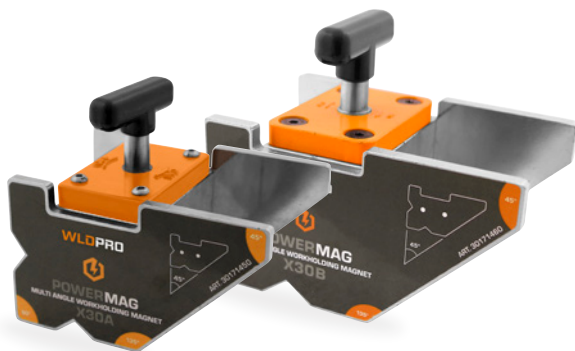

POWERMAG X30A/ X30B

ART. 30171450
ART. 30171460

POWERMAG X30A/B multivinkel svejsemagnet med on/off funktion. Multivinkel magneter giver dig flere muligheder og vinkler i ét produkt. Hver multivinkel har flere fælles vinkler: 45°, 90° og 135°. Produktet kan sættes op på sekunder, har en super stærk holdekraft på alle sider og kan anvendes på flade, runde eller ujævne emner.
Maksimal varmeeksposering: 80°C/176 F.

Vare nr.	Størrelse	Holdekraft	Vægt
30171450	85 x 55 x 77 mm	585N	528 g
30171460	114 x 70 x 97 mm	1175N	1,220 kg



POWERMAG X40A/ X40B

ART. 30171470
ART. 30171480

POWERMAG X40A/B multivinkel svejsemagnet med on/off funktion. Multivinkel magneter giver dig flere muligheder og vinkler i ét produkt. Hver multivinkel har flere fælles vinkler: 45°, 90° og 135°. Produktet kan sættes op på sekunder, har en super stærk holdekraft på alle sider og kan anvendes på flade, runde eller ujævne emner.
Maksimal varmeeksposering: 80°C/176 F.

Vare nr.	Størrelse	Holdekraft	Vægt
30171470	99 x 55 x 76 mm	585N	574 g
30171480	126 x 70 x 97 mm	1175N	1,216 kg



POWERMAG Z REKTANGULÆR ART. 30171600

POWERMAG Z rektangulær magnet med on/off håndtag. Magnetstyring med tænd/ sluk-knap, magnetisk greb på 5 sider (stærk holdekraft på 3 sider). Den kan anvendes på rør og flade overflader. Super hurtig opsætning og dermed hurtig arbejdsgang. Grund magnet til egne løsninger. Maksimal varmeeksponering: 80°C/176 F.

Vare nr.	Størrelse	Holdekraft	Vægt
30171600	60 x 42 x 80 mm	1175N	684 g



POWERMAG STELKLEMMER ART. 30172030 ART. 30172060

Denne magnetiske steklemme giver svejsere mulighed for en hurtig opsætning, påbegynde svejsning og hurtigt komme videre til næste job. Placer blot steklemmen på en ren arbejdsflade, tænd den og påbegynd svejsning. Det gør svejsning hurtigere og lettere end nogensinde før. Steklemmen har et stærkt greb på flade eller runde overflader.

Vare nr.	Diameter	Spænding	Holdekraft	Vægt
30172030	Ø42 mm	300 A	390N	364 g
30172060	Ø55 mm	600 A	685N	572 g



POWERMAG MAGNETVINKEL ART. 30171165

POWERMAG magnetvinkel 90° er velegnet til professionelle jobs, hvor der kræves en stærk holdekraft. Magnetvinklen holder både flade og runde emner. Vinklen har 2 tænd/sluk-kontakter til selvstændig drift; Slå magneterne fra ved opsætning af opgave, tænd dem igen når du er klar til at arbejde. Hurtig, nem og sikker opsætning.

Vare nr.	Størrelse	Holdekraft	Vægt
30171165	148 x 148 x 38 mm	490N	1,265 kg



MAGNETVINKEL 90° ART. 30171195 ART. 30171200

Magnetvinkler med fast 90° vinkel. ART. 30171200 er med on/off funktion.

Vare nr.	Størrelse	Holdekraft	Vægt
30171195	225 x 225 x 22 mm	735N	1,860 kg
30171200	300 x 300 x 22 mm	1960N	4,500 kg


SVEJSEMAGNETER



SVEJSEMAGNET

Til flade og runde materialer, 45° og 90° vinkler.

Vare nr.	Længde	Højde	Bredde	Holdekraft
30170140	120 m	83 m	14 m	110N
30170145	156 m	102 m	18 m	220N
30170150	135 m	125 m	25 m	330N

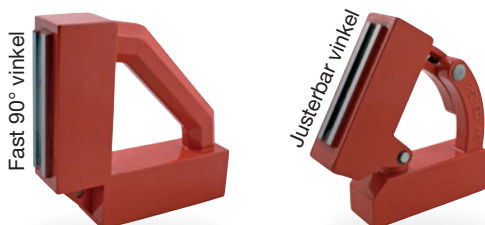

VINKEL SVEJSEMAGNET

ART. 30171190
ART. 30171295

Vinkel svejsemagnet med håndgreb. ART. 30171190: Fast 90° vinkel. ART. 30171295: Justérbar vinkel 90°-45°, markeret ved 75°, 60°, 45°.

Vare nr.	Magnetmål (LxH)	Bredde	Holdekraft	Vægt
30171190	140 x 140 mm	35 mm	440N	1,280 kg
30171295	140 x 140 mm	35 mm	440N	1,280 kg




POTTEMAGNET

ART. 30178270

Tåler temperaturer op til 550° (Alnico). Høj magnetkraft med indvendigt gevind. Størrelser fra 9,5 mm - 65 mm diameter.

Vare nr.	Ø dia.	Højde	Gevind	Holdekraft
30178270	27 mm	25 mm	M6	57N
30178350	35 mm	30 mm	M6	135N
30178450	45 mm	30 mm	M8	240N
30178500	50 mm	40 mm	M8	195N
30178550	55 mm	14 mm	M8	70N
30178650	65 mm	20 mm	M8	110N

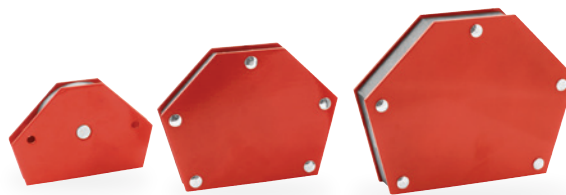

SVEJSEMAGNET

Til flade og runde materialer, 30°, 45°, 60°, 75° og 90° vinkler.

Vare nr.	Længde	Højde	Bredde	Holdekraft
30170155	95 m	64 m	14 m	110N
30170160	98 m	65 m	16 m	220N
30170165	145 m	110 m	25 m	330N



MAGNETHOLDER

ART. 30172120
ART. 30172140

Magnetholder til svejsehåndtag med magnet. Anvendes til at holde svejsebrænderen når den ikke er i brug.

Vare nr.	Type	Magnet	Total højde
30172120	TIG	Ø85 mm	145 mm
30172140	MIG	Ø85 mm	145 mm



RUND MAGNET

ART. 30176800

Rund magnet med M10 gevindbøsning.

Vare nr.	Ø dia.	Højde	Gevind	Holdekraft
30176800	80 mm	20 mm	M10	585N





PRODUKTOVERSIGT

SVEJSEMAGNETER

Billede	Varenr.	Størrelse	Holdekraft	Max. varme-eksponering	Vinkler	ON/OFF funktion	Vægt
	30170365	105 × 29 × 110 mm	295N	80°C / 176F	60°, 90°, 110°, 115°, 165°	Ja	634 g
	30170420	94 × 18 × 110 mm	390N	80°C / 176F	30°, 45°, 60°, 90°	-	452 g
	30170430	130 × 18 × 150 mm	540N	80°C / 176F	30°, 45°, 60°, 90°	-	784 g
	30171410	99 × 55 × 76 mm	585N	80°C / 176F	45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°	Ja	598 g
	30171420	148 × 148 × 38 mm	1175N	80°C / 176F	45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°	Ja	1,312 kg
	30171430	85 × 55 × 77 mm	585N	80°C / 176F	60°, 90°, 120°	Ja	534 g
	30171440	112 × 70 × 97 mm	1175N	80°C / 176F	60°, 90°, 120°	Ja	1,220 kg
	30171450	85 × 55 × 77 mm	585N	80°C / 176F	45°, 90°, 135°	Ja	528 g
	30171460	114 × 70 × 97 mm	1175N	80°C / 176F	45°, 90°, 135°	Ja	1,220 kg
	30171470	99 × 55 × 76 mm	585N	80°C / 176F	45°, 90° og 135°	Ja	574 g
	30171480	126 × 70 × 97 mm	1175N	80°C / 176F	45°, 90° og 135°	Ja	1,216 kg
	30171600	60 × 42 × 80 mm	1175N	80°C / 176F	-	Ja	684 g
	30172030 30172060	Ø42 mm Ø55 mm	390N 685N	-	-	-	364 g 572 g
	30171165	148 × 148 × 38 mm	490N	-	-	-	1,265 kg

PRODUKTOVERSIGT

SVEJSEMAGNETER

Billede	Varenr.	Størrelse	Holdekraft	Magnetmål	ON/OFF funktion	Vægt
	30170140	120 × 83 × 14 mm	110N	-	-	634 g
	30170145	156 × 102 × 18 mm	220N	-	-	601 g
	30170150	135 × 125 × 25 mm	330N	-	-	1,070 kg
	30170155	95 × 64 × 14 mm	110N	-	-	269 g
	30170160	98 × 65 × 16 mm	220N	-	-	600 g
	30170165	145 × 110 × 25 mm	330N	-	-	1 kg
	30171190	Bredde: 35 mm	440N	140 × 140 mm	-	1,280 kg
	30171295	Bredde: 35 mm	440N	140 × 140 mm	-	1,280 kg
	30172120	Total højde: 145 mm	Type TIG	Ø85 mm	-	709 g
	30172140	Total højde: 145 mm	Type MIG	Ø85 mm	-	750 g
	30178270	25 mm	57N	-	-	116 g
	30176800	Diameter 80 mm, højde 20 mm	585N	M10 gevind	-	537g
	30171195 30171200	225 × 225 × 22 mm -300 × 300 × 22 mm	735N 1960N	-	-	1,860 kg 4,500 kg



CURV-O-MARK

Værktøj til rørsvejsning og rørmontering

**Rørmarkører • Vaterpas • Flange justerings-
værktøj • Wrap-a-rounds**

WLDPRO

CURV-O-MARK

RØRMARKØRER



CENTER HOVED STANDARD

ART. 35170210

Centreringshovedet hjælper med at indstille midterlinjer, fastlægge vinkler og markeringer på rør og tanke. Standard-modellen anvendes på rør med 1/2" i diameter og større. Det er udstyret med en justerbar libelle og en manuelt betjent, hærdet centerkørner.

Vare nr.	Jackson vare nr.	Jackson Sku. no.
35170210	J1879	14775



CENTER HOVED JUMBO

ART. 35170225

Centreringshovedet hjælper med at indstille midterlinjer, fastlægge vinkler og markeringer på rør og tanke. Anvendes på rør med 1" i diameter og større. Det er udstyret med en justerbar libelle og en fjederbelastet hærdet centerkørner, som erstatter behovet for en hammer. Bare foretag justeringen og tryk på udløseren.

Vare nr.	Jackson vare nr.	Jackson Sku. no.
35170225	J1880	14776



VINKELMÅLETSKIVE & CERNAL

ART. 35170280
ART. 35170290

Vinkelmålerskiven er en bobble-vinkelmåler, som kan bruges sammen med andre Curv-O-Mark produkter. Vinkelmåleren dækker 180° gennem to 90° kvadranter, aflæsning i 2-1/2° interval. Vinkelmåleren er støbt aluminium.

Vare nr.	Jackson vare nr.	Jackson Sku. no.
35170280	J1905	14797
35170290	J1906	14798



CONTOUR RADIUS MARKØRER

ART. 35170400

Radius markører tilgængelig i fire forskellige størrelser. Kan optegne op til 80" i diameter, 40" radius. Alle kan foldes sammen og de tre mindre modeller passer perfekt til skjortelommen. Yderst Markørerne er yderst holdbare med robuste friktionsled, letvægtig og rustfrit aluminium. Sæbestensblyant er inkluderet i hver markør.

Vare nr.	Jackson vare nr.	Jackson Sku. no.
35170400	MINI J1884	14780
35170410	SMALL J1885	14781
35170420	STANDARD J1886	14782
35170430	JUMBO J1887	14783

CURV-O-MARK

RØRMARKØRER



CIRKEL-ELIPSE PROJEKTOR

ART. 35170500

Perfekte cirkler, ellipser eller aflange cirkler kan nu nemt blive lavet på enhver ujævn flad eller rund overflade. Projektoren har en vinkelmåler med glidestænger og et justerbart håndtag for at fastlåse det valgte layout. En stærk magnetisk bund holder projektoren på plads. Webrem medfølger (til fastholdelse af projektoren på ikke-magnetiske overflader). Ø38-457 mm.

Vare nr.	Jackson vare nr.	Jackson Sku. no.
35170500	J1888	14784

Jumbo markør




JUMBO CONTOUR MARKØR

ART. 35170520
ART. 30170524

Curv-O-Mark konturmarkøren er en kompakt, tidsbesparende værktøj der anvendes til at placere rør- og konstruktionsstålsforbindelser. *Adaptor medfølger.*

Vare nr.	Jackson vare nr.	Jackson Sku. no.
35170520	J1877	14781
35170524	J1878	14774

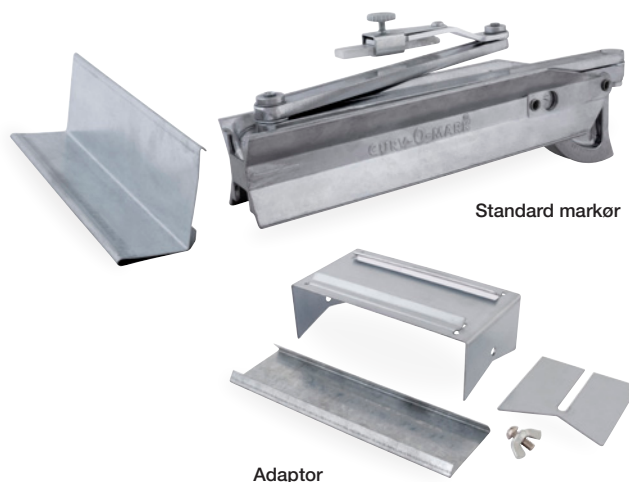

Standard markør

Adaptor

STANDARD CONTOUR MARKØR

ART. 35170510
ART. 35170522

Curv-O-Mark konturmarkøren er en kompakt, tidsbesparende værktøj der anvendes til at placere rør- og konstruktionsstålsforbindelser. Konturmarkøren kan bruges til at markere rør fra 1-1/2 til 18 inches diameter. *Adaptor medfølger.*

Vare nr.	Jackson vare nr.	Jackson Sku. no.
35170510	J1874	14771
35170522	J1875	14772



SVEJSE VINKELMÅLER

ART. 35170360

Denne 90° vinkelmåler har et håndtag for at låse og fastholde værktøjet i den ønskede vinkel. Den er udstyret med en 5/8 inches - 10 inches konisk arm. Værktøjet er monteret i en 3/4 inches bred ramme med en 3/8 inches - 6 inches støbt aluminiumsstang. Magnetisk base.

Vare nr.	Jackson vare nr.	Jackson Sku. no.
35170360	J1882	14778

CURV-O-MARK


VATERPAS & FLANGE JUSTERINGSVÆRKTØJ



CONTOUR PRO-MAG VATERPAS ART. 35170340

Multifunktionelt vaterpas til svejsere og "pipe-fitters". Anvendes til bestemmelse og opsætning af vinkler. Inkluderer justerbar gradskivehjul og magnetisk base.

Vare nr.	Jackson vare nr.	Jackson Sku. no.
35170340	J1881	14777

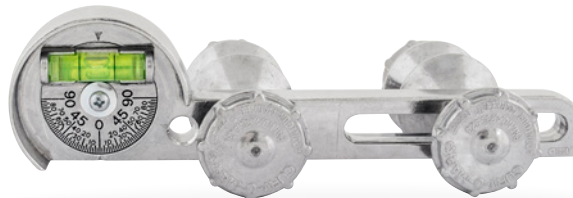

CONTOUR PRO-MAG VATERPAS ART. 35170350

Vaterpas i støbt aluminium med drejelig libelle 0-90-0° til kontrol af hældning eller smig. Ved montering af de medfølgende bolte, kan bolte flanger kontrolleres for korrekt placering. Benyttes til boltehuller fra 6 mm til 42 mm med centerafstand fra 40 til 145 mm. Flangevaterpas kan bruges til flanger med boltehuller fra 16 mm og op til 32 mm. Designet med to justerbare pinde med selvspændende fjedre.

Vare nr.	Jackson vare nr.	Jackson Sku. no.
35170350	J1880	14786



RØRFLANGE CENTERSPÆNDER ART. 35170375

Hurtige og nøjagtige rørkonstruktioner er muligt med denne flange justeringsmåler. Indvendigt spændeområde: 75 - 300 mm/ 3-12". Passer til alle typer flange eller rørstørrelser fra 3 - 12 inches diameter.

Vare nr.	Jackson vare nr.	Jackson Sku. no.
35170375	J1883	14779



FLANGE ALIGNER BASE ART. 35170380

Holder en vinkel i den nødvendige position og frigør hænderne til andet arbejde – lettere flangejustering og vinkling. Med magnetisk base.

Vare nr.	Jackson vare nr.	Jackson Sku. no.
35170380	J1903	14795

CURV-O-MARK

VINKELMÅLER & WRAP-A-AROUNDS



UNIVERSAL VINKELMÅLER

ART. 35170330

Multifunktionsværktøj til at hjælpe i en række rørledningsopgaver inklusiv justering/ to-huls flanger, indstilling af vinkler osv. Inkluderer justerbar gradskivehjul, flangestifter og magnetisk base.

Vare nr.	Jackson vare nr.	Jackson Sku. no.
35170330	J1904	14796



WRAP-A-ROUND SORT/GRÅ

Et billigt værktøj til mærkning af lige linjer rundt om rør eller til brug som en lige kant. Lavet af fleksibelt pakningsmateriale med god modstand mod varme og kulde. Alle Wrap-A-Rounds fås i to farver.



Disse betegner materialetype og anvendelsestemperatur. "GG" (grå) materiale anvendes til høj temperatur op til 288°C. "B" (sort) materiale har en max. temperatur anvendelse på 177°C. Begge materialetyper er

asbestfrie. Alle størrelser er trykt med skala i inch og metrisk skala, pitch højde, tangent diagram og andre nyttige markeringer.

Vare nr.	Type	Størrelse	Dimension	Rørdiameter	Max. temp	Jackson Sku. no.
35170610	SORT	MEDIUM	9,85 x 121,9 cm/ 3.88" x 4'	76-152 mm/ 3"-6"	175°C/ 350F	14752
35170620	SORT	LARGE	9,85 x 182,9 cm/ 3.88" x 6'	76-254 mm/ 3"-10"	175°C/ 350F	14753
35170630	SORT	X-LARGE	12,7 x 213,4 cm/ 5.00" x 7'	101-304 mm/ 4"-12"	175°C/ 350F	14754
35170640	SORT	XXL-LARGE	12,7 x 274,3 cm/ 5.00" x 9'	152-406 mm/ 6"-16"	175°C/ 350F	14756
35170710	GRÅ	MEDIUM	9,85 x 121,9 cm/ 3.88" x 4'	76-152 mm/ 3"-6"	280°C/ 550F	14763
35170720	GRÅ	LARGE	9,85 x 182,9 cm/ 3.88" x 6'	76-254 mm/ 3"-10"	280°C/ 550F	14764
35170730	GRÅ	X-LARGE	12,7 x 213,4 cm/ 5.00" x 7'	101-304 mm/ 4"-12"	280°C/ 550F	14766
35170740	GRÅ	XXL-LARGE	12,7 x 274,3 cm/ 5.00" x 9'	152-406 mm/ 6"-16"	280°C/ 550F	14767


PRODUKTOVERSIGT

CURV-O-MARK

Billede	Varenr.	Navn	Type	Jackson vare nr.	Jackson Sku. nr.
	35170210	CENTER HOVED STANDARD	Rørmarkør	J1879	14775
	35170225	CENTER HOVED JUMBO	Rørmarkør	J1880	14776
	35170280	VINKELMÅLERSKIVE	Rørmarkør	J1905	14797
	35170290	CENTERNÅL	Rørmarkør	J1906	14798
	35170400	CONTOUR RADIUS MARKØR	Rørmarkør	MINI J1884	14789
	35170410	CONTOUR RADIUS MARKØR	Rørmarkør	SMALL J1885	14781
	35170420	CONTOUR RADIUS MARKØR	Rørmarkør	STANDARD J1886	14782
	35170430	CONTOUR RADIUS MARKØR	Rørmarkør	JUMBO J1887	14782
	35170500	CIRKEL ELIPSE PROJEKTOR	Rørmarkør	J1888	14784
	35170510	STANDARD CONTOUR MARKØR	Rørmarkør	J1874	14771
	35170520	STANDARD CONTOUR JUMBO	Rørmarkør	J1877	14781
	35170522	ADAPTOR TIL STANDARD CONTOUR	Rørmarkør	J1875	14772

PRODUKTOVERSIGT

CURV-O-MARK

Billede	Varenr.	Navn	Type	Jackson vare nr.	Jackson Sku. nr.
	35170524	ADAPTOR TIL JUMBO CONTOUR	Rørmarkør	J1878	14774
	35170360	SVEJSE VINKEL- MÅLER	Vinkelmåler	J1882	14778
	35170340	CONTOUR PRO-MAG VATERPAS	Vaterpas	J1881	14777
	35170350	CONTOUR PRO-MAG VATERPAS	Vaterpas	J1880	14786
	35170375	RØRFLANGE CENTER- SPÆNDER	Flangejustering	J1883	14779
	35170380	FLANGE ALIGNER BASE	Flangejustering	J1903	14795
	35170330	UNIVERSAL VINKEL- MÅLER	Vinkelmåler	J1904	14796
	35170610 35170620	WRAP-A-ROUND SORT M/ L	Markering	J1858 J1859	14752 14753
	35170630 35170640	WRAP-A-ROUND SORT XL/ XXL	Markering	J1860 J1861	14754 14756
	35170710 35170720	WRAP-A-ROUND GRÅ M/ L	Markering	J1867 J1868	14763 14764
	35170730 35170740	WRAP-A-ROUND GRÅ XL/ XXL	Markering	J1869 J1870	14766 14767

SVEJSETÆPPER

LIGHT-DUTY MAX. TEMP: 550°C



MEDIUM-DUTY MAX. TEMP: 750°C

HEAVY-DUTY MAX. TEMP: 1100°C



Light-duty: Max. temperatur på 550°C af ubelagt glasfiber i lysebrun, acryl-belagt glasfiber i gul og PU-belagt glasfiber i grå.

Medium-duty: Max. temperatur på 750°C af vermicult-belagt glasfiber i sort.

Heavy-duty: Max. temperatur på 1100°C af ubelagt silika i lysebrun.

Fiberglas: 550° C/ Tilbyder isolerende beskyttelse mod stænk, gnister og slagger, temperaturmodstand, termisk isolering og anti-oxidering.

Akryl: 550°C/ I tillæg til fiberglasbelægningen – slidstærkt og allergenresistent.

Polyurethane: 550°C/ I tillæg til akrylbelægningen – vandafvisende.

Vermiculate: 750°C/ I tillæg til fiberglasbelægningen – modstandsdygtig overfor slid og højere temperaturer, brandsikker.

Silika: 1100°C/ Fremragende varmebevarelse og termisk isolering (varmebeskyttelse, varmeisolering, brænder ikke og er syrebestandig). Svejsning og skæring, metalstænk-beskyttelse, varme- og flammeskærmning, slange- og kabelbeskyttelse, kan bruges som brandtæppe i nødstilfælde.

Vare nr.	Max. temp.	Type	Størrelse
35205110	550°C	1	1 x 2 m
35205115	550°C	1	2 x 2 m
35205120	550°C	1	2 x 3 m
35205125	550°C	1	1 x 25 m i rulle*
35205130	550°C	1	1 x 50 m i rulle*
35206110	550°C	2	1 x 2 m
35206115	550°C	2	2 x 2 m
35206120	550°C	2	2 x 3 m
35206125	550°C	2	1 x 25 m i rulle*
35206130	550°C	2	1 x 50 m i rulle*

Vare nr.	Max. temp.	Type	Størrelse
35207110	550°C	3	1 x 2 m
35207115	550°C	3	2 x 2 m
35207120	550°C	3	2 x 3 m
35207125	550°C	3	1 x 25 m i rulle*
35207130	550°C	3	1 x 50 m i rulle*
35210110	750°C	4	1 x 2 m
35210115	750°C	4	2 x 2 m
35210120	750°C	4	2 x 3 m
35210125	750°C	4	1 x 25 m i rulle*
35210130	750°C	4	1 x 50 m i rulle*

Vare nr.	Max. temp.	Type	Størrelse
35215110	1100°C	5	0,92 x 2 m
35215115	1100°C	5	1,8 x 2 m
35215120	1100°C	5	1,8 x 3 m
35215125	1100°C	5	0,92 x 25 m i rulle*
35215130	1100°C	5	0,92 x 50 m i rulle*

***BEMÆRK:** Alle svejsetæpper i rulle (25m/50m) er uden ophængningsøje og stofkant.

SVEJSEPARAPLYER



BLÅ PARAPLY

ART. 35230210

Svejseparaply Ø2 m blå af polyester med et beskyttende lag af PVC. Paraplyerne bruges til at beskytte mod vind og vejr ved udendørs arbejde.



RØD PARAPLY

ART. 35230220

Svejseparaply Ø2 m rød af polyester med et beskyttende lag af PVC. Paraplyerne bruges til at beskytte mod vind og vejr ved udendørs arbejde.

NOTER

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

WLDPRO

Professional welding gear by Diesella