

Produktoversigt

# ARBEJDSREDSKABER



 **GREENTEC**

Cutting Edge Technology

# HÆK- OG HEGNSKLIPNING



## VISION

GreenTec leverer maskiner til pleje af grønne områder – i et enkelt og funktionelt koncept.

## MISSION

Med passion for maskiner, giver vi dig en god oplevelse, uanset hvor du arbejder og anvender vores maskiner.

## HÆK- OG HEGNSKLIPNING

GreenTec er specialist i maskiner til vedligeholdelse af grønne områder. Mange års erfaring danner grundlaget for udviklingen af et omfattende program af maskiner, der alle anvendes til enten græs-, hæk- eller hegnsklipning.

Denne brochure omhandler forskellige redskabsløsninger, som GreenTec tilbyder til vedligeholdelse af hække, hegn, buske og træer. De forskellige redskaber, som alle er trukket via hydraulik, kan monteres på armklippere, frontlæssere, teleskoplæssere, kranarme, gravemaskiner og andre læssemaskiner. Anvendelses- og monteringsmulighederne er utallige, og din GreenTec forhandler vil gerne hjælpe dig med at finde en løsning, der imødekommer dine behov.

GreenTec A/S er en dansk virksomhed, der udvikler, producerer og sælger maskiner til pleje af grønne arealer til det meste af Europa.

Denne brochure indeholder et bredt udvalg af innovative maskiner med fokus på kvalitet.

Søg inspiration i brochuren og på vores hjemmeside eller kontakt vores forhandlere for yderligere informationer og rådgivning.

GreenTec A/S



Find os på Facebook: GreenTec A/S Danmark



Se film om maskinerne på YouTube, søg efter: GreenTec

Kig efter ikonet, og se filmen online

<b>HÆKSNITTER</b> RC 102, RC 132 & RC 162	4
<b>GRENSAV</b> LRS 1402	6
<b>GRENSAV</b> LRS 1601	7
<b>GRENSAV</b> LRS 2002	8
<b>GRENSAV</b> LRS 2401	9
<b>FINGERKLIPPER</b> HX 170, HX 230 & HX 270	10
<b>FINGERKLIPPER</b> HS 200	11
<b>HÆKKLIPPER</b> HL 150, HL 180 & HL 210	12
<b>KANTKLIPPER</b> RI 60 & RI 80	13
<b>SLAGLEKLIPPER</b> MP 90	14
<b>SLAGLEKLIPPER</b> MP 120, MP 150 & MP 160	15
<b>SLAGLEKNUSER</b> HD 120	16
<b>ROTORKNUSER</b> GT 135 & GT 155	17
<b>UKRUDTSBØRSTE</b> BR 70 & BR 90	18
<b>GRØFTERENSER</b> GR 70	19
<b>ROTORRIVE</b> KR 250	20
<b>FINGERGRÆSKLIPPER</b> S 165 & S 190	21
<b>TEKNISKE SPECIFIKATIONER</b>	22



# HÆKSNITTER RC



1,0 - 1,6 m



20 - 40 mm



2,5 km/h



85 - 135 kg



## STÆRKE ARGUMENTER:

- Perfekt klipperesultat, rent snit op til 30 - 40 mm grentykkelse
- Reducererede sygdomme i hækken
- Høj fremkørselshastighed, op til 2,5 km/t
- Ingen omkostninger til bortskaffelse af hækaffald
- Minimal slitage og vedligeholdelsesomkostninger
- Det lukkede klippeskjold giver en øget sikkerhed
- Lavt lydniveau som mindsker støjgener

## HÆKSNITTER RC 102, 132 & 162

GreenTec Hæksnitter RC 102, 132 og 162 er et "all in one" topprofessionelt redskab til vedligeholdelse af hække og hegn.

Hæksnitter RC 102, 132 og 162 udfører tre funktioner i én arbejdsgang. Hækken bliver klippet med et rent snit, det afklippede materiale bliver findelt og hækaffaldet bliver bortskaffet ved forrådnelse på jorden.

*Grene helt op til 40 mm klippes med et rent snit, hvorved sygdomme i hækken reduceres.*



*Knivsystemet giver en perfekt findeling.*



*Hæksnitter RC har en bred vifte af anvendelsesområder, både i den kommunale og private sektor samt i landbruget.*





## KNIVSYSTEM

Tre rotorer med overlappende dobbelt knivsystem sørger for et perfekt klipperesultat og en ideel findeling.



360° frit svingende knive (afviger ved overbelastning)



Tekniske data	RC 102	RC 132	RC 162
Arbejdsbredde	1,0 m	1,3 m	1,6 m
Antal rotorer	3 stk	3 stk	3 stk
Antal knive per rotor	6 stk	6 stk	6 stk
Grentykkelse max. Ø	20 mm	30 mm	40 mm
Nødvendig oliemængde	25 l/min	40 l/min	50 l/min
Egenvægt	100 kg	150 kg	200 kg

# GRENSAV LRS 1402



## STÆRKE ARGUMENTER:

- Lav egenvægt, 48 kg
- Perfekt snitkvalitet, både tykke grene og tynde kviste
- Power Drive Transmission – meget højt effektivitet
- Savklinger med Videa tænder

## GRENSAV LRS 1402

Grensav LRS 1402 er en lille kraftkarl med 4 savklinger, 1,4 m arbejdsbredde og en meget lav egenvægt på 48 kg. Saven kan anvendes overalt: landbruget, kommunal og privat. Den kendetegnes ved et perfekt snit, både ved helt tynde kviste, og grene op til 10 cm tykkelse.

Tekniske data	LRS 1402
Arbejdsbredde	1,4 m
Antal savklinger	4 stk. Ø 345 mm
Grentykkelse	0 – 100 mm
Nødvendig oliemængde	25 l/min
Fremkørselshastighed, op til	5 km/t
Egenvægt	48 kg

Chassiset ud mod savklingerne er meget smalt pga. det unikke remtræksystem. Dermed undgås kontakt med grenene, inden de når ind til savklingerne.



Nederst på saven er der monteret et støttehjul, hvorved det undgås at saven rammer jorden.



Savklinger med Videa tænder sikrer lange slibeintervaller og lave vedligeholdelsesomkostninger. De mange tænder giver en høj effektivitet og en perfekt snitkvalitet, også ved helt tynde kviste.



# GRENSAV LRS 1601



## STÆRKE ARGUMENTER:

- Perfekt snitkvalitet, både ved tykke grene og tynde kviste
- Fremkørselshastighed, op til 5 km/t sikrer en høj kapacitet
- Power Drive Transmission – meget højt effektivitet og lavt effektbehov
- Savklinger med Videa tænder sikrer en lang levetid og minimal vedligeholdelse (slibning)

## GRENSAV LRS 1601

Grensav LRS 1601 er særdeles lydsvag og egner sig derfor til arbejde i landbrug og bolig- og kommunal områder. Om grenene er tykke eller tynde, vil de blive beskåret med et rent snit. Grensaven har høj kapacitet og alle grentyper også de tynde efterlades med et perfekt resultat.

Tekniske data	LRS 1601
Arbejdsbredde	1,6 m
Antal savklinger	4 stk. med Ø 400 mm
Grentykkelse	0 – 120 mm
Nødvendig oliemængde	40 l/min
Fremkørselshastighed, op til	5 km/t
Egenvægt	110 kg

Chassiset ud mod savklingerne er meget smalt pga. det unikke remtræk-system. Dermed undgås kontakt med grenene, før de er inde i savklingeområdet.



Som standard leveres grensaven med en beskyttelsesbøjle nederst på saven. Således kommer savklingerne ikke i kontakt med jorden.



Savklinger med Videa tænder sikrer lange slibeintervaller og lave vedligeholdelsesomkostninger. De mange tænder giver en høj effektivitet og en perfekt snitkvalitet, også ved helt tynde kviste.





## STÆRKE ARGUMENTER:

- Ekstrem høj ydelse
- Perfekt snitkvalitet, både tykke grene og tynde kviste
- Power Drive Transmission med højt moment
- Savklinger med Videa tænder sikrer en lang levetid

## GRENSAV LRS 2002

Grensav LRS 2002 er baseret på årtiers erfaring på området. Det væsentligste punkt, hvor LRS 2002 adskiller sig i forhold til LRS 2001, er et nyt transmissionssystem med et højere moment, og dermed en større ydelse.

Tekniske data	LRS 2002
Arbejdsbredde	2,0 m
Antal savklinger	4 stk. Ø 495 mm
Grentykkelse	0 - 160 mm
Nødvendig oliemængde	50/85 l/min
Konstantydelsestransmission	20 KW
Fremkørselshastighed, op til	5 km/t
Egenvægt	198 kg

Chassiset ud mod klingerne er meget smalt, hvorved klingerne kan komme tættere på vanskelige grene.



Nederst på saven er der monteret en beskyttelsesbøjle, så saven undgår at ramme jorden.



Savklinger med Videa tænder sikrer lange slibeintervaller og lave vedligeholdelsesomkostninger. De mange tænder giver en høj effektivitet og en perfekt snitkvalitet, også ved helt tynde kviste.





# GRENSAV LRS 2401




- 2,4 m
- 200 mm
- 5 km/h
- 239 kg



## STÆRKE ARGUMENTER:

- Perfekt snitkvalitet, både tykke grene og tynde kviste
- Fremkørselshastighed, op til 5 km/t sikrer en høj effektivitet
- Power Drive Transmission kombinerer højt effektivitet og lavt effektbehov
- Savklinger med Videa tænder sikrer en lang levetid og minimal vedligeholdelse

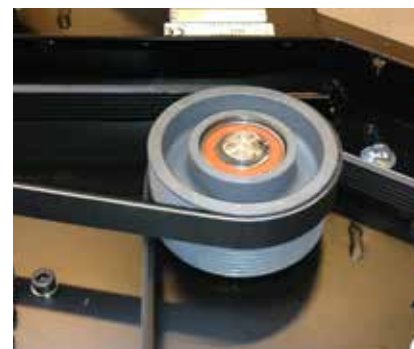

På grund af det unikke remtræksystem, er chassiset ud mod klingerne meget smalt. Således forhindres sammenstød med grene, inden de når ind til savklingerne.

## GRENSAV LRS 2401

Grensav LRS 2401 er den kraftigste sav i serien med 2,4 m arbejdsbredde. Grensaven kendetegnes ved en enorm kapacitet og et perfekt glat snit af grenene.

Grensav LRS 2401 anvendes hovedsageligt i landbruget og den kommunale sektor. Grene helt op til 200 mm saves af med et helt rent snit.




Som standard leveres grensaven med en beskyttelsesbøjle nederst på saven. Således kommer savklingerne ikke i kontakt med jorden



Savklinger med Videa tænder sikrer lange slibeintervaller og lave vedligeholdelsesomkostninger. De mange tænder giver en høj effektivitet og en perfekt snitkvalitet, også ved helt tynde kviste.

Tekniske data	LRS 2401
Arbejdsbredde	2,4 m
Antal savklinger	4 stk. Ø 600mm
Grentykkelse	0 - 200 mm
Minimum oliemængde	50/85 l/min
Konstantydelsestransmission	24 KW
Fremkørselshastighed, op til	5 km/t
Egenvægt	239 kg

# FINGERKLIPPER HX



## STÆRKE ARGUMENTER:

- God snitkvalitet ved grene, op til 110 mm tykkelse
- Fremkørselshastighed, op til 2 km/t
- Snitfrekvens på 60 snit per minut
- Knivbjælker fremstillet i Hardox stål sikrer minimalt slid
- Soft Turn, rolig vendeteknik

## FINGERKLIPPER HX 170, 230 & 270

Fingerklipperne HX 170, 230 og 270 er ekstremt kraftige og effektive fingerklippere, der kan beskære grene op til 110 mm tykkelse. De 3 modeller viser deres styrke, hvor grene eller hegn skal vedligeholdes. Fingerklipperne har en enkel og yderst stærk konstruktion. Som standard er HX modellerne leveret med Soft Turn teknik. Således opnår man en rolig kørsel.

Tekniske data	HX 170	HX 230	HX 270
Arbejdsbredde	1,7 m	2,3 m	2,7 m
Grentykkelse	110 mm	110 mm	110 mm
Minimum oliemængde	50 l/min	50 l/min	50 l/min
Egenvægt	180 kg	220 kg	260 kg

*Knivbjælkerne er produceret i Hardox specialstål. Dermed mindskes slid og levetiden forøges.*



*Montagepunktet er midt på knivbjælken, hvorved den samme maskine kan anvendes både til højre og venstre.*



*HX 170, 230 og 270 leveres som standard med oliemængdedeler. Soft Turn teknik er med som standard og sikrer, at maskinen undgår stød, når den øverste knivbjælke "vender".*



# FINGERKLIPPER HX



# FINGERKLIPPER HS



## STÆRKE ARGUMENTER:

- God snitkvalitet ved grene, op til 45 mm tykkelse
- Fremkørselshastighed, op til 2 km/t
- Snitfrekvens på 60 snit per minut



2,0 m



45 mm



2 km/h



130 kg

## FINGERKLIPPER HS 200


Fingerklipper HS 200 er en meget stærk og effektiv fingerklipper til vedligeholdelse af hegn med grene op til 45 mm tykkelse. Fingerklipper HS 200 viser dens styrke overalt, hvor grene eller hegn skal plejes. Fingerklipperen har en enkel og ekstrem stærk konstruktion.

### Tekniske data

### HS 200

Arbejdsbredde	2,0 m
Grentykkelse	45 mm
Minimum oliemængde	45 l/min
Egenvægt	130 kg



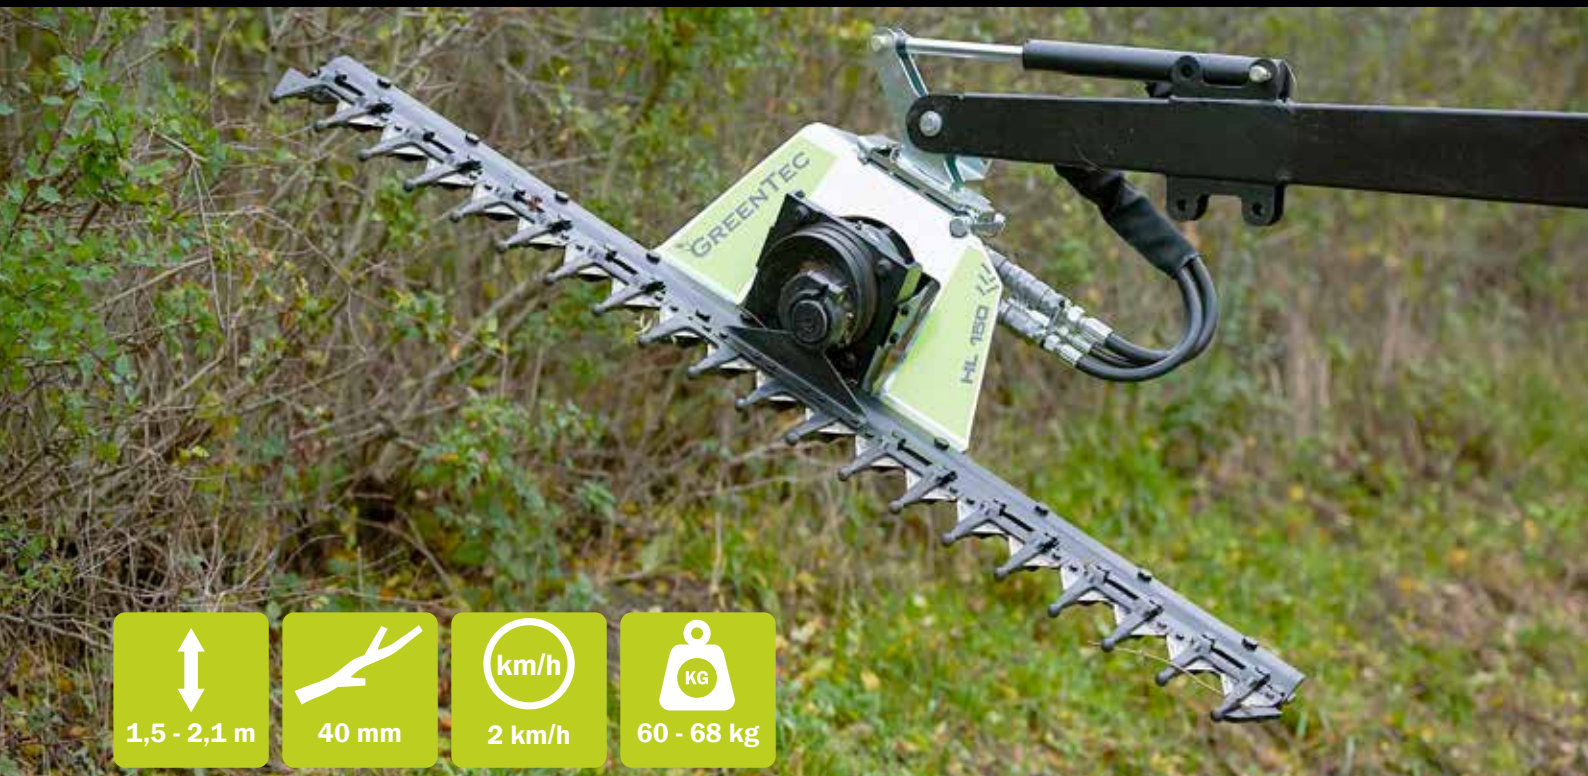

1,5 - 2,1 m

40 mm

2 km/h

60 - 68 kg



## STÆRKE ARGUMENTER:

- Perfekt snitkvalitet ved alle grene og kviste, op til 40 mm tykkelse
- Fremkørselshastighed, op til 2 km/t = god kapacitet
- Hurtigfrekvens snitsystem mellem 200 og 400 snit per minut
- Fingre med kugleender, hvorved det undgås at grene hænger fast
- Hurtigt udskiftelige knivblade med "rifled" bolte

## HÆKKLIPPER HL 150, HL 180 & HL 210

De tre modeller i HL serien er kraftige hækkeklippere til regelmæssig vedligeholdelse af hække og hegn både i den kommunale og private sektor samt i landbruget. De specielle riflede knive efterlader et glat snit på grene, op til 40 mm tykkelse, hvor også helt tynde kviste klippes perfekt.

Tekniske data	HL 150	HL 180	HL 210
Arbejdsbredde	1,5 m	1,8 m	2,1 m
Grentykkelse	40 mm	40 mm	40 mm
Min. oliemængde	25 l/min	25 l/min	25 l/min
Egenvægt	60 kg	64 kg	68 kg

*Grene og kviste op til 40 mm tykkelse efterlades med et rent snit. HL serien kan også anvendes i frugt- og bærplantager pga. den gode klippekvalitet*



*Det kraftige træk af knivbjælken med et stort svinghjul, giver klipperen et højt moment og forstørre klippestyrken*



*Kugleenderne på fingrene forhindrer at fingrene hænger fast på grene*



*Klippehovedets træk og befæstelse kan monteres overalt på knivbjælken. Herved opnås fleksibilitet i klippearbejdet*





↔  
0,6 - 0,8 m

km/h  
3 km/h

KG  
45 - 60 kg



## STÆRKE ARGUMENTER:

- Slidtallerken under rotor
- God jordfølgningsevne
- Justerbar fjedreudløser for tallerken

## KANTKLIPPER RI 60 & RI 80

Kantklipper RI 60 og 80 er det perfekte redskab til at klippe ind under indhegningstråd, hegn ved hestefolde, autoværn eller til at klippe tæt rundt om træer i frugtplantager eller lignende. Under tallerkenen sidder der to stærke knive, som giver en god klipping af græsset.

Tekniske data	RI 60	RI 80
Arbejdsbredde	0,6 cm	0,8 cm
Antal knive	2 stk.	2 stk.
Minimum oliemængde	25 eller 40 l/min	25 eller 40 l/min
Egenvægt	45 kg	60 kg



Slidtallerkenen forhindrer knivene i at ramme jorden under arbejdet



Justerbar fjedreudløser for tallerken.



Gummibeskyttelse på tallerken forhindrer skader på redskab, planter og hegn.

# SLAGLEKLIPPER MP 90



0,9 m

km/h

4 km/h



125 kg



## STÆRKE ARGUMENTER:

- Dobbelt spiralrotor
- Meget rolig kørsel
- Forskellige slaglemuligheder

## SLAGLEKLIPPER MP 90

Slagleklipperhovedet med spiralrotor og frithængende slagler sikrer en perfekt græsklipning. Den robuste Slagleklipper MP 90 knuser også mindre grene og kviste med lethed.

Tekniske data	MP 90
Arbejdsbredde	0,9 m
Grentykkelse L-slagle	25 mm
Grentykkelse Y-slagle	10 mm
Minimum oliemængde	40 l/min
Egenvægt	125 kg

Klippehovedet leveres med to forskellige typer slagler – Y slagle eller L slagle, der begge er monteret med en sjækel. Slaglerne er monteret i en dobbeltspiral som giver et ensartet flow og belastning




Både bagved, og foran på den justerbare front, er der monteret gummistenfang. Kraftige rotorlejer med lang levetid.



Slagleklipper MP 90 kan anvendes til at klippe græs og buskads. Den findeler det afklippede materiale med grene helt op til 25 mm tykkelse.



# SLAGLEKLIPPER MP 120-160



## STÆRKE ARGUMENTER:

- Dobbelt spiralrotor med mange fordele
- Kraftige rotorlejer
- 150 mm Ø bagrulle
- Dobbelt skjold
- Justerbar front

## SLAGLEKLIPPER MP 120, 150 & 160

Innovative løsninger og mange års erfaring ligger bag udviklingen af Spearheads slagleklippere. Perfekt klippe-resultat og lave vedligeholdelsesomkostninger er resultatet. Klippehovedet har dobbelt spiralrotor, der giver en meget rolig arbejdsgang – en perfekt fordeling, bedre findeling med reduceret effektforbrug samt et ensartet flow.

Tekniske data	MP 120	MP 150	MP 160
Arbejdsbredde	1,2 m	1,5 m	1,6 m
Antal slagler	28 stk.	36 stk.	40 stk.
Grentykkelse	Op til 35 mm Ø		
Nødvendig oliemængde	85 l/min @ 240 bar		
Alternativ oliemængde	85 l/min @ 280 bar		
Dobbelt spiralrotor	Standard	Standard	
Remtræk	Standard	Standard	
Egenvægt	340 kg	380 kg	410 kg



**C-slagger** (Standard). Særdeles god til græs og grene op til 30-40 mm i diameter. Efterlader et perfekt klippere-sultat.



**T-slagger** (Hammerslagger). Speciel god til grene op til 60-70 mm i diameter. Ved små grene og græs er kapaciteten 20% lavere.



**L-slagger** (Ophængt i sjækel). Især god til græsklipning i stenede forhold, men også velegnet til hegnsklipning.



**Y-slagger**. Særlig velegnet til ekstreme forhold, såsom høje og store sten. Høj kapacitet, men dårligere snit.



# SLAGLEKNUSER HD



1,2 m



50 mm



3 km/h



365 kg



## STÆRKE ARGUMENTER:

- Knuser og findeler grene op til 50 mm tykkelse (afhængig af træsort)
- Frit ophængte hammerslagler der afviger ved overbelastning
- Bredt anvendelsesområde: græs, buskads og grene

## SLAGLEKNUSER HD 120

Slagleknuser HD 120 er en meget kraftig slagleklipper til knusning af skrub, buskads og grene. Derudover anvendes den også til klipning af hække og hegn, hvor det afklippede materiale ønskes findelet med det samme. Træer og grene helt op til 50 mm tykkelse afklippes og findeles. Rotoren er udstyret med kraftige hammerslagler, der er frit ophængte, hvorved de kan rotere 360°.

Tekniske data	HD 120
Arbejdsbredde	1,2 m
Grentykkelse max. Ø	50 mm
Minimum oliemængde	85 l/min
Egenvægt	365 kg

De kraftige hammer-slagler er frit ophængte og kan rotere 360°, hvorved de "forsvinder" ind i rotoren ved overbelastning



Grene og træer med en tykkelse helt op til 50 mm (afhængig af træsort) klippes og findeles, men klippehovedet kan også anvendes til græsklipning.



Patenteret remtræk, hvor rotorlejet er indbygget i remskiven. Herved en meget smal totalbredde.







## STÆRKE ARGUMENTER:

- Hardox body
- Dobbelt dæk
- Pendelophæng
- High Power konstantydelsestræk

## ROTORKNUSER GT 135 & GT 155

Rotorknuser GT 135 & 155 er specielt udviklet til brug under ekstreme forhold, hvor der er store stubbe, sten eller lignende. Den leveres med to knivsystemer: kæder eller knive. Kæderne anvendes, hvor der er mange sten, i forbindelse med klipning af græs og buskads. Knivene anvendes til hegns- og græsklipning under normale forhold. Begge systemer er meget robuste.

Tekniske data	GT 135	GT 155
Arbejdsbredde	1,35 m	1,55 m
Grentykkelse max Ø	70 mm	70 mm
Minimum oliemængde	85 l/min	85 l/min
Egenvægt	360 kg	390 kg

Rotorknuser GT er særdeles velegnet til vanskelige forhold med store sten eller lignende.



Rotorknuser GT leveres med to forskellige knivsystemer: Kæder til arealer med store sten eller knive til krat, buske og træer.



Hvis der udelukkende køres med kæder, anbefales et kædemagasin som option.



# UKRUDTSBØRSTE BR



↔  
0.7 - 0.9 m

km/h  
1 km/h

KG  
55 - 230 kg



## STÆRKE ARGUMENTER:

- Udskiftelige børster
- Justerbar afskærmning
- Retningsventil BR 90

## UKRUDTSBØRSTE BR 70 & BR 90

Ukrudtsbørste BR 70 & BR 90 til effektiv rengøring af fortove, rendestene, cykelstier, gårdspladser, overalt hvor der er fliser, asfalt eller brosten. Børsten er lavet af stål-tråde og kan fjerne jord, slam og ukrudt uden problemer.

Tekniske data	BR 70	BR 90
Arbejdsbredde	0,7 m	0,9 m
Minimum oliemængde	40 l/min	45 l/min
Børste	Stål	Stål
Egenvægt	55 kg	230 kg

*Ukrudtsbørste BR 90 har en justerbar afskærmning.*



*Vha. af en simpel ventil kan vinklen justeres kontinuerligt på Ukrudtsbørste BR 90. Derudover, kan man også ændre drejeretningen på børsten.*



*Ukrudtsbørste BR 70 er en enkel børste, der er utrolig alsidig.*





## STÆRKE ARGUMENTER:

- Effektiv oprensning af grøfter
- Konstancydelsesmotor

## GRØFTERENSER GR 70

Grøfterenser GR 70 er hydraulisk trukket og kan monteres på en armklipper.

Redskabet er særdeles effektivt til oprensning af grøfter og vandløb. Bundslam og grøde fjernes og kastes op på brinken.

Tekniske data	GR 70
Arbejdsbredde	0,65 m Ø
Rotordiameter	70 cm
Antal knive	6 stk.
Minimum oliemængde	70 l/min max 320 bar
Egenvægt	220 kg

På rotoren er der monteret 6 knive. 4 af knivene skovler bundslammet op og kaster det op på brinken. De resterende 2 knive fortsætter med at oprense grøften.




Øverst er der justerbar klap - Nederst er der en glideskinne til højdevejledning.



Effektiv oprensning.





## STÆRKE ARGUMENTER:

- Hydraulisk træk
- Aftagelige rivearme
- God jordfølgningsevne

## ROTORRIVE KR 250

Rotorrive KR 250 anvendes til at fjerne afklippet græs fra grøften.

Tekniske data	KR 250
Arbejdsbredde	2,5 m
Antal rivearme	9 stk.
Minimum oliemængde	50 l/min, max 200 bar
Egenvægt	120 kg

*Kontrol af højden via justerbare hjul.*



*Nem oprydning af det afklippede græs.*



*KR 250 kan leveres som højre- eller venstrearbejdende.*



# FINGERGRÆSKLIPPER S



↔  
1.65-1.9 m

km/h  
3 km/h

KG  
70 - 82 kg



## STÆRKE ARGUMENTER:

- Hydraulisk træk
- Kan leveres som højre- eller venstrearbejdende
- Bidux knivsystem
- Klipper op til 10 mm Ø

## FINGERGRÆSKLIPPER S 165 & 190

Fingergræsklipper S 165 & 190 anvendes til græsklipping på vanskeligt tilgængelige arealer, hvor der ikke ønskes findeling af materialet.

Tekniske data	S 165	S 190
Arbejdsbredde	1,65 m	1,90 m
Min. oliemængde	34 l/min, max 180 bar	34 l/min, max 180 bar
Egenvægt	70 kg	82 kg

S 165 og 190 monteres på en armklipper.



Græsset bliver nemt klippet.



Bidux dobbelt knivsystem med forskudte klinger.



# TEKNISKE INFORMATIONER

## DREJELED

Hvor der ønskes ekstra fleksibilitet, tilbydes forskellige drejeled.



90° drejeled til montering på redskaber i kombination med Twiga armklippere eller tilsvarende maskiner. Herved opnåes en større fleksibilitet.



180° drejeled med mange muligheder. Med tilpasning til den universelle plade, kan en slagleklipper monteres på en kranarm.



Dobbelt drejeled = 2x 180°. Drejeledet giver endnu flere muligheder og ekstrem høj fleksibilitet.

## OLIEMÆNGDEDELER

Alle redskaber kræver en præcis mængde olie. Derfor tilbyder GreenTec en oliemængdedeler som option. Ventilen giver det benyttede redskab den nødvendige oliemængde og returnerer den overskydende olie til tanken. Dette sikre at redskabet altid får den indstillede oliemængde, hvorved risikoen for fejlbetjening mindskes.



## LYNKOBLINGER OG HURTIGSKIFTE

GreenTec leverer til alle klippehoveder både mekanisk hurtigskift og hydrauliske lynkoblinger, så der nemt kan skiftes arbejdsredskab.



Lynkoblinger



Hurtigskifte

## MONTERING PÅ ARMKLIPPERE, GRAVEMASKINER OG KRANE

GreenTec tilbyder en række forskellige udstyr og lynkoblinger til diverse andre producenter. Kontakt din GreenTec forhandler for information om mulighederne.



# TEKNISKE INFORMATIONER

REDSKAB	ARBEJDS- BREDE	VÆGT uden monte- ringskroge	MAX. GREN- TYKKELSE	MAX. FREM- KØRSELS- HASTIGHED	OMDREJNIN- GER/ FREKVENS	OLIEMÆNG- DEDELER	OVERTR VENT
<b>Hæksnit RC 102</b>	1,00 m	85 kg	20 mm	2,5 km/t	3000 o/min	Nej (option)	
<b>Hæksnit RC 132</b>	1,30 m	110 kg	30 mm	2,5 km/t	2800 o/min	Nej (option)	
<b>Hæksnit RC 162</b>	1,60 m	135 kg	40 mm	2,5 km/t	2500 o/min	Nej (option)	
<b>Grensav LRS 1402</b>	1,40 m	48 kg	100 mm	5 km/t	4000 o/min	Nej (option)	
<b>Grensav LRS 1601</b>	1,60 m	110 kg	120 mm	5 km/t	2600-2700 o/min	Nej (option)	
<b>Grensav LRS 2002</b>	2,00 m	198 kg	160 mm	5 km/t	3000-3200 o/min	Nej (option)	
<b>Grensav LRS 2401</b>	2,40 m	239 kg	200 mm	5 km/t	3000-3200 o/min	Nej (option)	
<b>Fingerklipper HS 200</b>	2,00 m	130 kg	45 mm	2 km/t	120 dobbelt snit	Nej	
<b>Fingerklipper HX 170</b>	1,70 m	180 kg	110 mm	2 km/t	60 dobbelt snit	Ja	
<b>Fingerklipper HX 230</b>	2,30 m	220 kg	110 mm	2 km/t	60 dobbelt snit	Ja	
<b>Fingerklipper HX 270</b>	2,70 m	260 kg	110 mm	2 km/t	60 dobbelt snit	Ja	
<b>Hækklipper HL 150</b>	1,50 m	60 kg	40 mm	2 km/t	200-400 snit	Nej (option)	
<b>Hækklipper HL 180</b>	1,80 m	64 kg	40 mm	2 km/t	200-400 snit	Nej (option)	
<b>Hækklipper HL 210</b>	2,10 m	68 kg	40 mm	2 km/t	200-400 snit	Nej (option)	
<b>Rotorknuser GT 135</b>	1,35 m	360 kg	70 mm	5 km/t	3000 o/min	Nej (option)	
<b>Rotorknuser GT 155</b>	1,55 m	390 kg	70 mm	5 km/t	3000 o/min	Nej (option)	
<b>Slagleklipper MP 90</b>	0,90 m	125 kg	-	4 km/t	2800 o/min	Nej (option)	
<b>Slagleklipper MP 120</b>	1,20 m	340 kg	-	5 km/t	2800 o/min	Nej (option)	
<b>Slagleklipper MP 150</b>	1,50 m	380 kg	-	5 km/t	2800 o/min	Nej (option)	
<b>Slagleklipper MP 160</b>	1,60 m	410 kg	-	6 km/t	2800 o/min	Nej (option)	
<b>Slagleknuser HD 120</b>	1,20 m	365 kg	50 mm	3 km/t	2800 o/min	Nej (option)	
<b>Kantklipper RI 60</b>	0,60 m	45 kg	-	3 km/t	2000 o/min	Nej (option)	
<b>Kantklipper RI 80</b>	0,80 m	60 kg	-	3 km/t	2000 o/min	Nej (option)	
<b>Ukrudtsbørste BR 70</b>	0,70 m	55 kg	-	1 km/t	2000 o/min	Nej (option)	
<b>Ukrudtsbørste BR 90</b>	0,90 m	230 kg	-	1 km/t	1400 o/min	Nej (option)	
<b>Grøfterenser GR 70</b>	0,70 m	220 kg	-	1 km/t	700-830 o/min	Nej (option)	
<b>Rotorrive KR 250</b>	2,50 m	120 kg	-	2 km/t	65 o/min	Nej (option)	
<b>Fingergræsklipper S 165</b>	1,65 m	70 kg	-	3 km/t	1200 max	Nej (option)	
<b>Fingergræsklipper S 190</b>	1,90 m	82 kg	-	3 km/t	1200 max	Nej (option)	

## VIGTIG OPLYSNING:

Vær opmærksom på, om hydraulikolien i køretøjet er rent.  
Kun i det tilfælde, kan redskabet fungere korrekt.



TRYKS- TIL	ANTI-KAVITA- TIONS- VENTIL	MIN. OLIE- MÆNGDE I L/MIN + OLIE- TRYK	ALTERNATIV OLIE-MÆNG- DE/OLIETRYK	MAX. TRYK DL DRÆN- LEDNING	MAX. TRYK- LØS RETUR	DL DRÆN- LEDNING NØDVENDIG?	MIN. STØRRELSE HYDR. SLANGE VL	MIN. STØRRELSE HYDR. SLANGE UDEN TRYK
Nej	Nej	25 l / 180 bar	-	1,5 bar	15 bar	Ja	3/8"	1/4"
Nej	Nej	40 l / 180 bar	-	1,5 bar	15 bar	Ja	1/2"	1/4"
Ja	Ja	50 l / 180 bar	-	1,5 bar	15 bar	Ja	1/2"	1/4"
Nej	Nej	25 l / 180 bar	-	1,5 bar	15 bar	Ja	3/8"	1/4"
Nej	Nej	40 l / 180 bar	-	1,5 bar	15 bar	Ja	1/2"	1/4"
Ja	Ja	50 l / 180 bar	85 l / 140 bar	1,5 bar	15 bar	Ja	3/4"	3/8"
Ja	Ja	50 l / 180 bar	85 l / 140 bar	1,5 bar	15 bar	Ja	3/4"	3/8"
Ja	Nej	45 l / 200 bar	45 l / 200 bar	-	15 bar	Nej	1/2"	-
Ja	Nej	50 l / 200 bar	120 l / 200 bar	-	15 bar	Nej	3/4"	-
Ja	Nej	50 l / 200 bar	120 l / 200 bar	-	15 bar	Nej	3/4"	-
Ja	Nej	50 l / 200 bar	120 l / 200 bar	-	15 bar	Nej	3/4"	-
Nej	Nej	16 l / 175 bar	32 l / 175 bar	-	15 bar	Nej	1/2"*	-
Nej	Nej	16 l / 175 bar	32 l / 175 bar	-	15 bar	Nej	1/2"*	-
Nej	Nej	20 l / 175 bar	40 l / 175 bar	-	15 bar	Nej	1/2"	-
Ja	Ja	85 l / 200 bar	-	1,5 bar	15 bar	Ja	1"	3/8"
Ja	Ja	85 l / 200 bar	-	1,5 bar	15 bar	Ja	1"	3/8"
Nej	Ja	40 l / 200 bar	-	1,5 bar	15 bar	Ja	1/2"	1/4"
Ja	Ja	85 l / 200 bar	-	1,5 bar	15 bar	Ja	1"	3/8-1/2"
Ja	Ja	85 l / 200 bar	-	1,5 bar	15 bar	Ja	1"	3/8-1/2"
Ja	Ja	85 l / 200 bar	-	1,5 bar	15 bar	Ja	1"	3/8-1/2"
Ja	Ja	85 l / 200 bar	-	1,5 bar	15 bar	Ja	1"	3/8-1/2"
Nej	Nej	25 l / 180 bar	40 l / 180 bar	1,5 bar	15 bar	Ja	1/2"	1/4"
Nej	Nej	25 l / 180 bar	40 l / 180 bar	1,5 bar	15 bar	Ja	1/2"	1/4"
Nej	Nej	25 l / 180 bar	-	-	15 bar	-	3/8"	-
Nej	Nej	45 l / 200 bar	-	1,5 bar	15 bar	Ja	1/2"	1/4"
Nej	Nej	60 l / 175 bar	75 l / 320 bar	1,5 bar	15 bar	Ja	1"	3/8"
Nej	Nej	50 l / 200 bar	-	1,5 bar	15 bar	Nej	1/2"	-
Nej	Nej	34 l / 180 bar	-	1,5 bar	15 bar	Nej	1/2"	-
Nej	Nej	34 l / 180 bar	-	1,5 bar	15 bar	Nej	1/2"	-

# YDERLIGERE MASKINER I SORTIMENTET



## STUBBLE MASTER 500 - 910



- **3 modeller: 5,0 - 9,1 m**
- StarCut knivsystem klipper i 2 step og 2 højder
- Højt inlet gør det nemmere for materialet at komme ind i maskinen
- Perfekt klippekvalitet ved et meget lavt effektbehov
- Dobbelt dæk med en helt glat overflade



## MULTICUT 160 - 430



- **4 modeller: 1,6 - 4,3 m**
- MultiCut knivsystem med kraftige knive med sugeseffekt
- Perfekt findeling og fordeling af materialet
- Særdeles robust konstruktion
- Direkte træk via traktorens PTO



## MULTICUT 460 - 820



- **3 modeller: 4,6 - 8,2 m**
- MultiCut knivsystem med stærke kraftige knive med sugeseffekt
- Power drive transmissionssystem med konstantydelseskoblinger
- Hydraulisk sammenklap – god tilpasning til jordens konturer
- Særdeles robust konstruktion – direkte træk via traktorens PTO



## DESTROYER 200



- **1 model: 1,9 m**
- Kraftig rotorklipper med en rotor med tre kraftige knive
- Anvendes i skovområder eller i juletræserrhverv
- Direkte træk via traktorens PTO
- Findeler stubbe og træer op til 20 cm i diameter



## TRIDENT 2000 - 2800 HD



- **3 modeller: 2,0 - 2,8 m**
- Dobbeltspiralrotor med 2 rækker slagler
- Effektiv findeling med meget lav effektbehov
- Dobbeldæk i specialstål
- Mekanisk eller hydraulisk sideforskydning



## TRIDENT RL 1200 - 2000




- **4 modeller: 1,2 - 2,0 m**
- Klipper ved siden af traktoren
- 60 cm hydraulisk sideforskydning
- Klippeområde – 50° til + 90°
- Dobbeltspiralrotor med 2 rækker slagler



## TRIDENT PARK SERIE



- **7 modeller: 1,5 - 6,0 m**
- Arbejdsområder; parker – kommunal og fodboldbaner
- Dobbeltspiralrotor med finsnit slagler
- Hydraulisk sammenklap (model 4000 – 6000)
- Dobbelt dæk i høj kvalitetsstål

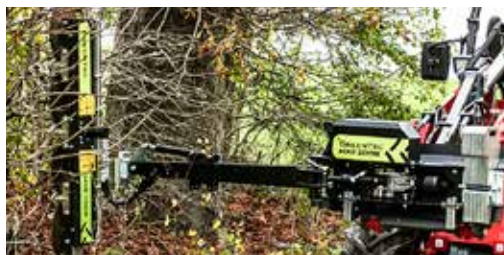

### REDSKABSRAMME HXF 2302



- **1 model: 1,8 m rækkevidde**
- Monteres på minilæsser små frontlæssere m.m.
- Automatisk påkørselssikring med redskabsfortryk
- Oliemængdedeler og antikavitationsventil
- Bredt redskabsprogram, 5 forskellige redskabstyper



### REDSKABSRAMME HXF 2802 & 3302



- **2 modeller: 2,2 & 2,5 m rækkevidde**
- Monteres på frontlæsser, teleskoplæsser og gummiged
- Automatisk påkørselssikring med redskabsfortryk
- Oliemængdedeler og antikavitationsventil
- Bredt redskabsprogram, 4-5 forskellige redskabstyper



### TWIGA COMPACT



- **4 modeller: 3,2 - 4,2 m rækkevidde**
- Monteres på kompakt traktorer og redskabsbærere
- Mekanisk parallelføring af armen
- Mini Pilot, proportionaljoystik
- Bredt redskabsprogram af save, fingerklippere, hæksnitte og slagleklippere



### TWIGA MID & PRO



- **12 modeller: 5,0 - 8,0 m rækkevidde**
- Monteres i trepunkt bag
- Mekanisk parallelføring af arm
- Pro Pilot, proportionalt joystikbetjening
- Bredt redskabsprogram af save, fingerklippere, hæksnitte og slagleklippere



### TWIGA FLEX



- **6 Modeller 6,0 - 8,9 m rækkevidde**
- Monteres i trepunkt eller kommunalplade, front eller bag
- Konstancydelse Load Sensing hydraulikanlæg
- 155° drej af armen - klippehovedet i chaufførens synsfelt
- Bredt redskabsprogram af save, fingerklippere, hæksnitte og slagleklippere



### TWIGA BASIC



- **6 modeller: 5,0 - 8,9 m rækkevidde**
- Olieforsyning via traktorens hydraulik
- Mekanisk parallelføring af armen
- 155° drej af armen - klippehovedet i chaufførens synsfelt
- Bredt redskabsprogram af save, fingerklippere og hæksnitte



### TWIGA ORBITAL



- **6 modeller: 6,0 - 8,3 m rækkevidde**
- Højre - venstrearbejdende, 220° drej af armen
- Konstancydelse Load Sensing hydraulikanlæg
- Mekanisk parallelføring af armen
- Front eller bagmontering

# FORHANDLEROVERSIGT

Se yderligere på →

**WWW.GREENTEC.EU**

**S.D. Kjærsgaard A/S**  
Tlf: 70 22 57 00

**Granhøj Landbrugsmaskiner A/S**  
Tlf: 56 47 00 20

**Sørensen & Lynggaard A/S**  
Tlf: 86 62 92 00

**Anker Bjerre A/S**  
Tlf: 96 12 10 10

**Lyngfeldt A/S**  
Tlf: 87 61 33 33

**Herborg Smede- og Maskinforretning A/S**  
Tlf: 97 17 28 66

**Havdrup Maskinforretning A/S**  
Tlf: 46 18 55 44

**Kolding Maskinforretning A/S**  
Tlf: 75 52 04 66

**Slagelse Maskinforretning A/S**  
Tlf: 58 54 42 00

**A. P. Jørgensen A/S**  
Tlf: 75 42 09 77

**Maskincenter Roskilde A/S**  
Tlf: 46 36 72 02

**Ringe Maskinforretning A/S**  
Tlf: 62 62 11 82

**Hans Holm Maskinforretning A/S**  
Tlf: 74 64 40 94

**Johs. Mertz A/S**  
Tlf: 54 85 32 99



Find os på Facebook: GreenTec A/S Danmark



Se film om maskinerne på Youtube, søg efter: GreenTec

→ Kig efter ikonet, og se filmen online

**GREENTEC**

Merkurvej 25 | DK-6000 Kolding

Tel.: +45 75 55 36 44

www.GreenTec.eu | info@GreenTec.eu



Cutting Edge Technology