



Standard Ultraljudsvätt 30-197L




Kundanpassad Ultraljudsvätt



Spoltvätt Toppmatad & Snedskuren



Spoltvätt Frontmatad

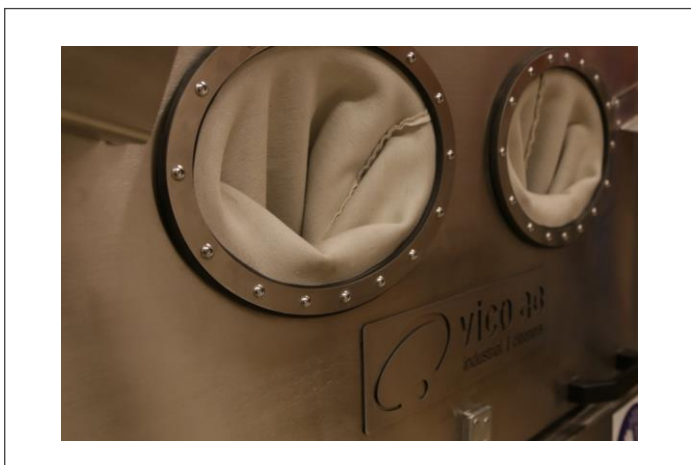

Spoltvätt Manuell



Kundanpassad Spoltvätt

Modell VS-UC och R

## ULTRALJUDSTVÄTT



Vico ultraljudstvättar i serien **VS-UC** är en industritvätt med en tank på 49-197L. Tvätten är tillverkad i rostfritt stål 304, den har integrerad värme, en digital reglering och levereras med korg och lock. Tvätten är väldigt robust, den är driftsäker och otroligt effektiv. Den är väldigt enkel att använda, underhålla samt rengöra.



Ultraljudstvättan **R** är en industritvätt med en tank på 49-197L. Tvätten är tillverkad i rostfritt stål 304, den har integrerad värme, en manuell reglering och levereras med korg och lock. Tvätten är väldigt robust, den är driftsäker och otroligt effektiv. Den är väldigt enkel att använda, underhålla samt rengöra.

### Skillnader mellan VC-UC och R

VS-UC har en digital panel, R har analog.

VS-UC är utrustad med ett fast, isolerat lock. R-modellen har ett avtagbart lock som ej är isolerat.

VS-UC har ytskimmerfunktion, vilket innebär 3 ventiler istället för 2.

Modeller	VS-UC49	VS-UC70	VS-UC117	VS-UC149	VS-UC197
Ultraljudseffekt	600 Watt	900 Watt	1200 Watt	1500 Watt	1800 Watt
Frekvens	28 kHz	28 kHz	28 kHz	28 kHz	28 kHz
Tank	600x325x300 mm	680x345x350 mm	680x345x550 mm	610x575x450 mm	680x645x500 mm
Korg	500x260x200 mm	580x280x250 mm	580x280x450 mm	510x510x350 mm	580x580x400 mm
Ytterdimension	700x525x750 mm	780x545x750 mm	780x545x850 mm	710x775x800 mm	780x845x850 mm

Modeller	R49	R70	R117	R149	R197
Ultraljudseffekt	600 Watt	900 Watt	1200 Watt	1500 Watt	1800 Watt
Frekvens	28 kHz	28 kHz	28 kHz	28 kHz	28 kHz
Tank	600x325x300 mm	680x345x350 mm	680x345x550 mm	610x575x450 mm	680x645x500 mm
Korg	500x260x200 mm	580x280x250 mm	580x280x450 mm	510x510x350 mm	580x580x400 mm
Ytterdimension	700x525x750 mm	780x545x750 mm	780x545x850 mm	710x775x800 mm	780x845x850 mm

### Kundanpassad Ultraljudstvätt

Genom egen tillverkning kan vi utforma anläggningar helt utefter kundens önskemål. Vicos industrimodeller kan fås helt kundanpassade både vad gäller storlek och utrustning.

Vico är ledande inom segmentet kundanpassad ultraljudstvätt. Styrkan ligger i vår förmåga att kunna leverera systemlösningar direkt anpassade till kundens behov utan att kostnaden skjuter i höjden.

Genom att anpassa tvätten efter kundens behov erhålls en bättre tvätteffekt, det går åt mindre tvättvätska samtidigt som man får en energieffektivare tvättprocess.

Vi kan leverera ultraljudsanläggningen som en integrerad del av ett befintlig system eller utforma kompletta anläggningar. Våra system ritas upp i CAD miljö i nära samarbete med kunden.



Vicos **TM** modeller är ett automatiskt toppmatat tvättsystem med traditionell toppmatad design. TM serien kan användas för att tvätta mindre, medelstora och stora delar. Delen som tvättas placeras på en mekaniskt roterande korg som exponeras för tvättvätskan genom effektiva tvättmunstycken för att få delen så ren som möjligt. Alla stålkomponenter tillverkas i rostfritt stål.



Vicos **TMS** modeller är ett automatiskt toppmatat tvättsystem med diagonalt skuret lock för att förenkla pålastning av delen som ska tvättas. TMS serien kan användas för att tvätta mindre, medelstora och stora delar. Delen som tvättas placeras på en mekaniskt roterande korg som exponeras för tvättvätskan genom effektiva tvättmunstycken för att få delen så ren som möjligt. Alla stålkomponenter tillverkas i rostfritt stål.

### Skillnader mellan TM och TMS

TMS är snedskuren och passar bra för tyngre föremål som ska tvättas, då det går något lättare att lasta in. Det går även lätt att ansluta tvätten med en transportvagn.

Pumpen i TMS är en Lowara-pump av bättre kvalitet.

TMS har en högre rostfri kvalitet (AISI304), speciellt för starka vätskor.

TMS har ett veckotidsur.

Modell	CC600TM	CC700TM	CC800TM	CC900TM	CC1000TM	CC1150TM	CC1400TM
Korgdiameter	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1150 mm	1400 mm
Korgkapacitet	80 kg	120 kg	250 kg	250 kg	250 kg	350 kg	400 kg
Arbets höjd	350 mm	410 mm	500 mm	500 mm	720 mm	730 mm	750 mm
Pumpeffekt	0,75 kW	0,75 kW	2,2 kW	2,2 kW	2×2,2 kW	2×2,2 kW	2×2,2 kW
Bar	3	3	3	3	3	3	3
Pumpkapacitet, liter/min	120	120	300	300	2×300	2×300	2×300
Tvätt tank	75 liter	80 liter	120 liter	140 liter	180 liter	200 liter	250 liter
Värmeelement	3,15 kW	3,15 kW	3×1,5 kW	3×1,5 kW	3×2,0 kW	3×2,0 kW	3×3,15 kW
Max temperatur	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C
Total värme	3,9 kW	3,9 kW	6,88 kW	6,88 kW	10,4 kW	10,4 kW	14 kW
Strömstyrka V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Vikt	110 kg	120 kg	140 kg	170 kg	190 kg	350 kg	400 kg
Yttermått, LxBxH	960x890x1100 mm	1110x1050x1230 mm	1180x1130x1210 mm	1260x1230x1240 mm	1400x1310x1490 mm	1550x1440x1540 mm	1820x1710x1670 mm

Modeller	CC600 TMS	CC700 TMS	CC800 TMS	CC900 TMS	CC1000 TMS	CC1150 TMS	CC1400 TMS
Korgdiameter	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1150 mm	1400 mm
Korgkapacitet	80 kg	120 kg	250 kg	250 kg	250 kg	350 kg	350 kg
Arbets höjd	350 mm	390 mm	500 mm	500 mm	720 mm	730 mm	750 mm
Pumpeffekt	0,5 kW	0,7 kW	1,5 kW	1,5kW	2,2 kW	2×1,1 kW	2×1,1 kW
Bar	3	3	3	3	3	3	3
Pumpkapacitet, liter/min	100	140	300	300	450	2×300	2×370
Tvätt tank	75 liter	80 liter	120 liter	140 liter	180 liter	200 liter	250 liter
Värmeelement	3,15 kW	3,15 kW	3x 1,5 kW	3x 1,5 kW	3x 2,0 kW	3x 2,0 kW	3x 3,15 kW
Max temperatur	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C
Total värme	3,65 kW	3,85 kW	5,0 kW	5,0 kW	8,2 kW	8,2 kW	11,65kW
Strömstyrka, V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Vikt	70 kg	100 kg	140 kg	180 kg	180 kg	350 kg	400 kg
Yttermått, LxBxH	1030x950x1070	1100x1200x1180	1240x1190x1200	1260x1350x1250	1350x1470x1500	1450x1650x1550	1860x1970x1690

## SPOLTVÄTT



Vicos **PM** modeller är toppmatade manuella tvättsystem, med värmeelement tillverkade av rostfri stål. PM tvättarna kan användas för att tvätta mindre och medelstora mekaniska delar. Med hjälp av pumpstyrningen genom fotpedalen, så kan pumpen användas med den exakta styrkan som krävs för att få delen ren. Den manuella pumpstyrningen sparar även energi. Manuell produktrengöring tillåter dig rengöra delar med svåråtkomliga ytor med hög kvalitet.



Vicos **FM** modeller är automatiska frontmatade tvättsystem, designad för alla olika storlekar av delar. De effektiva pumparna tillsammans med roterande tvättmunskycken, skapar ett kliniskt utförande. Delen placeras på plattformen, för att sedan exponeras för tvättvätskan genom jetstrålar i tvätten.

Modeller	CC800FM	CC900FM	CC1000FM	CC1100FM	CC1200FM
Plattformens diameter	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Arbetshöjd	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Lastkapacitet	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg
Yttre dimensioner ink. vagn	2650x1850x2400 mm	2850x1950x2400 mm	3050x2050x2400 mm	3250x2150x2400 mm	3450x2250x2400 mm
yttre dimensioner exkl. vagn	1690x1850x2400 mm	1790x1950x2400 mm	1890x2050x2400 mm	1990x2150x2400 mm	2090x2250x2400 mm
Öppen höjd	3010 mm	3010 mm	3010 mm	3010 mm	3010 mm
Tvätt tank	200 liter	200 liter	400 liter	400 liter	500 liter
Max temperatur	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C
Pumpeffekt	2.2 kW	2.2 kW	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW
Pumpkapacitet liter/min	300	300	500	500	500
Bar	3	3	3.5	3.5	3.5
Värmeelement	8 kW	8 kW	16 kW	16 kW	20 kW
Total värme	10.63 kW	10.63 kW	21.93 kW	21.93 kW	25.93 kW
Ångutsugsfläkt	0.25 kW	0.25 kW	0.25 kW	0.25 kW	0.25 kW
Ångutsugsfläkt kapacitet m <sup>3</sup> /h	1000	1000	1000	1000	1000

CC1300FM	CC1400FM	CC1500FM	CC1600FM	CC1800FM	CC2000FM
1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
800 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500kg
3650x2350x2400 mm	3850x2450x2600 mm	4050x2550x2600 mm	4250x2650x2600 mm	4400x2850x2640 mm	4650x3050x2640 mm
2190x2350x2400 mm	2290x2450x2600 mm	2390x2550x2600 mm	2400x2650x2600 mm	2400x2850x2640 mm	2450x3050x2640 mm
3010 mm	3400 mm	3400 mm	3400 mm	3450 mm	3450 mm
500 liter	500 liter	500 liter	500 liter	750 liter	850 liter
80°C	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C
5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW	7.5 kW	7.5 kW
500	500	500	500	700	700
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
20 kW	20 kW	20 kW	24 kW	28 kW	32 kW
25.93 kW	25.93 kW	25.93 kW	29.93 kW	35.93 kW	39.93 kW
0.25 kW	0.25 kW	0.25 kW	0.25 kW	0.25 kW	0.25 kW
1000	1000	1000	1000	1000	1000

Modell	CC800 PM	CC1000 PM	CC1200 PM
Arbetsutrymme LxBxH, mm	800x500x300	1000x600x400	1200x700x500
Tvätt tank	75 liter	100 liter	125 liter
Värmelement	3,15 kW	3,15 kW	3,15 kW
Pumpkapacitet, liter/min	10	10	10
Pumpeffekt	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Lastkapacitet	70 kg	70 kg	70 kg
Total värme	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Strömstyrka, V/Hz	400/50	400/50	400/50
Max temperatur	60°C	60°C	60°C
Yttermått LxBxH, mm	1370x840x1570	1580x960x1620	1780x1110x1700
Material	AISI 430 rostfritt stål, 2 mm	AISI 430 rostfritt stål, 2 mm	AISI 430 rostfritt stål, 2 mm

## Kundanpassad Spoltvätt

Vico kan även utforma spoltvättar helt efter behov och önskemål.

*Vico är ledande inom segmentet kundanpassad tvätt.*

*Styrkan ligger i att kunna leverera lösningar direkt anpassade till kundens behov utan att kostnaden skjuter i höjden. Genom att anpassa tvätten efter kundens behov erhålls en bättre tvätteffekt, det går åt mindre tvättvätska samtidigt som man får en energieffektivare tvättprocess.*



## Våra produkter & tjänster

Ultraljudstvättar

Spoltvättar

Tvättvätskor

Tillbehör

Tvättuppdrag

Service

## Detta får du som kund hos Vico

Engagerad partner



Helhetslösning



Support och Service



## Anpassat efter era behov

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett helhetsgrepp över deras verksamheters rengöring. Vår lösning är flexibel och kan anpassas helt efter behov.

Gå in på [vico.se](https://vico.se) för mer info