

MAX FODGAARD A/S



KITO Skraldetalje Type LX

- ekstrem kompakt og
let skraldetalje



**Med en bremse, der
sikrer fastholdelse af
byrden til sidste klik**

KITO

KITO Skraldetalje, type LX

Med KITO LX skraldetaljen, får du en ekstrem kompakt talje, der er ideel til arbejde på små steder, hvor du skal have taljen med rundt, eller altid have en talje ved hånden. Der kan købes taske, så den nemt kan tages med (købes separat).

Håndkædetaljen fås i 2 udgaver:

- LX003 med en bæreevne på 250 kg
- LX005 med en bæreevne på 500 kg



Skraldetaljen har en lav indbygningshøjde, der gør den optimal til brug de steder, hvor mange andre må give op.

Med denne skraldetalje er der også tænkt på din sikkerhed, da bl.a. bremserne er desginet, så de sikrer fastholdelse af byrden helt til sidste klik.

Herudover er skraldetaljen med betjeningsvenlig friløbskobling, der giver en nem justering af kædelængde/løftehøjde.

”Ekstrem kompakt skraldetalje”

Skraldetaljen er simpel og nem at betjene.

Taljehus er lavet af aluminium for let vedligehold og lav egenvægt.

Lastkæden er forniklet, klasse 10 (V) (1.000 N/mm²), i henhold til standard EN 818-7.



KITO

"25 % højere brudstyrke - større sikkerhed og bedre korrosions resistens"

Med KITO LX skraldetaljen har man forfulgt realiseringen af en ekstremt kompakt talje samtidig med, at taljen skal være nem at have med over alt.

Der er stadig ikke gået på kompromis med kvaliteten, og med en LX skraldetalje, får du stadig den kendte kvalitet, som kendetegner alle taljer fra KITO.

Skraldetaljen fås både som 250 og 500 kg.

Begge LX taljer er velegnet til rørarbejde og installationsudstyr.



Superkæde

- kl. 10 med 25 % højere brudstyrke

Aluminiums hus

- for lav egenvægt

Håndtag af kraftigere materiale

- for længere levetid




Taske købes separat

*LX003 passer perfekt i denne sorte lomme taske, som kan fastgøres direkte i bæltet for større komfort.
Materiale: Sort polyester.
Størrelse: ca. 170 x 120 x 55 mm.*





KITO

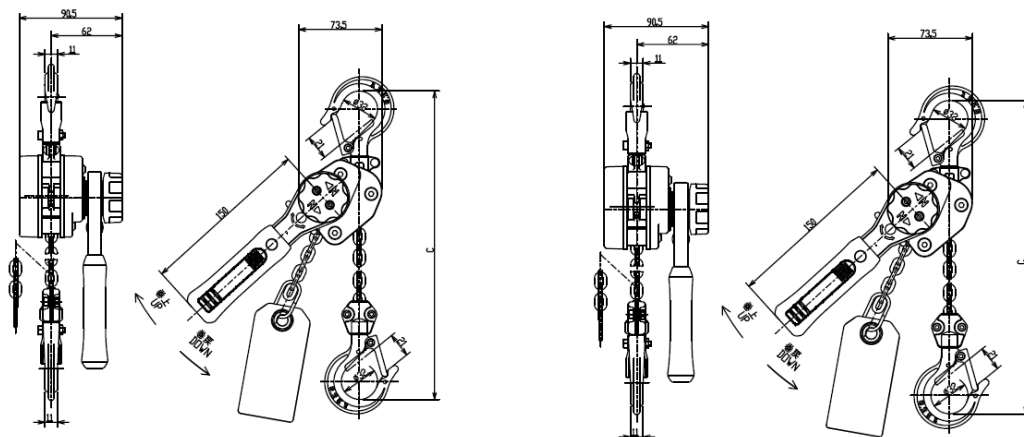

Bæreevne	kg	250	500
Type		LX003	LX005
Standardhejs	m	1,0 / 3,0	1,2 / 3,0
Anvendt kraft ved fuld last	n	200	310
	kg	20	31
Lastkæde dia. x antal kædeparter	mm	3,2 x 1	4,3 x 1
Prøvebelastning	kg	380	750
Egenvægt med 1m hejs	kg	1,6	2,6
	a	88	100
	b	73,5	93
	C	205	246
	D	150	180
	e	62	68
	g	21	24,5
	s	32	35,5
	t	11	12



MAX FODGAARD A/S



Sydholmen 10
DK-2650 Hvidovre
Tlf. 7026 1700

Niels Bohrs Vej 33, Stilling
DK-8660 Skanderborg
Tlf. 8652 1577

Lindø Vestvej 11
DK-5330 Munkebo
Tlf. 7620 1500

www.fodgaard.dk

max@fodgaard.dk