



För mätning på upp till 12 st maskiner per MUR-Box

Insamling av:

- Körtid, tidpunkter för samtliga stopp
- Stopporsaker
- Räknare av pulser som indikerar antal, hastighet eller cykeltid
- Analogt värde från temperatur, vibrationsgivare m.m.

Ingångar

- 12 st ingångar
Körsignal/pulsräknare/stoppkoder
Varje ingång är individuellt elektriskt isolerade
12-24 VDC
- 4 st ingångar för analoga signaler
0-10 VDC
- 2 st USB för Tangentbord
(Kan utökas till fler tangentbord med hjälp av extern USB-hub)

Utgångar för signallampor

- Indikerar status på maskin eller inrapporterad stoppsak
- Anpassningsbart med BoxScript

BoxScript

PLC funktion för att villkora körsignal, räknare m.m.

Drivspänning:

- 12-17 VAC eller 17-24 VDC
- Minimum: 10 W / 1 A

Nätverksanslutning:

- Ethernet
- DHCP eller statisk IP


Se fullständig dokumentation på:

support.murbox.com/setup/murbox/4.0/

En MUR-Box kan mäta på 12 st maskiner.

Till MUR-Boxen ansluts tangentbord. En eller flera tangentbord för varje maskin.

Kombinera med MUR-Terminal som körs på Windows PC eller Android/iOS platta. En terminal kan kopplas till flera maskiner samtidigt.

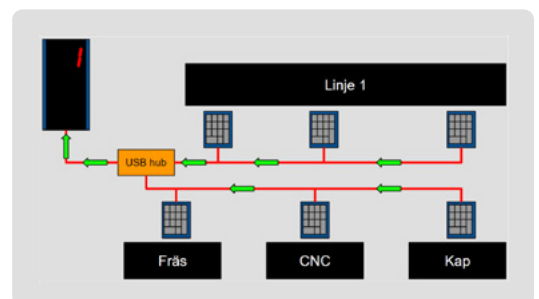

 **DynaMate**
part of  ENERCO