

# ISOLERINGSOPSTROPNING

Præsentationsfilm



**DBK**

FARUM GYDEVEJ 67-69 · DK-3520 FARUM · +45 22 72 22 00 · INFO@DBK-APS.DK

## **Solid isoleringsopstropning**

Benyttes til opstropning af 300 og 400 mm flamingo under terrændæk i bygninger.


Det er typisk bygningsmasse bygget på blød bund, der kræver opstropning af isolering. Her passer produktet perfekt, og løser et problem vi i byggeriet ikke før har haft en solid løsning til.

**Prisbillig ophængningsmetode af EPS gulvisolering, ved selv bærende terrændæk.**

Dansk Byggekomponent ApS udvikler og producerer prisbillige og serieproducerede produkter til indbygning i bygningskonstruktioner inden for jord, beton og kloak.

Testet af:  
TEKNOLOGISK  
INSTITUT

## Montageskrue

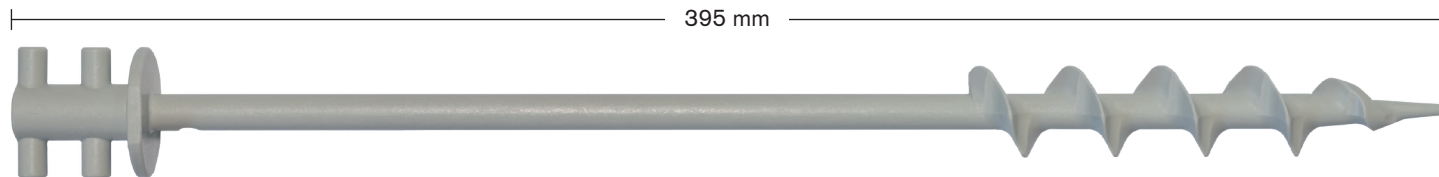

### Nem og hurtig montering

(Montageantal min. 120 stk i timen)

Det er utroligt nemt at arbejde med vores isoleringsopstropning. Montageskruen sidder fast på bits (700 mm), så man skal ikke bukke sig for at montere skruer i isoleringen, de bliver siddende på bits til skruen er monteret - skruerne er desuden meget lette, og nemme at bære rundt.



PRISBILLIG I INDKØB



PRODUKTET KAN RECYCLES



LAV VÆGT




IKKE VARMELEDENDE SOM STÅL


### Bits

700 mm

190 mm

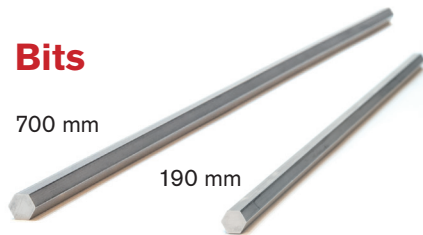

Der benyttes 2 stk montageskruer pr. plade (1200x1200 mm), der iskrues til stopplade på skruer rører isoleringsoverside - øverste del af skruer/vedhold indstøbes i beton, og fastholder isolering under selvbærende terrændæk.

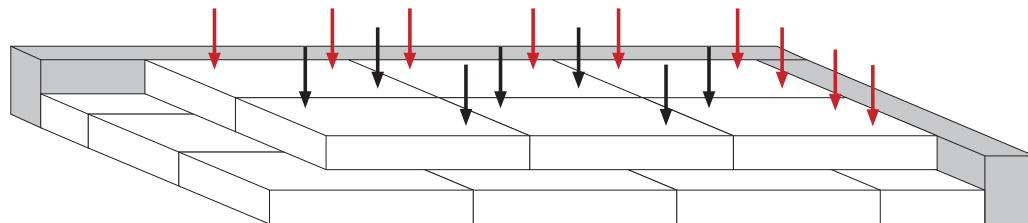

Find al information på: [www.dbk-aps.dk](http://www.dbk-aps.dk)