



Byt til nyt – hotmeltanlæg til ombytningspriser. - når driftstop er en omkostning man ikke har råd til!

De fleste kender situationen, limudstyret kører ikke optimalt, hyppige dysestop, slanger, tank og manifold der er kokset til, dyre reservedele og det koster penge, tid og forsinkelse.

Vi kan i perioden 1. november indtil 31. december tilbyde special priser ved ombytning til nye limanlæg, alle anlæg er med nyeste elektronik med mange muligheder for ekstern styring.



Vor ”**Byt til nyt**” kampagne er løbende fra 1. november indtil den 31. december 2012, men tager forbehold for ændringer og forhold uden for vor kontrol.

Vor kampagnepriser er baseret på, at vi modtager Deres brugte udstyr retur, ved større skader og ikke driftbart udstyr kan vi være tvunget til at korrigere denne specialpris lidt, men vi tager meget gerne en snak med Dem om en passende løsning.

Som det ses er de følgende priser helt forårsagte, men samtidig er det vor erfaring, at det er først efter handlen, at du bliver virkelig glad for lim-Tech ApS:

- Lagerførende i Danmark af alle normalt forekommende reservedele.
- Kontortid 8-18.
- Havar service også uden for normal kontortid.
- Backup anlæg på lager i Danmark.
- Eget værksted med højt kvalificeret specialister.
- Venlig prissætning af vore produkter og tjenesteydelser.
- Limteknikker med erfaring både på anlægs- og limsiden.



Serie 2300 anlæg

Tank kapacitet : 8,5 L.
 Smelte kapacitet: : 9,1 kg/t
 Pumpe : 14:1 (32 kg./t)

Serie Evolution C (EC-8)

Tank kapacitet : 8,0 L.
 Smelte kapacitet : 7,9 kg/t
 Pumpe : 14:1 (35 kg/t)
 - : 13:1 (100 kg./t)

Serie 2300		Ombytnings anlæg		
Model	Beskrivelse	Lim-Tech Nr.	Beskrivelse	Pris
2302	2 kanaler	941XX650	EC08A-2S-N-AX	
2304	4 kanaler	941XX652	EC08A-4S-N-AX	
2305	5 kanaler	941XX653	EC08A-6S-N-AX	
2306	6 kanaler	941XX653	EC08A-6S-N-AX	
	2 kanaler, pumpe 21:1	941XX660	EC08A-2S-N-AY pumpe 13:1	
	4 kanaler, pumpe 21:1	941XX661	EC08A-4S-N-AY pumpe 13:1	
	6 kanaler, pumpe 21:1	941XX662	EC08A-6S-N-AY pumpe 13:1	

Bemærk: EC serien har slange udgang i bagenden, som ved serie 2300/3000, anlægsmål med stort set samme anlægs flade mål, for hurtig og nem ombytning.

Byt til nyt



Serie 3100 anlæg

Tank kapacitet : 3,7 L.
 Smelte kapacitet: : 3,6 kg/time
 Pumpe : 14:1 (32 kg/t)



Serie Evolution C (EC-4)

Tank kapacitet : 4,0 L.
 Smelte kapacitet : 4,2 kg/time
 Pumpe : 14:1 (35 kg/t)

Serie 3100		Ombyttnings anlæg		
Model	Beskrivelse	Lim-Tech Nr.	Beskrivelse	Pris
3100	2 kanaler	941XX609	EC04A-2S-N-AX	
3100	4 kanaler	941XX610	EC04A-4S-N-AX	
	6 kanaler	941XX611	EC04A-6S-N-AX	

Byt til nyt



Serie 3100V anlæg

Tank kapacitet : 3,7 L.
 Smelte kapacitet: : 3,6 kg/time
 Pumpe : 14:1 (32 kg/t)



Serie Evolution C (EC-4)

Tank kapacitet : 4,0 L.
 Smelte kapacitet : 4,2 kg/time
 Pumpe : 14:1 (35 kg/t)

Serie 3100V		Ombyttnings anlæg		
Model	Beskrivelse	Lim-Tech Nr.	Beskrivelse	Pris
3100V	2 kanaler	941XX609	EC04A-2S-N-AX	
3100V	4 kanaler	941XX610	EC04A-4S-N-AX	
	6 kanaler	941XX611	EC04A-6S-N-AX	

Byt til nyt



Serie 3400 anlæg

Tank kapacitet : 5,6 L.
 Smelte kapacitet: : 6,8 kg/time
 Pumpe : 14:1 (32 kg/t)

Serie Evolution C (EC-8)

Tank kapacitet : 8,0 L.
 Smelte kapacitet : 7,9 kg/time
 Pumpe : 14:1 (35 kg/t)

Serie 3400		Ombytnings anlæg		
Model	Beskrivelse	Lim-Tech Nr.	Beskrivelse	Pris
3400	2 kanaler	941XX650	EC08A-2S-N-AX	
3400	4 kanaler	941XX652	EC08A-4S-N-AX	
	6 kanaler	941XX653	EC08A-6S-N-AX	

Byt til nyt



Serie 3400V anlæg

Tank kapacitet : 5,6 L.
 Smelte kapacitet: : 6,8 kg/time
 Pumpe : 14:1 (32 kg/t)

Serie Evolution C (EC-8)

Tank kapacitet : 8,0 L.
 Smelte kapacitet : 7,9 kg/time
 Pumpe : 14:1 (35 kg/t)

Serie 3400V		Ombytnings anlæg		
Model	Beskrivelse	Lim-Tech Nr.	Beskrivelse	Pris
3400V	2 kanaler	941XX650	EC08A-2S-N-AX	
3400V	4 kanaler	941XX652	EC08A-4S-N-AX	
	6 kanaler	941XX653	EC08A-6S-N-AX	

Byt til nyt



Kompatibel



Serie 3500 anlæg

Tank kapacitet : 8,9 L.
 Smelte kapacitet: : 8,6 kg/time
 Pumpe : 14:1 (32 kg./t)
 - : 21:1 (52 kg./t)

Serie Evolution C (EC-8)

Tank kapacitet : 8,0 L.
 Smelte kapacitet : 7,9 kg/time
 Pumpe : 14:1 (35 kg./t)
 - : 13:1 (100 kg./t)

Serie 3500		Ombyttnings anlæg		
Model	Beskrivelse	Lim-Tech Nr.	Beskrivelse	Pris
3500	2 kanaler	941XX650	EC08A-2S-N-AX	
3500	4 kanaler	941XX652	EC08A-4S-N-AX	
3500	6 kanaler	941XX653	EC08A-6S-N-AX	
3500	2 kanaler, pumpe 21:1	941XX660	EC08A-2S-N-AY pumpe 13:1	
3500	4 kanaler, pumpe 21:1	941XX661	EC08A-4S-N-AY pumpe 13:1	
3500	6 kanaler, pumpe 21:1	941XX662	EC08A-6S-N-AY pumpe 13:1	

Byt til nyt



Kompatibel



Serie 3500V anlæg

Tank kapacitet : 8,9 L.
 Smelte kapacitet: : 8,6 kg/time
 Pumpe : 14:1 (32 kg./t)
 - : 21:1 (52 kg./t)

Serie Evolution C (EC-8)

Tank kapacitet : 8,0 L.
 Smelte kapacitet : 7,9 kg/time
 Pumpe : 14:1 (35 kg./t)
 - : 13:1 (100 kg./t)

Serie 3500V		Ombyttnings anlæg		
Model	Beskrivelse	Lim-Tech Nr.	Beskrivelse	Pris
3500V	2 kanaler	941XX650	EC08A-2S-N-AX	
3500V	4 kanaler	941XX652	EC08A-4S-N-AX	
3500V	6 kanaler	941XX653	EC08A-6S-N-AX	
3500V	2 kanaler, pumpe 21:1	941XX660	EC08A-2S-N-AY pumpe 13:1	
3500V	4 kanaler, pumpe 21:1	941XX661	EC08A-4S-N-AY pumpe 13:1	
3500V	6 kanaler, pumpe 21:1	941XX662	EC08A-6S-N-AY pumpe 13:1	

Byt til nyt



Kompatibel



Serie 3700 anlæg

Tank kapacitet : 13,7 L.
 Smelte kapacitet: : 18,1 kg/time
 Pumpe : 14:1 (32 kg./t)
 - : 21:1 (52 kg./t)

Serie Evolution C (EC-14)

Tank kapacitet : 14,0 L.
 Smelte kapacitet : 13,9 kg/time
 Pumpe : 14:1 (35 kg./t)
 - : 13:1 (100 kg./t)

Serie 3700		Ombyttnings anlæg		
Model	Beskrivelse	Lim-Tech Nr.	Beskrivelse	Pris
3700	2 kanaler, pumpe 14:1	941XX692	EC14A-2S-N-AX pumpe 14:1	
3700	4 kanaler, pumpe 14:1	941XX693	EC14A-4S-N-AX pumpe 14:1	
3700	6 kanaler, pumpe 14:1	941XX694	EC14A-6S-N-AX pumpe 14:1	
3700	2 kanaler, pumpe 21:1	941XX684	EC14A-2S-N-AY pumpe 13:1	
3700	4 kanaler, pumpe 21:1	941XX683	EC14A-4S-N-AY pumpe 13:1	
3700	6 kanaler, pumpe 21:1	941XX685	EC14A-6S-N-AY pumpe 13:1	

Byt til nyt



Kompatibel



Serie 3700V anlæg

Tank kapacitet : 13,7 L.
 Smelte kapacitet: : 18,1 kg/time
 Pumpe : 14:1 (32 kg./t)
 - : 21:1 (52 kg./t)

Serie Evolution C (EC-14)


Tank kapacitet : 14,0 L.
 Smelte kapacitet : 13,9 kg/time
 Pumpe : 14:1 (35 kg./t)
 - : 13:1 (100 kg./t)

Serie 3700V		Ombyttnings anlæg		
Model	Beskrivelse	Lim-Tech Nr.	Beskrivelse	Pris
3700V	2 kanaler, pumpe 14:1	941XX692	EC14A-2S-N-AX pumpe 14:1	
3700V	4 kanaler, pumpe 14:1	941XX693	EC14A-4S-N-AX pumpe 14:1	
3700V	6 kanaler, pumpe 14:1	941XX694	EC14A-6S-N-AX pumpe 14:1	
3700V	2 kanaler, pumpe 21:1	941XX684	EC14A-2S-N-AY pumpe 13:1	
3700V	4 kanaler, pumpe 21:1	941XX683	EC14A-4S-N-AY pumpe 13:1	
3700V	6 kanaler, pumpe 21:1	941XX685	EC14A-6S-N-AY pumpe 13:1	

Byt til nyt




Problue base plate



Kompatibel

Micron base plate



ProBlue 4 anlæg

Tank kapacitet : 3,9 L.
Smelte kapacitet: : 4,3 kg/time
Pumpe : 14:1 (32,7 kg./t)

Micron 4


Tank kapacitet : 4,0 L.
Smelte kapacitet : 6,0 kg/time
Pumpe : 14:1 (29,3 kg/t)

ProBlue 4		Ombytnings anlæg		
Model	Beskrivelse	Lim-Tech Nr.	Beskrivelse	Pris
1022230	2 kanaler	101000140	Micron 4/2 120P	
1022231	4 kanaler	101000150	Micron 4/4 120P	
	6 kanaler	101000160	Micron 4/6 120P	

Byt til nyt



Problue base plate



Kompatibel

Micron base plate



ProBlue 7 anlæg

Tank kapacitet : 6,8 L.
Smelte kapacitet: : 8,2 kg/time
Pumpe : 14:1 (32,7 kg./t)

Micron 8

Tank kapacitet : 8,0 L.
Smelte kapacitet : 11,2 kg/time
Pumpe : 14:1 (29,3 kg/t)
- : 13:1 (66 kg./t)


ProBlue 7		Ombytnings anlæg		
Model	Beskrivelse	Lim-Tech Nr.	Beskrivelse	Pris
1022232	2 kanaler	101100140	Micron 8/2 120P	
1022233	4 kanaler	101100150	Micron 8/4 120P	
	6 kanaler	101100160	Micron 8/6 120P	
	2 kanaler, pumpe 21:1	101100200	Micron 8/2 120G	
	4 kanaler, pumpe 21:1	101100210	Micron 8/4 120G	
	6 kanaler, pumpe 21:1	101100220	Micron 8/6 120G	

Bemærk: Micron serien har slange udgang i ryggen, som ved ProBlue, anlægsplade med stort set samme anlægs flade mål, for hurtig og nem ombygning.

Byt til nyt




Problue base plate



Kompatibel

Micron base plate



ProBlue 10 anlæg

Tank kapacitet : 6,8 L.
Smelte kapacitet: : 8,2 kg/time
Pumpe : 14:1 (32,7 kg./t)

Micron 8


Tank kapacitet : 8,0 L.
Smelte kapacitet : 11,2 kg/time
Pumpe : 7 cc (29,3 kg/t)
- : 19 cc (66 kg./t)

Problue 10		Ombytnings anlæg		
Model	Beskrivelse	Lim-Tech Nr.	Beskrivelse	Pris
1022234	2 kanaler	101100140	Micron 8/2 120P	
1022235	4 kanaler	101100150	Micron 8/4 120P	
1022236	6 kanaler	101100160	Micron 8/6 120P	
	2 kanaler, pumpe 66 kg/t	101100200	Micron 8/2 120G	
	4 kanaler, pumpe 66 kg/t	101100210	Micron 8/4 120G	
	6 kanaler, pumpe 66 kg/t	101100220	Micron 8/6 120G	

Note: De oplyste priser er så vidt muligt gældende indtil den 31. december 2012.

Alle priser er fritblivende, ekskl. moms og levering samt. jf. vore generelle forretningsbetingelser. Billeder og tegninger af produkterne i kataloget kan afvige fra de aktuelle produkter.

Vort sortiment består af et komplet sortiment af kompatible anlæg, slanger, pistoler samt tilbehør, de omtalte produkter i denne brochure er kun et lille udpluk og vi drøfter gerne vore øvrige produkter med dem.

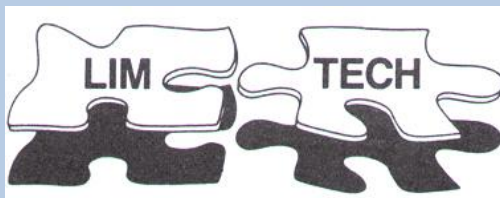

Lim-Tech ApS
Industrivej 5. - 7120 Vejle – Danmark
Tlf.: +45 75 711977 Fax: +45 75 712877
V.A.T. / Ust-IdNr. DK13279470
Mail: Info@Lim-Tech.dk WWW.Lim-Tech.dk