


Installationskabel 1 kV

PEX-M-AL 1 kV

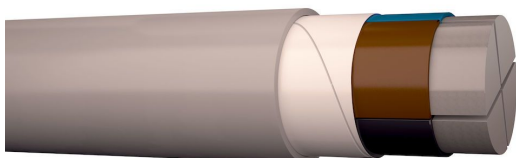

Anvendelse

Halogenfrit kabel.
Velegnet til udendørs installation i kanaler og direkte i jord.
Velegnet til nedpløjning.
Må ikke installeres i installationer under SB.

Brandprøve

Ikke Brandhæmmet

Standard

IEC 60228
IEC 60502-1
HD 603 Del 5B

Leder standard
Konstruktion
Harmoniseret konstruktions standard

Konstruktion

Leder
Isolationsmateriale
Ledermærkning
Tape
Kappemateriale
Eksempel på mærkning

Massiv sektorformet aluminiumsleder iht. IEC 60228 klasse 1
PEX, halogenfri
Blå, Brun, Sort og Grå
Plastik tape
UV-stabiliseret halogenfri PE, grå
PEX-M-AL 1 kV PRYSMIAN "Dato og tid", metermærket

Temperatur

Max. tilladelig driftstemperatur
Temperatur ved installation [°C]

90°C
Minimum -15 °C

Egenskab

Bøjeradius
Max Pulling force - pulling grip [N/mm²]

Under udlægning: 10xD
Endelig installation: 8xD
25 N/mm²

Elektriske data

Prøvespænding [kV]

4 kV AC

Leder og skærmtværsnit [mm ²]	Diameter nom. [mm]	Kabelvægt [kg/km]	Standard delivery length [m]	Levering	SAP nummer
4x50	26,0	760	1000	T 1400	20102474
4x95	34,0	1375	1000	T 1700	20102475
4x150	41,5	2075	1000	T 2100	20102476
4x240	51,5	3305	1000	T 2400 / K26	20102477