

PARKERINGSRADAR DS900



DS900 parkeringsradarsystem är byggt med millimetervåg teknologi som tillåter bra funktion i alla väder, även vid dimma, rök, dammoln och mörker. Systemet är avsett för backning/parkering och används för stora fordon som lastbilar, arbetsfordon och jordbruksmaskiner. Systemet har 5 zoner som indikeras med ljudsignaler som ökar i frekvens ju närmare hindret är. Larmutgång för koppling tex. till bromssystemet.

Inställning via PC dator


Detekteringsavstånd och larm mode kan ställas in genom att ansluta styrenheten via en USB till UART adapterkabel till en Windows PC.

Stöd för HD kamera & monitor

En HD kamera och HD monitor kan anslutas till styrenheten. Monitorn visar zonlarmen överlappat i bilden.


Tekniska egenskaper

- 24GHz millimeter-wave radarteknologi
- Detekteringsräckvidd: 0.1-20m
- Detekteringstolerans: +/- 30cm
- Breddbegränsning: 0.2-20m
- AHD bild zonlarm bildöverlappning
- Video ingång/utgång: HD 1080P
- Larmutgång: jordsignal max 1A
- Reläutgång max 2A för zon 1
- Reläutgång max 2A för zon 2
- 12/24V
- IP69K (radarenhet) och IP69 (styrenhet)
- Vibrationsrating: 5.9G
- Temperaturområde: -20° till +70°C
- Storlek sensor: 107 x 73 x 32 mm
- Storlek styrenhet: 153 x 89 x 54 mm
- Satsens innehåll: 1 styrenhet, 1 radarsensor, 1 buzzer, kablagetsats, och PC programvara

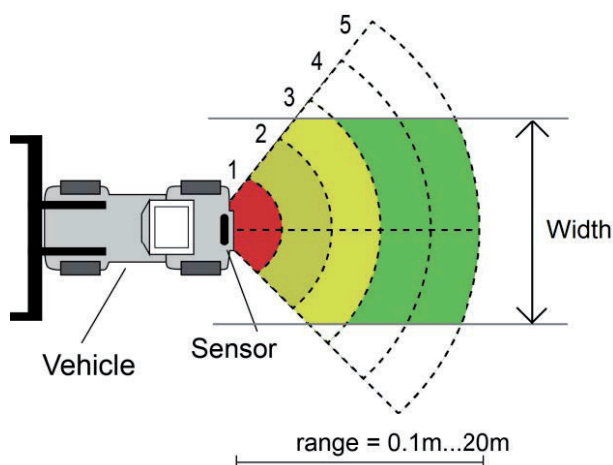


Tillbehör: DS901 Extra radarsensor
(max 2 kan anslutas)

DS900

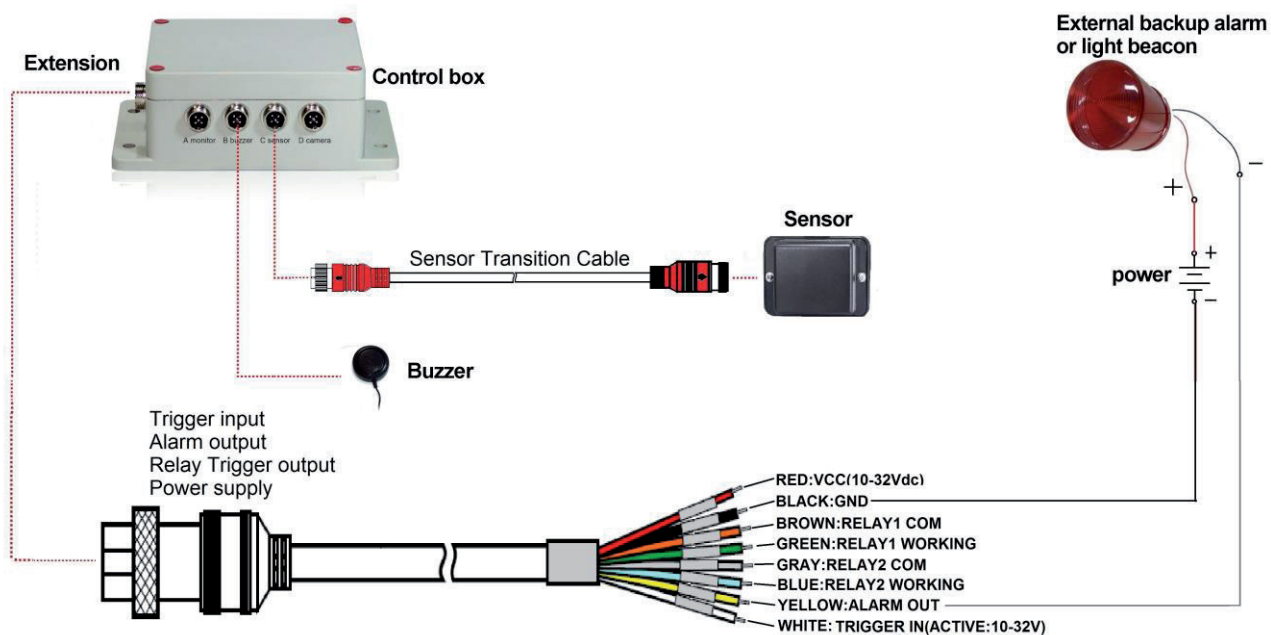

Extra sensor DS9001 kan anslutas

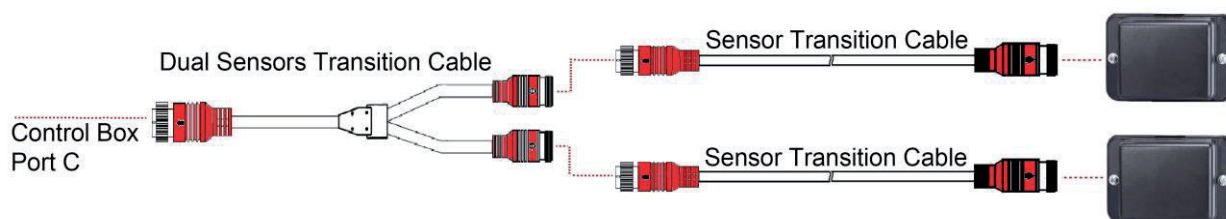

DS900 med tillbehören kamera & monitor

