

CLASSIC TITAN LED LJUSRAMPER

Genom att kombinera den senaste LED teknologin med unik optik, ger CLASSIC TITAN ljusramp sortimentet en ljusstark 360° visuell varning som är ECE R65 godkänd.

Designad och tillverkad i England, CLASSIC TITAN ljusramp är byggd enligt dina krav, erbjuder flera flexibla val för att passa flera olika fordonsapplikationer inkluderat varningsljus, bromsljus/bakljus/blinkers, sidoljus och belyst mittsektion med skylttext som tillval.



Huvudegenskaper

- 12/24V
- 0.6m, 0.76m, 0.9m, 1.2m, 1.5m & 1.8m modeller tillgängliga
- Fyra R65 godkända blinkmönster (singel, dubbel, trippel, quad blink)
- Tillval: flygplats blinkmönster (på begäran)
- 360° högeffektiv optik för förbättrad säkerhet
- Orange eller transparenta polykarbonat linser
- Strängpressad aluminiumplatta
- Helt inkapslad elektronisk kontrollmodul
- Long life LED teknologi
- Opal, transparent eller orange mittsektion tillgängliga
- Montering med 4 skruv / Hög fot tillval
- Temperatur pålitlighet -30° till +50°
- 60 cm magnetiska modeller tillgängliga
- 2.5 meter lång multikabel

Specialbeställda enheter

Eftersom vi tillverkar alla våra TITAN ljusramper i England kan vi tillgodose de krav och specifikationer som du har.



Manufactured
in the U.K.

CLASSIC

TITAN

LED LIGHTBAR RANGE


Framåtriktad LED belyst mittsektion
med skylttext som tillval
(Bakåtriktad belysning vid beställning
med bromsljus, bakljus, blinkers)

Stryktålig polykarbonat lins,
transparent eller orange



Modell som visas: LB482AC/IS

TILLGÄNGLIGA TILLVAL



LED Brooms, Bak,
Blinkers






LED R65 riktat
varningsljus



LED sidoljus
konfiguration



Skylttext

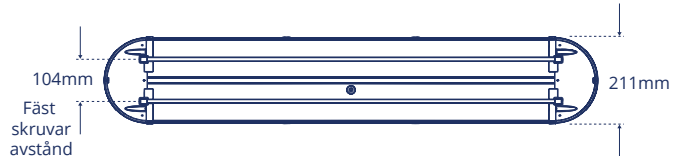

Nu tillgänglig med blå LED -
R65 Class 1 godkänd (transparent lins)

Komponenter	Ström förbrukning 12V	Ström förbrukning 24V
R65 LED modul (x1)	2.00A	1.00A
Belyst mittsektion (x1)	0.40A	0.20A
Sidoljus (x1)	0.30A	0.15A
Varningsljus (x1)	0.30A	0.15A
Broms, Bak, Blinkers (x1)	0.60A	0.30A

CLASSIC TITAN LED LJUSRAMP modellguide

Dessa ljusramp skisser är endast för illustrationsändamål

Reflektor modul	Broms, Bak, Blinkers	Varningsljus	Sidoljus	Magnetisk
				

Ljusramp längd - 610 mm



LB242AC



LB242AC/MAG



LB242WA



LB242WA/MAG

Ljusramp längd - 762 mm



LB302AC



LB302AC/H



LB302WA



LB302WA/H

Ljusramp längd - 915 mm



LB362AC



LB362AC/I



LB362AC/S



LB362WA



LB362WA/I



LB362WA/S

Ljusramp längd - 1220 mm



LB482AC



LB482AC/I



LB482AC/IH



LB482AC/IS



LB482AC/ISHA



LB482AC/IHHA



LB484AC



LB484AC/I



LB482WA



LB482WA/I



LB482WA/IH



LB482WA/IS



LB482WA/ISHA



LB482WA/IHHA



LB484WA

Ljusramp längd - 1524 mm



LB602AC



LB602AC/IS



LB602AC/ISHA



LB602WA




LB602WA/IS




LB602WA/ISHA

Reflektor modul	Broms, Bak, Blinkers	Varningsljus	Sidoljus	Magnetisk
				

Ljusramp längd - 1524mm fortsättning...

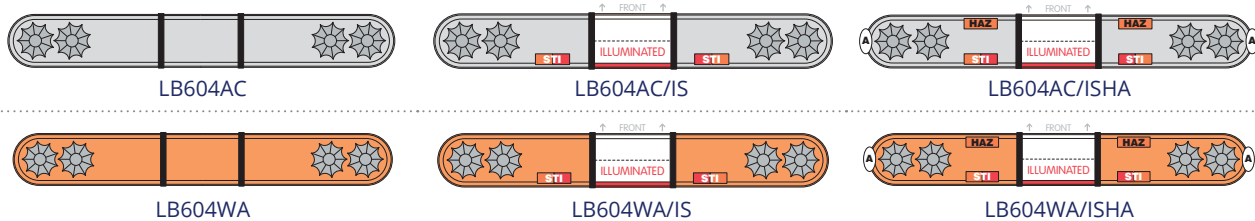

Ljusramp längd - 1828 mm

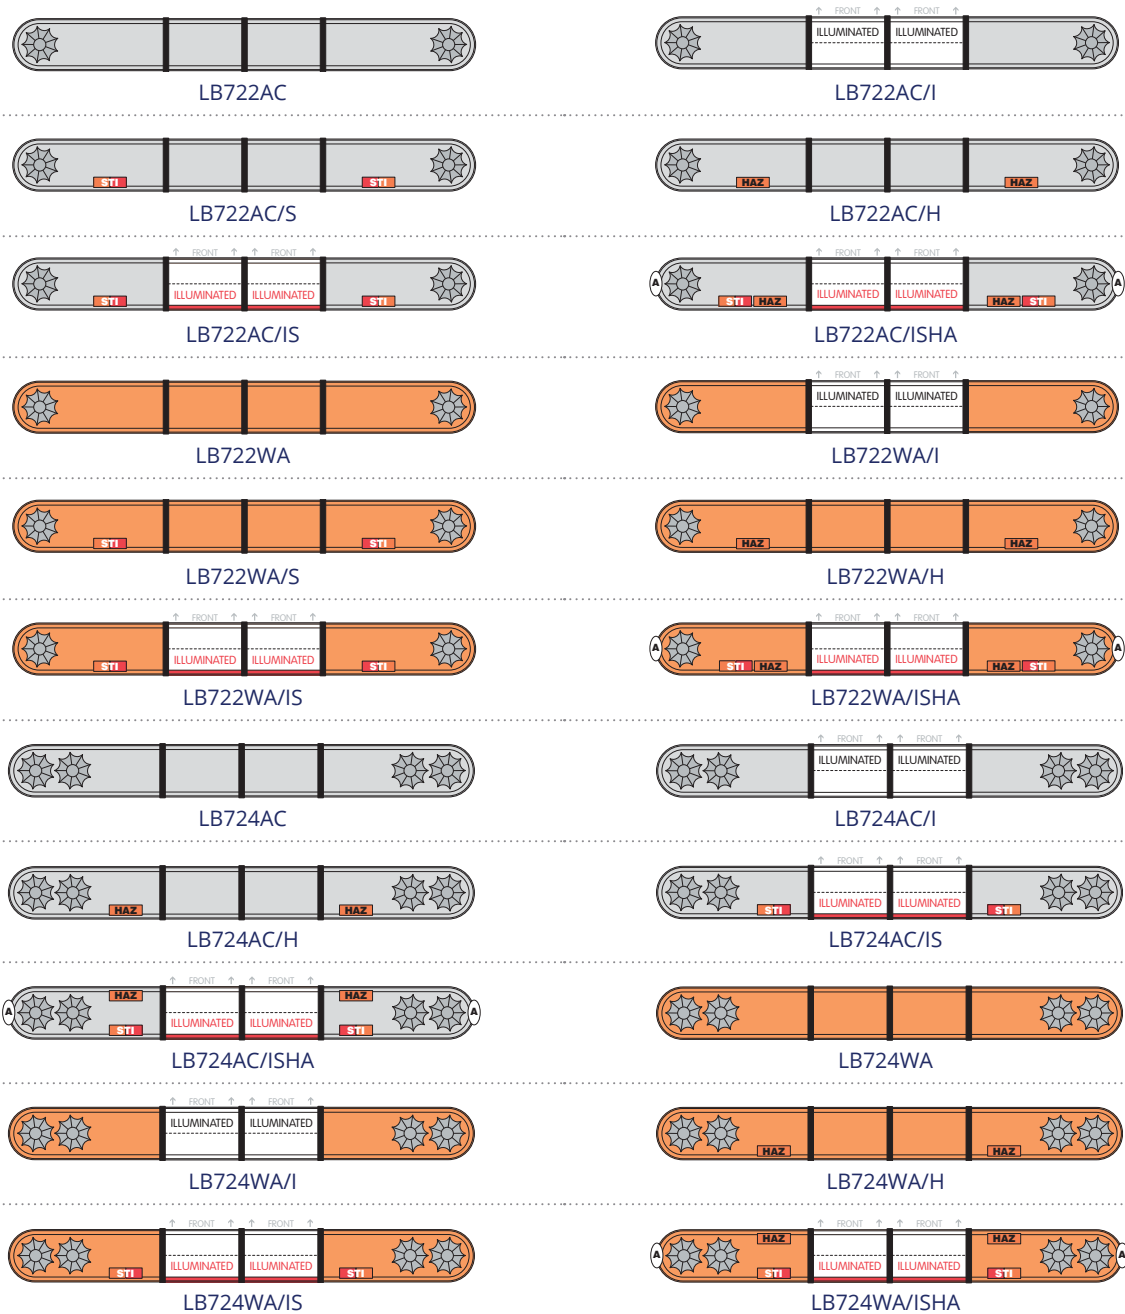

LIGHTNING TITAN LED LJUSRAMPER

Med fyra ECE R65 godkända blinkmönster och tre driftlägen, är LIGHTNING TITAN LED ljusramp en mycket mångsidigt tillägg till vårt ljusramp sortiment.

Den avancerade elektroniska kontrollenheten i LIGHTNING TITAN ljusramp gör det möjligt att specificera ytterligare fram och bakåt riktade LED moduler för förbättrad visuell varning. Ytterligare alternativ inkluderar varningsljus, broms/bak/blinkers, sidoljus och belyst mittsektion med skylttext som tillval.



Unika R65 varningsmoduler
med 2 x 3W LED -
Fyra valbara R65 godkända blinkmönster

Huvudegenskaper

- 12/24V
- 0.6m, 0.76m, 0.9m, 1.2m, 1.5m & 1.8m modeller tillgängliga
- Fyra R65 godkända blinkmönster (singel, dubbel, trippel, quad blink)
- R65 orange (Class 1) och blå (Class 2) modeller tillgängliga
- Tre valbara driftlägen - Simultan, Vänster/Höger och Fram/Bak
- Flygplats blink & cruise lägen tillgängliga
- Orange eller transparenta polykarbonat linser
- Strängpressad aluminiumplatta
- Helt inkapslad elektronisk kontrollmodul
- Opal, transparent eller orange mittsektion tillgängliga
- Montering med 4 skruv / Hög fot tillval
- Temperatur pålitlighet -30° till +50°
- 60 cm magnetiska modeller tillgängliga
- 2.5 meter lång multikabel

Specialbeställda enheter

Eftersom vi tillverkar alla våra TITAN ljusramper i England kan vi tillgodose de krav och specifikationer som du har.

R65

R10

3 YEAR
WARRANTYManufactured
in the U.K.

LIGHTNING

TITAN

LED LIGHTBAR RANGE

Framåtriktad LED belyst mittsektion
med skylttext som tillval
(Bakåtriktad belysning vid beställning
med bromsljus, bakljus, blinkers)

Stryktålig polykarbonat lins,
transparent eller orange



Modell som visas: LBL4812AC/IS

Strängpressad
Aluminiumplatta

Justerbar Heavy Duty
monteringsfot i gummi

TILLGÄNGLIGA TILLVAL



LED Broms, Bak,
Blinkers




LED R65 riktat
varningsljus



LED sidoljus
konfiguration



Skylltext

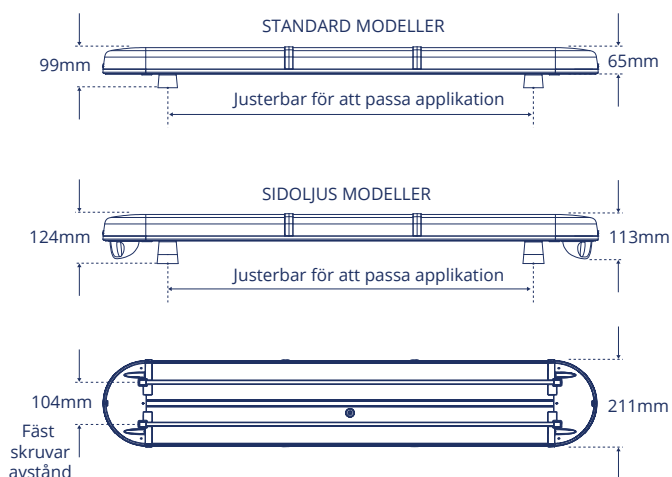

Nu tillgänglig med blå LED -
R65 Class 1 godkänd (transparent lins)

Komponenter	Ström förbrukning 12V	Ström förbrukning 24V
R65 LED modul (x1)	0.50A	0.30A
Beslyst mittsektion (x1)	0.40A	0.20A
Sidoljus (x1)	0.30A	0.15A
Varningsljus (x1)	0.30A	0.15A
Broms, Bak, Blinkers (x1)	0.60A	0.30A

LIGHTNING TITAN LED LJUSRAMP modellguide


Dessa ljusramp skisser är endast för illustrationsändamål

2 LED modul - ORANGE 	2 LED modul - VIT 	Broms, Bak, Blinkers 	Varningsljus 	Magnetisk 
---	--	---	---	--


Ljusramp längd - 610 mm




LBL2412AC



LBL2412AC/MAG



LBL2412WA




LBL2412WA/MAG

Ljusramp längd - 762 mm



LBL3012AC



LBL3016AC



LBL3012WA



LBL3016WA

Ljusramp längd - 915 mm



LBL3612AC



LBL3612AC/I



LBL3620AC/I



LBL3612WA



LBL3612WA/I



LBL3620WA/I

Ljusramp längd - 1220 mm



LBL4812AC



LBL4812AC/I



LBL4812AC/IH



LBL4812AC/IS



LBL4820AC



LBL4836AC



LBL4812WA



LBL4812WA/I



LBL4812WA/IH



LBL4812WA/IS



LBL4820WA/I



LBL4836WA

LIGHTNING TITAN LED LJUSRAMP modellguide

Dessa ljusramp skisser är endast för illustrationsändamål

2 LED modul - ORANGE	2 LED modul - VIT	Broms, Bak, Blinkers	Varningsljus	Magnetisk
				

Ljusramp längd - 1524 mm



LBL6012AC



LBL6012AC/I



LBL6012AC/HH



LBL6012AC/IS



LBL6020AC/I



LBL6036AC



LBL6012WA



LBL6012WA/I



LBL6012WA/HH



LBL6012WA/IS



LBL6020WA/I



LBL6036WA

Ljusramp längd - 1828 mm



LBL7212AC



LBL7212AC/I



LBL7212AC/S



LBL7212AC/IS



LBL7212AC/HH



LBL7220AC/I



LBL7252AC



LBL7212WA



LBL7212WA/I



LBL7212WA/S



LBL7212WA/IS



LBL7212WA/HH



LBL7220WA/I



LBL7252WA

TORNADO TITAN LED LJUSRAMPER

Det senaste tillägget till TITAN sortimentet, TORNADO, kombinerar den senaste LED och reflektor teknologierna med den högre profillinsen för ROTATING TITAN.

Designad endast med ECE R65 godkänd dubbelblink, är TORNADO den bäst värderade medlemmen i TITAN LED familjen och är utrustad med 2 x 45 LED reflektorhuvuden som standard. Anpassningsbara tillval som 4 reflektorhuvuden, varningsljus, bromsljus/bakljus/blinkers, sidoljus och belyst mittsektion med skylttext som tillval är också tillgängliga.



Huvudegenskaper

- 12/24V
- 0.6m, 0.76m, 0.9m, 1.2m, 1.5m & 1.8m modeller tillgängliga
- ECE R65 godkänt dubbel blinkmönster
- Orange polykarbonat linser
- Strängpressad aluminiumplatta
- Opal eller orange mittsektion tillgänglig
- Montering med 4 skruv / Hög fot tillval
- Temperatur pålitlighet -30° till +50°
- 2.5 meter lång multikabel



Modell som visas: LBT242A

Specialbeställda enheter

Eftersom vi tillverkar alla våra TITAN Ljusramper i England kan vi tillgodose de krav och specifikationer som du har.



Manufactured
in the U.K.

TORNADO

TITAN

LED LIGHTBAR RANGE

Framåtriktad LED belyst mittsektion
med skylttext som tillval
(Bakåtriktad belysning vid beställning
med bromsljus, bakljus, blinkers)


Orange polykarbonat lins



Strängpressad
Aluminiumplatta

Modell som visas: LBT482A/IH

TILLGÄNGLIGA TILLVAL



LED Broms, Bak,
Blinkers




LED R65 riktat
varningsljus



LED Sidoljus
konfiguration



Skylttext

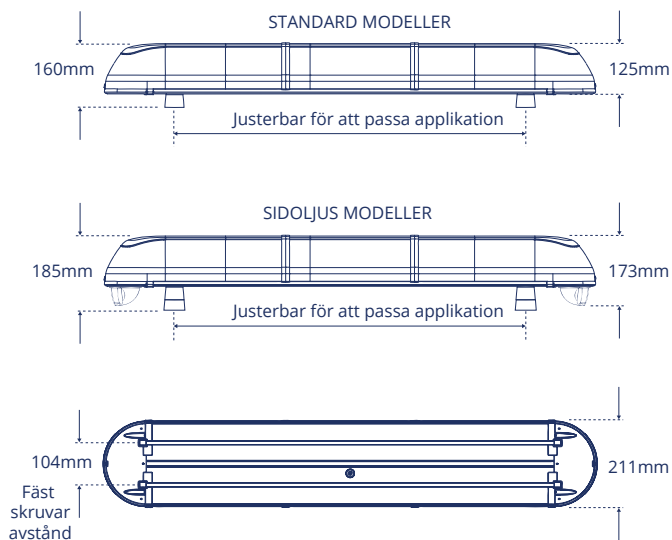

Komponenter	Ström förbrukning 12V	Ström förbrukning 24V
R65 LED modul (x1)	2.00A	1.00A
Belyst mittsektion (x1)	0.40A	0.20A
Sidoljus (x1)	0.30A	0.15A
Varningsljus (x1)	0.30A	0.15A
Broms, Bak, Blinkers (x1)	0.60A	0.30A

TORNADO TITAN LED LJUSRAMP modellguide

Dessa ljusramp skisser är endast för illustrationsändamål

45 LED modul 	Broms, Bak, Blinkers STI	Varningsljus HAZ
---	------------------------------------	----------------------------

Ljusramp längd - 610 mm




LBT242A

Ljusramp längd - 762 mm



LBT302A



LBT302A/I



LBT304A

Ljusramp längd - 915 mm



LBT362A



LBT362A/I



LBT362A/S

Ljusramp längd - 1220 mm



LBT482A



LBT482A/I



LBT482A/IS



LBT482A/IH



LBT484A




LBT484A/I

Ljusramp längd - 1524 mm



LBT602A



LBT604A



LBT604A/I



LBT604A/S



LBT604A/IHH



LBT604A/IS

Ljusramp längd - 1828 mm



LBT722A




LBT724A



LBT724A/I



LBT724A/S



LBT724A/IHH





LBT724A/IS

ECLIPSE LED LJUSRAMPER (LAP2314AC/ECO)

R10

1 YEAR
WARRANTY

Vår Eclipse LED ljusramp har en stryktålig polykarbonat lins och den senaste generationen av LED med avancerad optik.



Huvudegenskaper

- 12/24V
- 56 x 1W orange LED
- 10 blinkmönster
- Polykarbonat lins med aluminiumplatta

MINI LED LJUSRAMPER (LAP0930 Sortiment)


R10

2 YEAR
WARRANTY

Det ekonomiska lågprofil LAP0930 sortimentet ger ljusstarkt varningsljus med 30 x 1W orange LED.



Modell som visas: LAP0930AC/MAG

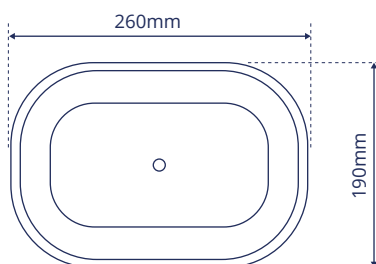

Huvudegenskaper

- 12/24V
- IP56
- Magnet versionen klarar 65 km/h
- 11 blinkmönster
- Transparent polykarbonat lins

Art.nr.	Antal moduler	Antal LED	LED effekt	Montering
LAP0930AC/MAG	10	30	1W	Magnetisk
LAP0930AC/SP	10	30	1W	1 Punkt

MINI LED LJUSRAMPER (LAP1220 Sortiment)




ECE R65 godkända versioner av våra populära LAP1220 mini LED ljusramper är nu tillgängliga med orange eller transparenta linser.



Huvudegenskaper

- 12/24V
- Orange / transparent polykarbonat lins och ABS platta
- Tillgängliga med magnetisk och 1 punkt infästning
- Extremt låg strömförbrukning
- Magnet versionen klarar 65 km/h
- 10 blinkmönster med singelblink uppfyller R65 godkännandet
- 20 x 3W / 20 x 1W LED

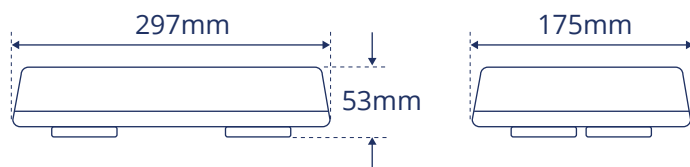



Art.nr.	Färg	Antal moduler	Antal LED	LED effekt	Montering	ECE R65	Ström förbrukning 12/24V
LAP1220R65MAG	Orange	10	20	3W	Magnetisk	✓	1.4/0.7A
LAP1220R65SP	Orange	10	20	3W	1 Punkt	✓	1.4/0.7A
LAP1220MAG	Orange	10	20	1W	Magnetisk		0.8/0.4A
LAP1220SP	Orange	10	20	1W	1 Punkt		0.8/0.4A
LAP1220CR65/MAG	Klar	10	20	3W	Magnetisk	✓	1.4/0.7A
LAP1220CR65/SP	Klar	10	20	3W	1 Punkt	✓	1.4/0.7A
LAP1220C/MAG	Klar	10	20	1W	Magnetisk		0.8/0.4A
LAP1220C/SP	Klar	10	20	1W	1 Punkt		0.8/0.4A

MINI LED LJUSRAMPER (LAP1424 Sortiment)

R65

R10

2 YEAR
WARRANTY

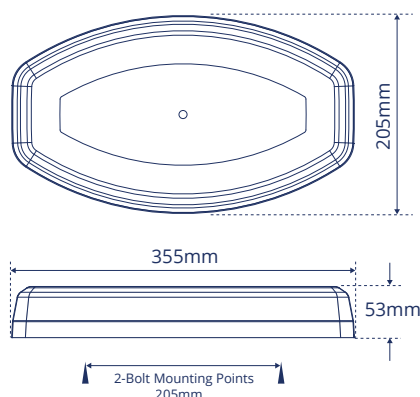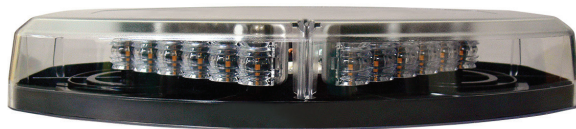

Huvudegenskaper


- 12/24V
- Transparent polykarbonat lens
- Strömförbrukning (snitt/max):
2.9/5.8A @ 12V, 1.4/2.9A @ 24V
- 23 blinkmönster med dubbelblink uppfyller R65 godkännandet
- 24 x 3W orange LED
- 2-skruv modeller kan länkas för synkroniserad blink

Art.nr.	Antal moduler	Antal LED	LED effekt	Montering
LAP1424MAG	4	24	3W	Magnetisk
LAP1424TB	4	24	3W	Två skruv

MINI LED LJUSRAMPER (LAP1224 Sortiment)

R10

1 YEAR
WARRANTY

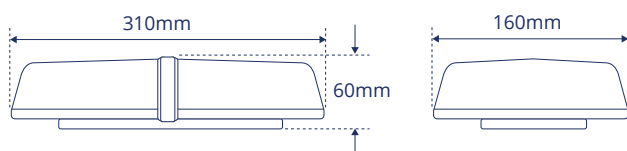

Huvudegenskaper

- 12/24V
- Transparent polykarbonat lens
- Tillgängliga med magnetisk och 1 punkt infästning
- Aluminiumplatta
- Låg strömförbrukning - 12V max 2A, 24V max 1A
- 8 blinkmönster
- 24 x 1W orange LED

Art.nr	Antal moduler	Antal LED	LED effekt	Montering
LAP1224MAG	6	24	1W	Magnetisk
LAP1224SP	6	24	1W	1 Punkt

ROTATING TITAN LJUSRAMPER

Med hjälp av den robusta teknologin för våra halogen fyrar, ger ROTATING TITAN ljusramp en kostnadseffektiv väg att lägga till ECE R65 godkänd visuell varning till fordon av alla storlekar.

Det avancerade LAP optiska systemet ger lång räckvidd och vidvinkel synlighet som kan kompletteras med fram och bakåt riktade LED varningsljus. Designad och tillverkad i England, gör att ROTATING TITAN ljusramp kan anpassas ytterligare med tillval som inkluderar bromsljus/bakljus/blinkers, sidoljus och belyst mittsektion med skylttext som tillval.



Huvudegenskaper

- 12/24V
- 0.6m, 0.76m, 0.9m, 1.2m, 1.5m & 1.8m modeller tillgängliga
- Nominell blinkfrekvens: 180 per min
- Orange polykarbonat lins
- Strängpressad aluminiumplatta
- Kortslutningsskyddad
- Opal eller orange mittsektion tillgängliga
- Montering med 4 skruv / Hög fot tillval
- Temperatur pålitlighet -30° till +50°
- 2.5 meter lång multikabel
- Utrustad med 12V halogen glödlampor

Specialbeställda enheter

Eftersom vi tillverkar alla våra TITAN ljusramper i England kan vi tillgodose de krav och specifikationer som du har.



Manufactured
in the U.K.

ROTATING

TITAN

LIGHTBAR RANGE

Belyst mittsektion med
skylttext som tillval

Stryktålig orange
polykarbonat lens

Strängpressad
Aluminiumplatta

Modell som visas: LBR482A/IH

TILLGÄNGLIGA TILLVAL



LED Broms, Bak,
Blinkers






LED R65 riktat
varningsljus



LED sidoljus
konfiguration



Skylttext

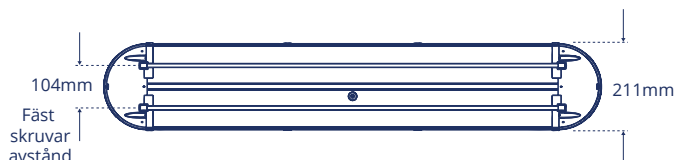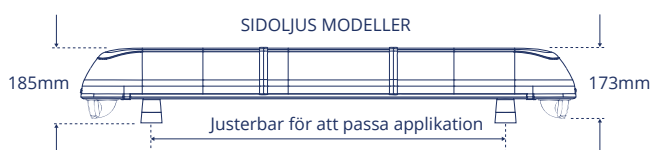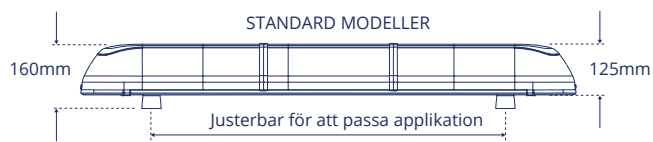

Komponenter	Ström förbrukning 12V	Ström förbrukning 24V
R65 Roterande modul (x1)	4.60A	3.00A
Belyst mittsektion (x1)	1.80A	0.90A
LED Sidoljus (x1)	0.30A	0.15A
LED Varningsljus (x1)	0.30A	0.15A
LED Broms, Bak, Blinkers (x1)	0.60A	0.30A

ROTATING TITAN LJUSRAMP modellguide

Dessa ljusramp skisser är endast för illustrationsändamål

Roterande modul och spegel 	Broms, Bak, Blinkers STI	Varningsljus HAZ
---	------------------------------------	----------------------------

Ljusramp längd - 610 mm



LBR242A



LBR302A



LBR302A/I

Ljusramp längd - 915 mm



LBR362A



LBR362A/I



LBR362A/S

Ljusramp längd - 1220 mm



LBR482A



LBR482A/I



LBR482A/IS



LBR482A/IH



LBR484A



LBR484A/I

Ljusramp längd - 1524 mm



LBR602A



LBR604A



LBR604A/I



LBR604A/S



LBR604A/IHH



LBR604A/IS

Ljusramp längd - 1828 mm



LBR722A



LBR724A



LBR724A/I



LBR724A/S



LBR724A/IHH



LBR724A/IS

KOMPAKTA ROTERANDE LED LJUSRAMPER (CLB Sortiment)

R65

R10


1 YEAR
WARRANTY

Vår kompakta ljusramp är designad för att ge suveränt ljusutsläpp och maximal synlighet.



Huvudegenskaper

- 12/24V
- Roterande modeller levereras med 12V halogen glödlampor
- IP56
- -30°C till +50°C temperatur pålitlighet
- Nya LED modellen har 2 x 45 LED reflektor moduler (R65 godkänd - dubbel blinkmönster)

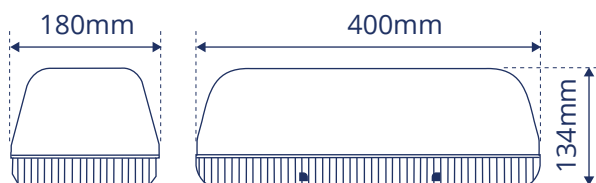

Art.nr	Volt	Ljuskälla	Drift	Färg	Ström förbrukning 12/24V	Blink- frekvens (Per min)	Montering	Vikt KG (ungefär)
CLB55SA	12/24V	Halogen	Roterande	Orange	9.2/6.0A	180	1 Punkt	2.5
CLB55MA	12/24V	Halogen	Roterande	Orange	9.2/6.0A	180	Magnet	3.2
CLBT162A/SP	12/24V	LED	Dubbelblink	Orange	4.0/2.0A	120	1 Punkt	2.0