

Drumline

Kundetilpasset gennemløbsvasker med tromle



En pålidelig samarbejdspartner


I får som kunde en pålidelig og service-minded samarbejdspartner, der altid har kunden i fokus. Vi tilbyder en høj kvalitet og stor fleksibilitet, der grunder i mange års erfaring. Dertil kan vi tilbyde fuld-service aftaler på samtlige af vores anlæg.

Den bedste løsning

Hos os er løsningen altid i fokus, derfor kan vi tilbyde vores tromlevasker i flere forskellige størrelser, som kan håndtere emner op til Ø200 mm. Tromlen kan fås med forskellige hulstørrelser, og sammensættes efter kundens behov med vaske- skylle og tørrezone.

Ultralydsrensning

Det specielle ved tromlevaskere fra Anmasi er at de kan tilbydes med en særdeles effektiv ultralydsrensning som kombineres med spuling og derved sikre det bedste resultat.

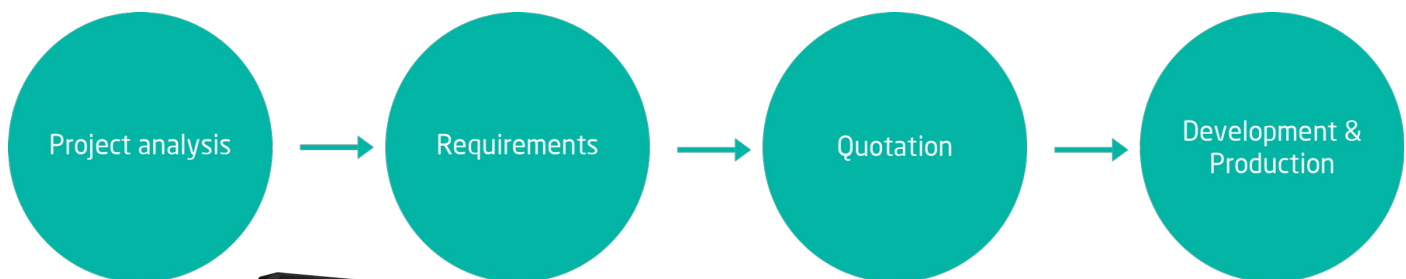

LEAN MANUFACTURING
INLINE AUTOMATIC GREEN
INNOVATION RELIABILITY
DESIGNED FOR EFFICIENCY
ANMASI PRECISION CLEANING



Tromlevasker

Maskinens opbygning

- ✓ Konstrueret i 100% rustfrit stål
- ✓ Ultralydsvask, spulevask, tørring efter behov
- ✓ Hastighedsregulering af tromle
- ✓ Temperaturstyring
- ✓ Niveauføler til sikring af varmelegeme
- ✓ Brugervenlig styring m. touchskærm
- ✓ Kompakt og servicevenlig opbygning
- ✓ Justerbare maskinsko
- ✓ Konstrueret efter kundens behov
- ✓ Produceret i Danmark
- ✓ Produceret i overensstemmelse med CE-maskindirektivet

Udvalgte options

- ✓ Rustfrit filtersystem
- ✓ Automatisk vandpåfyldning- og kemidosering
- ✓ Olieseparator
- ✓ Dampkondensator
- ✓ Fødesystemer
- ✓ Ind- og udløbsbaner
- ✓ Tryklufsaflæsning
- ✓ Rundborde ved udløb




Drumline	2500H	3500H	5000H	7000 H
Tromlestørrelse	250 mm	350 mm	500 mm	700 mm
Tromle-perforering	2 - 10 mm	2 - 10 mm	3 - 10 mm	3 - 10 mm
Tromlehastighed	1 - 5 rpm	1 - 5 rpm	1 - 5 rpm	1 - 5 rpm
Indløbshøjde	930 mm	1020 mm	1221 mm	1450 mm
Udløbshøjde	629 mm	707 mm	758 mm	758 mm
Vægt	425 kg ca.	725 kg ca.	1100 kg ca.	1500 kg ca.
Trykluft	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Styring	Siemens plc	Siemens plc	Siemens plc	Siemens plc
Forbrug	49 A	57 A	80 A	80 A
Strømtilslutning	3x230/400V, 50 Hz.	3x230/400V, 50 Hz.	3x230/400V, 50 Hz.	3x230/400V, 50 Hz.

Det vi kan

Totalløsninger

Vi kan tilbyde et bredt udvalg af vaskeanlæg i kombination med robotter, pick-and-place system og andre former for automatisk håndtering.


Kort sagt totallosninger indenfor vaskeanlæg, automatik og tilhørende processer.

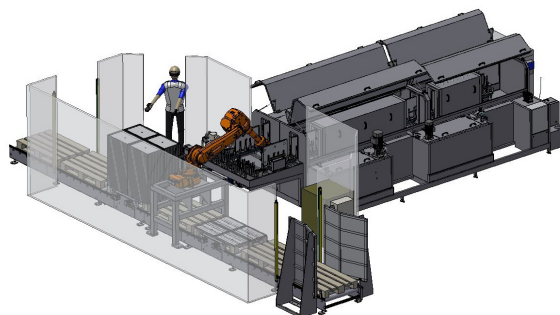

Bånd- og tromlevaskere

Vi producerer både standard- og specialanlæg med enten tromle eller båndføring af emnerne. Den rigtige løsning afhænger af processen og selve emnet vi arbejder med.

Løsningen bliver tilpasset den enkelte kundes behov.

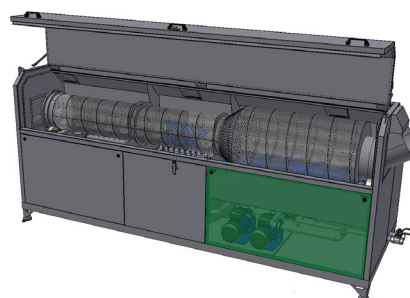


Ultralydsrensere

Automatiske- og manuelle ultralydsrensere til både store og små virksomheder.

Tilbydes både som standard- og specialløsning afgangig af den enkelte kundes behov.


Unikt er at vi også tilbyder ultralydsrensning i kombination med spulevask i samme anlæg.



Filtersystemer og olieseparatorer

Vi producerer systemer til filtrering af køle- og smøremidler, olier og procesvæsker.

Vi er specialiseret i både standard- og specialløsninger og tilbyder båndfiltre, olieseparatorer og centralanlæg.

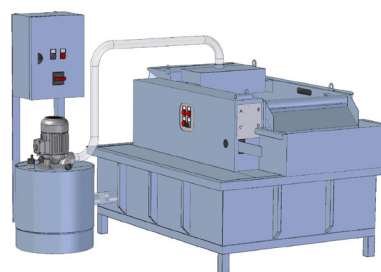

ANMASI A/S

Thorsvej 106

DK-7200, Grindsted

info@anmasi.dk

+45 76 50 02 32

www.anmasi.dk