

VEHCO CONNECT



- + Lille og let
- + Kompatibel med forskellige køretøjstyper
- + Mange brugerflademuligheder

INDBYGGET COMPUTER TIL INDSAMLING OG OVERFØRSEL AF DATA


I hvert køretøj er Vehco Connect det centrale bindeled til dine køretøjer, din chaufførs brugerflade eller dine eksterne enheder samt placering af din flåde og overførsel af data til dit Co-driver-software.

]Vehco Connect giver forskellige muligheder for at overvåge alle essentielle indikatorer i din flåde.

Oplev fuld kontrol over dine køretøjer takket være den integrerede og hurtige GPS. Opfølgingsdata om din flåde, som brændstofforbrug eller kørselsadfærd. Dette ved hjælp af forbindelsen til køretøjets FMS interface. Modtag data fra bilens fartskriver i realtid, for at administrere dine

chaufførers arbejdstider og reducere ekstra timer.

En forbindelse til Vehcos server gør udveksling af oplysninger med dine chauffører muligt. Via en Android-skærm (valgmulighed) kan du sende og modtage beskeder eller følge chaufførernes aktiviteter. Derudover understøtter skærmen adskillige forbindelsesmuligheder som digitalt input/output, USB, Bluetooth, RS 232.

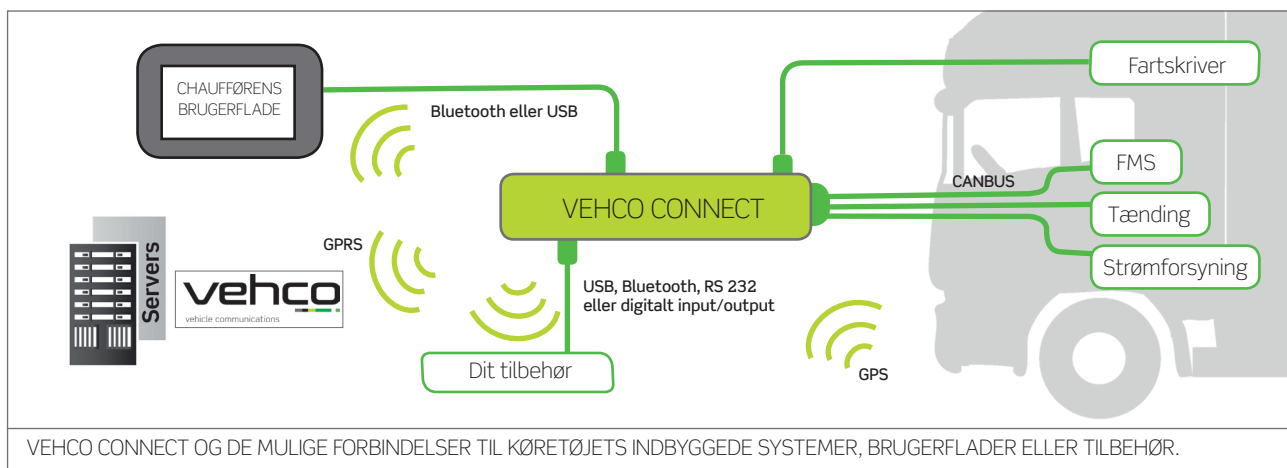

Tekniske specifikationer

Størrelse (cm): 13 X 11 X 3	Accelerometer
Strømforsyning: 6 til 36 V - Reset-knap der kan nås af chaufføren	Hukommelse: - RAM 512 MB - Intern flash-hukommelse 4GB (eMMC) - Indgang til SD-kort for at kunne tilføje kapacitet
Bluetooth-forbindelse med interne antenner	
Processor ARM 800 MHz	Energiforbrug: omkring 100 mA@24v (mere under radiotransmission, 50 % mindre i øko-tilstand)
GPRS: - Quad Band modem (2G) 850/900/1800/1900 MHz - Mikro simkort er tilgængeligt uden at åbne Vehco Connect	Antenner: - FAKRA-konnektorer - Eksterne antenner
GPS: - Kompatibel med 3 lokaliseringssystemer (GPS/Glonass/QZSS) - Aktiv og præcis antenne - Positionsoplysninger på få sekunder - Antiforstyrrelse: multitonal aktiv annullering af forstyrrelser - Høj følsomhed: -167 dBm - Vandret placeringsnøjagtighed: < 2,5 m	Operativsystem: - Linux - Præcis fjerndiagnosticering og opdateringer
Brugerflader: Tacho graph D8, 2 CANbus, 4 digitale inputs, 1 digitalt output, 2 RS232 links, 2 USB 2.0, output 5 V	Temperaturinterval: -25°C +70°C (i drift), -40°C +70°C (ved opbevaring)
Automatisk diagnosticering ved tænding markeret via LED	Beskyttelsesgrad: IP 40
	Elektromagnetisk kompatibilitets-godkendelse (EMC) - UN ECE 10 (køretøjs-regulativ) - ETSI EN 301 489(-1,-7,-17,-24) (radioudstyr og -tjenester)

Tilgængelige tjenester

Disse funktioner er tilgængelige med Vehco Connect:

- Positionering
- Opfølgning på ECO Drive og køre-/hviletider
- Fjern-download af fartskriver
- Analyse af fartskriver data
- Ruteberegning
- Avanceret social administration

Kombinér med andre produkter

- VEHCO VISION
- VEHCO MOBILE (BYOD)

Og få de følgende funktioner: Missions- og ordre-administration, navigation, kvalificerede aktiviteter, beskeder, checkliste, digital fragtseddel, chaufførtræning i energioekonomisk kørsel og køre-/hviletider