

**Ny og kompakt fjernvarmeunit
til mange formål**

Uponor

Uponor Combi Port INS



➤ En helt ny kompakt fjernvarmeunit til det danske marked – klar til montage.



Uponor Combi Port INS er udviklet til brug på det danske marked og fås i 4 standard varianter, der er velegnet til både parcel- og rækkehuse samt etageboliger.

Det vil på et senere tidspunkt også være muligt at bestille skræddersyede varianter, der er tilpasset det aktuelle projekt.

Ved at vælge Uponors kompakte units kan arbejdet i mange tilfælde håndteres med relativt få operationer og de færdige installationer får samme høje, ensartede kvalitet. Resultatet er en langt hurtigere arbejdsgang på byggepladsen og en enklere koordinering med andre fagentrepriser.

Alle vores produkter er fuldt afprøvet og testet inden levering.


Uponor Combi Port INS er udviklet til brug på det danske marked

Uponor Combi Port kan både producere varmt brugsvand og styre en varmekreds. Varmt brugsvand fremstilles i enheden ved hjælp af en loddet veksler af rustfrit stål.

Flowet reguleres af en hydraulisk, proportionel PM-reguleringsventil med en tredobbelt tætning og en selvsmørende silikonekegle.

Alle units er beregnet til montering i direkte fjernvarme og fås i 4 varianter. Aqua Port, som udelukkende er til produktion af varmt brugsvand, samt 3 Combi Port varianter, der også kan producere varmt brugsvand og regulere en varmekreds. Enten direkte eller via en shuntgruppe, der både kan være termostatstyret eller med vejrkompensering. I alle modeller er der ligeledes mulighed for at montere en varmemåler.



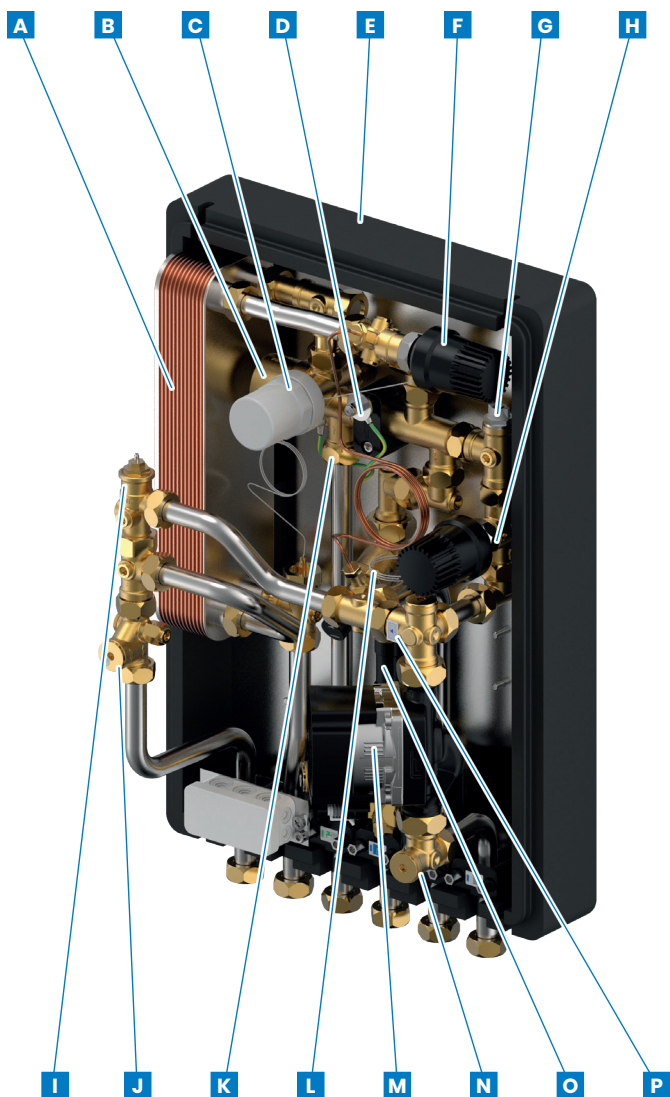

Combi Port INS

- A** Loddet rustfri pladevarmeveksler
- B** PM reguleringsventil
- C** Trykudligner til brugsvand
- D** Potentialudligning (stel)
- E** Isoleret kappe
- F** Termostatventil til brugsvand
- G** Udluftningsventil
- H** Termostat ell. aktuator varmekreds
- I** Zoneventil
- J** Snavssamler primærside
- K** Kontraventil
- L** Differenstrykregulator
- M** Pumpe
- N** Snavssamler sekundær side
- O** Pas-rør til varmemåler 3/4" 110 mm
- P** Kontraventil varme

Yderligere tilbehør:

- > Uponor Combi Port ventilsæt 4X
- > Uponor Combi Port ventilsæt 6X

- > **Meget følsom proportionalregulator med tredobbelt tætning.**
- > **Varmt vand på forespørgsel. Det varme vand produceres kun ved behov og risikoen for Legionella reduceres markant.**
- > **Snavssamler til beskyttelse mod urenheder.**
- > **Begrænset varmetab via termisk adskilte beslag og isolerede varmtvandsrør.**
- > **Kan kombineres med Smatrix kontrol-enhed med mulighed for dynamisk og automatisk regulering, der øger komforten og energieffektiviteten i bygningen.**

100%
hygiejnisk



30%
hurtigere
installation

Op til
40%
energi-
besparelser

100%
garanti

Combi Port INS: oversigt

Aqua Port INS 19	Combi Port INS RC 19	Combi Port INS UFH 19	Combi Port INS UFH 19 Smatrix Move
Art. nr. 1121439	Art. nr. 1121438	Art. nr. 1121434	Art. nr. 1121435
			
Kompakt fuldisoleret brugsvandsunit	Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med brugsvandsveksler og radiatorudtag. Til direkte anlæg	kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med brugsvandsveksler og shunt. Til direkte anlæg	kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med brugsvandsveksler, shunt og vejrkompensering. Til direkte anlæg
Mål: H560 x B390 x D280			
Driftstemperatur 5-85 °C (90 °C kortvarigt) Maks. tryk: 10 bar, varme Drifttryk: 10 bar Brugsvand			
For effekter og ydelser, se datablade eller instruktion			

Tilbehør	Art. nr.	
Uponor Combi Port INS ventilsæt 4X	1121010	
Uponor Combi Port E ventilsæt D 6X	1095798	

Aqua Port og Combi Port INS, kan fås i andre konfigurationer og varianter på forespørgsel.

uponor

Uponor A/S
Uponor VVS
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby

T 43 26 34 00
E vvs.dk@uponor.com
W www.uponor.dk

Moving » Forward