


Brandsikker kabel

Sienopyr Plus E30 FE180 JE-H(ST)H 225 V

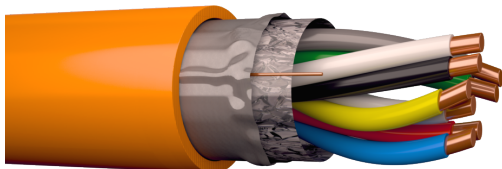

Anvendelse

Funktionssikkert og halogenfrit signalkabel til indendørs installation i alarmanlæg til data transmissionsanlæg og andre styringer hvor det er vigtigt at kablet fungerer under og efter en brand

Standard

DIN VDE 0815
DIN 4102-2
EN 60228
DIN EN 50266-1 & -2-4
IEC 60331- feature
DIN 4102-1-2
EN 61034-1-2
IEC 60754-1-2

Leder standard

Standard for røgtæthed ved brand

Konstruktion

Kabelfacon
Leder
Isolationsmateriale
Ledermærkning

Rund
Massiv kobber kl. 1
Halogenfri compound
Par 1: Blå, rød
Par 2: Grå, gul
Par 3: Grøn, brun
Par 4: Hvid, sort
PE/AL folie
Halogenfri compound

Skærmmateriale
Kappemateriale

Temperatur

Max. tilladelig driftstemperatur
Min. driftstemperatur
Temperatur ved installation [°C]

max. 70°C
min. - 25°C
min. -5°C to 50°C

Egenskab

Bøjeradius
REACH
RoHS

7,5 x D
Opfylder kravet til REACH
Opfylder kravet til RoHS

Nom. leder diameter [mm]	Antal par	Diameter nom. [mm]	Kabelvægt [kg/km]	DC modsand +20°C, leder [Ω/km]	Standard delivery length [m]	EAN/UPC
0,8	1	7,2	50	36,6	500	5701498017543
1	1	7,6	60	21,5	500	5701498017550
0,8	2	7,5	68	36,6	500	5701498017123
1	2	8,3	81	21,8	500	5701498017567
0,8	8	11,4	174	36,6	500	5701498017147
0,8	4	9,3	107	36,6	500	5701498017130