

KIBO stålgitterhegn SGH 30 & 36



Anvendes primært til:

- Industrianlæg
- Militærområder
- Bilforhandlere
- Havne



Key features:


- Gitter af vandrette dobbelte rundstål og lodrette rundstål.
- Kraftige rørstolper.
- Specialbeslag.
- Mulighed for malet overflade.
- Mulighed for pigtråd i top.



Specialbeslag besværliggør utidig demontage.



SGH 30/36 fås med malet overflade, så hegnslinjen falder i ét med omgivelserne. Ved skærpede krav til sikkerheden kan hegnet desuden udstyres med to rækker pigtråd i top.

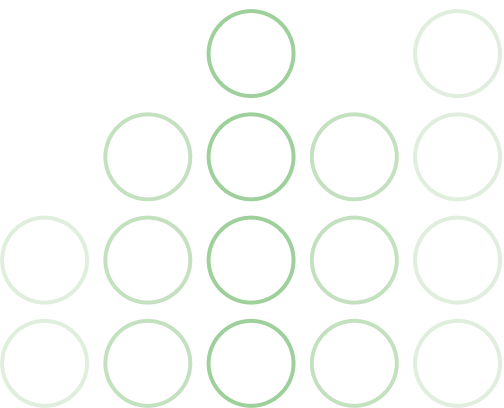

Stål gitterhegn SGH 30/36 - Et gedigent gitterhegn med lang levetid



SGH 30/36 fra KIBO Sikring er et stærkt gitterhegn med en lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse.



Stål gitterhegn kræver minimal vedligeholdelse og er et af de stærkeste hegn på markedet. Derfor bruges SGH 30/36 typisk i industrien, på havne og hos bilforhandlere til afgrænsning af et begrænset område. SGH 30/36 er desuden udstyret med specialbeslag, der gør utidig demontage vanskeligt.

Gitterhegnet leveres som standard i varmforzinket stål og er forsynet med vandrette dobbelte rundstål og lodrette rundstål, der tilsammen danner et stærkt gitter med masker i størrelsen 50 x 200 mm.

Gitteret monteres til stolpen med specialbeslag af varmforzinket stål og rustfrie specialskruer.


Stilles der større krav til sikkerheden, kan et stål gitterhegn med en hegnshøjde på over 1500 mm leveres med to rækker pigtråd, hvilket gør det ekstra svært at indtrænge.

Hegnet leveres i moduler på 2500 mm i varierende højder og fås desuden malet i en nærmere defineret RAL-farve, så det syner diskret i omgivelserne.

Eventuelle låger og porte kan leveres med gitterudfyldning, der matcher gitterhegnet.

Tekniske specifikationer

SGH 30:	Vandrette dobbelte ø8 mm rundstål og lodrette 6 mm rundstål danner gitter med maskestørrelse 50 x 200 mm. Gitre højere end 1030 mm er forsynet med ca. 30 mm afskårne gitterender i overkant.
SGH 36:	Vandrette dobbelte ø6 mm rundstål og lodrette 5 mm rundstål danner gitter med maskestørrelse 50 x 200 mm. Gitre højere end 1030 mm er forsynet ca. 30 mm afskårne gitterender i overkant.
Længde:	2506 mm
Højde:	630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 mm.
Stolpe:	Firkantstolpe 60x40x2 mm med vejrbestandig plastafslutning i top. Stolperne nedstøbes/neddrives pr. ca. 2520 mm.
Montage:	Gitter monteres til stolpe vha. specialbeslag af plast og rustfri specialskrue.
Overfladebehandling:	Varmforzinkning efter DS/EN ISO 1461
Optioner:	Overflade: Standard + lakering Varmforzinkning + primer + dækmaling, plastmaling Standard RAL-farver 7016 - antrasit 6005 - grøn 7030 - grå 9010 - hvid Option: Alle øvrige RAL-farver Pigtråd: Ved hegnshøjder på 1830 mm og derover kan hegnet leveres med 2 rækker pigtråd i top.

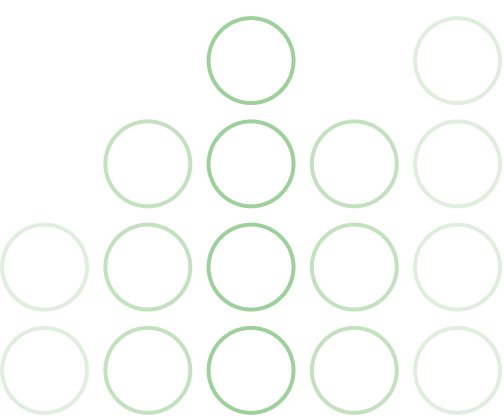

Med forbehold for ændringer