

Montage- og konstruktionslim.






Lim til konstruktions limning

Vores én og to-komponent lim systemer til strukturelle samlinger er på grund af deres brede vedhæftningsområde velegnet til limning af et stort antal forskellige materialer. Selv under ekstreme belastninger, kan man opnå sikker og permanent sammenføjninger, uanset om det er til håndværk eller industriel anvendelse.

Materiale eksempler

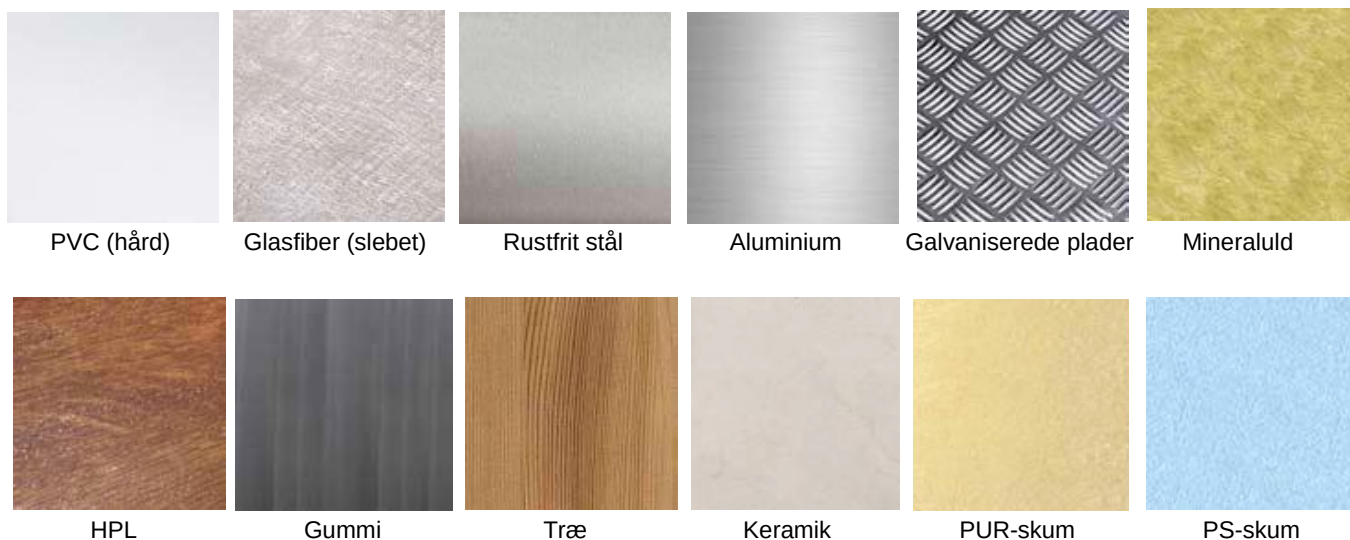

COSMOHYBRID: Den nye generation af lim

Denne nye generation af lim og tætningsmidler er udviklet på basis af alternative råvarer. I modsætning til konventionelle PU konstruktion og montage lim, hvis ingredienser skal mærkes på grund af de farlige indholdsstoffer, tilbyder vi alternativet COSMOHYBRID, der er mærkningsfri.

1 Komponent PUR montagelim, pastøs, let skummende


Limsystem Cosmopur	Filmegenskaber	Farve	Viskositet	Huddannelsestid tør	Pressetid +20 °C	Trækstyrke [N/mm ²]
K1	Sej-elastisk	Beige	Middelviskos-pastøs	5 min	15 min	10,5 (EN 204/D4)
K4	Sej-hård	Beige	Middelviskos-pastøs	90 min	4 timer	14,0
Rapid	Sej-hård	Beige	Middelviskos-pastøs	3 min	10 min	14,0
FaserPlus ⁺	Halvhård	Opal-transparent	Lavviskos-pastøs	7 min	20 min	12,8
818	Sej-elastisk	Opal-transparent	Lavviskos-pastøs	-	5 timer	14,0
819	Sej-elastisk	Hvid, grå, sort	Middelviskos-pastøs	7 min	20 min	9
1522	Halvhård	Opal-transparent	Lavviskos-thixotrop	10 min	20 min	12,0 (EN 204/D4)
1829	Halvhård	Grå-hvid	Middelviskos-pastøs	60 min	5 timer	10,0

1 Komponent STP montagelim, pastøs, ikke skummende

Limsystem Cosmohybrid	Filmegenskaber	Farve	Viskositet	Huddannelsestid tør	Pressetid +20 °C	Trækstyrke [N/mm ²]
490	Elastisk Shore 72 A	Hvid	Lavviskos-pastøs	9 min	40 min	5,3
1814	Halvhård Shore 45 D	Beige	Højviskos-pastøs	10 min	70 min	10,5
1816	Elastisk Shore 57 A	Transparent	Middelviskos-pastøs	14 min	75 min	3,8
1828	Elastisk Shore 72 A	Hvid	Lavviskos-pastøs	4 min	25 min	5,3
1847	Sej-elastisk Shore 90 A	Beige	Middelviskos-pastøs	20 min	140 min	6,7
1875 (PVAc)	Sej-elastisk	Hvid	11.000 mPa.s	20 min (Åbentid)	-	-

2 Komponent PUR montagelim, pastøs, let skummende

Limsystem Cosmopur	Filmegenskaber	Viskositet	Potlife +20°C.	Pressetid +20 °C	Trækstyrke [N/mm ²]	Blanding Binder/hærder
871	Sej-hård Shore 85 D	Lavviskos-pastøs	5 min	20 min	22	100 : 100 Vol
881/800	Sej-hård Shore 85 D	Lavviskos-pastøs	180 min	6 timer	20	100 : 22 Vægt
890/805	Sej-elastisk Shore 50 D	Middelviskos-pastøs	115 min	7 timer	13	100 : 15 Vægt
Duo 1853	Halvhård Shore 65 D	Lavviskos-pastøs	50 min	6 timer	18	100 : 100 Vol
1771	Sej-hård Shore 80 D	Thixotrop	1,5 min	5 min	27	100 : 100 Vol
885/805	Sej-elastisk Shore 58 D	Middelviskos-pastøs	230 min	11 timer	12	100 : 18 Vægt
1762/805	Sej-hård Shore 85 D	Lavviskos-pastøs	190 min	12 timer	20	100 : 26 Vægt
Cosmofen Duo	Sej-hård Shore 85 D	Lavviskos-pastøs	60 min	6 timer	18	100 : 100 Vol
Cosmofen AL (Epoxy)	Sej-hård Shore 85 D	Middelviskos-pastøs	60 min	5 timer	18	100 : 100 Vol

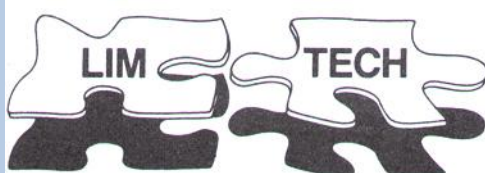

Lim-Tech ApS
Industrivej 5. - 7120 Vejle – Denmark
Tlf.: +45 75 711977 Fax: +45 75 712877
V.A.T. / Ust-IdNr. DK13279470
Mail: Info@Lim-Tech.dk WWW.Lim-Tech.dk
