

HEMA GR30B Rotator

GR modeller fra Baltrotor

HEMA's Rotator serie i GR modellerne leveres i flere variationer med forskellige SWL belastninger fra 1 tons til 45 tons og alle roterer kontinuerligt.


Rotatorerne kan monteres på stort set alle autokra-
ner og maskiner med tilpassede ophæng.

GR Rotatorer er en meget alsidig serie idet dens indbygnings dimensioner passer til en stor del af det eksisterende materiel i transport branchen.

GR Rotatorerne udmærker sig også ved den rela-
tive lille egenvægt og fysiske størrelse samtidigt
med et stort drejningsmoment.


For korrekt tilpasning af ophæng til kran og
til værktøj kontakt vores salgsafdeling.

Fleksibiliteten gør også rotator serien meget an-
vendelig hvor der er tale om udskiftning af anden
type / model med de fleksible løsninger der er
med hensyn til aksel og hul dimensioner samt
flangemontering for nogle eksemplarer.

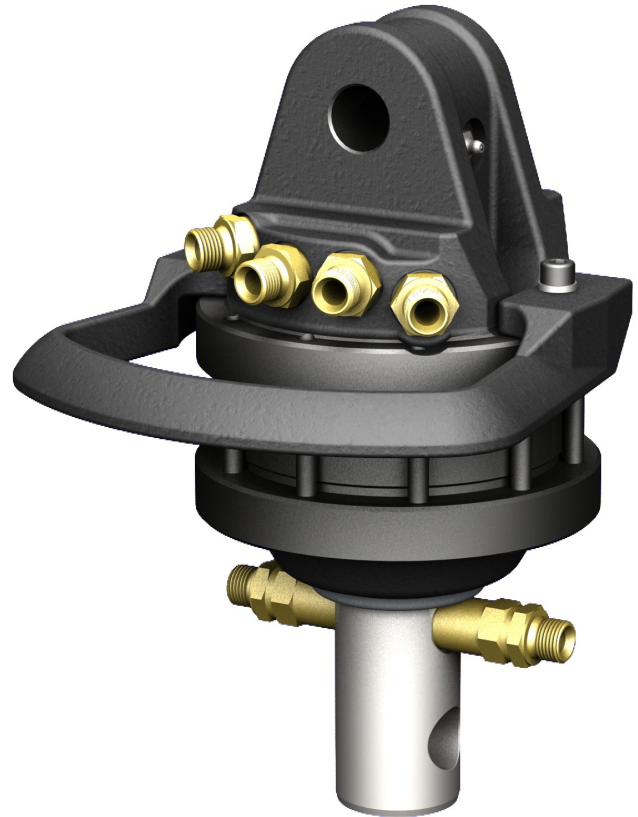

Vare nr. 3095 9301

**GR 30B 3,0 Tons
Standard aksel
Rund Ø49,5xØ25 Hul**

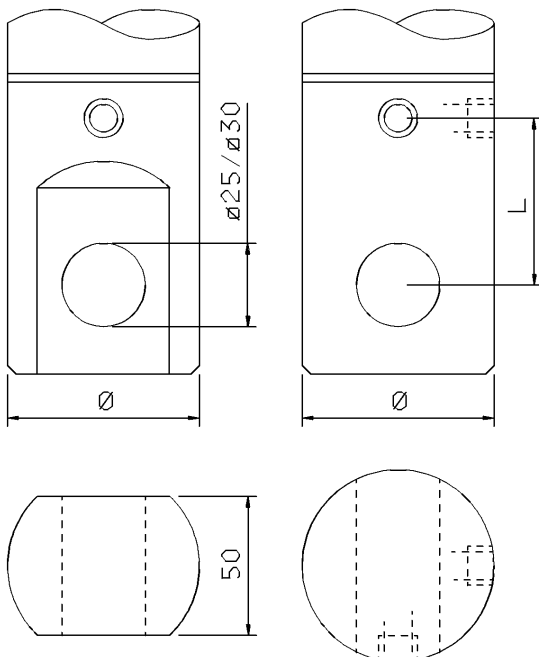

Tilpasning af ophæng mellem rotator og værktøj,
se aksel skitse samt bagsiden af denne brochure
for dimensioner på aksler.




HEMA
K.S.M. Kragelund ApS.
Bøgballevej 19, Kragelund, DK-8723 Løsning
Tlf. + 45 75893711 - Fax. + 45 75893709
Mail: hema@ksm-hema.dk / www.hema.world

Fabrikation og salg af
HEMA Kranudstyr,
Skærme og skærmdele



ROTATOR GR 30 B

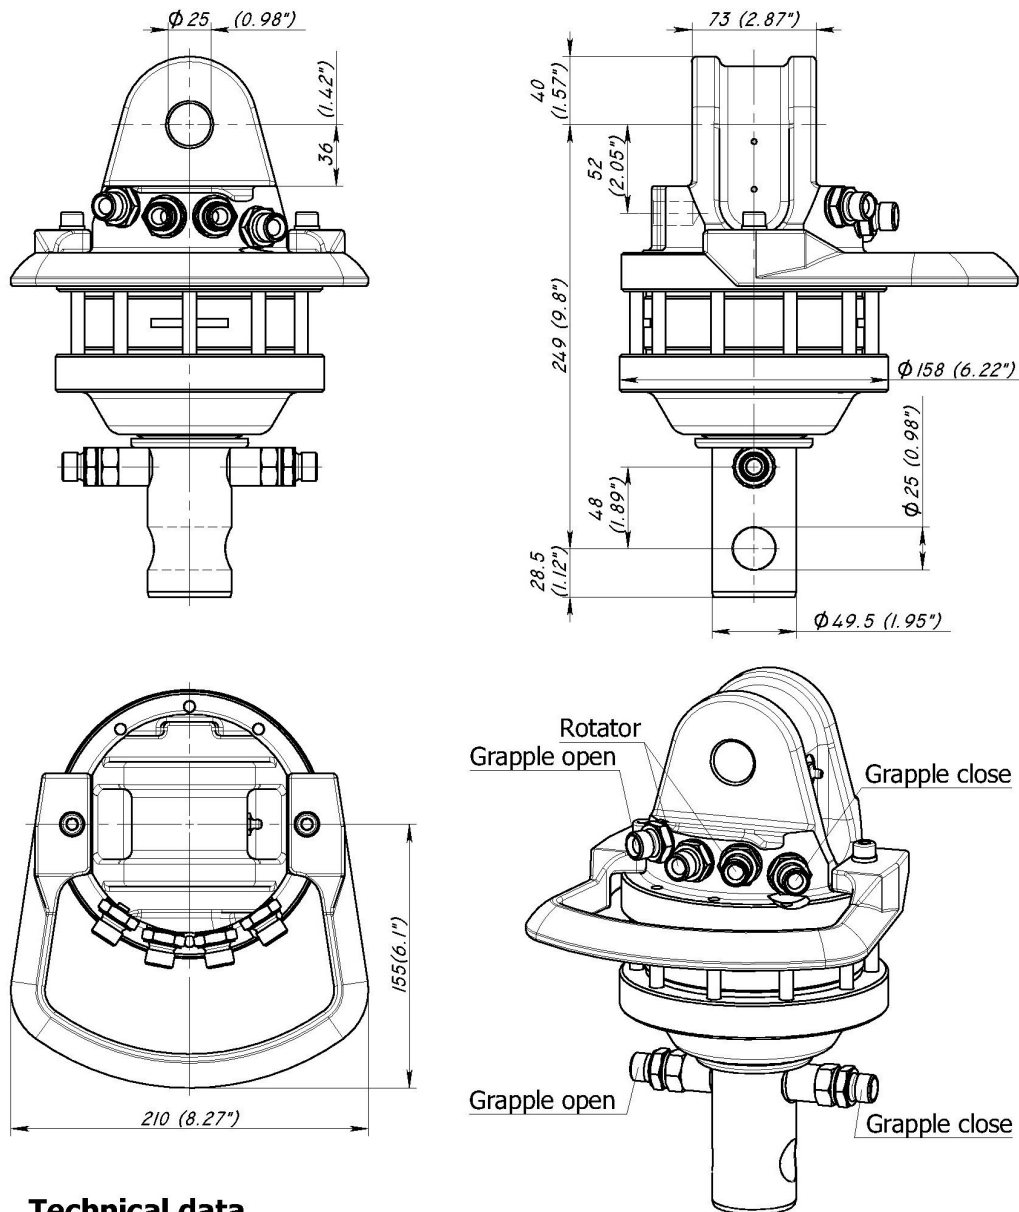

Technical data

Rotation	Unlimited
Max axial load static, KN (lbf)	30 (6745)
Max axial load dynamic, KN (lbf)	15 (3372)
Torque at 25MPa (3625psi), Nm (lb ft)	900 (644)
Rec oilflow, l/min (US gallon)	20 (5.3)
Weight, kg (lb)	18 (39)

Max working pressure:

Rotator	↔R↔	Max 25 MPa (3625 psi)
Grapple / Tool open	↔G↔	Max 20 MPa (2900 psi)
Grapple / Tool close	→G←	Max 30 MPa (4350 psi)

Connection:

G 3/8"
G 3/8"
G 3/8"