



**LYFTBORD**

**ARMLYFTAR**

**TILTAR**

**PALLYFTARE**

**LYFTVAGNAR**

**ARBETSPLATTFORMAR**



AIR 2950PA



WP 70 SS



ARZ 750



EZ 1001B

# EdmoLift förser världen med lyftlösningar!

EdmoLift är en av Världens största tillverkare av saxlyftbord, pallhanteringsprodukter och hjälpmedel för materialhantering. EdmoLift har med framgång levererat lyftbord och lösningar för materialhantering till företag av alla storlekar och industrisektorer såväl som till distribution, sjukvård, service och handel i över 50 år!

I vår affärsidé ligger att erbjuda så mycket lyftbord som möjligt för pengarna. Vi ska vara den mest prisvärda leverantören på marknaden. EdmoLift skall till ett bra pris addera mervärden och hög kvalitet så att våra produkter svarar upp mot kraven, ger bästa funktionalitet och håller över tid.

Våra produkter säljs i huvudsak via återförsäljare och dotterbolag i mer än 50 länder runt om i världen.

Företaget har sitt säte i vackra Härnösand, porten till Höga Kusten. EdmoLift grundades 1964 av Torbjörn Edmo och firade sitt 50 års jubileum under 2014. Vi arbetar i moderna lokaler som inrymmer tillverknings-, utvecklings-, försäljnings-, eftermarknads och serviceavdelningar. Vår erfarna personal kan ge snabba svar och bra service för att kunna erbjuda den bästa och mest ergonomiska, kostnadseffektiva lösningen för dina lyft- och hanteringsbehov.

- Världsklass från Sverige!!!



## Våra produkter

Vi har mer än 150 standardmodeller i vårt sortiment med en kapacitet som sträcker sig från 70 kg ända upp till 30 000 kg. En stor del av våra färdiga lösningar är specialtillverkade enligt våra kunders önskemål.

För EdmoLift är produktutveckling och förbättring av befintligt produktsortiment en viktig del i vårt dagliga arbete. Vi har produkter som är helt unika och har världstäckande patent för deras design och konstruktion.

- ▶ Nästan samtliga av våra produkter tillverkas i vår moderna enhet i Härnösand.
- ▶ Vi är branschens mest innovativa företag med hela 31 nyheter i årets sortimentöversikt! **NYHET**
- ▶ Alla produkter är CE-märkta och följer gällande europeiska normer och standards, exempelvis lyftbordsstandarden EN 1570-1.
- ▶ Reservdelar till alla standardmodeller finns alltid på lager för snabb leverans.
- ▶ Många modeller i lager för omedelbar leverans. Håll utkik efter den här symbolen  i sortimentöversikten.
- ▶ Ett stort urval av tillbehör som bl.a. svängskivor, lastklaffar, skyddsnät, räcken och rullbanor, finns till våra produkter och lösningar.
- ▶ Unika kundanpassningar för att tillgodose kundens speciella användningsområde.



## Ytbehandling

Produkter från EdmoLift kan levereras i en mängd olika RAL-kulörer och utföranden. De flesta av våra produkter pulverlackeras i vårt eget måleri med en blandning av polyuretan och epoxi, som ger en yta med god nötnings- och korrosionsbeständighet.

- ▶ Valfri RAL-kulör, mer än 200 kulörer i lager
- ▶ Strukturfärg som ger ett bra halkskydd
- ▶ Extra korrosionsskydd med korrosionsklass C4-medel.
- ▶ Varmförzinkning

### Valfri RAL-kulör

Vi kan erbjuda mer än 200 olika kulörer.

### Halkskydd med strukturfärg

Om bordsskivan pulverlackeras med strukturfärg får den en sandpapperliknande yta vilket ger ett mycket bra halkskydd.



Strukturfärg

### Korrosionsskydd

Önskas ett högt korrosionsskydd kan vi erbjuda pulverlackering med en grundfärg som ger produkten korrosionsklass C4-medel, enligt normen SFS-EN ISO 12944-6. Som standard har EdmoLifts produkter korrosionsklass C3-medel.

Ett pulverlackerat korrosionsskydd är miljövänligare, mer ekonomiskt och snyggare än varmförzinkat, samtidigt som det kan korta ledtiden med upp till två veckor.

### Varmförzinkning

Vi kan även erbjuda varmförzinkning.

Kontakta EdmoLift för mer information

NYA GENERATIONEN

## Work Positioners

Läs mer om vår nya WP-serie på sidorna 15-27



## Två produktserier – T och C-serien

Våra lyftbord och lyftvagnar i T-serien är helt svensktillverkade och av högsta EdmoLift kvalitet. Som ett exempel är saxarmarna på de flesta lyftborden i T-serien tillverkade av KKR fyrkantsprofil för att ge den absolut bästa sidostabiliteten. Modellerna i T-serien kan anpassas utifrån Era behov och är det bästa valet för krävande applikationer.

C-serien är vår serie av prisvärda lyftbord som är tillverkade i Kina efter våra konstruktioner men monterade och kontrollerade i vår fabrik i Sverige. Produkterna i C-serien har svensktillverkat el- och hydrauliksystem. Modellerna i C-serien levereras i standardutförande och går att utrusta med ett urval av tillbehör.

Modellnamn som börjar med bokstaven **T** tillhör T-serien och de som börjar med **C** tillhör C-serien.

## Lagerhållna produkter

Produkter markerade med symbolen  är produkter som vi normalt lagerhåller för snabb leverans, med reservation för slutförsäljning.

## Enkelsaxar

Vår största produktgrupp Enkelsaxar, finns i en mängd olika utföranden, alla lika smidiga, stabila och ergonomiskt genomtänkta. Ofta används lyftbordet som hjälpmedel för materialhantering direkt på industrigolvet eller som ett kajlyftbord utomhus vid en lastkaj.

Lyftbord av T-modell är svensktillverkade och av högsta kvalitet som kan anpassas utifrån era behov. C-modellerna är våra prisvärda alternativ och levereras i standardutförande med ett urval av tillbehör.

Specialmått och andra anpassningar offereras på begäran.



| Modell    | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Lyftförelse mm | Lägstahöjd mm | Längd mm | Bredd mm | Lyfttid sek | kW   | Vikt kg inkl emb | Not     |
|-----------|--------|------------------|----------------|---------------|----------|----------|-------------|------|------------------|---------|
| CR 500    | 36473  | 500              | 600            | 160           | 900      | 600      | 12          | 0,37 | 110              |         |
| CR 1000   | 515215 | 1000             | 600            | 160           | 900      | 700      | 23          | 0,37 | 130              |         |
| CL 1001** | 36045  | 1000             | 820            | 180           | 1200     | 800      | 15/26       | 0,75 | 180              |         |
| CL 1500   | 524827 | 1500             | 820            | 200           | 1300     | 1200     | 17          | 1,5  | 255              |         |
| CL 2000   | 36474  | 2000             | 820            | 200           | 1300     | 800      | 17          | 1,5  | 250              |         |
| CB 1200   | 524828 | 1200             | 1000           | 210           | 1500     | 1200     | 17          | 1,5  | 305              |         |
| CB 1500   | 36475  | 1500             | 1000           | 210           | 1500     | 800      | 17          | 1,5  | 275              |         |
| CB 1500B  | 36478  | 1500             | 1000           | 210           | 1500     | 1000     | 17          | 1,5  | 300              |         |
| TR 501    | 609945 | 500              | 600            | 160           | 900      | 700      | 12          | 0,37 | 140              |         |
| TR 1002   | 608179 | 1000             | 600            | 160           | 900      | 700      | 22          | 0,37 | 145              |         |
| TL 1000   | 34964  | 1000             | 820            | 180           | 1300     | 700      | 15          | 0,75 | 185              | Rostfri |
| TL 1000B  | 32920  | 1000             | 820            | 180           | 1300     | 800      | 15          | 0,75 | 190              |         |
| TL 1000XB | 32925  | 1000             | 820            | 180           | 1300     | 1000     | 15          | 0,75 | 210              |         |
| TL 1000SS | 33830  | 1000             | 820            | 350           | 1300     | 800      | 48          | 0,37 | 220              |         |
| TL 1001B  | 33024  | 1000             | 820            | 180           | 1200     | 800      | 15          | 0,75 | 180              |         |
| TL 2000   | 22010  | 2000             | 820            | 200           | 1300     | 800      | 17          | 1,5  | 237              |         |
| TL 2000B  | 22011  | 2000             | 820            | 200           | 1300     | 1000     | 17          | 1,5  | 249              |         |
| TL 2000XB | 512633 | 2000             | 820            | 200           | 1300     | 1200     | 17          | 1,5  | 275              |         |
| TL 3000   | 33560  | 3000             | 820            | 250           | 1300     | 800      | 26          | 1,5  | 300              |         |
| TB 2000   | 22253  | 2000             | 1000           | 220           | 1500     | 1000     | 26          | 1,5  | 260              |         |
| TB 2000B  | 22254  | 2000             | 1000           | 220           | 1500     | 1200     | 26          | 1,5  | 280              |         |
| TM 1000   | 32970  | 1000             | 1100           | 180           | 1700     | 700      | 27          | 0,75 | 260              |         |
| TM 1500   | 22012  | 1500             | 1100           | 230           | 1700     | 1000     | 17          | 1,5  | 311              |         |
| TM 1500B  | 33145  | 1500             | 1100           | 230           | 1700     | 1200     | 17          | 1,5  | 337              |         |
| TM 3000   | 33180  | 3000             | 1100           | 250           | 1700     | 900      | 27          | 1,5  | 386              |         |
| TM 6000*  | 33810  | 6000             | 1100           | 300           | 1700     | 900      | 32          | 3,0  | 550              |         |
| TA 1000   | 33335  | 1000             | 1300           | 200           | 2000     | 800      | 16          | 1,5  | 300              |         |
| TA 2000   | 34230  | 2000             | 1300           | 230           | 2000     | 900      | 30          | 1,5  | 400              |         |
| TA 4000   | 33860  | 4000             | 1300           | 350           | 2000     | 1200     | 27          | 3,0  | 650              |         |
| TA 10000* | 33240  | 10000            | 1100           | 600           | 2000     | 1100     | 40          | 4,0  | 1200             |         |
| TS 2001   | 606524 | 2000             | 1500           | 250           | 2200     | 1200     | 27          | 1,5  | 542              |         |
| TS 2001B  | 610969 | 2000             | 1500           | 250           | 2200     | 1500     | 27          | 1,5  | 598              |         |
| TS 4000   | 33430  | 4000             | 1500           | 350           | 2200     | 1200     | 27          | 3,0  | 700              |         |
| TS 4000B  | 33440  | 4000             | 1500           | 350           | 2200     | 1500     | 27          | 3,0  | 770              |         |
| TT 3000   | 32662  | 3000             | 1700           | 300           | 2500     | 1300     | 27          | 3,0  | 705              |         |
| TT 6000   | 33460  | 6000             | 1600           | 450           | 2500     | 1300     | 40          | 3,0  | 1190             |         |
| TT 10000* | 33070  | 10000            | 1500           | 600           | 2500     | 1300     | 55          | 4,0  | 1550             |         |
| TP 3000   | 514564 | 3000             | 2000           | 400           | 3000     | 1500     | 38          | 3,0  | 1160             |         |
| TP 6000   | 33400  | 6000             | 2000           | 500           | 3000     | 1500     | 55          | 3,0  | 1375             |         |
| TV 10000* | 33200  | 10000            | 2200           | 700           | 3600     | 1500     | 72          | 4,0  | 2900             |         |
| TF 3000   | 34090  | 3000             | 3600           | 500           | 5000     | 2000     | 60          | 4,0  | 2300             |         |
| TF 4500*  | 606550 | 4500             | 3500           | 590           | 5000     | 2400     | 63          | 7,5  | 3100             |         |
| TO 4000   | 33840  | 4000             | 4000           | 600           | 5600     | 1500     | 95          | 4,0  | 2500             |         |

\*Fristående hydraulaggregat exklusive huv

\*\*1-fas eller 3-fas, ej HD-utförande



# Horisontella dubbelsaxar

För att hantera ett gods som är tungt och långt krävs lyftbord med speciella kvalifikationer. Lyftbordet förses med en kombination av två enkelsaxar för att erhålla önskad lyftkapacitet och längd på bordsskivan. De båda saxpaketens lyft rörelser är mekaniskt synkroniserade för att uppnå en parallell lyftfunktion. EdmoLifts Horisontella dubbelsaxar möjliggör en effektiv och säker hantering av skrymmande gods.

Samtliga modeller kan utrustas med HD-utförande för intensiv drift.

Specialmått och andra anpassningar offereras på begäran.



| Modell     | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Lyftrörelse mm | Lägsta höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Lyfttid sek | kW   | Vikt kg inkl emb | Not |
|------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|-------------|------|------------------|-----|
| TLH 2000   | 32930  | 2000             | 820            | 180            | 2600     | 800      | 30          | 0,75 | 350              |     |
| TLH 4000   | 33115  | 4000             | 820            | 200            | 2600     | 800      | 35          | 1,5  | 450              |     |
| TBH 4000   | 603261 | 4000             | 1000           | 230            | 3000     | 1000     | 40          | 1,5  | 490              |     |
| TMH 3000   | 33147  | 3000             | 1100           | 230            | 3400     | 900      | 35          | 1,5  | 700              |     |
| TMH 6000   | 33176  | 6000             | 1100           | 250            | 3400     | 900      | 55          | 1,5  | 740              |     |
| TMH 10000* | 33902  | 10000            | 1100           | 300            | 3400     | 900      | 64          | 3,0  | 1100             |     |
| TAH 2000   | 33885  | 2000             | 1300           | 200            | 4000     | 800      | 32          | 1,5  | 600              |     |
| TAH 4000   | 34395  | 4000             | 1300           | 230            | 4000     | 900      | 45          | 1,5  | 800              |     |
| TAH 8000   | 33890  | 8000             | 1300           | 350            | 4000     | 1200     | 53          | 3,0  | 1300             |     |
| TSH 4001   | 610970 | 4000             | 1500           | 250            | 4400     | 1200     | 55          | 1,5  | 1036             |     |
| TSH 8000   | 33495  | 8000             | 1500           | 350            | 4400     | 1200     | 53          | 3,0  | 1360             |     |
| TTH 6000   | 32885  | 6000             | 1700           | 300            | 5000     | 1300     | 53          | 3,0  | 1400             |     |
| TTH 10000  | 33600  | 10000            | 1600           | 450            | 5000     | 1300     | 75          | 3,0  | 2215             |     |
| TPH 6000*  | 516158 | 6000             | 2000           | 400            | 6000     | 1500     | 37          | 5,5  | 2100             |     |
| TPH 10000* | 33555  | 10000            | 2000           | 500            | 6000     | 1500     | 72          | 4,0  | 3240             |     |

\*Fristående hydraulaggregat exklusive huv

# Vertikala dubbel- trippel- och quattrosaxar

Genom att förse ett lyftbord med flera saxpaket monterade i höjddled får man tillgång till en högre lyftrörelse än vad som är möjligt för en enkelsax. EdmoLifts Vertikala dubbel- trippel- och quattrosaxar kan till exempel användas som monteringsbord, handikapphiss, varuhiss, bilhiss m.m.

Jämfört med en traditionell hiss lösning är EdmoLifts Vertikala dubbel- trippel och quattrosaxar en mycket rationell och kostnadseffektiv lösning.

Lyftbord av T-modell är svensktillverkade och av högsta kvalitet som kan anpassas utifrån era behov. C-borden är vårt prisvärda alternativ och levereras i standardutförande med ett urval av tillbehör.

Specialmått och andra anpassningar offereras på begäran.



| Modell     | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Lyftrörelse mm | Lägsta höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Lyfttid sek | kW   | Vikt kg inkl emb | Not        |
|------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|-------------|------|------------------|------------|
| CRD 200    | 36472  | 200              | 1170           | 280            | 900      | 600      | 12          | 0,37 | 125              |            |
| CLD 1500   | 518584 | 1500             | 1420           | 360            | 1300     | 850      | 29          | 1,5  | 320              |            |
| TRD 500    | 600330 | 500              | 1100           | 275            | 900      | 700      | 28          | 0,37 | 185              |            |
| TLD 1000   | 600613 | 1000             | 1600           | 320            | 1300     | 800      | 23          | 1,5  | 230              |            |
| TLD 1000XB | 601741 | 1000             | 1600           | 320            | 1300     | 1000     | 23          | 1,5  | 250              |            |
| TLD 2000   | 22018  | 2000             | 1600           | 360            | 1300     | 800      | 34          | 1,5  | 325              |            |
| TLD 2000B  | 22015  | 2000             | 1600           | 360            | 1300     | 1000     | 34          | 1,5  | 345              |            |
| TLD 2000XB | 524835 | 2000             | 1600           | 360            | 1300     | 1200     | 34          | 1,5  | 360              |            |
| TBD 2000   | 611320 | 2000             | 1800           | 360            | 1500     | 1000     | 34          | 1,5  | 425              |            |
| TMD 1500   | 22013  | 1500             | 2200           | 400            | 1700     | 1000     | 46          | 1,5  | 460              |            |
| TMD 3000*  | 33510  | 3000             | 2200           | 500            | 1700     | 900      | 50          | 3,0  | 580              |            |
| TAD 2000   | 611666 | 2000             | 2550           | 450            | 2000     | 900      | 59          | 1,5  | 630              |            |
| TSD 1500   | 33370  | 1500             | 3000           | 450            | 2200     | 1200     | 55          | 1,5  | 720              |            |
| TTD 3000   | 33670  | 3000             | 3300           | 600            | 2500     | 1300     | 60          | 3,0  | 1200             |            |
| TTD 5000   | 32893  | 5000             | 3200           | 700            | 2500     | 1500     | 83          | 3,0  | 1715             |            |
| TPD 3000   | 601319 | 3000             | 4000           | 700            | 3000     | 1500     | 80          | 3,0  | 2100             |            |
| TXD 4000   | 32976  | 4000             | 5300           | 900            | 4000     | 1500     | 100         | 4,0  | 2820             |            |
| TFD 4000   | 34948  | 4000             | 5900           | 980            | 5000     | 2400     | 155         | 5,5  | 3600             |            |
| TLT 1500   | 600851 | 1500             | 2400           | 500            | 1300     | 800      | 60          | 1,5  | 525              | Trippelsax |
| TMT 1500   | 22014  | 1500             | 3300           | 600            | 1700     | 1000     | 55          | 1,5  | 580              | Trippelsax |
| TST 2000   | 33780  | 2000             | 4500           | 700            | 2200     | 1200     | 80          | 3,0  | 1120             | Trippelsax |
| TPT 4000   | 604124 | 4000             | 6000           | 1000           | 3000     | 1500     | 104         | 5,5  | 2800             | Trippelsax |
| TSQ 1000   | 604738 | 1000             | 6000           | 1000           | 2200     | 1200     | 80          | 3,0  | 1500             | Quattrosax |

\*Fristående hydraulaggregat exklusive huv





# Kajlyftbord

EdmoLifts Kajlyftbord används vid lastkaj för lossning och lastning av fordon. Kajlyftbordet utjämnar nivåskillnaden mellan fordon och permanent lastkaj. Kajlyftborden är utformade och utrustade för att klara de stora påfrestningar som uppstår när fordon och truckar passerar lyftbordet.

Kajbord med lyftkapacitet över 2000 kg offereras på begäran.

## Ingår i standardutförande

- Förstärkt bordsskiva för överkörning, 2 tons hjultryck
- Halkskyddad bordsskiva i tårplåt
- Manöverdon för utomhusbruk
- Mekaniska justerbara stopp i bottenläge

## Exempel på tillbehör

- Fristående hydraulaggregat
- Avrullningsskydd
- Inspektionslucka
- Räcken och grindar
- Skyddsnet, skyddsduk och bälgar
- Lastklaffar som är hydrauliska eller manuella



| Modell   | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Lyftrörelse mm | Lägsta höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Lyftid sek | Lyftid mm/sek | kW  | Vikt kg inkl emb | Not |
|----------|--------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|------------|---------------|-----|------------------|-----|
| TTV 2    | 36292  | 2000             | 1700           | 302            | 2500     | 1600     | 27         | 63            | 3,0 | 890              |     |
| TTV 2B   | 36293  | 2000             | 1700           | 302            | 2500     | 2000     | 27         | 63            | 3,0 | 1000             |     |
| TTV 2LB  | 36294  | 2000             | 1700           | 302            | 3000     | 2000     | 27         | 63            | 3,0 | 1085             |     |
| TTV 2LXB | 36295  | 2000             | 1700           | 302            | 3000     | 2400     | 27         | 63            | 3,0 | 1220             |     |


# Lågbyggda U-bord

EdmoLifts lågbyggda lyftbord i U-utförande är utvecklad för rationell pallhantering med pallyftare. Ingen uppkörningsramp behövs.

Bord för 1000 kg med lyftrörelse 970 mm offereras på begäran.

C-modellen är vårt prisvärda alternativ.

Bredd mellan gafflar: TUB 600, 580 mm. TUL 1000, TUL 2000, CUB 1000, 585 mm.

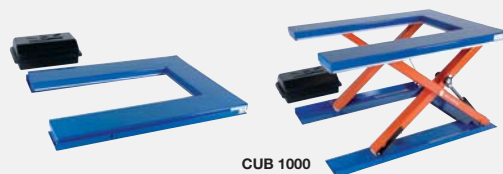

| Modell    | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Lyftrörelse mm | Lägsta höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Lyftid sek | kW   | Vikt kg inkl emb | Not |
|-----------|--------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|------------|------|------------------|-----|
| CUB 1000* | 34858  | 1000             | 720            | 80             | 1450     | 1085     | 13         | 0,75 | 240              |     |
| TUB 600*  | 33250  | 600              | 720            | 80             | 1450     | 900      | 13         | 0,75 | 250              |     |
| TUB 600H* | 33255  | 600              | 970            | 80             | 1450     | 900      | 19         | 0,75 | 250              |     |
| TUL 1000* | 601243 | 1000             | 820            | 80             | 1350     | 1080     | 13         | 0,75 | 240              |     |
| TUL 2000* | 601906 | 2000             | 820            | 100            | 1350     | 1180     | 24         | 0,75 | 350              |     |

\*Fristående hydraulaggregat i låda

TUB 600H måste fixeras på golv med bultförband eller liknande

# Lågbyggda lyftbord

EdmoLifts lågbyggda lyftbord har en mycket låg inbyggnadshöjd, vilket gör inbyggnadsgrop överflödigt.

Bord för 1000 kg med lyftrörelse 970 mm offereras på begäran.

C-modellerna är våra prisvärda alternativ.



Uppkörningsramp är tillbehör och ingår ej som standard till lågbyggda lyftbord.

| Modell      | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Lyftrörelse mm | Lägsta höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Lyftid sek | kW   | Vikt kg inkl emb | Not |
|-------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|------------|------|------------------|-----|
| CCB 1000*   | 34860  | 1000             | 720            | 80             | 1500     | 800      | 13         | 0,75 | 225              |     |
| CCB 1000B*  | 35395  | 1000             | 720            | 80             | 1500     | 1000     | 13         | 0,75 | 235              |     |
| CCB 1000XB* | 524834 | 1000             | 720            | 80             | 1500     | 1200     | 13         | 0,75 | 310              |     |
| TCR 500*    | 34919  | 500              | 630            | 80             | 900      | 600      | 9          | 0,75 | 138              |     |
| TCB 600*    | 33245  | 600              | 720            | 80             | 1500     | 900      | 13         | 0,75 | 210              |     |
| TCB 600H*   | 33638  | 600              | 970            | 80             | 1500     | 900      | 19         | 0,75 | 210              |     |
| TCL 1000*   | 601234 | 1000             | 820            | 80             | 1350     | 800      | 13         | 0,75 | 250              |     |
| TCL 1000B*  | 601241 | 1000             | 820            | 80             | 1350     | 1000     | 13         | 0,75 | 275              |     |
| TCL 1000GB* | 601224 | 1000             | 820            | 80             | 1350     | 1270     | 13         | 0,75 | 300              |     |
| TCL 2000*   | 601377 | 2000             | 820            | 100            | 1350     | 800      | 24         | 0,75 | 325              |     |
| TCL 2000B*  | 601904 | 2000             | 820            | 100            | 1350     | 1000     | 24         | 0,75 | 355              |     |
| TCL 2000GB* | 601905 | 2000             | 820            | 100            | 1350     | 1270     | 24         | 0,75 | 400              |     |

\*Fristående hydraulaggregat i låda

TCB 600H måste fixeras på golv med bultförband eller liknande.

# Uppkörningsramp – lågbyggda bord

| Modell         | Art.nr | Dimension L x B x H (mm) | Not |
|----------------|--------|--------------------------|-----|
| TCR 500        | 32531  | 600 x 600 x 80           |     |
| TCB-, CCB 1000 | 35478  | 600 x 750 x 80           |     |
| CCB 1000B, XB  | 34635  | 600 x 950 x 80           |     |

| Modell        | Art.nr | Dimension L x B x H (mm) | Not |
|---------------|--------|--------------------------|-----|
| TCL 1000      | 36196  | 790 x 800 x 80           |     |
| TCL 1000B, GB | 36228  | 790 x 1000 x 80          |     |
| TCL 2000      | 36480  | 950 x 800 x 100          |     |
| TCL 2000B, GB | 36482  | 950 x 1000 x 100         |     |



## Armlyft med tilt +5° till -40°

Vår unika Armlyft är världspatenterad och har världens lägsta avstånd mellan golv och plattform i nedfällt läge, bland produkter med dubbel-funktionerna lyft och tilt. Pallar och vagnar lyfts direkt från golvet med parallellgående armar. ART och ALT har en plan bordsskiva, ALT U, UE och GB har en U-formad skiva.

Armlyftar med lyftkapacitet över 1500 kg offereras på begäran




| Modell       | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Lyftförelse mm | Lägsta höjd mm | Längd      |           | Bredd      |           | Lyfttid sek | kW   | Vikt kg inkl emb | Not |
|--------------|--------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|------|------------------|-----|
|              |        |                  |                |                | Yttre mm A | Inre mm B | Yttre mm C | Inre mm D |             |      |                  |     |
| ALT 750*     | 22035  | 750              | 820            | 235            | 1300       | 1245      | 800        | —         | 18          | 0,75 | 300              |     |
| ALT 1500     | 34031  | 1500             | 820            | 235            | 1300       | 1245      | 800        | —         | 16          | 0,75 | 355              |     |
| ALT 1500U*   | 34010  | 1500             | 820            | 6              | 1380       | 1200      | 1510       | 1050      | 16          | 0,75 | 410              |     |
| ALT 1500UE*  | 34085  | 1500             | 820            | 6              | 1380       | 1200      | 1310       | 850       | 16          | 0,75 | 390              |     |
| ALT 1500GB*  | 34240  | 1500             | 820            | 6              | 1380       | 1200      | 1730       | 1270      | 16          | 0,75 | 440              |     |
| ART 750*     | 34542  | 750              | 550            | 235            | 1000       | 945       | 1300       | —         | 18          | 0,75 | 270              |     |
| ART 1500*    | 22023  | 1500             | 550            | 235            | 1000       | 945       | 1300       | —         | 16          | 0,75 | 320              |     |
| ART 1500GV** | 22113  | 1500             | 550            | 380            | 1000       | 945       | 1300       | —         | 16          | 0,75 | 355              |     |

\*Fristående hydraulaggregat i låda

\*\*Inbyggt hydraulaggregat och pallunderrede

Rasskydd ingår i modeller med plan skiva (skruvad plåt)  
ALT 750, 1500, ART 750 och 1500 = höjd 230 mm.

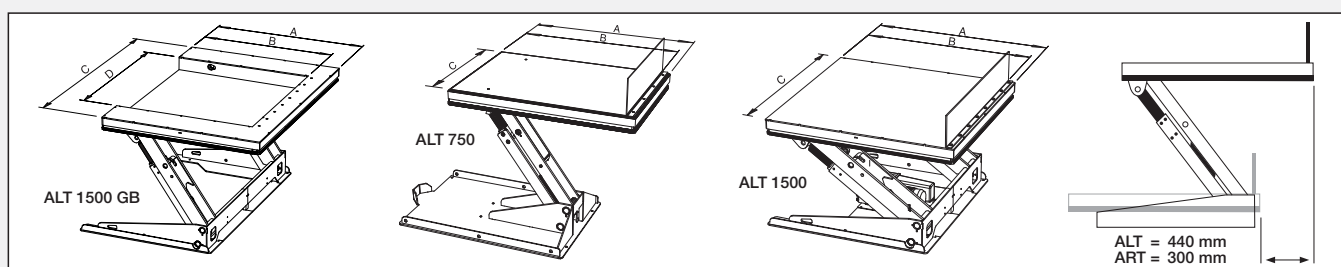

## Armlyft ARZ för dragtåg

ARZ är utvecklad tillsammans med en av Europas största biltillverkare för att ge en ergonomisk, säker och lönsam materialhantering utan gaffeltruckar. Gaffeltruckar orsakar varje år ett stort antal arbetsplatsolyckor och är ur ett lean-perspektiv ett olönsamt sätt att transportera material. Dragtågen är däremot ett effektivare och mer personsäkert sätt att transportera material.

Dragtågen drar flera vagnar med material som lossas vid respektive operatörs arbetsplats. Vagnarna rullas sedan in på Armlyften i två riktningar beroende på utförande av rasskydd. Lyfthöjd och tiltvinkel ställs enkelt in manuellt eller automatiskt och ger operatören en överlägsen åtkomlighet med fritt benutrymme.

ARZ är en ny patenterad produkt med banbrytande konstruktion som ger en unik möjlighet att effektivisera materialflödet på ett personsäkert och ergonomiskt sätt.

- Extremt kompakt konstruktion gör att de flesta dragtågsvagnar i standardutförande fungerar tillsammans med ARZ-armlyften.
- Steglös höjd och tiltvinkel ger stor flexibilitet att presentera materialet individuellt för respektive operatör.
- Moduluppbyggd konstruktion ger stor flexibilitet för lösningar av olika behov.



ARZ 750

| Modell   | Manuell styrning * | Automatisk styrning ** | Automatisk och manuell styrning *** |
|----------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| ARZ 750  |                    |                        |                                     |
| ARZ 1200 |                    |                        |                                     |

\* Hålldonskörning för att lyfta och tilta.

\*\* Enknappstryck för att initiera rörelse till övre respektive nedre gränsläge.

\*\*\* Lika automatisk men med möjlighet att eftermata höjden manuellt med hålldonskörning.

| Modell   | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Lyftförelse mm | Lägsta höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Lyfttid sek | Tiltvinkel | kW   | Vikt kg inkl emb | Not |
|----------|--------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------|------|------------------|-----|
| ARZ 750  | 609300 | 750              | 550            | 220            | 1300     | 550      | 15          | +5° -40°   | 0,37 | 260              |     |
| ARZ 1200 | 609460 | 1200             | 550            | 220            | 1020     | 770      | 15          | +5° -40°   | 0,75 | 300              |     |

Höjd rasskydd i standardutförande = 230 mm.



# Tiltar för bord- och golvmontage

EdmoLift erbjuder ett komplett tiltprogram med många olika tiltkombinationer. Vid montering på lyftbord körs hydrauliken gemensamt för tilt och bord. Golvmonterade tiltar har egna benstativ och inbyggda hydraulaggregat.

## Tekniska data med kombinationsval:

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Enkelverkande hydraulik  | 45° tiltvinkel             |
| Dubbelverkande hydraulik | 90° tiltvinkel             |
| Vridmoment               | 6,5 kNm, 13 kNm och 18 kNm |
| Skivlängd                | 900 mm, 1300 mm, 1700 mm   |
| Skivbredd                | 600 mm, 800 mm, 1000 mm    |
| Rasskydd                 | 230 mm ingår               |
| Tiltriiktning            | över kort- eller långsida  |
| Säkerhetsnorm            | EN 1570-1                  |



ESL 130 monterad på ett TL 2000



EDLF 65

Vid offertförfrågan önskas följande uppgifter

- Längd, bredd och höjd på lasten
- Tyngdpunktsläge
- Vikt på lasten
- Tiltvinkel


| Modell  | Art.nr | Längd mm | Bredd mm | Lägst höjd mm | Tiltvinkel | Hydraulik      | Tiltning över | Vridmoment kNm | kW   | Vikt kg inkl emb | Utförande   | Not |
|---------|--------|----------|----------|---------------|------------|----------------|---------------|----------------|------|------------------|-------------|-----|
| EDLF 65 | 36085  | 1300     | 800      | 320           | 90°        | Dubbelverkande | 800           | 6,5            | 0,75 | 165              | Golvmontage |     |
| ESLF 65 | 36076  | 800      | 1300     | 320           | 45°        | Enkelverkande  | 1300          | 6,5            | 0,75 | 165              | Golvmontage |     |

Kontakta EdmoLift för övriga tiltkombinationer och priser

# Pallyftare

Pallyften har fritt ben- och fotutrymme från tre sidor vilket ger en överlägsen åtkomlighet och gör arbetet smidigt. En pall eller container kan placeras direkt på pallyftaren med pallvagn eller truck.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Transportvagn för TSL, TSLN |  |
| Art.nr: 32735               |  |



TSL



TSLN



Pelare TSL med hydraulaggregat för påbyggnad av olika fixturer, gafflar eller skivor.

| Modell    | Art.nr  | Lyftkapacitet kg | Lyftförelse mm | Lägst höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Lyfttid sek | kW   | Vikt kg inkl emb | Not     |
|-----------|---------|------------------|----------------|---------------|----------|----------|-------------|------|------------------|---------|
| TSL 600SS | 33280RF | 600              | 900            | 70            | 1245     | 850      | 13          | 0,75 | 250              | Rostfri |
| TSL 1002  | 33280   | 1000             | 900            | 70            | 1245     | 850      | 13          | 0,75 | 250              |         |
| TSL 1502  | 34850   | 1500             | 900            | 80            | 1245     | 850      | 32          | 0,75 | 465              |         |
| TSE 1002  | 33325   | 1000             | 900            | 10            | 1245     | 1040     | 13          | 0,75 | 340              |         |

## Pallyftare med tilt 40° vänster och höger

| Modell    | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Lyftförelse mm | Lägst höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Lyfttid sek | kW   | Vikt kg inkl emb | Not |
|-----------|--------|------------------|----------------|---------------|----------|----------|-------------|------|------------------|-----|
| TSLN 1002 | 35165  | 1000             | 900            | 70            | 1245     | 850      | 13          | 0,75 | 275              |     |

## Pelare med hydraulaggregat för inbyggnation OBS! Klämrisk ska beaktas

| Modell     | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Lyftförelse mm | Fixeras i golv med | Bult och moment för tillbehör | Lyfttid sek | kW   | Vikt kg inkl emb | Not |
|------------|--------|------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-------------|------|------------------|-----|
| Pelare TSL | 33285  | 1000             | 900            | 8 st M12           | 4 st M12/81 Nm                | 13          | 0,75 | 160              |     |

**i** Vid val av modell och utförande ta hänsyn till driftförhållanden och kategoriseringsregler i enlighet med EN 1570-1!

# Pallpositionerare PL 2002

Med integrerad svängskiva och automatisk höjreglering, både uppåt och neråt. Bordet kräver ingen installation eller kraftkälla.

Pallbordet har pneumatisk bälg som tryckanpassas beroende på vilken last som ska hanteras, vilket gör att godset alltid är i rätt plockhöjd. Svängskivan har en diameter på 1110 mm och rymmer en EUR-pall som enkelt och lätt kan roteras. Operatören behöver därmed inte böja sig eller gå runt pallen för att lasta eller lossa. Bordet hanterar vikter mellan 150 och 2000 kg, beroende på bälgens lufttryck.



PL 2002

| Modell     | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Lyftförelse mm | Lägst höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Totalhöjd mm | Roterande Skiva Ø mm | Vikt kg inkl emb | Not | Pneumatisk med automatisk höjning/sänkning beroende på belastning. |
|------------|--------|------------------|----------------|---------------|----------|----------|--------------|----------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| PL 2002    | 86944  | 150 - 2000       | 464            | 241           | 1110     | 1110     | 705          | 1110                 | 220              |     |                                                                    |
| PL 2002SS* | 87471  | 150 - 2000       | 464            | 241           | 1110     | 1110     | 705          | 1110                 | 230              |     |                                                                    |

\* Rostfritt

## Tillbehör – PL 2002

|       |                                   |  |
|-------|-----------------------------------|--|
| 86946 | Pallunderrede, justerbart i höjdd |  |
|-------|-----------------------------------|--|

Höjd = 50 mm, totalhöjd = 755 - 825 mm

|       |            |  |
|-------|------------|--|
| 87132 | Skyddsbälg |  |
|-------|------------|--|

# AIR – arbeta högt, säkert och enkelt

AIR är en kompakt mobil arbetsplattform i modern design.

AIR är enkel att använda, den rullar lätt och passerar enkelt genom en vanlig dörröppning. Arbetsplattformen fungerar utmärkt i trånga utrymmen och lyfter en person med verktyg och last för att nå arbetshöjder upp till 5 meter.

AIR minimerar riskerna med arbeten på höga stegar, trappstegar eller liknande. Produkten är idealiskt lämpad för publika utrymmen t.ex. sjukhus, köpcentrum, butiker och kontor men fungerar även bra i verkstads- och produktions lokaler.

AIR 2950MA är driven och manövreras enkelt från korgen med en joystick i upp till 4 km/h i nedsänkt läge och 2 km/h i uppkört läge. AIR 2950PA skjuter du enkelt omkring för hand.



AIR 2950PA

- Enkel att använda
- Passerar genom en vanlig dörröppning
- Stilren design som smälter in i omgivningen
- Hög lyfthöjd
- Halkskyddat golv i plattformen
- Smidig att manövrera
- Huvudströmbrytare med lås
- Avlastningsbricka för verktyg och material
- Drivna och odrivna modeller
- Låg nivå mellan plattform och golv för enkel av- och påstigning
- Svängbar grind som automatiskt stänger när du kliver på eller av plattformen

| Modell       | Art.nr | Kapacitet kg | Totalhöjd nedsänkt mm | Totalhöjd uppkörd mm | Plattform, höjd uppkörd mm | Max. arbetshöjd mm | Längd mm | Bredd mm | Batterier    | Egenvikt kg | Not |
|--------------|--------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------|--------------|-------------|-----|
| AIR 2950PA*  | 86710  | 180***       | 1572                  | 4120                 | 2950                       | 4950               | 1165     | 780      | 2 x 12V 75Ah | 300         |     |
| AIR 2950MA** | 86700  | 180***       | 1572                  | 4120                 | 2950                       | 4950               | 1165     | 780      | 2 x 12V 75Ah | 320         |     |

\*Förflyttas manuellt.

\*\*Självgående drift med styrning från korgen.

\*\*\*1 person + 100 kg verktyg och material.

AIR är designad för inomhusbruk och får inte beträdas i utrymmen där golvet lutar eller där det är kraftiga vindar.

AIR är konstruerad och tillverkad i enlighet med standard SS-EN 280+A2:2009 och SS-EN 1495+A2:2009/AC:2010


## Handikapptyft TSL DDA\*

EdmoLifts handikapptyft TSL DDA är designad för att användas vid utrymmen där rörelseförhindrade personer behöver förflytta sig mellan två våningsplan. Lyftens pelarkonstruktion och säkerhetsfunktioner gör produkten enkel att installera, utan grop eller inbyggnation.

- Unik, säker och tillförlitlig konstruktion ger en låg servicekostnad.
- Prisvärd jämfört med andra konstruktioner.
- Enkel att installera, lyften behöver inte byggas in eller placeras i grop vilket ger en minimal åverkan på installationsplatsen.
- Hög säkerhet.

### Standardutrustning

- Ramp
- Nödsänkning
- Klämskydd under hela plattformen
- Inåtgående grind med säkerhetsspärr som förhindrar plattformens rörelse om grinden skulle öppnas.

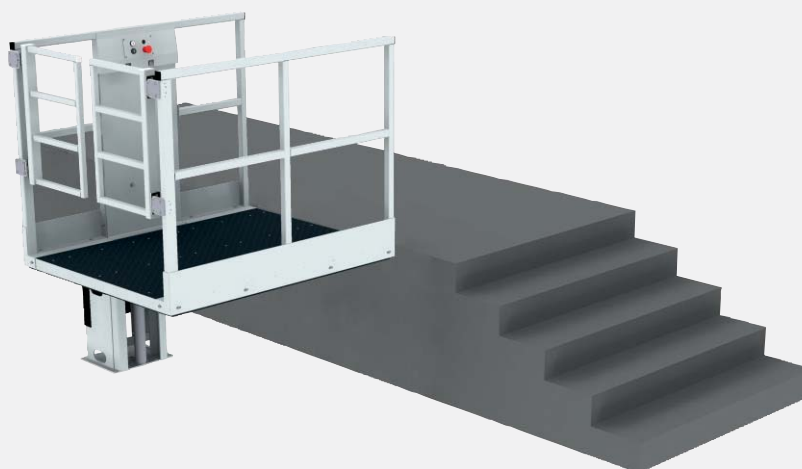

### Tillval

- Grind med förregling på övre stannplan
- Nödtelefon via GSM-nätet
- Siren
- Överbelastningsskydd

\*DDA: Disability Discrimination Act (Antidiskrimineringslagstiftningen)

| Modell  | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Lyftrörelse mm | Lägst höjd mm | Plattform längd mm | Plattform Bredd mm | Max antal passagerare | Lyfttid sek | kW   | Vikt kg inkl emb | Not |
|---------|--------|------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------|------------------|-----|
| TSL DDA | 610508 | 400              | 900            | 80            | 1500               | 1120               | 2                     | 13          | 0,75 | 375              |     |

Driftspänning: 3-fas - 400VAC, 50Hz (går även att få med 1-fas 230VAC), märkström: 2,5 A



# Rostfri materialhanteringsutrustning

EdmoLift har utvecklat ett flertal produkter i rostfritt utförande som är speciellt användbara inom kemi- livsmedels- och läkemedelsindustrin där det ofta ställs stora krav på driftsäkerhet och hygien.

Våra rostfria lyftbord och lyftvagnar är korrosionsbeständiga och tål därför en aggressiv miljö och tuff rengöring.

Kontakta oss för mer information och specialanpassningar.



TL 1000SS

## Rostfri enkelsax

Svensktillverkat och stabilt lyftbord av högsta kvalitet.

| Modell    | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Lyftrörelse mm | Lägsta höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Lyfttid sek | kW   | Vikt kg inkl emb | Not |
|-----------|--------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|-------------|------|------------------|-----|
| TL 1000SS | 33830  | 1000             | 820            | 350            | 1300     | 800      | 48          | 0,37 | 220              |     |

Läs mer om enkelsaxar på sidan 3

## Rostfri pallyftare

Svensktillverkat pallyftare som har fritt ben- och fotutrymme från tre sidor, vilket ger en överlägsen åtkomlighet och gör arbetet smidigt.

| Modell    | Art.nr  | Lyftkapacitet kg | Lyftrörelse mm | Lägsta höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Lyfttid sek | kW   | Vikt kg inkl emb | Not |
|-----------|---------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|-------------|------|------------------|-----|
| TSL 600SS | 33280RF | 600              | 900            | 70             | 1245     | 850      | 13          | 0,75 | 250              |     |

Läs mer om pallyftare på sidan 7

## Rostfri lyftvagn, saxlyftvagn

Stabil lyftvagn med stora lättrollade hjul och dubbelbroms på de bakre svängbara hjulen.

| Modell   | Art.nr   | Lyftkapacitet kg | Högsta höjd mm | Lägsta höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Bordsskiva mm | Höjdställning Effekt | Batteri | Vikt kg inkl emb | Not |
|----------|----------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|----------------------|---------|------------------|-----|
| TZ 303SS | 521443RF | 300              | 930            | 330            | 1150     | 650      | 900 x 600     | Fotpump              | —       | 65               |     |

Läs mer om lyftvagnar på sidan 15

## Rostfri pallpositionerare

Pallpositionerare har integrerad svängskiva och automatisk höjddreglering, både uppåt och neråt.

Kräver ingen installation eller kraftkälla.



PL 2002SS

| Modell    | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Lyftrörelse mm | Lägsta höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Totalhöjd mm | Roterande Skiva Ø mm | Vikt kg inkl emb | Not                                                                |
|-----------|--------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|--------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PL 2002SS | 87471  | 150 - 2000       | 464            | 241            | 1110     | 1110     | 705          | 1110                 | 230              | Pneumatisk med automatisk höjning/sänkning beroende på belastning. |

Läs mer om pallpositionerare på sidan 7

## Rostfria lyftvagnar, Work Positioners

Work Positioners underlättar lyft och godstransporter i de flesta branscher. Våra rostfria lyftvagnar finns i många olika utföranden, med ett brett urval av tillbehör.

| Modell     | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Max flak-höjd mm | Lägsta höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Höjd mm | Lastplan LxB mm | Lyfttid mm/sek | Batterier | Laddare  | Vikt kg | Not |
|------------|--------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|---------|-----------------|----------------|-----------|----------|---------|-----|
| WP 70 SS*  | 87687  | 70               | 1384             | 139            | 747      | 560      | 1512    | 495 x 495       | 125            | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 30      |     |
| WP 90 SS Q | 87689  | 90               | 1297             | 83             | 746      | 550      | 1516    | 495 x 495       | 125/270        | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 44      |     |
| WP 200 SS  | 87680  | 200              | 1650             | 80             | 899      | 550      | 1980    | 500 x 400       | 125            | 24V 18Ah  | 1,8A/24V | 71      |     |
| WP 300 SS  | 87682  | 300              | 1448             | 148            | 1120     | 580      | 1970    | 600 x 600       | 125            | 24V 18Ah  | 3A/24V   | 105     |     |

\* Mast i aluminium

Läs mer om Rostfria Work Positioners på sidan 24. Finns även i olika masthöjder.



WP 90 SS

NYHET

NYHET

NYHET

# Tillbehör till lyftbord och dess placering

Till EdmoLift's produkter finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på er investering.

På kommande sidor visas illustrationer på de vanligaste tillbehören som vi kan utrusta våra produkter med.

Det finns en del viktiga frågeställningar som bör beaktas vid val och placering av tillbehöret samt lyftbordets omgivning.

- Kommer någon att åka på lyftbordet?
- Kommer bordet installeras i en grop?
- Kommer lyftbordet att köras över i nersänkt läge?
- Kommer lyftbordet installeras utomhus eller inomhus?
- Kommer lyftbordet att användas väldigt intensivt?
- Kommer det krävas extra säkerhetsfunktioner runt lyftbordet?
- Kommer lyftbordet att behöva flyttas?
- Kommer lasten att behöva roteras?

## HD-utförande för lyftbord i intensiv körning

Lyftborden är i standardutförande utrustade för god och långvarig funktion i "normal" drift. Vid intensiv körning med hög belastning, snabb hastighet, tuff miljö och kanske i flerarbetsskift krävs att borden ibland överdimensioneras och HD-utrustas.



HD-utförande ska användas när antalet lyftcykler överstiger 10.000/år eller om antalet kontinuerligt är fler än 10/timme.

Utförandet innebär kullagrade hjul, HD-axlar, smörjnipplar i alla leder samt dränering av cylindrar till tank.

## Offereras på begäran

- Explosionsskydd
- ESD-utförande
- Annan kulör
- Galvanisering
- Rostfritt utförande
- HD-utförande

## Tilläggsutrustning placeras enligt följande skiss

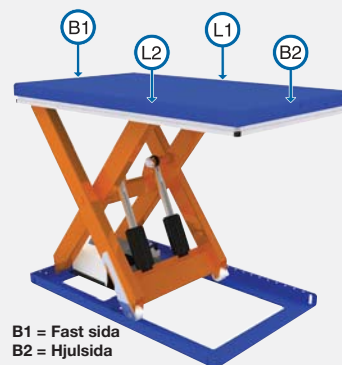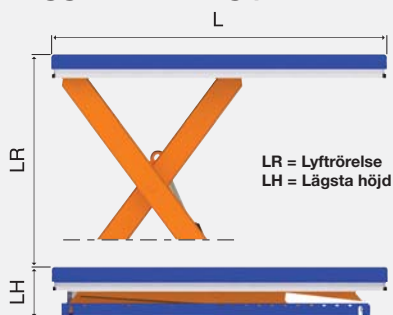

Vid förfrågan på tillbehör, meddela EdmoLift vart tillbehöret skall vara placerat enligt benämningarna ovan, t.ex. räcke på L1, L2 och grind på B1 och B2.

## Gropritning för lyftbord

Vid installation av ett lyftbord i en grop bör gropan konstrueras enligt skissen här bredvid.

B = Bordsskivans bredd.

L = Bordsskivans längd.

H = Bordets lägsta höjd.


Gropmaterialets bärighet skall minst uppfylla klassificering C12/15 för betong.

Lyftbord i utomhusmiljö bör om möjligt ha hydraulaggregatet placerat fristående; skyddat eller inomhus.


Gropritning är inte avsedd för lågbyggda lyftbord.

När ett lyftbord ska installeras i grop rekommenderar vi följande tillbehör som tillval:

- Övre gränsläge (sidan 12, se nivåbegränsning)
- Lyftöglor (sidan 13)
- Mekaniska stopp (sidan 13)
- Inspektionslucka i bordsskivan (sidan 13), alternativt fristående hydraulaggregat (sidan 12)
- Om lyftbordet ska placeras i särskilt utsatta eller tuffa miljöer rekommenderar vi ytbehandling för C4-Medel (sidan 2)

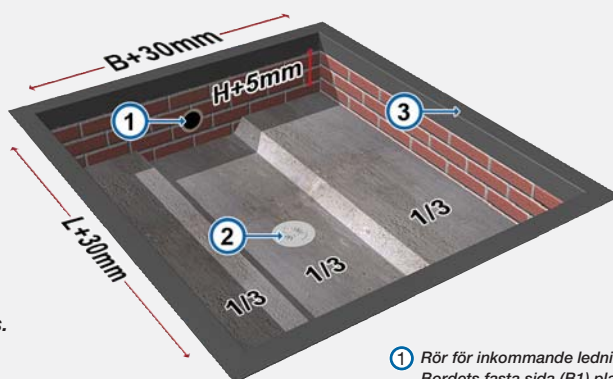

Lyftbordets fasta sida (B1)



- ➊ Rör för inkommande ledningar (100 mm diameter) Bordets fasta sida (B1) placeras mot denna kant.
- ➋ Dräneringshål, denna tredjedel i mitten av gropan bör vara 80 mm lägre än H.
- ➌ L-profil 100 x 100 mm som förstärker gropens kanter.

# Tillbehör för lyftbord

Manöverdon UC-60 med lås och nödstopp, 2-4 funktioner beroende av produktmodell.

Ingår som standard

2 funktion, art.nr: 38102  
4 funktion, art.nr: 38104



Manöverdon UC-60 med nödstopp, lås och hållare.

2 funktion, art.nr: 38112  
4 funktion, art.nr: 38114



Manöverdon UC-60 för montering i utsatta miljöer. Två funktioner med nödstopp och lås.

Art.nr: 515345-UC60



Manöverdonsstativ UC-60, justerbart i 3 olika nivåer

Art.nr: 514545-1



Fotmanöverdon UC-60 med två funktioner. Sladdmonterat nödstopp med lås.

3 meter kablage ingår.

Art.nr: 610132



Siren, gör omgivningen uppmärksam med ljud.

Art.nr: 87051



Blixtljus, gör omgivningen uppmärksam med ljus.

Art.nr: 526809-UC60



## Elsystem

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 521250      | El för automatik mellan övre och nedre gränsläge |
| 516790      | El för gemensam körning                          |
| 516792      | El med förreglingsfunktion                       |
| 516793      | El för passering av ett gränsläge, upp           |
| 516794      | El för passering av ett gränsläge, ner           |
| 521246      | El för interlock inkl. 2 gränslägen, 2 interlock |
| 521247      | El för automatik inkl. 2 gränslägen, 2 interlock |
| 521270      | El för plockautomatik, upp/ner                   |
| 33019       | All el till plint                                |
| 82036       | CE-handske med 3 meter matarkabel                |
| 85374       | Extra matarkabel                                 |
| 526809-UC60 | Blixtljus, gör omgivningen uppmärksam med ljus   |
| 87051       | Siren, gör omgivningen uppmärksam med ljud       |

## Kompakt och enkelt elsystem med Plug and Play funktion

Våra lyftbord är utrustade med det unika och egenutvecklade elsystemet UC-60. För dig som kund innebär det stora fördelar då du enkelt kan eftermontera våra olika tillbehör.

Elsystemet UC-60 har M12-standardanslutningar vilket möjliggör ett brett spektrum av Plug and Play tillbehör som manöverdon, sensorer, kablar, induktiva givare och en mängd andra enheter. Tack vare den smarta Plug and Play funktionen behövs ingen elektriker för att byta eller ansluta extra utrustning till lyftbordet, vilket är helt unikt i branschen.


UC-60 har en integrerad summerfunktion i manöverdonet för att enkelt kommunicera med operatören. Vid installation av ett tillbehör återkopplar summern till operatören för att bekräfta att allt är korrekt installerat. Summerfunktionen gör det även enkelt att få support av oss direkt via telefon.

Ellådan behöver aldrig öppnas för att ansluta nya tillbehör och det är även enkelt att lagrhålla reservdelar då man bara behöver en modell av elutrustningen för att täcka en stor mängd olika modeller av lyftbord.

## Manöverdon

|                                                               |                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 516791                                                        | Extra manöverdon 38102 med upp/ner funktion<br>Levereras monterat                             |  |
| 516795                                                        | Extra manöverdon 38104 med fyra funktioner<br>upp/ner/tilt upp/tilt ner<br>Levereras monterat |  |
| 515345-UC60                                                   | Manöverdon, läsbart med nyckel                                                                |  |
| 610132                                                        | Fotmanöverdon, levereras med läsbart manöverstopp                                             |  |
| 610925                                                        | Fotmanöverdon med stativ                                                                      |  |
| 38112                                                         | Manöverdon med upp/ner funktion                                                               |  |
| 38114                                                         | Manöverdon med fyra funktioner<br>upp/ner/tilt upp/tilt ner                                   |  |
| 514545-1                                                      | Manöverdonsstativ UC-60, justerbart i 3 nivåer                                                |  |
| Manöverdon och hållare som reservdel eller eftermontering     |                                                                                               |  |
| R610132                                                       | Fotmanöverdon, levereras med läsbart manöverstopp                                             |  |
| R38102-02                                                     | Manöverdon, 2 funktioner                                                                      |  |
| R38102-01                                                     | Manöverdon, 2 funktion med magnetfäste                                                        |  |
| R38104-02                                                     | Manöverdon, 4 funktioner                                                                      |  |
| R38104-01                                                     | Manöverdon, 4 funktioner med magnetfäste                                                      |  |
| R600205                                                       | Hållare för manöverdon art.nr 38102 - 38104                                                   |  |
| R65315                                                        | Manöverdon 3-ledare t.o.m. serie 0140523                                                      |  |
| R85235                                                        | Manöverdon 5-ledare fr.o.m. serie 0140524,<br>t.o.m serie 2259759 / 5556414                   |  |
| R84196                                                        | Magnetållare för runt manöverdon med nödstopp<br>38112, 38114, R65315 och R85235              |  |
| Förlängningskabel till manöverdon för UC-60 med M12-kontakter |                                                                                               |  |
| 86249-3000                                                    | Kablage M12M-M12F-8pol, förlängning 3 meter                                                   |  |
| 86249-5000                                                    | " " " " förlängning 5 meter                                                                   |  |
| 86249-10000                                                   | " " " " förlängning 10 meter                                                                  |  |
| 37007                                                         | Manöverdonsförgrening M12-8pol                                                                |  |

### M12 anslutningar



### Normer

UC-60 el-utrustningen uppfyller följande normer:

- EN 61000-6-2 (immunitet)
- EN 61000-6-4:2007 EMC (strålning)
- EMC 2004/108/EC
- EN 60204-32
- EN 418

### Teknisk beskrivning

- Standard driftspänningar: 1 fas 230Vac, 3 fas 230Vac, 3 fas 400Vac, 3 fas 500Vac
- Stabiliserad 24Vdc 60VA transformator
- IP-klassificering: IP54, M12 kopplingar IP67
- Mått el-låda, L:270 x H:85 x B:135 mm

### Exempel på anslutningar (standardlyftbord)

- X0 Manöverdon
- X1 Aggregatventil/Elslangbrottsventil
- X2 N/A
- X3 Ändrgränslägen
- X4 Passerbara gränslägen
- X5 N/A
- X6 Skyddsramslis + Elslangbrottsventil

# Tillbehör för lyftbord

## Hydraulaggregat

|        |                                |  |
|--------|--------------------------------|--|
| 84204  | 1-fas aggregat 230V max 1,5 kW |  |
| 84205  | 3-fas aggregat 500V            |  |
| 32889  | Pneumatiskt aggregat 1,0 kW    |  |
| 34460  | Pneumatiskt aggregat 2,0 kW    |  |
| 608619 | Batterianggregat 24V           |  |
|        | Exklusive batteri och laddare  |  |




## Hydraulolja

|       |                                |  |
|-------|--------------------------------|--|
| 82289 | Olja för användning under -20° |  |
| 82581 | Vegetabilisk olja              |  |

## Nivåbegränsning

Gränslägesbrytaren är justerbar och stoppar bordets lyfthöjd vid en förinställd nivå. Välj övre eller nedre gränsläge samt om funktion ska finnas för passering av gränsläge.



|        |                                                      |  |
|--------|------------------------------------------------------|--|
| 33680  | Gränsläge CR, CL, CB övre eller nedre                |  |
| 515146 | Gränsläge Enkel, dubbel, trippelsax upp till 3000 kg |  |
|        | Dubbel horisontalsax upp till 6000 kg                |  |
| 32003  | Gränsläge Enkel, dubbel, trippelsax över 3000 kg     |  |
|        | Dubbel horisontalsax över 6000 kg                    |  |
| 34440  | Gränsläge TSL-TSE, övre eller nedre                  |  |
| 33814  | Gränsläge TCB-TCL-TCM, övre eller nedre              |  |
| 35970  | Gränsläge TUB-TUM, övre eller nedre                  |  |

Vid beställning, ange om brytaren ska vara för övre eller nedre gränsläge. Om höjdlägen meddelas vid beställning levereras lyftbordet förinställt från fabrik.

Rekommenderat tillbehör om bordet skall installeras i grop.

## Fristående hydraulaggregat



|                                                            |                                                    |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| 34197                                                      | Fristående hydraulaggregat utan huv, 3 m slang     |  |
| 82614                                                      | Extra slang fristående hydraulaggregat             |  |
| <b>Fristående hydraulaggregat i plastlåda</b>              |                                                    |  |
| Plastlåda med lock ger ett bra skydd åt hydraulaggregatet. |                                                    |  |
| För aggregat med storlek upp till max H6-4                 |                                                    |  |
| 33121                                                      | Plastlåda för fristående hydraulaggregat, max H6-4 |  |
| <b>Fristående hydraulaggregat med plåthuv</b>              |                                                    |  |
| Ger extra skydd i utsatta miljöer.                         |                                                    |  |
| 34696                                                      | Plåthuv för fristående hydraulaggr. H2, H3, H4     |  |
| 515714                                                     | " " " " H6-4                                       |  |
| 34695                                                      | " " " " H6-11, H8-11                               |  |
| 34694                                                      | " " " " H11-11                                     |  |
| 515004                                                     | " " " " H11-30, H15-30                             |  |
| 35003                                                      | " " " " H15-20                                     |  |
| 35948                                                      | " " " " H15-50                                     |  |

Rekommenderat tillbehör om bordet skall installeras i grop.

## Pallunderrede

Underredet gör lyftbordet enkelt att flytta samt ger en bra ergonomi genom att operatören får utrymme under bordet för fötterna. Pallunderredet ger åtkomlighet på både kort och långsida för stödben på åkstaplare eller stödbenstruck.



|        |               |                            |      |         |
|--------|---------------|----------------------------|------|---------|
| 36240  | Pallunderrede | CR 500, CRD 200            | höjd | +140 mm |
| 36241  | "             | CR 1000                    | "    | +140 mm |
| 524809 | "             | CB 1200                    | "    | +140 mm |
| 36509  | "             | CB 1500, B                 | "    | +140 mm |
| 34410  | "             | CL 1001                    | "    | +140 mm |
| 524808 | "             | CL 1500                    | "    | +140 mm |
| 36484  | "             | CL 2000                    | "    | +140 mm |
| 518805 | "             | CLD 1500                   | "    | +140 mm |
| 521441 | "             | TR 501, TR 1002, TRD 500   | "    | +140 mm |
| 36238  | "             | TL, TLD 1000, B, XB        | "    | +140 mm |
| 36308  | "             | TL, TLD 2000, B            | "    | +140 mm |
| 518751 | "             | TL, TLD 2000XB             | "    | +140 mm |
| 36301  | "             | TL 3000                    | "    | +140 mm |
| 513363 | "             | TB 2000, B, TBD            | "    | +140 mm |
| 513364 | "             | TM 1000                    | "    | +140 mm |
| 36234  | "             | TM, TMD 1500, TM, TMD 3000 | "    | +140 mm |
| 515803 | "             | TM 6000                    | "    | +160 mm |
| 36232  | "             | TA 1000                    | "    | +140 mm |
| 36233  | "             | TA 2000, TAD               | "    | +140 mm |
| 36235  | "             | TA 4000                    | "    | +160 mm |
| 36236  | "             | TT 3000                    | "    | +160 mm |
| 36289  | "             | TT 6000                    | "    | +160 mm |
| 36237  | "             | TS 2001, B                 | "    | +160 mm |
| 36290  | "             | TS 4000, B                 | "    | +160 mm |
| 516779 | "             | TP 3000                    | "    | +160 mm |
| 36239  | "             | TLH 2000                   | "    | +140 mm |
| 36244  | "             | TMH 3000                   | "    | +140 mm |
| 35396  | "             | ART 750                    | "    | +140 mm |
| 35398  | "             | ART 1500                   | "    | +140 mm |
| 35475  | "             | ALT 750                    | "    | +140 mm |
| 35474  | "             | ALT 1500                   | "    | +140 mm |
| 35370  | "             | ALT 1500GB                 | "    | +140 mm |

## Hjulunderrede

Underredet gör lyftbordet enkelt att flytta samt ger en bra ergonomi genom att operatören får utrymme under bordet för fötterna. Hjulunderredet har två fasta hjul och två svängbara som har broms.



|        |               |                          |      |         |
|--------|---------------|--------------------------|------|---------|
| 33575  | Hjulunderrede | CR 500, CRD 200          | höjd | +240 mm |
| 33940  | "             | CR 1000                  | "    | +240 mm |
| 524814 | "             | CB 1200                  | "    | +240 mm |
| 36510  | "             | CB 1500, B               | "    | +240 mm |
| 34329  | "             | CL 1001                  | "    | +240 mm |
| 524813 | "             | CL 1500                  | "    | +240 mm |
| 36485  | "             | CL 2000                  | "    | +240 mm |
| 518820 | "             | TR 501, TR 1002, TRD 500 | "    | +260 mm |
| 518819 | "             | TL 1000, B, XB           | "    | +260 mm |
| 33098  | "             | TL 2000, B               | "    | +240 mm |
| 524815 | "             | TL 2000XB                | "    | +240 mm |
| 36302  | "             | TL 3000                  | "    | +240 mm |
| 516780 | "             | TB 2000, B               | "    | +240 mm |
| 516781 | "             | TM 1000                  | "    | +240 mm |
| 33136  | "             | TM 1500, B               | "    | +260 mm |
| 32693  | "             | TM 3000                  | "    | +270 mm |
| 33939  | "             | TA 1000                  | "    | +240 mm |
| 516782 | "             | TA 2000                  | "    | +270 mm |
| 32583  | "             | TS 2001, B               | "    | +270 mm |




# Tillbehör för lyftbord

## Vågunderrede

Vågunderredet är ett pallunderrede med inbyggd våg som är anpassat till EdmoLifts lyftbord med kapaciteter mellan 500-6000 kg. Underredet ökar lyftbordets totala höjd med 200 mm och monteras under lyftbordet. Vågen har som standard en delning på 0,2 kg och godset som ska vägas lastas från lyftbordets lång eller kortsida med ledstaplare eller liknande.

Vågunderredet levereras komplett med fyra lastceller, vågindikator med nät och batteridrift.



|                            |  |
|----------------------------|--|
| Vågunderrede till lyftbord |  |
|----------------------------|--|

## Rund vändskiva

Skivan monteras ovanpå lyftbordet. Spärranordning ingår och kan anpassas efter kundens behov. Vändskivan kan även levereras i ett nedsänkt och integrerat utförande i nivå med bordsskiva.



|       |                                  |          |  |
|-------|----------------------------------|----------|--|
| 33258 | Ovanpåliggande vändskiva 1000 kg | Ø650 mm  |  |
| 33259 | Ovanpåliggande vändskiva 1000 kg | Ø750 mm  |  |
| 33260 | Ovanpåliggande vändskiva 2000 kg | Ø850 mm  |  |
| 33262 | Ovanpåliggande vändskiva 2000 kg | Ø1150 mm |  |

## Inspektionslucka i bordsskiva

Lämpligt för gropmonterat bord med inbyggt aggregat.




|       |                               |  |
|-------|-------------------------------|--|
| 33975 | Inspektionslucka i bordsskiva |  |
|-------|-------------------------------|--|

**Rekommenderat tillbehör om bordet skall installeras i grop.**

## Lastklaff manuell / hydraulisk


Används för att överbrygga avstånd mellan fordon, lastkaj eller annan avställningsyta.



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Manuella och hydrauliska lastklaffar |  |
|--------------------------------------|--|

## Rälshjulsunderrede


Används för att ta upp olika nivåskillnader i ett rälsburet transportsystem. Utrustningen kan vara med motordrift eller manuellt skjutbar.



|                    |  |
|--------------------|--|
| Rälshjulsunderrede |  |
|--------------------|--|

## Lyftöglor

Lyftöglor gör det säkrare och lättare att installera och transportera lyftbordet. Lyfter i bottenramen genom bordsskivan. Vissa bord kräver förstoring av bordsskivan.



Horisontella dubbelsaxar kräver två satser.

|          |                                                      |  |
|----------|------------------------------------------------------|--|
| 33960    | 4 st öglor på skivan med fäste i bottenram → 4000 kg |  |
| 33960M20 | 4 st öglor på skivan med fäste i bottenram 4000 kg → |  |

**Rekommenderat tillbehör om bordet skall installeras i grop.**

## Rektangulär svängskiva

Svängskivan monteras ovanpå lyftbordets bordsskiva och har en elektrisk avkännare för att undvika klämrisker. Skivan har ett säkerhetsavstånd och är elektriskt styrd så att lyft- sänkrörelse förhindras om inte skivan är i rätt position.



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Rektangulär svängskiva 1000 kg |  |
| Rektangulär svängskiva 2000 kg |  |

## Mekaniska stopp

Används för att fixera och avlasta bordet vid överkörning i bottenläge samt justering av höjd vid övergång mot rullbanor. Justerbarhet +40 mm. Vissa bord kräver förstoring av bordsskivan.



Horisontella dubbelsaxar kräver två satser.

|       |                                                   |  |
|-------|---------------------------------------------------|--|
| 33900 | Justerbara +40 mm, last får ej överstiga märklust |  |
|-------|---------------------------------------------------|--|

**Rekommenderat tillbehör om bordet skall installeras i grop.**

## Mekaniska nedfartsspärrar


För att mekaniskt förregla bordsskivan vid stannplan förses bordsskivan med mekaniska nedfartsspärrar.



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Mekaniska nedfartsspärrar |  |
|---------------------------|--|

## Tippskydd

Byglade hjul stabiliserar lyftbordet och minimerar risken för att bordet tippar upp vid felaktig belastning. Bygling sker av saxens hjul i bottenram och under bordsskiva. Tippskydd rekommenderas om bordsskivan förlängs mer än 10%.



|       |                      |                    |  |
|-------|----------------------|--------------------|--|
| 32528 | Bygling av fyra hjul | lyftbord → 4000 kg |  |
| 33929 | Bygling av fyra hjul | lyftbord 4000 kg → |  |

# Tillbehör för lyftbord

## Förstärkt bordsskiva

En förstärkt bordsskiva ger extra stöd åt lyftbordet vid överkörning av truckar och motverkar deformation. Mekaniska stopp i bottenramen är även inkluderade i ett sådant utförande. Justerbarhet +40 mm.



|       |                                                                                     |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 82271 | Tjockare bordsskiva +2 mm, bordsskivans maximala tjocklek 8 mm                      |  |
| 34098 | Förstärkt bordsskiva för 5 tons hjultryck, ökar lyftbordets lägsta höjd med +100 mm |  |

## Ergonomiskt golv för industrimiljöer

EcoTrallen är en tryckavlastande golvtrall som är lämplig för användning i industrimiljöer, exempelvis vid arbetsplatser för montering och bearbetning.

EcoTrallen är gjord av trä och gummi, vilket ger ett flexibelt golv som ändå är stabilt och stadigt att arbeta på.




|                                                |                      |  |
|------------------------------------------------|----------------------|--|
| 610394                                         | EcoTrall 3000x925 mm |  |
| EcoTrall, övriga storlekar pris/m <sup>2</sup> |                      |  |

## Rullbana

Rullbana används ofta i olika produktions-system mellan olika stationer.


Vid beräkning av rullbana ska varornas längd och vikt anges. Även i vilken höjd bordet står vid av- och påkörning.



|                            |                                                                                                                     |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 608367                     | Rullbana 1300x900 mm med två vikbara stopp                                                                          |  |
| 611065                     | 8 st rullar, Ø76 mm, c-c 150 mm<br>Rullbana 2000x900 mm med två vikbara stopp<br>13 st rullar, Ø76 mm, c-c 145,8 mm |  |
| Rullbana, övriga storlekar |                                                                                                                     |  |

## Avrullningsstopp

Hindrar lasten att rulla av bordet vid lastning eller lossning. Avrullningsstopp kan levereras manuella eller automatiska. Det automatiska rullstoppet lyfts upp ur skivan när bordet lämnar nedsänkt läge. Kräver förlängning av bordsskivan med 150 mm.



|        |                               |              |  |
|--------|-------------------------------|--------------|--|
| 524818 | Avrullningsstopp, automatiskt | Längd 600 mm |  |
| 524820 | "                             | " 700 mm     |  |
| 524821 | "                             | " 800 mm     |  |
| 524822 | "                             | " 900 mm     |  |
| 524823 | "                             | " 1000 mm    |  |
| 524824 | "                             | " 1100 mm    |  |
| 524826 | "                             | " 1200 mm    |  |
| 33837  | Avrullningsstopp, manuellt    | Längd 600 mm |  |
| 33838  | "                             | " 800 mm     |  |
| 33839  | "                             | " 1100 mm    |  |

## Skyddsräcke med eller utan grind

Räcke och grind finns i olika dimensioner beroende på storlek av bord. Höjd på räcke och grind är 1100 mm med 150 mm hög sparklist som sitter i underkant. Grinden kan levereras med manuellt eller elektriskt lås. Rekommenderas på bord som används som arbetsplattform.

Kom ihåg att ange vilken sida grinden ska monteras på. Se sidan 10 för mer information.

|         |                                                                 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 36370   | Räcke 40 x 40 mm med sparklist 150 mm                           |  |
| 32467   | Räcke 30 x 30 mm med sparklist 150 mm                           |  |
| 36412   | Grind med spärr – 40 x 40 mm ange öppningsväg max bredd 1200 mm |  |
| 33969   | Grind med spärr – 30 x 30 mm ange öppningsväg max bredd 1200 mm |  |
| 36412-1 | Grind förberedd för interlockmontering                          |  |



Skyddsräcke utan grind, monterad på sida L1



Skyddsräcke med högerhängd grind, monterad på sida B2


## Skyddsduk och skyddsnät

Skyddsduk ökar säkerhetsnivån och skyddar lyftbordet från damm, smuts och skräp i utsatta miljöer. Duken kan monteras runt hela bordet eller bara på valfri sida. För montering krävs förstora skivor + 75 mm på var sida. Förstoring ingår ej i priset.


|       |                                                      |  |
|-------|------------------------------------------------------|--|
| 82280 | Skyddsduk, orange                                    |  |
| 82682 | Skyddsduk, grå                                       |  |
| 32466 | Skyddsnät, galvaniserad                              |  |
| 33622 | Skyddsbälg PVC TL-bord<br>Skyddsbälg övriga lyftbord |  |



Skyddsduk



Skyddsnät



Skyddsbälg


## Bordsskiva med halkskydd

Skiva i tärplåt ger bästa halkskydd och rekommenderas för lyftbord som monteras i utomhusmiljö. Durkplåt i aluminium skruvas på bordets skiva och ger halkskydd med rostskyddande yta.

|      |                         |  |
|------|-------------------------|--|
| 4712 | Tärplåt i bordets skiva |  |
| 4713 | Durkplåt i aluminium    |  |



Halkskydd i tärplåt



Halkskydd i durkplåt av aluminium

# Lyftvagnar, saxlyftvagnar

Svensktillverkade vagnar och arbetsbord.

Enkel- och dubbelsaxar, 200 – 300 – 400 – 500 – 1000 kg med fotpump eller batteridrift (laddare ingår). Stora lätttrullade hjul med dubbelbroms på de svängbara.



| Modell   | Art.nr   | Lyftkapacitet kg | Högsta höjd mm | Lägst höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Bordsskiva mm | Höjdställning Effekt | Batteri  | Vikt kg inkl emb | Not     |
|----------|----------|------------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------------|----------|------------------|---------|
| TZ 303   | 521443   | 300              | 930            | 330           | 1150     | 650      | 900 x 600     | Fotpump              | —        | 65               | Rostfri |
| TZ 303SS | 521443RF | 300              | 930            | 330           | 1150     | 650      | 900 x 600     | Fotpump              | —        | 65               |         |
| TZ 503   | 521444   | 500              | 930            | 330           | 1150     | 650      | 900 x 600     | Fotpump              | —        | 75               |         |
| TZ 503B  | 22030    | 500              | 930            | 330           | 1150     | 650      | 900 x 600     | 0,8 kW               | 12V 24Ah | 90               |         |
| EZ 1001B | 610490   | 1000             | 900            | 300           | 1180     | 800      | 900 x 800     | 0,8 kW               | 12V 28Ah | 190              |         |
| TZD 203  | 521445   | 200              | 1620           | 450           | 1150     | 650      | 900 x 600     | Fotpump              | —        | 85               |         |
| TZD 203B | 22032    | 200              | 1620           | 450           | 1150     | 650      | 900 x 600     | 0,8 kW               | 12V 24Ah | 100              |         |
| TZD 400B | 34070    | 400              | 1620           | 450           | 1230     | 800      | 1000 x 800    | 0,8 kW               | 12V 24Ah | 220              |         |

C-serien är vår serie av prisvärda lyftvagnar. Enkel- och dubbelsaxar, 200-500 kg

| Modell  | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Högsta höjd mm | Lägst höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Bordsskiva mm | Höjdställning | Vikt kg inkl emb | Not |
|---------|--------|------------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|------------------|-----|
| CZ 203  | 524674 | 200, Fotp.       | 930            | 330           | 1150     | 650      | 900 x 600     | Fotpump       | 65               |     |
| CZ 503  | 521448 | 500, Fotp.       | 930            | 330           | 1150     | 650      | 900 x 600     | Fotpump       | 75               |     |
| CZD 203 | 521449 | 200, Fotp.       | 1620           | 450           | 1150     | 650      | 900 x 600     | Fotpump       | 85               |     |



## Lyftvagnar, WP NYA GENERATIONEN

Work Positioners underlättar lyft och godstransporter i de flesta branscher. Våra lyftvagnar finns i många olika utföranden, med ett brett urval av tillbehör och möjligheter att specialanpassa efter just dina specifika önskemål.



WP 70 SS, utrustad med Skiva i rostfritt stål + V-block (87412)



WP 70, utrustad med Dubbelbom (87369)



WP 80, utrustad med lyftarm med lyftkrok (87723)



WP 200 SS, utrustad med Rullhanterare (87618)



WP 130, utrustad med fixerat V-block (87725)

# Work Positioners - Commanderserien



## STILRENA LYFTVAGNAR - DESIGNADE FÖR KONTOR, PRODUKTION & DETALJHANDEL

Commanderserien utmärker sig med sin oöverträffliga manövreringsförmåga, det intuitiva manöverdonet och sitt stilrena utseende.

Med våra ergonomiska lyftvagnar undviks tunga och slitsamma lyft vilket minimerar risken för arbetsskador orsakade av upprepade lyft, förflyttning och hantering av tunga föremål. Lyftvagnarna i Commanderserien hanterar effektivt vikter upp till 90 kg.

### MAST OCH LYFTFUNKTION


Masten är i anodiserad aluminium och har en stålsläde med precisionskullager, lyftvagnarna är utrustade med starka energieffektiva 24V DC motorer och drivs av en stålförstärkt kamrem som inte behöver något speciellt underhåll.

### MANÖVERDON

Lyftvagnarna är väldigt enkel att använda med dess intuitiva manöverdon. Man kan enkelt höja och sänka plattformen från alla sidor av lyften.

*Lastdiagram – lastcentrum 400 mm*

*Lyftens maximala kapacitet beror på hur långt godsets centrumvikt är från masten.*

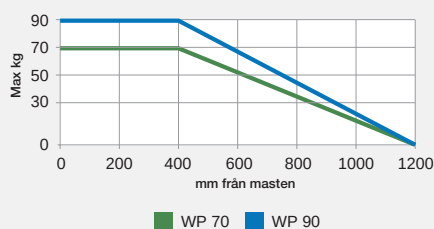

*Det intuitiva manöverdonet commander*

### SÄKERHET

Alla rörliga delar är avskärmade. Lyften har överbelastningsskydd och säkerhetskoppling. Lyftarna levereras med en smart laddare som automatiskt slutar ladda batteriet när det är fulladdat.

### EGENSKAPER

- Marknadens snabbaste lyfthastighet – 125 mm/sekund.
- Oöverträfflig manövreringsförmåga.
- Låg egenvikt – mast i aluminium, ben och handtag i lackerat stål (SS modellerna är rostfria med mast i aluminium).
- Tystgående.
- Många tillbehör ex. olika plattformar, rullvändare, v-block och bredare bensen.
- Driftsäker – stålförstärkt kamrem i stället för kedja.
- Lastcentrum 400 mm.



# Work Positioners - Commanderserien

Vid val av modell, kom ihåg att välja vilket benset lyftvagnen ska utrustas med.



|       | Modell        | Art.nr | Lyftkapacitet<br>kg | Max flak-<br>höjd mm | Lägst<br>höjd mm | Längd<br>mm | Bredd<br>mm | Höjd<br>mm | Lastplan<br>LxB mm | Lyfttid<br>mm/sek | Batterier | Laddare  | Vikt<br>kg | Not |
|-------|---------------|--------|---------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|------------|-----|
| NYHET | WP 70S**      | 87419  | 70                  | 1062                 | 112              | 721         | 450         | 1225       | 400 x 450          | 125               | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 27         |     |
| NYHET | WP 70*        | 87418  | 70                  | 1357                 | 112              | 677         | 455         | 1517       | 400 x 450          | 125               | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 28         |     |
| NYHET | WP 70EM*      | 87420  | 70                  | 1757                 | 112              | 677         | 455         | 1917       | 400 x 450          | 125               | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 30         |     |
| NYHET | WP 70S SS***  | 87686  | 70                  | 1089                 | 139              | 747         | 560         | 1217       | 495 x 495          | 125               | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 29         |     |
| NYHET | WP 70 SS***   | 87687  | 70                  | 1384                 | 139              | 747         | 560         | 1512       | 495 x 495          | 125               | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 30         |     |
| NYHET | WP 70EM SS*** | 87688  | 70                  | 1784                 | 139              | 747         | 560         | 1912       | 495 x 495          | 125               | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 32         |     |
| NYHET | WP 90S**      | 87669  | 90                  | 1062                 | 112              | 721         | 450         | 1225       | 400 x 450          | 125               | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 27         |     |
| NYHET | WP 90*        | 87668  | 90                  | 1357                 | 112              | 677         | 455         | 1517       | 400 x 450          | 125               | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 28         |     |
| NYHET | WP 90EM*      | 87667  | 90                  | 1757                 | 112              | 677         | 455         | 1917       | 400 x 450          | 125               | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 30         |     |


Laddare ingår Främre hjul svivande Ø75 mm (SS-modeller Ø50 mm) \* Bakre hjul svivande Ø125 mm med broms \*\* Bakre hjul Ø300 mm utan broms

\*\*\* Semirostfri, mast i aluminium, levereras i ESD-utförande (för fullt ESD-skydd krävs det att lyftvagnen utrustas med ett verktyg i rostfritt stål).

Träskiva 87360 är inkluderad i priset, plastskiva 87796 är inkluderad för WP 70 SS modellerna. Vid val av ett annat verktyg dras priset för det inkluderade verktyget av. Läs mer om verktyg på sidan 18.

## Benset till WP 70, 70 SS och 90

Välj bland upp till fyra olika benset




### VINKLADE

Den unika designen ger dig fritt fotutrymme, optimal stabilitet och den absoluta bästa manövreringsförmågan.

Passar alla modeller.

**Standardbenset till:**  
WP 70, 70EM, 90 och 90EM.




### BOX

Tillåter gafflarna att gå hela vägen ner till golvet, används för att lyfta exempelvis plastboxar.

Passar alla modeller.

**Standardbenset till:**  
alla WP 70 SS modeller.




### RAKT

De smala benen ger lyftvagnen åtkomst att köra in under pallar och underredan. Används där lådor eller annat gods ska lyftas direkt från pallar.

Passar:

WP 70S, WP 70, WP 90S  
och WP 90.



### PIRRA

Med de stora hjulen är det inga problem att dra lyftvagnen över trösklar och kanter. Hjälper även till att skydda känslig last.

Passar:

WP 70S, WP 90S.

**Standardbenset till:**  
WP 70S och WP 90S.

# Verktyg & tillbehör - Commanderserien



| Art.nr | Verktyg/tillbehör                                                                                                                                                           | Passar WP    | Not |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 87360  | Träskiva, standardskiva för alla WP 70 och WP 90, mått LxB 400x450 mm                                                                                                       | 70, 90       |     |
| 87361  | Träskiva, mått LxB 500x500 mm                                                                                                                                               | 70, 90       |     |
| 87362  | Träskiva, mått LxB 600x600 mm                                                                                                                                               | 70, 90       |     |
| 87364  | Plastskiva, mått LxB 495x495 mm                                                                                                                                             | 70, 90       |     |
| 87365  | Plastskiva, mått LxB 600x600 mm                                                                                                                                             | 70, 90       |     |
| 87796  | Plastskiva, fäste i rostfritt stål, mått LxB 495x495 mm                                                                                                                     | 70SS         |     |
| 87795  | Plastskiva, fäste i rostfritt stål, mått LxB 600x600 mm                                                                                                                     | 70SS         |     |
| 87372  | Skiva i rostfritt stål, mått LxB 500x400 mm                                                                                                                                 | 70, 90       |     |
| 87793  | Skiva i rostfritt stål, Standardskiva för alla WP 70 SS, fäste i rostfritt stål, mått LxB 500x400 mm                                                                        | 70SS         |     |
| 87363  | Träskiva med 3 lastrullar, mått LxB 500x500 mm                                                                                                                              | 70, 90       |     |
| 87366  | Plastskiva med 3 lastrullar, mått LxB 495x495 mm                                                                                                                            | 70, 90       |     |
| 87794  | Plastskiva med 3 lastrullar, fäste i rostfritt stål, mått LxB 495x495 mm                                                                                                    | 70SS         |     |
| 87412  | Skiva i rostfritt stål + V-block, skiva i rostfritt art.nr: 87372, V-block i plast LxBxH 340x290x80 mm, max. bredd på rulle Ø600 mm, lyftkapacitet WP 70=50 kg, WP 90=60 kg | 70, 70SS, 90 |     |
| 87417  | Skiva i rostfritt stål + V-block, skiva i rostfritt art.nr: 87793, V-block i rostfritt stål LxBxH 340x290x80 mm, max. bredd på rulle Ø600 mm, lyftkapacitet=50 kg           | 70SS         |     |
| 87371  | Bom med lastrulle och V-block, max. bredd på rulle Ø600 mm, lyftkapacitet WP 70=30 kg, WP 90=60 kg                                                                          | 70, 90       |     |
| 87788  | Bom med lastrulle och V-block, rostfritt stål, max. bredd på rulle Ø600 mm, lyftkapacitet=30 kg                                                                             | 70SS         |     |
| 87367  | Bom, längd 500 mm, Ø60 mm                                                                                                                                                   | 70, 90       |     |
| 87368  | Bom, längd 800 mm, Ø60 mm                                                                                                                                                   | 70, 90       |     |
| 87792  | Bom, rostfritt stål, längd 500 mm, Ø60 mm                                                                                                                                   | 70SS         |     |
| 87791  | Bom, rostfritt stål, längd 800 mm, Ø60 mm                                                                                                                                   | 70SS         |     |
| 87369  | Dubbelbom, för rullar Ø300-Ø400 mm, längd 500 mm, c-c:250 mm                                                                                                                | 70, 90       |     |
| 87370  | Dubbelbom, för rullar Ø400-Ø800 mm, längd 500 mm, c-c:350 mm                                                                                                                | 70, 90       |     |
| 87790  | Dubbelbom, rostfritt stål, för rullar Ø300-Ø400 mm, längd 500 mm, c-c:250 mm                                                                                                | 70SS         |     |
| 87789  | Dubbelbom, rostfritt stål, för rullar Ø400-Ø800 mm, längd 500 mm, c-c:350 mm                                                                                                | 70SS         |     |
| 87373  | Rullvändare, rotatable 360°, lyftkapacitet 20 kg                                                                                                                            | 70, 90       |     |
| 87413  | Rullhållare, rostfritt stål, ej roterbar, lyftkapacitet 20 kg                                                                                                               | 70, 90       |     |
| 87799  | Rullhanterare, rotatable 90°, för rullar med kärna på 3" (76 mm), max. Ø800 mm, maxlängd på rulle 400 mm, lyftkapacitet WP 70=30 kg, WP 90=40 kg                            | 70, 90       |     |
| 87416  | Lyftgaffel, galvaniserat stål, mått LxB 585x375 mm                                                                                                                          | 70, 90       |     |
| 87787  | Lyftgaffel, rostfritt stål, mått LxB 585x375 mm                                                                                                                             | 70SS         |     |
| 87399* | ESD-utförande, inkluderar: borstar i masten, konduktiva bakhjul. Kräver ett verktyg i rostfritt stål, ingår ej i priset.                                                    | 70, 90       |     |

\*Kan inte kombineras med bensen pirra.

Specialmått och andra anpassningar offereras på begäran.

# Work Positioners - Industriserien



## KRAFTFULLA LYFTVAGNAR DESIGNADE FÖR TUNGA LYFT I INDUSTRIELLA MILJÖER

Lyftvagnarna i Industriserien hanterar effektivt vikter upp till 200 kg och är designade med bästa ergonomi och flexibilitet i åtanke. Hela serien kan specialanpassas för att passa just dina specifika behov.


Industriserien utmärker sig med sina mångsidiga anpassningsmöjligheter, den robusta designen och en oöverträfflig manövreringsförmåga.

Produkterna är designade för användning i trånga utrymmen. Genom att hantera tunga laster med en lyftrörelse där så lite muskelkraft som möjligt används, minimeras risken för arbetsskador orsakade av upprepade lyft, förflyttning och hantering av tunga föremål.

### MAST OCH LYFTFUNKTION

Masten är i anodiserad aluminium och har en stålsäde med precisionskullager, lyftvagnarna är utrustade med starka energieffektiva 24V DC motorer och drivs av en stålförstärkt kamrem som inte behöver något speciellt underhåll.

*Lastdiagram – lastcentrum 400 mm  
Lyftens maximala kapacitet beror på hur långt godsets centrumvikt är från masten.*

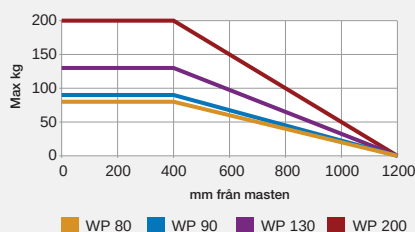

Tydligt manöverdon

### MANÖVERDON

Lyftvagnarna är utrustade med mjuk start och stopp för säkra och precisa lasthantering, de är enkla att använda med en tydlig knapp på manöverdonet.

### SÄKERHET

Alla rörliga delar är avskärmade. Lyftarna har överbelastningsskydd och säkerhetskoppling. Lyftarna levereras med en smart laddare som automatiskt slutar ladda batteriet när det är fulladdat.

### EGENSKAPER

- Marknadens snabbaste lyfthastighet – 125 och 270 mm/sekund.
- Oöverträfflig manövreringsförmåga.
- Mjuk start och stopp.
- Tystgående.
- Många tillbehör ex. olika plattformar, rullvändare, v-block, motordrivna verktyg och olika bensed m.m.
- Driftsäker - stålförstärkt kamrem i stället för kedja.
- Lastcentrum 400 mm.

# Work Positioners - Industriserien

Vid val av modell, kom ihåg att välja vilket benset lyftvagnen ska utrustas med.



|       | Modell      | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Max flak-höjd mm | Lägsta höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Höjd mm | Lastplan LxB mm | Lyfttid mm/sek | Batterier | Laddare | Vikt kg | Not |
|-------|-------------|--------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|---------|-----------------|----------------|-----------|---------|---------|-----|
| NYHET | WP 80       | 87684  | 80               | 1303             | 102            | 848      | 534      | 1642    | 400 x 450       | 125            | 24V 9Ah   | 2A/24V  | 30      |     |
| NYHET | WP 80EM     | 87685  | 80               | 1703             | 102            | 848      | 534      | 1920    | 400 x 450       | 125            | 24V 9Ah   | 2A/24V  | 31      |     |
| NYHET | WP 90S Q    | 87670  | 90               | 1302             | 110            | 848      | 534      | 1520    | 500 x 500       | 125/270        | 24V 9Ah   | 2A/24V  | 43      |     |
| NYHET | WP 90 Q     | 87671  | 90               | 1702             | 110            | 848      | 534      | 1920    | 500 x 500       | 125/270        | 24V 9Ah   | 2A/24V  | 45      |     |
| NYHET | WP 90EM Q   | 87672  | 90               | 2102             | 110            | 848      | 534      | 2320    | 500 x 500       | 125/270        | 24V 9Ah   | 2A/24V  | 47      |     |
| NYHET | WP 130S     | 87673  | 130              | 1302             | 102            | 848      | 534      | 1520    | 500 x 500       | 125            | 24V 9Ah   | 2A/24V  | 43      |     |
| NYHET | WP 130      | 87674  | 130              | 1702             | 102            | 848      | 534      | 1920    | 500 x 500       | 125            | 24V 9Ah   | 2A/24V  | 45      |     |
| NYHET | WP 130EM    | 87675  | 130              | 2102             | 102            | 848      | 534      | 2320    | 500 x 500       | 125            | 24V 9Ah   | 2A/24V  | 47      |     |
| NYHET | WP 130EMX*  | 87737  | 130              | 2282             | 102            | 848      | 534      | 2500    | 500 x 500       | 125            | 24V 9Ah   | 2A/24V  | 50      |     |
| NYHET | WP 130EMXX* | 87739  | 100              | 2828             | 102            | 848      | 534      | 3046    | 500 x 500       | 125            | 24V 9Ah   | 2A/24V  | 53      |     |
| NYHET | WP 200S     | 87676  | 200              | 1284             | 84             | 848      | 534      | 1567    | 500 x 400       | 125            | 24V 9Ah   | 3A/24V  | 55      |     |
| NYHET | WP 200      | 87677  | 200              | 1682             | 84             | 848      | 534      | 1976    | 500 x 400       | 125            | 24V 9Ah   | 3A/24V  | 57      |     |
| NYHET | WP 200EM    | 87678  | 200              | 2084             | 84             | 848      | 534      | 2376    | 500 x 400       | 125            | 24V 9Ah   | 3A/24V  | 59      |     |

Laddare ingår \*WP 130EMX och WP 130EMXX är utrustad med flexibelt benset (inkluderat i priset). Välj kombination på sidan 21.

Priser inkluderar: träskiva 87360 för WP 80 modeller, träskiva 87361 för WP 90 och WP 130 modeller samt skiva i rostfritt stål 87613 för WP 200 modeller. Vid val av ett annat verktyg dras priset för det inkluderade verktyget av. Läs mer om verktyg på sidan 22.

## Standardbenset

Om inga ben eller hjul är specificerade, levereras lyftvagnen med benset enligt nedanstående.

Längd 500 mm, in re bredd 430 mm, yttre bredd 480 mm, bakre hjul Ø125 mm svivande med broms, främre hjul Ø75 mm dubbla svivande\*.

Passar ej WP 130EMX and EMXX

\*WP 200 modeller är utrustade med främre hjul Ø80 mm, fasta.




Standardbenset

## Centrerat benset

Passar ej:

WP 90EM Q  
WP 130EM, EMX, EMXX  
WP 200, S, EM.

| Modell       | Art.nr | Längd mm | Not |
|--------------|--------|----------|-----|
| Centre leg 1 | 87786  | 450      |     |
| Centre leg 2 | 87785  | 600      |     |



Centrerat benset

Läs om fler benset på nästa sida



## Flexibelt bensen

Centralbroms i 3 lägen, svivande hjul, fixerade (fasta raka) hjul och broms. Välj längd, främre hjul och förinställd bredd. Bredden kan justeras i efterhand med 5 steglagen om +40 mm.




| Modell     | Art.nr | Inre bredd (bredden blir mindre vid val av svivande hjul) mm | Längd mm           | Främre hjul mm                                              | Not |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| Flex leg 1 | 87784  | 450, 490, 530, 570 eller 610                                 | 500, 650 eller 850 | Ø50 dubbla svivande*, Ø75 dubbla svivande** eller Ø80 fasta |     |
| Flex leg 2 | 87783  | 650, 690, 730, 770 eller 810                                 | 500, 650 eller 850 | Ø50 dubbla svivande*, Ø75 dubbla svivande** eller Ø80 fasta |     |

\*\*Passar ej WP 200, S och EM.

\* Maxlast 130 kg

Bredd 810 mm, för att gå utanför en EUR pall (1200 x 800 mm) är endast möjlig med Ø80 mm fasta framhjul.

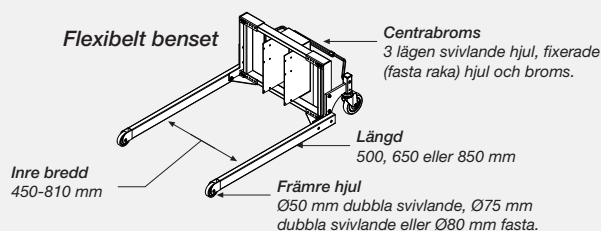

## Tillbehör - Industriserien



| Art.nr | Tillbehör                                                                                                                                       | Passar WP        | Not |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 87733  | Manöverdon, med knappar i handtaget, justerbar höjdlädes                                                                                        | 80, 130, 200     |     |
| 87730  | Manöverdon, med spiralkabel                                                                                                                     | 80, 130, 200     |     |
| 87922  | Utbytbar batteri med snabbkoppling, inkluderar laddstation för väggmontering och två batterier 24V/9Ah. Kräver att flexibelt bensen är monterat | 90, 130, 200     |     |
| 87729  | Fastmonterad spiralkabel för laddning, används istället för den medföljande externa laddningskabeln                                             | 80, 90, 130      |     |
| 87734  | Pil och klistermärken för nivåjustering, pilen fästs på släden och klistermärken på masten, används för snabb höjddindikation                   | 80, 90, 130, 200 |     |
| 87720  | ESD-utförande, inkluderar: borstar i masten, konduktiva bakhjul. Kräver ett verktyg i rostfritt stål, ingår ej i priset.                        | 80, 90, 130, 200 |     |
| 87798  | Snabbfäste, del till släden                                                                                                                     | 80, 90, 130, 200 |     |
| 87797  | Snabbfäste, del till verktyget                                                                                                                  | 80, 90, 130, 200 |     |
| 87627  | Adapter till rullhanterare, för hantering av rullar med en kärna på 6" (152 mm), snabbfäste, passar rullhanterare 87618 och 87923               | 80, 90, 130, 200 |     |
| 87628  | Adapter till rullhanterare, för hantering av rullar med en kärna på 10" (254 mm), snabbfäste, passar rullhanterare 87618 och 87923              | 80, 90, 130, 200 |     |

# Verktyg - Industriserien



WP 130, utrustad med plastskiva med 3 lastrullar (87366)



WP 80, utrustad med lyftarm med lyftkrok (87723)



WP 130, utrustad med fixerat V-block (87725)

# Verktyg - Industriserien

| Art.nr | Verktyg                                                                                                                                                                                                     | Passar WP        | Not |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 87360  | Träskiva, mått LxB 400x450 mm, standardskiva för WP 80                                                                                                                                                      | 80               |     |
| 87361  | Träskiva, mått LxB 500x500 mm, standardskiva för WP 90 och WP 130                                                                                                                                           | 80, 90, 130      |     |
| 87362  | Träskiva, mått LxB 600x600 mm                                                                                                                                                                               | 80, 90, 130      |     |
| 87364  | Plastskiva, mått LxB 495x495 mm                                                                                                                                                                             | 80, 90, 130      |     |
| 87365  | Plastskiva, mått LxB 600x600 mm                                                                                                                                                                             | 80, 90, 130      |     |
| 87372  | Skiva i rostfritt stål, mått LxB 500x400 mm, fäste i lackerat stål                                                                                                                                          | 80, 90, 130      |     |
| 87721  | Skiva i rostfritt stål, fäste i lackerat stål, mått LxB 500x500 mm                                                                                                                                          | 80, 90, 130      |     |
| 87613  | Skiva i rostfritt stål, fäste i rostfritt stål, mått LxB 500x400 mm, standardskiva för WP 200                                                                                                               | 200              |     |
| 87620  | Skiva i rostfritt stål, fäste i rostfritt stål, mått LxB 500x500 mm                                                                                                                                         | 200              |     |
| 87363  | Träskiva med 3 lastrullar, mått LxB 500x500 mm                                                                                                                                                              | 80, 90, 130      |     |
| 87366  | Plastskiva med 3 lastrullar, mått LxB 495x495 mm                                                                                                                                                            | 80, 90, 130      |     |
| 87412  | Skiva i rostfritt stål + V-block, skiva i rostfritt art.nr: 87372, V-block i plast LxBxH 340x290x80 mm, max. bredd på rulle Ø600 mm, lyftkapacitet WP 80=60 kg, WP 90=60 kg, WP 130=90 kg                   | 80, 90, 130      |     |
| 87371  | Bom med lastrulle och V-block, max. bredd på rulle Ø600 mm, lyftkapacitet WP 80=40 kg, WP 90 and 130=60 kg                                                                                                  | 80, 90, 130      |     |
| 87722  | Bom med lastrulle och V-block, rostfritt stål, max. bredd på rulle Ø600 mm, lyftkapacitet WP 80=40 kg, WP 90 and 130=60 kg                                                                                  | 80, 90, 130      |     |
| 87725  | Fixerat V-block, för långa rullar, mått V-block LxB 400x700 mm, lyftkapacitet WP 80=50 kg, WP 90=80 kg, WP 130=100 kg                                                                                       | 80, 90, 130      |     |
| 87367  | Bom, längd 500 mm, Ø60 mm                                                                                                                                                                                   | 80, 90, 130      |     |
| 87368  | Bom, längd 800 mm, Ø60 mm                                                                                                                                                                                   | 80, 90, 130      |     |
| 87616  | Bom, rostfritt stål, längd 500 mm, Ø60 mm                                                                                                                                                                   | 200              |     |
| 87621  | Bom, rostfritt stål, längd 800 mm, Ø60 mm                                                                                                                                                                   | 200              |     |
| 87369  | Dubbelbom, för rullar Ø300-Ø400 mm, längd 500 mm, c-c:250 mm                                                                                                                                                | 80, 90, 130      |     |
| 87370  | Dubbelbom, för rullar Ø400-Ø800 mm, längd 500 mm, c-c:350 mm                                                                                                                                                | 80, 90, 130      |     |
| 87617  | Dubbelbom, rostfritt stål, för rullar Ø350-Ø450 mm, längd 500 mm, c-c:300 mm                                                                                                                                | 200              |     |
| 87622  | Dubbelbom, rostfritt stål, för rullar Ø450-Ø800 mm, längd 500 mm, c-c:400 mm                                                                                                                                | 200              |     |
| 87723  | Lyftarm med lyftkrok, rostfritt stål, längd 600 mm, svängbar ±15°, lyftkapaciteten varierar beroende på lastens position och typ av benstet WP 80=60-80 kg, WP 90=60-90 kg, WP 130=100-130 kg               | 80, 90, 130      |     |
| 87724  | Lyftarm med lyftkrok, rostfritt stål, längd 800 mm, svängbar ±15°, lyftkapaciteten varierar beroende på lastens position och typ av benstet WP 80=60-80 kg, WP 90=60-90 kg, WP 130=100-130 kg               | 80, 90, 130      |     |
| 87619  | Lyftarm med lyftkrok, rostfritt stål, längd 600 mm, ej svängbar, lyftkapacitet 150-200 kg, varierar beroende på lastens position och benstet                                                                | 200              |     |
| 87625  | Lyftarm med lyftkrok, rostfritt stål, längd 800 mm, ej svängbar, lyftkapacitet 150-200 kg, varierar beroende på lastens position och benstet                                                                | 200              |     |
| 87373  | Rullvändare, roterbar 360°, lyftkapacitet 20 kg                                                                                                                                                             | 80               |     |
| 87413  | Rullhållare, rostfritt stål, ej roterbar, lyftkapacitet 20 kg                                                                                                                                               | 80               |     |
| 87799  | Rullhanterare, rotatable 90°, för rullar med kärna på 3" (76 mm), max. Ø800 mm, maxlängd på rulle 400 mm, lyftkapacitet 40 kg                                                                               | 80, 90, 130      |     |
| 87618  | Rullhanterare, roterbar 90°, svängbar ±15°, för rullar med kärna på 3" (76 mm), max Ø900 mm, maxlängd på rulle 500 mm, lyftkapacitet WP 80 och 90=50 kg, WP 130=80 kg, WP 200=100 kg                        | 80, 90, 130, 200 |     |
| 87923* | Rullhanterare med motordriven expander och rotation, rostfritt stål, roterbar 90°, för rullar med kärna på 3" (76 mm), max Ø900 mm, maxlängd på rulle 500 mm, lyftkapacitet 140 kg                          | 200              |     |
| 87924* | Fatvändare med motordriv grepp och rotation, vänder sidledes, rostfritt stål, max. Ø610 mm, 4 st gripdon med 2 rullar per fäste, gripdonens totalhöjd 120 mm, lyftkapacitet 100 kg                          | 200              |     |
| 87925* | Fatvändare med motordriv grepp och rotation, vänder sidledes, rostfritt stål, max. Ø600 mm, 4 st gripdon med 2 rullar per fäste, gripdonens totalhöjd 120 mm, lyftkapacitet 150 kg                          | 200              |     |
| 87926* | Fatvändare med motordriv grepp och rotation, tippar frammåt, rostfritt stål, max. Ø600 mm, max längd på gods 900 mm, 4 st gripdon med 2 rullar per fäste, gripdonens totalhöjd 120 mm, lyftkapacitet 100 kg | 200              |     |
| 87931  | Styrenhet för motordrivna verktyg, kan enbart väljas i kombination med motordrivna verktyg                                                                                                                  | 200              |     |
| 87416  | Lyftgaffel, galvaniserat stål, mått LxB 585x375 mm                                                                                                                                                          | 80, 90, 130      |     |
| 87614  | Lyftgaffel, rostfritt stål, LxB 570x380 mm                                                                                                                                                                  | 200              |     |


\* Styrenhet 87931 och flexibelt benstet (sidan 21) krävs för att använda motordrivna verktyg

Specialmått och andra anpassningar offereras på begäran.


## Gripdon till fatvändare med motordriven gripenhet

I standardutförande ingår 4 st gripdon med 2 rullar per fäste, totalhöjd 120 mm.


Övriga gripdon mot ett tilläggspris.




Fatvändare 87924 utrustad med Gripper A



Fatvändare 87924 utrustad med Gripper B



Fatvändare 87926 utrustad med Gripper C



Fatvändare 87925 utrustad med Gripper D

| Modell    | Art.nr | Gripdon                                                                                                                        | Not |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gripper A | 87927  | 4 st långa rullar, totalhöjd 260 mm                                                                                            |     |
| Gripper B | 87928  | 4 st långa dubbelrullar, totalhöjd 360 mm, för att greppa mjuka och objek med olika former, runt/fyrkantigt.                   |     |
| Gripper C | 87929  | 4 st ledade och välvda gummiplattor, totalhöjd 260 mm, för att greppa objekt med olika diameter, ledad i horisontell riktning. |     |
| Gripper D | 87930  | 2 st fasta och välvda gummiplattor, för att greppa tunga eller mjuka runda objekt med samma diameter.                          |     |

# Rostfria Work Positioners



## ROSTFRIA LYFTVAGNAR DESIGNADE FÖR LIVSMEDELS- & LÄKEMEDELSINDUSTRIN

Lyftvagnarna i den rostria serien hanterar effektivt vikter upp till 300 kg och är designade med bästa ergonomi och flexibilitet i åtanke. Hela serien kan specialanpassas för att passa just dina specifika behov.

Modellerna WP 90 SS och 200 SS är designade i AISI 304 rostfritt stål och är IP66 klassificerade, vilket gör de helt överspolningsbara. WP 70 SS modellerna är semi-rostfria med mast i aluminium, ben och handtag i rostfritt stål. Dessa modeller kan inte spolav.

Produkterna är designade för användning i trånga utrymmen. Genom att hantera tunga laster med en lyftrörelse där så lite muskelkraft som möjligt används, minimeras risken för arbetsskador orsakade av upprepade lyft, förflyttning och hantering av tunga föremål.


Lyftvagnarna i den rostfria serien utmärker sig med sina mångsidiga anpassningsmöjligheter, den robusta designen och en oöverträfflig manövreringsförmåga.

### MANÖVERDON

WP 90 SS, 200 SS och 300 SS modellerna är utrustade med mjuk start och stopp samt ett manöverdon med två hastigheter. WP 70 SS har samma manöverdon som lyftarna i Commanderserien och ger enkelt åtkomst från alla sidor av lyften.

### Lastdiagram – lastcentrum 400 mm

Lyftens maximala kapacitet beror på hur långt godsets centrumvikt är från masten.

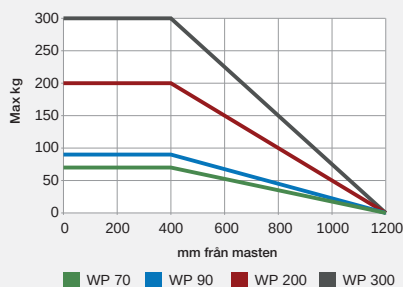

Manöverdon för WP 70 SS modellerna



Manöverdon för WP 90 SS, 200 SS modellerna

### MAST OCH LYFTFUNKTION

Masten har en stålsäde med precisionskullager, lyftvagnarna är utrustade med starka energieffektiva 24V DC motorer och drivs av en stålförstärkt kamrem som inte behöver något speciellt underhåll.

### SÄKERHET

Alla rörliga delar är avskärmade. Lyften har överbelastningsskydd och säkerhetskoppling. Lyftarna levereras med en smart laddare som automatiskt slutar ladda batteriet när det är fulladdat.

### EGENSKAPER

- Elektropolerat rostfritt stål och semi-rostfria modeller.
- Marknadens snabbaste lyfthastighet – 125 och 270 mm/sekund.
- Oöverträfflig manövreringsförmåga.
- Mjuk start och stopp.
- Tystgående.
- Många tillbehör ex. olika plattformar, rullvändare, v-block, motordrivna verktyg och olika bensen m.m.
- Driftsäker - stålförstärkt kamrem i stället för kedja.
- Lastcentrum 400 mm.
- Två lyfthastigheter, WP 90 SS, 200 SS och 300 SS.



# Rostfria Work Positioners

Vid val av modell, kom ihåg att välja vilket benset lyftvagnen ska utrustas med.



WP 70 SS



WP 90 SS



WP 200 SS

|       | Modell       | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Max flak-höjd mm | Lägsta höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Höjd mm | Lastplan LxB mm | Lyfttid mm/sek | Batterier | Laddare  | Vikt kg | Not |
|-------|--------------|--------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|---------|-----------------|----------------|-----------|----------|---------|-----|
| NYHET | WP 70S SS*   | 87686  | 70               | 1089             | 139            | 747      | 560      | 1217    | 495 x 495       | 125            | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 29      |     |
| NYHET | WP 70 SS*    | 87687  | 70               | 1384             | 139            | 747      | 560      | 1512    | 495 x 495       | 125            | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 30      |     |
| NYHET | WP 70EM SS*  | 87688  | 70               | 1784             | 139            | 747      | 560      | 1912    | 495 x 495       | 125            | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 32      |     |
| NYHET | WP 90S SS Q  | 87761  | 90               | 1008             | 83             | 746      | 550      | 1221    | 495 x 495       | 125/270        | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 41      |     |
| NYHET | WP 90 SS Q   | 87689  | 90               | 1297             | 83             | 746      | 550      | 1516    | 495 x 495       | 125/270        | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 44      |     |
| NYHET | WP 90EM SS Q | 87690  | 90               | 1703             | 83             | 746      | 550      | 1918    | 495 x 495       | 125/270        | 24V 7,2Ah | 1,8A/24V | 47      |     |
| NYHET | WP 200S SS   | 87679  | 200              | 1280             | 80             | 899      | 550      | 1610    | 500 x 400       | 125            | 24V 18Ah  | 1,8A/24V | 67      |     |
|       | WP 200 SS    | 87680  | 200              | 1650             | 80             | 899      | 550      | 1980    | 500 x 400       | 125            | 24V 18Ah  | 1,8A/24V | 71      |     |
| NYHET | WP 200EM SS  | 87681  | 200              | 2080             | 80             | 899      | 550      | 2410    | 500 x 400       | 125            | 24V 18Ah  | 1,8A/24V | 76      |     |
| NYHET | WP 300 SS    | 87682  | 300              | 1448             | 148            | 1120     | 580      | 1970    | 600 x 600       | 125            | 24V 18Ah  | 3A/24V   | 105     |     |
| NYHET | WP 300EM SS  | 87683  | 300              | 1798             | 148            | 1120     | 580      | 2320    | 600 x 600       | 125            | 24V 18Ah  | 3A/24V   | 115     |     |

Laddare ingår \*Semirostfri, mast i aluminium

WP 70 SS och 90 SS modeller levereras med ESD-utförande (för fullt ESD-skydd krävs ett verktyg i rostfritt stål)

Priser inkluderar: plastskiva 87796 för WP 70 SS och WP 90 SS modeller, skiva i rostfritt stål 87613 för WP 200 SS modeller och skiva i rostfritt stål 87892 för WP 300 SS modeller.

Vid val av ett annat verktyg dras priset för det inkluderade verktyget av. Läs mer om verktyg på sidan 27.



WP 70 SS, utrustad med Skiva i rostfritt stål + V-block (87412)



WP 90 SS, utrustad med Plastskiva (87795)



WP 200 SS, utrustad med Motordriven fatvändare (87924)

## Benset till WP 70 SS & WP 90 SS


Benset är inkluderat i priset.

WP 70 SS: främre hjul Ø50 mm svivlande.

WP 90 SS: välj mellan främre hjul Ø50 mm svivlande eller Ø75 mm dubbla svivlande.

### VINKLADE


Den unika designen ger dig fritt fotutrymme, optimal stabilitet och den absolut bästa manövreringsförmågan.



### BOX


Tillåter gafflarna att gå hela vägen ner till golvet. Används för att lyfta exempelvis plastboxar.

Standardbenset



## Benset till WP 200 SS

Benset 1-5 är inkluderade i priset, tilläggspris för benset 6 och 7.



| Modell       | Art.nr | Material | Längd mm | Ytterbredd mm | Innerbredd mm | Not.                                                                                  | Not |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 200 SS leg 1 | 87629  | Aisi 304 | 500      | 550           | 470           | Främre hjul fasta Ø80 mm - passar under en EUR-pall (standardben)                     |     |
| 200 SS leg 2 | 87630  | Aisi 304 | 650      | 550           | 470           | Främre hjul fasta Ø80 mm - passar under en EUR-pall                                   |     |
| 200 SS leg 3 | 87631  | Aisi 304 | 850      | 550           | 470           | Främre hjul fasta Ø80 mm - passar under en EUR-pall                                   |     |
| 200 SS leg 4 | 87632  | Aisi 304 | 500      | 567           | 453           | Främre hjul dubbla svivlande Ø50 mm - passar under en EUR-pall (max kapacitet 130 kg) |     |
| 200 SS leg 5 | 87633  | Aisi 304 | 650      | 567           | 453           | Främre hjul dubbla svivlande Ø50 mm - passar under en EUR-pall (max kapacitet 130 kg) |     |
| 200 SS leg 6 | 87634  | Aisi 304 | 800      | 975           | 890           | Främre hjul fasta Ø80 mm - passar utanför en EUR-pall                                 |     |

Längden räknas från masten till benets slut

Bakre hjul Ø125 mm svivlande med broms.

### Måttanpassat benset till WP 200 SS

Design och ritning ingår i priset.

| Model        | Art.nr | Material | Max längd mm | Max ytterbredd mm | Innerbredd mm   | Not.                                                   | Not |
|--------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 200 SS leg 7 | 87771  | Aisi 304 | 1000         | 1000              | Ytterbredd - 80 | Främre hjul fasta Ø80 mm eller dubbla svivlande Ø50 mm |     |

Längden räknas från masten till benets slut

Bakre hjul Ø125 mm svivlande med broms.

## Benset till WP 300 SS

Benset 1 och 2 är inkluderade i priset, tilläggspris för benset 3-5.

| Model        | Art.nr | Material | Längd mm | Ytterbredd mm | Innerbredd mm | Not.                                   | Not |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|----------------------------------------|-----|
| 300 SS leg 1 | 87662  | Aisi 304 | 600      | 580           | 450           | Passar under en EUR-pall (standardben) | -   |
| 300 SS leg 2 | 87663  | Aisi 304 | 800      | 580           | 450           | Passar under en EUR-pall               | -   |
| 300 SS leg 3 | 87664  | Aisi 304 | 600      | 970           | 840           | Passar under en EUR-pall               |     |
| 300 SS leg 4 | 87665  | Aisi 304 | 800      | 970           | 840           | Passar under en EUR-pall               |     |

Längden räknas från masten till benets slut

Främre hjul Ø80 mm fasta, bakre hjul Ø150 mm svivlande med centralbroms.

### Måttanpassat benset till WP 300 SS

Design och ritning ingår i priset.

| Model        | Art.nr | Material | Max längd mm | Max ytterbredd mm | Innerbredd mm   | Not. | Not |
|--------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|------|-----|
| 300 SS leg 5 | 87666  | Aisi 304 | 1200         | 1200              | Ytterbredd - 80 |      |     |

Längden räknas från masten till benets slut

Främre hjul Ø80 mm fasta, bakre hjul Ø150 mm svivlande med centralbroms.

## Tillbehör - Rostfria Work Positioners

| Art.nr | Tillbehör                                                                                                                          | Passar WP (SS) | Not |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 87759  | Utbytbar batteri med snabbkoppling, inkluderar laddstation för väggmontering och två batterier 24V/18Ah.                           | 300            |     |
| 87772* | IP65-anpassning                                                                                                                    | 300            |     |
| 87720  | ESD-utförande, inkluderar: borstar i masten, konduktiva bakhjul. Kräver ett verktyg i rostfritt stål, ingår ej i priset.           | 200, 300       |     |
| 87627  | Adapter till rullhanterare, för hantering av rullar med en kärna på 6" (152 mm), snabbfäste, passar rullhanterare 87618 och 87923  | 90, 200, 300   |     |
| 87628  | Adapter till rullhanterare, för hantering av rullar med en kärna på 10" (254 mm), snabbfäste, passar rullhanterare 87618 och 87923 | 90, 200, 300   |     |

\* Kan ej kombineras med utbytbar batteri 87759

## Verktyg - Rostfria Work Positioners

| Art.nr | Verktyg                                                                                                                                                                                                      | Passar WP (SS) | Not |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 87796  | Plastskiva, fäste i rostfritt stål, LxB 495x495 mm, standardskiva till WP 70 SS och 90 SS                                                                                                                    | 70, 90         |     |
| 87795  | Plastskiva, fäste i rostfritt stål, LxB 600x600 mm                                                                                                                                                           | 70, 90         |     |
| 87793  | Skiva i rostfritt stål, fäste i rostfritt stål, LxB 500x400 mm                                                                                                                                               | 70, 90         |     |
| 87613  | Skiva i rostfritt stål, fäste i rostfritt stål, LxB 500x400 mm, standardskiva till WP 200 SS                                                                                                                 | 200            |     |
| 87620  | Skiva i rostfritt stål, fäste i rostfritt stål, LxB 500x500 mm                                                                                                                                               | 200            |     |
| 87892  | Skiva i rostfritt stål, specialanpassas, max. LxB 600x600 mm, standardskiva till WP 300 SS                                                                                                                   | 300            |     |
| 87794  | Plastskiva med 3 lastrullar, fäste i rostfritt stål, LxB 495x495 mm                                                                                                                                          | 70, 90         |     |
| 87417  | Skiva i rostfritt stål + V-block, skiva i rostfritt art.nr: 87793, V-block i rostfritt stål LxBxH 340x290x80 mm, max. bredd på rulle Ø600 mm, lyftkapacitet WP 70=50 kg, WP 90=60 kg                         | 70, 90         |     |
| 87788  | Bom med lastrulle och V-block, rostfritt stål, max. bredd på rulle Ø600 mm, lyftkapacitet WP 70 SS=30 kg, WP 90 SS=60 kg                                                                                     | 70, 90         |     |
| 87792  | Bom, rostfritt stål, längd 500 mm, Ø60 mm                                                                                                                                                                    | 70, 90         |     |
| 87791  | Bom, rostfritt stål, längd 800 mm, Ø60 mm                                                                                                                                                                    | 70, 90         |     |
| 87616  | Bom, rostfritt stål, längd 500 mm, Ø60 mm                                                                                                                                                                    | 200            |     |
| 87621  | Bom, rostfritt stål, längd 800 mm, Ø60 mm                                                                                                                                                                    | 200            |     |
| 87898  | Bom, rostfritt stål, specialanpassas, max. längd 800 mm, Ø60 mm                                                                                                                                              | 300            |     |
| 87790  | Dubbelbom, rostfritt stål, för rullar Ø300-Ø400 mm, längd 500 mm, c-c:250 mm                                                                                                                                 | 70, 90         |     |
| 87789  | Dubbelbom, rostfritt stål, för rullar Ø400-Ø800 mm, längd 500 mm, c-c:350 mm                                                                                                                                 | 70, 90         |     |
| 87617  | Dubbelbom, rostfritt stål, för rullar Ø350-Ø450 mm, längd 500 mm, c-c:300 mm                                                                                                                                 | 200            |     |
| 87622  | Dubbelbom, rostfritt stål, för rullar Ø450-Ø800 mm, längd 500 mm, c-c:400 mm                                                                                                                                 | 200            |     |
| 87900  | Dubbelbom, rostfritt stål, specialanpassas, max. LxB 800x600 mm                                                                                                                                              | 300            |     |
| 87619  | Lyftarm med lyftkrok, rostfritt stål, längd 600 mm, ej svängbar, lyftkapacitet 150-200 kg varierar beroende på lastens position och benst                                                                    | 200            |     |
| 87625  | Lyftarm med lyftkrok, rostfritt stål, längd 800 mm, ej svängbar, lyftkapacitet 150-200 kg, varierar beroende på lastens position och benst                                                                   | 200            |     |
| 87935  | Lyftarm med lyftkrok, rostfritt stål, längd 600 mm, ej svängbar, lyftkapacitet 225-300 kg varierar beroende på lastens position och benst                                                                    | 300            |     |
| 87618  | Rullhanterare, rostfritt stål, roterbar 90°, svängbar ±15°, för rullar med kärna på 3" (76 mm), max. Ø900 mm, max.längd på rulle 500 mm, lyftkapacitet WP 90 SS=50 kg, WP 200 SS=100 kg                      | 90, 200        |     |
| 87923* | Rullhanterare med motordriven expanderings och rotation, rostfritt stål, roterbar 90°, för rullar med kärna på 3" (76 mm), max. Ø900 mm, max. längd 500 mm, lyftkapacitet 140 kg                             | 200            |     |
| 87943* | Rullhanterare med motordriven expanderings och rotation, rostfritt stål, roterbar 90°, för rullar med kärna på 3" (76 mm), max. Ø900 mm, max. längd 500 mm, lyftkapacitet 200 kg                             | 300            |     |
| 87924* | Fatvändare med motordriv grepp och rotation, vänder sidledes, rostfritt stål, max. Ø610 mm, 4 st gripdon med 2 rullar per fäste, gripdonens totalhöjd 120 mm, lyftkapacitet 100 kg                           | 200            |     |
| 87925* | Fatvändare med motordriv grepp och rotation, vänder sidledes, rostfritt stål, max. Ø600 mm, 4 st gripdon med 2 rullar per fäste, gripdonens totalhöjd 120 mm, lyftkapacitet 150 kg                           | 200            |     |
| 87926* | Fatvändare med motordriv grepp och rotation, tippas frammåt, rostfritt stål, max. Ø600 mm, max. längd på gods 900 mm, 4 st gripdon med 2 rullar per fäste, gripdonens totalhöjd 120 mm, lyftkapacitet 100 kg | 200            |     |
| 87944* | Fatvändare med motordriv grepp och rotation, vänder sidledes, rostfritt stål, max. Ø600 mm, 4 st gripdon med 2 rullar per fäste, gripdonens totalhöjd 120 mm, lyftkapacitet 250 kg                           | 300            |     |
| 87945* | Fatvändare med motordriv grepp och rotation, tippas frammåt, rostfritt stål, max. Ø600 mm, max. längd på gods 900 mm, 4 st gripdon med 2 rullar per fäste, gripdonens totalhöjd 120 mm, lyftkapacitet 140 kg | 300            |     |
| 87932  | Styrenhet för motordrivna verktyg, kan enbart väljas i kombination med motordrivt verktyg                                                                                                                    | 200            |     |
| 87933  | Styrenhet för motordrivna verktyg, kan enbart väljas i kombination med motordrivt verktyg                                                                                                                    | 300            |     |
| 87787  | Lyftgaffel, rostfritt stål, LxB 585x375 mm                                                                                                                                                                   | 70, 90         |     |
| 87614  | Lyftgaffel, rostfritt stål, LxB 570x380 mm                                                                                                                                                                   | 200            |     |
| 87901  | Lyftgaffel, rostfritt stål, specialanpassas, max. LxB 800x600 mm                                                                                                                                             | 300            |     |


\* Styrenhet 87932 eller 87933 krävs för att använda motordrivna verktyg (tilläggspris)

Specialmått och andra anpassningar offereras på begäran.


## Gripdon till fatvändare med motordriven gripenhet

I standardutförande ingår 4 st gripdon med 2 rullar per fäste, totalhöjd 120 mm.


Övriga gripdon mot ett tilläggspris.




Fatvändare 87924 utrustad med Gripper A



Fatvändare 87924 utrustad med Gripper B



Fatvändare 87926 utrustad med Gripper C



Fatvändare 87925 utrustad med Gripper D

| Modell    | Art.nr | Gripdon                                                                                                                        | Not |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gripper A | 87927  | 4 st långa rullar, totalhöjd 260 mm                                                                                            |     |
| Gripper B | 87928  | 4 st långa dubbelrullar, totalhöjd 360 mm, för att greppa mjuka och objek med olika former, runt/fyrkantigt.                   |     |
| Gripper C | 87929  | 4 st ledade och välvda gummiplattor, totalhöjd 260 mm, för att greppa objekt med olika diameter, ledad i horisontell riktning. |     |
| Gripper D | 87930  | 2 st fasta och välvda gummiplattor, för att greppa tunga eller mjuka runda objekt med samma diameter.                          |     |

## Leveransomfattning

Produkterna levereras kompletta med handbok, provkörda och inklusive olja. Lyftborden elutrustas som standard 400/24V med lågspänning på manöverdon, ventilspole och brytare till klämskyddsram.

### CE-MÄRKNING:

CE-märket på EdmoLifts produkter anger att produkten är i överensstämmelse med tillämpliga EG-direktiv.

### INSTALLATION:

Installatör och arbetsgivare måste se till att klämrisk ej uppstår och att lyftutrustningen används på sådant sätt den är avsedd för.


### LACKERING:

Standardkulörer  RAL 5002  RAL 2010  RAL 7024

EdmoLift reserverar sig för konstruktionsförändringar samt eventuella tryckfel.

## CE- eller Typ 2B deklARATION

Vi konstruerar och tillverkar våra lyftbord och lyftvagnar i enlighet med grundkraven i Lyftbordsstandarden, EN 1570-1 med kategoriseringsregler 1-5, resp. Lyftvagnsstandarden, SS-EN ISO 3691-5:2014, och uppfyller därmed kraven enligt Maskin-, Lågspännings- och EMC-direktiven. Produkterna levereras med CE-märke och försäkran om överensstämmelse eller, i vissa fall Typ 2B deklARATION.

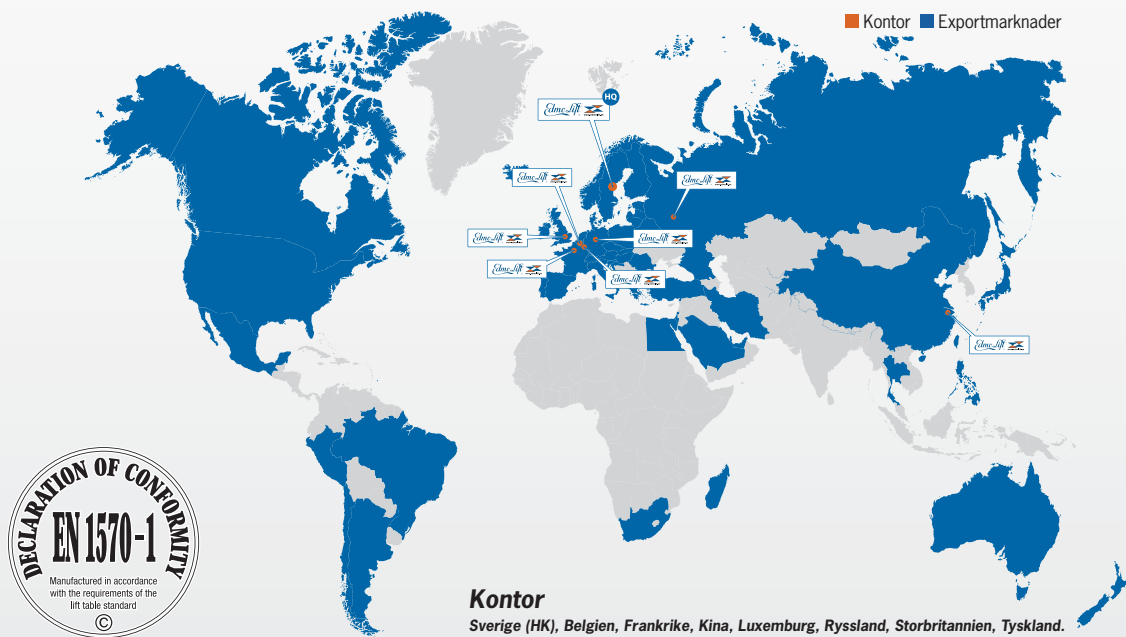

### Kontor

Sverige (HK), Belgien, Frankrike, Kina, Luxemburg, Ryssland, Storbritannien, Tyskland.

### Exportmarknader

Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Danmark, Egypten, Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade Arab Emiraten, Grekland, Hongkong, Indien, Iran, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kina, Kroatien, Lettland, Litauen, Madagaskar, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Saudi Arabien, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Österrike.



Tel +46 8 603 34 00  
Fax +46 8 88 00 66  
E-post dematek@dematek.se

Dematek AB, den självklara samarbetspartnern för svensk industri och tekniska konsulten när det handlar om **Trygga Lyft**. [www.dematek.se](http://www.dematek.se)



EcoVadis rankingsystem används flitigt för att avgöra en leverantörs ansvarstagande mot dess anställda, samhället och miljön. Bara fem procent av de företag som utvärderats i en hållbarhetsanalys av det internationella företaget EcoVadis, har hamnat på den högsta nivån; guld. Ett av dem är EdmoLift AB.



EdmoLifts GoGreen är en serie med utvalda produkter som är designade för en mindre miljöpåverkan.