



VÅR- KAMPANJ 2026

Gäller: t.o.m. 30.06.2026

Vi levererar bara
riktigt bra mätteknik

Sylvac höjdmätare

Hi_Cal V2 Smart 150/ 300/ 450 höjdmätare, motoriserade, ergonomiska och intuitiva för mätning av höjd, diameter, centrumavstånd, m.m. Datautgång Bluetooth*/ USB/ RS232.



Läs mer om
höjdmätare

IOT READY  **Bluetooth®**




Art. Nr.	Typ	Mätområde, mm	Upplösning, mm	Noggrannhet, μm	Repeterbarhet, μm	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
830-0156	Hi_Cal 150	150	0.01/0.001/0.0005	2.5+L(mm)/175	2	46 900	38 700
830-0306	Hi_Cal 300	300	0.01/0.001/0.0005	2.5+L(mm)/175	2	51 200	42 200
830-0456	Hi_Cal 450	450	0.01/0.001/0.0005	2.5+L(mm)/175	2	58 400	48 200

Trimos höjdmätare

V1+ kombinerar traditionella höjdrätmått och mer avancerade höjdmätare.



Läs mer
om V1+

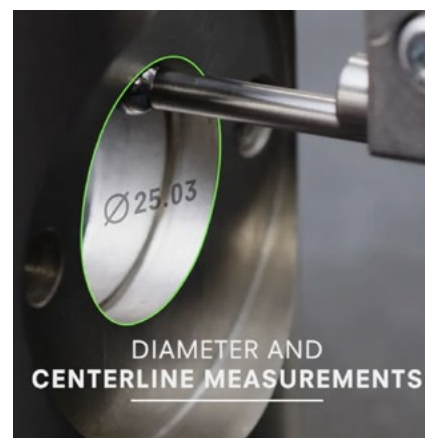

Art. Nr.	Typ	Mätområde, mm	Upplösning, mm	Noggrannhet, μm	Repeterbarhet, RMPE (2s) μm	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
700 111 10 01*	V1+300	306	0.001	15	5 ($\emptyset$: 0.01)	31 500	23 850
700 111 20 01*	V1+600	611	0.001	25	5 ($\emptyset$: 0.01)	35 000	26 660

Ultralätt digitalt skjutmått

UL4 Smart stort ultralätt digitalt skjutmått i aluminium förstärkt med 4 rostfria stål-stavar och TiN-belagda skänklar i härdat stål. Stor display med 20 mm sifferhöjd. Inbyggd Bluetooth® teknologi för trådlös dataöverföring. IP67.



Perfekt för noggrann mätning av stora dimensioner.

Art. Nr.	Modell	Mätområde, mm	Noggrannhet, µm	Datautgång	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
811-1404*	UL4 Smart	400	30	Bluetooth® / RS232 / USB	16 700	13 300
811-1406*	UL4 Smart	600	40	Bluetooth® / RS232 / USB	18 800	15 000
811-1410*	UL4 Smart	1000	50	Bluetooth® / RS232 / USB	22 500	18 000
811-1415*	UL4 Smart	1500	90	Bluetooth® / RS232 / USB	32 400	25 900

* Lagervaror för utförsäljning, så långt lagret räcker!

Digitalt skjutmått och Dongle

Sylvac S_Cal EVO smart med inbyggd Bluetooth® teknologi för trådlös dataöverföring. IP67. Viloläge efter 10 minuters inaktivitet, automatisk start vid flytt av skänklarna och många andra funktioner.

Dongle Bluetooth® 4.0 för att samla in mätdata. 8 mätton per dongle.
Dongle Bluetooth® 5.0 för att samla in mätdata. 16 mätton per dongle.



Art. Nr.	Modell	Mätområde, mm	Noggrannhet, µm	Mätsticka, mm	Display, mm	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
810-1506-10	S_Cal EVO BT	150	20	4 x 1.4	11.5	2 700	2 200
Överföringsavstånd ¹ (m)							
981-7100	Dongle BT® 4.0	15				1 150	975
981-7102	Dongle BT® 5.0	20 (80 m i läge: long range mode)				2 150	1 700

¹ Beror på omgivningen.

Set med digital trepunktsmikrometer

Xtreme 3 Holematic Smart digital trepunktsmikrometer med integrerad Bluetooth® teknologi för invändig mätning. Utförande pistolgrepp (XTH).

Xtreme 3 Digital Smart digital trepunktsmikrometer med integrerad Bluetooth® teknologi för invändig mätning. Utförande mikrometerskruv (XTD).



Art. Nr.	Modell	Mätområde, Ø mm	Enhet utförande	Kampanjpris, SEK
951-6103	SXT3HD BT	6-10	Mikrometerskruv	14 900
951-6104	SXT3HD BT	10-20	Mikrometerskruv	17 900
951-6105	SXT3HD BT	20-50	Mikrometerskruv	24 300
951-6106	SXT3HD BT	50-100	Mikrometerskruv	26 900
955-6103	SXT3H BT	6-10	Pistolgrepp	15 400
955-6104	SXT3H BT	10-20	Pistolgrepp	17 900
955-6105	SXT3H BT	20-50	Pistolgrepp	23 400
955-6106	SXT3H BT	50-100	Pistolgrepp	26 100
955-6114	SXT3H BT	6-20	Pistolgrepp	21 600
955-6115	SXT3H BT	20-100	Pistolgrepp	38 400



Set SXT3H BT inklusive enhet, huvuden och ringar.



Flexibla indikatorstativ

Med olika krafter och dimensioner på magnetfot och arm beroende på modell. Indikatorklocka ingår ej.



Läs mer om flexibla indikatorstativ



S-20.10



M-28.10

Art. Nr.	Typ av fot	Höjd, mm	Rörelse-radie, mm	Fotstorlek, L x B x H, mm	Magnet-kraft, N	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
S-20.10	Magnet (på/av) M	310	200	60 x 50 x 55	750	2 925	2 700
M-28.10	Magnet (på/av) M	390	280	60 x 50 x 55	750	3 800	3 300



Bandmått

CJU Circometer i rostfritt stål för mätning av yttre omkrets och diameter. Graderingsavstånd 1 mm. Skalning enligt DIN 866 med vernier 0.1 mm, laserskala. Bandmåttets bredd 16 mm, för till exempel rör, kolvar, axlar och kolvringar. Bandet består av två skalor där en visar ytterdiameter och den andra omkrets.



Art. Nr.	Typ	Mätområde, diameter mm	Mätområde, omkrets mm	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
620 00027	CJU 950	60-950	20-300	1 200	950
620 00028	CJU 2200	940-2200	300-700	1 565	1 250
620 00029	CJU 3460	2190-3460	700-1100	2 100	1 650
620 00030	CJU 4720	3450-4720	1100-1500	2 600	2 050
620 00031	CJU 5980	4710-5980	1500-1900	3 200	2 450
620 00032	CJU 7230	5970-7230	1900-2300	3 700	2 950

Hållindikatorer Schwenk

SUBITO - SU tvåpunkts hållindikator i standardutförande med automatisk självcentrering för mätning av hål. Inklusive etui med hållare, utbytbara mätspetsar i hårdmetall och distansringar. Köp till indikatorklocka.

Art. Nr: SU	Mätområde, mm	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
10300000	12-20	6 350	5 050
10400002	18-35	6 550	5 200
10500002	35-60	6 300	5 000
10700002	50-150	7 400	5 900
10900002	100-230	9 650	7 700
11100002	160-360	12 950	10 350



Fasta mätdon

Vi erbjuder ett brett sortiment av släta tolkar och ringar, gängtolkar och måttpinnar även i specialutförande.



Läs mer om
fasta mätdon





Portabel hårdhetsprovning med SONODUR från FOERSTER

Portabel hårdhetsprovning med Ultrasonic Contact Impedance (UCI) metod. Idealisk för både små och stora objekt, eller där geometrin gör det svårare med andra portabla hårdhetsprovare.



Läs mer om portabel UCI



Art. nr.	Modell	Beskrivning	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
2228025	SONODUR 3 Basic package	Portabel mätenhet för anslutning av UCI mätprobe	49 500	42 500
2215659	SONO H50, standard version	Handhållen H UCI sond	55 700	47 850



EUROPE

Portabel ytjämnhetsmätning

Handysurf+ E35 med 5 µm mätspets och glidsko. Enkel avläsning via 2,4" LCD färgskärm på svenska.

Användarvänlig programvara ingår. Inklusive referensnormal. USB-anslutning.



Läs mer om Handysurf+ E35



Art. Nr.	Modell	Mätområde Z-axel µm	Mätområde X-axel mm	Upplösning Z-axel µm	Mäthastighet mm/s	Pris SEK	Kampanjpris, SEK
KF05023	Handysurf+ E35	-210 till +160	16	0.0007	0.5 ~ 1.0	23 750	19 150



NYHET



Läs mer om
boroskop

Optiska instrument för inspektion i håligheter

Videoboroskop GT-serien Flexibla videoboroskop med knivskarp bild-, videolagring och zoomfunktion. Prob med flera funktioner bl.a griparm, 360° vinkling på proben. Kamera upp till 1080P, beroende på prob, skärmdisplay upp till FULL HD 1920×1080. Skyddsklass IP67. Utbytbar skärm och prob.

Videoboroskop GM-serien Flexibla videoboroskop med bild-, videolagring och zoomfunktion. Prob med slitstark kabel med dämpad böjning och 360° vinkling på proben. Kamera 720P, HD1MP kamera modul. Skyddsklass IP67. Utbytbar skärm och prob.

Videoboroskop GX-serien kan erbjudas med dubbla kameror, 360° vinkling/ rotation på proben, griparm, från 0,9 mm diameter och upp till 10 m lång kabel. Levereras med handhållen displayenhet, laddbart batteri, inbyggd belysning och lagring på SD-kort. Kan kopplas till extern monitor via HDMI.

GT Videoboroskop

GM Videoboroskop

GX Videoboroskop

Typ:	Modell:	Beskrivning	Prob Ø mm	Prob längd mm
Videoboroskop	GT-serien	Knivskarp bild, oslagbara funktioner för tuffa inspektioner	0.85-12	1 000-11 000
Videoboroskop	GM-serien	Maximal flexibilitet och precision vid industriell inspektion	3.9-6.2	1 500-3 000
Videoboroskop	GX-serien	Avancerat och lättanvänt inspektionsverktyg	0.9-8.4	1 000-10 000
Rigida boroskop	Turboskop, FM, HB/HO	Lätthanterlig, effektiv och kan kombineras med videoinspektion. Med roterbart och ej roterbart skaft	1.6-10	70-1440
Kamerasystem	HIPP All-In-One Cam	Kompakt Full HD Cam. Allt i ett paket		
Kamerasystem	HIPP HDMI CAM	Systemöversikt. Lagrar data på ett SD-kort		
Kamerasystem	HIPP USB CAM	Digital videokamera med USB-utgång. PC krävs		

Digitala video-/kamerasystem - Allt i ett paket

HIPP All-In-One Cam Högkvalitativa boroskop för inspektion i trånga utrymmen. Rigida boroskop: Finns med allt-i-ett paket och ny design, högkvalitativ display och inbyggd ljuskälla. Skärmen kan ta stillbilder och spela in video som lagras på SD-kort. Kan kopplas till monitor via HDMI.

HIPP USB CAM Påkopplingsbar kamera med USB-gränssnitt. Mjukvara ingår.

HIPP HDMI CAM Påkopplingsbar kamera med HDMI-gränssnitt. Passar alla skärmar med tillgänglig HDMI-port.



Läs mer om
kamerasystem

HDMI CAM

USB CAM

All-In-One Cam

Världspremiär för BYK's nya spektrofotometer color2check och color2go för att enkelt mäta kulör och glans i samma instrument

De nya instrumenten är båda portabla spektrofotometrar som kombinerar färgmätning och 60° glansmätning i en kompakt och robust konstruktion.

Den stora pekskärmen är ikonbaserad och lika intuitiv att använda som instrumentet tillsammans med den medföljande analysmjukvaran **Smart-Chart** (endast Color2Go).

Color2go ger också en varningsindikering på displayen om ett material innehåller fluorescens.

- Färg- och 60° glansmätning i ett och samma instrument
- Det är möjligt att byta digitala standarder inom Color2Go-familjen tack vare den mycket goda överensstämmelsen mellan instrumenten.
- Kompakt, lätt och robust design
- Modern och intuitiv hantering via ikonbaserad pekskärm
- Förvaringsstation för säker förvaring av instrument och referensplatta (endast color2go)
- Högteknologisk LED-belysning för utmärkt kort-, lång- och temperaturstabilitet
- 10 års garanti på LED-ljuskällan - inget lampbyte krävs
- Användarvänlig och samtidigt kraftfull **smart-chart**-mjukvara för dataanalys ingår (endast color2go)

Nu 15% rabatt, kontakta oss för mer information så hjälper vi dig!



Läs mer om
spektrofotometrar

Modell	Färg apertur mm	Spektralområde nm	Upplösning nm	Färg geometri	Glans geometri	Glans apertur mm
color2go	12/8	400-700	10	45°c:0°	60°	5x10
color2go	12/8	400-700	10	d:8° (spin)	60°	5x10
color2check	12/8	400-700	10	45°c:0°	-	-
color2check	12/8	400-700	10	d:8° (spin)	-	-



WYLER



Lutningsgivare

Clinotronic S är utrustad med den allra senaste tekniken som trådlös dataöverföring, högupplöst display, förbättrad användarvänlighet och möjlighet att justera mot lokal gravitation.

Drivs av laddningsbara batterier eller USB-C.

Längd 100 mm, bredd 75 mm, höjd 30 mm och vikt ca. 400 gram.



Läs mer om
lutningsgivare

Art. Nr.	Typ	Mätområde, mm	Upplösning, arcsec/ mm/m	Max. Felv. M_w / arcsec	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
015-S-XG45	Clinotronic S - with no inserts	$\pm 45^\circ$	5/ 0.020	0.04%/ min 5	25 998	21 900



Tjockleksmätare med ultraljud

ACS tjockleksmätare för metall, gjutjärn, plast och andra material. Mätresultatet kan visas som digitala värden eller som A-scan i grafiskt läge.

Instrumentet levereras med både dubbelkristall- och enkelkristallgivare.



Läs mer om
tjockleksmätare
med ultraljud



Art. nr.	Modell	Beskrivning	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
A1210	A1210 KIT	Mätområde (för stål) 0,7 till 300,0 mm. Bildåtergivning av A-Scans signal m.m.	36 645	25 000

UNIMETER™

Ge din unimeter nytt liv!

Har din Unimeter sett sina bästa dagar?
Då kan du skicka in ditt instrument till oss för en professionell genomgång. Vi går igenom funktionen, justerar och ser till att din Unimeter fungerar som ny igen.

Om din enhet är för sliten för att renoveras erbjuder vi en helt ny Unimeter till ett förmånligt inbytespris.

Hör av dig till oss redan idag så hjälper vi dig med hur du går tillväga för inskick och prisförslag!

Kontakta oss på service@kmk-instrument.se



Läs mer
om Unimeter



Trimos mätbänk HS3

Horizon Setting HS3 motoriserad inställningsbänk HS3 för snabb inställning och kalibrering av mätinstrument i skiftande storlek.

Kontakta oss för information om kampanjpris.



Läs mer
om HS3



Art. Nr.	Mätområde yttre, mm	Mätområde inre, mm	Upplösning, mm	Max. fel, μm	Repeterbarhet, RMPE (2s) μm
HS3-400	50 ÷ 410 (2 ÷ 18)	1 ÷ 410 (0.1 ÷ 16)	0.0001	0.7 + L(mm)/1000	0.5

BIOS - Brinell Indent Optical Scanner

BIOS Brinell intrycksskanner är ett bärbart instrument som enkelt ansluts till din laptop, surfplatta eller annan enhet med Windows 11.
Snabb ljusjustering med ett praktiskt rullhjul.

Levereras med kalibreringscertifikat för högsta noggrannhet och tillförlitlighet.



Läs mer
om BIOS



Art. nr.	Modell	Beskrivning	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
BIOSCAN-1	Brinell Indent Optical Scanner	Kamera-skanner 5 megapixel. Objektiv telecentriskt 0,6x. Synfält max. 9,50 x 7,12 mm	56 165	44 950



Fältstyrkemätare VFM2

Lättläst LCD-display för mätning av magnetfältets styrka/ flödestäthet för likström och växelström. Bytbara måttenheter mT, Gauss, A/m, A/cm, kA/m. Bluetooth® 5.0. Programvara finns som tillval.

Levereras i etui med provbitsmagnet och certifikat.



Läs mer
om VFM2



Art. Nr.	Mätyta, mm	Vikt, gram	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
VFM2	Ø 4	130	15 595	13 490

Häng med på kalibreringsracet i vår

Skicka in din höjdmätare för kalibrering. Vår kalibreringsmetod är baserad på VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 16.1.

Även kalibrering av portabla hårdhetsprovare Equotip från Proceq. HLD, HLG, HLE. Vi är certifierad Proceq Service Center

Kalibrering* höjdmätare	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
Höjdmätare	4 570	3 570

*Service och justering tillkommer vid behov

*Bästa mätosäkerhet 1.5 µm

Kalibrering* Equotip	Pris, SEK
Equotip** 3/ 550/ Bambino/ Piccolo	3 050
Extra slagmätsond	1 630/st
Portable Rockwell/ UCI	3 680

*Rengöring och översyn ingår, reparationer tillkommer

**Inklusive 1st slagmätsond



Kontakta oss på service@kmk-instrument.se



Följ oss på LinkedIn

<http://se.linkedin.com/company/kmk-instrument-ab>

Kmk Instrument grundades år 1994 och är ett agentur- och kunskapsföretag med fokus på högkvalitativa produkter och specialkompetens inom områdena mätteknik, materialprovning och oförstörande provning.

(Västerås)
Kmk Instrument

021-150 160
info@kmk-instrument.se

(Sundsvall)
Macama CNC-Maskiner
070-240 90 95
carlmartinez@telia.com

(Linköping)
Skärteknik i Östergötland
070-661 83 84
info@skarteknik.se

(Ystad)
Verktygsfirma Tage Persson
073-960 18 96
pontus@tpverktyg.se

(Jönköping)
Rotool AB
036-12 47 10
kontakt@rotool.se

Leverans, försäljningsvillkor och allmänna villkor

De angivna priserna är riktpriiser i svenska kronor och vi förbehåller oss rätten att justera för leveransdagen gällande priser. Förändringar i valuta, vårt pris från leverantör & skatter kan komma att förändra prisbilden. Varorna förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. Priserna är angivna exklusive fraktkostnad, packning och emballage. Med reservation för mellanförsäljning. Så långt lagret räcker.

Bilder kan skilja från verkligheten. Med reservation för tryckfel. Innehåll och information kan ändras utan föregående meddelande.

Allmänna villkor: <http://kmk-instrument.se/kontakt/kundtjanst>