

V-LINK Dynamometer

- Stor effektivitet og præcision i alle miljøer



“

Stabiliteten og hastigheden gør det meget let at anvende.
Peak hold funktionen er især meget brugbar.

Henrik, Krantekniker



Specifications:

Oprindelsesland:	Danmark
Kapacitet:	6,5T, 12T, 25T, 55T
Nøjagtighed:	±0,2%
SWL:	110%
Maximal brudstyrke:	500%
Materialer:	Hus i højstyrkestål. Fe/Zn12 Chromit overfladebehandlet i henhold til ISO 2081
IP klasse:	IP 67
Display:	Klart LED
Ciffer højde:	14 mm
Ciffer farve:	Rød
Driftstid:	16-20 timer (Ved lav temperatur afkortes driftstiden)
Temperatur.:	-20°C – +50°C
Batterier:	Li-on, indbygget
Oplader:	Høj kvalitets USB oplader

Tilbehør:

WRDTX01	Trådløst display til fjernaflæsning
---------	-------------------------------------



V-LINK

Telefon
+45 6590 5802

Mail
post@vetec.dk

Vetec A/S
www.vetec.dk

Dynamometer til alle situationer og miljøer



Vare nr.:	Kapacitet (T)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø (mm)	Vægt (kg.)	Spring (kg.)
670601	6,5	200.00	115.00	117.00	260.00	41.50	31.00	4.47	5
671201	12	200.00	115.00	117.00	281.00	41.50	37.30	5.65	10
672501	25	230.00	115.00	117.00	338.00	41.50	54.00	7.56	10
675501	55	282.00	115.00	155.00	440.00	46.00	73.00	16.93	50


V-LINK

“

Professionel support,
reparations- og
kalibreringsservice.

Mulighed for service
aftale.”

Thorleifur,
Vetec serviceafdeling

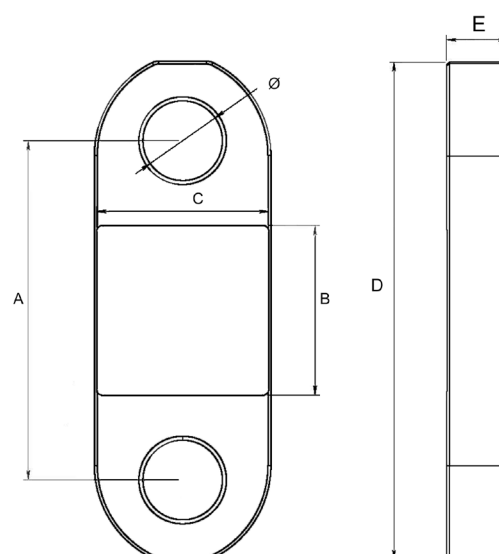

Telefon
+45 6590 5802

Mail
post@vetec.dk

Vetec A/S
www.vetec.dk