

RUBBER

STYLE

Inngangspartimatter

TEC 22

BRUKSOMRÅDER: Konstruert for å takle store belastninger ved f.eks. handlesentre, sykehus, hoteller og flyplasser. Monteres nedsenket i mattebrønn, innendørs og utendørs.


EGENSKAPER: Tec22 skaper effektive avskrapingssoner på steder hvor tung trafikk på hjul forekommer. Systemet er tilpasset rullestolbrukere og er helse sikkert. Tec22 er ekstremt slitsterk og brukes blant annet på flyplasser over hele verden.

MATERIALER: Hovedkonstruksjon i aluminium med børster, gummistriper og teppestriper.

Tec22 leveres med en rekke alternative innsatser og farger. Dette gir systemet store tilpassingsmuligheter både inne og ute. Mattene kan skjæres etter mål og formes og monteres uten skjøt.

Varianter:

Skrapebørste og børstelist innendørs: sort eller grå
Skrapebørste og børstelist utendørs: sort eller grå
Tekstillist innendørs: rød, lys grønn, gull, mørk blå, lys blå, lys grå, mørk grå.

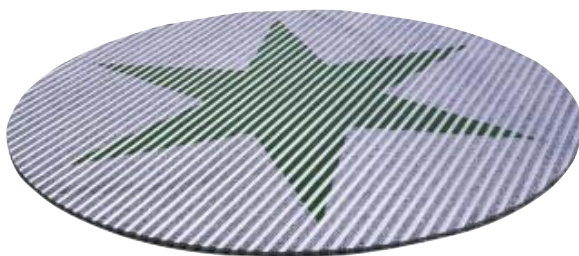

Data sheet C-Tec System Tec22

Highly durable and rollable matting system, available in closed as well as open construction, consisting of singularly replaceable aluminium profiles, with integrated hinges, for integration in a level floor depression (mat well).

Profile height of 18 mm with an overall height of 22 mm.
Distance of profiles 5 mm.


Weight (dependent on type of fitting) between 19 kg and 31 kg/m².

Material:	Aluminium 6060
Thickness:	17 - 22 mm
Available fittings:	Needle-punch-, rubber-, bristle-fused- and brush-strips
Colours of fittings:	various
Load bearing capacity:	75kg/cm ²


Upon level integration in a mat well suitable for traffic such as trucks, cars, fork lifts, jack lifts, shopping trolleys, wheelchairs...

Open system suitable for use with build-in ventilation systems.

Fully recycable




Closed construction



Open construction

Top view and cross section of an open profile. The oblong holes ensure dirt removal and air circulation.

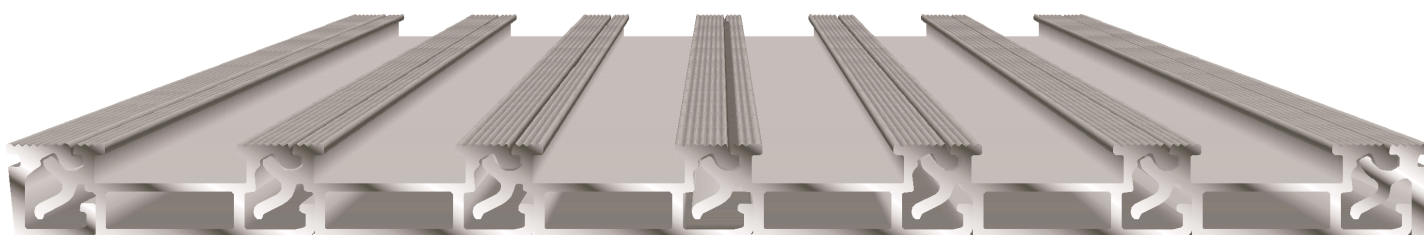

TEC22

