

**KVV** KONDENSEMHÆTTE

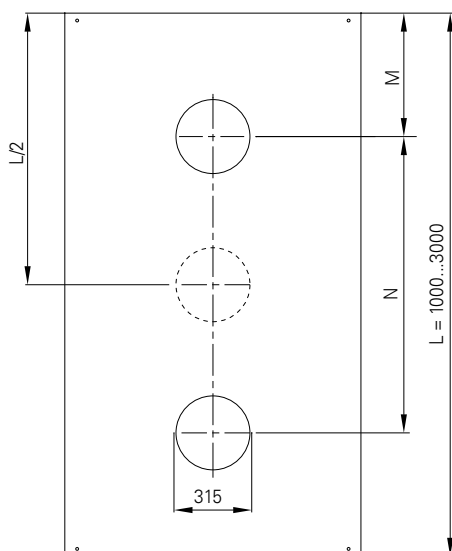

Kun udsugning



For opvaskeområder  
Minimerer  
kondensering  
i kanalerne



T.A.B.™ Teknologi  
Hurtig måling af  
luftmængder

**BESKRIVELSE**

Halton KVV kondensenhætter er specielt udviklet til udsugning over opvaskere. Halton KVV kondensenhætter har pralplader til at separere vanddampen fra fraluften.

- Bedste hygiejne pga. mindre kondensering i fraluftskanalerne
- Nem rengøring: Færre dele og samlinger. Synlige dele udført i rustfrit stål (AISI 304)
- Hurtig og let opstart. Emhætter leveres "klar til installation", inkl. alt tilbehør i form af lysarmatur, indreguleringsmålestudser (T.A.B.™) og manuelle regulerings-spjæld til hurtig indregulering på stedet
- Overholder kravene i ventilationsnormen DS447

**PLACERING AFTILSLUTNINGER (mm)**

Dimensionerne herunder gælder kun for modulektioner. Større emhætter sammenbygges af flere sektioner, hvilket gør både transporten og håndteringen på byggepladsen lettere.

Antallet af fraluftstilslutninger dimensioneres i forhold til modulernes længde og beregningen af luftmængder i tilknytning til køkkenudstyret.

L	M	N
1000	-	-
1500	375	750
2000*	500	1000
2500*	500	1250
3000*	500	1500

\* Ved emhætter længere end 2100 mm, leveres pralpladerne i to dele

**VÆGT (h=555 mm, kg)**

L/B	1100	1300	1500	1700	1900
1000	53	56	59	62	65
1500	63	66	69	72	75
2000	79	84	88	92	96
2500	91	96	101	106	111