



STENHØJ DK

VAS GODKENDT PRODUKTPROGRAM

**VI ER
LEVERANDØR
TIL**

VASSOPOINT



STENHØJ DK er den kompetente, professionelle og erfarne samarbejdspartner. Vores mål er, at du får den mest optimale løsning når det handler om netop dit værksted.

En løsning, der er baseret og bygget på rådgivning og tilpasset netop dit behov - og som fungerer fra første dag og langt ud i fremtiden



STENHØJ DK

www.stenhøj.dk

ET STÆRKT PARTNERSKAB



VELKOMMEN HOS STENHØJ DK

STENHØJ har været i autobranschen i mere end 100 år - så vi ved hvad vi taler om!

Vores mangeårige erfaring sikrer dig den rette rådgivning, når det kommer til indretning og optimering af dit værksted.

VI KOMMER HELE VEJEN RUNDT OM DIT VÆRKSTED

Du kender os ganske sikkert for vores kvalitetsløftere og kompressorer. Men vi kan meget mere end det! Faktisk kommer vi hele vejen rundt om dit værksted og giver dig de bedste produkter på markedet.

✓ LIFTE

✓ DÆKMASKINER

✓ HJULUDMÅLING

✓ VÆRKSTEDSUDSTYR

✓ BREMSETESTERE

✓ KOMPRESSORER

✓ VENTILATION

✓ OLIEUDSTYR

✓ INDRETNING

TAG OS MED PÅ RÅD

STENHØJ DK leverer rådgivning baseret på mange års erfaring, og du er sikret den helt rigtige sparring, når det gælder indretning og valg af udstyr.

I rådgivningsprocessen lægger vi stor vægt på at afdække dit værksteds nuværende og kommende behov. Det sker i tæt samarbejde mellem relevante nøglepersoner fra dit værksted og STENHØJ DK's rådgivere.

Når vi hjælper dig med et projekt, arbejder vi ud fra en model der er din sikkerhed for, at du får den bedste rådgivning.

Sammen med dig kommer vi hele vejen rundt omkring din forretning og hjælper dig i beslutningsprocessen – så du kan træffe dine valg på et nuanceret og velinformeret grundlag.

TOTALT OVERBLIK - HELE VEJEN

- ✓ Vi tegner dit værksted og giver dig et visuelt overblik over projektet
- ✓ Vi tilbyder at deltage i bygge- og projektmøder og tager dialogen med dine øvrige leverandører
- ✓ Vi har et erfarent montage-team, der er dedikeret til projektopgaver
- ✓ Vi har Danmarks største service-organisation der sørger for, at dit værkstedsudstyr altid fungerer optimalt

AUTOP UP-LIFTING COMPANY STENHOJ

CORCHI

BRADBURY

WORKY

DEA

BALZER

SCHRADER PACIFIC
Tire Hardware Solutions
distributor

TECH

EUROLUBE
Lubrication Systems



CORGHI ARTIGLIO UNIFORMITY



VAS 741 053

Markedeste første og eneste diagnosedækskifter

Corghi Artiglio Uniformity har revolutioneret branchen for dækarbejde. Maskinen er den første og eneste af sin slags, hvor montering, diagnosticering og optimering ved hjælp af vejtryks-diagnose, kan ske på én og samme maskine.

Det sikrer at arbejdet bliver udført mest effektivt og spare operatøren for at flytte hjulet flere gange imellem dækskifter og balancemaskine.

- Montering, diagnosticering og optimering på én og samme arbejdsstation
- Mulighed for udskrift af diagnoserapport på dæk og fælg
- Ipos software der foreslår hjulets bedste placering på bilen
- Godkendt af en lang række bilproducenter
- Leveres komplet med opspændingsflanger og præcisionskonuser
- Sikrer optimal kørekomfort hver gang!

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL015100152
Max. fælgdiameter	32"
Max. hjuldiameter	1.200 mm
Max. hjulbredde	400 mm
Rotationshastighed	7/18 omdr./min
Dimensioner (B x D x H)	1.589 x 1.765 x 2.057 mm

CORGHI MASTER CODE

Fuldautomatisk dækskifter der afmonterer uden din hjælp

WDK-godkendt og fuld automatisk dækskifter med automatisk centeropspænd perfekt til værkstedet som håndterer store og dyre fælg hvor fejl for alt i verden ikke må opstå.

Dækmaskinen klarer selv opmåling, positionering og afmontering af dækket - alt du skal gøre er at spænde hjulet op, vælge hvilken dæktypen der arbejdes på og starte maskinen. Herefter fritrykkes og afmonteres dækket.

- Manuel eller automatisk arbejdscyklus
- Automatisk opmåling og positionering af værktøj
- Corghi "smart-head" monteringshoved der umuliggør fælgkontakt
- Hjælpearm og hulløfter udført med ruller og vendefunktion
- Ingen fælgkontakt og derfor minimal risiko for fejl!
- Håndterer alle typer person- og varevognsdæk herunder UHP og run-flat

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL011118542
Max. fælgdiameter	32"
Max. hjuldiameter	1.200 mm
Max. hjulbredde	400 mm
Rotationshastighed	7/20 omdr./min
Dimensioner (D x H)	2.500 x 1.840 mm



VAS 741 025

CORGHI MASTER 28



VAS 741 087

Centeropspændings-dækmaskine med automatisk opspænd

WDK-godkendt dækskifter monteret med Corghi's "smart-head" monteringshoved som umuliggør fælgkontakt og, sammen med den synkroniserede bevægelse af drejeskamlen, fratager alt stress fra dækket under demontage.

Hjulet spændes og løsnes ved hjælp af en pedal og trykker trykkeren i hjulets nav og sikrer derfor at fælgen ikke skrammes af klørerne som det kan være tilfældet på en traditionel dækskifter.

- Automatisk centeropspænding af hjulet
- Automatisk positionering af værktøj - indtast blot fælgstørrelse
- Corghi "smart-head" monteringshoved der umuliggør fælgkontakt
- Hjulløfter, hjælpearms og dobbelt fritrykkesystem monteret
- Hurtig og let at betjene
- Håndterer hjul helt op til 28"

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL011119762
Max. fælgdiameter	28"
Max. hjuldiameter	1.100 mm
Max. hjulbredde	406 mm
Rotationshastighed	7/18 omdr./min
Dimensioner (B x D x H)	1.176 x 1.876 x 1.824 mm

CORGHI ARTIGLIO MASTER JOLLY



VAS 741 011/1

Centeropspændings-dækmaskine med automatisk opspænd

WDK-godkendt dækskifter monteret med Corghi's "smart-head" monteringshoved som umuliggør fælgkontakt og, sammen med den synkroniserede bevægelse af drejeskamlen, fratager alt stress fra dækket under demontage.

Hjulet spændes og løsnes ved hjælp af en pedal og trykker trykkeren i hjulets nav og sikrer derfor at fælgen ikke skrammes af klørerne som det kan være tilfældet på en traditionel dækskifter.

- Automatisk centeropspænding af hjulet
- Automatisk positionering af værktøj - indtast blot fælgstørrelse
- Corghi "smart-head" monteringshoved der umuliggør fælgkontakt
- Hjulløfter, hjælpearms og dobbelt fritrykkesystem monteret
- Hurtig og let at betjene
- Håndterer hjul helt op til 26"

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL011117762
Max. fælgdiameter	26"
Max. hjuldiameter	1.100 mm
Max. hjulbredde	360 mm
Rotationshastighed	7/18 omdr./min
Dimensioner (B x D x H)	1.134 x 1.904 x 1.814 mm

CORGHI ARTIGLIO 500



VAS 6722

Dækjernsfri centeropspændingsmaskine

Ideel dækskifter til værkstedet med mange alu-hjul. Centeropspændet trykker i hjulets nav og sikrer derfor at fælgen ikke skrammes af klørerne som det kan være tilfældet på en traditionel dækskifter.

Udførelsen med hjulløfteren monteret på venstre side af maskinen gør, at den med fordel kan placeres i forbindelse med rulleborde, pumpebur eller lignende.

- Centeropspænding af hjulet
- 2 hastigheder på drejeskamlen med glidende overgang
- Monteret med lift
- Dobbelt fritryksrullesystem og hjælpearm monteret
- Dækjernsfrit og svingbart monteringshoved
- Håndterer hjul helt op til 32"

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL011108222
Max. fælgdiameter	32"
Max. hjuldiameter	1.200 mm
Max. hjulbredde	360 mm
Rotationshastighed	7/18 omdr./min
Dimensioner (B x D x H)	1.290 x 1.700 x 2.100

CORGHI ARTIGLIO 50



VAS 6359 A

Centeropspændingsmaskine til person- og varevognshjul

Dækjernsfri centeropspændingsmaskine der er ideel til værkstedet med mange alu-hjul.

Centeropspændet trykker i hjulets nav og sikrer derfor at fælgen ikke skrammes af klørerne som det kan være tilfældet på en traditionel dækskifter.

Skifteren har dækjernsfri monteringshoved der, ved hjælp af en lille finger på monteringshovedet, går ned og henter kantråden op over monteringshovedet og på den måde sikrer fælgen ikke skrammes af dækjernet.

- Centeropspænding af hjulet
- 2 hastigheder på drejeskamlen med glidende overgang
- Monteret med lift
- Fritrykningsrulle og hjælpearm monteret
- Dækjernsfrit og svingbart monteringshovede
- Håndterer hjul helt op til 30"

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL011105022
Max. fælgdiameter	30"
Max. hjuldiameter	1.200 mm
Max. hjulbredde	360 mm
Rotationshastighed	7/18 omdr./min
Dimensioner (B x D x H)	1.2190 x 1.565 x 2.100

CORGHI A2018 2V MI



VAS 741 085

Automatisk dækskifter til person- og varebilshjul

Automatisk dækskifter fra Corghi med pneumatisk vippearm. Stærk og justerbar fritrykker samt monteret med alle Corghis gode detaljer.

Skifteren har 2 hastigheder, med glidende overgang i drejeskamlene som sikrer både præcision og hastighed i arbejdet. Klørne er udført i ét stykke metal hvilket sikrer den stærkeste mulige udførsel.

- Pneumatisk vippearm
- 2 hastigheder på drejeskamlene med glidende overgang
- Stærk fritrykker system
- Håndterer hjul i størrelser helt op til 24"
- Leveres inkl. pumpeur og plastbeskyttere til monteringshoved, fritrykker og klør
- Inkl. SP2300 hjælpearms

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL011119322
Max. fælgdiameter	24"
Max. hjuldiameter	1.100 mm
Max. hjulbredde	305 mm
Rotationshastighed	6 / 15 omdr./min
Dimensioner (B x D x H)	1.060 x 1.570 x 1.730 mm

CORGHI A2025 2VMI



VAS 6303 A

Automatisk dækskifter til person- og varebilshjul

Automatisk dækskifter fra Corghi med pneumatisk vippearm. Stærk og justerbar fritrykker samt monteret med alle Corghis gode detaljer.

Skifteren har 2 hastigheder, med glidende overgang i drejeskamlene som sikrer både præcision og hastighed i arbejdet.

- Pneumatisk vippearm
- 2 hastigheder på drejeskamlene med glidende overgang
- Stærk og justerbar fritrykker system
- Håndterer hjul helt op til 26"
- Leveres inkl. plastbeskytterkit og fodbetjent pumpeur
- Mulighed for montering af hjælpearms og hjulløfter

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL011101172
Max. fælgdiameter	26"
Max. hjuldiameter	1.100 mm
Max. hjulbredde	360 mm
Rotationshastighed	6/15 omdr./min.
Dimensioner (B x D x H)	1.090 x 1.700 x 1.835 mm

CORGHI EXACT 7000 PLUS II



VAS 6090 F

Trådløs CCD 4-hjulsudmåler til brug på person- og varebiler

Kommunikationen mellem kabinet og målehoveder sker via 2,4 Ghz radiofrekvens som ikke forstyrres af de mange bluetooth-forbindelser der i dag findes på værkstedet.

Målehovederne kan måle toe-vinkler helt op til $\pm 24^\circ$ og er lavet med en "smartspoiler" funktion der gør det muligt at spore selv meget lave biler.

- Trådløse målehoveder med stort måleområde
- Let og brugervenligt interface
- Mulighed for rullende kompensering
- Indbygget database
- Ekstra batterier der kan skiftes under udmåling

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL033108301
Total toe	$\pm 48^\circ$
Separat toe	$\pm 24^\circ$
Camber	$\pm 10^\circ$
Caster	$\pm 30^\circ$
KPI	$\pm 30^\circ$
Setback	$\pm 22^\circ$
Løbsvinkel	$\pm 22^\circ$

CORGHI TILBEHØR

SP2000 HJÆLPEARM

Stærk WDK godkendt hjælpearm med mulighed for fritrykning af øverste kanttråd ved eks. skift af dækventil.

En hjælpearm aflaster operatøren og hjælper med ikke at skramme fælgen.

VAS 6302



PNEUMATISK HJÆLPEARM

VAS 6359/1



WDK KIT

VAS 6359/2



PNEUMATISK HJÆLPEARM

VAS 6200/2



WDK KIT

VAS 6200/3



FRITRYKKER

WDK KIT



VAS 6302/4



VAS 6302/5

PNEUMATISK HJÆLPEARM

VAS 6722/1



VIL DU VIDE MERE?

SÅ BESØG OS PÅ
www.stenhøj.dk

CORGHI EYELIGHT PLUS DIAGNOSTICLINE

Afbalanceringsmaskine med diagnosefunktion

Balanceren kommer med fuld automatisk og berøringsfri opmåling og input af hjuldata, automatisk opspænding af hjulet, automatisk åbning af hjulskærmen samt laserindikator for præcis placering af klæbevægte. Hjulet bremses automatisk på det sted den første vægt skal placeres og med et enkelt tryk på skærmen, rotere hjulet frem til det næste sted vægten skal placeres.

- Automatisk og berøringsfri opmåling og input af hjuldata
- Fuld hjuldiagnose med test af sidetræk, run-out og mønsterdybde
- Automatisk åbning af hjulskærm
- Komplet iPos software der foreslår hjulets bedste placering på bilen
- Mulighed for tilslutning af printer til udskrivning af diagnoserapport



VAS 741 093

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL021101102
Fælgdiameter	10" - 32"
Fælgbredde	1,5" - 23,6"
Max. hjuldiameter inkl. dæk	44"
Max. hjulbredde inkl. dæk	23,6"
Omdrejninger	75 - 85 - 98 omdr./min.

CORGHI EM9780C PLUS

Afbalanceringsmaskine med diagnosefunktion

Afbalanceringsmaskine med fuldautomatisk og berøringsfri opmåling og input af hjuldata, automatisk opspænding af hjulet samt laserindikator for præcis placering af klæbevægte. Denne maskine måler ikke alene ubalancen i hjulet, men kommer også med run-out diagnose, som via af sonar, måler ovaliteten i henholdsvis dæk, fælg og hele hjul, og foreslår det bedste monteringsmatch herimellem for at opnå størst mulige rundhed.

- Automatisk og berøringsfri opmåling og input af hjuldata
- Run-out diagnosefunktion med optimeringsprogram
- Mulighed for tilslutning af USB printer til udskrivning af diagnoserapport
- iPos lite software der foreslår hjulets bedste placering på bilen
- Brugervenlig touchskærm



VAS 741 091

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL021109785
Akseldiameter	40 mm
Max. fælgdiameter	32"
Max. fælgbredde	23"
Måletid	7 sek.
Dimensioner (H x B x D)	1.884 x 1.453 x 1.357

CORGHI EM9580 C PLUS LASERLINE



VAS 741 089

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul

Med automatisk input af hjuldiameter og indpresning via den indvendige målearm. Maskinen er udstyret med automatisk bremse der stopper hjulet på det sted vægten skal placeres.

Maskinen har automatisk opspænd, hvilket sikrer hurtig og ensartet opspænd af hjulet, samt adskillige balanceprogrammer inkl. et vægtoptimeringsprogram som måler den statiske ubalance i henholdsvis dæk og fælg, og foreslår det bedste match herimellem. Ved brug af auprogram har maskinen laserindikator der sikrer præcis placering af klæbevægtene hver gang!

- Hurtigt automatisk opspænd
- Automatisk input af diameter og indpresning
- Automatisk forslag til balanceprogram
- Laserindikator til præcis placering af klæbevægte
- Måletid på kun 5,5 sekunder

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL021109593
Max. fælgdiameter	28"
Max. fælgbredde	20"
Måletid	5,5 sek.
Dimensioner (B x D)	1.858 x 1.453 x 894 mm

CORGHI EM9550 PLUS LASERLINE



VAS 741 001

Afbalanceringsmaskine med digitalt display

Afbalanceringsmaskine med let overskueligt digital display og som ved hjælp af den indvendige målearm har automatisk input af hjuldiameter og indpresning samt automatisk bremse der automatisk stopper hjulet på det sted vægten skal placeres.

Maskinen er udstyret med adskillige balanceprogrammer herunder program for stål, alu, MC og skjulte vægte. Ligeledes kommer den med et vægtoptimeringsprogram som måler den statiske ubalance i henholdsvis dæk og fælg, og ud fra dette foreslår det bedste match herimellem. Ved brug af aluprogram har balanceren laserindikator der sikrer præcis placering af klæbevægtene hver gang!

Ovenpå balanceren er der god plads til opbevaring af vægte og kabinetets udførelse gør det muligt at placere balanceren helt op ad væggen.

- Automatisk input af diameter og indpresning samt automatisk forslag til balanceprogram
- Laserindikator til præcis placering af klæbevægte
- Måletid på kun 5,5 sekunder

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL021109558
Akseldiameter	40 mm
Max. fælgdiameter	28"
Max. fælgbredde	20"
Måletid	5,5 sek.
Dimensioner (H x B x D)	1.858 x 1.453 x 894 mm

CORGHI EM9250 COMPACT LINE



VAS 741 033

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul

Enkel og brugervenlig afbalanceringsmaskine med digital display. Afbalanceringsmaskinen har automatisk input af hjuldiameter og indpresning via den indvendige målearm.

Afbalanceringsmaskinen er udstyret med adskillige balanceprogrammer herunder program for stål, alu, MC og skjulte vægte, ligeledes kommer den med et vægtoptimeringsprogram, som måler den statiske ubalance i henholdsvis dæk og fælg, og ud fra dette foreslår det bedste match herimellem.

- Let overskuelig digitalt display
- Automatisk input af diameter og indpresning
- Automatisk forslag til balanceprogram
- Automatisk bremse efter endt spin
- Program for skjulte vægte og vægtoptimering

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL021192554
Akseldiameter	40 mm
Max. fælgdiameter	28"
Max. fælgbredde	20"
Måletid	7 sek.
Dimensioner (H x B x D)	1.669 x 1.292 x 1.073 mm

CORGHI TT-O



VAS 741 093/1

Hjulløfter til person- og varebilshjul

Smart pneumatisk hjulløfter der monteres ved akslen på balancemaskinen og hjælper operatøren med at løfte hjulet og sikrer et lige opspænd uden hjulets vægt hænger på konussen på afbalanceringsmaskinen.

- Smart hjulløfter til montering ved balancemaskine
- Gør hjulet "vægtløs"
- Gør det super let at centrere hjulet over akslen å balancemaskinen
- Kan monteres ved ALLE balancemaskiner på markedet
- Kan ombygges til brug i montagelinje

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL821100230
Løftekapacitet	80 kg.
Lufttilslutning	10 bar
Løftehøjde	565 mm
Max. hjulbredde	19"



INDRETNING

Ønsker du fleksible løsninger, hvor hver enkel arbejdsstation kan indrettes præcis efter behov?

Så har vi de løsninger du leder efter! Vi leverer værkstedsmøbler af høj kvalitet, med et væld af muligheder.



VENTILATION & OLIEUDSTYR

Uanset om det er enkelte produkter eller komplette løsninger omkring ventilation og løsninger for olie- og væskehåndtering, så står vi klar til at hjælpe dig.

Vi har samlet et dygtigt team med mange års erfaring specifikt om ventilation og olieudstyr, til at give dig den bedste rådgivning og de mest optimale løsninger til netop dit værksted.



DÆKTIKBEHØR OG REPARATIONSMATERIALER

Vi har et bredt sortiment med alt i dæktilbehør, reparations- og forbrugsmaterialer. Hovedparten af vores udvalg har vi på lager, hvilket betyder hurtig dag-til-dag levering.

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 30 F



VAS 771 011

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3 tons kapacitet

- Asymmetrisk opstilling af søjler for god adgang til kabinen
- Meget stabile, bukkede søjler
- Bundrammefri
- Stærk koldvalset spindel
- Løftestol med glideklodser
- Programmerbart højdestop
- Enkelt-teleskop arme både for og bag, som standard
- Parallel-parkering af arme muligt
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	088105
Løftekapacitet	3.000 kg.
Min. højde	95 mm
Løftehøjde	1.995 - 2.025 mm
Løfte-/sænketid	~ 40 sek.

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 32 CF-08 DT



VAS 771 019

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3,2 tons kapacitet

- Asymmetrisk opstilling af søjler for god adgang til kabinen
- Meget stabile, bukkede søjler
- Bundrammefri
- Stærk koldvalset spindel
- Løftestol med glideklodser
- Programmerbart højdestop
- Enkelt-teleskop arme både for og bag, som standard
- Parallel-parkering af arme muligt
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	089226
Løftekapacitet	3.200 kg.
Min. højde	95 mm
Løftehøjde	1.995 - 2.025 mm
Løfte-/sænketid	~ 40 sek.

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.35 SPORT



VAS 771 005

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3,5 tons kapacitet

- Asymmetrisk opstilling af søjler for god adgang til kabinen
- Meget stabile, svejste søjler
- Bundrammefri
- Stærk koldvalset spindel
- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Programmerbart højdestop
- Forreste arme dobbelt-teleskopiske, bagest enkelt-teleskopiske, som standard
- Parallel-parkering af arme muligt
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	098012
Løftekapacitet	3.500 kg.
Min. højde	70 mm
Løftehøjde	1.995 - 2.150 mm
Løfte-/sænketid	~ 35 sek.

AUTOPSTENHOJ MAGNAT 35 F



VAS 771 021

Elektro-hydraulisk 2-søjlet løfter med 3,5 tons kapacitet

- Asymmetrisk opstilling af søjler for ideel vinkel til åbning af døre
- Meget stabile, bukkede søjler
- Bundrammefri
- En hydraulikpumpe
- Løftestol med glideklodser
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Palsystem
- Dobbelt-teleskop arme både for og bag som standard
- Lav minimumshøjde
- Parallel-parkering af arme muligt
- Indvendigt armlåsningssystem

SPECIFIKATIONER

Varenr.	096604
Løftekapacitet	3.500 kg.
Min. højde	95 mm
Løftehøjde	1.940 mm
Løfte-/sænketid	~ 30 sek.

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.55 F



VAS 771 023

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 5,5 tons kapacitet

- Symmetrisk opstilling af søjler
- Meget stabile, svejste søjler
- Bundrammefri
- To motorer
- Koldvalset spindel
- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer
- Programmerbart højdestop
- Elektronisk ligestyring
- 4 dobbelt-teleskopiske arme
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	004756
Løftekapacitet	5.500 kg.
Min.højde	140 mm
Løftehøjde	2.040 - 2.070 mm
Løfte-/sænketid	~ 55 sek.

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.65



VAS 771 009

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 6,5 tons kapacitet

- Symmetrisk opstilling af søjler
- Meget stabile, svejste søjler
- Bundrammefri
- Koldvalset spindel
- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Programmerbart højdestop
- Elektronisk ligestyring
- 4 trippel-teleskopiske arme
- Hjulleje til inderste armde
- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	098202
Løftekapacitet	6.500 kg.
Min. højde	145 mm
Løftehøjde	2.045 - 2.105 mm
Løfte-/sænketid	~ 35 sek.

AUTOPSTENHOJ MAJOR 4030-44 WL



OPFYLDER VAG
TEKNISKE KRAV

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 4 tons kapacitet

- Integreret excentrikkremsesystem
- Rørbrudssikring
- Obstruktionssystem
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstillbare paler
- Pumpeanlæg med neddykket motor og styring placeret på bagerste venstre søjle
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via. wiretræk
- En bevægelig kørebane som standard
- Automatisk soft-sænk de sidste 150 mm over gulvet

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K931835VAS
Løftekapacitet	4.000 kg.
Min. højde	190 mm
Løftehøjde	1.860 mm
Løfte-/sænketid	~ 35 sek.

AUTOPSTENHOJ MAJOR 5529-55 WL



OPFYLDER VAG
TEKNISKE KRAV


Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 5,5 tons kapacitet

- Integreret excentrikkremsesystem
- Obstruktionssystem
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstillbare paler
- Pumpeanlæg med neddykket motor og styring placeret på bagerste venstre søjle
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via. wiretræk
- To faste kørebaner
- Kørebaner med tolerancer på kun max. $\pm 1,0$ mm i tværgående og længderetning, samt kun $\pm 0,5$ mm fra venstre mod højre
- Afstandsstykker der dækker hele længden, fikseret af stålkanter i siderne
- Kørebaner på stabil tværvange

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K931842VAS
Løftekapacitet	5.500 kg.
Min. højde	230 mm
Løftehøjde	1.920 mm
Løfte-/sænketid	40/58 sek.

AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 COMBI CHECK-IN

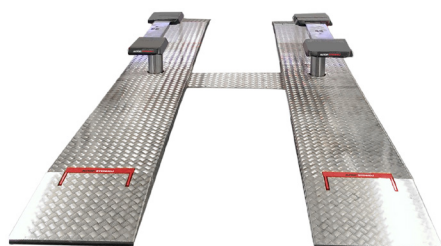

Elektro-hydraulisk 2x2-stemplet løfter, 3,5 tons kapacitet, kørebaner og frihjulsløfter med bæreplader

- Vandtæt stålkasse (efter WHG)
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknopstyring
- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop; inkl. LED-belysningsæt
- Lav opkørselvinkel (<8°), perfekt til sportsvogne
- Stabile bæreplader, justerbare i længderetningen
- Lav minimumshøjde



VAS 782 019

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K21500VAS
Løftekapacitet	3.500 kg.
Min. højde	95 mm
Løftehøjde	1.965 mm
Løfte-/sænketid	~ 30 sek.

AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 COMBI CHECK-IN



Elektro-hydraulisk 2x2-stemplet løfter, 3,5 tons kapacitet, kørebaner og frihjulsløfter med bæreplader

- Vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Miljøvenligt hydraulikvæske
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknopstyring
- Dobbelt-teleskopiske arme
- Indvendig armlåsning
- Lav minimumshøjde




VAS 6858

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K21425VAS
Løftekapacitet	3.500 kg.
Min. højde	95 mm
Løftehøjde	1.930 mm
Løfte-/sænketid	~ 30 sek.

AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 SAAV 135 VAN COMBI

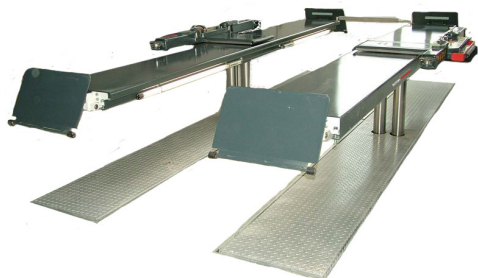

Elektro-hydraulisk 2x2-stemplet løfter, 3,5 t kapacitet, med kørebaner og frihjulsløfter med bæreplader


- Vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknappstyring
- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop
- Dobbelt-teleskopiske arme, sideforskydelige
- Indvendig armlåsning
- Lav minimumshøjde

VAS 5249

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K20885VAS
Løftekapacitet	3.500 kg.
Min. højde	150 mm
Løftehøjde	2.135 mm
Løfte-/sænketid	~ 35 sek.

AUTOPSTENHOJ PROFILIFT 2.40 F460

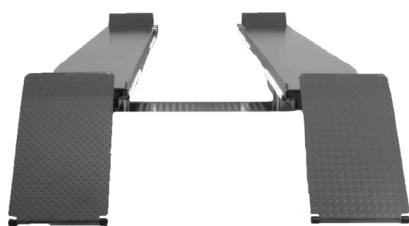

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 4 tons kapacitet, med kørebaner

- Vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Miljøvenligt hydraulikvæske
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknappstyring
- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop
- Frihjulsløfter med længdeforskydeligt udtræk
- Lav minimumshøjde

VAS 5248

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K20901VAS
Løftekapacitet	4.000 kg.
Min. højde	150 mm
Løftehøjde	2.110 mm
Løfte-/sænketid	~ 30 sek.

AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 4.55 COMBI



Elektro-hydraulisk 2x4-stemplet løfter, 5,5 tons kapacitet, med kørebaner og frihjulsløfter med arme

- Vandtæt stålkasse (efter WHG)
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyings- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor for vægmontage
- Pneumatisk nødsænking
- Programmerbar tryknapstyring
- Fantastisk stabilitet, selv med ugunstig vægtfordeling (alle 4 cylindre i drift)
- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop
- Dobbelt-teleskopiske arme, forskydelige på tværs
- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K21509VAS
Løftekapacitet	5.500 kg.
Min. højde	165 mm
Løftehøjde	2.040 - 2.070 mm
Løfte-/sænketid	~ 38 sek.



VAS 782 027

AUTOPSTENHOJ SHARKLIFT 4.55 F 550



Elektro-hydraulisk 4-stemplet løfter, 6,5 tons kapacitet, med kørebaner

- Vandtæt stålkasse
- 2 separate hydraulikenheder
- Hårdforkromet cylindre
- Elektronisk ligestyingsystem mellem hydraulikenhederne og forprogrammeret højdestop
- Fleksibelt ligestyings- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop
- Kørebaner med tolerancer på kun max $\pm 0,5$ mm i længde- og tværretning
- Med to udsparinger for og bag, samt afstandstykker i hele længden, der er fikseret med stålkanter i siderne

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K21113VAS
Løftekapacitet	5.500 kg.
Min. højde	195 mm
Løftehøjde	2.060 mm
Løfte-/sænketid	~ 30 sek.



VAS 783 011

AUTOPSTENHOJ SHARKLIFT 4.65 F 480/550



Elektro-hydraulisk 4-stemplet løfter, 6,5 tons kapacitet, med kørebaner

- Vandtæt stålkasse
- 2 separate hydraulikenheder
- Hårdforkromet cylindre
- Elektronisk ligestylingssystem mellem hydraulikenhederne og forprogrammeret højdestop
- Fleksibelt ligestyngs- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop
- Kørebaner med tolerancer på kun max $\pm 0,5$ mm i længde- og tværretning
- Med to udsparringer for og bag, samt afstandstykker i hele længden, der er fikseret med stålkanter i siderne


SPECIFIKATIONER

Varenr.	K21072VAS
Løftekapacitet	6.500 kg.
Min. højde	195 mm
Løftehøjde	2.060 mm
Løfte-/sænketid	~ 35 sek.



VAS 783 007

AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 2.65 F 550

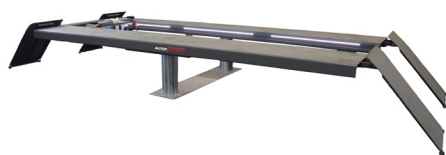

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 6,5 t kapacitet, med kørebaner

- Vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyngs- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Miljøvenligt hydraulikvæske
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknappstyring
- Fantastisk stabilitet, selv med ugunstig vægtfordeling
- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K21507VAS
Løftekapacitet	6.500 kg.
Min. højde	180 mm
Løftehøjde	2.045 mm
Løfte-/sænketid	~ 45 sek.



VAS 782 031

AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.30 SAV 230



Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 3,5 tons kapacitet, superstruktur med arme

- Vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyings- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknappstyring
- Dobbelt-teleskopiske arme
- Enkelt-teleskopiske arme
- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K20849VAS
Løftekapacitet	3.000 kg.
Min. højde	125 - 175 mm
Løftehøjde	2.075 - 2.125 mm
Løfte-/sænketid	~ 30 sek.


VAS 5247

AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 SAAV 135 VAN



Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 3,5 tons kapacitet, superstruktur med forskydelige arme


- Vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyings- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknappstyring
- Dobbelt-teleskopiske arme
- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K20780VAS
Løftekapacitet	3.500 kg.
Min. højde	95 - 135 mm
Løftehøjde	2.020 - 2.085 mm
Løfte-/sænketid	~ 30 sek.


VAS 782 005

AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 SAA 230 SPORT

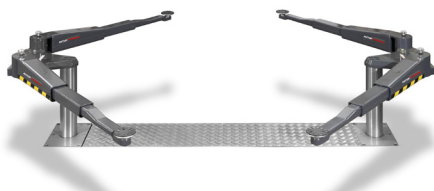

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 3,5 tons kapacitet, superstruktur med arme

- Vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyings- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknappstyring
- Dobbelt-teleskopiske arme
- Lav minimumshøjde




VAS 782 003

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K21101VAS
Løftekapacitet	3.500 kg.
Min. højde sport	70 - 95 mm
Løftehøjde Saa 230 / Saa 260	2.020-2.085 mm / 1.970 - 2.035 mm
Løfte-/sænketid	~ 30 sek.

AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 PV 160-220 XY



Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 3,5 tons kapacitet, superstruktur med løfteblade

- Vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyng- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Miljøvenligt hydraulikvæske
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknappstyring
- 2 bæreplader i forskellige længder
- Gummibeklædte, skridsikre puder
- Lav minimumshøjde



VAS 5246

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K20830VAS
Løftekapacitet	3.500 kg.
Overkørselshøjde	65 mm
Løftehøjde	2.015 mm + gummikonsoller
Løfte-/sænketid	~ 30 sek.

AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 2.55 SAA 230



Elektro-hydraulisk 2-stempleet løfter, 5,5 tons kapacitet, superstruktur med arme

- Vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyings- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknappstyring
- Fantastisk stabilitet, selv med ugunstig vægtfordeling
- Dobbelt-teleskopiske arme
- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K20797VAS
Løftekapacitet	5.500 kg.
Min. højde	135 - 195 mm
Løftehøjde	1.995 - 2.055 mm
Løfte-/sænketid	~ 45 sek.



VAS 782 035

AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 2.55 SAA 265



Elektro-hydraulisk 2-stempleet løfter, 5,5 tons kapacitet, med superstruktur med arme

- Vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyings- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknappstyring
- Fantastisk stabilitet, selv med ugunstig vægtfordeling
- Dobbelt-teleskopiske arme
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K20796VAS
Løftekapacitet	5.500 kg.
Min. højde	135 - 195 mm
Løftehøjde	1.995 - 2.055 mm
Løfte-/sænketid	~ 45 sek.



VAS 782 037

AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 2.55 SAAV 145 JUMBO



Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 5,5 t kapacitet, med superstruktur med arme

- Vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknappstyring
- Fantastisk stabilitet, selv med ugunstig vægtfordeling
- Dobbelt-teleskopiske arme, forskydelige på tværs
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	K20773VAS
Løftekapacitet	5.500 kg.
Min. højde	135 - 195 mm
Løftehøjde	2.000-2.060 mm
Løfte-/sænketid	~ 45 sek.



VAS 782 025

AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 2.65 SAAA 145 / 230 / 265



Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 6,5 t kapacitet, med superstruktur med arme

- Vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknappstyring
- Fantastisk stabilitet, selv med ugunstig vægtfordeling
- Triple-teleskopiske arme
- Hjulleje til inderste arme
- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. (Vas 6424 / VAS 6424 BS / VAS 782015)	K20265VAS / K20266VAS / K20783VAS
Løftekapacitet	6.500 kg.
Min. højde	145 - 205 mm
Løftehøjde	2.000 - 2.060 mm
Løfte-/sænketid	~ 45 sek.



VAS 6424 (SAAA 145)

VAS 6424 BS (SAAA 230)

VAS 782 015 (SAAA 265)

AUTOPSTENHOJ MAGIX 35 DS



Elektro-hydraulisk sakseløfter med 3.5 tons kapacitet

- Dobbelt master / slavesystem -> ingen trykluft!
- Styrepult med integreret pumpeanlæg og alarmsignal
- Elektronisk ligestyring
- Nødsænkeventil
- Stabil saksekonstruktion
- Ingen mekanisk forbindelse mellem sakseenhederne
- Optimal adgang til køretøjet
- Lav minimumshøjde
- Galvaniseret bundramme



VAS 791 031

SPECIFIKATIONER

Varenr. galv. bundramme/fuld galv.	002583
Løftekapacitet	3.500 kg.
Min. højde	100 mm
Løftehøjde gulvmont. / nedbygget	2.000 mm / 1.900 mm + gummikonsoller
Løfte-/sænketid	~ 40 / 38 sek.

AUTOPSTENHOJ TESTMASTER RT40



Rulle bremseprøvestand til check-in, reparation og vedligeholdelse, testudstyr, afprøvning

- Galvaniseret, lukket rullesæt
- 205 mm ruller med svejst profilverflade
- Elektronisk målesystem DMS
- 50 mm føleruller i rustfrit stål
- Alle rullesæt er forberedt til eftermontering af vejeanordning
- Modulsystem - alle rullesæt kan udbygges til test lanes
- Kompakt elektrisk / kontrolboks, forberedt til opgradering (IP65)
- Udstyret med afkørselssystem
- Opstartsovervågning, frakobling og slukning efter afslutning af bremsetest
- Som tilbehør tilbydes stort let læseligt analogt display eller PC- tilkoblingssæt med software

SPECIFIKATIONER

Varenr.	RT40
Testbredde	800 - 2200 mm
Overkørselstryk	4 tons
Bremsekraft	4,5 kN
Testhastighed	5 km/t

**OPFYLDER VAG
TEKNISKE KRAV**



Vi
servicerer
**ALLE TYPER
VÆRKSTEDS-
UDSTYR**

DANMARKS STØRSTE SERVICEKORPS

SERVICE OG VEDLIGEHOOLD SKAL VÆRE LET

Din sikkerhed!

Når du køber værkstedsudstyr af STENHØJ DK, holder vi kontakten i mange år fremover. Vi sørger nemlig for at dit udstyr bliver ved med at fungere upåklageligt, så du undgår nedbrud og utilsigtet tilstand på dit værksted.

Danmarks største servicekorps

Vi har det største korps af serviceteknikere i Danmark! Mere end 40 teknikere og specialister kører hver dag på de danske veje. Dette gør at vi altid har en servicetekniker i nærheden af dit værksted, der hurtigt kan afhjælpe eventuelle problemer.

Fagfolk skal der til!

Service og vedligehold udført af fagfolk betyder både sikkerhed på værkstedet og god økonomi.

Vores montører har med stor erfaring og indgående produktkendskab de allerbedste forudsætninger for at kunne udføre service og reparationer.

Vi holder styr på alle dine service-behov

Vi udfører service på ALLE typer værkstedsudstyr - ikke kun på dine løftere. Med vores online serviceportal er du altid sikret et godt overblik over dine aftaler og aktuel status på dit værkstedsudstyr – og du slipper for at holde styr på papirarbejdet. Er du ansvarlig for flere lokationer, kan du med fordel styre disse via serviceportalen og derved have et samlet overblik over hele firmaet.

GØR DET DU ER GOD TIL - DET GØR VI!

Vil du hellere bruge tiden på at drive dit værksted i stedet for at tænke på service? Så få et "full-service" koncept, hvor vi både foretager lovpligtige eftersyn, egenkontrol samt almindelige vedligeholdelsesopgaver på værkstedsudstyr.

Så kan du læne dig tilbage og gøre det DU er god til.

STENHØJ BLÅ SERIE SKRUEKOMPRESSORER

STENHØJ's blå serie er kendt for sin høje kvalitet og lange levetid. De er effektive og meget driftsikre, samtidig med at de har et lavt lydniveau.

Hvis du til tider har behov for mere eller mindre luft end normalt, så kan en frekvensstyret kompressor være en god idé. Frekvensstyringen gør, at kompressoren automatisk øger og sænker hastigheden for at tilpasse luftforsyningen til det varierende luftforbrug.

En kompressor med variabel hastighed giver væsentlige energibesparelser og en stabil og kontinuerlig luftforsyning.

Nedenstående skruekompressor er med fuldt integreret kompressorkammer, inkl. tank og køletørre.

Den nye udformning på det ekstremt effektive kompressorkammer, som arbejder ved lave rotationshastigheder, medfører lavere energiomkostninger. Det innovative integrerede design med olieudskillelse, oliefilter og termostatisk omlædningsventil mindsker antallet af udvendige slanger og komponenter og giver en højere driftssikkerhed.



BYG DIN EGEN KOMPRESSOR

Nedenstående oversigt består af skruekompressorer inkl. beholder og køletørre. Du kan skræddersy dit trykluft-setup præcis som du ønsker det. Du kan også få både tank, kompressor og køletørre som løse enheder.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt	Varenr.	Motor Kw	Tank liter	Effektiv ydelse m³	Max. tryk	Vægt	Dimensioner i mm (L x B x H)	Max. lydniveau
AP07A	079641	7,5	270	1,30	10 bar	336 kg.	1541 x 695 x 1577	63 dB
AP11A	079644	11,0	270	1,82	10 bar	350 kg.	1541 x 695 x 1577	64 dB
AP15A	079647	15,0	500	2,70	10 bar	545 kg.	1883 x 815 x 1577	67 dB
AP18A	079650	18,5	500	3,25	10 bar	615 kg.	1883 x 867 x 1825	71 dB
AP22A	079653	22,0	500	3,65	10 bar	620 kg.	1883 x 867 x 1825	71 dB

FREKVENSTYRET

SR07-AP-A	079851	7,5	270	0,44 - 1,26	10 bar	353 kg.	1541 x 695 x 1577	63 dB
SR11-AP-A	079852	11,0	270	0,64 - 1,81	10 bar	362 kg.	1541 x 695 x 1577	64 dB
SR15-AP-A	079853	15,0	500	0,86 - 2,60	10 bar	575 kg.	1883 x 815 x 1826	67 dB
SR18-AP-A	079854	18,5	500	1,33 - 3,05	10 bar	630 kg.	1883 x 867 x 1825	68 dB
SR22-AP-A	079855	22,0	500	1,04 - 3,54	10 bar	639 kg.	1883 x 867 x 1825	69 dB

Leveres inkl. cyclon, forfilter og ¾" forbindelseslange (slange varnr.: 745046).
* Der ydes 10 år/44.000 timers garanti på skruenhed, 6 år/ 44.000 timers garanti på andre hoveddele. Kun ved serviceaftale.

TILBEHØR TIL DIN KOMPRESSOR

KØLETØRRE

Køletørrener fjerner fugt og kondens fra luften.

CYKLON

Cyklonen er placeret før køletørrener og fjerner kondensat fra trykluftsystemet.

LØSE ENHEDER

Vi tilbyder også bl.a. tank, køletørre og kompressorenhed som løse enheder til din kompressor.

VANDUDSKILLER

En vandudskiller registrerer vandniveauet i tanken, og tømmer vandet ud. Den fås med sensor eller timestyret.

FILTER

Der findes en lang række forskellige filtre til at sørge for den ønskede luftkvalitet og beskytte værktøjet.

STENHØJ BLÅ SERIE STEMPELKOMPRESSORER

En stempelkompressor fungerer rigtig godt ved et varieret behov for trykluft.

Derfor er det også den type kompressor man oftest ser på et værksted.

Som tommelfingerregel siger man, at en stempelkompressor kører bedst når den er i gang 40 - 60% af tiden.

STENHØJ's blå serie er kendt for sin høje kvalitet og lange levetid. De er effektive, meget driftsikre, og kan holde til at stå udenfor i vejr og vind.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt	Varenr.	Motor	Tank	Effektiv ydelse	Max. tryk	Vægt	Dimensioner i mm (L x B x H)
KA11A	010140	4,0 kW	90 L	500 L/min	10 bar	200 kg.	1190 x 450 x 900
KA11A	010037	4,0 kW	280 L	500 L/min	10 bar	240 kg.	1560 x 600 x 1120
KA11A	010032	4,0 kW	500 L	500 L/min	10 bar	343 kg.	1890 x 600 x 1230
KA112A	010055	5,5 kW	500 L	630 L/min	15 bar	387 kg.	1890 x 600 x 1310
KA112B	010056	7,5 kW	500 L	796 L/min	15 bar	387 kg.	1890 x 600 x 1310
KA112C	010057	5,5 kW	500 L	720 L/min	10 bar	387 kg.	1890 x 600 x 1310
KA112F	010058	7,5 kW	500 L	870 l/min	10 bar	387 kg.	1890 x 600 x 1310
KA13B	010049	3 kW	280 L	380 L/min	10 bar	250 kg.	1560 x 530 x 1120
KA13C	010048	4,0 kW	270 L	450 L/min	15 bar	250 kg.	1560 x 530 x 1120
KA13C	010044	4,0 kW	500 L	450 L/min	15 bar	348 kg.	1850 x 600 x 1230

Leveres inkl. vibrationsdæmper (varenr.: 740080) og 3/4" forbindelsesslange (varnr.: 745046).

Vi
servicerer
**ALLE
MÆRKER**

DANMARKS MEST ERFARNE KOMPRESSORTEAM

Hos STENHØJ DK har vi Danmarks største servicekorps fordelt over hele landet.

Vores kompressor-serviceteam står klar med deres mangeårige ekspertise til både at rådgive, servicere og reparere alle former og størrelser af kompressorer.

SERVICE PÅ ALLE MÆRKER

Vi servicerer alle typer og mærker indenfor kompressorer og vi er lagerførende med reservedele hertil.



VELKOMMEN TIL STENHØJ DK

SALG



Jan Gade
Projekt- og koncernsalg
Tlf.: +45 21 60 21 82
E-mail: jga@stenhoj.dk



John B. Struve
Salgschef
Tlf.: +45 21 71 43 69
E-mail: jbs@stenhoj.dk



Lars Hillker Madsen
Projekt- og koncernsalg
Tlf.: +45 40 49 06 18
E-mail: lhm@stenhoj.dk



Rasmus Andreassen
Dækudstyr Jylland
Tlf.: +45 26 34 14 16
E-mail: raa@stenhoj.dk



Kjeld Hansen
Sjælland/Fyn
Tlf.: +45 20 24 02 19
E-mail: khn@stenhoj.dk



Morten Salomonsen
Sjælland/Fyn
Tlf.: +45 26 34 14 41
E-mail: msal@stenhoj.dk



Trine Legaard
Intern salg/bestilling dele
Tlf.: +45 76 82 12 62
E-mail: tls@stenhoj.dk



Anna-Marie Hansen
Intern salg/bestilling dele
Tlf.: +45 76 82 12 76
E-mail: amh@stenhoj.dk



Bjarne Hansen
Dæktlbehør og rep. materialer
Mobil: +45 20 22 84 44
E-mail: bha@stenhoj.dk



Jesper Vestergård Jensen
Ventilation og olieudstyr
Mobil: +45 21 23 83 51
E-mail: jvj@stenhoj.dk

SERVICE



Jacob Poulsen
Servicechef
Tlf.: +45 40 12 32 61
E-mail: jpo@stenhoj.dk



Kasper Tolfjord
Teamleder service
Tlf.: +45 30 63 02 75
E-mail: kni@stenhoj.dk

KONTAKT

SALG

+45 76 82 12 22
Mail: salgdk@stenhoj.dk

SERVICE

Tlf.: +45 76 82 12 22
Mail: servicedanmark@stenhoj.dk

SERVICE VAGTTELEFON

Har du et akut problem udenfor almindelig åbningstid, kan du nå os på vagttelefonen.

Tlf.: +45 26 34 12 65

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 190
7150 Barrit

SJÆLLAND

Solvang 40
3450 Allerød



Find mere information og inspiration på
www.stenhoj.dk



Følg os på
facebook og LinkedIn



STENHØJ DK