

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hölje av stålplåt.

Hjul med termoplastisk gummi-löpbana.

Hjulkropp av polypropen.

Utförande:

Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen. Hjul med glidlager.

Anmärkning:

Bultad hjulaxel. Länk- och bockrullar med monteringsplatta. Hjul med elektrisk ledningsförmåga, helgrå. Ohm-motståndet på hjulet ligger vid under $10^4 \Omega$.


Användning:

Som skydd på elektrostatisk urladdning, som skapas av transportutrustning eller last kommer elektriskt ledande hjul, länk- och bockrullar till användning. På så sätt förhindras skador av känsligt transportgods eller även en smärtsam elektrostatisk urladdning för den som använder bilen.

Temperaturområde:


-20 °C till +60 °C

Ritningar

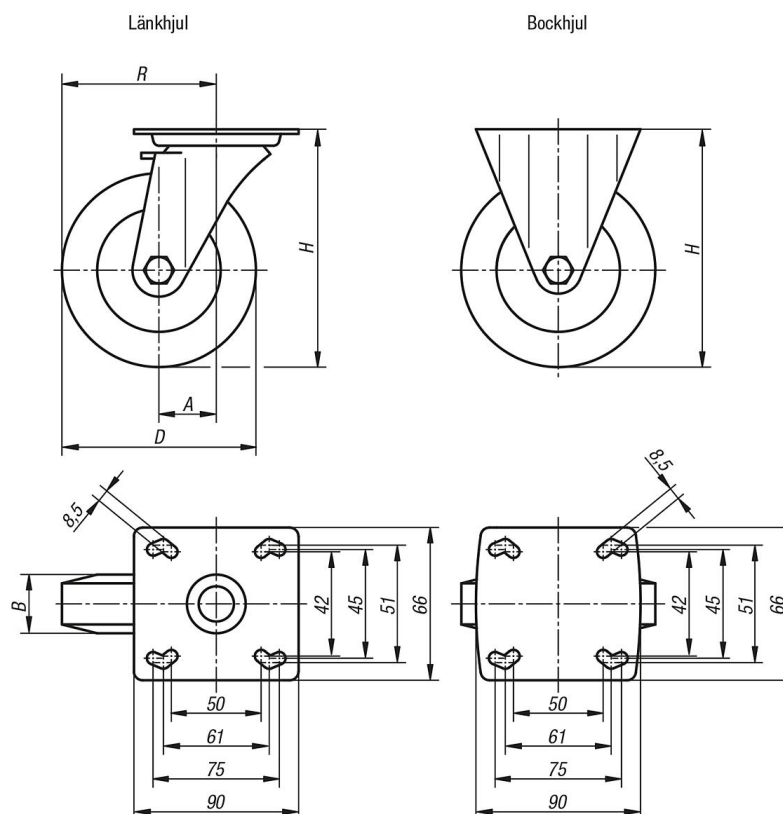

Ritningar

Vridkranslagring:

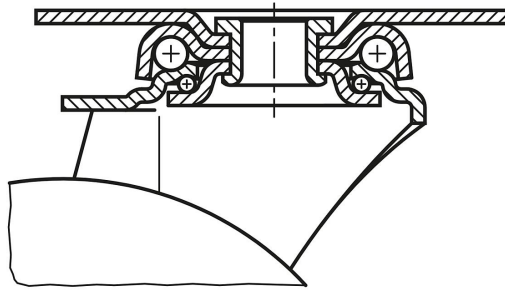

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Benämning	Hjullager	A	D	B	H	R	Bärförmåga kg
95012-11080321	Bockhjul	glidlager	-	80	32	111	-	65
95012-11100321	Bockhjul	glidlager	-	100	32	136	-	70
95012-11125321	Bockhjul	glidlager	-	125	32	161	-	80
95012-1108032	Länkhjul	glidlager	40	80	32	111	80	65
95012-1110032	Länkhjul	glidlager	40	100	32	136	90	70
95012-1112532	Länkhjul	glidlager	40	125	32	161	102,5	80
95012-11080322	Länkhjul	glidlager	40	80	32	111	80	65
95012-11100322	Länkhjul	glidlager	40	100	32	136	90	70
95012-11125322	Länkhjul	glidlager	40	125	32	161	102,5	80