


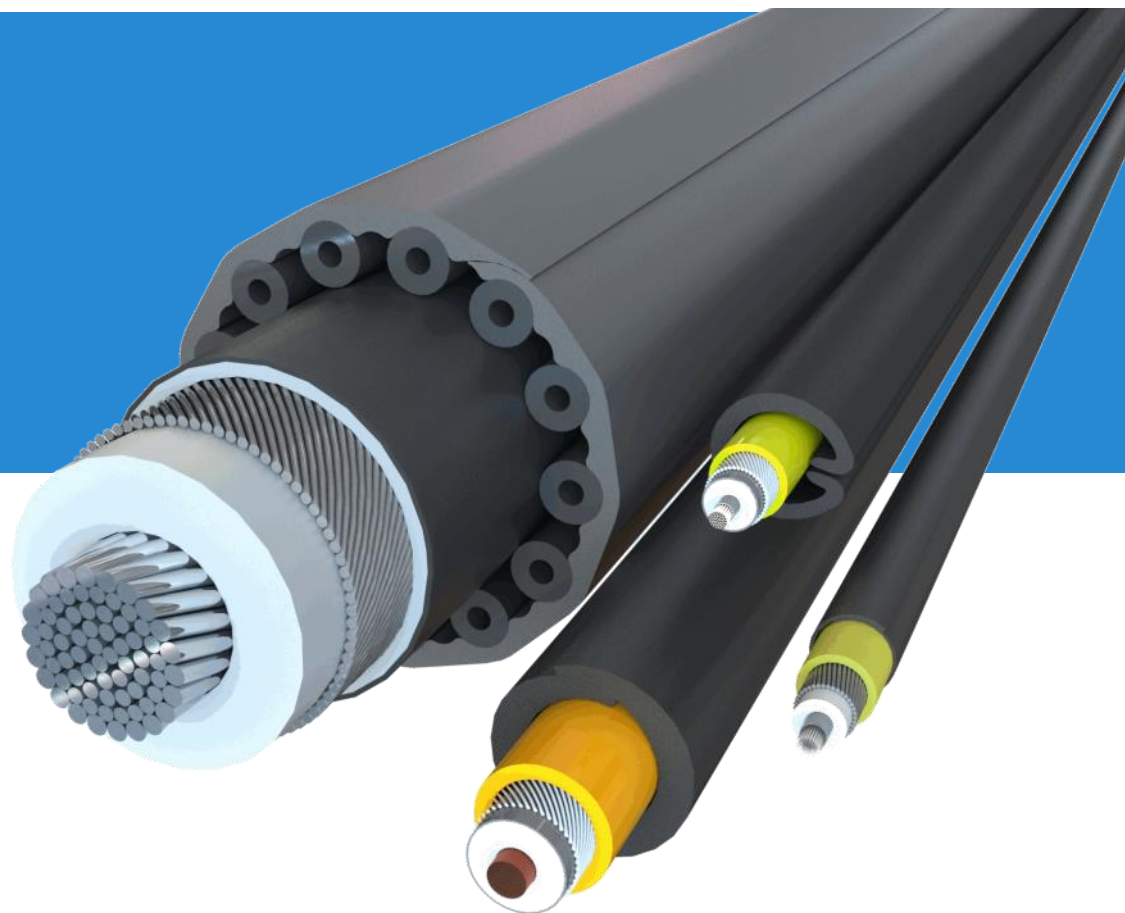


Snap-On Kabelbeskyttelse

Profiler for ekstra beskyttelse
av kabler, slanger og rør

Q-PU

Ø25-60

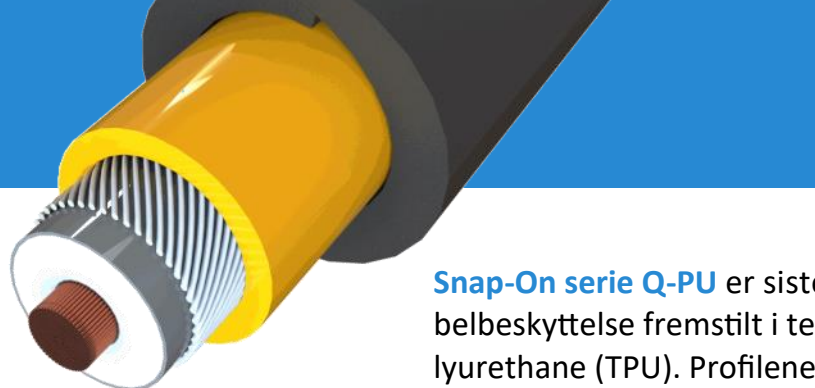


Snap-On serie Q-PU er siste generasjon kabelbeskyttelse fremstilt i termoplastisk polyurethane (TPU). Profilene har gode dempingsegenskaper, fremragende slitestyrke og er fleksibel over et stort temperaturområde. Oljebestandig.

Profilene er enkel å montere og er godt egnet til både permanent eller midlertidig beskyttelse av kabler, slanger og rør på land eller i sjø.

Profilen kan leveres i signalgul farge, med eller uten trykk, for tydelig markering av installasjonen.

Vi lagerfører tre dimensjoner som også muliggjør opp til tre lag der det er behov for ekstra beskyttelse eller bøyelastning.

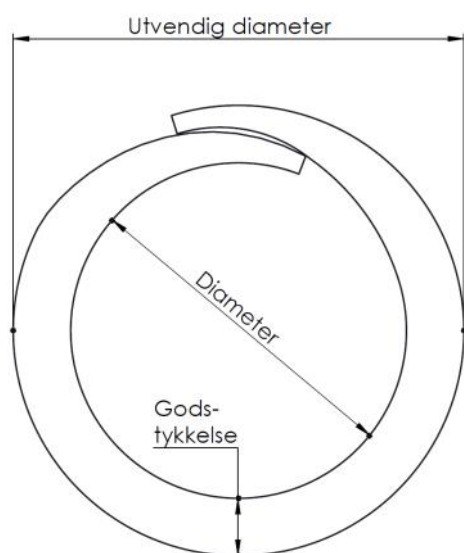

LAGERFØRT PROFILPROGRAM*

Varenummer	Q0250A	Q0400A	Q0600A
Kabeldiameter	≤ 25 mm	≤ 40 mm	≤ 60 mm
Lengde	500m (K16 trommel)	300m (K18 trommel)	300m (K22 trommel)
Godstykkelse	6,7 mm	8,7 mm	10,9 mm
Vekt	0,62 kg/m	1,25 kg/m	2,3 kg/m


MATERIALEGENSKAPER*

Materiale	TPU
Farge	Sort
Brukstemperaturer	-40°C / +80°C
Hardhet	87 Shore A
Densitet	0,95 kg/dm ³


* Andre dimensjoner, lengder, farger og densitet produseres på forespørsel.

Q-PU

Ø90-120

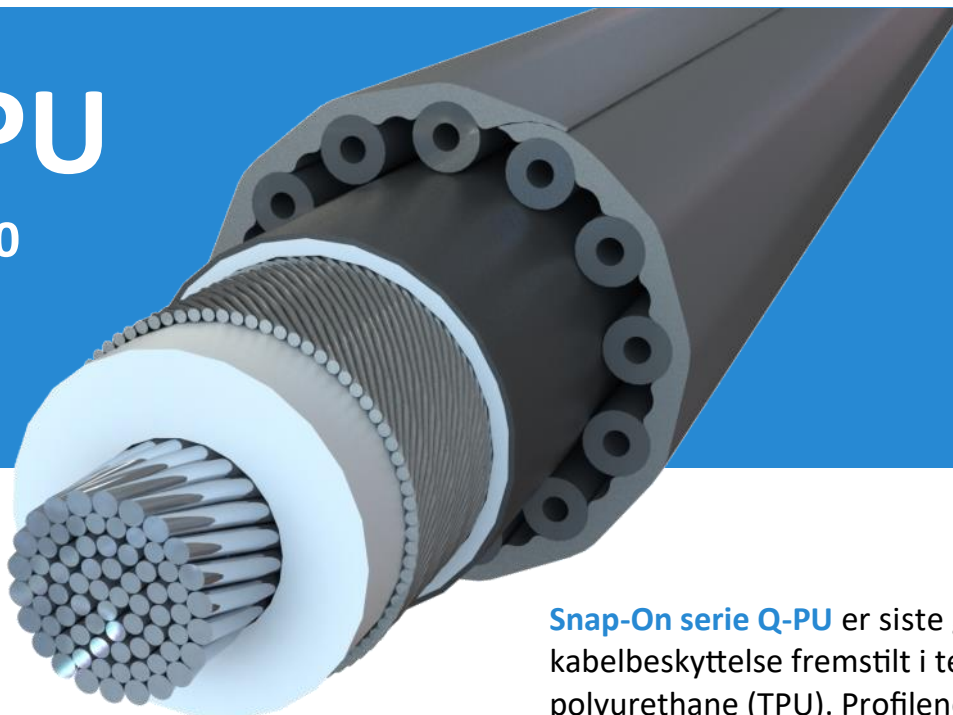

Snap-On serie Q-PU er siste generasjon kabelbeskyttelse fremstilt i termoplastisk polyurethane (TPU). Profilene har fremragende slitestyrke og er fleksibel over et stort temperaturområde. Forborede hull i profilen sammen med langsgående innstøpte TPU slanger forbedrer støtabsorbende egenskaper og sikrer god luft-/vannsirkulasjon rundt kabelen.

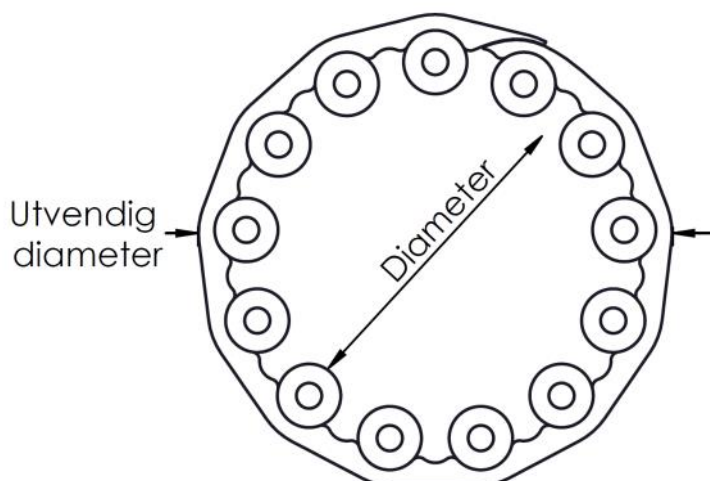

Profilene er enkel å montere og er godt egnet til både permanent eller midlertidig beskyttelse av kabler, slanger og rør på land eller i sjø.

Profilen kan leveres i signalgul farge, med eller uten trykk, for tydelig markering av installasjonen.

LAGERFØRT PROFILPROGRAM*

Varennummer	Q0900A	Q1200A
Innvendig diameter	≤ 90 mm	≤ 120 mm
Lengde	5 m	5 m
Utvendig diameter	~130 mm	~185 mm
Vekt	5 kg/m	5,9 kg/m


MATERIALEGENSKAPER*

Materiale	TPU
Farge	Sort / gul
Brukstemperaturer	-40°C / +80°C
Hardhet	87 Shore A
Densitet	1,12 kg/dm ³

* Andre dimensjoner, lengder, farger og densitet produseres på forespørsel.

C-SEBS

Ø25-35

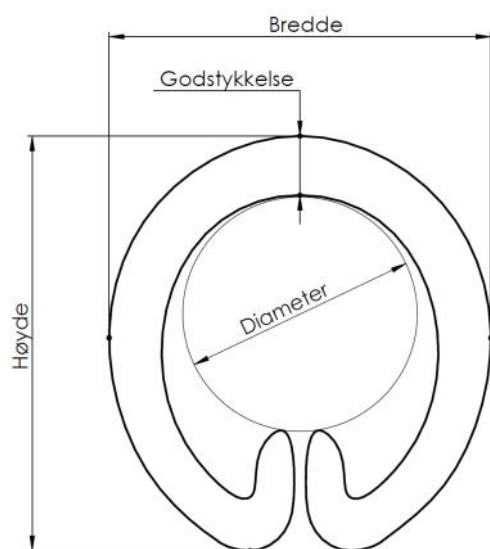

Snap-On serie C er førstegenerasjons kabelbeskyttelse og er anvendt i store volum for beskyttelse av sjøkabler siden 2005.

Profilen er laget av sort TPS-SEBS, som er en termoplastisk elastomer med meget gode slitasjeegenskaper.

Profilen er godt egnet for beskyttelse av kabler, slanger, rør m.m. i sjø og på land.

Profilen er ikke oljebestandig.

LAGERFØRTE PROFILER


Varenummer	C1590I	C1590K
Diameter	<25mm	<35 mm
Lengde	500 m (K16 trommel)	350 m (K18 trommel)
Høyde	45 mm	58 mm
Bredde	40 mm	51 mm
Godstykkelse	7 mm	7,5 mm
Vekt	0,8 kg/m	1,1 kg/m

MATERIALEGENSKAPER

Materiale	TPS-SEBS elastomer
Farge	Black
Brukstemperaturer	-50°C / +80°C
Hardhet	90 Shore A
Densitet	0,90 kg/dm3

Q-LDPE

Ø10-25

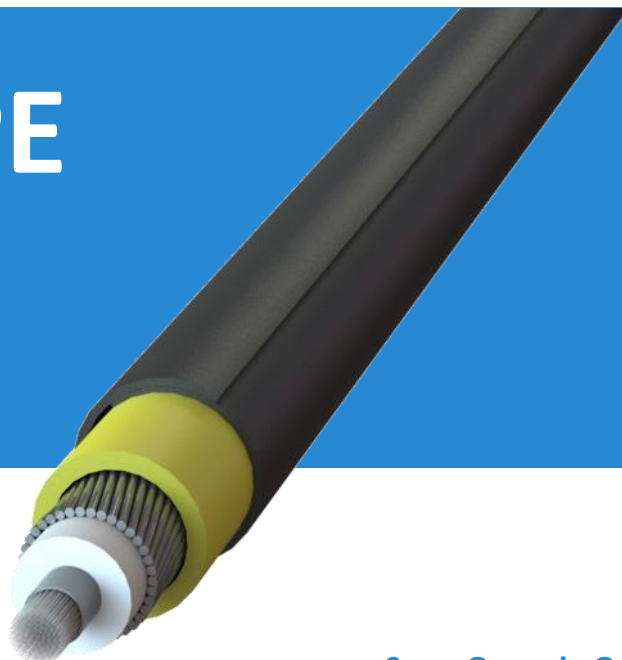


Snap-On serie Q-LDPE er en rimelig og enkel profil beregnet for beskyttelse av kabler, slanger og rør mot lettere abrasiv slitasje.

Profilen er fremstilt av et splittet tynnvegget LDPE rør, og leveres for mindre dimensjoner opp til Ø25.

Farge og lengde etter kundens ønske.

Leveres i kveil, på trommel eller i rette lengder.

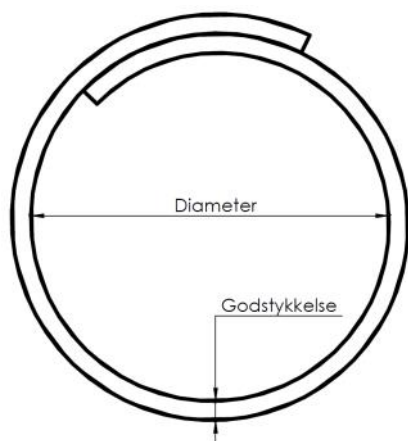

LAGERFØRTE PROFILER*

Varenummer	Q0180A
Kabeldiameter	<18 mm
Lengde	1500m (K14 trommel)
Godstykkelse	1-2mm

MATERIALEGENSKAPER*

Materiale	LDPE
Farge	Sort UV stabilisert
Brukstemperaturer	-80°C / +80°C
Densitet	0,92 kg/dm3

* Andre dimensjoner og farger produseres på forespørsel.

FESTEMATERIELL



Høykvalitets festebånd og monteringsverktøy for å sikre at kabelbeskyttelse ikke faller av ved installasjoner der det er mye bevegelse og mekanisk påkjenning.


Festebånd

Varenummer	Beskrivelse	Bredde	Materiale	Lengde	Min. Diameter	Maks temp.	Strekkefasthet	Brennbarehets klasse
140103-021	Smart Band Compact 19	19mm	PA12GF	600mm	100mm	100°C	14000 N	UL94 HB
140103-020	Smart Tie 20	20mm	PA12	600mm	60mm	100°C	4060 N	UL94 HB
140103-015	Plastbånd LK5W	13,2mm	PA66	535mm	12mm	85°C	1115N	UL94 V2
140103-011	Rustfritt stålbånd, belagt	9,5	SS316	610mm	35mm	500°C	2000N	na

Strammeverktøy

Varenummer		For festebånd
140103-019	Strammeverktøy	Smart Tie 20, Smart Band Compact 19
140103-014	Strammeverktøy	Rustfritt stålbånd

FELTINSTALLASJONER

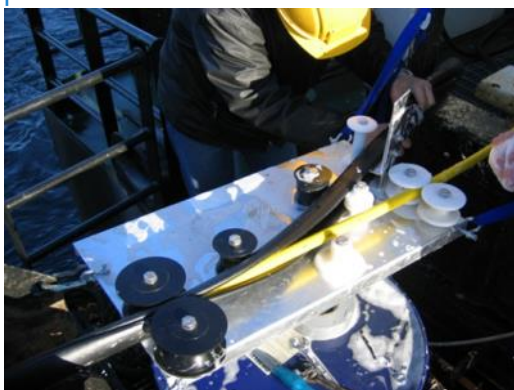



Your extrusion partner



FORHANDLER OG INSTALLATØR: