

Løsninger til fødevarerindustrien





INDHOLD

Udfordringen

4 Vi transporterer fødevarer

Anvendelsesområder

6 Rustfri – Design – Temperaturbestandighed

Rustfrie apparathjul

8 Modstandsdygtighed over for korrosion og fugt

10 Rustfrie apparathjul

Hjul med termoplastisk gummibane (TPA)

Hjul med termoplastisk polyurethanbane (PATH)

12 Rustfrie apparathjul

Hjul med termoplastisk gummibane (TPA)

Hjul med standard-massivgummibane (VPP)

14 Hjul med elastisk massivgummibane (POEV)

Hjul med termoplastisk polyurethanbane (PATH)

16 Hjul med blød termoplastisk polyurethanbane (POTHs)

Hjul med termoplastisk polyurethan-hjulbane,
middelsvær udførelse (POTH)

18 Hjul med polyurethan-hjulbane (POBS)

Polyamidhjul (PO)

20 Rustfrie sværlasthjul

Hjul med termoplastisk polyurethan-hjulbane (POTH)

Sværlast-polyamidhjul (SPO)

Design-hjul af kunststof

22 Dynamik møder design

24 Blickle FLOW

Kunststofhjul

Hjul med termoplastisk gummibane

26 Blickle WAVE

Kunststofhjul

Hjul med termoplastisk gummibane

28 Blickle MOVE

Kunststof dobbelthjul

Hjul med termoplastisk polyurethanbane

Temperaturbestandige hjul

30 Modstandsdygtig over for alle temperaturer

32 Varmebestandige hjul med oppresset stålpladegaffel

Hjul med gummibane af silikonegummi (POSI / ALSI)

Varmebestandige hjul af termoplast (POHI)

34 Varmebestandige hjul af polyamid (POH)

Varmebestandige duroplasthjul (PHN)

Belastningstests uden grænser

36 Kvalitet, der kan modstå enhver test

Præcis tilpasning ned til mindste detalje

38 Individuelle løsninger til de højeste krav

Vores verden og fødevareindustrien

40 Unikke løsninger til fødevareindustrien

Hvorfor Blickle?

42 Vi er en kompetent løsningspartner og en succesfaktor for dig

VI TRANSPORTERER FØDEVARER

I en branche, der hver dag stiller de højeste krav til kvalitet og sikkerhed, er innovation og præcision afgørende. Fødevareindustrien kræver ikke kun effektivitet, men også optimal hygiejne og fleksibilitet. Hos Blickle imødekommer vi disse behov ved at udvikle hjul, der er kendetegnet ved lang levetid, nem rengøring og optimal funktionalitet. Vores løsninger sikrer, at processerne kører problemfrit i dag, i morgen og i fremtiden. Vi leverer produkter, der er specielt designet til udfordringerne i fødevareproduktionen.

Behovet for hygiejniske transportløsninger i fødevareproduktionen vokser konstant – fra industriel produktion til håndværksbageri eller slagterforretninger. For at opfylde de højeste sikkerheds- og kvalitetsstandarder er robuste, rengøringsvenlige og temperaturbestandige hjul uundværlige.

Især i fødevareproduktionen er de højeste hygiejnestandarder et must. Der findes strenge regler og normer over hele verden, såsom normen for storkøkkenudstyr (GKN) i Tyskland og normen for fødevareudstyr (NSF/ANSI 2) i USA. Her får hjul fra Blickle en

særlig betydning – de skal ikke kun opfylde disse krav, men også aktivt understøtte dem.

Det er netop her, Blickle kommer ind i billedet med tre skræddersyede produktgrupper: Rustfrie hjul, temperaturbestandige hjul og design-hjul i kunststof.

Takket være innovative materialer og omhyggelig forarbejdning sikrer hjulene fra Blickle en effektiv og sikker transport – selv under de mest krævende betingelser i fødevareindustrien.





Rustfri – Design – Temperaturbestandighed

TRE TILGANGE TIL DEN IDEELLE LØSNING

RUSTFRIE HJUL

Blickle tilbyder markedets største udvalg af hjulgafler i rustfri stål – med ti serier og en belastningsevne på op til 1.800 kg. Alle hjul har fuldstændig korrosionsbeskyttelse, letløb og lang levetid. Perfekt til krævende anvendelsesområder, hvor pålidelighed og holdbarhed er påkrævet.



DESIGN-HJUL I KUNSTSTOF

Blickle tilbyder et udvalg af hjulserier i plast til hygiejniske anvendelser, der kombinerer rustfrie egenskaber med et tiltalende design.

De rustfri hjulgafler i serierne FLOW, WAVE og MOVE er fremstillet af polyamid 6 eller polypropylen af høj kvalitet og overbeviser med glatte, rengøringsvenlige overflader. Ideel til krævende hygiejneområder, som f.eks. i fødevarerindustrien.



TEMPERATURBESTANDIGE HJUL

I fødevarerproduktionen skal hjul kunne modstå store temperatursvingninger. Blickle satser på varmebestandige hjulbaner af silikonegummi, polyamid, termoplast og fenolplast, som kan modstå temperaturer fra -70 °C til +300 °C og bevarer deres mekaniske egenskaber.





MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR KORROSION OG FUGT

Minimal slør i drejekransen
takket være speciel dynamisk
"Blickle-nitning"

Robust midterbolt for
stabilitet i drejekransen


Hjul i rustfrit stål fås med forskellige hjullejer, der giver optimal beskyttelse mod stænkvand og snavs. Kuglelejer med speciel tætning og langtidssmurt fedt sikrer vedligeholdelsesfri drift. En ekstra kunststoftætning forhindrer indtrængning af snavs og fibre og beskytter dermed hjulnavet. Disse egenskaber sikrer maksimal hygiejne og sikkerhed i følsomme områder inden for fødevareproduktion.

Uanset om det er til transportvogne, produktionsanlæg eller køkkenudstyr, med de rustfrie hjul fra Blickle satser du på kvalitet, sikkerhed og lang levetid til de højeste hygiejnekrav.

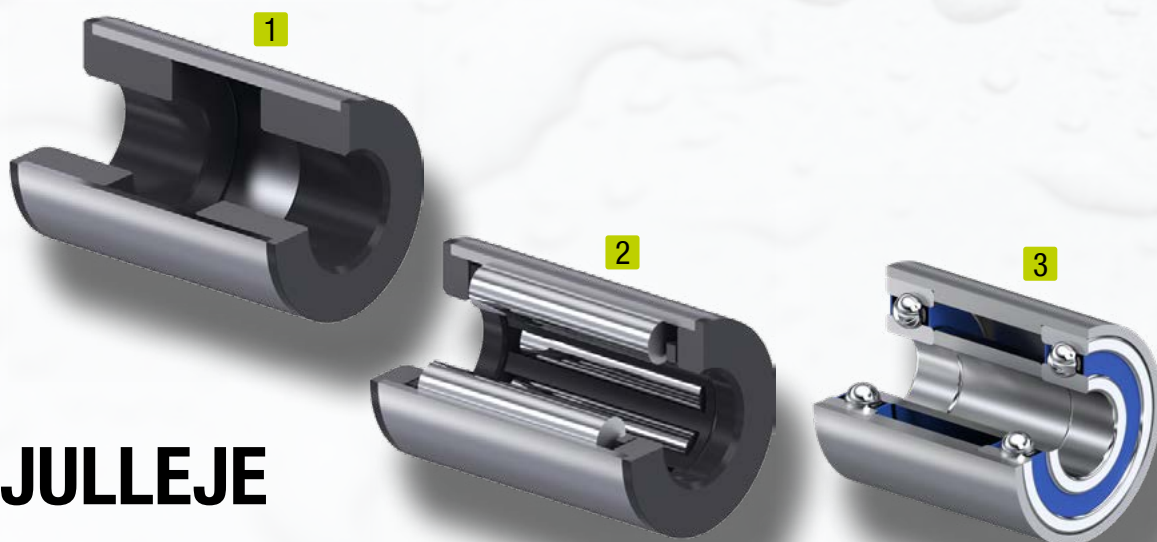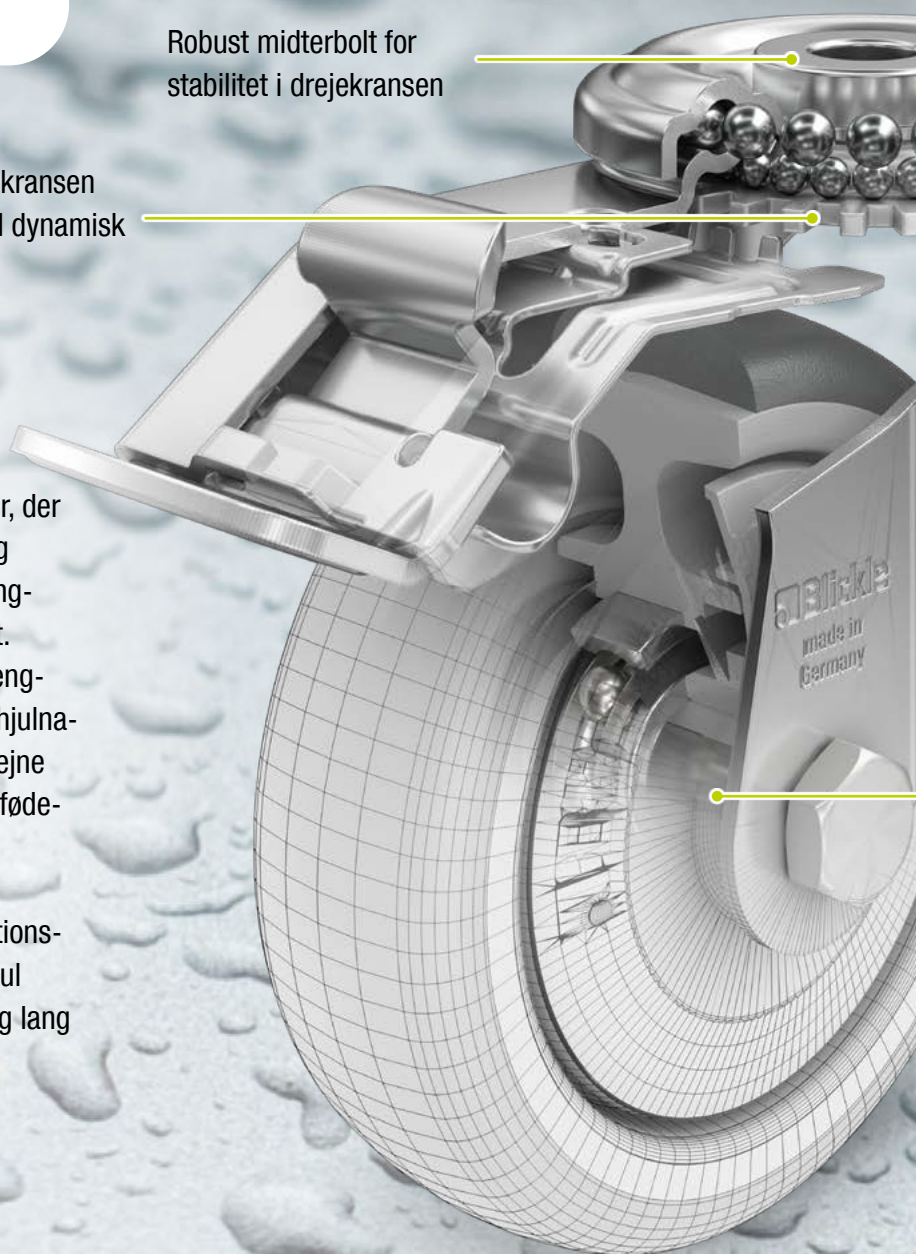

HJULLEJE

RUSTFRI

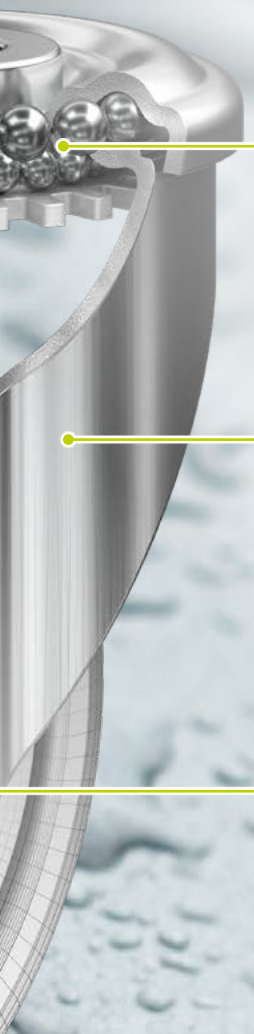

Dobbelt kugleleje i drejekransen:
levetidssmurt med special fedt,
og dermed vedligeholdelsesfri

Kromnikkelstål af høj kvalitet
(1.4301 / AISI 304), rustfri,
glatslebet

Rustfri hjullejer

I fødevarerindustrien er hygiejne og korrosionsbeskyttelse afgørende. Blickle rustfri hjul er den optimale løsning til dette formål. De udmærker sig ved med lang holdbarhed og ekstraordinær modstanddygtighed, hvilket gør dem ideelle til brug i fødevarerforarbejdende virksomheder, storkøkkener eller produktionsanlæg.

i Blickles hjulgafler i rustfri stål, inklusive akselmateriale, er fremstillet af kromnikkelstål (1.4301 / AISI 304) og er dermed rustfri. Den præcise forarbejdning sikrer en særlig glat overflade, der er nem at rengøre. Takket være innovativ teknik tilbyder hjulene nem styring, minimal slitage og lang levetid, selv under krævende forhold.



- 1 Glideleje
- 2 Rulleleje, korrosionsbestandigt
- 3 Kugleleje, korrosionsbestandigt
- 4 Et eller to centrale kuglelejer med kunststoftætning, korrosionsbestandige
- 5
- 6 Et eller to centrale kuglelejer med kunststoftætning og ekstra kuglelejetætning, korrosionsbestandige
- 7

Serie LRXA-TPA, BRXA-TPA, LKRXA-TPA, BKRXA-TPA

Apparathjul med termoplastisk gummibane, bolthul, rustfri stålpladegaffel


 50–120 kg

Hjulgaffel: serie LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA

- rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 304), glatslebet
- samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige
- drejeligt gaffel:
 - dobbelt kugleleje i drejekransen
 - kraftig midterbolt
 - minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være den særlige dynamiske Blickle-nitning

Hjul: serie TPA

- hjulbæne: kvalitets termoplastisk gummielastomer (TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, afsmitningsfri, olieholdig
- fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve sølvgrå ("ELS" version farve sort)



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade Ø [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LRXA-TPA 50G	BRXA-TPA 50G	LRXA-TPA 50G-FI	50	19	50	glideleje	69	43	11	23
LRXA-TPA 50KFD	BRXA-TPA 50KFD	LRXA-TPA 50KFD-FI	50	19	50	kugleleje (C)	69	43	11	23
LRXA-TPA 75G	BRXA-TPA 75G	LRXA-TPA 75G-FI	75	25	75	glideleje	98	43	11	29
LRXA-TPA 75KFD	BRXA-TPA 75KFD	LRXA-TPA 75KFD-FI	75	25	75	kugleleje (C)	98	43	11	29
LKRXA-TPA 80G	BKRXA-TPA 80G	LKRXA-TPA 80G-FI	80	32	100	glideleje	108	57	13	40
LKRXA-TPA 80G-11		LKRXA-TPA 80G-11-FI	80	32	100	glideleje	108	57	11	40
LKRXA-TPA 80KFD	BKRXA-TPA 80KFD	LKRXA-TPA 80KFD-FI	80	32	100	kugleleje (C)	108	57	13	40
LKRXA-TPA 80KFD-11		LKRXA-TPA 80KFD-11-FI	80	32	100	kugleleje (C)	108	57	11	40
LKRXA-TPA 101G	BKRXA-TPA 101G	LKRXA-TPA 101G-FI	100	32	110	glideleje	133	57	13	40
LKRXA-TPA 101G-11		LKRXA-TPA 101G-11-FI	100	32	110	glideleje	133	57	11	40
LKRXA-TPA 101KFD	BKRXA-TPA 101KFD	LKRXA-TPA 101KFD-FI	100	32	110	kugleleje (C)	133	57	13	40
LKRXA-TPA 101KFD-11		LKRXA-TPA 101KFD-11-FI	100	32	110	kugleleje (C)	133	57	11	40
LKRXA-TPA 126G	BKRXA-TPA 126G	LKRXA-TPA 126G-FI	125	32	120	glideleje	158	57	13	40
LKRXA-TPA 126G-11		LKRXA-TPA 126G-11-FI	125	32	120	glideleje	158	57	11	40
LKRXA-TPA 126KFD	BKRXA-TPA 126KFD	LKRXA-TPA 126KFD-FI	125	32	120	kugleleje (C)	158	57	13	40
LKRXA-TPA 126KFD-11		LKRXA-TPA 126KFD-11-FI	125	32	120	kugleleje (C)	158	57	11	40

Varianter / tilbehør



	monteringsplade	monteringsplade	glidelejeudførelse	elektrisk ledende udførelse, afsmitningsfri, grå	afbildning med syntetisk bremsepedal, farve sort	afbildning med syntetisk bremsepedal, farve grå
Artikelnr. tilbehør	LPXA / LKPXA	BPXA / BKPXA		-ELS		
Kan leveres til				alle*	serie LRXA...-FI som standard	serie LKRXA...-FI som standard

* Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

Serie LRXA-, BRXA-, LKRXA-, BKRXA-PATH

Apparathjul med termoplastisk polyurethanbane, bolthul, rustfri stålpladegaffel



 75–120 kg

Hjulgaffel: serie LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA


- rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 304), glatslebte
- samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige

drejelig gaffel:

- dobbelt kugleleje i drejekransen
- kraftig midterbolt
- minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være den særlige dynamiske Blickle-nitning

Hjul: serie PATH

- hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, afsmitningsfri
- fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade Ø [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LRXA-PATH 50G	BRXA-PATH 50G	LRXA-PATH 50G-FI	50	19	75	glidleje	69	43	11	23
LRXA-PATH 50KFD	BRXA-PATH 50KFD	LRXA-PATH 50KFD-FI	50	19	75	kugleleje (C)	69	43	11	23
LRXA-PATH 75G	BRXA-PATH 75G	LRXA-PATH 75G-FI	75	25	75	glidleje	98	43	11	29
LRXA-PATH 75KFD	BRXA-PATH 75KFD	LRXA-PATH 75KFD-FI	75	25	75	kugleleje (C)	98	43	11	29
LKRXA-PATH 80G	BKRXA-PATH 80G	LKRXA-PATH 80G-FI	80	32	120	glidleje	108	57	13	40
LKRXA-PATH 80G-11		LKRXA-PATH 80G-11-FI	80	32	120	glidleje	108	57	11	40
LKRXA-PATH 80KFD	BKRXA-PATH 80KFD	LKRXA-PATH 80KFD-FI	80	32	120	kugleleje (C)	108	57	13	40
LKRXA-PATH 80KFD-11		LKRXA-PATH 80KFD-11-FI	80	32	120	kugleleje (C)	108	57	11	40
LKRXA-PATH 101G	BKRXA-PATH 101G	LKRXA-PATH 101G-FI	100	32	120	glidleje	133	57	13	40
LKRXA-PATH 101G-11		LKRXA-PATH 101G-11-FI	100	32	120	glidleje	133	57	11	40
LKRXA-PATH 101KFD	BKRXA-PATH 101KFD	LKRXA-PATH 101KFD-FI	100	32	120	kugleleje (C)	133	57	13	40
LKRXA-PATH 101KFD-11		LKRXA-PATH 101KFD-11-FI	100	32	120	kugleleje (C)	133	57	11	40
LKRXA-PATH 126G	BKRXA-PATH 126G	LKRXA-PATH 126G-FI	125	32	120	glidleje	158	57	13	40
LKRXA-PATH 126G-11		LKRXA-PATH 126G-11-FI	125	32	120	glidleje	158	57	11	40
LKRXA-PATH 126KFD	BKRXA-PATH 126KFD	LKRXA-PATH 126KFD-FI	125	32	120	kugleleje (C)	158	57	13	40
LKRXA-PATH 126KFD-11		LKRXA-PATH 126KFD-11-FI	125	32	120	kugleleje (C)	158	57	11	40

Varianter / tilbehør



monteringsplade

monteringsplade

glidlejeudførelse

elektrisk ledende udførelse, afsmitningsfri, grå

afbildning med syntetisk bremsepedal, farve sort

afbildning med syntetisk bremsepedal, farve grå

Artikelnr. tilbehør

LPXA / LKPXA

BPXA / BKPXA

-ELS

Kan leveres til

kuglelejeversoner*

serie LRXA...-FI som standard

serie LKRXA...-FI som standard

* Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

Serie LEX-TPA, BX-TPA

Drejelige hjul med termoplastisk gummibane, monteringsplade, rustfri stålpladegaffel


 100–250 kg

Hjulgaffel: serie LEX/BX

- rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
 - samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige
- Drejelig gaffel:
- dobbelt kugleleje i drejekransen
 - tætningsring i drejekrans
 - minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være den særlige dynamiske Blickle-nitning

Hjul: serie TPA

- hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer (TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, afsmitningsfri, olieholdig
- fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve sølvgrå ("ELS" version farve sort)



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjul-bredde [mm]	Belastning-sevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LEX-TPA 80G	BX-TPA 80G	LEX-TPA 80G-FI	80	32	100	glideleje	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-TPA 80KFD	BX-TPA 80KFD	LEX-TPA 80KFD-FI	80	32	100	kugleleje (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-TPA 102G	BX-TPA 102G	LEX-TPA 102G-FI	100	32	110	glideleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-TPA 102KFD	BX-TPA 102KFD	LEX-TPA 102KFD-FI	100	32	110	kugleleje (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-TPA 127G	BX-TPA 127G	LEX-TPA 127G-FI	125	32	125	glideleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-TPA 127KFD	BX-TPA 127KFD	LEX-TPA 127KFD-FI	125	32	125	kugleleje (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-TPA 160G	BX-TPA 160G	LEX-TPA 160G-FI	160	40	200	glideleje	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-TPA 160XR	BX-TPA 160XR	LEX-TPA 160XR-FI	160	40	200	rulleleje	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-TPA 200G	BX-TPA 200G	LEX-TPA 200G-FI	200	40	250	glideleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-TPA 200XR	BX-TPA 200XR	LEX-TPA 200XR-FI	200	40	250	rulleleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Varianter / tilbehør



	med bolthul	glidelejeudførelse	elektrisk ledende udførelse, afsmitningsfri, grå
Artikelnr. tilbehør	LEXR		-ELS
Kan leveres til			alle glideleje- og kuglelejeudførelser*

* Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

Serie LEX-VPP, BX-VPP

Hjul med standard massivgummibane, monteringsplade, rustfri stålpladegaffel

 50–205 kg

Hjulgaffel: serie LEX/BX


- rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
- samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige

Drejelig gaffel:

- dobbelt kugleleje i drejekransen
- tætningsring i drejekrans
- minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være den særlige dynamiske Blickle-nitning

Hjul: serie VPP

- dæk: standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A, farve grå, afsmitningsfri
- fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve sort



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjul-bredde [mm]	Belastning-sevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LEX-VPP 80G-SG	BX-VPP 80G-SG	LEX-VPP 80G-FI-SG	80	25	50	glidleje	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 80XR-SG	BX-VPP 80XR-SG	LEX-VPP 80XR-FI-SG	80	25	50	rulleleje	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 100G-SG	BX-VPP 100G-SG	LEX-VPP 100G-FI-SG	100	30	70	glidleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-VPP 100XR-SG	BX-VPP 100XR-SG	LEX-VPP 100XR-FI-SG	100	30	70	rulleleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-VPP 125G-SG	BX-VPP 125G-SG	LEX-VPP 125G-FI-SG	125	37,5	100	glidleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 125XR-SG	BX-VPP 125XR-SG	LEX-VPP 125XR-FI-SG	125	37,5	100	rulleleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 150G-1-SG	BX-VPP 150G-1-SG	LEX-VPP 150G-1-FI-SG	150	40	135	glidleje	190	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 150G-SG	BX-VPP 150G-SG	LEX-VPP 150G-FI-SG	150	40	135	glidleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-VPP 150XR-1-SG	BX-VPP 150XR-1-SG	LEX-VPP 150XR-1-FI-SG	150	40	135	rulleleje	190	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 150XR-SG	BX-VPP 150XR-SG	LEX-VPP 150XR-FI-SG	150	40	135	rulleleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-VPP 160G-1-SG	BX-VPP 160G-1-SG	LEX-VPP 160G-1-FI-SG	160	40	135	glidleje	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 160G-SG	BX-VPP 160G-SG	LEX-VPP 160G-FI-SG	160	40	135	glidleje	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-VPP 160XR-1-SG	BX-VPP 160XR-1-SG	LEX-VPP 160XR-1-FI-SG	160	40	135	rulleleje	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 160XR-SG	BX-VPP 160XR-SG	LEX-VPP 160XR-FI-SG	160	40	135	rulleleje	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-VPP 200G-1-SG	BX-VPP 200G-1-SG	LEX-VPP 200G-1-FI-SG	200	50	205	glidleje	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 200G-SG	BX-VPP 200G-SG	LEX-VPP 200G-FI-SG	200	50	205	glidleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-VPP 200XR-1-SG	BX-VPP 200XR-1-SG	LEX-VPP 200XR-1-FI-SG	200	50	205	rulleleje	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 200XR-SG	BX-VPP 200XR-SG	LEX-VPP 200XR-FI-SG	200	50	205	rulleleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Varianter / tilbehør



med bolthul

Artikelnr. tilbehør

LEXR

Kan leveres til

Serie LEX-POEV, BX-POEV

Hjul med fuldeltastisk massivgummibane "Blickle EasyRoll",
plademontage, rustfri stålskivegaffel

 140–300 kg

Hjulgaffel: serie LEX/BX

- rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
- samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige

Drejelig gaffel:


- dobbelt kugleleje i drejekransen
- tætningsring i drejekrans
- minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være den særlige dynamiske Blickle-nitning

Hjul: serie POEV

- dæk: fuldeltastisk massivgummi "Blickle EasyRoll" i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve grå, afsmitningsfri
- fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort



 Blickle
EasyRoll



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjul-bredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	To-talhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LEX-POEV 80G-SG	BX-POEV 80G-SG	LEX-POEV 80G-FI-SG	80	32	140	glidleje	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 80XR-SG	BX-POEV 80XR-SG	LEX-POEV 80XR-FI-SG	80	32	140	rulleleje	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 80KFD-SG	BX-POEV 80KFD-SG	LEX-POEV 80KFD-FI-SG	80	32	140	kugleleje (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 100G-SG	BX-POEV 100G-SG	LEX-POEV 100G-FI-SG	100	32	150	glidleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POEV 100XR-SG	BX-POEV 100XR-SG	LEX-POEV 100XR-FI-SG	100	32	150	rulleleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POEV 100KAD-SG	BX-POEV 100KAD-SG	LEX-POEV 100KAD-FI-SG	100	32	150	kugleleje (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POEV 125G-SG	BX-POEV 125G-SG	LEX-POEV 125G-FI-SG	125	37	150	glidleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 125XR-SG	BX-POEV 125XR-SG	LEX-POEV 125XR-FI-SG	125	37	150	rulleleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 125KAD-SG	BX-POEV 125KAD-SG	LEX-POEV 125KAD-FI-SG	125	37	150	kugleleje (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 125XKA-SG-GKN	BX-POEV 125XKA-SG	LEX-POEV 125XKA-FI-SG-GKN	125	37	150	kugleleje (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 160XR-1-SG	BX-POEV 160XR-1-SG	LEX-POEV 160XR-1-FI-SG	160	50	300	rulleleje	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 160XR-SG	BX-POEV 160XR-SG	LEX-POEV 160XR-FI-SG	160	50	300	rulleleje	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POEV 160KAD-1-SG	BX-POEV 160KAD-1-SG	LEX-POEV 160KAD-1-FI-SG	160	50	300	kugleleje (CC)	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 160XKA-1-SG-GKN	BX-POEV 160XKA-1-SG-GKN	LEX-POEV 160XKA-1-FI-SG-GKN	160	50	300	kugleleje (CC)	200	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 160KAD-SG	BX-POEV 160KAD-SG	LEX-POEV 160KAD-FI-SG	160	50	300	kugleleje (CC)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POEV 160XKA-SG-GKN	BX-POEV 160XKA-SG-GKN	LEX-POEV 160XKA-FI-SG-GKN	160	50	300	kugleleje (CC)	200	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POEV 200XR-1-SG	BX-POEV 200XR-1-SG	LEX-POEV 200XR-1-FI-SG	200	50	300	rulleleje	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 200XR-SG	BX-POEV 200XR-SG	LEX-POEV 200XR-FI-SG	200	50	300	rulleleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POEV 200KAD-1-SG	BX-POEV 200KAD-1-SG	LEX-POEV 200KAD-1-FI-SG	200	50	300	kugleleje (CC)	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 200XKA-1-SG-GKN	BX-POEV 200XKA-1-SG-GKN	LEX-POEV 200XKA-1-FI-SG-GKN	200	50	300	kugleleje (CC)	240	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 200KAD-SG	BX-POEV 200KAD-SG	LEX-POEV 200KAD-FI-SG	200	50	300	kugleleje (CC)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POEV 200XKA-SG-GKN	BX-POEV 200XKA-SG-GKN	LEX-POEV 200XKA-FI-SG-GKN	200	50	300	kugleleje (CC)	240	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Varianter / tilbehør



	med bolthul	med rustfrit kugleleje og lille trådbeskytter	elektrisk ledende udførelse, sort dæk	hjul egnet til vaskeudstyr (DIN 18867-8)
Artikelnr. tilbehør	LEXR	-XKA / -XKF	-EL	-GKN
Kan leveres til		alle KAD og KFD udførelser, afsmitningsfri grå	kuglelejeversoner på forespørgsel	hjul Ø 125, 160, 200 mm

Serie LEX-PATH, BX-PATH

Hjul med termoplastisk polyurethanbane, monteringsplade, rustfri stålpladegaffel

 150–300 kg

Hjulgaffel: serie LEX/BX


- rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
- samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige

Drejelig gaffel:

- dobbelt kugleleje i drejekransen
- tætningsring i drejekrans
- minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være den særlige dynamiske Blickle-nitning

Hjul: serie PATH

- hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, afsmitningsfri
- fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjul- bredde [mm]	Belastning- sevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade- størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LEX-PATH 80G	BX-PATH 80G	LEX-PATH 80G-FI	80	32	150	glidleje	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PATH 80KFD	BX-PATH 80KFD	LEX-PATH 80KFD-FI	80	32	150	kugleleje (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PATH 100G	BX-PATH 100G	LEX-PATH 100G-FI	100	32	150	glidleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PATH 100KFD	BX-PATH 100KFD	LEX-PATH 100KFD-FI	100	32	150	kugleleje (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PATH 125G	BX-PATH 125G	LEX-PATH 125G-FI	125	32	150	glidleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PATH 125KFD	BX-PATH 125KFD	LEX-PATH 125KFD-FI	125	32	150	kugleleje (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PATH 160G	BX-PATH 160G	LEX-PATH 160G-FI	160	40	300	glidleje	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PATH 160KAD	BX-PATH 160KAD	LEX-PATH 160KAD-FI	160	40	300	kugleleje (C)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PATH 200G	BX-PATH 200G	LEX-PATH 200G-FI	200	40	300	glidleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PATH 200KAD	BX-PATH 200KAD	LEX-PATH 200KAD-FI	200	40	300	kugleleje (C)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Varianter / tilbehør



med bolthul

glidlejeudførelse

elektrisk ledende
udførelse,
afsmitningsfri, grå

Artikelnr. tilbehør

LEXR

-ELS

Kan leveres til

alle kuglelejeudførelser*

* Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

Serie LEX-POTHS, BX-POTHS

Hjul med blød termoplastisk polyurethanbane,
monteringsplade, rustfri stålpladegaffel

 150–300 kg

Hjulgaffel: serie LEX/BX


- rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
- samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige

Drejelig gaffel:

- dobbelt kugleleje i drejekransen
- tætningsring i drejekrans
- minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være den særlige dynamiske Blickle-nitning

Hjul: serie POTHS

- hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), hårdhed 80 Shore A, farve blå, afsmitningsfri
- fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve natur-hvid



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjul-bredde [mm]	Belastning-sevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LEX-POTHS 100G	BX-POTHS 100G	LEX-POTHS 100G-FI	100	35	150	glidleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTHS 100XR	BX-POTHS 100XR	LEX-POTHS 100XR-FI	100	35	150	rulleleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTHS 100XKA	BX-POTHS 100XKA	LEX-POTHS 100XKA-FI	100	35	150	kugleleje (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTHS 125G	BX-POTHS 125G	LEX-POTHS 125G-FI	125	40	150	glidleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POTHS 125XR	BX-POTHS 125XR	LEX-POTHS 125XR-FI	125	40	150	rulleleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POTHS 125XKA	BX-POTHS 125XKA	LEX-POTHS 125XKA-FI	125	40	150	kugleleje (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POTHS 160G	BX-POTHS 160G	LEX-POTHS 160G-FI	160	45	300	glidleje	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POTHS 160XR	BX-POTHS 160XR	LEX-POTHS 160XR-FI	160	45	300	rulleleje	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POTHS 160XK	BX-POTHS 160XK	LEX-POTHS 160XK-FI	160	45	300	kugleleje	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POTHS 200G	BX-POTHS 200G	LEX-POTHS 200G-FI	200	50	300	glidleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POTHS 200XR	BX-POTHS 200XR	LEX-POTHS 200XR-FI	200	50	300	rulleleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POTHS 200XK	BX-POTHS 200XK	LEX-POTHS 200XK-FI	200	50	300	kugleleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Varianter / tilbehør



med bolthul

Artikelnr. tilbehør

LEXR

Kan leveres til

Serie LX-POTH, BX-POTH

Hjul med termostatisk polyurethanbane, monteringsplade, rustfri stålpladegaffel i middelsvør udførelse

 250–400 kg

Hjulgaffel: serie LX/BX


- rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
- samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige

Drejelig gaffel:

- dobbelt kugleleje i drejekransen
- kraftig midterbolt
- tætningsring i drejekrans
- minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være den særlige dynamiske Blickle-nitning

Hjul: serie POTH

- hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, afsmitningsfri
- fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve natur-hvid



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjul- bredde [mm]	Belastning- sevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade- størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LX-POTH 100G	BX-POTH 100G	LX-POTH 100G-FI	100	35	250	glidleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POTH 100XR	BX-POTH 100XR	LX-POTH 100XR-FI	100	35	250	rulleleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POTH 100KAD	BX-POTH 100KAD	LX-POTH 100KAD-FI	100	35	250	kugleleje (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POTH 125G	BX-POTH 125G	LX-POTH 125G-FI	125	40	250	glidleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POTH 125XR	BX-POTH 125XR	LX-POTH 125XR-FI	125	40	250	rulleleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POTH 125KAD	BX-POTH 125KAD	LX-POTH 125KAD-FI	125	40	250	kugleleje (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POTH 150G	BX-POTH 150G	LX-POTH 150G-FI	150	45	400	glidleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 150XR	BX-POTH 150XR	LX-POTH 150XR-FI	150	45	400	rulleleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 150XK	BX-POTH 150XK	LX-POTH 150XK-FI	150	45	400	kugleleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 160G	BX-POTH 160G	LX-POTH 160G-FI	160	45	400	glidleje	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 160XR	BX-POTH 160XR	LX-POTH 160XR-FI	160	45	400	rulleleje	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 160XK	BX-POTH 160XK	LX-POTH 160XK-FI	160	45	400	kugleleje	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 200G	BX-POTH 200G	LX-POTH 200G-FI	200	50	400	glidleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LX-POTH 200XR	BX-POTH 200XR	LX-POTH 200XR-FI	200	50	400	rulleleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LX-POTH 200XK	BX-POTH 200XK	LX-POTH 200XK-FI	200	50	400	kugleleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Serie LEX-POBS, BX-POBS

Hjul med polyurethanbane Blickle Besthane® Soft, monteringsplade, rustfri stålpladegaffel

 140–300 kg

Hjulgaffel: serie LEX/BX


- rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
 - samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige
- Drejelig gaffel:
- dobbelt kugleleje i drejekransen
 - tætningsring i drejekrans
 - minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være den særlige dynamiske Blickle-nitning

Hjul: serie POBS

- hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Besthane® Soft i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve blå, afsmitningsfri, meget lav rullemodstand, **stor dynamisk belastningsevne**, korrosions- og hydrolysebestandig
- fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort



 Blickle Besthane® Soft



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjul- bredde [mm]	Belast- ningsevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade- størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LEX-POBS 80XKF	BX-POBS 80XKF	LEX-POBS 80XKF-FI	80	30	140	kugleleje (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POBS 100XKA	BX-POBS 100XKA	LEX-POBS 100XKA-FI	100	38	150	kugleleje (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POBS 125XKA	BX-POBS 125XKA	LEX-POBS 125XKA-FI	125	40	150	kugleleje (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POBS 160XKA	BX-POBS 160XKA	LEX-POBS 160XKA-FI	160	50	300	kugleleje (CC)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POBS 200XKA	BX-POBS 200XKA	LEX-POBS 200XKA-FI	200	50	300	kugleleje (CC)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Serie LEX-PO, BX-PO

Polyamidhjul, monteringsplade, rustfri stålpladegaffel

 150–300 kg

Hjulgaffel: serie LEX/BX


- rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
- samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige

Drejelig gaffel:

- dobbelt kugleleje i drejekransen
- tætningsring i drejekrans
- minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være den særlige dynamiske Blickle-nitning

Hjul: serie PO

- kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 70 Shore D, farve natur-hvid



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjul-bredde [mm]	Belastning-sevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LEX-PO 75G	BX-PO 75G	LEX-PO 75G-FI	75	32	150	glidleje	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 75XR	BX-PO 75XR	LEX-PO 75XR-FI	75	32	150	rulleleje	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80G	BX-PO 80G	LEX-PO 80G-FI	80	32	150	glidleje	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80XR	BX-PO 80XR	LEX-PO 80XR-FI	80	32	150	rulleleje	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80KAD	BX-PO 80KAD	LEX-PO 80KAD-FI	80	32	150	kugleleje (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 100G	BX-PO 100G	LEX-PO 100G-FI	100	37	150	glidleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 100XR	BX-PO 100XR	LEX-PO 100XR-FI	100	37	150	rulleleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 100KAD	BX-PO 100KAD	LEX-PO 100KAD-FI	100	37	150	kugleleje (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 125G	BX-PO 125G	LEX-PO 125G-FI	125	40	150	glidleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 125XR	BX-PO 125XR	LEX-PO 125XR-FI	125	40	150	rulleleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 125KAD	BX-PO 125KAD	LEX-PO 125KAD-FI	125	40	150	kugleleje (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 150G	BX-PO 150G	LEX-PO 150G-FI	150	50	300	glidleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PO 150XR	BX-PO 150XR	LEX-PO 150XR-FI	150	50	300	rulleleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PO 160G	BX-PO 160G	LEX-PO 160G-FI	160	50	300	glidleje	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PO 160XR	BX-PO 160XR	LEX-PO 160XR-FI	160	50	300	rulleleje	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PO 200G	BX-PO 200G	LEX-PO 200G-FI	200	50	300	glidleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PO 200XR	BX-PO 200XR	LEX-PO 200XR-FI	200	50	300	rulleleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Varianter / tilbehør



	med bolthul	med rustfrit kugleleje og lille trådbeskytter	elektrisk ledende udførelse, afsmitningsfri, grå	ul i specialfarve blå
Artikelnr. tilbehør	LEXR	-XKA	-ELS	-C5017
Kan leveres til		på forespørgsel	se serie PO...-ELS	PO 100/12G, PO 125/15G

Serie LKX-POTH, BKX-POTH

Sværlasthjul med termoplastisk polyurethanbane, monteringsplade, rustfri stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse


 200–800 kg

Hjulgaffel: serie LKX/BKX

- rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
- samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige
- Drejelig gaffel:
 - dobbelt kugleleje i drejekransen
 - kraftig midterbolt (fra hjul Ø 150x45 mm)
 - tætningsring i drejekrans
 - minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være den særlige dynamiske Blickle-nitning

Hjul: serie POTH

- hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, afsmittingsfri
- fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve natur-hvid



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjul-bredde [mm]	Belastning-sevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LKX-POTH 75G	BKX-POTH 75G	LKX-POTH 75G-FI	75	37	200	glidleje	108	100 x 85	80 x 60	9	40
LKX-POTH 75XR	BKX-POTH 75XR	LKX-POTH 75XR-FI	75	37	200	rulleleje	108	100 x 85	80 x 60	9	40
LKX-POTH 100G-1	BKX-POTH 100G-1	LKX-POTH 100G-1-FI	100	35	300	glidleje	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-POTH 100XR-1	BKX-POTH 100XR-1	LKX-POTH 100XR-1-FI	100	35	300	rulleleje	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-POTH 100KAD-1	BKX-POTH 100KAD-1	LKX-POTH 100KAD-1-FI	100	35	300	kugleleje (C)	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-POTH 125G-1	BKX-POTH 125G-1	LKX-POTH 125G-1-FI	125	40	350	glidleje	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-POTH 125KAD-1	BKX-POTH 125KAD-1	LKX-POTH 125KAD-1-FI	125	40	350	kugleleje (C)	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-POTH 125XK-1	BKX-POTH 125XK-1	LKX-POTH 125XK-1-FI	125	40	350	kugleleje	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-POTH 125G-3	BKX-POTH 125G-3	LKX-POTH 125G-3-FI	125	40	350	glidleje	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LKX-POTH 125KAD-3	BKX-POTH 125KAD-3	LKX-POTH 125KAD-3-FI	125	40	350	kugleleje (C)	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LKX-POTH 125XK-3	BKX-POTH 125XK-3	LKX-POTH 125XK-3-FI	125	40	350	kugleleje	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LKX-POTH 150G	BKX-POTH 150G	LKX-POTH 150G-FI	150	45	500	glidleje	197	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LKX-POTH 150XK	BKX-POTH 150XK	LKX-POTH 150XK-FI	150	45	500	kugleleje	197	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LKX-POTH 160G	BKX-POTH 160G	LKX-POTH 160G-FI	160	45	550	glidleje	202	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LKX-POTH 160XK	BKX-POTH 160XK	LKX-POTH 160XK-FI	160	45	550	kugleleje	202	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LKX-POTH 200G	BKX-POTH 200G	LKX-POTH 200G-FI	200	50	800	glidleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LKX-POTH 200XK	BKX-POTH 200XK	LKX-POTH 200XK-FI	200	50	800	kugleleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Serie LKX-SPO, BKX-SPO

Sværlast polyamidhjul, monteringsplade, rustfri stålpladegaffel i kraftig udførelse

 350–800 kg

Hjulgaffel: serie LKX/BKX


- rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
- samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige

Drejelig gaffel:

- dobbelt kugleleje i drejekransen
- kraftig midterbolt (fra hjul Ø 125x50 mm)
- tætningsring i drejekrans
- minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være den særlige dynamiske Blickle-nitning

Hjul: serie SPO

- kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 70 Shore D, ekstremt hårdfør, kraftig udførelse, farve natur-hvid



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjul- bredde [mm]	Belastning- sevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade- størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LKX-SPO 80G	BKX-SPO 80G	LKX-SPO 80G-FI	80	37	350	glidleje	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LKX-SPO 80XK	BKX-SPO 80XK	LKX-SPO 80XK-FI	80	37	350	kugleleje	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LKX-SPO 100G-1	BKX-SPO 100G-1	LKX-SPO 100G-1-FI	100	37	350	glidleje	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-SPO 100XK-1	BKX-SPO 100XK-1	LKX-SPO 100XK-1-FI	100	37	350	kugleleje	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-SPO 125G-1	BKX-SPO 125G-1	LKX-SPO 125G-1-FI	125	40	350	glidleje	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-SPO 125G-3	BKX-SPO 125G-3	LKX-SPO 125G-3-FI	125	40	350	glidleje	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LKX-SPO 125XK-1	BKX-SPO 125XK-1	LKX-SPO 125XK-1-FI	125	40	350	kugleleje	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-SPO 125XK-3	BKX-SPO 125XK-3	LKX-SPO 125XK-3-FI	125	40	350	kugleleje	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LKX-SPO 127G	BKX-SPO 127G	LKX-SPO 127G-FI	125	50	750	glidleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LKX-SPO 127XK	BKX-SPO 127XK	LKX-SPO 127XK-FI	125	50	750	kugleleje	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LKX-SPO 150G	BKX-SPO 150G	LKX-SPO 150G-FI	150	50	800	glidleje	197	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LKX-SPO 150XK	BKX-SPO 150XK	LKX-SPO 150XK-FI	150	50	800	kugleleje	197	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LKX-SPO 200G	BKX-SPO 200G	LKX-SPO 200G-FI	200	50	800	glidleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LKX-SPO 200XK	BKX-SPO 200XK	LKX-SPO 200XK-FI	200	50	800	kugleleje	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65

STILFULD


Dynamik møder design: Hjulserierne FLOW, WAVE og MOVE forener højeste funktionalitet med et stilfuldt udseende.

Hjulene i serierne FLOW og WAVE overbeviser med en termoplastisk gummi-elastomer (TPE) af høj kvalitet på et brudsikkert polypropylenhjulcenter. De tilbyder en støjsvag kørsel, der er skånsom for underlaget, og en overflade, der er nem at rengøre.

Serien MOVE satser på dobbelt ydeevne med afsmitningsfri og kontaktfarvningsfri hjul af termoplastisk polyurethan (TPU). Deres stabile polyamid-hjulgaffel sikrer maksimal belastningsevne og lang levetid.

Alle tre serier er specielt udviklet til områder, der kræver højeste hygiejne og kombinerer rustfrihed med højeste funktionalitet. Alle enkeltdele i rustfri stål, inklusive akselmateriale og hjullejer, er korrosionsbestandige og garanterer langvarig pålidelig brug. Glatte overflader letter rengøringen og sikrer optimal hygiejne. Den vedligeholdelsesfri smøring med langtidssmurt fedt samt de dobbeltsidet forseglede, rustfri kuglelejer i drejekransen garanterer en langvarig friktionsfri drift.

Fås i forskellige fastgørelsesvarianter og i farverne gråhvid og sølvgrå. Serierne WAVE og MOVE fås desuden i elektrisk ledende udførelse, perfekt tilpasset individuelle krav.

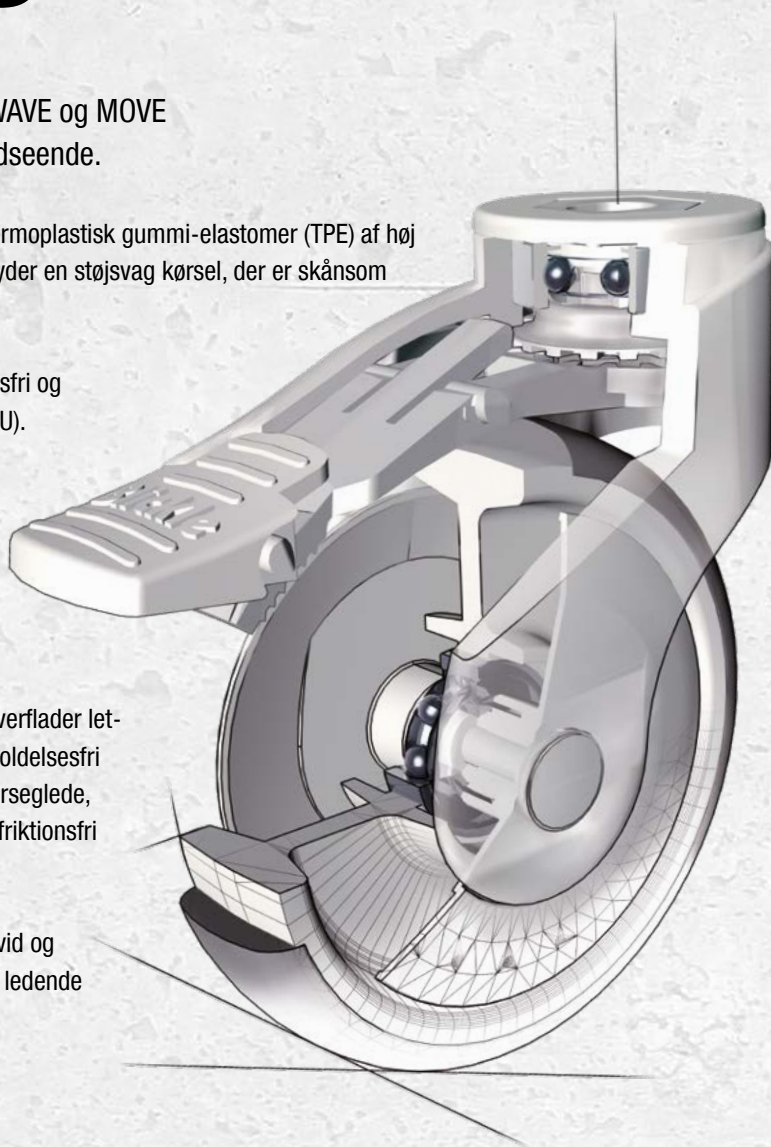

Blickle FLOW

- Hjulgaffel lavet af termoplast i høj kvalitet
- Dobbelt kugleleje i drejekransen



Blickle WAVE


- Hjulgaffel lavet af forstærket polyamid
- Kugleleje i tætningsring i drejekrans på begge sider
- Et væld af varianter



Blickle MOVE

- Kompakt design
- Meget robust på grund af forstærkede polyamidmaterialer
- Overlegen kørekomfort takket være hjul- og drejekranslejer af høj kvalitet

Moderne design og materialer af høj kvalitet giver Blickle plathjul et tiltalende udseende og gør dem nemme at rengøre. Den ideelle løsning til brug i cateringbranchen og andre hygiejnekritiske områder, hvor design og funktionalitet skal gå hånd i hånd.

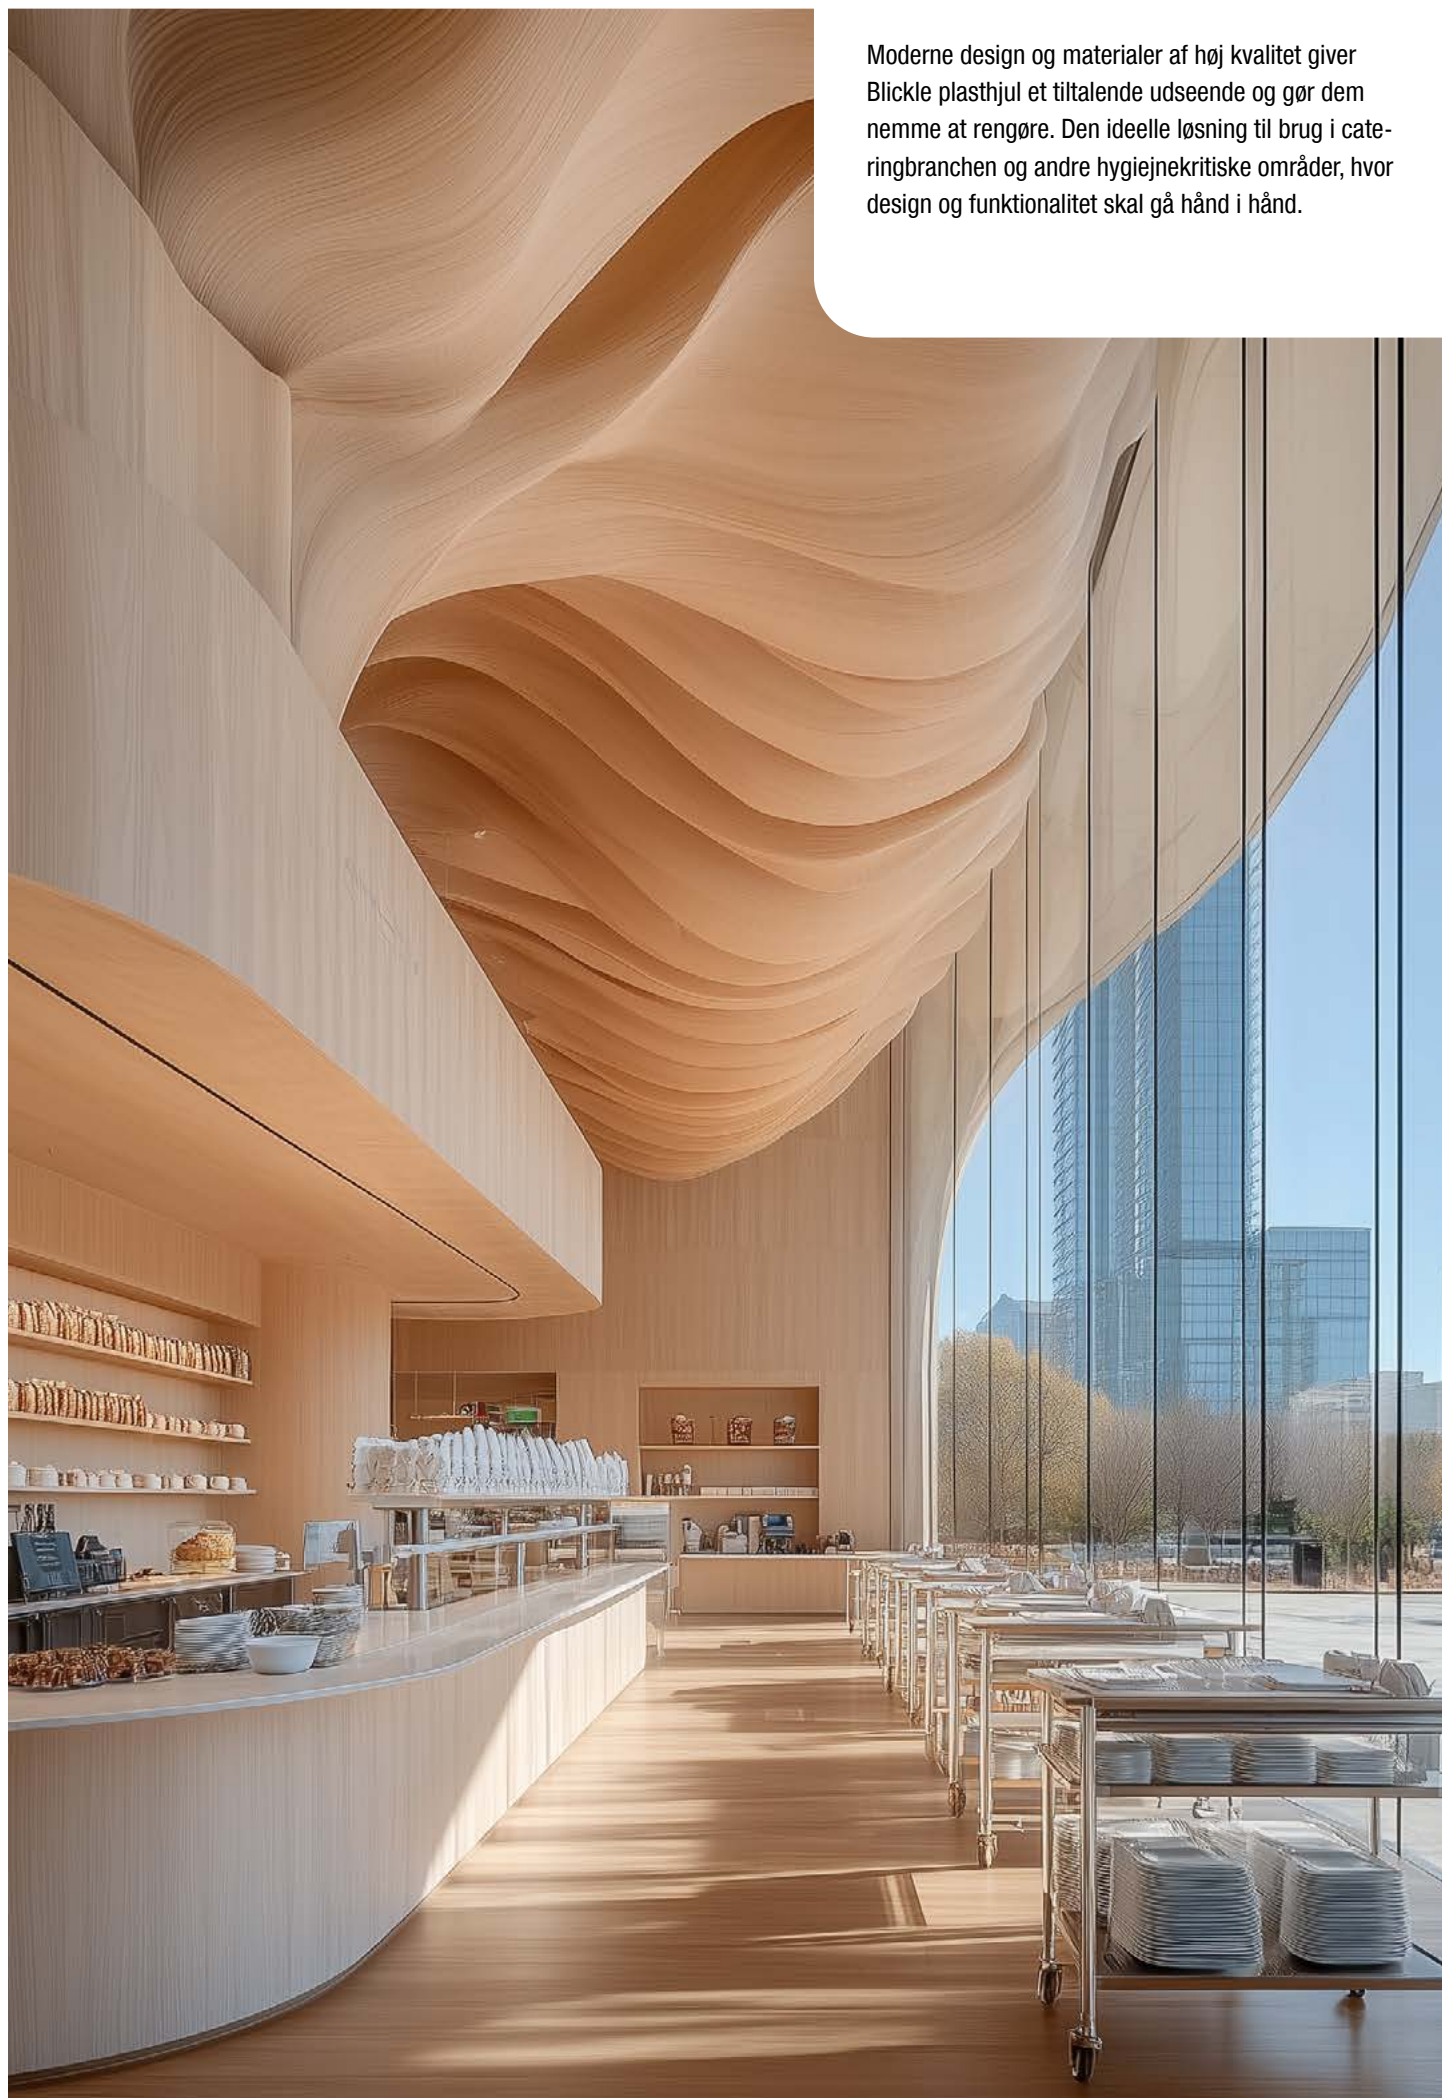

Serie LKFG-TPA, BKFG-TPA

Drejelige kunststofhjul Blickle FLOW med termoplastisk gummibane, bolthul, kunststofgaffel, farve sølvgrå

110 kg

-20 °C til +50 °C

Hjulgaffel: serie LKFG/BKFG

- termoplastisk
- farve sølvgrå RAL 7001
- moderne, flot design

Drejelig gaffel:

- dobbelt kugleleje i drejeksksen
- bolthul

Hjul: serie TPA


- hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer (TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, afsmittingsfri, olieholdig
- fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve sølvgrå RAL 7001

Øvrige egenskaber:

- belastningsevnen reduceres ved omgivelsestemperaturer over +30 °C



BLICKLE
DESIGN LINE



Drejelige hjul	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade Ø [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LKFG-TPA 126G	LKFG-TPA 126G-FI	125	32	110	glideleje	161	55	13	40
LKFG-TPA 126G-11	LKFG-TPA 126G-11-FI	125	32	110	glideleje	161	55	11	40
LKFG-TPA 126KF	LKFG-TPA 126KF-FI	125	32	110	kugleleje (C)	161	55	13	40
LKFG-TPA 126KF-11	LKFG-TPA 126KF-11-FI	125	32	110	kugleleje (C)	161	55	11	40



Varianter / tilbehør



glidelejudførelse

med galvanisk forzinket monteringsplade

Artikelnr. tilbehør

-P25

Kan leveres til

alle*

* Øger hjulenes totalhøjde med 1 mm

Serie LKFGX-TPA, BKFGX-TPA

Rustfri, drejelige kunststofhjul Blickle FLOW med termoplastisk gummibane, bolthul, kunststofgaffel, farve sølvgrå

 110 kg

 -20 °C til +50 °C

Hjulgaffel: serie LKFGX/BKFGX

- termoplastisk
- farve sølvgrå RAL 7001
- samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige
- moderne, flot design

Drejelig gaffel:


- dobbelt rustfrit kugleleje i drejekransen
- bolthul

Hjul: serie TPA

- hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer (TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, afsmitningsfri, olieholdig
- fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve sølvgrå RAL 7001

Øvrige egenskaber:

- belastningsevnen reduceres ved omgivelsestemperaturer over +30 °C



Drejelige hjul	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø	Hjulbredde	Belastningsevne	Lejetype	Totalhøjde	Plade Ø	Bolthul Ø	Udsving drejeligt hjul
		[mm]	[mm]	[kg]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
LKFGX-TPA 126G	LKFGX-TPA 126G-FI	125	32	110	glidleje	161	55	13	40
LKFGX-TPA 126G-11	LKFGX-TPA 126G-11-FI	125	32	110	glidleje	161	55	11	40
LKFGX-TPA 126XKF	LKFGX-TPA 126XKF-FI	125	32	110	kugleleje (C)	161	55	13	40
LKFGX-TPA 126XKF-11	LKFGX-TPA 126XKF-11-FI	125	32	110	kugleleje (C)	161	55	11	40



Varianter / tilbehør



glidlejeudførelse

med monteringsplade i rustfrit stål i overensstemmelse med GKN-standard

Artikelnr. tilbehør

-PX27

Kan leveres til

alle*

* Øger hjulenes totalhøjde med 1 mm

Serie LWK-TPA, LWK-TPA-P, LWG-TPA, LWG-TPA-P

Drejelige kunststofhjul Blickle WAVE med termoplastisk gummibane, bolthul / monteringsplade, kunststofgaffel, farve gråhvid / sølvgrå

 100–110 kg

 -20 °C til +60 °C

Hjulgaffel: serie LWK/LWK...-P, LWG/LWG...-P

- kvalitets polyamid 6, brudfast
- indstøbt, dobbelt forseglet, sporkugleleje i drejekransen
- bolthul (serie LWK/LWG)
- farve gråhvid RAL 9002 (serie LWK), farve sølvgrå RAL 7001 (serie LWG)
- moderne, flot design
- plademontage i galvanisk forzinket blå-kromateret stål (Cr6-fri) (-P)

Hjul: serie TPA


- hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer (TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, afsmittingsfri, olieholdig
- fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve gråhvid RAL 9002 (serie LWK), farve sølvgrå RAL 7001 (serie LWG)

Øvrige egenskaber:

- Belastningsevnen reduceres ved omgivelsestemperaturer over +30 °C



BLICKLE
DESIGN LINE



Drejelige hjul	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade Ø [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LWK-TPA 101G	LWK-TPA 101G-FI	100	32	100	glideleje	135	55	13	38
LWK-TPA 101G-11	LWK-TPA 101G-11-FI	100	32	100	glideleje	135	55	11	38
LWK-TPA 101KF	LWK-TPA 101KF-FI	100	32	100	kugleleje (C)	135	55	13	38
LWK-TPA 101KF-11	LWK-TPA 101KF-11-FI	100	32	100	kugleleje (C)	135	55	11	38
LWK-TPA 126G	LWK-TPA 126G-FI	125	32	110	glideleje	161	55	13	40
LWK-TPA 126G-11	LWK-TPA 126G-11-FI	125	32	110	glideleje	161	55	11	40
LWK-TPA 126KF	LWK-TPA 126KF-FI	125	32	110	kugleleje (C)	161	55	13	40
LWK-TPA 126KF-11	LWK-TPA 126KF-11-FI	125	32	110	kugleleje (C)	161	55	11	40
LWG-TPA 101G	LWG-TPA 101G-FI	100	32	100	glideleje	135	55	13	38
LWG-TPA 101G-11	LWG-TPA 101G-11-FI	100	32	100	glideleje	135	55	11	38
LWG-TPA 101KF	LWG-TPA 101KF-FI	100	32	100	kugleleje (C)	135	55	13	38
LWG-TPA 101KF-11	LWG-TPA 101KF-11-FI	100	32	100	kugleleje (C)	135	55	11	38
LWG-TPA 126G	LWG-TPA 126G-FI	125	32	110	glideleje	161	55	13	40
LWG-TPA 126G-11	LWG-TPA 126G-11-FI	125	32	110	glideleje	161	55	11	40
LWG-TPA 126KF	LWG-TPA 126KF-FI	125	32	110	kugleleje (C)	161	55	13	40
LWG-TPA 126KF-11	LWG-TPA 126KF-11-FI	125	32	110	kugleleje (C)	161	55	11	40

Drejelige hjul	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand * [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
LWK-TPA 101G-P25	LWK-TPA 101G-FI-P25	100	32	100	glideleje	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWK-TPA 101KF-P25	LWK-TPA 101KF-FI-P25	100	32	100	kugleleje (C)	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWK-TPA 126G-P25	LWK-TPA 126G-FI-P25	125	32	110	glideleje	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40
LWK-TPA 126KF-P25	LWK-TPA 126KF-FI-P25	125	32	110	kugleleje (C)	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40
LWG-TPA 101G-P25	LWG-TPA 101G-FI-P25	100	32	100	glideleje	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWG-TPA 101KF-P25	LWG-TPA 101KF-FI-P25	100	32	100	kugleleje (C)	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWG-TPA 126G-P25	LWG-TPA 126G-FI-P25	125	32	110	glideleje	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40
LWG-TPA 126KF-P25	LWG-TPA 126KF-FI-P25	125	32	110	kugleleje (C)	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40

* Bolthul Ø 8,5 [mm]



Varianter / tilbehør

Artikelnr. tilbehør	glidelejeudførelse (serie LWK)	glidelejeudførelse (serie LWG)	elektrisk ledende udførelse, afsmittingsfri, grå
Kan leveres til			LWKE-...-ELS
			alle kuglelejeudførelser**

** Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

Serie LWKX-TPA, LWKX-TPA-PX, LWGX-TPA, LWGX-TPA-PX

Rustfri, drejelige kunststofhjul Blickle WAVE med termoplastisk gummibane, bolthul / monteringsplade, kunststofgaffel, farve gråhvid / sølvgrå

 100–110 kg

 -20 °C til +60 °C


- Hjulgaffel:** serie LWKX/LWKX...-PX, LWGX/LWX...-PX
- kvalitets polyamid 6, brudfast
 - indstøbt, dobbelt forsejlet, sporkugleleje i drejekransen
 - bolthul (serie LWKX/LWXG)
 - med plademontering i rustfrit stål (-PX)
 - farve gråhvid RAL 9002 (serie LWKX), farve sølvgrå RAL 7001 (serie LWGX)
 - samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige
 - moderne, flot design

- Hjul:** serie TPA
- hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer (TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, afsmitningsfri, olieholdig
 - fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve gråhvid RAL 9002 (serie LWKX), farve sølvgrå RAL 7001 (serie LWGX)

- Øvrige egenskaber:**
- Belastningsevnen reduceres ved omgivelsestemperaturer over +30 °C



Serie LWKX-TPA



Drejelige hjul	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø	Hjulbredde	Belastningsevne	Lejetype	Totalhøjde	Plade Ø	Bolthul Ø	Udsving drejeligt hjul
		[mm]	[mm]	[kg]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
LWKX-TPA 101G	LWKX-TPA 101G-FI	100	32	100	glideleje	135	55	13	38
LWKX-TPA 101G-11	LWKX-TPA 101G-11-FI	100	32	100	glideleje	135	55	11	38
LWKX-TPA 101XKF	LWKX-TPA 101XKF-FI	100	32	100	kugleleje (C)	135	55	13	38
LWKX-TPA 101XKF-11	LWKX-TPA 101XKF-11-FI	100	32	100	kugleleje (C)	135	55	11	38
LWKX-TPA 126G	LWKX-TPA 126G-FI	125	32	110	glideleje	161	55	13	40
LWKX-TPA 126G-11	LWKX-TPA 126G-11-FI	125	32	110	glideleje	161	55	11	40
LWKX-TPA 126XKF	LWKX-TPA 126XKF-FI	125	32	110	kugleleje (C)	161	55	13	40
LWKX-TPA 126XKF-11	LWKX-TPA 126XKF-11-FI	125	32	110	kugleleje (C)	161	55	11	40
LWGX-TPA 101G	LWGX-TPA 101G-FI	100	32	100	glideleje	135	55	13	38
LWGX-TPA 101G-11	LWGX-TPA 101G-11-FI	100	32	100	glideleje	135	55	11	38
LWGX-TPA 101XKF	LWGX-TPA 101XKF-FI	100	32	100	kugleleje (C)	135	55	13	38
LWGX-TPA 101XKF-11	LWGX-TPA 101XKF-11-FI	100	32	100	kugleleje (C)	135	55	11	38
LWGX-TPA 126G	LWGX-TPA 126G-FI	125	32	110	glideleje	161	55	13	40
LWGX-TPA 126G-11	LWGX-TPA 126G-11-FI	125	32	110	glideleje	161	55	11	40
LWGX-TPA 126XKF	LWGX-TPA 126XKF-FI	125	32	110	kugleleje (C)	161	55	13	40
LWGX-TPA 126XKF-11	LWGX-TPA 126XKF-11-FI	125	32	110	kugleleje (C)	161	55	11	40

Drejelige hjul	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø	Hjulbredde	Belastningsevne	Lejetype	Totalhøjde	Plade-størrelse	Bolthul afstand *	Udsving drejeligt hjul
		[mm]	[mm]	[kg]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
LWKX-TPA 101G-PX25	LWKX-TPA 101G-FI-PX25	100	32	100	glideleje	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWKX-TPA 101XKF-PX25	LWKX-TPA 101XKF-FI-PX25	100	32	100	kugleleje (C)	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWKX-TPA 126G-PX25	LWKX-TPA 126G-FI-PX25	125	32	110	glideleje	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40
LWKX-TPA 126XKF-PX25	LWKX-TPA 126XKF-FI-PX25	125	32	110	kugleleje (C)	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40
LWGX-TPA 101G-PX25	LWGX-TPA 101G-FI-PX25	100	32	100	glideleje	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWGX-TPA 101XKF-PX25	LWGX-TPA 101XKF-FI-PX25	100	32	100	kugleleje (C)	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWGX-TPA 126G-PX25	LWGX-TPA 126G-FI-PX25	125	32	110	glideleje	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40
LWGX-TPA 126XKF-PX25	LWGX-TPA 126XKF-FI-PX25	125	32	110	kugleleje (C)	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40

* Bolthul Ø 8,5 [mm]



glidelejeudførelse (serie LWKX)

glidelejeudførelse (serie LWGX)

elektrisk ledende udførelse, afsmitningsfri, grå

Artikelnr. tilbehør

Kan leveres til

LWKX-...-ELS

alle kuglelejeudførelser**

** Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

Serie LKD-PATH, LKDG-PATH

Drejelige dobbelte kunststofhjul Blickle MOVE med termoplastisk polyurethanbane, bolthul, kunststofgaffel, farve gråhvid / sølvgrå

 100–125 kg

 -20 °C til +60 °C

Hjulgaffel: serie LKD/LKDG

- kvalitets polyamid 6, brudfast
- to rillekuglelejer med tætningsringe i drejekrans
- bolthul
- farve gråhvid RAL 9002 (serie LKD) / farve sølvgrå RAL 7001 (serie LKDG)
- moderne, flot design

Hjul: serie PATH


- hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, afsmitningsfri
- fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve gråhvid RAL 9002 (serie LKD) / farve sølvgrå RAL 7001 (serie LKDG)

Øvrige egenskaber:

- Belastningsevnen reduceres ved omgivelsestemperaturer over +30 °C



Serie LKD-PATH



Drejelige hjul	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Total hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade Ø [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
Serie LKD-PATH										
LKD-PATH 100K	LKD-PATH 100K-FI	100	2 x 18	71	100	kugleleje	103	42	13	31
LKD-PATH 100K-11	LKD-PATH 100K-11-FI	100	2 x 18	71	100	kugleleje	103	42	11	31
LKD-PATH 100K-9	LKD-PATH 100K-9-FI	100	2 x 18	71	100	kugleleje	103	42	9	31
LKD-PATH 125K	LKD-PATH 125K-FI	125	2 x 20	80	125	kugleleje	130	45	13	40
LKD-PATH 125K-11	LKD-PATH 125K-11-FI	125	2 x 20	80	125	kugleleje	130	45	11	40
Serie LKDG-PATH										
LKDG-PATH 100K	LKDG-PATH 100K-FI	100	2 x 18	71	100	kugleleje	103	42	13	31
LKDG-PATH 100K-11	LKDG-PATH 100K-11-FI	100	2 x 18	71	100	kugleleje	103	42	11	31
LKDG-PATH 100K-9	LKDG-PATH 100K-9-FI	100	2 x 18	71	100	kugleleje	103	42	9	31
LKDG-PATH 125K	LKDG-PATH 125K-FI	125	2 x 20	80	125	kugleleje	130	45	13	40
LKDG-PATH 125K-11	LKDG-PATH 125K-11-FI	125	2 x 20	80	125	kugleleje	130	45	11	40

Drejeligt hjul med bremse "stop-fix" med let betjent udløserpedal som standard



Varianter / tilbehør



elektrisk ledende udførelse, afsmitningsfri (serie LKD)

elektrisk ledende udførelse, afsmitningsfri (serie LKDG)

Artikelnr. tilbehør	-ELS	-ELS
Kan leveres til	alle	alle

Serie LKDX-PATH, LKDGX-PATH

Rustfri, drejelige dobbelte kunststofhjul Blickle MOVE med termoplastisk polyurethanbane, bolthul, kunststofgaffel, farve gråhvid / sølvgrå

 100–125 kg

 -20 °C til +60 °C

Hjulgaffel: serie LKDX/LKDGX

- kvalitets polyamid 6, brudfast
- to rillekuglelejer med tætningsringe i drejekrans
- bolthul
- farve gråhvid RAL 9002 (serie LKDX) / farve sølvgrå RAL 7001 (serie LKDGX)
- samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige
- moderne, flot design

Hjul: serie PATH


- hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, afsmitningsfri
- fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve gråhvid RAL 9002 (serie LKDX) / farve sølvgrå RAL 7001 (serie LKDGX)

Øvrige egenskaber:

- Belastningsevnen reduceres ved omgivelsestemperaturer over +30 °C



Serie LKDX-PATH



Drejelige hjul	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Total hjulbredde [mm]	Belastningsevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade Ø [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
Serie LKDX-PATH										
LKDX-PATH 100XK	LKDX-PATH 100XK-FI	100	2 x 18	71	100	kugleleje	103	42	13	31
LKDX-PATH 100XK-11	LKDX-PATH 100XK-11-FI	100	2 x 18	71	100	kugleleje	103	42	11	31
LKDX-PATH 100XK-9	LKDX-PATH 100XK-9-FI	100	2 x 18	71	100	kugleleje	103	42	9	31
LKDX-PATH 125XK	LKDX-PATH 125XK-FI	125	2 x 20	80	125	kugleleje	130	45	13	40
LKDX-PATH 125XK-11	LKDX-PATH 125XK-11-FI	125	2 x 20	80	125	kugleleje	130	45	11	40
Serie LKDGX-PATH										
LKDGX-PATH 100XK	LKDGX-PATH 100XK-FI	100	2 x 18	71	100	kugleleje	103	42	13	31
LKDGX-PATH 100XK-11	LKDGX-PATH 100XK-11-FI	100	2 x 18	71	100	kugleleje	103	42	11	31
LKDGX-PATH 100XK-9	LKDGX-PATH 100XK-9-FI	100	2 x 18	71	100	kugleleje	103	42	9	31
LKDGX-PATH 125XK	LKDGX-PATH 125XK-FI	125	2 x 20	80	125	kugleleje	130	45	13	40
LKDGX-PATH 125XK-11	LKDGX-PATH 125XK-11-FI	125	2 x 20	80	125	kugleleje	130	45	11	40

Drejeligt hjul med bremse "stop-fix" med let betjent udløserpedal som standard



Varianter / tilbehør



elektrisk ledende udførelse, afsmitningsfri (serie LKDX)

elektrisk ledende udførelse, afsmitningsfri (serie LKDGX)

Artikelnr. tilbehør

-ELS

-ELS

Kan leveres til

alle

alle

HOLDBAR

Varmebestandige hjul sikrer pålidelig mobilitet i fødevareproduktionen, selv ved ekstreme temperaturer fra -70 °C til +300 °C. Robuste materialer og innovativ teknik garanterer lang levetid, hygiejnisk sikkerhed og fejlfri ydeevne i bageovne, frysekamre eller ved intensive rengøringsprocesser.

I fødevareproduktionen skal hjul og ruller kunne modstå ekstreme temperaturer. Fra bageovne til frysekamre er de uundværlige komponenter for en problemfri drift. Blickle tilbyder specialudviklede varme- og kuldebestandige hjul, der kan modstå de højeste belastninger og samtidig opfylder hygiejniske krav.

De varmebestandige hjulserier består af materialer som højvarmebestandigt silikonegummi, polyamid, termoplast eller fenolplast og tåler temperaturer fra -35 °C til +300 °C. Til ekstrem kulde findes specialudførelser, der kan anvendes ned til -70 °C.

Hjul med varmebestandigt silikonegummi er særligt velegnede til brug i bagerier, hvor vogne skubbes direkte fra fryserummet ind i ovnen.

Ud over temperaturbestandighed spiller også modstandsdygtig-

hed over for rengøringsprocesser en afgørende rolle. Materialer, der ikke deformeres eller opløses, garanterer lang levetid og ensartet høj funktionalitet.

Blickle satser på robuste materialer og innovative konstruktioner for at sikre, at hjulene bevarer deres stabilitet og ydeevne selv under ekstreme forhold. Således forbliver de pålidelige og bidrager til overholdelse af strenge hygiejnekrav i fødevareproduktionen.


Modstandsdygtighed ved alle temperaturer

Uanset om det er ekstrem varme eller iskold kulde, er det afgørende at vælge det rigtige hjul for at opnå en pålidelig ydeevne. Følgende hjulserier tilbyder forskellige temperaturbestandigheder og garanterer højeste sikkerhed og holdbarhed i alle miljøer.

Serie/materiale/hjulbane		Temperaturbestandighed i °C	Egnet til autoklavering Ovnkompatibel	
POH Meget varmebestandig polyamid		-25 °C ————— +170 °C		
POHI Meget varmebestandig termoplast		-25 °C ————— +250 °C		
POSI / ALSI Meget varmebestandigt silikonegummi		-25 °C ————— +250 °C		
PHN Fenolplast		-35 °C ————— +260 °C +300 °C kortvarigt		

Hygiejnisk. Varmebestandig. Blickle.

For højeste belastbarhed under ekstreme temperaturer er kombinationen af en varmebestandig rustfri hjulgaffel og specialudviklede hjul den ideelle løsning.

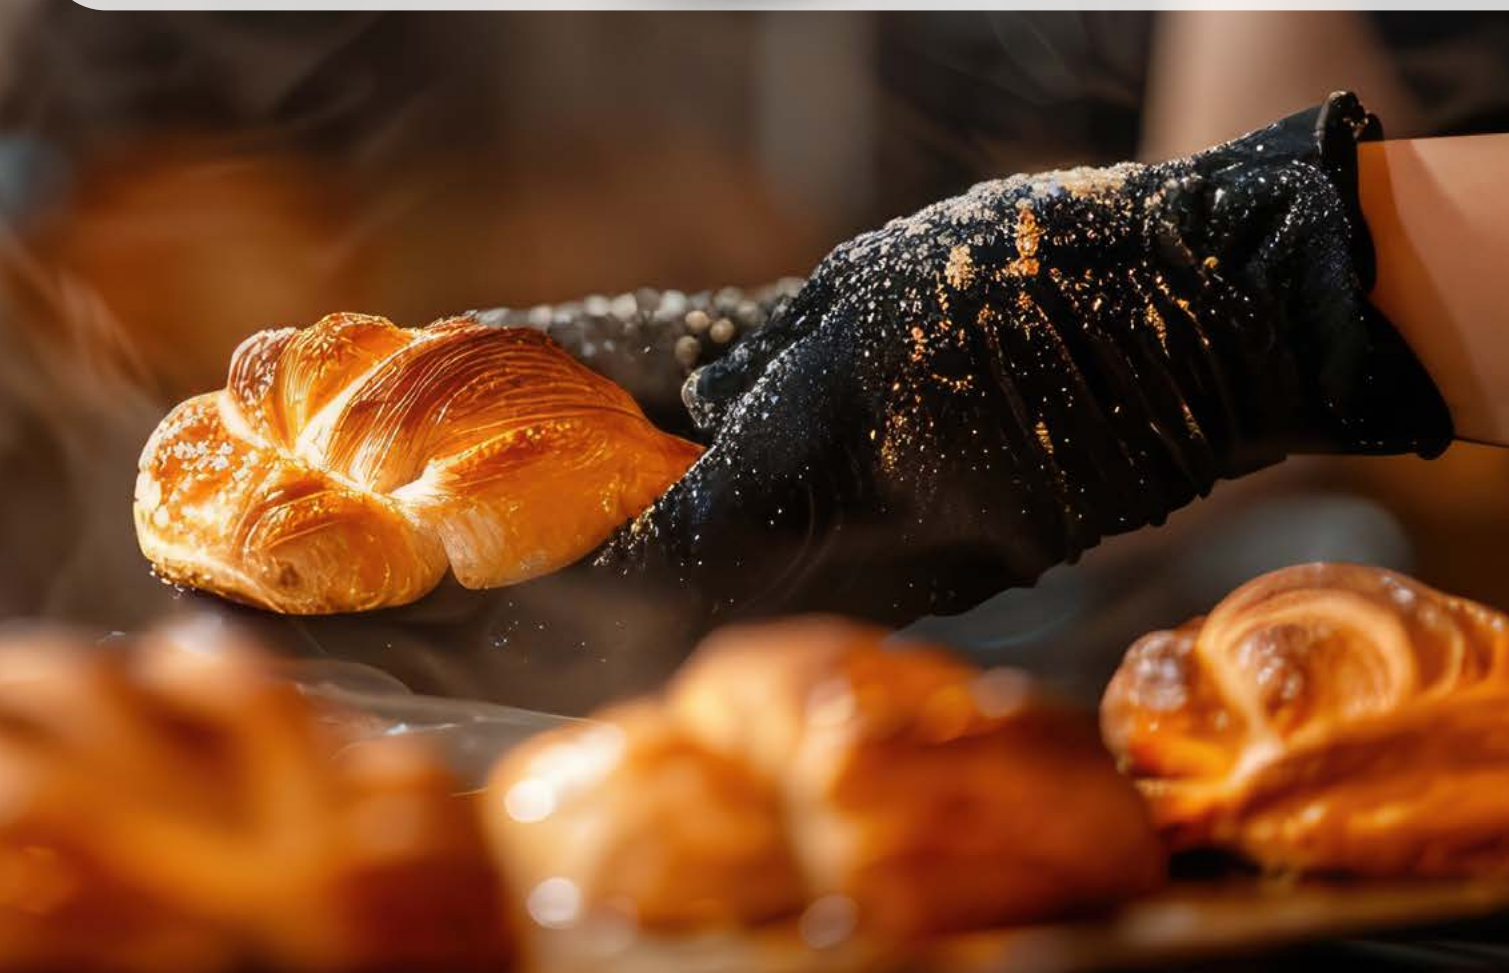

Serie LI-POSI/ALSI, B-POSI/ALSI, LIX-POSI, BX-POSI

Varmebestandige hjul Blickle TempLine® Comfort med silikonegummibane, monteringsplade, varmebestandig stålpladegaffel / rustfri stålpladegaffel

 100–120 kg

 -25 °C til +250 °C



Serie LI-POSI

Hjulgaffel: serie LI/B/LIX/BX


- stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri (serie LI/B)
 - rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 304), glatslebent (serie LIX/BX)
 - passivering kan ændres en smule under høje temperaturer, korrosionsbeskyttelse bevares (serie LI/B)
 - samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige (serie LIX/BX)
- drejelig gaffel:
- dobbelt kugleleje i drejekransen
 - kraftig midterbolt
 - let løb og lavt slid, lang levetid

- tolerancen i drejekransen er tilpasset anvendelse i høje temperaturer
- meget varmebestandigt fedt
- fedt-fri som standard ("OF") (serie LIX)

Hjul: serie POSI, ALSI

- dæk: varmebestandigt silikonegummi, hårdhed 75 Shore A, farve sort
- fælg: serie POSI: meget varmebestandig termoplast, brudfast, farve mørkegrå
serie ALSI: støbt aluminium

 **Blickle TempLine® Comfort**



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjul-bredde [mm]	Belastning-sevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
Serie LI-POSI											
LI-POSI 100G	B-POSI 100G	LI-POSI 100G-FI	100	40	100	glidleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-POSI 125G	B-POSI 125G	LI-POSI 125G-FI	125	40	120	glidleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
Serie LI-ALSI											
LI-ALSI 100G	B-ALSI 100G	LI-ALSI 100G-FI	100	40	100	glidleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-ALSI 100HKA	B-ALSI 100HKA	LI-ALSI 100HKA-FI	100	40	100	kugleleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
Serie LIX-POSI											
LIX-POSI 100G-OF	BX-POSI 100G	LIX-POSI 100G-FI-OF	100	40	100	glidleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-POSI 125G-OF	BX-POSI 125G	LIX-POSI 125G-FI-OF	125	40	120	glidleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38

Varianter / tilbehør



	med bolthul	med bolthul	med afsmittingsfri grå hjulbane
Artikelnr. tilbehør	LIR	LIXR	-SG
Kan leveres til			hjul Ø 125 mm*

* Temperaturbestandig: op til +240 °C

Serie LI-, B-, LIK-, BK-, LIX-, BX-, LIKX-, BKX-POHI

Varmebestandige termoplasthjul Blickle TempLine® Performance, monteringsplade, varmebestandig stålpladegaffel / rustfri stålpladegaffel

 150–350 kg

 -25 °C til +250 °C



Serie LI-POHI

- Hjulgaffel:** serie LI/B/LIK/BK/LIX/BX/LIKX/BKX
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei (serie LI/B, LIK/BK)
 - Passivierung kann sich bei hohen Temperaturen etwas verändern, der Korrosionsschutz bleibt erhalten (serie LI/B, LIK/BK)
 - høj kvalitet chrom-nikkel stål (1.4301/AISI 304), rustfrit stål, vibrationsafgrødet / slebet (serie LIX/BX, LIKX/BKX)
 - samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige (serie LIX/BX, LIKX/BKX)
- drejelig gaffel:**
- dobbelt kugleleje i drejekransen
 - kraftig midterbolt (serie LIXK uden midterbolt, med varmebestandig tætningsring i drejekransen)


- let løb og lavt slid, lang levetid
- tolerancen i drejekransen er tilpasset anvendelse i høje temperaturer
- meget varmebestandigt fedt

Hjul: serie POHI

- meget varmebestandig termoplast, brudfast, hårdhed 85 Shore D, farve mørkegrå
- temperaturbestandighed: -25 °C til +250 °C

Serier LIX-, BX-, LIKX- og BKX-POHI egnet for autoklavering

 **Blickle**
TempLine® Performance



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjul- bredde [mm]	Belastningsevne op til +70 °C [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade- størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
Serie LI-POHI / LIK-POHI											
LI-POHI 81G	B-POHI 81G	LI-POHI 81G-FI	80	32	150	glideleje	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-POHI 100G	B-POHI 100G	LI-POHI 100G-FI	100	30	150	glideleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIK-POHI 102G-1	BK-POHI 102G-1	LIK-POHI 102G-1-FI	100	38	250	glideleje	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIK-POHI 102HK-1	BK-POHI 102HK-1	LIK-POHI 102HK-1-FI	100	38	250	kugleleje	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LI-POHI 125G	B-POHI 125G	LI-POHI 125G-FI	125	40	150	glideleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIK-POHI 125G-1	BK-POHI 125G-1	LIK-POHI 125G-1-FI	125	40	300	glideleje	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIK-POHI 125HK-1	BK-POHI 125HK-1	LIK-POHI 125HK-1-FI	125	40	350	kugleleje	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LI-POHI 150G	B-POHI 150G	LI-POHI 150G-FI	150	50	350	glideleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POHI 150HK	B-POHI 150HK	LI-POHI 150HK-FI	150	50	350	kugleleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POHI 200G	B-POHI 200G	LI-POHI 200G-FI	200	50	350	glideleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LI-POHI 200HK	B-POHI 200HK	LI-POHI 200HK-FI	200	50	350	kugleleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
Serie LIX-POHI / LIKX-POHI											
LIX-POHI 81G	BX-POHI 81G	LIX-POHI 81G-FI	80	32	150	glideleje	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-POHI 100G	BX-POHI 100G	LIX-POHI 100G-FI	100	30	150	glideleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIKX-POHI 102G-1	BKX-POHI 102G-1	LIKX-POHI 102G-1-FI	100	38	250	glideleje	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIKX-POHI 102HXX-1	BKX-POHI 102HXX-1	LIKX-POHI 102HXX-1-FI	100	38	250	kugleleje	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIX-POHI 125G	BX-POHI 125G	LIX-POHI 125G-FI	125	40	150	glideleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIKX-POHI 125G-1	BKX-POHI 125G-1	LIKX-POHI 125G-1-FI	125	40	300	glideleje	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIKX-POHI 125HXX-1	BKX-POHI 125HXX-1	LIKX-POHI 125HXX-1-FI	125	40	300	kugleleje	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIX-POHI 150G	BX-POHI 150G	LIX-POHI 150G-FI	150	50	350	glideleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POHI 150HXX	BX-POHI 150HXX	LIX-POHI 150HXX-FI	150	50	350	kugleleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POHI 200G	BX-POHI 200G	LIX-POHI 200G-FI	200	50	350	glideleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LIX-POHI 200HXX	BX-POHI 200HXX	LIX-POHI 200HXX-FI	200	50	350	kugleleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Belastningsevne kan reduceres ved temperaturer over +70 °C



Varianter / tilbehør

	med bolthul	med bolthul	med PTFE-belagt rustfri hjulbøsning i stål
Artikelnr. tilbehør	LIR	LIXR	-XAT
Kan leveres til			Ø 80–125 mm glidelejeudførelser på forespørgsel

Serie LI-, B-, LIK-, BK-, LIX-, BX-, LIKX-, BKX-POH

Varmebestandige polyamidhjul Blickle TempLine® PerformanceLight, monteringsplade, varmebestandig stålpladegaffel / rustfri stålpladegaffel

150–350 kg

-25 °C til +170 °C

- Hjulgaffel:** serie LI/B/LIK/BK/LIX/BX/LIKX/BKX
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei (serie LI/B, LIK/BK)
 - Passivierung kann sich bei hohen Temperaturen etwas verändern, der Korrosionsschutz bleibt erhalten (serie LI/B, LIK/BK)
 - høj kvalitet chrom-nikkel stål (1.4301/AISI 304), rustfrit stål, vibrationsafgratet / slebet (serie LIX/BX, LIKX/BKX)
 - samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige (serie LIX/BX, LIKX/BKX)
- drejeligt gaffel:**
- dobbelt kugleleje i drejekransen
 - kraftig midterbolt (serie LIKX uden midterbolt, med varmebestandig tætningsring i drejekrans)
 - let løb og lavt slid, lang levetid

- tolerancen i drejekransen er tilpasset anvendelse i høje temperaturer
- meget varmebestandigt fedt


- Hjul:** serie POH
- varmebestandig polyamid, brudfast, hårdhed 85 Shore D, farve natur

Serier LIX-, BX-, LIKX- og BKX-POH egnet for autoklaving



Serie LI-POH

Blickle TempLine® PerformanceLight



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Drejelige hjul med bremse "stop-fix"	Hjul Ø [mm]	Hjul-bredde [mm]	Belastningsevne op til +70 °C [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade-størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
Serie LI-POH / Serie LIK-POH											
LI-POH 81G	B-POH 81G	LI-POH 81G-FI	80	32	150	glidleje	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-POH 100G	B-POH 100G	LI-POH 100G-FI	100	30	150	glidleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIK-POH 102G-1	BK-POH 102G-1	LIK-POH 102G-1-FI	100	38	300	glidleje	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIK-POH 102HK-1	BK-POH 102HK-1	LIK-POH 102HK-1-FI	100	38	300	kugleleje	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LI-POH 125G	B-POH 125G	LI-POH 125G-FI	125	40	150	glidleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIK-POH 125G-1	BK-POH 125G-1	LIK-POH 125G-1-FI	125	40	350	glidleje	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIK-POH 125HK-1	BK-POH 125HK-1	LIK-POH 125HK-1-FI	125	40	350	kugleleje	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LI-POH 150G	B-POH 150G	LI-POH 150G-FI	150	50	350	glidleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POH 150HK	B-POH 150HK	LI-POH 150HK-FI	150	50	350	kugleleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POH 200G	B-POH 200G	LI-POH 200G-FI	200	50	350	glidleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LI-POH 200HK	B-POH 200HK	LI-POH 200HK-FI	200	50	350	kugleleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
Serie LIX-POH / Serie LIKX-POH											
LIX-POH 81G	BX-POH 81G	LIX-POH 81G-FI	80	32	150	glidleje	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-POH 100G	BX-POH 100G	LIX-POH 100G-FI	100	30	150	glidleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIKX-POH 102G-1	BKX-POH 102G-1	LIKX-POH 102G-1-FI	100	38	300	glidleje	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIKX-POH 102HXX-1	BKX-POH 102HXX-1	LIKX-POH 102HXX-1-FI	100	38	300	kugleleje	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIX-POH 125G	BX-POH 125G	LIX-POH 125G-FI	125	40	150	glidleje	155	100 x 85	80 x 60	9	38
LIKX-POH 125G-1	BKX-POH 125G-1	LIKX-POH 125G-1-FI	125	40	300	glidleje	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIKX-POH 125HXX-1	BKX-POH 125HXX-1	LIKX-POH 125HXX-1-FI	125	40	300	kugleleje	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIX-POH 150G	BX-POH 150G	LIX-POH 150G-FI	150	50	350	glidleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POH 150HXX	BX-POH 150HXX	LIX-POH 150HXX-FI	150	50	350	kugleleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POH 200G	BX-POH 200G	LIX-POH 200G-FI	200	50	350	glidleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LIX-POH 200HXX	BX-POH 200HXX	LIX-POH 200HXX-FI	200	50	350	kugleleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Belastningsevne kan reduceres ved temperaturer over +70 °C

Varianter / tilbehør



med bolthul

med bolthul

Artikelnr. tilbehør	LIR	LIXR
Kan leveres til		

Serie LI-PHN, B-PHN, LIX-PHN, BX-PHN

Varmebestandige duroplasthjul Blickle TempLine® Classic, monteringsplade, varmebestandig stålpladegaffel / rustfri stålpladegaffel

 100–350 kg

 -35 °C til +260 °C

Hjulgaffel: serie LI/B/LIX/BX

- stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri (serie LI/B)
- passivering kan ændres en smule under høje temperaturer, korrosionsbeskyttelse bevares (serie LI/B)
- rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 304), glatslebnet (serie LIX/BX)
- samtlige dele inkl. akselmateriale er korrosionsbestandige (serie LIX/BX)

drejelig gaffel:

- dobbelt kugleleje i drejekransen
- kraftig midterbolt (serie LI/B)
- let løb og lavt slid, lang levetid

- tolerancen i drejekransen er tilpasset anvendelse i høje temperaturer
- meget varmebestandigt fedt
- glidelejeversonen mit PTFE-beschichtetem Edelstahl-Achsröhr (Hjul Ø 80–125 mm) (serie LI/B)
- glidelejeudførelser med PTFE-belagt rustfri hjulbøsning (hjul Ø 80–125 mm) (LIX/BX)


Hjul: serie PHN

- fenolplast, hårdhed 90 Shore D, farve sort
- temperaturbestandighed: glidelejeudførelser: -35 °C til +260 °C, midlertidigt op til +300 °C
- kuglelejeverson: ("HK"): -25 °C til +250 °C
- kuglelejeverson: ("IK"): -30 °C til +260 °C



Serie LI-PHN

 Blickle
TempLine® Classic



Drejelige hjul	Hjul i fast gaffel	Hjul Ø [mm]	Hjulbredde [mm]	Belastning- sevne [kg]	Lejetype	Totalhøjde [mm]	Plade- størrelse [mm]	Bolthul afstand [mm]	Bolthul Ø [mm]	Udsving drejeligt hjul [mm]
Serie LI-PHN										
LI-PHN 81G	B-PHN 81G	80	32	100	glideleje	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-PHN 100G	B-PHN 100G	100	30	125	glideleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 102G	B-PHN 102G	100	38	150	glideleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 102HK	B-PHN 102HK	100	38	150	kugleleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 102IK	B-PHN 102IK	100	38	150	kugleleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 125G	B-PHN 125G	125	40	150	glideleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-PHN 125HK	B-PHN 125HK	125	40	150	kugleleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-PHN 125IK	B-PHN 125IK	125	40	150	kugleleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-PHN 150G	B-PHN 150G	150	50	300	glideleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-PHN 150HK	B-PHN 150HK	150	50	300	kugleleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-PHN 150IK	B-PHN 150IK	150	50	300	kugleleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-PHN 200G *	B-PHN 200G *	200	50	350	glideleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
Serie LIX-PHN										
LIX-PHN 81G	BX-PHN 81G	80	32	100	glideleje	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-PHN 100G	BX-PHN 100G	100	30	125	glideleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-PHN 102G	BX-PHN 102G	100	38	150	glideleje	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-PHN 125G	BX-PHN 125G	125	40	150	glideleje	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-PHN 150G	BX-PHN 150G	150	50	300	glideleje	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-PHN 200G *	BX-PHN 200G *	200	50	350	glideleje	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

* Temperaturbestandig von -30 °C til +230 °C

Varianter / tilbehør



med bolthul

med bolthul

Artikelnr. tilbehør

LIR

LIXR

Kan leveres til

KVALITET, DER HOLDER TIL ENHVER TEST

BELASTNINGSTESTS UDEN BEGRÆNSNINGER



Vores eget, topmoderne testlaboratorium giver en vigtig kvalitetssikring og er din garanti for sikkerhed og kvalitet. Det er udstyret med en række teststande, hvor vores produkter og materialer testes grundigt. Her tester vi dag efter dag – og overskrider grænserne.

- **Klimamodstandsdygtighed:** Test under forskellige klimatiske forhold i klimakamre for at sikre vores produkters levetid og pålidelighed i forskellige miljøer.
- **Varmebestandighed (op til +300 °C):** Test af varmebestandige hjul i laboratorieovne for at sikre, at de modstår høje temperaturer og bevarer deres ydeevne.
- **Belastningsevne:** Kontrol af belastningsgrænserne for vores hjul på teststande med roterende skiver i henhold til DIN EN 12527-12533 (ISO 22878-22884) for at sikre, at de fungerer pålideligt selv under de højeste belastninger og under stødbelastninger.
- **Hårdhedstest:** Test for at sikre den korrekte hjulbanehårdhed for at opnå de ønskede køreegenskaber.
- **Start- og rullemodstand:** Måler de kræfter, der kræves for at sætte et hjul i bevægelse eller holde det i konstant bevægelse – afgørende for ergonomi og brugervenlighed.
- **Egnet til autoklavering (op til +134 °C):** Test under ekstreme temperatur- og trykforhold i autoklaver for at verificere vores produkters holdbarhed og steriliserbarhed.
- **Trækstyrke:** For at garantere en lang levetid for vores hjul tester vi de mekaniske egenskaber af vores polyurethanbaner.
- **Elektrisk ledelse:** Test for at sikre dissipative (afledende) egenskaber for at beskytte mennesker og genstande mod elektrostatisk udladning og for at forhindre kontaminering.
- **Trækkraft:** Kontrol af friktionen på vores hjul på forskellige overflader.



Vores kvalitetssystem omfatter både strategisk kvalitetsstyring og operationel kvalitetssikring. Disse to områder går hånd i hånd. Ved hjælp af ledelsessystemer som ISO 9001, branchespecifikke standarder og kundespecifikke specifikationer stræber vi efter en fejlfri produktion og en meget høj kundetilfredshed. Regelmæssige audits, kontroller og inspektioner sikrer en konstant høj Blickle kvalitet gennem hele produktionsprocessen.

PRÆCIS IND I MINDSTE DETALJE



Detekterbare hjul

Blickle tilbyder detekterbare hjul for øget sikkerhed i hygiejnisk følsomme produktionsmiljøer. Disse hjul er udført i en markant blå farve, så de skiller sig tydeligt ud, eksempelvis i fødevareproduktionen. I nogle versioner er der desuden indsprøjet fibre af rustfrit stål, så metaldetektorer kan spore eventuelle hjulfragmenter. Denne funktion er særlig vigtig i følsomme produktionsområder for at kunne opdage eventuel forurening hurtigt og sikkert.

Progressus hjul

Garanteret højeste hygiejne og maksimal renhed: Den lukkede, forseglede drejekrans med robust firepunktsophæng sikrer pålidelig stabilitet. Den holdbare rustfri hjulgaffel kan autoklaveres og rengøres i vaskemaskine op til +134 °C – ideelt til krævende rengøringsprocesser og langvarig ydeevne.

Et Blickle Group mærke
progressus
rollen



Dobbelthjul i rustfrit stål til tunge belastninger

De dobbelte hjul i rustfrit stål til tunge belastninger kan uden problemer bære op til 1.800 kg. Den glatte overflade i rustfrit stål og den kompakte konstruktion opfylder de højeste krav i fødevareindustrien. Fødevaregodkendte smøremidler (H1) sikrer en sikker og ren drift – stærk, hygiejnisk, pålidelig.





Kundetilpasning

Kundespecifikke løsninger er en af Blickles absolutte styrker. Cirka halvdelen af alle ordrer kræver skræddersyede løsninger, som realiseres af ekspertteams med kreative ideer og den nyeste teknologi. Fra specielle hjulmaterialer til innovative drivsystemer – gennem FEM-beregninger og videnskabeligt samarbejde kan individuelle krav implementeres målrettet.

Hjul med indbygget stillefod

Hjul med indbygget stillefod i høj kvalitet med fast betjeningspedal og integreret parkeringsbremse for stabil positionering og præcis højdejustering. Den rustfrie hjulgaffel i serien HRLKX overbeviser med dobbelt kugleleje, tætnet drejkrans og langtidsholdbar Blickle-nitning. Hjulet i serien PO er fremstillet af brudsikkert polyamid 6 og er ideelt til præcise bevægelser på faste underlag.



Galvanisk forzinket drejelige apparathjul

De drejelige apparathjul overbeviser med en stabil hjulgaffel i stål, dobbelt kugleleje og minimal slør i drejkransen, hvilket sikrer særlig let og langvarig kørsel. Den afsmitningsfri, mørkegrå TPU-hjulbane på den brudsikre polyamidfælg er kontaktfarvefri, kemisk modstandsdygtig og temperaturbestandig op til +90 °C – ideel til præcise manøvrer, også under krævende forhold.



VORES VERDEN OG FØDEVAREINDUSTRIEN



Hjul i rustfrie gaffler

- Belastningsevne: 40–1.800 kg
- Hjul-Ø: 50–200 mm

Med over 30.000 standardprodukter tilbyder Blickle den rigtige løsning til næsten enhver udfordring. Vores produkter overbeviser med højeste kvalitet, vedligeholdelsesfrihed, lang levetid og hurtig tilgængelighed. Disse egenskaber er særligt efterspurgt i fødevarerindustrien.

Uanset om det drejer sig om rustfrit stål, plast eller varmebestandige hjul, sætter vi nye standarder inden for hygiejne, sikkerhed og belastbarhed. Find den ideelle løsning i vores omfattende sortiment, eller udvikl en skræddersyet variant sammen med os.



Hjul i kunststofgafler


- Belastningsevne: 100–125 kg
- Hjul-Ø: 50–125 mm

Varmebestandige hjul

- Belastningsevne: 80–720 kg
- Hjul-Ø: 80–200 mm

Vil du vide mere?
Scan blot QR-koden, og dyk ned
i Blickles verden af innovation.



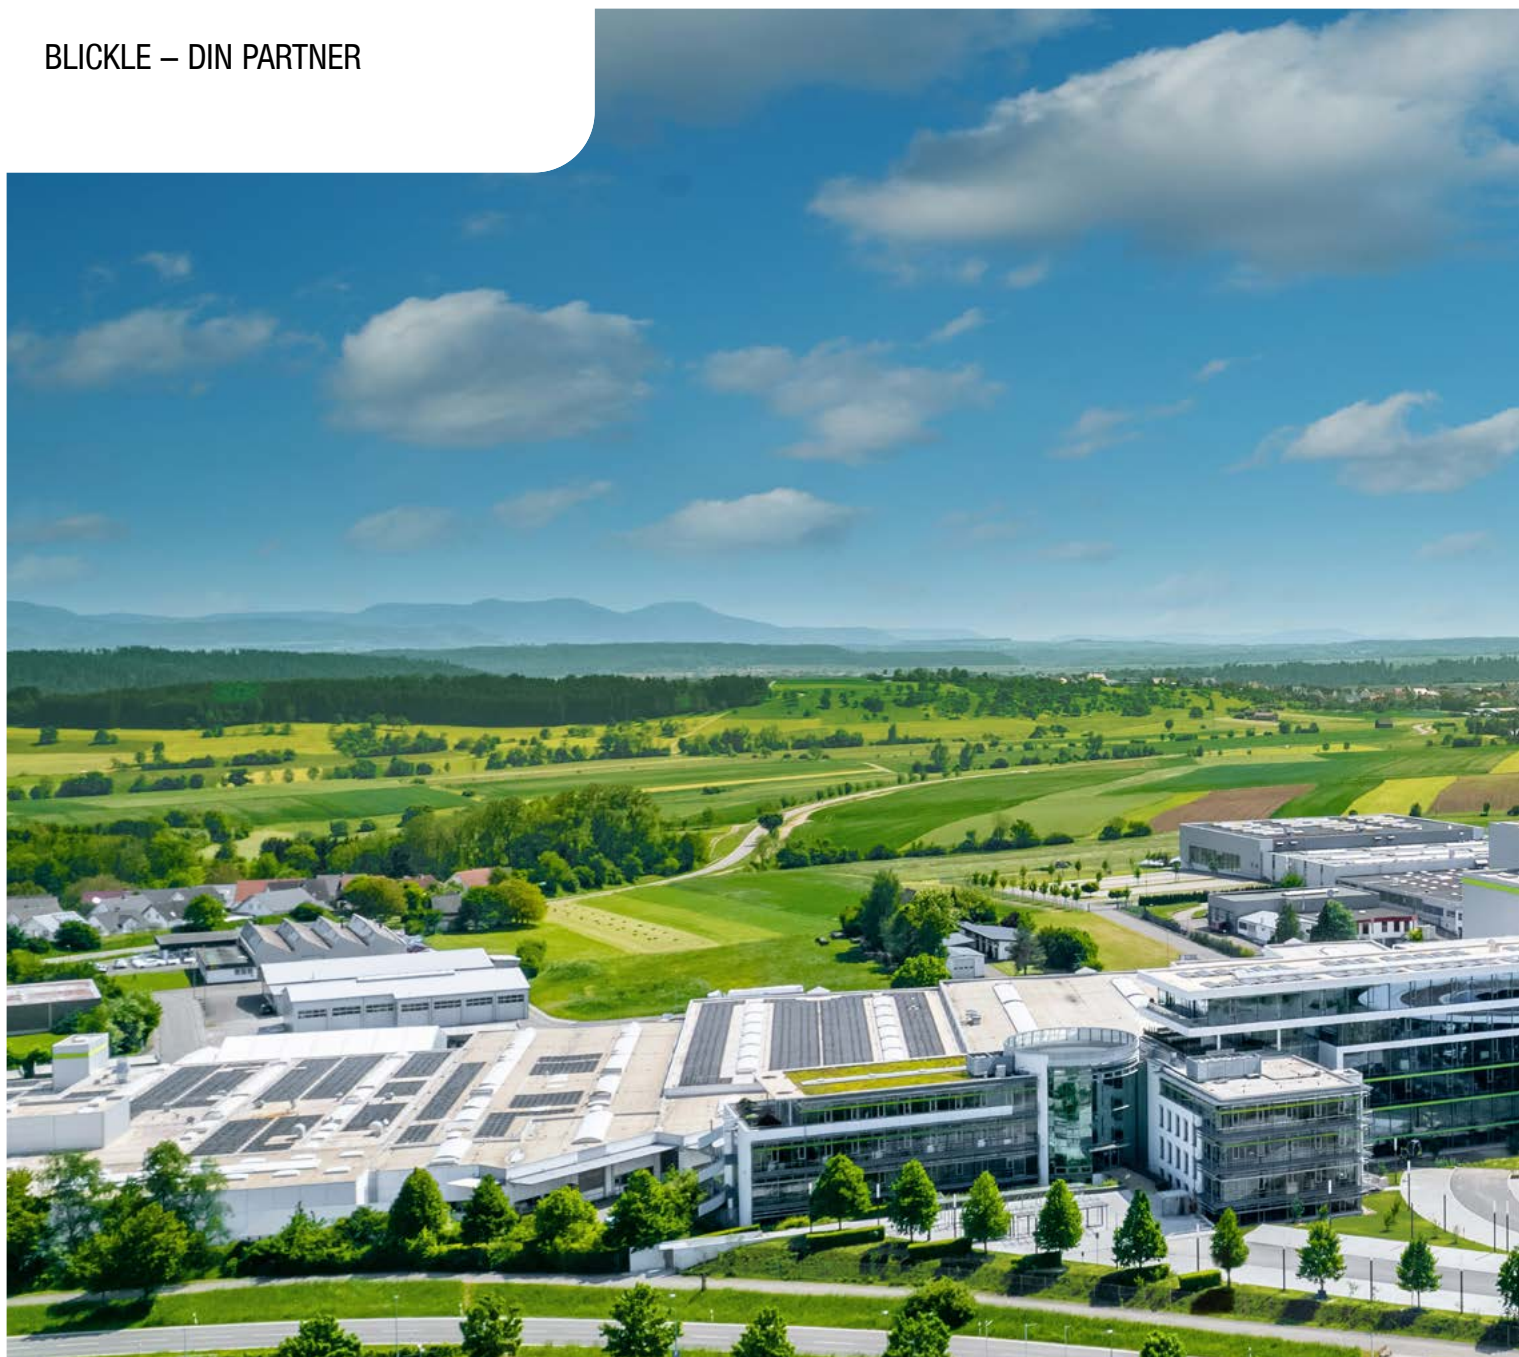

Din partner i

FØDEVARE- INDUSTRIEN

Siden 1953 har vi produceret hjul af høj kvalitet og vi er i dag verdens førende producent. Navnet Blickle står for kompromisløs kvalitet, høj tilgængelighed, leveringssikkerhed og pålidelighed. Vi opererer internationalt og er overalt kendt for førsteklasses, holdbare og vedligeholdelsesfrie hjul “Made in Germany”.



Vi er stolte af vores: Vores hovedkontor i Rosenfeld i Schwaben er og forbliver hjertet af virksomheden. Som familievirksomhed lægger vi vægt på kontinuitet – og med Dr. Sarah Blickle-Fenner og David Blickle er tredje generation allerede engageret i virksomheden.



Blickle's samlede katalog G16 – mere end 30.000 hjul og ruller på over 600 sider.

Overblik

www.blickle.dk



CAD-download

Download gratis CAD-filer direkte.



Produktfinder

Find hurtigt og nemt det rigtige produkt til dine behov.



G16 onlinekatalog

Bladre online i vores omfattende G16-katalog.

Moving everything. Anywhere.



1013864 | Editie A1 | 07/2025

ErgoMove – Det individuelle og modulære elektriske trækssystem til in-house-transport.



ErgoMove –
Driftskoncepter,
trækkoncepter og
tilbehør.

 **ERGOMOVE**
moving everything. anywhere.

KS Gruppen A/S
Troensevej 20 · 9220 Aalborg Øst
Telefon 98 15 15 11 · Fax 98 15 70 11
E-mail ergomove@ks-gruppen.dk · www.ks-gruppen.dk



KS Gruppen®
 | vi skaber mobilitet