



**BERNSTEIN bærearmsystemer i aluminium
og rustfri stål**

Introduktion

BERNSTEIN Bæreamsystemer

BERNSTEIN pult- og bæreamsystemer, i aluminium og rustfri stål, kombinerer funktionalitet og design. Der er tale om produkter af meget høj kvalitet, der er både hurtige og nemme at installere. Vores produktprogram er modulært opbygget og kan derfor tilpasses ethvert behov.

Ophængssystemer er bygget til forskellige belastninger. Valget af bæreamsystem afhænger af den mekaniske belastning i den enkelte applikation, det vil sige pulten med dens indbyggede komponenter, samt længden på bæreammen. BERNSTEIN ophængssystemer er netop designet til at imødegå forskellige belastninger og vi hjælper kunden med at finde den helt rigtige løsning.

BERNSTEIN har desuden et omfattende pultprogram til indkapsling og beskyttelse af kontrolenheder, industrielle computere samt display komponenter.



Indholdsfortegnelse



CS-2000 SL

side 5

- Modulært letvægtsbæresystem med bæreevne op til 45 kg.
- Profilrør i aluminium med og uden kabelkanal
- Installationsåbninger i forbindelsesled



CS-3000 neXt

side 11

- Modulært letvægtsbæresystem med bæreevne op til 80 kg
- Profilrør i anodiseret aluminiums og kabelkanaler
- Installationsåbninger i forbindelsesled



CS-3000

side 15

- Modulært bæresystem med bæreevne op til 125 kg.
- Profilrør i anodiseret aluminiums og kabelkanaler
- Installationsåbninger i forbindelsesled



CS-480

side 18

- Modulært bæresystem for let til middel belastning
- Rustfri stål, EN 1.4305
- IP 66



Profilrør

side 21

- Til de forskellige bæresystemer
- Aluminium og rustfri stål
- Standardlængder



BERNSTEIN pultprogram – oversigt

side 22

- CC-5000
- CC-4000
- CC-3000
- CC-800

CS-2000 SL Aluminiums bærearmsystem

Modulært letvægtsbærearmsystem med bæreevne op til 45 kg ved 1 meter udhæng.

CS-2000 SL er designet specielt til mindre letvægtspulte med kort udhæng.



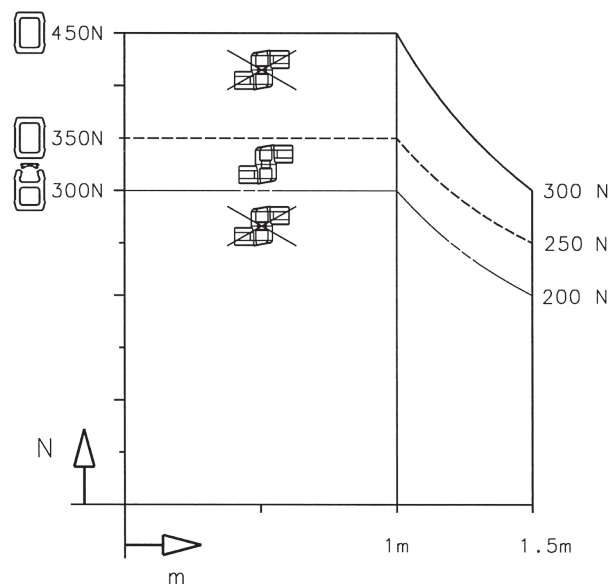
Materialer

- Bærearmsdele: støbt aluminium
- Installationsåbninger: POM dæksler
- Glideleje: POM
- Pakninger: neopren
- Profilrør: aluminium




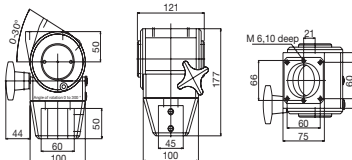

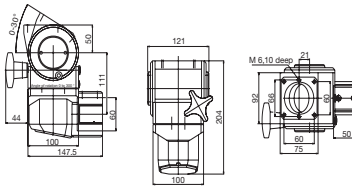




Farver




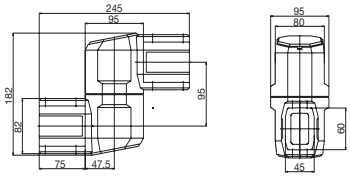






- Bærearmsdele: lysegrå, RAL 7035
hvid aluminium, RAL 9006
- Profilrør: anodiseret sølv (aluminiumsfarve)

CS-2000 SL belastningsdiagram for statisk belastning












CS-2000 SL

Varenavn og artnr.	Applikation	Dimensioner mm
 Skrå standfodskobling 1015168000 RAL 7035 lysegrå 1015376000 RAL 9006 hvid aluminium ● 300 ° rotationsvinkel med stop ● Skrå vinkel 15° ● Komplet med monteringsdele		
 Justerbar kobling 1015169000 RAL 7035 lysegrå 1015371000 RAL 9006 hvid aluminium ● 300 ° rotationsvinkel med stop ● Trinløs hældning - kan indstilles op til 30 ° ● Pult max 300 N		
 Justerbar vinkelkobling 1015170000 RAL 7035 lysegrå 1015372000 RAL 9006 hvid aluminium ● 300 ° rotationsvinkel med stop ● Trinløs hældning - kan indstilles op til 30 ° ● Pult max 300 N		
 Vinkel 1015171000 RAL 7035 lysegrå 1015381000 RAL 9006 hvid aluminium ● Installationsåbning med kunststofdæksel		
 Forstærket vinkeltilslutning 1015172000 RAL 7035 lysegrå 1015382000 RAL 9006 hvid aluminium ● Til større belastninger ● Justeringsmulighed ● Installationsåbning med kunststofdæksel		

Varenavn og artnr.	Applikation	Dimensioner mm
 Drejbar vinkeltilslutning 1015173000 RAL 7035 lysegrå 1015383000 RAL 9006 hvid aluminium ● Drejbar 300° vinkel med stop ● Installationsåbning med kunststofdæksel		
 Drejbart mellemstykke 1015174000 RAL 7035 lysegrå 1015384000 RAL 9006 hvid aluminium ● Drejbar 360° med stop ● Justeringsmulighed ● Installationsåbning med kunststofdæksel i begge ender		
 Topkobling 1015175000 RAL 7035 lysegrå 1015385000 RAL 9006 hvid aluminium ● Drejbar 300° vinkel med stop ● Justeringsmulighed ● Installationsåbning med kunststofdæksel		
 Vandret vægkobling 1015176000 RAL 7035 lysegrå 1015387000 RAL 9006 hvid aluminium ● Drejbar 300° vinkel med stop ● Justeringsmulighed ● Installationsåbning med kunststofdæksel		
 Lige vægkobling 1015177000 RAL 7035 lysegrå 1015386000 RAL 9006 hvid aluminium ● Drejbar 300° vinkel med stop ● Justeringsmulighed ● Installationsåbning med kunststofdæksel		

CS-2000 SL

Varenavn og artnr.	Applikation	Dimensioner mm
 Drejbar standfod 1015178000 RAL 7035 lysegrå 1015388000 RAL 9006 hvid aluminium ● Drejbar 300° vinkel med stop ● Justeringsmulighed		
 Standfod/ Vægflange 1015179000 RAL 7035 lysegrå 1015389000 RAL 9006 hvid aluminium ● Justeringsmulighed		
 Fritstående standfod 1015180000 RAL 7035 lysegrå 1015390000 RAL 9006 hvid aluminium ● Fod til fritstående pulte		
 Lige kobling til panel/skærm 1015232000 RAL 7035 lysegrå 1015377000 RAL 9006 hvid aluminium ● Til montering på bagside af fladskærm ● Maksimal belastning 250 N ved maksimal systemlængde på 1500mm		
 Vinkelkobling til panel/skærm 1015233000 RAL 7035 lysegrå 1015379000 RAL 9006 hvid aluminium ● Til montering på bagside af fladskærm ● Maksimal belastning 250 N ved maksimal systemlængde på 1500mm		

Profilrør: se side 21

CS-3000^{next} Aluminiums bæarmsystem

Modulært letvægtsbæarmsystem med bæreevne op til 80 kg ved 1 meter udhæng.

Systemet er lavet specielt til individuelle løsninger og kan kombineres med hele CS-3000 serien.



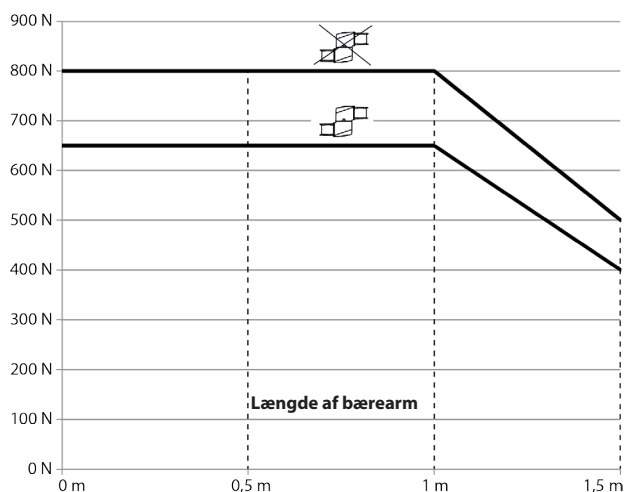
Materialer

- Bæarmsdele: trykstøbt aluminium
- Installationsåbninger: aluminiumsdæksler
- Glideleje: POM
- Pakninger: neopren
- Profilrør: anodiseret aluminium

Farver


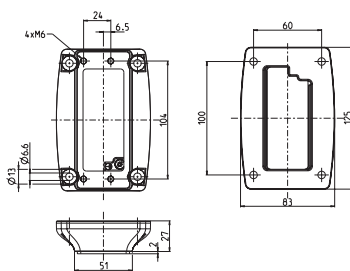

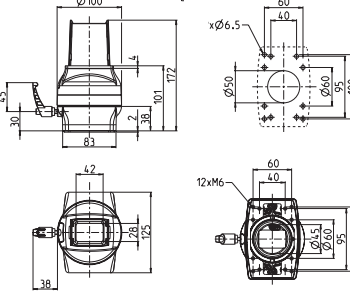

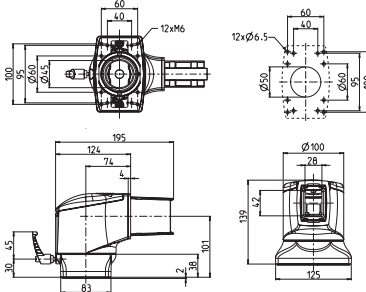

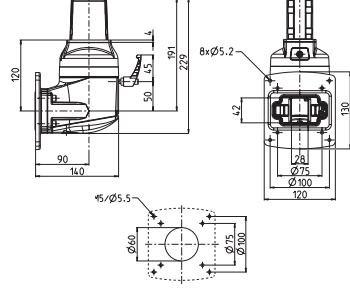

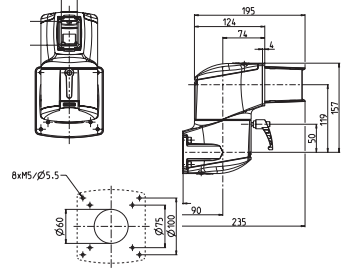
- Bæarmsdele: hvid aluminium, RAL 9006, antrasit-grå, RAL 7016
Kan leveres i andre RAL-farver
- Profilrør: aluminium (aluminiumsfarve)

CS-3000^{next} belastningsdiagram for statisk belastning










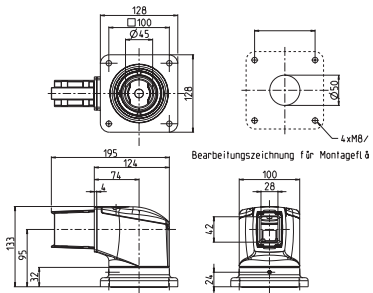



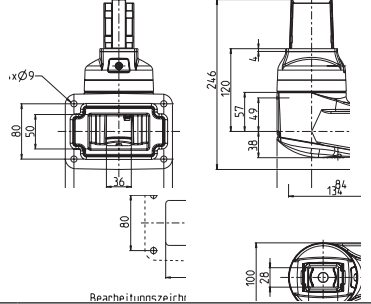



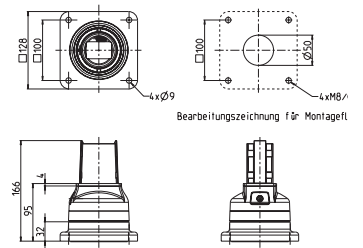
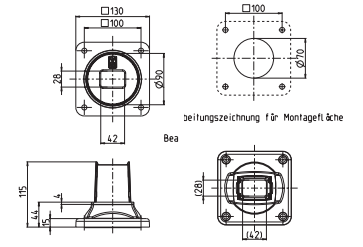
CS-3000^{next}

CAD filer kan downloades
på bernstein.dk

Varenavn og artnr.	Applikation	Dimensioner mm
Adapter (smal profil) 1017300001 RAL 9006 hvid aluminium 1017300016 RAL 7016 antrasit-grå  - Anvendes kun i forbindelse med koblinger - Tilbehør til smalle BERNSTEIN pultprofiler med dybde < 120 mm		
Kobling 1017300002 RAL 9006 hvid aluminium 1017300017 RAL 7016 antrasit-grå  Drejbar 300° vinkel med stop (Adapter (smal profil) er nødvendig for at forbinde med profiler < 120 mm)		
Vinkelkobling 1017300003 RAL 9006 hvid aluminium 1017300018 RAL 7016 antrasit-grå  - Drejbar 300° vinkel med stop - Installationsåbning med aluminiumsdæksel		
Lige kobling til panel/skærm 1017300004 RAL 9006 hvid aluminium 1017300019 RAL 7016 antrasit-grå  - Til fastgørelse bag på paneler/skærme eller pulte - Standard huller VESA/100 - Drejbar 300° vinkel med stop - Installationsåbning med aluminiumsdæksel		
Vinkelkobling til panel/skærm 1017300005 RAL 9006 hvid aluminium 1017300020 RAL 7016 antrasit-grå  - Til fastgørelse bag på paneler/skærme eller pulte - Standard huller VESA/100 - Drejbar 300° vinkel med stop - Installationsåbning med aluminiumsdæksel		

CS-3000^{next}

Varenavn og artnr.	Applikation	Dimensioner mm
 Vinkelkobling 1017300007 RAL 9006 hvid aluminium 1017300022 RAL 7016 antrasit-grå ● Installationsåbning med aluminiumsdæksel		
 Drejbar vinkel 1017300008 RAL 9006 hvid aluminium 1017300023 RAL 7016 antrasit-grå ● Drejbar 300° vinkel med stop ● Installationsåbning med aluminiumsdæksel		
 Reducerings vinkelkobling 1017300009 RAL 9006 hvid aluminium 1017300024 RAL 7016 antrasit-grå ● Vinkelkobling til at forbinde CS-3000 next med CS-3000 bærearmsystem ● Installationsåbning med aluminiumsdæksel		
 Drejbart mellemstykke 1017300010 RAL 9006 hvid aluminium 1017300025 RAL 7016 antrasit-grå ● Drejbar 300° vinkel med stop ● Installationsåbning med aluminiumsdæksel		
 Topkobling 1017300014 RAL 9006 hvid aluminium 1017300029 RAL 7016 antrasit-grå ● Drejbar 300° vinkel med stop ● Installationsåbning med aluminiumsdæksel		 Bearbeitungszeichnung für Montage!

Varenavn og artnr.	Applikation	Dimensioner mm
 Lige vægkobling 1017300011 RAL 9006 hvid aluminium 1017300026 RAL 7016 antrasit-grå • Drejbar 300° vinkel med stop • Installationsåbning med aluminiumsdæksel		 Bearbeitungszeichn.
 Vandret vægkobling 1017300012 RAL 9006 hvid aluminium 1017300027 RAL 7016 antrasit-grå • Drejbar 300° vinkel med stop • Installationsåbning med aluminiumsdæksel		 Bearbeitungszeichn.
 Standfod/vægflange 1017300015 RAL 9006 hvid aluminium 1017300030 RAL 7016 antrasit-grå		 Bearbeitungszeichnung für Montagefl.
 Drejbar standfod 1017300013 RAL 9006 hvid aluminium 1017300028 RAL 7016 antrasit-grå • Drejbar 300° vinkel med stop		 Bearbeitungszeichnung für Montagefl. & Be

Profilrør: se side 21

CS-3000 Aluminiums bærearmsystem

Modulært bærearmsystem til middel mekaniske belastninger med bæreevne 125 kg ved 1 m udhæng



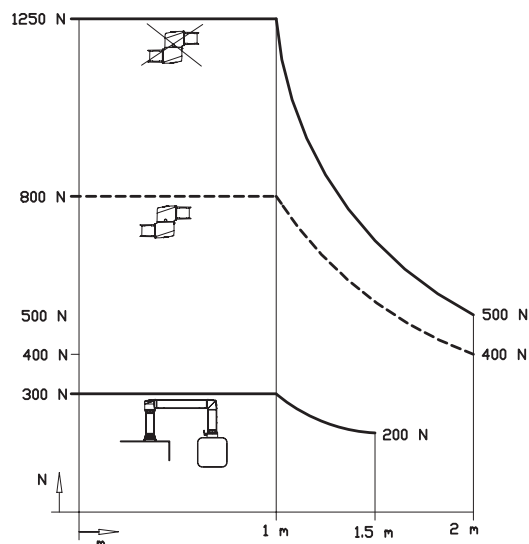
Materialer

- Bærearmsdele: trykstøbt aluminium
- Installationsåbninger: polyamiddæksler
- Glideleje: POM
- Pakninger: neopren
- Profilirør: anodiseret aluminium

Farver

- Bærearmsdele: antrasit-grå, RAL 7016, hvid aluminium, RAL 9006
Kan leveres i andre RAL-farver
- Rørprofiler: aluminium (aluminiumsfarve)

CS-3000 belastningsdiagram for statisk belastning



CS-3000

CAD filer kan downloades
på bernstein.dk

Varenavn og artnr.

Applikation



Dimensioner mm



Kobling

1015300001 RAL 7016 antrasit-grå
1015300177 RAL 9006 hvid aluminium



- Drejbar 300° vinkel med stop
(Ved montering på profiler < 120 mm
anvendes Adapter 1015300011)



Vinkelkobling

1015300002 RAL 7016 antrasit-grå
1015300178 RAL 9006 hvid aluminium



- Drejbar 300° vinkel med stop
- Installationsåbning med
kunststofdæksel



Skrå kobling 15° A/B

1015300013 A RAL 7016 antrasit-grå
1015300179 A RAL 9006 hvid aluminium
1015300014 B RAL 7016 antrasit-grå
1015300180 B RAL 9006 hvid aluminium



- Drejbar 300° vinkel med stop
- Fast vinkeltilslutning på 15° (Variant A
bagud vipet og variant B vipet fremad)



Skrå vinkelkobling 15° A/B

1015300015 A RAL 7016 antrasit-grå
1015300181 A RAL 9006 hvid aluminium
1015300016 B RAL 7016 antrasit-grå
1015300182 B RAL 9006 hvid aluminium



- Drejbar 300° vinkel med stop
- Fast vinkeltilslutning på 15° (Variant A
bagud vipet og variant B vipet fremad)
- Installationsåbning med
kunststofdæksel





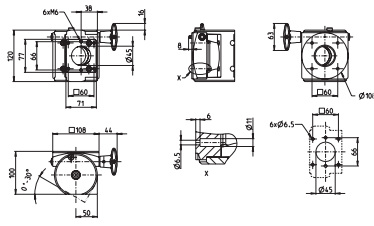






Standfodskobling


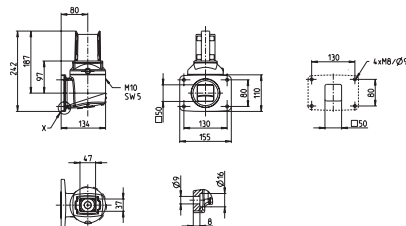

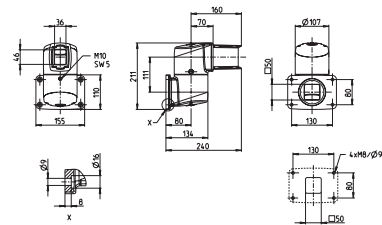




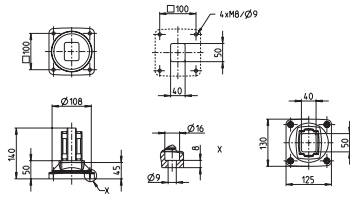


1015300017 RAL 7016 antrasit-grå
1015300183 RAL 9006 hvid aluminium

- Drejbar 300° vinkel med stop



CS-3000

Varenavn og artnr.	Applikation	Dimensioner mm
 Skrå standfodskobling 15° A/B 1015300184 A RAL 9006 hvid aluminium 1015300018 A RAL 7016 antrasit-grå 1015300185 B RAL 9006 hvid aluminium 1015300019 B RAL 7016 antrasit-grå ● Drejbar 300° vinkel med stop ● Fast vinkeltilslutning på 15° (Variant A bagud vippet og variant B vippet fremad)	 A B	
 Justerbar adapter til kobling 1015300193 RAL 9006 hvid aluminium 1015300012 RAL 7016 antrasit-grå ● Mulighed for indstilling af vinkel indtil 30° ● Maximum belastning 300 N ● Ikke kompatibel med Art.no 1013050000 og koblingsløsningen Siemens SIMATIC Pro® (Må kun anvendes i forbindelse med koblinger)		
 Vinkel 1015300195 RAL 9006 hvid aluminium 1015300008 RAL 7016 antrasit-grå ● Installationsåbning med kunststofdæksel		
 Drejbar vinkel 1015300196 RAL 9006 hvid aluminium 1015300009 RAL 7016 antrasit-grå ● Drejbar 300° vinkel med stop ● Installationsåbning med kunststofdæksel		
 Drejbar topkobling 1015300198 RAL 9006 hvid aluminium 1015300003 RAL 7016 antrasit-grå ● Drejbar 300° vinkel med stop ● Installationsåbning med kunststofdæksel		

Varenavn og artnr.	Applikation	Dimensioner mm
 Lige vægkobling 1015300199 RAL 9006 hvid aluminium 1015300006 RAL 7016 antrasit-grå ● Drejbar 300° vinkel med stop ● Installationsåbning med kunststofdæksel		
 Vinkelvægkobling 1015300200 RAL 9006 hvid aluminium 1015300007 RAL 7016 antrasit-grå ● Drejbar 300° vinkel med stop ● Installationsåbninger med kunststofdæksel		
 Drejbart mellemstykke 1015300201 RAL 9006 hvid aluminium 1015300004 RAL 7016 antrasit-grå ● Drejbar 300° vinkel med stop ● Installationsåbninger med kunststofdæksel		
 Standfod/ Vægflange 1015300204 RAL 9006 hvid aluminium 1015300010 RAL 7016 antrasit-grå		
 Drejbar standfod 1015300205 RAL 9006 hvid aluminium 1015300005 RAL 7016 antrasit-grå ● Drejbar 300° vinkel med stop		

Rustfri bærearmsystem CS-480 NR

Bærearmsystem for let til middel mekanisk belastning.

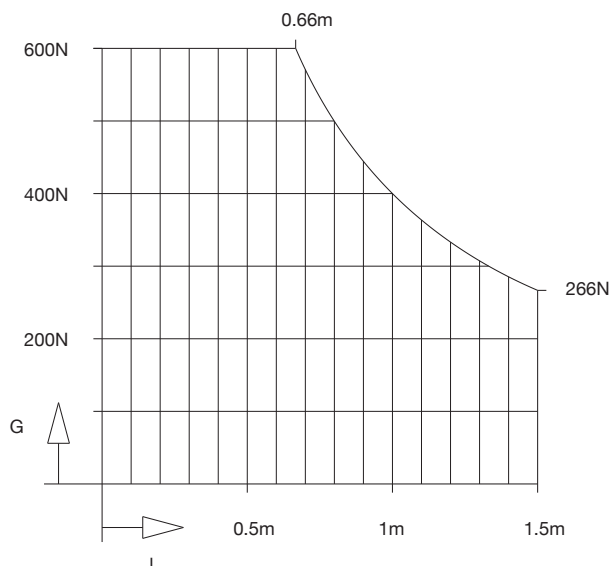
CS-480 NR bærearmsystem er blandt andet udviklet til ophæng af pulte inden for levnedsmiddel- og medicinalbranchen.



Materialer og overflader













- Bærearmsdele, stål kvalitet: EN 1.4305
- Glideleje: POM
- O-ringe: NBR
- Rustfri rør, stål kvalitet: EN 1.4301

CS-480 NR belastningsdiagram for statisk belastning















CS-480 NR






CAD filer kan downloades
på bernstein.dk

Varenavn og artnr.	Applikation	Dimensioner mm
Kobling 1013050100 - Til at fastgøre pulte - Drejbar 340° vinkel med stop - Forudindstilling af drejningsmoment		
Standfod/ Vægflange 1013050200 Til montering på vandrette og lodrette flader		
Skrå kobling 1013050300 - Til at fastgøre pulte - Med fast hældning på 15°		
Skrå standfodskobling 1013050400 - Til direkte montage af pult på vandrette flader - Med fast hældning på 15°		
Drejbar standfod 1013050500 - Til udvendig montering på maskiner eller gulve - Udvendig montage 340° rotationsvinkel med stop - Med forudindstillet drejemoment		
Drejbar standfod 1013050600 - Til indvendig montering på maskiner eller gulve - Indvendig montage 340° rotationsvinkel med stop - Med forudindstillet drejemoment		

CS-480 NR

Varenavn og artnr.	Applikation	Dimensioner mm
 Drejbar standfodskobling 1013050700 - Til udvendig montering på maskiner eller gulve - Udvendig montage 340 ° rotationsvinkel med stop - Med forudindstillet drejemoment		
 Drejbar standfodskobling 1013050800 - Til indvendig montering på maskiner eller gulve - Indvendig montage 340 ° rotationsvinkel med stop - Med forudindstillet drejemoment		
 Drejbar vægkobling 1013050900 - Til montage på lodrette flader - Med dæksel for nem kabelmontage 340 ° rotationsvinkel med stop - Med forudindstillet drejemoment		
 Drejbar vægkobling 1013051000 - Til direkte montage af pulte på lodrette flader - Med dæksel for nem kabelmontage 340 ° rotationsvinkel med stop - Med forudindstillet drejemoment		
 Vægkonsol 1013051100 - Til montage på lodrette flader - Med dæksel for nem kabelmontage		
 Forbindelsesmuffe 1013051200 Til nem montage og afmontering af rørkonfigurationer		

Profilrør

	Standardlængder	Artikelnummer	Tværsnit af rør
CS-2000 SL aluminiumsprofilrør			
	Længde 45 x 60 x 250 mm	9524301000	
	Længde 45 x 60 x 500 mm	9524302000	
	Længde 45 x 60 x 750 mm	9524303000	
	Længde 45 x 60 x 1000 mm	9524304000	
	Længde 45 x 60 x 1250 mm	9524305000	
	Længde 45 x 60 x 1500 mm	9524306000	
	Længde 45 x 60 x 2000 mm	9524308000	
CS-3000 neXt aluminiumsprofilrør			
	Længde 55 x 75 x 250 mm	9524700001	
	Længde 55 x 75 x 500 mm	9524700002	
	Længde 55 x 75 x 750 mm	9524700003	
	Længde 55 x 75 x 1000 mm	9524700004	
	Længde 55 x 75 x 1250 mm	9524700005	
	Længde 55 x 75 x 1500 mm	9524700006	
CS-3000 aluminiumsprofilrør			
	Længde 70 x 90 x 250 mm	9524500001	
	Længde 70 x 90 x 500 mm	9524500002	
	Længde 70 x 90 x 750 mm	9524500003	
	Længde 70 x 90 x 1000 mm	9524500004	
	Længde 70 x 90 x 1250 mm	9524500005	
	Længde 70 x 90 x 1500 mm	9524500006	
	Længde 70 x 90 x 1750 mm	9524500007	
	Længde 70 x 90 x 2000 mm	9524500008	
CS-480 NR rustfri stålør			
Rustfri lige stålør, udvendig diameter: 48,30mm , vægge: 3,6 mm			
	Længde 250 mm	9523501000	
	Længde 500 mm	9523502000	
	Længde 750 mm	9523503000	
	Længde 1000 mm	9523504000	
	Længde 1250 mm	9523505000	
	Længde 1500 mm	9523506000	

BERNSTEIN pultprogram – oversigt

Betjeningspult CC-5000 neXt i aluminium



CC-5000 neXt er den nyeste serie i BERNSTEINS pultprogram. Serien kombinerer ergonomi og funktionalitet i et enkelt unikt, industrielt design. CC-5000 neXt kan kundetilpasses i forhold til størrelse og farve i et bredt udvalg af RAL-farver. Et stort tilbehørsprogram indeholder blandt andet skjulte lågehængsler og signallys, der integreres i pultens afrundede hjørner. Pultene fås i alle dimensioner op til maksimalt 1000 mm i højde og bredde med mulige installationsdybder fra 53 til 334 mm.

CC-4000 og CC-4000 SL betjeningspulte i aluminium



CC-4000 serien er et elegant og slank pultsystem, der er velegnet til at indkapsle industrielle styre og operatørpaneler til central og decentral automatisering i produktionsprocesser. Takket være det modulære design, kan pultene kundetilpasses i bredde og højde, dog max. 800 x 800 mm, med dybder fra 52mm op til maksimum 646mm.

CC-4000 SL har en elegant profil og design, der tilfører den komplette maskine og installation et moderne og dynamisk udseende.

CC-3000 let betjeningspult i aluminium



CC-3000 er særligt egnet til indkapsling af styreenheder, industrielle computere og paneler. Der kan frit vælges højde og bredde op til en maksimal dimension på ca. 600 x 600 mm.

Forskellige pultdybder er mulige på grund af kombinationen af aluminiumssektioner (120 mm og 200 mm) med den tilhørende dørsektion (55mm). CC-3000 kan leveres med og uden greb.

CC-800 betjeningspult i rustfrit stål



BERNSTEINS CC-800 serie i rustfrit stål sikrer, med sit unikke og individuelle design, højeste beskyttelse til enhver applikation. CC-800 henvender sig særligt til industrier, hvor det er et lovmæssigt krav, at der kun må anvendes rustfri stål, for eksempel inden for fødevare- og medicinindustrien.



**EI- teknik –
Endestop og sikkerhedskomponenter**



**Elektronik –
Kompakte intelligente
elektroniske sensorer**



**Kapslinger –
Monteringskasser, pulte og
bæresystemer**

www.bernstein.dk

Kontakt

Hovedkvarter

Tyskland

BERNSTEIN AG

Hans-Bernstein-Str. 1
32457 Porta Westfalica
Telefon +49 571 793-0
Fax +49 571 793-555
info@de.bernstein.eu
www.bernstein.eu

Danmark

BERNSTEIN A/S

Telefon +45 7020 0522
Fax +45 7020 0177
bernstein@bernstein.dk

Frankrig

BERNSTEIN S.A.R.L.

Telefon +33 1 64 66 32 50
Fax +33 1 64 66 10 02
info@fr.bernstein.eu

Italien

BERNSTEIN S.r.l.

Telefon +39 035 4549037
Fax +39 035 4549647
info@it.bernstein.eu

Storbritanien

BERNSTEIN Ltd

Telefon +44 1922 744999
Fax +44 1922 457555
info@uk.bernstein.eu

Østring

BERNSTEIN GmbH

Telefon +43 2256 62070-0
Fax +43 2256 62618
info@at.bernstein.eu

Schweiz

BERNSTEIN (Schweiz) AG

Telefon +41 44 775 71-71
Fax +41 44 775 71-72
info@ch.bernstein.eu

Ungarn

BERNSTEIN Kft.

Telefon +36 1 4342295
Fax +36 1 4342299
info@hu.bernstein.eu

Kina

BERNSTEIN Safe Solutions (Taicang) Co., Ltd.

Telefon +86 512 81608180
Fax +86 512 81608181
info@bernstein-safesolutions.cn