

# SLANGE- OG KABELOPRULLERE



Nordens  
**stærkeste**  
sortiment af  
oprullere!



## **NORDENS STÆRKESTE UDVALG AF SLANGE- OG KABELOPRULLERE**

Vi tilbyder markedets stærkeste udvalg af slange- og kabeloprullere – fra kompakte modeller til robuste industri løsninger.

Uanset branche eller opgave får du en opruller, der dækker dine behov og sikrer effektivitet, sikkerhed og lang levetid.

### **VI STÅR INDE FOR KVALITETEN**

I samarbejde med vores stærke og nøje udvalgte producenter leverer vi produkter, du kan stole på. På vores eget værksted skræddersyr vi en stor del af sortimentet, så det kan tilpasses og leveres præcis efter jeres behov.

## **INDHOLD**

Slangeoprullere .....	side 3
Industrioprullere .....	side 11
Kabeloprullere .....	side 19

Hos FlowConcept går vi ikke på kompromis. Derfor tilbyder vi udvidet garanti på en stor del af vores produkter – op til 5 år.

Kombineret med hurtig levering fra vores store lager og personlig support sikrer vi dig en løsning, der holder i længden.

# FLOWCONCEPT SLANGEOPRULLERE

Hos FlowConcept tilbyder vi et stærkt sortiment af slangeoprullere i vores eget navn.

Hver model er nøje udvalgt, så du får den helt rigtige balance mellem kvalitet, driftsikkerhed og pris.

FlowConcept oprullere er udviklet til at klare hverdagens krav i krævende miljøer.

Med robuste materialer, gennemtænkt design og et bredt udvalg af varianter finder vi altid en løsning, der passer til dit behov.

Når du vælger FlowConcept, vælger du produkter, der holder – og som lever op til vores løfte: Fordi *et godt flow* er god forretning **for alle**.



## KVALITET VI STÅR INDE FOR

- ✓ LUFT
- ✓ VAND
- ✓ HYDRAULIK
- ✓ EGET BRAND
- ✓ HØJ KVALITET
- ✓ ROBUST DESIGN

## 20 BAR / LUFT

# SLANGEOPRULLER

Praktisk slangeopruller i stærkt **slagfast plast**. Med oprulleren følger der et praktisk **væg-/loftbeslag** der kan svinge 90° til hver side.

### SOFT BLOCK

Oprulleren er udstyret med vores **"Soft Block"** mekanisme, der øger sikkerheden ved brug, da den reducerer oprulningshastigheden og giver et let og kontrolleret tilbagerul.

Slangen låser sig automatisk ved den ønskede længde.

### AUTOMATISK SLANGEGUIDE

Oprulleren har en smart **automatisk slangeguide**, der sikrer at slangen altid rulles korrekt op, så du undgår blokader og ekstra slid på slangen.

Oprulleren er monteret med en slidstærk og fleksibel **polymer slange**, der er modstandsdygtig overfor fugt og kemikalier.

### SOLID SLANGEAFLASTNING


Endvidere har slangen en meget solid **slangeaflastning** der sikrer at slangen er beskyttet og ikke knækker eller bøjer for meget eller slides ved tilslutningspunktet, hvilket kan føre til lækager, brud eller for tidlig slitage.

Tilslutningsslange medfølger.



## SPECIFIKATIONER

Varenr.	E827103	E827153	E827154	E827203
Ind-/udgang slange	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"
Slangelængde	10 mtr.	15 mtr.	15 mtr.	20 mtr.
Max tryk	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar

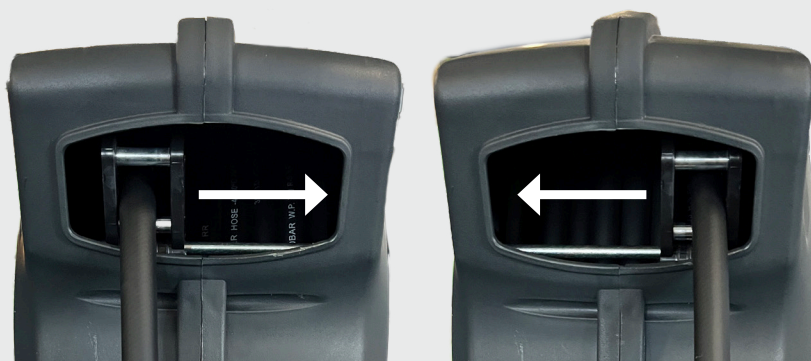

Automatisk slangeguide styrer slangen sikkert på plads



Solid slangeaflastning



## SLANGEOPRULLER M. BREMSE

Slangeopruller med patenteret bremse – sikkerhed og styrke i ét.

Med FlowConcepts nye slangeopruller får du en løsning, der kombinerer sikkerhed, funktionalitet og et stærkt design.

Oprulleren er udviklet til krævende miljøer, hvor både driftssikkerhed og arbejdssikkerhed er i fokus.

### PATENTERET SIKKERHEDSBREMSE

Sikrer et 100% kontrolleret tilbageløb, så både personale og materiel beskyttes mod skader.

### DOBBELT STYREARM

Giver en stabil og jævn oprulning, uanset hvilken retning slangen trækkes i.

### EKSTRA STÆRKT VÆGBESLAG MED DOBBELT MONTERINGSARM

Bygget til at holde, selv under hårdt brug.

### FIRE VARIANTER

Inkl. en højtryksmodel, der er ideel til hedtvands- og højtryksrensere.

### MODERNE DESIGN

Lukkede sider og en flot antracitgrå pulverlakering, som både beskytter og giver et professionelt udtryk.



SE VIDEO

## SPECIFIKATIONER

Varenr.	E832153	E832154	E832203	EH832203
Slange	15 mtr.	15 mtr.	20 mtr.	20 mtr.
Tilslutning	3/8"	1/2"	3/8"	3/8"
Slangetype	Hybrid polymer	Hybrid polymer	Hybrid polymer	Højtrykslange
Max. tryk	20 bar	20 bar	20 bar	330 bar

## 12 BAR LUFT SLANGEOPRULLER

Boks i slagfast plast med drejeligt væg-/loftbeslag.

Låser automatisk slangen ved ønsket længde.

Monteret med PUR armeret slange.



### SPECIFIKATIONER

Varenr.	E710073
Længde	7 mtr.
Max. tryk	12 bar
Slange	8/12 mm

## 20 BAR LUFT & VAND SLANGEOPRULLER

Denne automatiske slangeopruller er designet til at gøre din arbejdsdag lettere og mere effektiv. Den stærke epoxy-pulverlakerede overflade giver ikke blot et flot og professionelt udtryk, men sikrer også maksimal holdbarhed – selv i krævende miljøer.

### STYREARM MED 4 RETNINGSRULLER

Der sørger for en jævn og problemfri oprulning.

### JUSTERBAR I HELE 9 POSITIONER

Så du kan tilpasse oprulleren præcis til din arbejdsplads.

### VALG AF SLANGE

Leveres enten med en slidstærk polymer slange eller vores populære SuperSoft-slange (varenr. E815153-G), der er særligt fleksibel og nem at arbejde med.

### DRIFTSSIKKER

Tåler temperaturer op til 50 °C, hvilket gør den velegnet til en lang række anvendelser.

Med denne opruller får du en kombination af funktionalitet, styrke og fleksibilitet – en løsning, der holder i længden!



### SPECIFIKATIONER

Varenr.	E805103-G	E815153-G	E801203-G	E801204-G
Længde	10 mtr.	15 mtr.	20 mtr.	20 mtr.
Max. tryk	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Slange	3/8"	3/8" SuperSoft	3/8"	1/2"

## 20 BAR LUFT SLANGEOPRULLER

Boks i **slagfast plast** med drejeligt væg-/loftbeslag.

Låser automatisk slangen ved ønsket længde, monteret med **PUR armeret slange**.

### SPECIFIKATIONER

Varenr	E733103	E735153	E737154	E737203
Længde	10 mtr.	15 mtr.	15 mtr.	20 mtr.
Max. tryk	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Slange	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"



## 20 BAR LUFT SLANGEOPRULLER

Automatisk slangeopruller med stærk antracitgrå **epoxy pulverlakeret** overfladebehandling.

Oprulleren har styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner og er monteret med **gummislange**. Max. temperatur 60° C.

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	E820153S	E820154S
Længde	15 mtr.	15 mtr.
Max. tryk	20 bar	20 bar
Slange	3/8"	1/2"



## 20 BAR LUFT & VAND SLANGEOPRULLER

Stærk opruller til luft/vand med kraftig **epoxy pulverlakeret** overflade. Monteret med **gummislange**.

Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner. Kan monteres på væg, loft og gulv.

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	E627158	E627206	E627304
Længde	15 mtr.	20 mtr.	30 mtr.
Max. tryk	20 bar	20 bar	20 bar
Slange	1"	3/4"	1/2"



## 330 BAR VAND & HYDRAULIK SLANGEOPRULLER

Opruller velegnet til eks. højtryksrensning. Udført i **ekstra kraftig** plademateriale og med forstærket fjeder. Oprulleren har en stærk **epoxy pulverlakeret** overflade.

Monteret med **højtryksslange**. Max. temperatur: 100°C.  
Med Viton pakning.

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	EH808203-VI
Længde	20 mtr.
Max. tryk	330 bar
Slange	3/8"



## 330 BAR LUFT & VAND SLANGEOPRULLER

Stærk opruller til luft/vand til brug i industri med kraftig **epoxy pulverlakeret** overflade. Monteret med **højtryksslange**.

Styream med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner.

Kan monteres på væg, loft og gulv.

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	EH629303-VI
Længde	30 mtr.
Max. tryk	330 bar
Slange	3/8"



## 300 BAR VAND MANUEL SLANGEOPRULLER U/SLANGE

Denne **meget robuste** opruller er udført i rustfri 304 stål, og konstrueret til professionelt brug alle steder, hvor der er brug for **stor kapacitet** og lang slange.

Kan monteres med op til 60 mtr. 3/8" slange.

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	EH181603
Netto vægt	20,8 kg
Max. tryk	300 bar
Svirvel	3/8"



## 16 BAR LUFT

### SLANGEOPRULLER

Praktisk manuel slangeopruller m. sokkel der kan dreje 360°. Kraftig pulverlakeret stålstel med smidig PUR armeret slange.

#### SPECIFIKATIONER

Varenr.	491330
Længde	30 mtr.
Max. tryk	16 bar
Slange	3/8"



## 16 BAR LUFT

### SLANGEOPRULLER

Automatisk slangeopruller i kraftig pulverlakeret stålstel med SuperSoft slange.

#### SPECIFIKATIONER

Varenr.	493013
Længde	30 mtr.
Max. tryk	16 bar
Slange	3/8"



## 3/8" X 10 M

### SUPERSOFT SLANGE M/RECTUS KOBLING OG UDLUFTNINGSNIPPEL

Blød og flexibel slangetype, giver en nem håndtering.

Tåler kontakt med, benzin, diesel m.m.

#### SPECIFIKATIONER

Varenr.	260410
Slange dimension	3/8"
Slange materiale	Polymer
Max. tryk	20 bar



## 2.200 LITER/MIN

### RECTUS Y-STYKKE MED NIPPEL OG KOBLINGER

Premium industrikobling med ekstremt stort flow og nem til- & frakobling. Robust 2-komponent thermoplastisk hylse og QPQ hærdet ventil krop.

#### SPECIFIKATIONER

Varenr.	681625
Max. tryk	35 bar
NW Standard	Europrofil
Serie	Serie 1625




## 10 BAR VAND SLANGEOPRULLER

Haveslangeopruller i holdbar konstruktion produceret i **slagfast plast** af høj kvalitet. Let og kompakt.

Roligt og kontrolleret tilbagerul af slangen. Praktisk håndtag til bærbar brug. 1,5 mtr. tilslutningslange og pistol medfølger.

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	EG667204
Længde	20 mtr.
Max. tryk	10 bar
Slange	1/2"



## 10 BAR VAND SLANGEOPRULLER

Haveslangeopruller i stærk slagfast plast. Oprulleren har **"Soft Block"** der sikrer et kontrolleret tilbagerul og leveres med et praktisk drejeligt vægbeslag.

Slangen er blød, fleksibel og **"knæk-fri"** så den ikke snor sig. Leveres med multispulepistol samt hanenippel til 1/2" og 3/4".

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	EG720404	EG720206
Længde	40 mtr.	20 mtr.
Max. tryk	10 bar	10 bar
Slange	1/2"	3/4"



## 6 BAR VAND SLANGEOPRULLER "ROTOROLL EVO"

Slangeopruller med en eksklusiv automatisk **"Slow Rewind"** tilbagespolingsmekanisme, for sikker og nem brug.

Klar til brug med slange med anti-friktions overflade for glat, hurtig optrækning. Slangen er lavet sådan at den ikke slår knuder eller knækker.

Oprulleren er lavet af materialer der er modstandsdygtige over for stød og sollys for at sikre maksimal holdbarhed.

Den er udstyret med en tilslutningslange, hanenippel, koblinger og en sprøjtedyse.

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	86920000	86960000	86970000
Længde	10 mtr.	20 mtr.	30 mtr.
Max. tryk	6 bar	6 bar	6 bar
Slange	1/2"	1/2"	1/2"




# INDUSTRIOPRULLERE

Vores industrioprullere kombinerer robusthed og pålidelighed – designet til at holde selv under de mest krævende forhold.

Med solide materialer, stærke fjeder- og oprulningsmekanismer samt gennemtænkt design sikrer vi driftssikkerhed dag efter dag.

Uanset om du arbejder i en produktion, på værksted eller i fødevarerindustrien, tilbyder vi løsninger til luft, vand, olie, fedt eller kemi – altid tilpasset dine specifikke behov.

Med forskellige materialer, trykklasser og udførelser finder vi den helt rigtige opruller til din virksomhed.

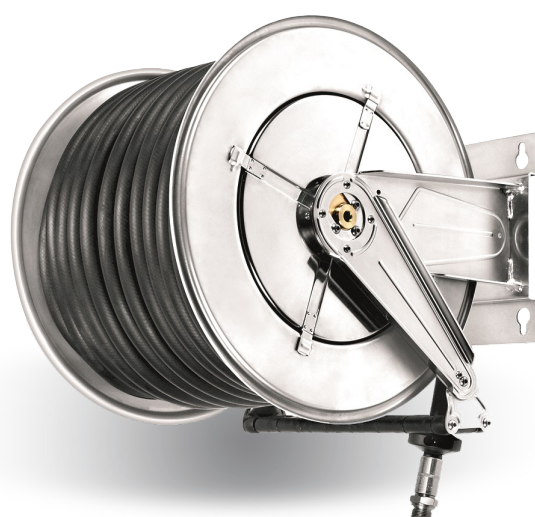

## TIL KRÆVENDE MILJØER

- ✓ LUFT
- ✓ VAND
- ✓ OLIE / FEDT
- ✓ KEMI
- ✓ GASSER
- ✓ ÅBNE
- ✓ LUKKEDE
- ✓ ABS PLAST
- ✓ PULVERLAKERET
- ✓ RUSTFRIT STÅL
- ✓ AUTOMATISKE
- ✓ MANUELLE
- ✓ MOTORDREVNE - EL/LUFT
- ✓ FRA 12 - 600 BARS TRYK

## 20 BAR LUFT SLANGEOPRULLER

Med et smart design og stærke materialer har Ecodora skabt en utrolig slidstærk, let, robust og driftssikker automatisk slangeopruller.

Bliver leveret med en let og smidig **PUR armeret slange** af høj kvalitet.

Boksen er i **slagfast ABS plast** med drejeligt væg-/loftbeslag, med mulighed for at låse dreje-funktionen.

Fås også monteret med Ecodora **sikkerhedsbremse**, der sænker indrulningshastigheden og minimerer risikoen for uheld ved indrulning.



### SPECIFIKATIONER

Varenr.	I280143-7016	I280143-7016-S
Længde	14+1 mtr.	14+1 mtr.
Max. tryk	20 bar	20 bar
Slange	8/12 mm	8/12 mm

## 230V KABELOPRULLER

En opruller til den professionelle bruger! Med et smart design og stærke materialer har Ecodora skabt en utrolig **holdbar** og pålidelig opruller.

Boksen er i **slagfast plast** med drejeligt væg-/loftbeslag, med mulighed for at låse drejefunktionen.

**Låser automatisk** kabel ved ønsket længde, låsefunktion kan nemt deaktiveres. Oprulleren **tåler høj watt belastning**.

Kan opgraderes til IP65 godkendelse ved tilkøb af skjold, varenummer IDE728115.

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	EL280143-7016
Spænding	230V
IP klasse	44
Kabeltype	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> PVC u. stik
Længde	14+1 mtr.
Max watt indrullet	1.200 W
Max watt udrullet	1.200 W



## 20 BAR LUFT & VAND SLANGEOPRULLER

Denne serie er produceret i stål med en kraftig epoxy pulverlakering som er meget modstandsdygtig.

Siderne er lavet i **ABS slagfast plast**, som mindsker vægten men stadig er særdeles robust. Monteret med **gummislange**.

Oprulleren er nem at montere på loft, væg eller gulv.

Leveres inkl. Rectus kobling og 1 mtr. tilslutningsslange med nippel.



### SPECIFIKATIONER

Varenr.	I4430/11	I4430/15	I4430/16
Længde	15+1 mtr.	15+1 mtr.	20 + 1 mtr.
Max. tryk	20 bar	20 bar	20 bar
Slange	1/2" gummi	3/8" gummi	3/8" gummi
Ltr/min	800 ltr./min	670 ltr./min	670 ltr./min

## 20 BAR LUFT & VAND SLANGEOPRULLER

Oprulleren er produceret i **rustfrit stål**. Siderne er produceret i **ABS slagfast plast**, som mindsker vægten, men er stadig særdeles robust, hvilket giver et lækkert design.

Oprulleren er nem at montere på loft, væg eller gulv.

Vi leverer den i en 20 bar og 200 bar version til luft og vand.

Leveres med slange og 1 mtr. tilslutningsslange.



### SPECIFIKATIONER

Varenr.	I4432/15-7016	I4432/16-7016	I4432/11-7016	I4432/32-7016
Slange	15+1 mtr.	20+1 mtr.	15+1 mtr.	15+1 mtr.
Tilslutning	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"
Slangetype	Gummislange	Gummislange	Gummislange	Højtryksslange
Max. tryk	20 bar	20 bar	20 bar	200 bar
Temp.	95°C	95°C	95°C	130°C

## LUFT / KOLDT VAND MAX 70° / 20 BAR SLANGEOPRULLER

Ecodora oprulleren er udviklet til at levere **pålideligt** flow – selv i krævende miljøer.

Den er ideel til brancher som industri, produktion, autoværksteder og landbrug, hvor driftssikkerhed og robusthed er afgørende.

Den **kraftige konstruktion** i **pulverlakeret stål** giver en lang levetid, mens den **solide gummislange** sikrer problemfri brug dag efter dag.



### SPECIFIKATIONER

Varenr.	I430/13	I530/11	I540/12	I560/12
Slange	18 mtr.	20 mtr.	20 mtr.	35 mtr.
Tilslutning	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"
Slangetype	Gummislange	Gummislange	Gummislange	Gummislange
Max. tryk	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Temp.	70°C	70°C	70°C	70°C

## LUFT / KOLDT VAND MAX 70° / 20 BAR SLANGEOPRULLER

Ecodora oprulleren er udviklet til at levere **pålideligt** flow – selv i krævende miljøer.

Den er ideel til brancher som industri, produktion, autoværksteder og landbrug, hvor driftssikkerhed og robusthed er afgørende.

Den **kraftige konstruktion** i **rustfrit stål** giver en lang levetid, mens den **solide gummislange** sikrer problemfri brug dag efter dag.



### SPECIFIKATIONER

Varenr.	I432/12	I532/12	I542/12	I562/14
Slange	12 mtr.	25 mtr.	20 mtr.	20 mtr.
Tilslutning	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Slangetype	Gummislange	Gummislange	Gummislange	Gummislange
Max. tryk	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Temp.	70°C	70°C	70°C	70°C

## HYGIEJNISK SLANGE / KOLDT VAND MAX 70° / 20 BAR SLANGEOPRULLER

Ecodora oprulleren er udviklet til brancher, hvor hygiejne og driftssikkerhed er i fokus – fx rengøring i industri.

Den er fremstillet i **fødevaregodkendt rustfrit stål** AISI 304 og monteret med en blå, hygiejne slange.

Kombinationen af **robust konstruktion** og materialer i høj kvalitet sikrer lang levetid og problemfri brug dag efter dag.

FØDEVARE  
GODKENDT



### SPECIFIKATIONER

Varenr.	I433/12	I533/12	I543/12	I563/11
Slange	15 mtr.	25 mtr.	20 mtr.	30 mtr.
Tilslutning	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Slangetype	Hygiejne slange	Hygiejne slange	Hygiejne slange	Hygiejne slange
Max. tryk	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Temp.	70°C	70°C	70°C	70°C

## DIESEL / PETROLEUM / 10 BAR SLANGEOPRULLER

Denne opruller er udviklet til sikker og effektiv håndtering af diesel og petroleum.

Den **robuste konstruktion** i **pulverlakeret stål** kombineret med en **slidstærk gummislange** gør den velegnet til daglig brug ved tryk op til 10 bar.

En driftssikker løsning til brancher, hvor pålidelighed og holdbarhed er i højsædet.



### SPECIFIKATIONER

Varenr.	I530/63	I540/62	I560/64
Slange	12 mtr.	20 mtr.	20 mtr.
Tilslutning	19/27 mm	19/27 mm	25/35 mm
Slangetype	Gummi	Gummi	Gummi
Max. tryk	10 bar	10 bar	10 bar

## VAND MAX 130° / 200 BAR SLANGEOPRULLER

Denne Ecodora opruller er konstrueret til at yde maksimalt under pres.

Med en kraftig **pulverlakeret stålkonstruktion** og en **slidstærk gummislange** er den bygget til at håndtere **op til 200 bar** uden at gå på kompromis med driftssikkerheden.

Et solidt valg til krævende miljøer, hvor robusthed og lang levetid er afgørende.



### SPECIFIKATIONER

Varenr.	I430/32	I530/32	I540/31	I560/32
Slange	18 mtr.	20 mtr.	30 mtr.	50 mtr.
Tilslutning	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Slangetype	Gummislange	Gummislange	Gummislange	Gummislange
Max. tryk	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar
Temp.	130°C	130°C	130°C	130°C

## LUFT / KOLDT VAND MAX 70° / 200 BAR SLANGEOPRULLER

Denne opruller er fremstillet i rustfrit stål AISI 304.

Den kombinerer hygiejne og **holdbarhed** med en konstruktion, der kan klare et tryk på **op til 200 bar**.

Et sikkert valg til miljøer, hvor renhed, driftssikkerhed og høj ydeevne er afgørende.



### SPECIFIKATIONER

Varenr.	I432/32	I532/31	I542/31	I562/31
Slange	18 mtr.	25 mtr.	30 mtr.	40 mtr.
Tilslutning	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Slangetype	Gummislange	Gummislange	Gummislange	Gummislange
Max. tryk	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar
Temp.	130°C	130°C	130°C	130°C

## PROPAN / 20 BAR SLANGEOPRULLER

Med Ecodora får du en opruller, der er bygget til at holde – også når arbejdet er hårdt. Den **pulverlakerede stålkonstruktion** beskytter mod slid og giver lang levetid, mens den **specialudviklede propanslange** sørger for sikker og effektiv håndtering af gas.

Oprulleren er velegnet til brancher, hvor driftssikkerhed er en nødvendighed og udstyret skal kunne klare daglig, intensiv brug.



### SPECIFIKATIONER

Varenr.	I300/81	I350/82	I430/82	I530/82
Slange	8 mtr.	15 mtr.	20 mtr.	28 mtr.
Tilslutning	8/15 mm	10/17 mm	8/15 mm	8/15 mm
Slangetype	NBR/PVC	NBR/PVC	NBR/PVC	NBR/PVC
Max. tryk	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar

## OXYGEN / ACETYLENE / 20 BAR SLANGEOPRULLER

En solid og sikker løsning til gasser.

Oprulleren er fremstillet i **pulverlakeret stål** og monteret med en **robust SBR/EPDM-slange**, der er velegnet til både oxygen og acetylene ved tryk op til 20 bar.

Den kombinerer driftssikkerhed og lang levetid – ideel til krævende industrielle miljøer.



### SPECIFIKATIONER

Varenr.	I430/71	I530/72	I530/74	I540/78
Slange	13 mtr.	20 mtr.	20 mtr.	25 mtr.
Tilslutning	2 x 1/4"	2 x 1/4"	2 x 5/16"	2 x 3/8"
Slangetype	SBR/EPDM	SBR/EPDM	SBR/EPDM	SBR/EPDM
Max. tryk	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar

## VAND / 200 BAR MANUEL OPRULLER

Denne manuelle opruller er konstrueret i **fødevaregodkendt rustfrit stål AISI 304**, som sikrer høj korrosionsbestandighed og lang levetid.

Den fås pulverlakeret eller i rustfrit stål.

Leveres uden slange.

Et stærkt valg, når robusthed og pålidelighed er i fokus.



### SPECIFIKATIONER

Varenr.	Materiale	Tilslutning	Max. tryk
175300/10	Pulverlakeret	Indv. 1/2"	20 bar
175300/30	Pulverlakeret	Indv. 3/8"	200 bar
175320/10	Rustfrit stål	Indv. 1/2"	20 bar
175340/30	Rustfrit stål	Indv. 3/8"	200 bar
175400/30	Pulverlakeret	Indv. 3/8"	200 bar
175440/30	Rustfrit stål	Indv. 3/8"	200 bar
175600/30	Pulverlakeret	Indv. 3/8"	200 bar
175640/30	Rustfrit stål	Indv. 3/8"	200 bar

Fordi *et godt flow*  
er god forretning **for alle**

# KABELOPRULLERE

Hos FlowConcept tilbyder vi et bredt udvalg af kabeloprullere, der kan håndtere alt fra dagligdags opgaver til krævende industrielle behov.

Vores sortiment spænder fra standard-modeller til avancerede specialløsninger, så du altid kan finde en opruller, der passer til netop dine behov.

Vores kabeloprullere er designet med fokus på driftssikkerhed, holdbarhed og brugervenlighed, hvilket sikrer, at du kan arbejde effektivt og sikkert – uanset opgavens omfang eller miljø.

Med forskellige størrelser, materialer og kapaciteter har vi løsninger, der passer både til mindre opgaver og til tunge industrielle forhold.

Har du særlige krav eller ønsker? Vi tilbyder fleksible tilpasningsmuligheder, så du kan få en kabelopruller, der matcher præcist til dine arbejdsopgaver og virksomhedens behov – fra funktionalitet til design og holdbarhed.



## TIL ALLE FORMÅL

- ✓ ÅBNE
- ✓ LUKKEDE
- ✓ 230V
- ✓ 400V
- ✓ ALUMINIUM
- ✓ TIL ELBILER
- ✓ SPECIALLØSNINGER

## 230V KABELOPRULLER

Kabelopruller i **slagfast plast** med et praktisk drejeligt væg-/loftbeslag.

Låser automatisk kabel ved ønsket længde.

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	EL605153-G
Spænding	230V
IP klasse	42
Kabeltype	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> PVC
Længde	15 mtr.
Max watt indrullet	1 kW
Max watt udrullet	2 kW



## 230V KABELOPRULLER

Kabelopruller i **slagfast plast** med et praktisk drejeligt væg-/loftbeslag.

Låser automatisk kabel ved ønsket længde. Monteret med dansk han/hun stik.

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	EL610103	EL633203
Spænding	230V	230V
IP klasse	42	42
Kabeltype	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> PVC	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> PVC
Længde	9+1 mtr.	20+1 mtr.
Max watt indrullet	1 kW	1 kW
Max watt udrullet	2 kW	2 kW



## 230V KABELOPRULLER

Kabelopruller i **slagfast plast** med et praktisk drejeligt væg-/loftbeslag. Låser automatisk kabel ved ønsket længde.

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	EL605253		
Spænding	230V	Kabeltype	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> PVC
Længde	25 mtr.	Max watt indrullet	1 kW
IP klasse	42	Max watt udrullet	2 kW



## 230V AUT. KABELOPRULLER IP42

Jævn og sikker automatisk tilbagespoling af kablet, så du altid har **fuld kontrol** over hastigheden. Kablet kan let stoppes præcis, hvor du ønsker det.

Robust konstruktion fremstillet af **slagfast plast**.

Kablet er designet til at fungere **optimalt under ekstreme temperaturer (-50°C til 105°C)**.



### SPECIFIKATIONER

Varenr.	EL681201G
Spænding	230V
IP klasse	42
Kabeltype	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Gummi
Stik type	Schuko stik
Længde	20 mtr.
Max watt indrullet	1,6 kW
Max watt udrullet	3,2 kW

## 230V KABELOPRULLER

En opruller til den professionelle bruger! Med et smart design og stærke materialer har Ecodora skabt en utrolig holdbar og pålidelig opruller.

Boksen er i **slagfast plast** med drejeligt væg-/loftbeslag, med mulighed for at låse drejefunktionen.

**Låser automatisk** kabel ved ønsket længde, låsefunktion kan nemt deaktiveres. Oprulleren tåler **høj watt** belastning.

Kan opgraderes til **IP65 godkendelse** ved tilkøb af skjold, varenummer IDE728115.

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	EL280143-7016
Spænding	230V
IP klasse	44
Kabeltype	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> PVC u. stik
Længde	14+1 mtr.
Max watt indrullet	1.2 kW
Max watt udrullet	3.2 kW



400V

## KABELOPRULLER

Opruller med et kraftigt og stabilt stel, der er **pulverlakeret** for lang levetid. Låser **automatisk** kabel ved ønsket længde.

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	EL885151		
Spænding	400V	Kabeltype	5 x 2,5 <sup>2</sup> PVC
Længde	15 mtr.	Max watt indrullet	5 kW
IP klasse	44	Max watt udrullet	7,2 kW



### ALUMINIUM BOKS

## KABELOPRULLER

Kabelopruller bygget til **krævende miljøer**, hvor driftssikkerhed er afgørende.

Denne opruller er velegnet til f.eks. signalkabler, kranmontage m.m., hvor der stilles høje krav til sikkerhed og funktionalitet.

De **integreerede styreruller** og palstop for hver 50 cm (kan deaktiveres) giver nem og fleksibel håndtering.

Med **IP65-beskyttelse** og arbejdstemperatur fra -5°C til +50°C er oprulleren klar til de fleste arbejdsforhold.

Kan leveres med enten PVC- eller gummikabel og inkluderer 2 meter tilslutningskabel for hurtig installation.



### KONFIGURERBARE LØSNINGER

## KABELOPRULLER

Ingen industrimiljøer er ens – derfor kan vores kabeloprullere i aluminium og stål konfigureres præcis, som du har brug for det.

Alle modeller er **IP65-godkendte** og designet til drift i temperaturer fra -5°C til +40°C.

Du kan vælge mellem **PVC- eller gummikabel**, i længder op til 53 meter - eller helt uden kabel. Som standard leveres oprullerne med 2,5 meter tilslutningskabel.

Med et stort udvalg af montagebeslag, kabelguides og specialtilpasninger kan du sammensætte en løsning, der **passer perfekt til din produktion**.

Robust konstruktion, høj driftssikkerhed og fuld fleksibilitet – det er kernen i vores industrikabeloprullere.



400V

## KABELOPRULLER TIL ELBILER

Slut med ledninger der ligger og roder! Med en kabelopruller sat til din ladeboks, kan du holde styr på dit kabel samtidig med at du får nem og hurtig ud- og indrulning.

Kabelopruller til **3-faset opladning, 16A / 11kW**. Oprulleren leveres med 7 meter synligt kabel, samt 1 metertilslutningskabel til laderen.

Med sin **IP klasse 65** er oprulleren godkendt til at kunne hænge både inden- og udendørs.

Leveres med et praktisk svingbart vægbeslag, som gør udrulning og indrulning af kablet meget nemt.

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	ELEV6162T
Spænding	400V
IP klasse	IP65 (IP44)
Kabeltype	PVC
Stik type	Type 2
Længde	8 mtr.
Max watt indrullet	11 kW
Max watt udrullet	11 kW



400V

## KABELOPRULLER TIL ELBILER

Gør opladning af din elbil nemmere med vores nye EV kabelopruller, der er udstyret med **Type 2-stik** i begge ender af kablet.

Den robuste boks i **slagfast plast** sikrer lang levetid, mens det 180° drejelige beslag giver maksimal fleksibilitet. Med stopfunktionen kan du nemt låse kablet i den ønskede længde.

- Slagfast kvalitet
- Optimal fleksibilitet
- Drejeligt væg-/loftbeslag
- Type 2 stik i begge ender

### SPECIFIKATIONER

Varenr.	EL170085	EL170055
Spænding	400V, 16A	400V, 16A
IP klasse	IP44	IP44
Stik type han/hun	Type 2	Type 2
Længde	5+2 mtr.	8+2 mtr.
Max watt udrullet	11 kW	11 kW





Fordi et godt flow  
er god forretning **for alle**

## KONTAKT OS



Kometvej 11  
8700 Horsens



+45 75 61 55 55



[info@flowconcept.dk](mailto:info@flowconcept.dk)



[www.flowconcept.dk](http://www.flowconcept.dk)

Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer.