

Finncont® Produktkatalog

FINNCONT®
CONTINUITY

www.finncont.se



Vårt löfte

CONTINUITY

Vårt löfte, Kontinuitet, speglar kärnan i cirkulär ekonomi, där produkter, komponenter, råvaror och värdet maximeras genom återvinning.

Finncont har som mål att uppfylla detta löfte.

Vi vill att avfall sorteras rätt och fortsätter som nya råmaterial, därför utvecklar vi vår kompetens hela tiden och tillsammans med våra kunder finner vi lösningar för dagens och morgondagens problem.

Våra värderingar

Miljöansvarig, Säkerhet, Omtänksam, Innovativ, Kunskap, Smarta lösningar.

Finncont är experter på förvarings- och transportlösningar som stöder en cirkulär ekonomi.

Vi skapar smarta lösningar inom miljö- och avfallshantering för tillverkningsindustri, fastighetsförvaltning, kommuner och landsting samt jordbruk.

Utöver ett brett sortiment av produkter erbjuder vi våra kunder lösningar kring kontrakts- och specialtillverkning i vår fabrik.

Finncont® Miljö- och återvinningssystem

Finncont® avfallsinsamlingssystem

Finncont® Blok2	
Finncont® Blok2	4-5
Finncont® Blok2 BIO	5
Finncont® Luowia	
Finncont® Luowia, Djup	6
Finncont® Luowia, Låg	7
Finncont® Luowia, Mark	7
Finncont® Luowia, Delad	7
Finncont® Luowia renoveringsserie	8
Finncont® lyftcontainer	9
Finncont® UWS-underjordssystem	10
Finncont® Wakka	11

Finncont® Papperskorgar och sandlådor

Finncont® Papperskorgar	12-13
Finncont® Market 150 l och Dog Papperskorg	14
Monteringstillbehör för papperskorgar och askkoppar	15
Finncont® Askkoppar	16
Finncont® Sandlådor	17

Avfallshantering

Kärl och tillbehör	18
Finncont® – Sekretesskärl, delat sopkärl, bioavfall	19

Finncont® övriga miljösortiment

Lösningar för avfallshantering	20-21
--------------------------------------	-------

Finncont® bränsletankar

22

Finncont® spillbassänger

23





Finncont® Blok2 underjordsbehållare

Varför nöja sig med något mindre när man kan välja det bästa på marknaden!

Robust

Marknadens bästa tekniska egenskaper.

Säker

Godkänd enligt Standard 13071.


Hygienisk

Töm bio-behållaren utan att smutsa ned dina händer. En skyddskrage på behållaren hindrar skadedjur från att komma in och avfall från att falla ned vid tömning.

Flexibel

Varje modul anpassas, eller byggas om senare, utifrån de behov som finns vid varje tillfälle. Modulen kan delas in i allt från 1 fraktion upp till 6 fraktioner.

Modulens delbarhet

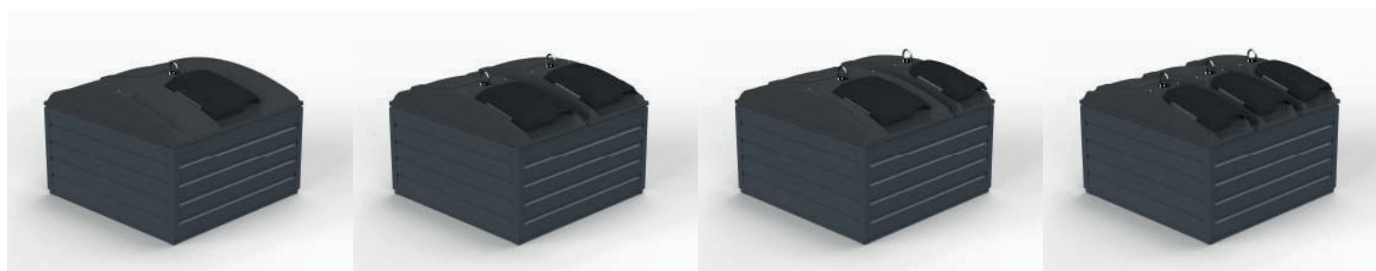

Testad och godkänd enligt EN 13071 och ISO 21898 Bullertestad Lwa: 86 dB(A)±1.5

- Ett hållbart återvinningssystem
- Uppbyggt i moduler
- Kan anpassas om framtida sorteringskrav eller avfallsvolymer förändrade
- Optimerad behållarvolym ger minimerad tömningsavgift
- 100 % återvinningsbar
- Nominell volym 5 m³
- Kassun producerad i fiberarmerad betong
- Lyftsystem i varmgalvaniserat stål
- Lock och inkastlucka i rotationsgjuten plast
- Extra kraftig inkastlucka
- Kan delas för 1–6 olika fraktioner
- Dimensioner: 1600 (L) x 1600 (W) ±20 mm
- Bredd inkl. lock och panel 1620 mm ±10 mm
- Totalhöjd 2850 ±25 mm

Garanterat hållbar

- Godkänd enligt EN 13071-1 och ISO 21898
- Bullertestad (glasbehållare) Lwa: 86 dB(A)±1.5




Finncont® Blok2 BIO



- Hygienisk tömning med modern teknologi
- Kostnadseffektiv tömning - bara kroka fast och lyft

Paneler

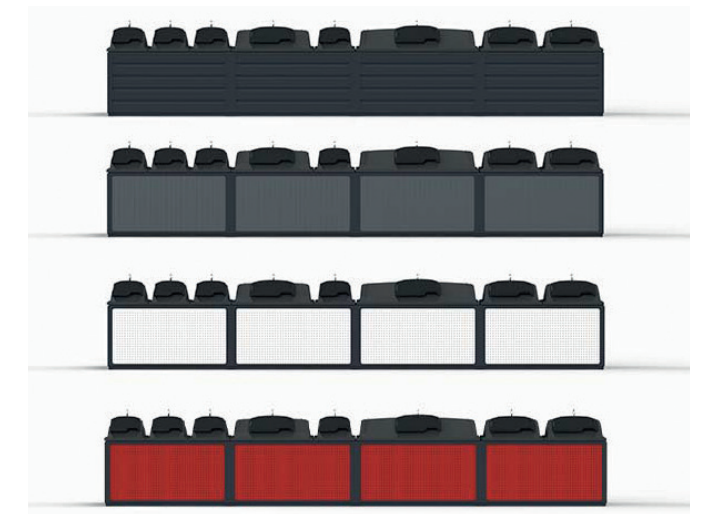



Finncont® Luowia underjords- och markbehållare

Finncont® Luowia är en av marknadens mest eleganta och säkra alternativ när du behöver ett insamlingssystem med stor kapacitet. Luowia inriktar sig till både mindre och stora fastigheter. Behållarna kan anpassas med olika paneler för att passa in i miljön.

Finncont® Luowia-behållarna är testade enligt EN-13071-1/13071-2 standarden. Testresultaten bevisar att fyllnadskapaciteten har kontrollerats, att behållaren tål stötar, att locket inte buktar in vid stora snömängder samt att glasbehållaren inte ger ifrån sig för mycket ljud till den omgivande miljön.

Lyftsäckarna som hör till Luowia®-systemet har testats av tyska Labordata samt finska VTT (Technical Research Centre).

Standarderna ISO 21898 och SWL 2250 kg (Safe Working Load) garanterar säkerheten i samband med tömning.

Lyftringen har testats enligt standarden 13155+A2 och lyftringarna är marknadens mest hållbara och säkra till sin konstruktion. **Fråga oss om mer info!**

Finncont® Luowia, Djup




Produkt	Volym (l)	Inkastets storlek (mm)	Ø (mm)	Höjd (mm)	Totalhöjd (mm)	Installationsdjup (m)	Vikt (kg)	Material
Finncont® Luowia 5000/5000, Djup	5000	600	1690	1250	2800	1,5	150	Polyeten
Finncont® Luowia 3000/3000, Djup	3000	450	1350	1220	2750	1,5	130	Polyeten
Finncont® Luowia 1300/1300, Djup	1300	300	920	1150	2650	1,5	120	Polyeten

Finncont® Luowia, Låg



Produkt	Volym (l)	Inkastets storlek (mm)	Ø (mm)	Höjd (mm)	Totalhöjd (mm)	Installationsdjup (m)	Vikt (kg)	Material
Finncont® Luowia 5000/3000, Låg	3000	600	1690	1250	1800	0,5	130	Polyeten
Finncont® Luowia 3000/2000, Låg	2000	450	1350	1220	1750	0,5	110	Polyeten
Finncont® Luowia 1300/800, Låg	800	300	920	1150	1650	0,5	90	Polyeten

Finncont® Luowia, Mark

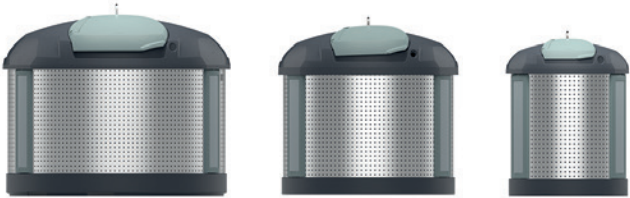

Produkt	Volym (l)	Inkastets storlek (mm)	Ø (mm)	Höjd (mm)	Totalhöjd (mm)	Installationsdjup (m)	Vikt (kg)	Material
Finncont® Luowia 5000/2500, Mark	2500	600	1690	1200	1300	Mark	110	Polyeten
Finncont® Luowia 3000/1300, Mark	1300	450	1350	1200	1220	Mark	90	Polyeten
Finncont® Luowia 1300/600, Mark	600	300	920	980	1150	Mark	70	Polyeten

Finncont® Luowia, Delad

Finncont® Luowia-seriens delade behållare är försedd med två separata lyftsäckar samt en mellanvägg. Mellanväggen går att få till alla behållare i Finncont® Luowia 5000- och 3000-serien.

Luowia 5000 Djup kan även kompletteras med delad lyftcontainer.


I en delad behållare kan du samla två olika fraktioner av avfall. Det finns flera olika inkastluckor att välja mellan, från runda för ex glas till breda för ex pappersförpackningar.



Produkt	Volym (l)
Finncont® Luowia, Delad, Markbehållare	2 x 1200
Finncont® Luowia, Delad, Låg underjordsbehållare	2 x 1400
Finncont® Luowia, Delad, Djup underjordsbehållare	2 x 2400

Finncont® dubbel inkastlucka

Avsedd för delade behållare i 5000 serien. Ingår 2 stk inkastluckor, samma storlek som i 3000-serien. Diameter och höjd lika med andra behållare i 5000-serien.




Finncont® Luowia, renoveringsserie

Med Finncont® Luowia Renoveringsserie uppdaterar du en gammal underjordsbehållare.

Genom att lyfta utseendet på behållaren höjer du samtidigt användarsäkerheten till Finncont® Luowias höga kravnivå. Renoveringsserien passar till de flesta behållare.

Renoveringsserien innehåller:

- Nytt topplock med vald inkastlucka
- Nytt lyftsystem
- Ny lyftsäck.

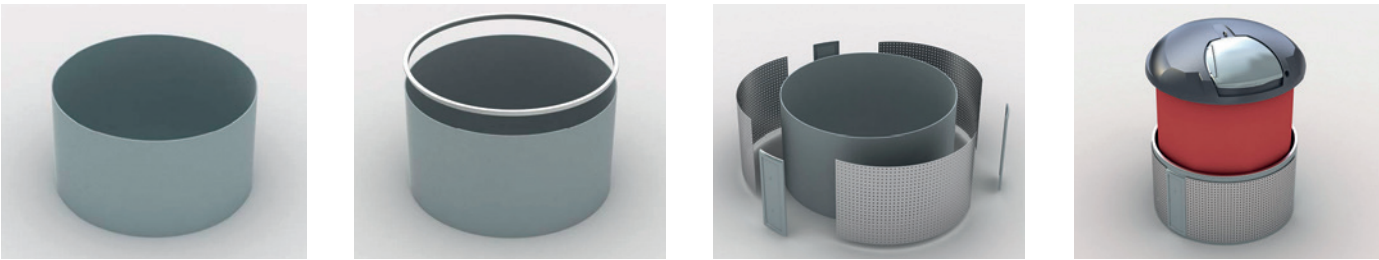

Lyftsäckar som reservdel

- Passar de flesta underjordsbehållarna
- Anpassade för olika insamlingsmaterial
- Volym 600 l till 5000 l
- VTT-certifierade (Technical Research Centre, Finland)




Finncont® lyftcontainer



Fördelar med Finncont® lyftcontainer

- 100 % återvinningsbar
- Hög lastkapacitet – låg egenvikt
- Arbetsmiljövänlig – enkelt handhavande och utan kontakt med avfall
- Tätt container med vätskeuppsamling – inget eller litet behov av rengöring
- Säker att använda

Välj mellan två olika lyftsystem för 3000- och 5000-serien

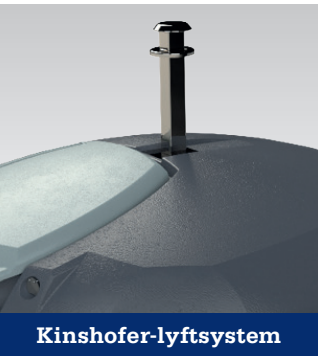

1300/800
1300/1300

3000/2000

3000/3000

5000/3000

5000/5000



1300-seriens containrar med lyftstroppar

Produkt	Volym (l)	Höjd / containerns ovansida (mm)	Höjd / Kinshofer (mm)	Höjd / två krokar (mm)	Containerns diameter (mm)	Diameter / övre kant (mm)	Material
1300/800	500	~1480	Finns ej	Finns ej	~790	~847	Polyeten och stål S355
1300/1300	800	~2460	Finns ej	Finns ej	~790	~847	
3000/2000	1200	~1420	~2045	~1785	~1130	~1280	
3000/3000	2200	~2460	~3092	~2835	~1130	~1280	
5000/3000	2300	~1450	~2136	~1810	~1490	~1645	
5000/5000	4000	~2500	~3093	~2880	~1490	~1645	



Finncont® UWS-underjordssystem

- Inga hinder!
 - Lågt sittande inkast – smidig åtkomst för barn och rullstolsburna
 - Installation i marknivå: ingen risk för att snubbla, säker åtkomst för rullstolsburna och personer med gånghjälpmedel
 - Inkasttoppen kan märkas med punktskrift eller relieftext för identifiering av blinda eller synskadade
- Magnethållare på inkastet möjliggör användning med en hand
- Smälter in i alla omgivningar.
- Det är svalare under mark! Mer hygieniskt; ingen dålig lukt eller problem med skadedjur – inte ens under varma somrardagar
- Stor insamlingsvolym från 2 m³ till 5 m³, minimering av tömningsfrekvens
- Mindre plats krävs – mer plats frigörs och kan användas bättre
- OMO (One Man Operation) -tömning: mindre arbetskrävande, kostnadseffektivt
- Människor är mycket mindre benägna att smutsa ned på återvinningsstationer som hålls rena och snygga
- Skymmer inte sikten
- Bottenluckorna öppnas och stängs med en länksystem istället för med kedjor, vilket ger en noga kontrollerad rörelse
- Skålformade bottenluckor håller kvar eventuell återstående vätska

Varför välja Finncont® UWS?

- Insamlingsbehållaren är lätt att tömma – tömningssystemet ligger på utsidan av behållaren och de släta innerväggarna innebär att den töms ordentligt varje gång
- Stor insamlingsvolym
 - färre turer för hämtningsfordon
 - mindre CO2-utsläpp och föroreningar
 - enmansjobb med lyftkran
 - optimering av logistikkostnader
- Enkel att underhålla – delar byts enkelt vid behov

Finncont® Wakka

3m³ bottentömmande avfallsinsamlingssystem


EN 13071-1
STANDARD



- Behållarna passar perfekt på rad.
- Utmärkta tömningsegenskaper – behållaren är koniskt utformad.
- Enkel att använda – inkastet är på max. 1200 mm höjd ovanför marken.
- Inkast från en eller båda sidor – inkastlucka kan ändras i efterhand vid behov.
- Enkel att transportera från en plats till en annan.
- Behållaren tillverkad i rotationsgjuten PE.
- Lyftanordning med hållbara kedjor.
- Finncont Access Control –elektriskt lås som kan öppnas med nyckelbricka.
- Staplingsbar, 3 behållare kan staplas ovanpå varandra vid transport.
- Behållaren är 100% återvinningsbara.
- Uppfyller kraven enligt standard EN 13071-1.
- LyftsystemHögsta tillåtna last: 1200 kg.
- Bullertestad: Max 97dB.



Lyftsystem



Kinshofer



2-kroksystem

Tillval

- Låsbart inkast. Kan utrustas med mekaniskt lås.
- Nivåmätare.
- Inkastram.
- Avfallsskylt.

Produkt	Volym (m³)	Höjd (mm)	Höjd / Kinshofer (mm)	Höjd / 2-kroksystem (mm)	Bredd (mm)	Material
Finncont® Wakka	3	~1600	~1820	~1700	~1680	PE



Finncont® Bin Papperskorgar

Finncont® Bin papperskorgar tillverkas av förzinkad och pulverlackerad eller rostfri stålplåt med sidmonterade gångjärn och låsbar front med trekantslås samt är enkla att tömma.

Alla Finncont® Bin papperskorgar kan förses med askkopp.



Produkt	Volym (l)	Ø (mm)	Höjd (mm)	Material	Produktnr RF, Grön, Grå		
Finncont® Bin 30l	30	315	580	Förzinkat, pulverlackerat stål alt. rostfritt stål Innsida av förzinkat stål.	28032	28034	28031
Finncont® Bin 60l	60	400	715	Förzinkat, pulverlackerat stål alt. rostfritt stål Innsida av förzinkat stål.	28062	28064	28061
Finncont® Bin 100l	100	400	870	Förzinkat, pulverlackerat stål alt. rostfritt stål Innsida av förzinkat stål.	28102	28104	28101
Finncont® Bin 140l	140	460	870	Förzinkat, pulverlackerat stål alt. rostfritt stål Innsida av förzinkat stål.	-	28144	-

   Färgval: RF, grön (RAL 6005), grå (RAL 7024). Går att få i valfri RAL-färg.

Finncont® Tuff Papperskorgar

Finncont® Tuff papperskorgar är mycket hållbara tack vare materialet som de tillverkas av. Råvaran består av 3 mm tjockt stål.

Finncont® Tuff är låsbara och kan öppnas med nyckel. De är lätta att tömma. Monteringsutrustningen till Finncont® Tuff papperskorgarna väljs alltid ut separat efter kundens behov.



Produkt	Ø (mm)	Höjd (mm)	Material	Produktnr Grå, Grön		Med askkopp Grå, Grön	
Finncont® Tuff 40l *	345	560	3 mm stål, lackerat	27001	27004	27011	27014
Finncont® Tuff 60l med dörr	420	640	3 mm stål, lackerat	27041	27044	27141	27144

  Färgval: Grön (RAL 6009), grå (RAL 7016), övriga RAL-färger på beställning

* Tömning genom botten



Finncont® Market 150l

- För inne- och utebruk, t ex affärsfoajéer och framför affärslokaler
- Inkast på båda sidor
- Kan användas med 100–150 l säck.



Produkt	Volym (l)	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Material	Produktnr
Finncont® Market 150l	150	480	390	1160	Tillverkad i pulverlackerat stål	30305

Standardfärg : Blå (RAL 5003), övriga RAL-färger på beställning

Finncont® Dog Papperskorg

Finncont® Dog är speciellt avsedd för hundbajs.

Den har en utdragbar lucka i rostfritt stål.

Påsen läggs i utrymmet innanför luckan och ramlar sedan ner i behållaren när luckan stängs vilket även minimerar lukt.



Produkt	Volym (l)	Ø (mm)	Höjd (mm)	Material	Produktnr
Finncont® Dog 60l	60	400	715	Tillverkad av förzinkad, pulverlackerad stålplåt. Hygienisk lucka i rostfritt. Förzinkad innerbehållare, låsbar.	28464

Grön (RAL 6005)

Samma monteringsutrustning som till Finncont® Bin.

Monteringstillbehör för papperskorgar och askkoppar

För modellerna Finncont® City, Finncont® Tuff och Finncont® Dog

Väggfästen

- Produktnr 28540 (City 30 och 60 l)
- Produktnr 70206 (Market)
- rostfritt stål



Bygelfäste för Ø 60 mm stolpe

- Produktnr 28502 (City 30 och 60 l)
- Produktnr 70300 (Market)
- rostfritt stål
- 2 st/papperskorg



Bygelfäste för Ø 150 mm stolpe

- Produktnr 28522 (City 30 och 60 l)
- Produktnr 70310 (Market)
- 2 st/papperskorg



Stolpe Ø 60 x 1400 mm

- Produktnr 70291 (galvad), 70293 (rostfritt stål)
- Även lackerad 70299
- City 30 och 60, Market



Stolpe Ø 60 x 1400 mm

- Produktnr 28684
- City 30 och 60 l
- Fästen ingår
- Grön RAL 6005



Stolpe med fot Ø 60 x 1000 mm

- Produktnr 28554 (grön), 28550 (rostfritt stål)
- City 30 och 60 l
- Fästen ingår



Stolpe Ø 60 mm, sockelfäste

- Produktnr 70260
- Fästs i sockel
- Ø 60 x 900 mm, ytterdel 140 mm
- platta 200 x 200 mm



Stolpe Ø 60 mm, fristående

- Produktnr 70270
- Betongtyngd
- Stolpe i galvaniserat stål
- Ø 60 x 1165 mm, betong 60 kg, betongklssens mått 480 x 390 x 140 mm



Stolpe Ø 40 mm med betongtyngd

- Produktnr 70250
- För askkopp



Metallplattform City 30 l

- Produktnr 28605 (rostfritt stål), 28603 (grön)
- Rostfritt stål eller lackerad, RAL 6005
- Höjd 125 mm



Metallplattform City 60 och 100 l

- Produktnr 28606 (rostfritt stål), 28607 (grön)
- Rostfritt stål eller lackerad RAL 6005
- Höjd 80 mm



Betongfot 60 och 100 l

- Produktnr 28610
- Ø 380 mm, höjd 160 mm



Betongfot 30 l

- Produktnr 28609
- Ø 250/400 x 280 mm



Nedsänkbar betongfot

- Produktnr 70292
- För Ø 60 mm stolpe
- Låsring
- 470 x 230 mm




Täcklucka för inkast

- Produktnr 28670 (SteelBin 30 l)
- Produktnr 28672 (SteelBin 60 och 100 l)



Finncont® Askkoppar

- Vägg- eller stolpmonterad
- Tömning genom gångjärnsförsedd botten



Produkt	Ø (mm)	Höjd (mm)	Material	Produktnr
Finncont® Askkopp 89-350KS	89	350	Polerat, rostfritt stål	29600
Finncont® Askkopp 89-500KS	89	500	Polerat, rostfritt stål	29605
Finncont® Askkopp 114-600KS	114	600	Polerat, rostfritt stål	29604

Finncont® Askkoppar

- Väggfäste
- Kan även monteras på stolpe med hjälp av fästband (70300)



Produkt	Ø (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Material	Produktnr
Finncont® Askkopp 80-480	80	480	1	Aluminium	26800

Finncont® Askkopphållare

- Innerbehållare med gångjärn i bottenn



Produkt	Ø (mm)	Höjd (mm)	Material	Produktnr
Finncont® Askkopphållare 114-1000 K2	114	1000	Fotplatta av polerat, rostfritt stål	29610
Finncont® Askkopphållare 114-1000 K4	114	1000	Betongfot, polerat, rostfritt stål	29606

Finncont® Bin Askkopp 20l

- Pulverlackerad yta



Färgval: Rostfritt stål, Grön (RAL 6005)



Produkt	Ø (mm)	Höjd (mm)	Material	Produktnr
Finncont® Siti Askkopp 20l	315	380	Förzinkat, pulverlackerat stål alternativt rostfritt stål	28454 28452

Finncont® Tower 38l

- Askkopp / papperskorg



Färgval: Mörkgrå (RAL 9007),
övriga RAL-färger på beställning



Produkt	Ø (mm)	Höjd (mm)	Material	Produktnr
Finncont® Citytower 38l	250	630	Förzinkade och lackerade ståldelar, gjutet i aluminium	26601



Finncont® Sandlådor

Finncont® Sandlådor är återvinningsbara och tillverkas av rotationsgjuten polyetenplast. Bottenkonstruktionen anpassad för transport med truck och lyftsele.

Konstruktionen gör lådan stark och lämplig för professionellt bruk. Lådan kan förses med ett låsbleck.



- Lättanvänd sandlåda för effektiv förvaring
- Den låga framkantsprofilen hindrar vatten och snö från att samlas i lådan

Produkt	Volume (l)	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Material
Finncont® Sandlåda 220 l	220	1130	750	630	14	Polyeten
Finncont® Sandlåda 600 l	600	1440	960	870	29	Polyeten



Kärl och tillbehör

60 - 1100 l kärl tillverkas av genomfärgad HDPE, tål köld och kemikalier och är skyddat mot UV-strålning. Kärlen uppfyller EN 840-standarden. Lyftkanten passar de flesta renhållningsfordon.

Kärlen finns i grått, grönt, brunt, blått, rött, gult och orange.
Kan kompletteras med olika speciallock ex för glas och sekretess samt locköppningspedal.

Mer information finns på www.finncont.se



Låsalternativ: Metallbleck för hänglås, trekantslås. Kan förses med relieftryck i valfri färg.



Produkt	Volym (l)	Djup (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Hjul (mm)	Material
2-hjul							
WEBER 60 l	60	520	445	935	10,7*	200	Polyetenplast
WEBER 80 l	80	520	445	939	10,1*	200	Polyetenplast
WEBER 120 l	120	545	475	930	9,2*	200	Polyetenplast
WEBER 140 l	140	545	475	1050	10,9*	200	Polyetenplast
WEBER 180 l	180	712	477	1063	11,4*	200	Polyetenplast
WEBER 240 l	240	713	575	1063	12,5*	200	Polyetenplast
WEBER 360 l	360	878	596	1098	20,0*	300	Polyetenplast
4-hjul							
WEBER 660 l	660	764	1125	1190	34,6*	160**	Polyetenplast
WEBER 770 l	770	767	1125	1270	36,6*	160**	Polyetenplast
WEBER 1100 l	1100	1085	1168	1300	43,2*	160**	Polyetenplast

● ● ● ● ● ● ● Färgval: grå, grön, brun, blå, rött, gul och orange

* Med hjul, Vikt ± 2kg
** Varav två med broms

Tillbehör

Glasinsamlingslock har ett glasinkast med eller utan gummikrage. Storlekar 60 - 1100 l.

På de fyrehjuliga versionerna har locken två inkast. Glasanpassningen av kärlen (öppning, gummiskydd, låsbleck och sorteringsdekal) kan göras på vårt lager.

Sekretesskyddet utgörs av ett lock med integritetsskyddat inkast samt ett låsbleck.

Inkastets mått är 240 x 25 mm.



Sekretesskärl 140 l och 240 l

För förvaring och transport av integritetsskyddade dokument


- Kärlet följer EN 840-standarden
- Kärlet tillverkas av genomfärgad, sprutpressad polyeten
- Lock av tålig, rotationsgjuten polyeten
- Lockets vikt 2,5 kg (140 l) och 3kg (240 l) - stadig och styv konstruktion
- Inkastet är konstruerat så att det förhindrar insyn
- Låsbar: locket har plats för en låsvajer och hänglås
- Hjul 200 mm
- På lockets undersida finns plats för en eventuell nivåmätare



Produkt	Volym (l)	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Material
Sekretesskärl	140	475	590	1080	12 ± 0,5	Polyeten
Sekretesskärl	240	575	713	1080	13 ± 0,5	Polyeten


Finncont® delat sopkärl på hjul

- 180 L och 240 L med uppdelande innervägg
- Insamling av fyra avfallstyper i enbart två kärl
- Flexibel lösning - Det är enkelt att öka eller minska antalet fraktioner om behovet ändras

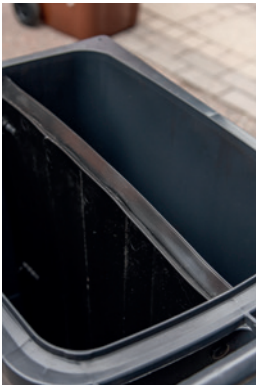

Finncont® bioavfall

- Designad speciellt för hushållets bioavfall.
- CE- och DIN-godkänd.
- Separat ventilation.
- En dubbel botten separerar vätskan från bioavfallet, vilket tillåter för-
multningsprocessen att fortgå och förhindrar att bioavfallet ruttnar.

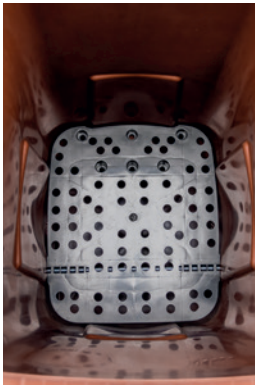

Lösningar för avfallshantering

WBPE 800 behållare för fasta ämnen

UN typ godkända 11H2 och 50H- typ plastbehållare för fast avfall.

Lätta och enkla att hantera och tvätta. Löstagbart och låsbart lock.
Standardfärger: rött, blått och vitt (för livs-medelsindustri).
Andra färger på beställning.



Produkt	Volym (l)	Djup (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Material	Produktkod
WBPE 800	800	1200	1000	1105	72	Polyeten	WBPE-800

WBFE-behållare för fasta ämnen

UN typ 11A godkänd stålbehållare för fast avfall.

Tvådelat lock med gångjärn som kan låsas med spärrar.
De två lockhalvorna kan spärras i öppet läge när behållaren ska tömmas.
Kan staplas ovanpå varandra.




Produkt	Volym (l)	Djup (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Höjd, 2 staplad (mm)	Vikt (kg)	Material	Produktkod
WBFE-1000	1000	1130	1095	1180	2330	191	S355MC	WBFE-1000

WOFE-behållare för flytande avfall

UN typ 31A godkänd IBC-behållare för flytande avfall.

För säker lagring och transport av flytande avfall,
till exempel olja. Bekväm tömningsanslutning för vakuumlastbil.

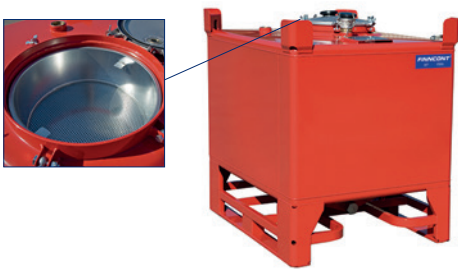

Produkt	Volym (l)	Djup (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Höjd, 2 staplad (mm)	Vikt (kg)	Bottens lutning	Material	Produktkod
WOFE-1000	1000	1225	1025	1260	2500	210	10°	S355MC	WOFE-1000

KK tippbehållare

Effektivisera insamling, sortering och transport.

Stabil konstruktion och lätt att hantera.
Lätt och bekväm låsmekanism.



Produkt	Volym (l)	Djup (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Längd, LR (mm)	Bredd, BR (mm)	Vikt (kg)	Dimension (mm) kåpa / stomme
KK350 - KK7000	350 - 7000	1165 - 2450	820 - 2900	815 - 1800	925 - 2000	740 - 2325	105 - 1000	3/3 - 4/5

PF termoplastbehållare

UN typ 31A godkänd IBC-behållare.


En säker lösning för aggressiva kemikalier.
Behållaren är av plast och skyddas av en stadig stålbur
och som har ett slitstarkt bottenutlopp.



Produkt	Volym (l)	Djup (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Höjd, 2 staplad (mm)	Vikt (kg)	Material
PF800 / PF1000	800 - 1000	1210	1025	1130 - 1305	2235 - 2590	137 - 155	PE/S355MC

Batterilåda 610 l

- För insamling av begagnade batterier enligt UN2794, P801a
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Tål UV-strålning
- Lådan tillverkas i ett stycke, hållbar konstruktion
- Lock som tillbehör
- Max. last 1200 kg
- Kan staplas fem på varandra 3000 kg
- Kan även fås med kundens egen logotyp
- Passar även för många andra användningsändamål, be om information!

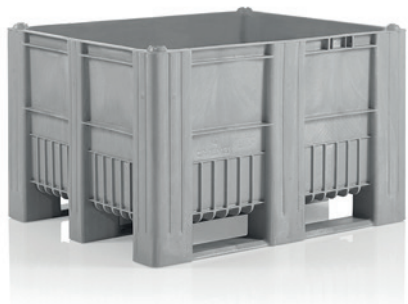

Lysrörskärl

- Plast
- Färg röd
- 600 x 600 x 1630 mm



Insamlingslåda för lysrör 256 l

- För 250 lysrör
- Papp
- 400 x 400 x 1200 mm





Finncont® bränsletankar

Avsedda för att underlätta arbetet för maskinentreprenörer. Bränsletankarna är portabla, säkra och praktiska.

Jerry för diesel och motorolja

- Tryckutjämnare, pump 12V/24V, 30/50 l/min, 3/4" påfyllnadsslang (4 m) och påfyllnadspistol i aluminium, m batterikablar
- Kräver inget ADR-intyg av föraren
- Produkten är typtestad av VTT (Technical Research Centre, Finland)



Produkt	Volym (l)	Djup (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Material
Jerry 250 I	250	910	520	760	25	Polyeten
Jerry 450 I *	450	1005	960	760	40	Polyeten


* Spillbassäng som tillbehör (1020 x 1025 x 895 mm, 57 kg)

Bränsletank-katt och Bränsletank-gris

- För förvaring och tankning av diesel och motorolja
- Utrustningen förvaras under en låsbar skyddslucka
- Tank testad enligt SFS-EN 13341 standard



Produkt	Volym (l)	Djup (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Material
Bränsletank-katt och Bränsletank-gris 3000 I	3000	2290	2190	2235	350	Polyeten

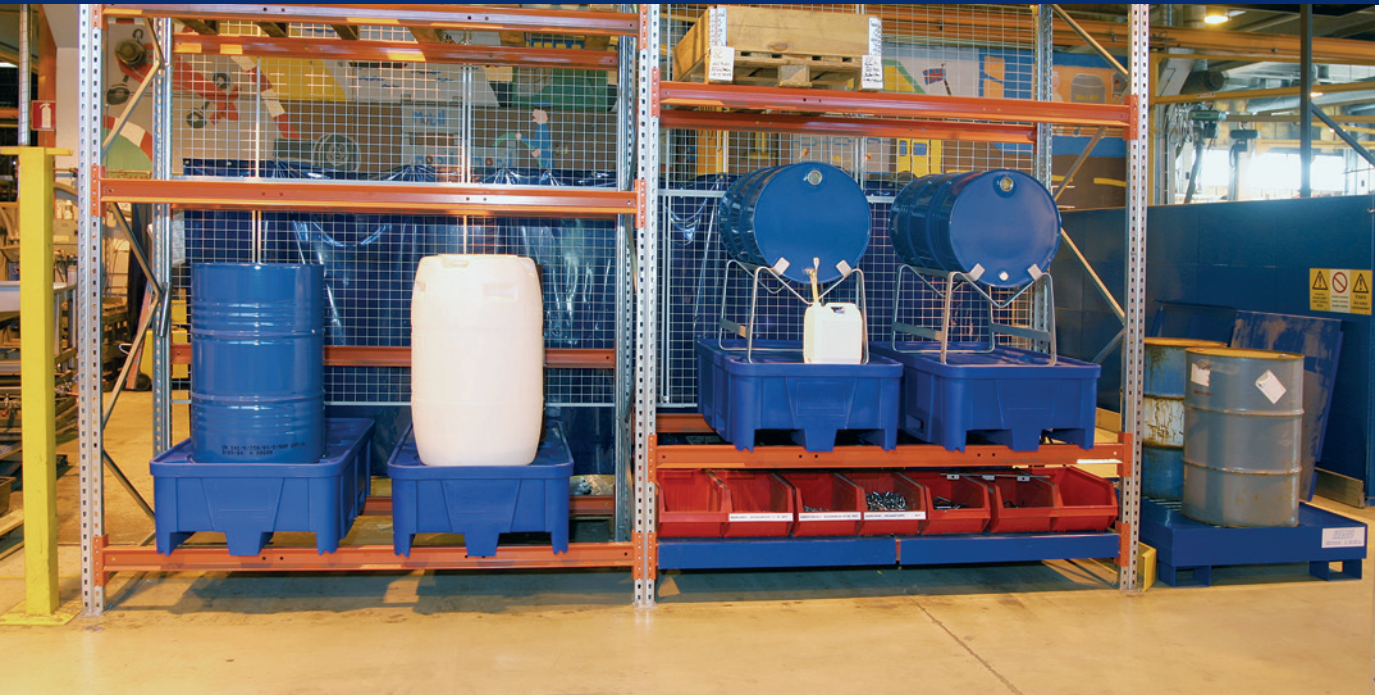


Finncont® spillbassänger för fat och containrar

Spillbassängerna förhindrar flytande ämnen från att rinna ner i marken och håller samtidigt arbetsmiljön ren och säker. Bassängerna passar för all slags förvaring av flytande ämnen såsom bränslen, oljor, smörjmedel samt olika typer av kemikalier.

Finncont® RBFE/ RBRST-260


- För fyra st fat
- Avsedd för fyra fat på bredpall (FIN), lösförpackningar
- Förvaras på golvet eller under hylla
- Galler i galvaniserat stål som tillbehör

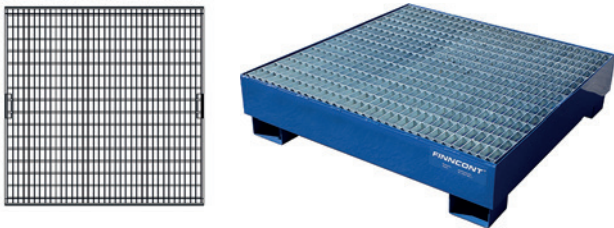

Produkt	Volym (l)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Material
Finncont® RBFE/ RBRST-260	260	1220	1220	290	Lackerat stål / rostfritt

Finncont® RBFE/ RBRST-1150

- För två st container av FIN- eller EUR-storlek, lösförpackningar
- Förvaras på golvet eller under hylla
- Galler i galvaniserat stål som tillbehör

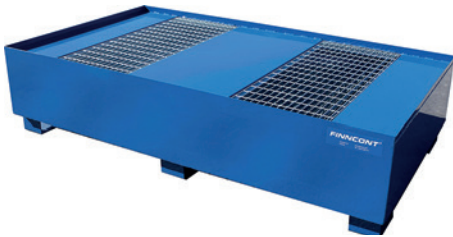

Produkt	Volym (l)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Material
Finncont® RBFE/ RBRST-1150	1150	1255	2250	535	Lackerat stål / rostfritt



FINNCONT[®]
CONTINUITY

www.finncont.se