


The logo for SolarVenti, featuring the brand name in a bold, italicized, dark blue sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the word "Venti". The text is set against a yellow rectangular background with thin, dark blue diagonal lines running from the top-left to the bottom-right.

SolarVenti®

SolarVenti Prislista

SolarVenti luft-
solfångare och tillbehör

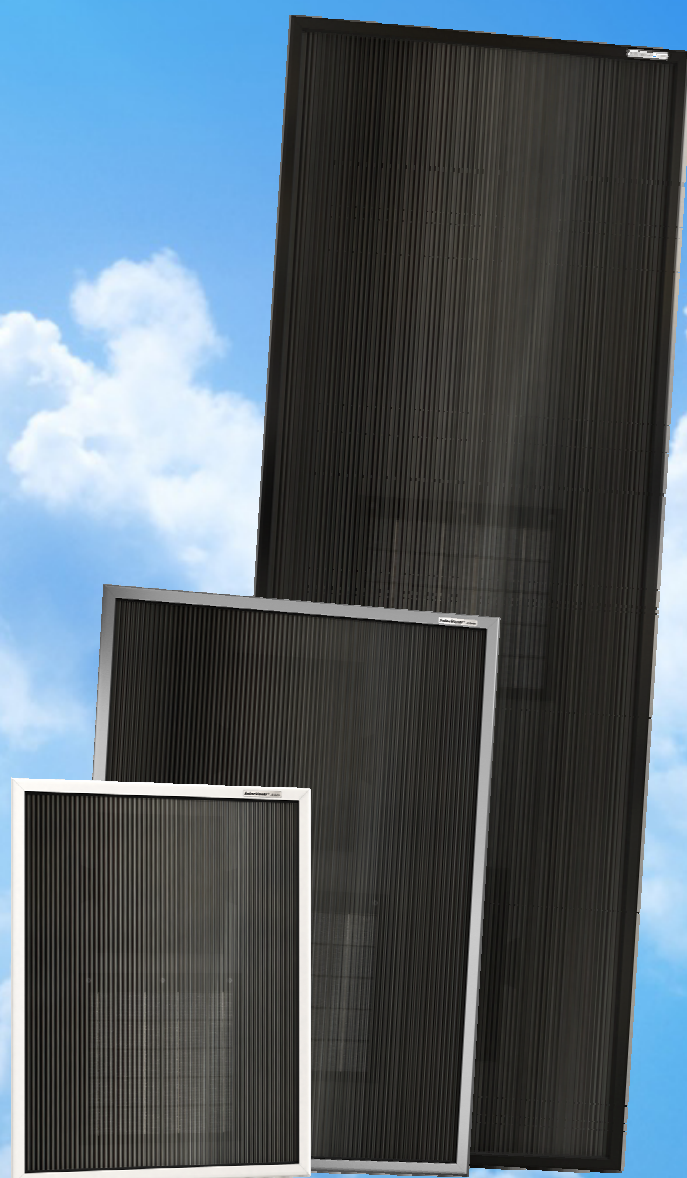

Innehållsförteckning

SolarVenti Luftsolångare

SV3, SV7	3
SV14, SV20, SV30	4

SolarVenti Källare Systemet (inkl. utsugning, SControl etc.)

SV14K, SV20K, SV20K-X, SV30K	5
--	-------------------

Tillbehörssats till källaren

Utsug för källare, sats för källarutvidning	6
---	-------------------

Källare - Ytterligare tillbehör (utomhus)

Vinkelmonteringssats för vägg, montagesats för underjord	7
--	-------------------

Till tak (tillbehör)

Taksats, kanalfläkt tillägg	8
---	-------------------

Tillbehörssats

Kylning, sats för uterum	9
--	-------------------

SControl regulator & tillbehör

SControl sats 1-5, olika sensorer och tillbehör	10
---	--------------------

Flera styrenheter (tillbehör)

Strömförsörjningssats, regulator (typ 1), rumtermostat, brytare i plast	11
---	--------------------

Ventiler mot ljud och drag (tillbehör)

Termostatventil, motordriven ventil, ljuddämparinsats, fuktstopp	12
--	--------------------

Særskilda villkor	13
---	--------------------

SolarVenti SV3 (upp til 25 m² golvyta)

Dimensioner: 704 x 524 x 55 mm. Inbyggd solcell: 6 W/12 V.

OBS: Leveras endast med kontakt/strömbrytare.


	Ramfärg	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Kontakt	Alu	003302	5711163003023	2.360,-	2.950,-
	Svart	003304	5711163003047	2.560,-	3.200,-
	Vit	003306	5711163003061	2.560,-	3.200,-

SolarVenti SV7 (uup til 50 m² golvyta)

Dimensioner: 1004 x 704 x 55 mm. Inbyggd solcell: 12 W/12 V.

Kontakt	Alu	007302	5711163007328	4.224,-	5.280,-
	Svart	007304	5711163007342	4.580,-	5.725,-
	Vit	007306	5711163007366	4.580,-	5.725,-
Regulator	Alu	007402	5711163007021	5.104,-	6.380,-
	Svart	007404	5711163007045	5.460,-	6.825,-
	Vit	007406	5711163007069	5.460,-	6.825,-

[mm]	SV3	SV7
I	524	704
II	704	1004
III	262	320
IV	175	175
V	240	460
PV Cell	303x 180	350x350

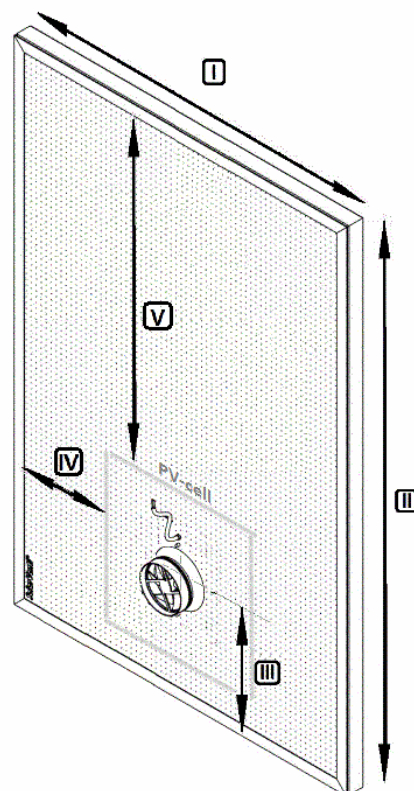

SolarVenti SV14 (upp til 80 m² golvyta)

Dimensioner: 1974 x 704 x 55 mm. Indbyggd solcell: 12 W/12 V.

	Ramfärg	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Kontakt	Alu	014302	5711163011899	6.600,-	8.250,-
	Svart	014304	5711163012094	7.000,-	8.750,-
	Vit	014306	5711163012100	7.000,-	8.750,-
Regulator	Alu	014402	5711163014029	7.480,-	9.350,-
	Svart	014404	5711163014043	7.880,-	9.850,-
	Vit	014406	5711163014067	7.880,-	9.850,-

SolarVenti SV20 (upp til 100 m² golvyta)

Dimensioner: 1974 x 1004 x 55 mm. Indbyggd solcell: 12 W/12 V.

Kontakt	Alu	020302	5711163012285	8.320,-	10.400,-
	Svart	020304	5711163012292	8.920,-	11.150,-
	Vit	020306	5711163012308	8.920,-	11.150,-
Regulator	Alu	020402	5711163012117	9.200,-	11.500,-
	Svart	020404	5711163012124	9.800,-	12.250,-
	Vit	020406	5711163012131	9.800,-	12.250,-


SolarVenti SV30 (upp till 150 m² golvyta)

Dimensioner: 3000 x 1020 x 75 mm. Indbyggd solcell: 18 W/12 V.

OBS: Levereras enbart med regulator.

Regulator	Alu	030402	5711163030029	12.480,-	15.600,-
	Svart	030404	5711163030043	13.120,-	16.400,-
	Vit	030406	5711163030067	13.120,-	16.400,-

[mm]	SV14	SV20	SV30
I	704	1004	1020
II	1974	1974	3000
III	320	320	370
IV	175	335	370
V	820	820	1235
PV Cell	350x 350	350x350	555x305

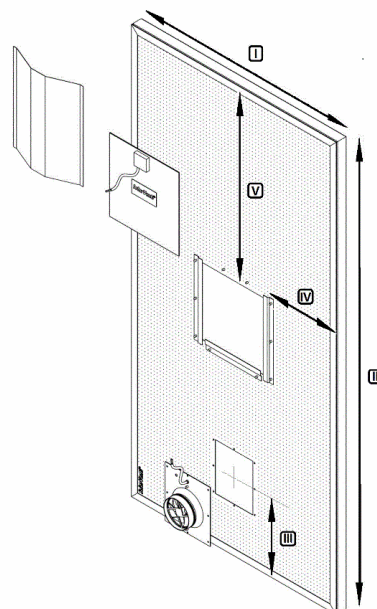

Källare Systemet SV14K (upp til 55 m² golvyta)

Inkl. Luftsolfångar SV14K, [3,4 W utsugningsfläkt](#) och [SControl regulator - sats 3](#).

Dimensioner: 1974 x 704 x 55 mm. Indbyggd solcell: 1 stk. 18 W/12 V.

	Ramfärg	Artikelnr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
SControl	Alu	014902K	5711163012483	12.876,-	16.095,-
	Svart	014904K	5711163012490	13.276,-	16.595,-
	Vit	014906K	5711163012506	13.276,-	16.595,-

Källare Systemet SV20K (upp til 70 m² golvyta)

Inkl. Luftsolfångar SV20K, [3,4 W utsugningsfläkt](#) och [SControl regulator - sats 3](#).

Dimensioner: 1974 x 1004 x 55 mm. Indbyggd solcell: 1 stk. 18 W/12 V.

SControl	Alu	020902K	5711163012919	14.852,-	18.565,-
	Svart	020904K	5711163012926	15.452,-	19.315,-
	Vit	020906K	5711163012933	15.452,-	19.315,-

Källare Systemet SV20K-X (inkl. 2 utsugningsfläktar)

Inkl. Luftsolfångar SV20K-X, [2x 3,4 W utsugningsfläkt](#) och [SControl regulator - sats 3](#).

Samma dimensioner som SV20K, men med extra stor solcellskapacitet (1 stk. 18 W, 1 stk. 12 W).

SControl	Alu	020902K-X	5711163014913	17.736,-	22.170,-
	Sort	020904K-X	5711163014920	18.336,-	22.920,-
	Hvid	020906K-X	5711163014937	18.336,-	22.920,-


Källare Systemet SV30K (upp til 100 m² golvyta)


Inkl. Luftsolfångar SV30K, [5,1 W utsugningsfläkt](#) och [SControl regulator - sats 3](#).

Dimensioner: 3000 x 1020 x 75 mm. Indbyggd solcell: 2 stk. 18 W/12 V.

SControl	Alu	030902K	5711163013299	19.020,-	23.775,-
	Svart	030904K	5711163013305	19.660,-	24.575,-
	Vit	030906K	5711163013312	19.660,-	24.575,-

[mm]	SV14K	SV20K	SV20K-X	SV30K
I	704	1004	1004	1020
II	1974	1974	1974	3000
III	177	177	177	370
IV	210	355	335 (18 W) 355 (12 W)	167
V	125	125	125 (18 W) 820 (12 W)	1235
PV Cell	555x305 1x 18 W	555x305 1x 18 W	555x305 1x 18 W 350 x 350 1x 12 W	555x305 2x 18 W

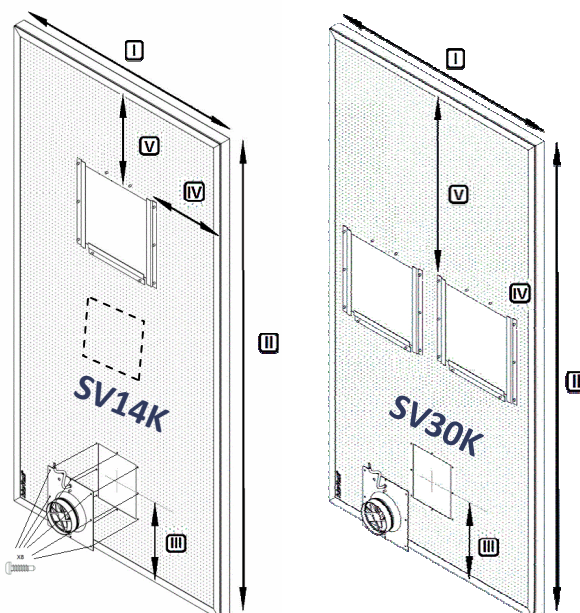

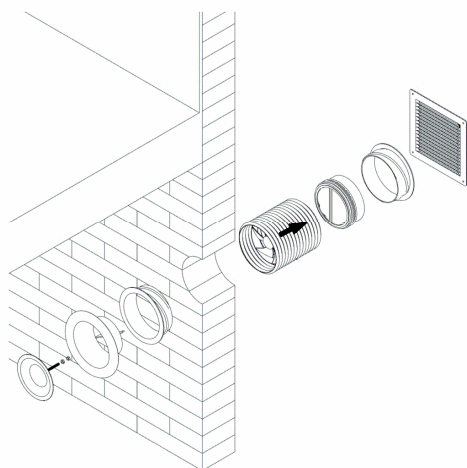

Ventilationssats (utsugning)


En ventilationssats ingår som standard i källare systemet, som används vid mycket täta byggnader. Satsem används till att suga ut den fuktiga luften från källaren och kör samtidigt med luftsolångaren. Detta förhindrar återkondensering.

Specifikation: Aluflexrör Ø125 (upp till 400 mm längd), samt fläkt inkl. 10 m kabel.

OBS: Se alltid till att effekten av utsuget är minst densamma som inblåsningen. Detta förhindrar återkondensering.

Produkt	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Ventilationssats till SV14K, SV20K (3,4 W fläkt)	050040	5711163009926	1.840,-	2.300,-
Ventilationssats till SV30K (5,1 W fläkt)	050042	5711163014357	1.900,-	2.375,-

Utomhus tillbehörssats

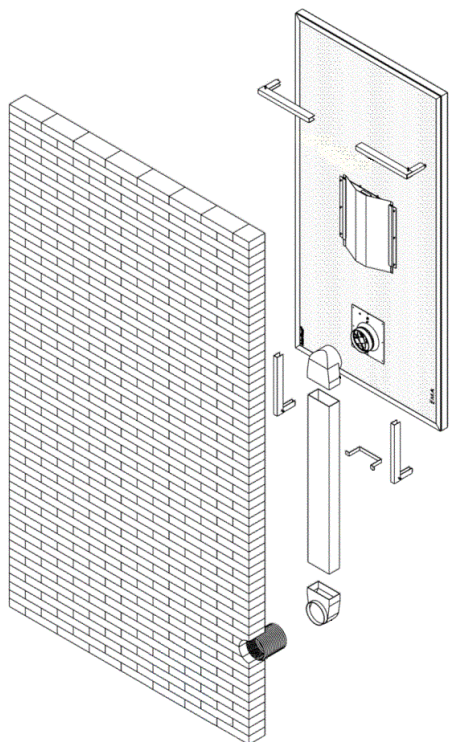

Sats för källarutvidgning

Utvidgningssatsen för källare gör det möjligt att montera SolarVentin längre upp på huskroppen med en förlängd rörförläggning, som går längs utsidan ned till källaren.


Satsen innehåller: Beslag, 1 m rör (150 x 70 mm) samt övergångsstosar (från platt till rund), kanalhållare och lim.

Källarförlängningssats (+1 m rör)

Källarförlängningssatsen är ett tillval som förlänger utvidgningssatsen för källare med 1 m åt gången.

Satsen innehåller 1 m rör (150 x 70 mm), kanalsamler og kanalholder.

Produkt	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Sats för källarutvidgning	060018	5711163040707	1.600,-	2.000,-
Källarförlängningssats (1 m rör)	060025	5711163040806	448,-	560,-

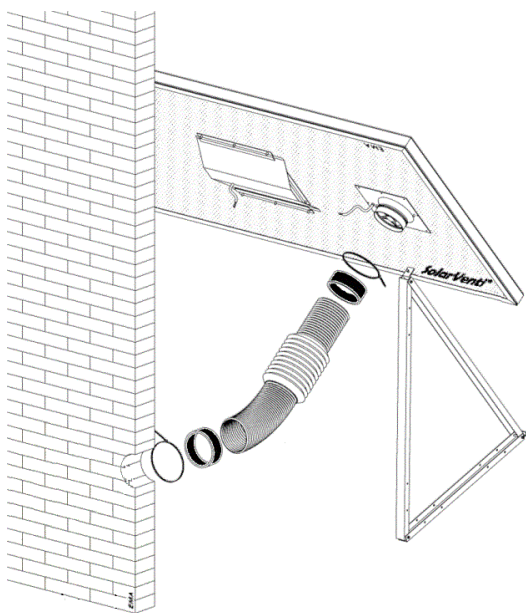


Vinkelmonteringssats för vägg

Vinkelmonteringssatsen vinklar luftsofångaren ut från väggen med max 40° - antingen vågrätt eller lodrätt. Den är särskilt användbar där det saknas vägg mot söder, där vinkelbeslagen kan användas för att uppnå en bättre placering i förhållande till solinstrålningen (Syd, sydöst och sydväst).

Specifikation: Vinkelbeslag, aluflexrör 175 cm i Ø125, flexslang 75 cm i Ø160 samt tillbehör.

Produkt	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Vinkelmonteringssats för vägg - SV14 och SV14K	060021	5711163012797	1.172,-	1.465,-
Vinkelmonteringssats för vägg - SV20, SV30 och SV20K, SV30K	060022	5711163013732	1.404,-	1.755,-

Ytterligare tillbehör (utomhus)




Montagesats för under jord

När detta speciellt isolerade rör och sockelgenomföring vulkaniseras med den medföljande Sabetoflex remsan ger det en speciell försegling för montage under jord. Denna sats är godkänd för montage ner till 1 m under jord.

OBS! Detta set kopplas normalt ihop med "Sats för källarutvidning" (060018). Vid montering under marknivå utan att "Sats för källarutvidnings" beställts måste Källarbeslag vägg (050028) och Källarstos (400503B) beställas.

Specifikation: Ø125. (lxbxh) 1.000 x 150 x 70 mm

400511	5711163014586	2.316,-	2.895,-
--------	---------------	---------	---------




Sockelgenomföring

Sockelgenomföringen säkerställer en 100% vattentät anslutning och lämpar sig därför speciellt för källarinstallationer. Den kan användas tillsammans med satsen för källarutvidgning eller rör under jord och monteras på väggen utifrån.

Specifikation: Sabetoflex material (28 x 30 cm) och 75 ml lim.

400512	5711163014593	620,-	775,-
--------	---------------	-------	-------

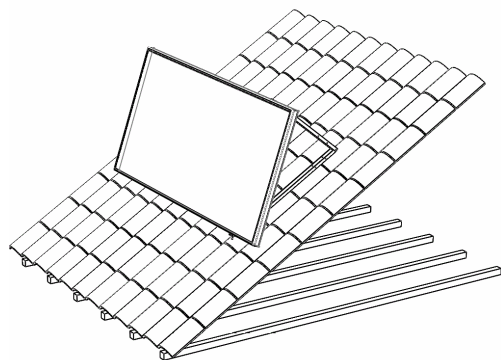

Taksats

Takmonteringssats för installation på tak. Den ger den optimala vinkeln till solen på 50-65°. Satsen innehåller de nödvändiga komponenterna (beslag, aluflexrör 175 cm i Ø125, genomföring och tillbehör) för att göra fast och installera SolarVenti på taket.

Typ 1 till eternit

Typ 2 till stål och takpapp


Typ 3 till tegel/ betongtegel (innehåller takankare och genomföring i undertak)

Passande till SV7(K), SV14(K)	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Typ 1 taksats	060002	5711163040301	1.732,-	2.165,-
Typ 2 taksats	060004	5711163040400	1.732,-	2.165,-
Typ 3 taksats	060003		2.356,-	2.945,-

Passande till SV20(K), SV30(K)

Typ 1 taksats	060005	5711163040509	1.960,-	2.450,-
Typ 2 taksats	060006	5711163040608	1.960,-	2.450,-
Typ 3 taksats	060007		2.584,-	3.230,-

Tillbehör til tak

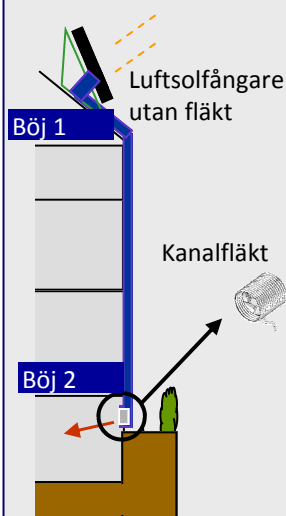

Tillägg för kanalfläkt

Luftsolångare med kanalfläkt används vid installationer med flera meter rör (se rekommendation till höger).

En kanalfläkt (inkl. 10 m ledning) ersätter fläkten i luftsolångaren och placeras nära inblåsningsventilen, så att den suger luften ned genom röret i stället för att trycka den. Härmed ökas effektiviteten.

Böjar, rör, nipplar osv. beställs separat.

Behov av kanalfläkt uppstår vid - vågrät rördragning


SV7	utan böj	> 3 m
SV14(K)- SV30(K)	med 2 böjar	> 8 m

- lodrät rördragning

SV7	Utan böj	> 2 m
SV14(K)- SV30(K)	med 2 böjar	> 4 m

Tillägg 3,4 W kanalfl.	520,-	650,-
Tillägg 5,1 W kanalfl..	520,-	650,-

Utsug för källare

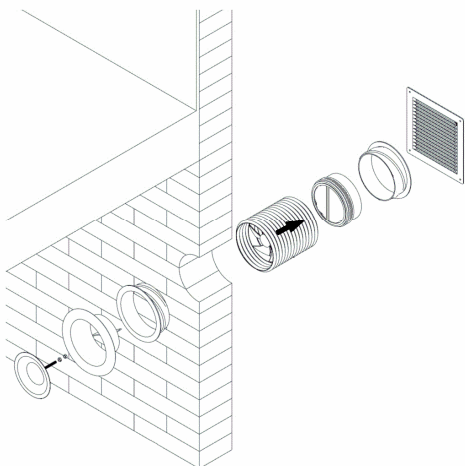

Ventilationssats (utsugning)

En ventilationssats ingår som standard i källare systemet, som används vid mycket täta byggnader. Satsem används till att suga ut den fuktiga luften från källaren och kör samtidigt med luftsolångaren. Detta förhindrar återkondensering.

Specifikation: Aluflexrör Ø125 (upp til 400 mm längd), samt fläkt inkl. 10 m kabel.

OBS: Se alltid till att effekten av utsuget är minst detsamma som inblåsningen. Detta förhindrar återkondensering.

Produkt	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Ventilationssats till SV14K, SV20K (3,4 W fläkt)	050040	5711163009926	1.840,-	2.300,-
Ventilationssats till SV30K (5,1 W fläkt)	050042	5711163014357	1.900,-	2.375,-


Kylning med ventilationssatsen

Ventilationssatsen kan ge avkylning sommartid. Satsen installeras på husets skuggsida (norr sida) och förbinds med SolarVentins regulator.

Termostatfunktionen ser då till att blåsa in kylig luft från skuggsidan när den inställda max. rumstemperaturen uppnås

Satsen kan, vid köp av extra solcell, (6 W - se längre ner), också användas som en självständig kylsats utan att använda en SolarVenti.

Sats för uterum

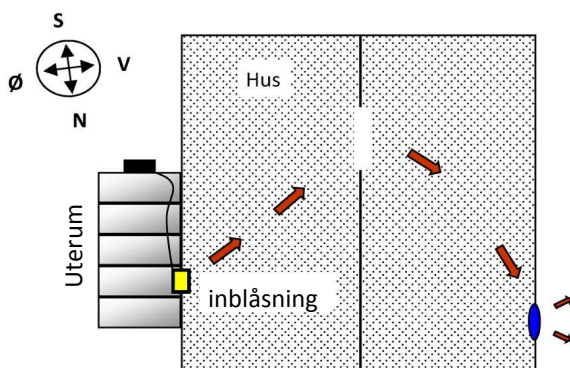

Med satsen för uterum kan man nyttja ett varmt och torrt uterum som luftsolångare. Solcellen, som medföljer, monteras utomhus och försörjer fläkten, som monteras mellan hus och uterum, med ström. Systemet skickar därmed varm luft från uterummet vidare in i huset.

Satsen innehåller de nödvändiga komponenterna (6 W solcell inkl. beslag, aluflexrör inkl. 3,4 W fläkt Ø125 och 10 m kabel, kontakt, galler, inblåsningsventil samt ytterligare tillbehör), för att blåsa luften vidare in i huset.

Sats för uterum	050008	5711163080062	2.280,-	2.850,-
-----------------	--------	---------------	---------	---------



SControl regulator

SControl är en avancerad Regulator. Regulatorn finns med flera funktioner.

Den kan ställas in för olika temperaturer, fukthalt och tidsstyrning.

Vi inkoppling till elnätet går den att ställa in för ventilation på bestämda tider, oberoende av solen.

SControl måste vara kopplad till luftsolångaren och temperaturgivaren som sitter i panelen.

SControl sats 3 ingår som standard i alla källarmodeller.

Produkt	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
SControl sats 1 - Regulator, solfångarsensor PT1000	106203-1	5711163015354	2.548,-	3.185,-
SControl sats 2 - Regulator, solfångarsensor PT1000, 12 V Strömförsörjning	106203-2	5711163015460	2.704,-	3.380,-
SControl sats 2CC för kylning	106203-2CC		3.512,-	4.390,-
SControl sats 3 (till källare systemet) - Regulator, solfångarsensor PT1000, 12 V Strömförsörjning, kombisensor	106203-3	5711163015477	3.512,-	4.390,-
SControl sats 4 - Regulator, solfångarsensor PT1000, 12 V Strömförsörjning, 2 st. kombisensor	106203-4	5711163015484	4.316,-	5.395,-
SControl sats 5 - Regulator, solfångarsensor PT1000, 12 V Strömförsörjning, 2 st. kombisensor, rumtemp. sensor	106203-5	5711163015491	4.712,-	5.890,-

SControl tilbehør

	Solfångarsensor PT1000 (temp.) - 2 m. kabel (6 mm). UV- och temp.resistent: 180 °C	106210-S2	5711163015365	168,-	210,-
	Rumtemp. sensor PT1000 inkl. lå- da till väggmontering och 10 m. kabel	106212		412,-	515,-
	Kombisensor (fukt/temp./daggpunkt) - RJ10 kabel 1,5 m	106214-01	5711163015439	820,-	1.025,-
	Strömförsörjning 12 V, 2 A (24 W)	106218-24W	5711163015422	292,-	365,-
	Uppdateringskabel - USB/RJ10 anslutningar	106219	5711163015453	248,-	310,-



Strömförsörjningssats

(till eftermontering på äldre luftsolångare)

Strömförsörjningssatsen gör det möjligt att ansluta äldre SolarVenti luftsolångare till el-nätet. Timern kan ställas in efter behov, så att man uppnår en vanlig ventilation även när solen inte skiner.

Satsen kan eftermonteras till såväl styrning/regulator typ 1 som en enkel till/från-brytare.

Satsen innehåller en reglerbar strömförsörjning (12V DC utspänning samt 230 V AC stickpropp), analog timer och stickpropp (30 min. Intervaller) samt lågspänningskontakt med valbara anslutningar.

Produkt	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Strömförsörjningssats	090005	5711163014494	520,-	650,-

Ytterligare tillbehör



Regulator (typ 1)

Regulator med 3 funktioner: 1) Till/från, 2) Hastighetsregulator för fläkt 3) Rumstermostat som stänger av systemet ifall det blir för varmt i rummet.

050002	5711163050010	936,-	1.170,-
--------	---------------	-------	---------



Rumstermostat

En bra lösning mellan den stora regulatören och den enkla till/från-brytaren. Innehåller 2 funktioner: 1) till/från, 2) temostatfunktion, som stänger av systemet, om det blir för varmt i rummet. (Temperaturområde: 10-30°C)

100545	5711163080147	208,-	260,-
--------	---------------	-------	-------



Brytare i plast

Vid köp av luftsolångare med brytare samt uterumssats följer denna brytare automatiskt med.

050000	5711163011943	52,-	65,-
--------	---------------	------	------

Artikelnr.

EAN-nr.

Exkl. moms
(SEK)Inkl. moms
(SEK)

Termostatventil

Ventilen ger ett extra skydd mot kyla. Ventilel öppnar sig gradvis när temperaturen går över 22°C och är inte helt öppen förrän temperaturen blir över 25°C.

Ventilen lämpar sig bäst till väggmontage med relativt kort rördragning (max. 0,5 m). Montage i innertak (backspjäll nödvändigt) lämpar sig enbart i uppvärmda hus/rum.

Specifikation: Ø125. 210 x 225 mm.

400322

5711163010977

932,-

1.165,-



Motordriven ventil

Ventilen ger ett extra skydd mot hårt tryck. Ventilen stänger tätt och öppnar först när luftsolffångaren startar (och ventilen mottar 5 V spänning). Ventilen öppnas inom loppet av 3 sekunder. **Måste installeras med fläkt.**

Specifikation: Ø125. Inkl. 9 V Lithium batteri (räcker 2-5 år).

400423

5711163014715

1.312,-

1.640,-

OBS: Det finns ingen återförsäljare rabatt på denna produkt.



Ljuddämparinsats (30 cm)

Avlägsnar de höga frekvenserna och dämpar ljudet från fläkten med ca. 4 dB. Insasten kan kortas av med en sax genom att klippa direkt efter sömmen, så att inte lossrivna fibrer uppstår (Vid 15 cm längd dämpas ljudet 2-3 dB). Insatsen kan sättas i alla Ø125 rör. Eftermontering är möjlig.

Medföljer som standard med alla luftsolffångare (utom SV3).


Specifikation: Materialet innehåller långa plastfibrer utan dammpartiklar. Passar till Ø125 rör. 30 cm längd (kan dock kombineras till längre dämpare).

400163

5711163014746

340,-

425,-



SV fuktstopp (rostfritt stål)

Förhindrar drag och värmeförluster och monteras i luftsolffångarens inblåsventil. Tillverkad av rostfritt fjäderstål. Materialet är extremt starkt, värmebeständigt och flexibelt. Ø125.

Medföljer som standard med luftsolffångare SV14(K), SV20(K), SV30(K).

I SV3 och SV7 följer fuktstopp med i PET-materiale (polyester).

400201

5711163014173

104,-

130,-



SolarVenti lämnar 5 års produktgaranti på:

- SolarVenti Standard och SolarVenti Källare – dvs. ram , bakstycke, absorptionsfilt, hölje, solcell, fläkt, kontakt, vägg- och taksats.

Den 5 åriga produktgarantin har gällt sedan 1. april 2013. För produkter köpta före detta datum är garantitiden 2 år.

SolarVenti lämnar 2 års produktgaranti på:

- Regulatorer, styrningar, övriga tillbehör samt reservdelar.

Se närmare garantiförutsättningar på www.solarventi.se.

Särskilda villkor

Reservdelar och Tillbehör

Följande förhållande gäller vid beställning av reservdelar och tillbehör:

Förväntad leveranstid

För att minimera lageromkostnaderna köps material in för produktion enligt order. Det betyder att lagret av material, reservdelar och tillbehör så långt möjligt är anpassat till den förväntade utvecklingen av efterfrågan och därmed produktion. SolarVenti lagerför därför inte vissa artikelnummer.

Som utgångspunkt är den förväntade leveranstiden därför mellan 1 och 2 veckor.

Expeditionskostnad

Vid beställning som enbart omfattar tillbehör eller reservdelar färre än 5 st.:

- Tillkommer en expeditionsavgift på 65 kr inkl. moms för att täcka hantering och emballage.

Vid beställning som enbart omfattar tillbehör eller reservdelar av eller fler än 5 st.:

- Tillkommer inga expeditionsavgifter.

Vid beställning av tillbehör eller reservdelar som levereras med en produktorder (luftsolfångare):

- Tillkommer inga expeditionsavgifter.

Retur

Retur/byte av reservdelar, delar eller tillbehör är inte möjligt.

Specialmodeller

Följande förhållande gäller vid beställning av specialmodeller:

Alla specialmodeller skall godkännas skriftligt av antingen återförsäljaren eller av kunden innan produktionen påbörjas. Godkännande kan göras via brev, fax, mejl eller sms.

Retur/ombyggnation av specialmodeller är inte möjlig.

Förbehåll

SolarVenti förbehåller sig rätten till ändringar och förbehåll för eventuella tryckfel, och fel i data och priser.

[illegible]

[illegible]

Vad säger
kunderna?



Effektiv avfuktning

Kolonilott: Min far fick en luftsolfanger installerad för många år sedan i sin kolonistuga, där luftfuktigheten den följande vintern föll med 50 %.

Kurt S., Rødovre

Källare: Investeringen har verkligen lönat sig. Det luktar inte längre fukt i min källare, det är helt klar torrare och behagligare där nere. Alla pappkassar m.m. som står där är allt "kruttorrt".

Anker S., Kjellerup

Bättre ventilation - också mot radon

Källare: För ett år sedan fick vi installerat en SV30K luftsolfångare i vår källare. Den har givit värme och märkbart minskat fuktigheten i vår källare. Den har också minskat radonbelastning från 600 till 300 Bqel/m³ i källarutrymme..

Hinrich U., København

Gratis värmetillskott

Sommarstuga: Då vi köpte en av de minsta luftsolfångarna hos SolarVenti, var vi lite spända på vad den kunde åstadkomma. Övriga blev stora när solen började skina i början av oktober: Den blåste in 33 grader varm luft !!! I marts var det 21,8 grader. Starkt preseterat.

Inger Lise og Aage, Aars

Installerade anläggningar



SolarVenti - En dansk kvalitetsprodukt:

