

ErgoTile & ErgoPave

Fitness Gulve - Gummifliser



ErgoFloor®

Støddæmpende • Robuste • Komfortable

ErgoTile & ErgoPave

Stød- og lyddæmpende, robuste og komfortable gummifliser. En prisbillig løsning miljørigtigt produceret af gummi-granulat fra udtjente dæk.

Et sikkert valg anvendeligt til næsten enhver applikation.

Generel anvendelse

Som alment gulv i fitnesscentre, hvor et råt udseende foretrækkes, anvendes oftest ErgoTile Quad 1.000x1.000x15 eller 500x500x15 mm gummifliser

I frivægts- og crossfit-områder anvendes oftest ErgoTile Quad gummifliser i 15-25 mm tykkelse. I visse situationer, hvor fx naboer eller underboer generes af støj og vibrationer, kan ErgoTile Quad gummifliser kombineres med et underlag af ErgoPlay gummifliser i 45, 60, 75 eller 90 mm tykkelse for opnåelse af ekstra støj- og vibrationsdæmpning.

Miljørigtigt fremstillet af genbrugsgummi fra dæk

ErgoTile gummifliser fremstilles ved hjælp af unikke og og miljøvenlige produktionsmetoder i overensstemmelse med vort etiske forretningsgrundlag, som er, at vi gennem vort virke skal være medvirkende til en miljørigtig omdannelse af affaldsgummi til nye brugbare gummibelægninger og emner.

Miljøsikker og emissionsfattig - med lav lugt

- Bestået REACH test for SVHC's, VOC's & phthalater i henhold til EN 1122 & EN ISO 14389
- Bestået EU's legetøjs-sikkerhedstest vedr. migration af særlige stoffer i henhold til EN 71-3
- Bestået Isocyanat (MDI & TDI) og VOC's test i henhold til EN 13130-8 & ISO 17734-1
- Fremragende skridsikkerhed - skridsikkerhedsklasse "R12" i henhold til DIN 51130 og "P5" i henhold til AS 4586 for vor C1-kvalitet
- Brandklasse E_{fl} i henhold til EN 13501-1
- Antimikrobiel behandlet for forebyggelse af bakterievækst og mug.

C4-kvalitet ErgoTile med skåret overflade



Miljørigtigt fremstillet af genbrugsgummi

ErgoTile & ErgoPave produktprogram

Kan leveres leveres i både standard- og kundespecificerede farver og designs med forskellige overfladematerialer i kvaliteterne:

- **C1** (standard) forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk - sammenbundet med et farvet bindemiddel i et udvalg af farver.
- **X (C1X)** C1 i specialkval. **X**, hvor der er anvendt ultra-finkornet granulat og ekstra bindemiddel for opnåelse af en tæt, rengøringsvenlig og ekstrem stærk overflade.
- **C2** (mix) forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk mixet med farvet EPDM gummi-granulat i et udvalg af farver og designs.
- **C3** (EPDM) forsynet med et overfladelag af EPDM gummigranulat i et udvalg af farver.
- **C4** forsynet med et skåret overfladelag bestående af en stærk og robust gummibelægning fremstillet af sort genbrugsgummi mixet med farvet EPDM gummigranulat i et udvalg af farver og designs.


ErgoTile Quad

Den klassiske løsning til enhver arealstørrelse. Programmet omfatter gummifliser i format 300x300, 500x500 & 1000x 1000 mm i forskellige tykkelser og alle kvaliteter. Som tilbehør kan medleveres gummiramper i 15 & 25 mm tykkelse.



ErgoTile Puzzle

Det rette valg til mindre gulvløsninger. Programmet omfatter gummifliser i 10, 15, 20 & 25 mm tykkelse i format 525x525 mm i C1- & C2-kvalitet. Lette at håndtere og montere som "gør det selv" arbejde.


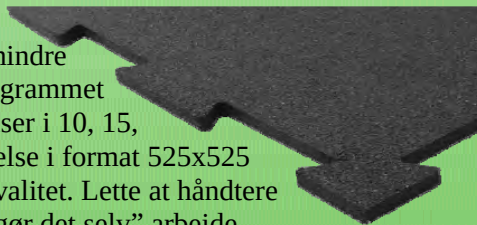


ErgoPave H-Link Equine

Specielt udviklede til de mest krævende applikationer. Fremstillet med maksimal kompression og så hårdføre, at de i praksis er uforgængelige. De selvlåsende, elastiske, fleksible, skridsikre, stød-absorberende og komfortable egenskaber medfører at ErgoPave H-Link Equine gummifliser - gummisten er den perfekte løsning til vægtløftning og udendørs crossfit-arealer etc.



Dimensionstolerancer $\leq 1\%$.
Hårdhed: 55-60 shore A

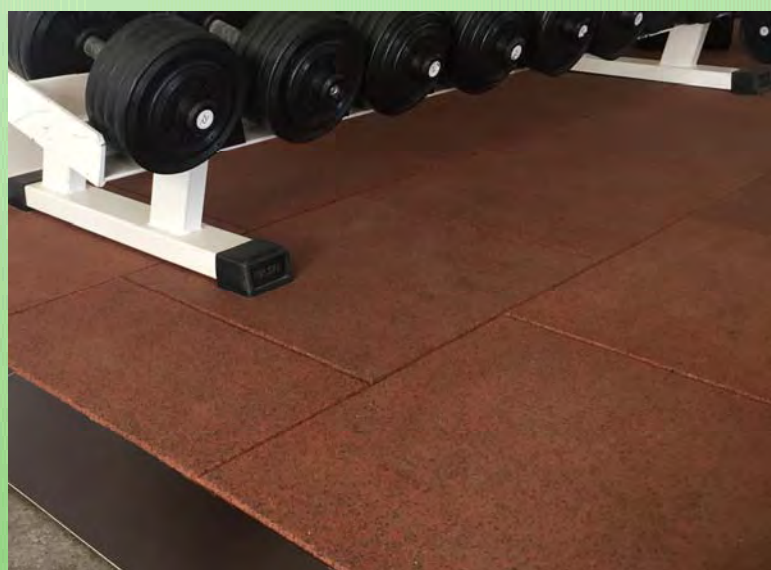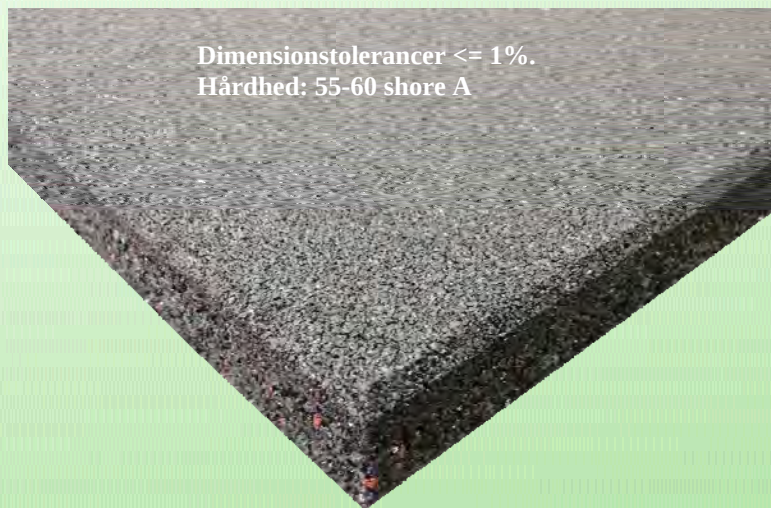

Robuste Løsninger til Fitness

Farver & Designs

Nærværende farver er kun vejledende, da ægte farvegengivelse ikke er mulig

C1 (standard kvalitet) forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk - sammenbundet med et farvet bindemiddel i et udvalg af farver. C1 specialkvaliteten **X**, hvor der er til overfladelaget er anvendt ultra-finkornet granulat og ekstra bindemiddel for opnåelse af en tæt, rengøringsvenlig og ekstrem stærk overflade.



C1-sort

C1-rød

C1-grøn


C1-grå

C1-brun

C1-sand

C1-blå

C2 (mix) Forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk mixet med farvet EPDM gummigranulat i et udvalg af farver og designs. De viste farver/designs er et udvalg af mulighederne.

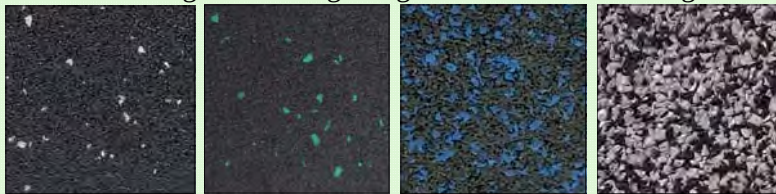

C2-hvid (5%)

C2-red (5%)

C2-blå (25%)

C2-lys grå (90%)

C3 (EPDM) forsynet med et overfladelag af EPDM gummigranulat i et udvalg af mere end 20 farver. De viste farver/designs er et udvalg af mulighederne.



C3-gul

C3-blå

C3-grå

C3-rød

C3-hvid

C3-grøn

C3-mix

C4 (skåret) forsynet med et skåret overfladelag bestående af en stærk og robust gummibelægning fremstillet af sort genbrugsgummi mixet med farvet EPDM gummigranulat i et udvalg af farver og designs. De viste farver/designs er et udvalg af mulighederne.



C4-hvid (15%)

C4-gul (15%)

C4-grå (15%)

C4-rød (30%)

C4-mix (50%)

C4 - mix (70%)

C4-grøn (100%)

ErgoFloor A/S

Viborgvej 9 · DK-7160 Tørring

Tlf. +45 76 90 20 01 · Fax +45 76 90 20 02

ergofloor@ergofloor.dk · www.ergofloor.dk

Forhandler-