

Nu er der tilbud på hele 76 El produkter...

- NB! Det er ikke en aprilsnar

AO



SPAR OP TIL 2.821,-

FRA 3.199,-

VARMEPUMPE AE M/WIFI

Til både opvarmning og afkøling af rum. Auto-funktion er tilgængelig samt, affugtningsfunktion. Energibesparende løsning (A+ / A++). Lavt støjniveau. Designet til det nordiske klima (-25°C). Styring via fjernbetjening med LCD display eller den integrerede WiFi/styring via App. Mulighed for styring via Google Home og Alexa. Antifrost-funktion (8°C) - perfekt til frostsikring af sommerhuse.

AE 9000, op til 3,4 kW, 5-63 m2	0978000378	3.199,-
AE 12000, op til 3,8 kW, 5-72 m2	0978000381	3.599,-
AE 18000, op til 6,0 kW, 5-135 m2	0978000394	5.999,-




SPAR 1.004,-

2.199,-

VEGA-FLOW VENTILATOR MED VARMEGENVINDING OG WIFI

Effektiv og energibesvst udluftning. Den varme luft fra rummet bliver udskiftet med den opvarmede luft udefra. Genvindingseffektivitet op til 95% Reducerer pollen- og støvpartikler. Reducerer kondens og fugt. Nem og hurtig montage. WiFi styring via App.

Vare-nr.: 0978000365

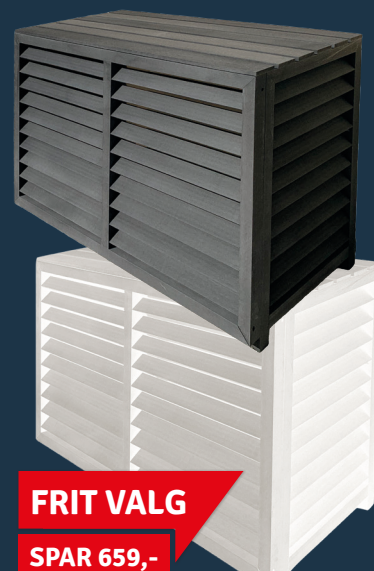

FRIT VALG

SPAR 659,-

1.449,-

VARMEPUMPESKJULER

Varmepumpeskjuler passer til de fleste luft/luft varmepumper Indvendige mål (BxDxH): 982x462x798 mm Vedligeholdelsesfri - udført i kompositplast Nem og hurtig at samle/kommer i to dele.

Varmepumpeskjuler, hvid	0978000072
Varmepumpeskjuler, antracitgrå	0978000085

GÆLDER FRA 1. APRIL - 30. APRIL 2022

SPAR 440,-

2.049,-

KOMFURVAGT 3F, MKOMFY HYBRID 16R400V-D, TRÅDLØS SENSOR TIL LOFT

mKomfy består af to moduler, en komfurvagsensor som monteres i loft eller emhætte, og en relæboks, som komfuret tilsluttes.

Vare-nr.: 6223006319



SPAR 606,-

2.039,-

VANDSTOP 3/4" AX GRUNDPAKKE BOLIG

Komplet pakke for at sikre en bolig mod vandskader. Ventilen monteres på stikledning efter vandmåler.

Indhold:

- 1 stk. 3/4" magnetventil 13050
- 1 stk. ventildriver 13032
- 3 stk. fugtføler, trådløs 13029
- 3 stk. eksterne fugtsensorer 1 m 13031

Vare-nr.: 6224005005



FRIT VALG

SPAR 135,-

129,-

LOW PROFILE DOB 5W, CCT SKIFT

Low Profile DOB er et innovativt downligt, hvor driveren er indbygget i lampehovedet "Driver on board" (DOB) hvilket sikrer en indbygningshøjde på blot 24 MM – dog anbefales minimum 28 MM af hensyn til kabler og kipning. Derudover har Low Profile DOB indbygget CCT skift, så man som installatør let kan skifte mellem de to farvetemperaturer ved hjælp af den indbyggede omskifter.

5W, 3000K/4000K, mat hvid	6242002433
5W, 2700K/3000K, mat hvid	6242002420
5W, 2700K/3000K, børstet alu	6242002446
5W, 3000K/4000K, børstet alu	6242002459
5W, 2700K/3000K, mat sort	6242002462
5W, 3000K/4000K, mat sort	6242002475



SPAR 361,-

FRA 149,-

NORDTRONIC ZIGBEE

ZigBee er grundlæggende en trådløs kommunikationsstandard ligesom WiFi. Den henvender sig specielt til produkter med et essentielt behov for et lavt strømforbrug.

Wireless switch + box dimmer	6267000465	359,-
Wireless switch	6267000452	149,-
CR box relay	6267000449	189,-
CR box dimmer	6267000669	229,-



FRIT VALG

SPAR 101,-

429,-

AFBRYDER UN TOUCH

UnTouch er en hygiejnisk berøringfri afbryder egnet til eksempelvis lysstyring. Med en enkel håndbevægelse tændes lyset og ved næste håndbevægelse slukkes lyset. Enkel design med symbol som viser produktets funktion.

UnTouch on/off	6217006888
UnTouch pulse	6217006891



SPAR OP TIL 326,-

FRA 199,-

UNI INSTALL DIMMER GU10 EKSCL. LYSKILDE

Med Uni Install Dimmer får du den velkendte Uni Install med indbygget LED dæmper. Dæmperen har selvfølgelig memoryfunktion og justerbart minimumsniveau, der nemt indstilles på potentiometeret direkte på dæmperdelen. Uni Install Dimmer styres af et simpelt fjedertryk, hvorefter der sløfes videre til de øvrige Uni Install's på tændingen. Max. 120W.

Rund, hvid	6242112284	199,-
Rund, mat hvid	6242112213	199,-
Rund, mat sort	6242112307	199,-
Rund, børstet alu	6242112226	199,-
Rund, mat hvid, RS316	6242112938	239,-
Rund, sort, RS316	6242112996	239,-
Rund, børstet alu, RS316	6242112941	239,-

SPAR OP TIL 39,-

FRA **34,-**

BN021C LEDINAIRE GRUNDARMATUR

Ledinaire grundarmatur er den simple løsning, når der opgraderes til LED. Armaturet er prisvenligt og medfører stor energieffektivitet.

500lm/830, 300mm	2046527859	34,-
1000lm/830, L600 mm	2046527875	44,-
1400lm/830, 900mm	2046527891	49,-
2400lm/830, 1500mm	2046527930	69,-



SPAR OP TIL 153,-

FRA **119,-**

LEDINAIRE VÆG WL060V G2 LED

Ledinaire Væg- & Loftarmatur er et effektivt armatur til væg og loft, som er designet til direkte 1-1 erstatninger for konventionelle løsninger. Ledinaire Væg- og Loftarmatur, er i kapslingsklasse IP44, og findes i varianter med og uden bevægelsessensor (PIR). Denne nye generation har ydermere en effektivitet på 90 lm/W. Anvendelsesområder:
-Gangarealer -Trapper -Offentligt tilgængelige indgangssarealer.

12W 830, 1100 lumen, hvid	2043339095	119,-
18,5W 830, 1700 lumen, hvid	2043339118	144,-
19,5W 830, 1700 lumen, med sensor hvid	2043339134	219,-



SPAR OP TIL 55,-

FRA **46,-**

MASTER LED SPOT EXPERTCOLOR GU10

MASTER LEDspot 230V ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære til hoteller og restauranter, private hjem og restauranter. Atmosfæren skabes med kvalitetsbelysning med et tilpasset spektrum, høj CRI og dyb dæmpning.

3,9W 927, 265lm, GU10, 36° dæmp (A+)	2057807377	46,-
3,9W 930, 280lm, GU10, 36° dæmp (A+)	2057807393	46,-
5,5W 927, 355lm, GU10, 36° dæmp (A+)	2057807432	57,-
5,5W 930, 375lm, GU10, 36° dæmp (A+)	2057807458	57,-



SPAR OP TIL 485,-

FRA **69,-**

FLXMAT 3 100 W/M2

Varmemåtte 100 W/m² velegnet til lavtbyggende installation på eksisterende stabile gulve. Gulvvarme udført med 3 mm varmemåtte, fylder 5 mm i højden.

1,1m² (0,5m x 2,20m)	6235508782	289,-
1,4m² (0,5m x 2,80m)	6235508795	329,-
2,0m² (0,5m x 4,00m)	6235508805	409,-
3,1m² (0,5m x 6,20m)	6235508818	489,-
4,1m² (0,5m x 8,20m)	6235508821	609,-
4,9m² (0,5m x 9,80m)	6235508834	709,-
HC10 Termostat, programmerbar og adaptiv med rum og gulvføler	6224514457	289,-
Underlag for montage på væg til termostat	6224503471	69,-



SPAR OP TIL 506,-

FRA **69,-**

FLXMAT 3 150 W/M2

Varmemåtte 150 W/m² velegnet til lavtbyggende installation på eksisterende stabile gulve. Gulvvarme udført med 3 mm varmemåtte, fylder 5 mm i højden.

2,2m² (0,5m x 4,40m)	6235815912	429,-
2,6m² (0,5m x 5,20m)	6235815925	459,-
2,9m² (0,5m x 5,80m)	6235815938	479,-
4,2m² (0,5m x 8,40m)	6235815967	659,-
4,8m² (0,5m x 9,60m)	6235815970	739,-
HC10 Termostat, programmerbar og adaptiv med rum og gulvføler	6224514457	289,-
Underlag for montage på væg til termostat	6224503471	69,-



SPAR OP TIL 300,-

FRA **249,-**

VARMEKABEL 18W/M Ø6 MM

Miljøtilpasset varmekabel Ø6 mm - 18 W/m som primært er udviklet for indstøbning i beton. Kablet har en ydre kabpe der gør det velegnet til befæstning på armeringsnet. Det robuste kabel er også velegnet til lavtbyggende installation (10 mm) på eksisterende stabile gulve, hvortil der kan anvendes flydespartel. Produktprogram fra 110 W - 3090 W fordelt på 15 størrelser. Der gives udvidet garanti på i alt 15 år ved korrekt installation.

15,8 m. 290 W	6235513489	249,-
21,0 m. 380 W	6235513492	259,-
31,4 m. 560 W	6235513515	339,-
37,0 m. 670 W	6235513528	399,-
46,0 m. 830 W	6235513531	449,-



SPAR 1.980,-

5.995,-**INSTALLATIONSTESTER
COMBITEST 422**

Installationstest, verifikation ved driftsætning, slutkontrol, afleveringsrapport, 60364 testen, kært barn har mange navne, men i bund og grund handler det hele om at teste vores elinstallationer, og aflevere et sikkert arbejde. HT Combitest 422 er seneste skud på stammen til nem installationstest. Her er ikke 1000 indstillingsmuligheder, men blot en overskuelig målehukommelse til dokumentation. Men Combitest 422 har alligevel meget under motorhjelmen. Alle nødvendige tests til slutkontrol, inklusive f.eks. test af type B fejlstrømsafbryder og beregning af spændingsfald, som normalt kun findes i større modeller.

Vare-nr.: 8798340595

SPAR 571,-

1.499,-**MULTIMETER BM789,
SAND RMS, AC+DC**

Elma BM789 er et slankt multimeter med høj båndbredde på hele 100kHz og sand RMS målinger. Auto Check er en intelligent funktion, som automatisk detekterer og vælger AC spænding, DC spænding samt gennemgangstest/modstand. Alt hvad du skal gøre er, at tænde instrumentet og måle.

Vare-nr.: 6398910738

SPAR 1.600,-

4.340,-**KIMO VILLAKIT VT110E + K35**

Til dig, der arbejder med installation og service af villaventilation, har vi sammensat dette enkle og brugervenlige ventilations-kit.

Vare-nr.: 8798334378

SPAR OP TIL 40,50

FRA 5,75**F-TRONIC EURODÅSER**

Forfra og indmuringsdåser fra F-tronic Ø68. Dåseren med membraner er garanteret vindtæt og til hurtig montage. Kabler eller rør føres let gennem membranen uden brug af værktøj.

Ø68 D:47 mm, vindtæt, orange	1417913064	7,75
Ø68 D:61 mm, vindtæt, orange	1417913077	9,-
Ø68 med plads t/elektronik, vindtæt, orange	1417913048	49,-
Ø68 D:46 mm, vindtæt, til rør 20/25 mm	1417902143	5,75
Ø68 D:61 mm, vindtæt, til rør 20/25 mm	1417900967	5,-
Sømbefæstelse for indmuringsdåse	1417914063	1,-
"Signaldæksel", Ø68mm, rød	1417914076	1,25
Ø68 D:47 mm, vindtæt, halogenfri, hvid	1417914157	9,75

SPAR OP TIL 434,-

FRA 59,-**MARLANVIL
GRUPPEAFDÆKNING**

Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. Udslagsblanketter for kabelindføring.

5 modul IP65	1416090519	59,-
8 modul IP65	1416090535	74,-
12 modul IP65	1416090551	109,-
2x12 modul IP65	1416090742	259,-

SPAR OP TIL 239,-

FRA 15,-**MARLANVIL
MONTERINGSKASSE**

Plastkasse med glatte sider. IP65 Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. Lågsruer: Rustfri stålsruer.

150x110x70 mm	1412110231	29,-
190x140x70 mm, med hængslet låg	1412111337	54,-
240x190x90 mm, med hængslet låg	1412111340	79,-
300x220x120 mm, med hængslet låg	1412111353	144,-
Din-skinne for 009-L, 145 mm	1412156376	15,-
Din-skinne for 010-L, 210 mm	1412143868	17,-
Din-skinne for 012-B, 200 mm	1412156415	16,-
Din-skinne for 012-L, 280 mm	1412156428	18,-