


Lim-, fugemasse & gulvbelægning

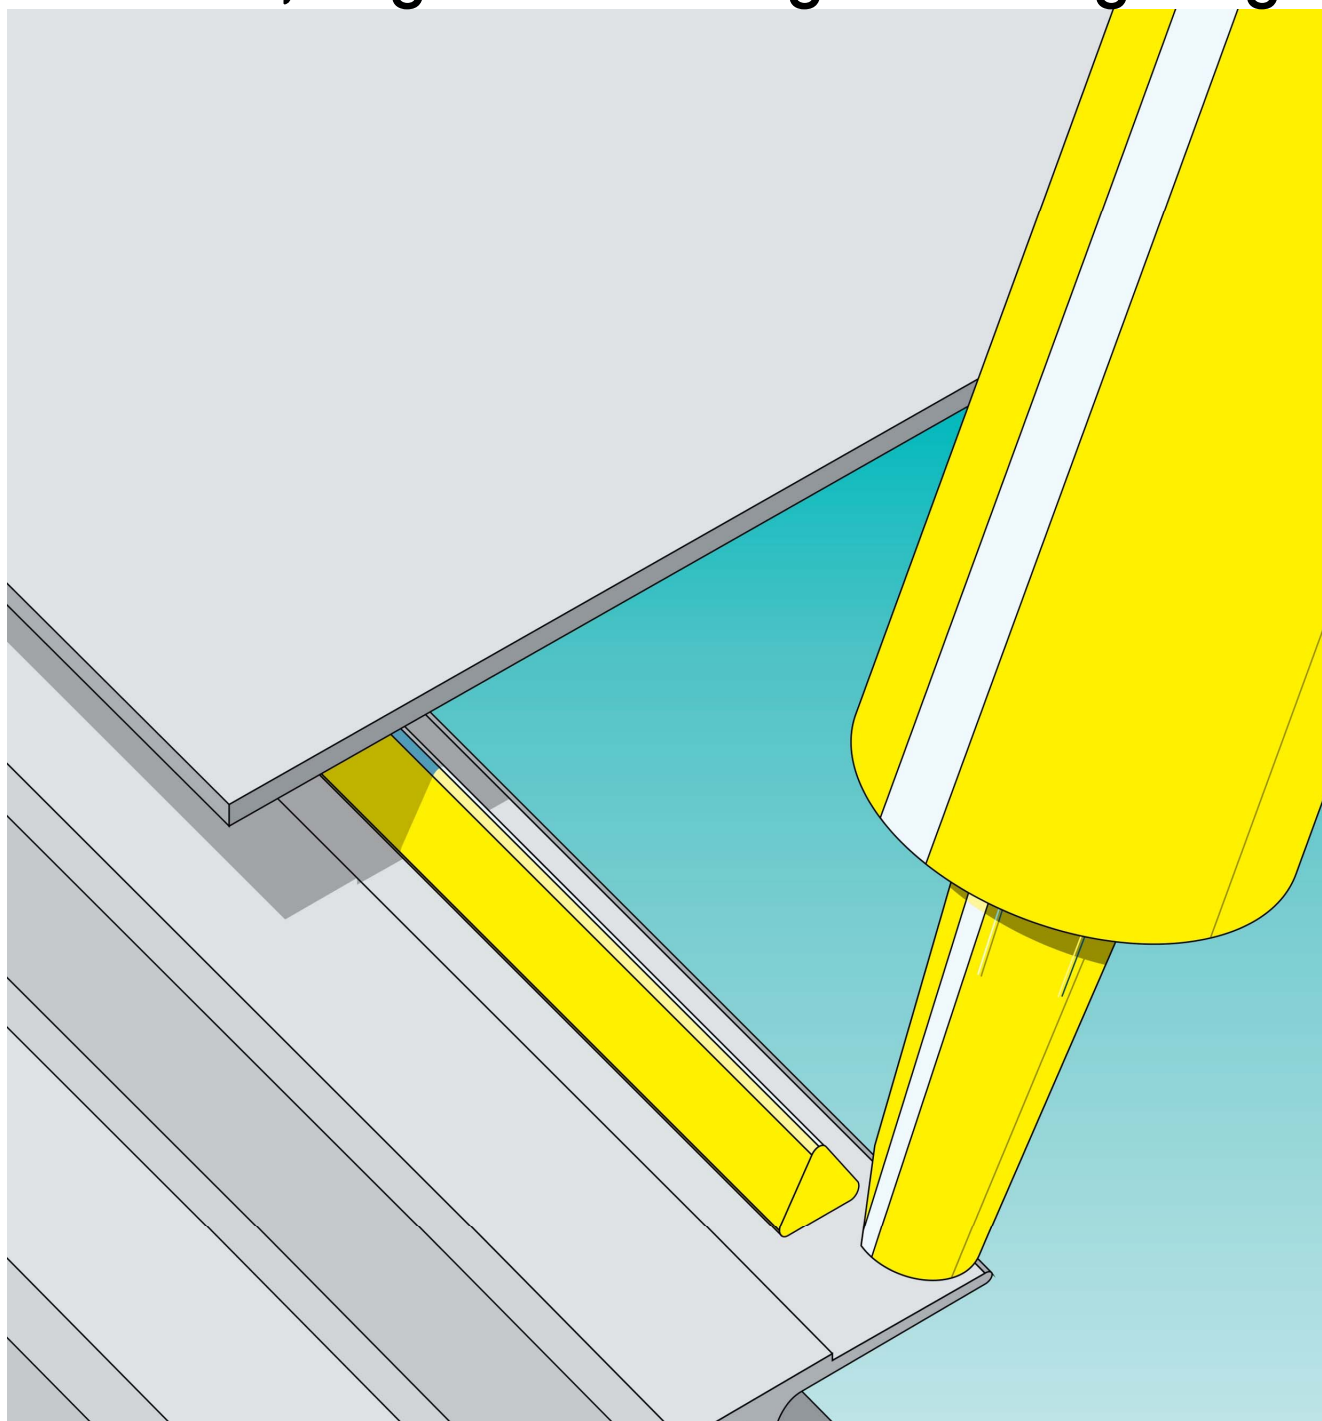

Indhold

Lim & fugemasse

GETO [®] MSP 145e - 1-komponent MSP fuge.....	80-01
GETO [®] MSP 152e - 1-komponent MSP lim.....	80-02
GETO [®] MSP 155e - 1-komponent MSP lim.....	80-03
GETO [®] PUR 21s - 1-komponent PU lim	80-04
GETO [®] PUR 2090 - 2-komponent PU lim	80-05
Tilbehør til lim & fugeprodukter	80-06
Fugepistoler - manuelle	80-09
Fugepistoler - lufttryk.....	80-10
Fugepistoler - batteri	80-11

Gulvbelægning

GETO [®] Ground.....	80-12
GETO [®] Marothaan.....	80-13
Tilbehør til gulvbelægning	80-14

Indhold

816 256	80-01	850 466	80-02
816 257	80-01	850 467	80-02
		850 475	80-01
830 039	80-14	850 496	80-07
830 165	80-14	850 497	80-07
830 200	80-13	850 499	80-06
830 203	80-13		
830 210	80-13	860 102	80-08
830 211	80-13	860 110	80-05
830 215	80-13	860 201	80-08
830 217	80-13	860 202	80-08
830 222	80-13	860 212	80-08
830 262	80-13	860 221	80-08
830 600	80-12		
830 620	80-12	870 000	80-05
840 092	80-15		
840 096	80-15		
845 101	80-09		
845 103	80-09		
845 104	80-09		
845 106	80-10		
845 162	80-09		
845 168	80-10		
845 170	80-10		
845 200	80-11		
845 210	80-11		
845 212	80-11		
845 214	80-11		
850 100	80-04		
850 101	80-04		
850 102	80-04		
850 107	80-04		
850 110	80-04		
850 111	80-04		
850 112	80-04		
850 117	80-04		
850 190	80-06		
850 192	80-06		
850 400	80-03		
850 401	80-03		
850 402	80-03		
850 410	80-03		
850 411	80-03		
850 412	80-03		
850 460	80-02		
850 461	80-02		
850 462	80-02		
850 465	80-02		

GETO® MSP 145e

1-komponent, elastisk, tætningsmasse på MS-polymer basis

Påføres ved hjælp af fugepistol

Indeholder ingen opløsningsmidler og kræver ingen certifikat af brugeren

UV-stabil og kan anvendes uden primer på de fleste overflader

Kan lakeres våd-i-våd (efter huddannelse) eller efter afhærdning

Se værktøjer og tilbehør i dette afsnit !



Farve	Indhold [ml]	Holdbarhed fra produktionsdato [md]	Emballage	Antal pr. karton [stk]	Artikelnr.
Hvid	290	12 måneder, uåbnet	Tube	12	850 475
Grå	290	12 måneder, uåbnet	Tube	20	816 257
Sort	290	12 måneder, uåbnet	Tube	20	816 256

Tekniske data**Materiale**

Modificeret Silan Polymer

Hærdningstype

Fugtoptagende

Anvendelsesområder

Træ, metal, kunststof, lakerede overflader og lign.

Ældningsbestandig

Ja

Massefylde

1,45 g/ml

Vedhæftningsevne

God

Svind (DIN 52451)

< 2%

Forbrug**Overfladetør**

Ca. 15 minutter ved stuetemperatur/normal luftfugtighed

Viskositet

Middel, pastøs, fremragende standfasthed

Hærdetid

Ca. 2 mm / 24 timer

Trækstyrke (DIN 53504)

2,5 N/mm²

Brudstyrke (DIN 53504)

Ca. 250%

Hårdhed (Shore A - DIN 53505)

50°

Temperaturbestandighed

-40°C til +100°C

Forarbejdningsstemperatur

+5°C til +35°C

Opbevaringstemperatur

+5°C til +30°C, tørt

Rekvirer sikkerhedsdatablad

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

GETO® MSP 152e - 1-komponent MSP lim

GETO® MSP 152e

1-komponent, elastisk, konstruktionslim og tætningsmasse på MS-polymer basis

Påføres ved hjælp af fugepistol

Indeholder ingen opløsningsmidler og kræver ingen certifikat af brugeren

UV-stabil og kan anvendes uden primer på de fleste overflader

Kan lakeres våd-i-våd (efter huddannelse) eller efter afhærdning

Se værktøjer og tilbehør i dette afsnit !



Farve	Holdbarhed fra produktionsdato [md]	Antal pr. karton [stk]	Artikelnr.	
			Tuber 290 ml	Poser 600 ml
Hvid	12 måneder, uåbnet	12	850 465	850 460
Grå	12 måneder, uåbnet	12	850 466	850 461
Sort	12 måneder, uåbnet	12	850 467	850 462

Tekniske data

Materiale

Modificeret Silan Polymer

Hærdningstype

Fugtoptagende

Anvendelsesområder

Træ, metal, kunststof, lakerede overflader og lign.

Ældningsbestandig

Ja

Massefylde

1,4 g/ml

Vedhæftningsevne

God

Svind (DIN 52451)

< 3%

Forbrug

Overfladetør

Ca. 10 minutter ved stuetemperatur/normal luftfugtighed

Viskositet

Middel, pastøs, fremragende standfasthed

Hærdetid

Ca. 3 mm / 24 timer

Trækstyrke (DIN 53504)

2,8 N/mm²

Brudstyrke (DIN 53504)

Ca. 250%

Hårdhed (Shore A - DIN 53505)

55°

Temperaturbestandighed

-40°C til +120°C / kortvarigt (½ time) +180°C

Forarbejdnings temperatur

+5°C til +35°C

Opbevaringstemperatur

+5°C til +30°C, tørt

Rekvirer sikkerhedsdatablad

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

GETO® MSP 155e

1-komponent, elastisk, konstruktionslim og tætningsmasse på MS-polymer basis

Påføres ved hjælp af fugepistol

Indeholder ingen opløsningsmidler og kræver ingen certifikat af brugeren

UV-stabil og kan anvendes uden primer på de fleste overflader

Kan lakeres våd-i-våd (efter huddannelse) eller efter afhærdning

Se værktøjer og tilbehør i dette afsnit !



Farve	Holdbarhed fra produktionsdato [md]	Antal pr. karton [stk]	Artikelnr.	
			Tuber 290 ml	Poser 600 ml
Hvid	12 måneder, uåbnet	12	850 400	850 410
Grå	12 måneder, uåbnet	12	850 401	850 411
Sort	12 måneder, uåbnet	12	850 402	850 412

Tekniske data**Materiale**

Modificeret Silan Polymer

Hærdningstype

Fugtoptagende

Anvendelsesområder

Træ, metal, kunststof, lakerede overflader og lign.

Ældningsbestandig

Ja

Massefylde

1,4 g/ml

Vedhæftningsevne

God

Svind (DIN 52451)

< 4%

Forbrug**Overfladetør**

Ca. 12 minutter ved stuetemperatur/normal luftfugtighed

Viskositet

Høj, pastøs, fremragende standfasthed

Hærdetid

Ca. 4 mm / 24 timer

Trækstyrke (DIN 53504)

3,5 N/mm²

Brudstyrke (DIN 53504)

Ca. 250%

Hårdhed (Shore A - DIN 53505)

58

Temperaturbestandighed

-40°C til +120°C / kortvarigt (½ time) +180°C

Forarbejdningsstemperatur

+5°C til +35°C

Opbevaringstemperatur

+5°C til +30°C, tørt

Rekvirer sikkerhedsdatablad

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

GETO® PUR 21s - 1-komponent PU fuge

GETO® PUR 21s

1-komponent, elastisk, lim- og tætningsmasse på polyurethanbasis

Påføres ved hjælp af fugepistol

Velegnet til tætning af fuger og samlinger samt klæbning af plader af PUR-skum, stål, aluminium og glasfiber

Anvendes indenfor karosseri-, industri-, og skibsbyggeri

Kan slibes og lakeres efter afhærdning

Se værktøjer og tilbehør i dette afsnit !



Farve	Holdbarhed fra produktionsdato [md]	Antal pr. karton	Artikelnr.	
			Tuber 300 ml	Poser 600 ml
Hvid	9 måneder, uåbnet	12	850 100	850 110
Grå	9 måneder, uåbnet	12	850 101	850 111
Sort	9 måneder, uåbnet	12	850 102	850 112
Brun	9 måneder, uåbnet	12	850 107	850 117

Tekniske data

Materiale

1-komponent polyurethan (indeholder isocyanat)

Hærdningstype

Fugtoptagende

Anvendelsesområder

Træ, metal, kunststof, lakerede overflader og lign.

Ældningsbestandig

Massefylde

1,2 g/cm³

Vedhæftningsevne

God

Svind (DIN 52451)

Ca. 6%

Forbrug

Overfladetør

Ca. 45 minutter ved stuetemperatur/normal luftfugtighed

Viskositet

Middel, pastøs, god standfasthed

Hærdetid

Ca. 3 mm / 24 timer

Trækstyrke (DIN 53504)

2,1 N/mm²

Brudstyrke (DIN 53504)

Ca. 450%

Hårdhed (Shore A - DIN 53505)

45°

Temperaturbestandighed

-40°C til +90°C / kortvarigt +120°C

Forarbejdningstemperatur

+5°C til +35°C

Opbevaringstemperatur

+5°C til +25°C, tørt

Rekvirer sikkerhedsdatablad

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

GETO® PUR 2090

2-komponent, elastisk, lim på polyurethanbasis uden opløsningsmidler

Påføres ved hjælp af fugepistol, tandspartel og lign.

Særdeles velegnet til klæbning af træ, aluminium, glasfiber, stål, hård PVC mv.

Anvendes indenfor karosseri-, industri-, og skibsbyggeri

Hurtig og jævn gennemhærdning

Se værktøjer og tilbehør i dette afsnit !



Farve	Holdbarhed fra produktionsdato [md]	Antal pr. karton	Artikelnr.	
			Mixerrør	Tuber 350 g
Beige	12 måneder	12	860 110	870 000

Tekniske data

Materiale	2-komponent polyurethan uden opløsningsmiddel
Hærdningstype	Fugtoptagende
Anvendelsesområder	Træ, metal, kunststof, lakerede overflader og lign.
Ældningsbestandig	
Massefylde	1,2 g/cm ³
Vedhæftningsevne	God
Svind (DIN 52451)	Ca. 6%
Forbrug	
Overfladetør	Ca. 45 minutter ved stuetemperatur/normal luftfugtighed
Viskositet	Middel, pastøs, god standfasthed
Hærdetid	Ca. 3 mm / 24 timer
Trækstyrke (DIN 53504)	2,1 N/mm ²
Brudstyrke (DIN 53504)	Ca. 450%
Hårdhed (Shore A - DIN 53505)	45°
Temperaturbestandighed	-40°C til +90°C / kortvarigt +120°C
Forarbejdningstemperatur	+5°C til +35°C
Opbevaringstemperatur	+5°C til +25°C, tørt

Rekvirer sikkerhedsdatablad

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

GETO® PUR cleaner 1

Rensevæske til optimal vedhæftning af GETO® PUR produkter

Renser effektivt og efterlader en hæfteaktiv hinde

Påføres med aftørningspapir

Materiale	Opløsningsmiddel (indeholder alkohol)
Anvendelsesområde	Behandlet og ubehandlet stål, aluminium, glasfiber, ABS, hård PVC og glas
Videre forarbejdning	Min. 5 minutter / Max. 7 timer
Forarbejdsningstemperatur Celcius	+ 10 til +35
Opbevaringstemperatur	+5 til +25, tørt
Forbrug	20 - 40 g/m ²
Indhold	1000 ml
Tilbehør	860 221

Artikelnr. 850 190



GETO® PUR cleaner 2

Rensevæske til optimal vedhæftning af GETO® PUR produkter

Renser effektivt og efterlader en hæfteaktiv hinde

Påføres med aftørningspapir

Kan bruges som glitemiddel

Materiale	Benzinholdig opløsningsmiddel
Anvendelsesområde	Behandlet og ubehandlet stål, aluminium, glasfiber, ABS, hård PVC og glas
Videre forarbejdning	Min. 5 minutter / Max. 7 timer
Forarbejdsningstemperatur Celcius	+ 10 til +35
Opbevaringstemperatur	+5 til +25, tørt
Opbevaringstemperatur	50 g/m ²
Indhold	1000 ml
Tilbehør	860 221

Artikelnr. 850 192



GETO® MSP / PU remover

1-komponent væske til fjernelse af uafhærdet MSP eller PU

Påføres klud eller aftørningspapir

Materiale	
Anvendelsesområde	MSP og PU produkter
Videre forarbejdning	
Forarbejdsningstemperatur Celcius	
Opbevaringstemperatur	
Opbevaringstemperatur	
Indhold	1000 ml
Tilbehør	860 221

Artikelnr. 850 499



GETO® MSP cleaner 1

Rensevæske til optimal vedhæftning af GETO® MSP produkter
Renser effektivt og efterlader en hæfteaktiv hinde
Påføres med aftørningspapir
Indeholder ikke alkohol

Materiale	Silan
Anvendelsesområde	Behandlet og ubehandlet stål, aluminium, glasfiber, ABS, hård PVC og glas
Videre forarbejdning	Min. 10 minutter
Forarbejdsningstemperatur Celcius	+5 til +35
Opbevaringstemperatur	+5 til +25, tørt
Forbrug	50 g/m ²
Indhold	1000 ml
Tilbehør	860 221
Artikelnr. 850 496	



GETO® MSP cleaner 2

Rensevæske til optimal vedhæftning af GETO® MSP produkter
Renser effektivt og efterlader en hæfteaktiv hinde
Påføres med aftørningspapir
Indeholder ikke alkohol

Materiale	Silan
Anvendelsesområde	Behandlet og ubehandlet stål, aluminium, glasfiber, ABS, hård PVC og glas
Videre forarbejdning	Min. 10 minutter
Forarbejdsningstemperatur Celcius	+5 til +35
Opbevaringstemperatur	+5 til +25, tørt
Forbrug	50 g/m ²
Indhold	1000 ml
Tilbehør	860 221
Artikelnr. 850 497	



Aftørningsklude

Fnugfrie med høj rivstyrke




Artikelnr. 860 221

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Tilbehør til lim & fugeprodukter

Dyse til poser

Standard

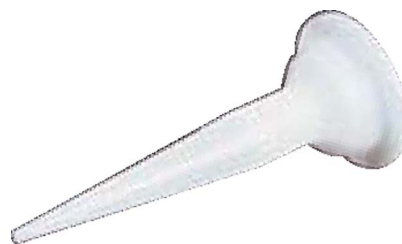


Artikelnr. 860 102

GETO® Fixpoints 1,5 mm

Dobbeltklæbende fixpuder til fastholdelse af fuge- / klæbeelementer

Sikrer korrekt fuge- / klæbeafstand

250 stk rulle (1,5 x 12 x 20 mm)

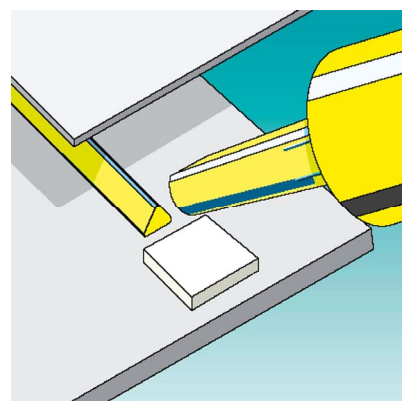


Artikelnr. 860 201

GETO® Fixpoints 2,0 mm

Dobbeltklæbende fixpuder til fastholdelse af fuge- / klæbeelementer

Sikrer korrekt fuge- / klæbeafstand

250 stk rulle (2,0 x 12 x 20 mm)

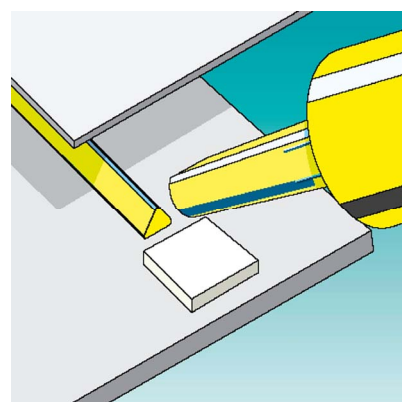

Artikelnr. 860 202

GETO® fugeværktøj

Hurtig og nem udglatning af fuger

sæt med 3 værktøjer til forskellige fugebredder og former



Materiale Afvisende silikone

Artikelnr. 860 212

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

GETO® handtool 1 - til patroner

Manuel fugepistol

Let og robust konstruktion

Udveksling 12:1

Velegnet til middelflydende lim og fugemasser

Tilbehør 860 212

Artikelnr. 845 101

**GETO® handtool 2 - til patroner**

Manuel fugepistol

Særdeles god kraftoverførsel og derfor minimal fysisk belastning

Udveksling 18:1

Egner sig især til tyktflydende lim og fugemasser

Tilbehør 860 212

Artikelnr. 845 162

**GETO® handtool 3 - til 310 ml patroner og 300 ml po-**

Manuel fugepistol

Let og robust konstruktion

Udveksling 12:1

Lukket hus i aluminium

Velegnet til middelflydende lim og fugemasser

Tilbehør 860 102
860 212

Artikelnr. 845 103

**GETO® handtool 4 - til 310 ml patroner, 300 ml og 600 ml poser**

Manuel fugepistol

Let og robust konstruktion

Udveksling 12:1

Lukket hus i aluminium

Velegnet til middelflydende lim og fugemasser

Tilbehør 860 102
860 212

Artikelnr. 845 104



Fugepistoler

GETO® airtool 1 - til patroner

Luftdrevet fugepistol
Let og robust konstruktion
God vægtbalance
Lukket hus i aluminium

Tilbehør 860 120 - Forreste omløber

Artikelnr. 845 168



GETO® airtool 3 - til patroner

Luftdrevet fugepistol
Let og robust konstruktion
Hurtigt skift af tuber
Åben konstruktion og derfor mulighed for aflæsning af tube

Tilbehør 860 212

Artikelnr. 845 106



GETO® airtool 5 - til 310 ml og 600 ml poser

Luftdrevet fugepistol
Let og robust konstruktion
God vægtbalance
Lukket hus i aluminium

Tilbehør 860 212

Artikelnr. 845 170



Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.


GETO® akkutool 1 - til patroner og 300 ml poser

Batteridrevet 10,8 V fugepistol

Let og robust konstruktion med god vægtbalance

Trinløs hastighed

Leveres med batteri, lader

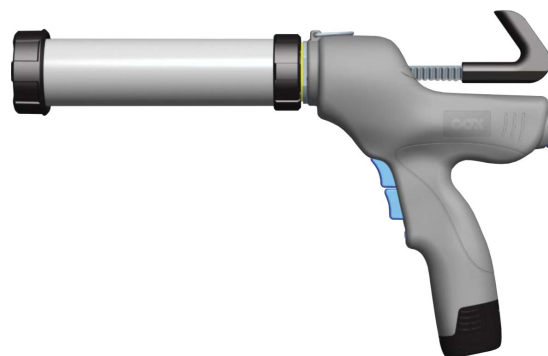

Reservedel 845 212 - Batteri 10,8 V
845 214 - Lader til 10,8 V batterier

Artikelnr. 845 200

GETO® akkutool 2 - til patroner og 300-600 ml poser

Batteridrevet 10,8 V fugepistol

Let og robust konstruktion med god vægtbalance

Trinløs hastighed

Leveres med batteri, lader



Reservedel 845 212 - Batteri 10,8 V
845 214 - Lader til 10,8 V batterier

Artikelnr. 845 210

Gulvbelægning

GETO® Ground

Slidstærkt 3-komponent elastisk gulvbelægning

Udviklet specielt til heste og klovdyr

Skridsikker og elastisk belægning der skåner hove / klove

Rent naturprodukt uden indehold af kemiske tilsætningsstoffer

Tåler afrensning med ammoniak, desinfektionsmiddel og højtryksrensere



Materiale 3-komponent naturgummibasis

Vægt Ca. 48,000 kg/sæt

Tilbehør	830 165	850 192
	830 167	870 815

Artikelnr. 830 600 - Mørkebrun

Artikelnr. 830 620 - Sort

Tekniske data

Anvendelsesområder	Træ, metal, beton og lign.
Forbehandling	Stål og aluminium forbehandles med Körasolv rensesvæske og påføres SikaTrocac C705 kontaktklæber
Ældningsbestandig	Ja
Vedhæftningsevne	God
Forbrug	16 kg/m ² v/ 15 mm lagtykkelse
Hærdetid	3-4 dage
Forarbejdningsstemperatur Celcius	+5°C til +30°C
Opbevaringstemperatur	1°C til +30°C, tørt
Holdbarhed fra produktionsdato	6 måneder, ubrudt emballage

Hent specialbrochure på www.titgemeyer.dk

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

GETO® Marothaan gulvbelægning

Selvnivellerende 2-komponent belægning

Særdeles høj brud- og rivstyrke

Lav vægt da belægningen udlægges i tynd lag mellem 2 og 4 mm

Mulighed for udstrøning af sand eller farvechips

Anvendelse til trailere, kølevogne, garager, ramper m.v.

**Materiale** 2-komponent polyurethan**Farve** Grå**Vægt** 12,30 kg/stk

Tilbehør	830 210	830 216
	830 211	830 217
	830 215	830 222

Artikelnr. 830 200

Reparationssæt Artikelnr. 830 203

Tekniske data**Anvendelsesområder** Træ, glasfiber, aluminium, stål, PU/epoxy, beton**Ældningsbestandig** UV beskyttes ved direkte påvirkning af sollys**Vedhæftningsevne** God**Forbrug** 3 kg/m² v/ 2 mm lagtykkelse**Overfladetør** Ca. 6,5 timer ved stuetemperatur/normal luftfugtighed**Hærdetid** Ca. 3 døgn**Trækstyrke (DIN 53504)** 14 N/mm²**Brudstyrke (DIN 53504)** 50%**Hårdhed (Shore A - DIN 53505)** 98**Temperaturbestandighed Celcius** -40 til +90**Forarbejdningsstemperatur Celcius** +10 til +30**Forbehandling**

Beskrivelse	Forbrug [ml/pr. m ²]	Anvendelses-område	Videre forarbejdning [min]	Hærdetid [timer]	Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
SIMSON primer 209 A	250 - 300	Træ, aluminium, stål	55	min 6 / max 8	5,00	830 215
SIMSON primer 209 B	250 - 300	Træ, aluminium, stål	55	min 6 / max 8	1,17	830 262
SIMSON primer 60 D	100 - 150	Glasfiber beton og lign.	-	min 1 / max 18	5,00	830 217

Skridsikring

Beskrivelse	Forbrug [kg/pr. m ²]	Kornstørrelse [mm]	Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
Mandurax ekstra fint sand	0,8 - 1,0	0,7 - 1,2	25	830 210
Mandurax fint sand	0,8 - 1,0	1,0 - 2,0	25	830 211

Forsegling

Beskrivelse	Forbrug [ml/pr. m ²]	Anvendelses-område	Overfladetør [timer]	Hærdetid [døgn]	Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
UV-beskyttelse	0,1	GETO® Marothaan	24	3	2,50	830 222

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Tilbehør til gulvbelægning

Colma renevæske

Opløsningsmiddel til forbehandling

Påføres med aftørningspapir

Materiale Opløsningsmiddel

Tilbehør 860 221

Indhold 5 l

Artikelnr. 830 039

SikaTrocac C705

Kontaktklæber

Til forbehandling på stål og aluminium

Vægt 1,70 kg/stk

Tilbehør 860 221

Indhold 1,70 kg

Artikelnr. 830 165

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Pigsko

Til brug ved udlægning af gulvbelægninger så mærker i overfladen undgås



Materiale

Vægt 0,00 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 840 092

Pigrulle

Til udjævning af gulvbelægninger
Sikrer en ensartet overflade



Materiale

Vægt 0,00 kg/stk

Tilbehør

Artikelnr. 840 096

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.