

INDUSTRIELLE ISOLERINGSSUGER

Vores **industrielle isoleringssuger** til fjernelse af gammelt eller ødelagt isoleringsmateriale er designet og konstrueret til **professionel brug**. De er robuste, langtidsholdbare og har høj kapacitet.

Serien af robuste og kraftfulde isoleringssugere / vakuumsugere findes i et udvalg, der passer til **alle typer opgaver** og til **ethvert budget**.

Cool Machines isoleringssuger er **mobile, alsidige og med høj kapacitet**. Med en isoleringssuger spares der tid og indtjeningen øges.



En isoleringssuger gør det nemt, bekvemt og hurtigt at fjerne eksisterende isoleringsmaterialer fra bygningskonstruktioner. **Oplagt til oprydning efter brand-, vand- eller stormskader.**

Maskinen er også formidabel til at fjerne isolering, som er blevet **ødelagt af skadedyr**. Ødelagt isolering på loftet bør fjernes inden der efterisoleres med ny isolering - det giver samlet set en bedre isoleringsevne.

Ligeledes kan det være relevant at **fjerne gammel isolering i hulmure** inden efterisolering med ny isolering. I hulmure kan der være rester af leca kugler/nødder eller anden type uhensigtsmæssig isolering, som skal fjernes. Her kan en isoleringssuger være en oplagt maskine til at klare arbejdet med.

Direkte drev: blæsehjul med stor diameter kombineret med høj hastighed og lavt støjniveau giver en af **branchens største ydelseskapaciteter** på en industri isoleringssuger til fjernelse af isolering: **Kvalitet betaler sig, når tid er penge.**



Kvalitets isoleringssuger

Stenfælde til isoleringssugeren

Vi anbefaler altid at man bruger en Stenfælde i forbindelse med isoleringssugeren. Stenfælden opsamler skarpe og hårde genstande inden de forårsager skader på blæsehjul og blæsekammer.

Skader på blæsekammer og blæsehjul reducerer effekten af isoleringsmaskinen samtidig med, at der er risiko for at blæsehjulet kommer ud af balance, hvilket giver mere støj og reducerer levetiden for isoleringssugeren.

Simplet: Placer Stenfælden umiddelbart før isoleringssugeren og lad den sørge for frasorteringen af hårde genstande før isoleringen kører gennem maskinen og ind i opsamlingsækken eller containeren.

Vigtigt: Ødelæggelser af isoleringssugeren på grund af misbrug dækkes ikke af garantien. Så beskyt din isoleringssuger mod unødige overlast.



Spark Vac - 5 hk



Vægt: 63,5 kg

Dimensioner: L 76,2 cm x B 71,1 cm x H 96,5 cm

Motor: 5 hk elektrisk

Strømkrav: 230 volt, 1 fase, 20 amp. / eller generator på minimum 10 kW

Blæsekammer: 6,4 mm AR-500 stålhjul & 6,4 mm AR-400 stålkammer

Størrelse på blæsehjul: 45,7 cm diameter (samme størrelse som på brændstofdreven 11 hk)

Kontrolpanel: Justerbar kontrol af blæsehastighed til styring af sugekapacitet

Slangetilslutninger: 15,25 cm / 6" diameter

Transporthjul: 25,4 cm diameter

Idel til lejlighedsvis brug og til moderate opgaver

Kraftfuld teknologi

Charge Vac - 10 hp



Vægt: 93 kg.

Dimensioner: L 76,2 cm x B 71,1 cm x H 96,5 cm

Motor: 10 hk elektrisk

Strømkrav: 400 volt, 3-fases, 20 amp strømforsyning eller minimum 18 kW generator

Blæsekammer: 6,4 mm AR-500 stålhjul & 6,4 mm AR-400 stål-kammer

Størrelse på blæsehjul: 50,8 cm diameter (samme størrelse som på brændstofdreven 23 hk)

Kontrolpanel: Justerbar kontrol af blæsehastighed til styring af sugekapacitet

Slangetilslutninger: 15,25 cm / 6" diameter

Transporthjul: 25,4 cm diameter

Ideel til større opgaver og til højfrekvent brug

Economy Vac - 11 hk



Vægt: 77,1 kg.

Dimensioner: L 76,2 cm x B 71,1 cm x H 96,5 cm

Engine: Briggs OHV Dura-lube™, 1650 motor serie I/C-støbejernsmuffe, 3 liters brændstoftank, Aut. stop ved lavt olieniveau (manuel trækstart eller elektrisk)

Blæsekammer: 6,4 mm AR-500 stålhjul & 6,4 mm AR-400 stål-kammer

Størrelse på blæsehjul: 45,7 cm diameter

Kontrolpanel: timetæller og omdrejningstæller

Slangetilslutninger: 15,25 cm / 6" diameter

Transporthjul: 25,4 cm diameter

Ideel til lejlighedsvis brug og til moderate opgaver

Ekstra effektive isoleringssugere

Premium Vac - 16 hk



Vægt: 113,4 kg.

Dimensioner: L 83,8 cm x B 71,1 cm x H 96,52 cm

Motor: Briggs "Vanguard" V-twin OHV motor, 8,5 liters brændstoftank, tryk smøring, Aut. stop ved lavt niveauolie, olietrykskontakt

Blæsekammer: 6,4 mm AR-500 stålhjul & 6,4 mm AR-400 stål-kammer

Størrelse på blæsehjul: 50,8 cm diameter

Kontrolpanel: timetæller og omdrejningstæller

Slangetilslutninger: 15,25 cm / 6" diameter

Transporthjul: 25,4 cm diameter

El-starter inklusiv 12 Volts batteri

Luftkølet motor med integreret luftfilter

Idel til større opgaver og til højfrekvent brug

Monster Vac - 23 hk



Vægt: 133,8 kg.

Dimensioner: L 106 cm x B 71,1 cm x H 94 cm

Motor: Briggs "Vanguard" V-twin OHV motor, 19 liter brændstoftank, positivt tryk smøring, Aut. stop ved lavt olieniveau, olietryksafbryder

Blæsekammer: 6,4 mm AR-500 stålhjul & 6,4 mm AR-400 stål-kammer

Størrelse på blæsehjul: 50,8 cm diameter

Kontrolpanel: timetæller og omdrejningstæller

Slangetilslutninger: 15,25 cm / 6" diameter

Transporthjul: 25,4 cm diameter

El-starter inklusiv 12 Volts batteri

Luftkølet motor med integreret luftfilter

Idel til omfattende arealopgaver og højfrekvent brug

Funktionalitet og tilbehør

Isoleringssuger i unik kvalitet

Slidbestandigt hærdet AR-500 stål blæsehjul med 6,4 mm tykke special designet blæseblade. Blæsebladenes design og rotation skaber turbulens af gennemstrømningsluften, som specifikt modvirker og eliminerer akkumulering af våd fiber på blæsehjul og i blæsekammeret.

Præcisions robotsvejsninger og dynamisk afbalancering sikrer at blæsehjulets slid på motorlejer er minimal samtidig med at det sikre optimal sikkerhed.

Blæsekammeret er konstrueret af kraftig AR-400 slidbestandigt plademateriale i 6,4 mm tykkelse. Den kraftige konstruktion tredobler blæsekammerets levetid. Dette eliminerer behovet for en ekstra foring i blæsekammeret, som ellers ville kræve regelmæssige og tidskrævende serviceinspektioner for at forhindre katastrofale nedbrud.



Stenfælde - XL

Dimensioner: L 94 cm x B 51 cm x H 71 cm

Vægt: 44,5 kg

Designet til at klare store opgaver. In-Line system til opsamling af skarpe genstande

Tømning foretages når isoleringssugeren er slukket

Stor adgangsluge gør det nemt at rydde Stenfælden for affald

Hjul gør Stenfælden endnu mere mobil—også mens den er tilsluttet isoleringssugeren

Inkluderer standardmonterede hjul



Stenfælde - ECO

Dimensioner: L 73.7 cm B x 33 cm x H 73,7 cm

Vægt: 26,8 kg

Designet til opsamling af skarpe genstande uanset hvilken isoleringssuger der tilkobles

Økonomisk fordelagtigt—beskytter isoleringssugeren

Stor adgangsluge gør det nemt at rydde Stenfælden for affald

Tømning foretages når isoleringssugeren er slukket



Funktionalitet og tilbehør

Briggs & Stratton Motor


De benzindrevne isoleringssugere er konstrueret med en Briggs & Stratton motor. Det er en højkvalitets Vanguard motor med 3 års kommerciel garanti, produceret i Japan, og er en af de bedste motorer i denne klasse.

Briggs & Stratton er en af de største producenter i verden af brændstofdrevne motorer. Det betyder, at der er let adgang til reservedele og et ligeså omfangsrigt netværk af serviceværksteder i hele Europa. Således vil dette omfattende supportsystem være en fordelagtig hjælp til det løbende vedligehold af motoren.




Genanvendelige luftfilter er standard på både 16 hk og 23 hk modellen.

Det reducerer risikoen for at ophobning af isoleringsfiber i motorens kølesystem.

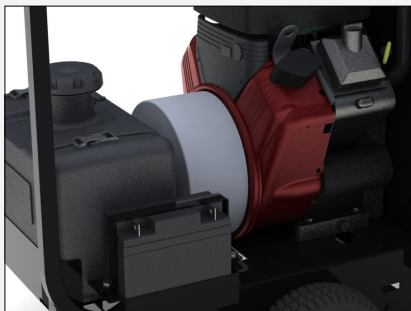

Smart omskifterventil = ingen unødige pauser

Ved hjælp af omskifterventilen kan man skifte opsamlingssæk uden at skulle stoppe.

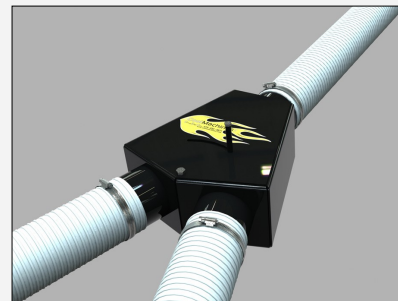

Produktionshastighed

Produktionshastigheden stiger i takt med blæsehjulets hastighed.

Blæsehjul med større blæseblade er lig højere produktionshastigheder.

Andre faktorer, der påvirker produktionshastighederne, er slangelængde, slangediameter og om der er udledes i filterposer eller åben container.


Cool Machine Isoleringssugere vil ofte have en højere ydelse sammenholdt med lignende størrelse isoleringssugere på markedet.



Tilbehør til industriel isoleringssuger



Slangeopruller



Slanger



Spændbånd



Isoleringsmaskine



Sugemundstykke



Stenfælde



Spray udstyr



Opsamlingspose

Kundeservice : TLF +45 54 60 90 06 - mail: info@coolmachines.dk

CoolMachines Inc.

Fiber Machines - Cutting Edge Cool

www.coolmachines.dk

