


NORMAF bevægelig strømtilførsel

- Normaf bevægelig strømtilførselssystem:
- C-profilskinne. Max belastning 75 kg. ved 1 m ophængsafstand
- Til skinnelængden skal parkeringsstrækning tillægges.
- Samlebeslag anvendes ved skinnelængde på over 6 m.
- Loft- og vægbeslag eller konsol for I-bjælker.
- Buffer.
- Endestop med buffer.
- Kabel. Fladkabel er mere fleksibel og kræver kortere parkeringsstrækning. Ved bestemmelse af kabellængden skal der tages hensyn til parkeringsstrækning og kabelnedhæng.
- Forskruning til fiksering af kabel.
- Kabelvogn.
- Medbringervogn og medbringere placeres foran de andre vogne.

Kan også leveres i rustfri udførelse.

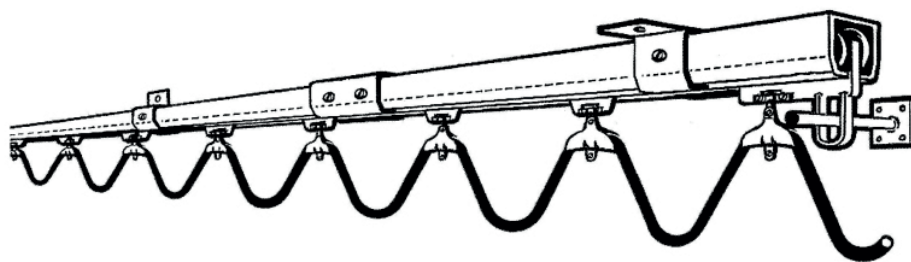

Normaf strømtilførsel i forbindelse med KITO speciel talje arrangement

NORMAF SYSTEM No. 100

Galvaniseret profilskinne N100

6 m længder eller afskåret efter mål.

Vægt: 1,250 kg/m.

Galvaniseret Samlebeslag N103

Vægt: 0,280 kg.

Galvaniseret loftbeslag N102

Anbringes for hver 2 m.

Vægt: 0,180 kg.

Galvaniseret vægbeslag N101

Anbringes for hver 2 m.

Vægt: 0,150 kg.

Galvaniseret Endestop N104

Vægt: 0,050 kg.

Medbringervogn for fladkabel

N165-2345/50 til max. 45x18mm.

N165-4260/60 til max. 51x30mm

Kabelvogn for fladkabel

N170-2350 til max. 45x18mm.

N199-4260 til max. 51x30mm.

Aflastningsstop for flad- & rundkabel

N137-4266/60 til max. 51 x 30 mm.


Medbringervogn for rundt kabel N165/T

Kan også leveres med nylonhjul type RN.

Uden kabelholder – se kabelholder under tilbehør.

Kabelvogn for rundt kabel N162/T

Kan også leveres med nylonhjul type RN.

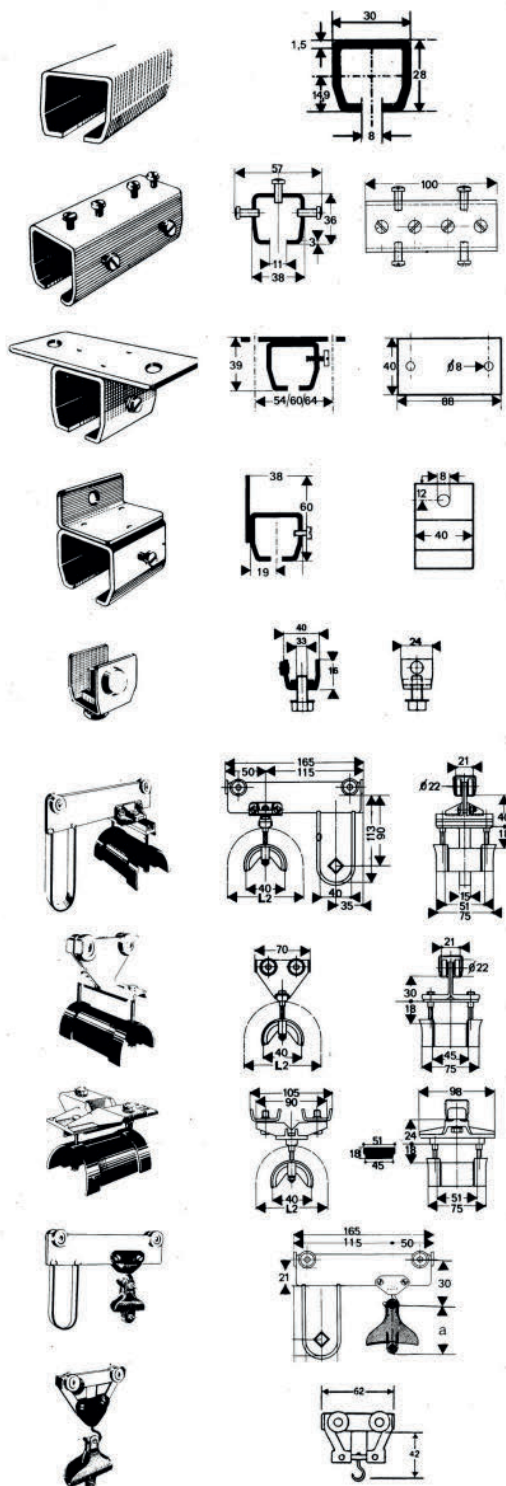

NORMAF tilbehør

Kabelvogn type 5/6

Beregnet for kørsel på ståltråd eller wire. Max. 6 mm Ø og ikke over 20 m længde.
Fremstillet af plastic og nylon med rustfri stålaksel.
Kombineres med kabelholder.



Kabelholdere


Type 0608 for 6 – 8 mm. runde kabler.
Type 1014 for 10 – 14 mm. runde kabler.
Type 1519 for 15 – 19 mm. runde kabler.
Type 2024 for 20 – 24 mm. runde kabler.
Type 2529 for 25 – 29 mm. runde kabler.
Type 3034 for 30 – 34 mm. runde kabler.
Type 3539 for 35 – 39 mm. runde kabler.



90° bue

Radius = 650 +/- 10 for Normaf 100

Radius = 630 +/- 10 for Normaf 300



Forhængsrulle H131

For NORMAF N100 og N300




Styrevogn type 7/10/100

Denne leveres for NORMAF N100 og N300.

Udstyret med min. 12 og max. 24 klemmer.

Udvendige mål passer på kasse: 250 x 120 mm.

Specielt beregnet for ophæng af separat bevægelig tryk-knapstation.



Fladkabler – PVC (-35°C - +80°C)

Dimension	Belastning	Mål mm.	Forskruning
4 x 1,5 mm ²	20 Amp	17,0 x 5,5	PG 16
8 x 1,5 mm ²	20 Amp	29,9 x 5,5	PG 29
10 x 1,5 mm ²	20 Amp	38,0 x 5,5	PG 29
12 x 1,5 mm ²	20 Amp	42,0 x 5,5	PG 36
4 x 2,5 mm ²	25 Amp	21,5 x 6,5	PG 21
8 x 2,5 mm ²	25 Amp	37,4 x 7,0	PG 36
12 x 2,5 mm ²	25 Amp	53,0 x 7,0	PG 48
4 x 4 mm ²	36 Amp	24,0 x 8,0	PG 21
4 x 6 mm ²	45 Amp	25,5 x 5,5	PG 29
4 x 10 mm ²	64 Amp	32,5 x 11,5	PG 36
4 x 25 mm ²	115 Amp	50,0 x 17,5	
4 x 35 mm ²	140 Amp	54,0 x 18,5	



Bæring til loftbeslag. Se www.fodgaard.dk

MAX FODGAARD A/S

Sjælland: Sydholmen 10 . 2650 Hvidovre . Tlf.: 70 26 17 00 . Fax: 70 26 31 10 . Mail: max@fodgaard.dk . www.fodgaard.dk

Jylland: Niels Bohrs Vej 33, Stilling . 8660 Skanderborg . Tlf.: 86 52 15 77 . Fax: 86 52 17 37 . Mail: max@fodgaard-skb.dk . www.fodgaard.dk

NORMAF SYSTEM No. 300

Galvaniseret profilskinne N300

6 m længder eller afskåret efter mål.

Galvaniseret Samlebeslag N303

Galvaniseret loftbeslag N302

Anbringes for hver 2 m.

Galvaniseret vægbeslag N301

Anbringes for hver 2 m.

Galvaniseret Endestop N304

Medbringervogn for fladkabel

N3225-4260/60 til max. 51x30mm.

Kabelvogn for fladkabel

N399-4260 til max. 51 x 30 mm.

Aflastningsstop for flad- & rundkabel

N137-4266/60 til max. 51 x 30 mm.

Medbringervogn for rundt kabel

N3225/T.

Uden kabelholder – se kabelholder under tilbehør

Kabelvogn for rundt kabel

N3100/T.

