



ZARGES



TWO HANDS FREE

PROFESSIONAL
Overholder nye
EN 131-1+2

 ZARGES

Meets new
EN 131-1+2
PROFESSIONAL

2020

ZARGES

Arbejde i højden med begge hænder



BFA (Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg):

Når der skal udføres arbejds- og monteringsopgaver i højden, skal det vurderes, hvilke tekniske hjælpemidler der er mest hensigtsmæssige at anvende, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Ved arbejdsopgaver i højden anbefaler BFA og ZARGES, at der anvendes faste stilladser, lifte f.eks. sakselifte, rullestilladser eller lignende arbejdsplatforme. Er det ikke muligt eller hensigtsmæssigt, anbefales det at anvende platformsstiger. I små og snævre rum, samt ved arbejde i højder under ca. 2 meter anbefales det at anvende mindre platformsstiger, ministilladser, trinskamler eller lignende. Valget skal også træffes under hensyn til de tekniske hjælpemidlers vægt og håndterbarhed, så transport til arbejdsstedet kan ske forsvarligt.

Anvendelse af trinskamler med arbejdsplatform skal ske under følgende forudsætninger:

- Der må kun udføres lettere arbejds- og monteringsopgaver for dem, hvor trinskamlen løbende flyttes.
- De skal stå på et jævnt og fast underlag.
- Platformen skal være forsynet med en mindre kant eller en anden tydelig markering langs kanten, så man automatisk registrerer, hvis man nærmer sig kanten af platformen med fødderne.
- Der skal være monteret en sikring, der forhindrer trinskamlen i at klappe sammen.
- Trinskamlerne bør være mærket DS/EN 14183.
- Platformen skal som minimum være 30 cm x 60 cm.
- Benene på platformen skal skræve minimum 6 grader i alle retninger, for at skabe den fornødne stabilitet.
- Højden på trinskamler til brug for lettere arbejds- og monteringsopgaver må maksimalt være 75 cm. Kræver opgaven en højere arbejds højde, skal der anvendes et andet teknisk hjælpemiddel – som fx en platform-stige, lift eller rullestillads.

Anvendelse af platformstiger skal ske under følgende forudsætninger:

- Arbejdsplatformen må ikke være mindre end 30 x 40 cm.
- Kun lette og let håndterlige byrder må transporteres op og ned af stigen, så brugeren kan holde ved vangerne.
- Der må kun udføres lettere arbejds- og monteringsopgaver fra platformstigen.
- Platformstigen skal stå på et jævnt og fast underlag.
- Arbejdsplatform skal så vidt muligt have en størrelse der betyder, at man kan bevæge ben og fødder ubesværet under arbejdet – og ikke være tvunget til at stå i fastlåste arbejdsstillinger.
- På arbejdsplatformen skal der være sikret mod nedstyrtning, samt være monteret knæstøtte.
- Bagud kan sikringen fx være gelænder, bøjle, strop eller kæde.
- Der skal være monteret en sikring, der forhindrer stigen i at klappe sammen.
- Platformstigen må ikke flyttes med personer på stigen.
- Platformstigerne bør være mærket DS/EN 131 Professionel.

Anbefalede tidsbegrænsninger ved arbejde fra platformstiger:

- Ved arbejdsplatforme fra 30 x 40 cm og op til 40 x 60 cm bør de enkelte arbejdsperioder på stigen afbrydes af andet arbejde, så de enkelte arbejdsperioder ikke overstiger 30 min.
- Ved arbejdsplatforme fra 40 x 60 cm og større anbefales der ikke nogen særlige tidsbegrænsninger.

Har du brug for en konsulent?

Sønderjylland og Fyn:

Dan Lauritzen
Mobil 23 34 37 42
dan@zarges.dk

Midt- og nordjylland:

Lars Højen
Mobil 40 52 56 94
lars@zarges.dk

Sjælland og Lolland Falster:

Kristian Borup
Mobil 20 70 45 15
kristian@zarges.dk

Seventec BP

Arbejdsbuk

Den lette og komfortable platform med stor ståflade for hurtig og fleksibel anvendelse

- Platformstørrelse ca. 600 x 300 mm
- 85 mm dybe ergonomiske trin
- Fast forbindelse i hver side

Opfylder standarden EN 14183



Platformshøjde m	Ydre bredde forneden m	Antal trin	Vægt kg	Tun nummer	Vare- nummer
0,49	0,70	2 x 2	5,7	2049 622	40372
0,74	0,75	2 x 3	7,9	2049 673	40373



Seventec RC SP

Arbejdsbuk med gelænder

Velegnet til udendørs arbejde på grund af perforerede trin

- 85 mm dybe perforerede trin som sikrer ekstra skridsikring under våde forhold
- Platformstørrelse ca. 600 x 300 mm
- Med refleksbånd for bedre synlighed under mørke arbejdsforhold
- Fast forbindelse i hver side
- Aflæggebakke foroven

Opfylder standarden EN 14183



Platformshøjde m	Ydre bredde forneden m	Antal trin inkl. platform	Vægt kg	Tun nummer	Vare- nummer
0,66	0,67	3	8,1	2049 826	40233
0,86	0,69	4	10,3	2049 828	40234
1,08	0,72	5	11,7	2049 829	40235



Workmaster Plus P



Kraftige hængsler sikrer god stabilitet



Let og enkelt at betjene låsebeslaget

Arbejdsplatform

Ekstremt skridsikker og komfortabel sammenklappelig arbejdsplatform med R13 platformbelægning

- Ekstremt skridhæmmende platformbelægning
- Forøget sikkerhed også i forbindelse med olieholdige substanser eller endda is ved anvendelse udendørs
- Fås også med træbelægning som standardvariant
- Platformmål 1,70 x 0,60 m
- Tilladt samlet belastning af platformen 300 kg – kan derfor anvendes af 2 personer
- Kan klappes særlig kompakt sammen til transport og opbevaring
- Bekvem opstigning via 60 mm dybe og skridsikre trin

Overholder EN 14183

Belægning	Platformshøjde m	Grundflade m	Mål, sammenklappet m	Vægt kg	Tun nummer	Vare- nummer
R13	0,70	2,21 x 0,74	1,77 x 0,74 x 0,17	19,0	2028 003	42304
Træ	0,70	2,21 x 0,74	1,77 x 0,74 x 0,17	18,0	2027 989	42303

Tilbehør

Beskrivelse	Tun nummer	Vare- nummer
Aflæggerbakke	1807 680	41967
ZAP hjul sæt	2048 833	41671
Foldegelænder 600 mm	2049 834	42305
Foldegelænder 955 mm	2108 835	40042






Safemaster EFAmix S

Platformstige

Glasfiber stigen der opfylder kravene til arbejde i højden med begge hænder fri

- Konstrueret med slidstærke glasfibervanger
- Sikkerhedskæde for ekstra sikkerhed ved arbejde på platform
- Ekstra stor platform 586 x 380 mm
- 80 mm trin med skridsikker riflet overflade
- Opfylder højspændingsprøven til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478.
- Sikring med kraftige skærehængsler

Opfylder standarden EN 131-Professionel



Længde m	Platformshøjde m	Ydre bredde forneden m	Vange dim. Stige-/støttedel mm	Antal trin inkl. platform	Vægt kg	Tun nummer	Vare- nummer
1,15	0,42	0,54	80 / 50	2	11,0	2050 853	30090218
1,91	0,85	0,62	80 / 50	4	14,0	2050 854	30090418
2,38	1,27	0,71	80 / 50	6	17,0	2050 857	30090618
2,85	1,70	0,79	80 / 50	8	20,0	2050 858	30090818



ZAP Neo S



Platformstige

Super let platformstige som er praktisk på grund af lav vægt, sammenklappeligt gelænder og ekstra stor platform.

- Platformstørrelse: 400 x 400 mm.
- 3-sidet gelænder for maksimal sikkerhed.
- Gelænderhøjde: 1000 mm.
- 80 mm dybe trin i riflet aluminium.
- Pladsbesparende foldbart gelænder.
- Kraftige skærehængsler.
- Kraftig frontstøtte i ekstruderet aluminium.

Opfylder standarden EN 131-Professional



Sammenklappeligt gelænder



Stor platform 400 x 400 mm



Kraftig frontstøtte



80 mm dybe trin

Længde m	Platformshøjde m	Ydre bredde forneden m	Vange dim. mm	Antal trin inkl. platform	Vægt kg	Tun nummer	Vare- nummer
1,93	0,74	0,62	48	3	9,3	2083 334	42440
2,20	0,99	0,64	48	4	10,4	2028 338	42441
2,47	1,24	0,67	48	5	11,3	2028 341	42442
2,74	1,49	0,70	48	6	12,5	2028 343	42443
3,01	1,74	0,73	48	7	13,8	2028 345	42444
3,28	1,99	0,75	48	8	15,0	2028 346	42445

Tilbehør



Benforlænger 375 mm universal 48-73 mm

Beskrivelse	Vare- nr.
Til eftermontering	40922



Stabilisator til eftermontering

Beskrivelse	Vare- nr.
Universal stabilisator	40251

Længde 1000 mm



ZAP transporthjul til eftermontering

Beskrivelse	Vare- nr.
ZAP transporthjul sæt*	41671

* 1 sæt = 2 stk. (passer på vange str. 58 mm)



Fjederhjul

Beskrivelse	Vare- nr.
Fjederhjul Ø50 mm	1011

4 stk.

ZAP Safemaster S

Platformstige

2HF-Platformstige med integreret gelænder og ekstra stor platform. Sikker op og nedstigning på grund af ekstra skridsikre trin og integreret gelænder. Kan opgraderes til EN 131-7 ved montage af støtteben.

- Platformstørrelse: 400 x 400 mm.
- 3-sidet elokseret gelænder med sikringsstrop for maksimal sikkerhed. (højde 1000 mm).
- Stor aflæggebakke til værktøj (420 x 200 mm)
- 80 mm dybe trin med ZARGES Safer Step Technology
- Ekstra stabilitet med skærehængsler i begge sider.
- Kompakte transport mål takket været automatisk klapbart gelænder.
- Kan monteres med hjul.
- Største udvendige bredde gelænder 770 mm.

Opfylder standarden EN 131-Professionel


* Platformstige 40479 og 41635 er uden klapbart gelænder.



ZARGES Safer Step Technology



Platformstige sammenklappet

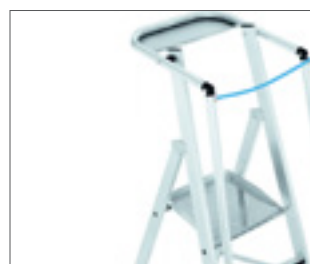

3-sidet gelænder med sikringsstrop, aflæggebakke 420x200 mm



Støtteben EN 131-7

Platforms-højde m	Længde m	Højde inkl. gelænder m	Ydre bredde foruden m	Vange dim. Stige-/støttedel mm	Antal trin inkl. platform	Vægt kg	Tun nummer	Vare- nummer
0,53	1,87	1,56	0,59	73 / 58	2	10,6	1636 292	41672
0,79	2,15	1,81	0,62	73 / 58	3	11,8	1636 293	41681
1,06	2,43	2,09	0,65	73 / 58	4	13,0	1636 294	41674
1,32	2,71	2,35	0,68	73 / 58	5	14,4	1636 295	41675
1,58	2,99	2,61	0,71	73 / 58	6	16,1	1636 296	41676
1,85	3,27	2,88	0,74	73 / 58	7	17,4	1636 297	41677
2,11	3,55	3,14	0,77	73 / 58	8	19,1	1636 300	41678
2,34	3,83	3,37	0,80	73 / 58	9	20,4	1636 302	41679
2,59	3,88	4,60	0,80	73 / 58	10	20,3	5034 666	40479*
3,11	4,44	5,10	0,86	73 / 58	12	23,3	5303 825	41635*

Tilbehør

Beskrivelse	Tun nummer	Vare- nummer
ZAP transporthjul til eftermontering. 1 sæt = 2 stk.	2049 833	41671
ZAP Støtteben til eftermontering, str. 1. Til vare-nummer 41674 og 41675. 1 sæt = 2 stk.	2110 720	41667
ZAP Støtteben til eftermontering, str. 2. Til vare-nummer 41676 og 41677. 1 sæt = 2 stk.	2110 723	41668
ZAP Støtteben til eftermontering, str. 3. Til vare-nummer 41678 og 41679. 1 sæt = 2 stk.	2110 727	41669
Beskyttelses gelænder, elokseret	2110 731	41649



ZAP Teleneo S



Teleskop platformstige

Højdejusterbar teleskop platformstige perfekt til byggepladsen.

Teleskop platformstige med stor aflæggebakke og sammenklappelige håndlister der giver pladsbesparende transport

- Arbejdsplatform med stor ståflade (500 x 400 mm)
- Højdejusterbar med ergonomiske dobbeltsidet foldbare håndlister
- Meget kompakt transportmål 0,75 m x 0,42m
- Stor aflæggebakke med plads til værktøj op til 25 kg

Opfylder standarden EN 131-7



Foldbart gelænder



Højdejusterbar med ergonomisk greb



Kompakte transportmål



Stor solid aflæggebakke

Platformshøjde m	Højde inkl. gelænder max. m	Grundflade, støtteben sammenskudt L x B m	Antal trin inkl. platform	Vægt kg	Tun nummer	Vare- nummer
1,04 / 1,29 / 1,55 / 1,80	2,80	2,32 x 0,67	7	30,0	2050 075	41661
1,54 / 1,79 / 2,05 / 2,30	3,30	2,87 x 0,67	9	35,0	2050 076	41662

ZAP Telemaster S

Teleskop platformstige

Sikker og fleksibel højdeindstillelig platform med gelænder på 3 sider, let at flytte og klappe sammen.

- Stor platform på 665 x 440 mm med 7 lags krydsfinerplade og gelænder med knæliste sikrer maksimal arbejdsikkerhed og komfortabel arbejdsstilling.
- Enkel højdeindstilling efter skydestige princippet, på den måde kan flere højder nås med den samme platform.
- Godkendt i henhold til EN 131-7.
Flyttes let rundt via de 2 transporthjul, også i opbygget tilstand.
- Gelænder foldes automatisk sammen.
- Kompakte mål under transport og opbevaring.
- Udskiftelige stigesko.
- Kan også anvendes på trapper.
- Varenummer 41325 er uden støtteben.
- Kan leveres med alu-dørkplade.



Stor solid aflæggebakke



Højdejusterbar



Kompakte transportmål



Ekstra stor platform

Platformshøjde m	Højde inkl. gelænder max. m	Grundflade, støtteben udtrukket L x B m	Grundflade, støt- teben sammenskudt L x B m	Mål, sammenklappet m	Antal trin inkl. platform	Vægt kg	Tun- nummer	Vare- nummer
0,81 / 1,08 / 1,34	2,37	1,45 x 1,00	1,45 x 1,00	0,40 x 2,16 x 1,02	5	28,0	2049 898	41325
1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83	2,86	1,80 x 2,25	1,80 x 0,81	0,40 x 2,44 x 0,81	7	34,0	2049 900	41326
1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35	3,38	2,20 x 2,55	2,20 x 0,81	0,40 x 2,72 x 0,81	9	38,5	2049 903	41327
1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15	4,17	2,80 x 2,50	2,80 x 0,81	0,40 x 3,28 x 0,81	12	50,0	2049 906	41328

Tilbehør

Beskrivelse	Tun- nummer	Vare- nummer
*tillæg levering i antistatisk udgave	2049 909	217510
*tillæg levering med låge	2049 906	41329
Ballastvægt	2049 913	41331

* Kun ved køb af ny stige, kan ikke eftermonteres



Anbefalede ballast vægte

Indendørs brug	–
Udendørs brug	4

Påkrævet iflg. BN 41328

ZAP Neo Plus S



Platformstige med hjul

En sikker platformstige som er nem at skubbe rundt med.

- Godkendt i henhold til EN 131-7.
- Arbejdsplatform 400x500mm i træ med aluminiums fod liste.
- Gelænder på begge sider på samt klapbart gelænder i toppen.
- 80 mm dybe trin.
- Stor aflægger bakke til værktøj.
- Fra 8 trin og op efter er der hjul på stigedel, så stigen er nemmere at håndtere.



Stor solid aflæggebakke



80 mm dybe riflede trin



Enkel betjening af udlæg



Kompakte transportmål

Platforms-højde m	Højde inkl. gelænder m	Udlæg m	Antal trin inkl. platform	Vægt kg	Tun nummer	Vare- nummer
1,53	2,53	1,77	6	24,9	2110 737	42495
2,04	3,04	1,90	8	35,5	2110 740	42496
2,54	3,54	2,34	10	40,6	2110 743	42497
3,05	4,05	3,05	12	46,8	2110 744	42498
3,56	4,56	3,05	14	49,2	2110 747	42499

ZAP Safemaster Plus S

Platformstige

Fleksibel platform med stor aflæggebakke og kompakt transport mål.

- Godkendt i henhold til EN 131-7.
- Stigedel med 80 mm dybe trin og stabilisator.
- Støttedel med kraftig stabilisator og 160 mm hjul med bremse.
- Smållere stabilisator med ballastvægte ved forespørgsel. Kan let foldes sammen under transport og opbevaring.
- Stor platform på 600 x 630 mm og gelænder på 3 sider



Kompakte transportmål



ZARGES Safer Step Technology



Stor solid aflæggebakke

Platforms-højde m	Højde inkl. gelænder m	Udlæg m	Stabilisator bredde m	Antal trin inkl. platform	Vægt kg	Tun nummer	Vare- nummer
1,00	2,00	1,25	1,09	4	42,0	5034 829	41201
1,30	2,30	1,40	1,09	5	43,0	5034 831	41202
1,60	2,60	1,50	1,29	6	47,0	5034 832	41203
1,80	2,80	1,65	1,29	7	50,6	5034 833	41204
2,10	3,10	1,80	1,69	8	55,0	5034 834	41205
2,60	3,60	2,10	1,88	10	61,0	5034 835	41207
3,10	4,10	2,40	1,88	12	65,8	5034 836	41209

Tilbehør

Beskrivelse	Tun nummer	Vare- nummer
Ballastvægt	5305 974	42912

Anbefalede ballast vægte (Antal vægte)

Indendørs brug	–
Udendørs brug	4

Påkrævet iflg. BN 41207, 41209

Platformstrappe mobil i aluminium, opgang én side



Gelænder på trappedel fra 5 trin iflg. EN 131-7



Sikker og let platform til alsidige opgaver på grund af bekvem opstigning og fjederbelastede hjul.

- Godkendt i henhold til EN 131-7.
- Let og hurtig montage på grund af nye ekstruderede beslag.
- Maksimum belastning 150 kg.
- Bekvem adgang via 200 mm dybe trin.
- Platformstørrelse: 600 x 800 mm.
- Mobil og let at flytte på grund af fjederbelastede hjul (2 med bremse).
- Sikker arbejdsplatform med gelænder på 3 sider af platformen (1000 mm høj).
- Ekstra gelænder til begge sider på trappen kan bestilles som option.

Platformshøjde m	Antal trin inkl. platform	Grundflade m	Vægt kg	Tun nummer	Vare- nummer
0,72	3	0,77 × 1,27	28,5	5034 750	41971
0,96	4	0,82 × 1,45	31,8	5034 751	41972
1,20	5	0,87 × 1,63	35,0	5034 752	41973
1,44	6	0,93 × 1,81	38,4	5034 753	41974
1,68	7	0,98 × 1,99	41,8	5034 754	41975
1,92	8	1,03 × 2,17	45,6	5034 755	41976

Tilbehør

Beskrivelse	Tun nummer	Vare- nummer
Aflægge bakke	1807 680	41967
Låge	2049 860	41957
Gelænder (Trin 4 - 6)	5035 265	41970
Gelænder (Trin 7 - 8)	5034 692	41959

Platformstrappe mobil med stålgritterist trin og platform, opgang én side



Gelænder på trappedel fra 5 trin iflg. EN 131-7



Sikker og let platform til alsidige opgaver på grund af bekvem opstigning og fjederbelastede hjul.

- Godkendt i henhold til EN 131-7.
- Let og hurtig montage på grund af nye ekstruderede beslag.
- Maksimum belastning 150 kg.
- Bekvem adgang via 200 mm dybe trin.
- Platformstørrelse: 600 x 800 mm.
- Mobil og let at flytte rundt på grund af fjederbelastede hjul (2 med bremse).
- Sikker arbejdsplatform med gelænder på 3 sider af platformen (1000 mm høj).
- Ekstra gelænder til begge sider på trappen kan bestilles som option.

Platformshøjde m	Antal trin inkl. platform	Grundflade m	Vægt kg	Tun nummer	Vare- nummer
0,72	3	0,77 × 1,27	41,5	5034 679	41951
0,96	4	0,82 × 1,45	47,5	5034 680	41952
1,20	5	0,87 × 1,63	53,6	5034 682	41953
1,44	6	0,93 × 1,81	59,7	5034 683	41954
1,68	7	0,98 × 1,99	66,0	5034 684	41955
1,92	8	1,03 × 2,17	72,9	5034 685	41956

Tilbehør

Beskrivelse	Tun nummer	Vare- nummer
Aflægge bakke	1807 680	41967
Låge	2049 860	41957
Gelænder (Trin 4 - 6)	5035 265	41970
Gelænder (Trin 7 - 8)	5034 692	41959

Platformstrappe mobil i aluminium, opgang begge sider

Sikker og let platform til alsidige opgaver på grund af bekvem opstigning og fjederbelastede hjul.

- Godkendt i henhold til EN 131-7.
- Let og hurtig montage på grund af nye ekstruderede beslag.
- Maksimum belastning 150 kg.
- Bekvem adgang via 200 mm dybe trin.
- Platformstørrelse: 600 x 800 mm.
- Mobil og let at flytte rundt på grund af fjederbelastede hjul (2 med bremse).
- Sikker arbejdsplatform med gelænder på 2 sider af platformen (1000 mm højt).
- Ekstra gelænder til begge sider på trappen kan bestilles som option.

Platformshøjde m	Antal trin inkl. platform	Grundflade m	Vægt kg	Tun nummer	Vare- nummer
0,72	3	0,77 x 1,51	31,2	5034 686	41981
0,96	4	0,82 x 1,79	36,0	5034 687	41982
1,20	5	0,87 x 2,06	41,0	5034 688	41983
1,44	6	0,93 x 2,34	46,2	5034 689	41984
1,68	7	0,98 x 2,62	51,7	5034 690	41985
1,92	8	1,03 x 2,90	57,5	5034 691	41986

Tilbehør

Beskrivelse	Tun nummer	Vare- nummer
Aflægge bakke	1807 680	41967
Låge	2049 860	41957
Gelænder (Trin 4 - 6)	5035 265	41970
Gelænder (Trin 7 - 8)	5034 692	41959



Gelænder på trappedel fra 5 trin iflg. EN 131-7



Platformstrappe mobil med stålgritterist trin og platform, opgang begge sider

Sikker og let platform til alsidige opgaver på grund af bekvem opstigning og fjederbelastede hjul.

- Godkendt i henhold til EN 131-7.
- Let og hurtig montage på grund af nye ekstruderede beslag.
- Maksimum belastning 150 kg.
- Bekvem adgang via 200 mm dybe trin.
- Platformstørrelse: 600 x 800 mm.
- Mobil og let at flytte rundt på grund af fjederbelastede hjul (2 med bremse).
- Sikker arbejdsplatform med gelænder på 2 sider af platformen (1000 mm højt).
- Ekstra gelænder til begge sider på trappen kan bestilles som option.


Platformshøjde m	Antal trin inkl. platform	Grundflade m	Vægt kg	Tun nummer	Vare- nummer
0,96	4	0,82 x 1,79	59,2	5035 269	41962
1,20	5	0,87 x 2,06	70,1	5035 268	41963
1,44	6	0,93 x 2,34	80,7	5035 269	41964

Tilbehør

Beskrivelse	Tun nummer	Vare- nummer
Aflægge bakke	1807 680	41967
Låge	2049 860	41957
Gelænder (Trin 4 - 6)	5035 265	41970
Gelænder (Trin 7 - 8)	5034 692	41959



Gelænder på trappedel fra 5 trin iflg. EN 131-7

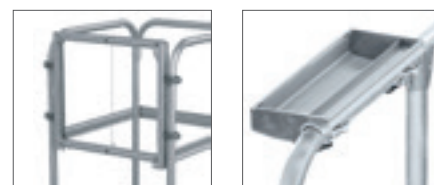

Mobil, sikker og ganske let, helt uden strøm.



Den nye **LiftMaster 4.3 U** fra ZARGES er på grund af sin lave vægt og de letløbende hjul, let og enkel at flytte fra A til B. De kompakte mål sikrer at den let kan transporteres i selv en mindre varevogn. En sikker arbejdsplads ligegyldigt hvor den skal anvendes.

Fordelene: Ved brug kræves der hverken batterier eller en stikkontakt i nærheden. Liftten betjenes ganske enkelt med håndkraft til den ønskede højde. Et innovativt hjælpesystem sørger for, at der ikke skal bruges unødige kræfter under brug.



Forankringspunkt til faldsikring
(Forskrevet i henhold til EN 280).



Stødbeskyttelse
Beskytter emner mod skader.



Letløbshjul
Med let betjente bremses.



Ergonomisk håndsving

Let og hurtig indstilling af arbejds højden - uafhængig af batterier eller stikkontakt.



Alternativ betjening

Kan også højdejusteres med en akku-boremaskine!



2 delt sikkerhedsdør

Selvlukkende. Let ind og udstigning, sikret på alle sider.



Integreret stabilisator

Let og hurtig betjening og med kraftige låsebeslag.



Hurtigt på stedet, hurtigt oppe, hurtigt færdig.

Aldrig har det været så let at bruge en lift. Fordi **LiftMaster 4.3 U** let kan indstilles til den ønskede højde via håndkraft, er den helt uafhængig af batterier eller en stikkontakt. Den enkle opbygning sikrer at den altid er klar til brug, og derfor heller ikke kræver megen vedligehold. Desuden overbeviser **LiftMaster 4.3 U** med den robuste konstruktion og den ekstra sikkerhedsfordel:

Til forskel fra stiger, er man i kurven allerede fra starten, sikret via det kraftige gelænder, og kan derved fokusere helt på den opgave der skal udføres.



Let at flytte



Bekvem adgang



Platformhøjde fra 0,46 m ... op til maks. 2,30 m



Nem dørpassage



Altid klar til brug – håndbetjent og helt uafhængig af strøm

Tekniske data LiftMaster 4.3 U

Arbejdshøjde maks. ca. m	4,30
Platformhøjde maks. m	2,30
Transporthøjde m	1,65
Transportbredde m	0,74
Længde m	1,20
Kurv (B x L) m	0,60 x 0,70
Maks. grundareal m	1,65 x 1,20
Egenvægt kg	165,0
Tilladte nyttelast kg	120,0
Punktblastning pr. hjul kN	0,8
Tilladte hælningsgrad	0
Drivkraft	manuel
Varenummer	40002



Eftermonterede hjul



ZARGES monterer fjederbelastede hjul på stort set alle vores fritstående stiger. Dette gør at selv de lidt større stiger bliver meget lette at håndtere. Det fungerer sådan, at når man træder op på stigen, synker stigen ned og stiller sig stabilt på de skridsikre stigesko, og når man træder væk fra stigen, letter den ca. 5 mm over gulvet så den kan køre frit.

- Kan monteres på stort set alle fritstående ZARGES stiger
- Leveres i flere varianter, både Antistatisk og Rustfri V4A
- Ved stige med perlon bånd skal der monteres en fast forbindelse.
- Stiger med 10 trin skal have 2 faste forbindelser på.
- Fungerer perfekt på plane gulve.
- NB! Hjul leveres kun monteret på ZARGES stiger. (ikke til efter montering)
- NB! Stiger monteret med hjul tages ikke retur.

ZARGES ZAP hjul kan monteres på de fleste stiger med 25 mm brede lukkede vanger. På den måde slipper du for at bære på stigen, når den skal flyttes fra opgave til opgave.



1



Fjeder hjul Ø 50 mm. Vare-nr. 1011



Fast forbindelse. Vare-nr. 1012


Fjeder hjul Ø 80 mm.
Vare-nr. 40220/221


ZAP hjul Ø 100 mm. Vare-nr. 41671

Beskrivelse	Montage	Udførelse	Hjul diameter/farve	Tun nummer	Vare-nummer
Standard fjederbelastede hjul	4 stk. monteret	Elforsinket	Ø 50 / Grå	5034 774	1011
Rustfri fjederbelastede hjul	4 stk. monteret	Syrefast Rustfri stål A4	Ø 50 / Grå	2028 347	1011RS
Antistatiske fjederbelastede hjul	4 stk. monteret	Elforsinket	Ø 50 / Sort	5034 775	1059 antistatisk
Sidemonterede fjederhjul	4 stk. monteret	Elforsinket	Ø 50 / 80		40220/40221
Fast forbindelse	1 stk. monteret	Aluminium		5034 776	1012
ZAP hjul til forben	2 stk. eftermonteret	Elforsinket stål	Ø 75	2049 833	41671

Workmaster T

Mobil platform med let adgang via integreret trappe.

- Foldbar trappedel med 200 mm dybe trin.
- Flyttes let og hurtigt og låses via centralbremsesystemet.
- Kan passere døre i opbygget tilstand.
- Fleksible anvendelsesmuligheder med tre forskellige platformshøjder.
- Gelænder på både trappe og platform sørger for sikker adgang.
- Kan let foldes sammen så det fylder mindst muligt under transport og opbevaring.
- Stor arbejdsplatform: 1800 x 600 mm.
- Maks. belastning er 200kg/m².
- Transportmål 2,05 x 1,0 x 0,83 m.



Foldes let til kompakt enhed



Et produkt, 3 forskellige højder:
420 mm



Platformshøjde 720 mm



Platformshøjde 990 mm



Centralbremse aktiveres via
fodpedal



Bremse deaktiveres via et let løft



Bekvem adgang via 200 mm dybe
trin



Foldbar trappedel under transport

Platforms højde m	Maks. arbejds højde ca. m	Højde incl. gelænder, maks. m	Grundflade inkl. trappe, L x W m	Transportmål m	Vægt kg	Vare- nr.
0.42 / 0.72 / 0.99	3.00	1.93	2.71 x 0.75	1.93 x 0.75 x 0.75	54.0	53796

Mobile stilladser – vanskelige opgaver gjort lette.

1 Præcision ved samling

Stillads rammer er født med patenterede præcise horn.

2 Højeste sikkerhed

S-plus gelænder for hver 2. meter.

3 Hurtig montage

Sparkelister monteres uden brug af løsdele.

4 Højeste styrke

Fuldsvejste stilladsrammer.

5 Høj stabilitet

Meget præcise selvluukkende brede kløer.

6 Perfekt tilpasningsevne

Højdejusterbare vippefødder på støtteben.


7 Høj fleksibilitet

Højdejusterbare hjul på spindel.

8 Hurtig konstruktion

Præcise stålhængsler på folderammer.

Information

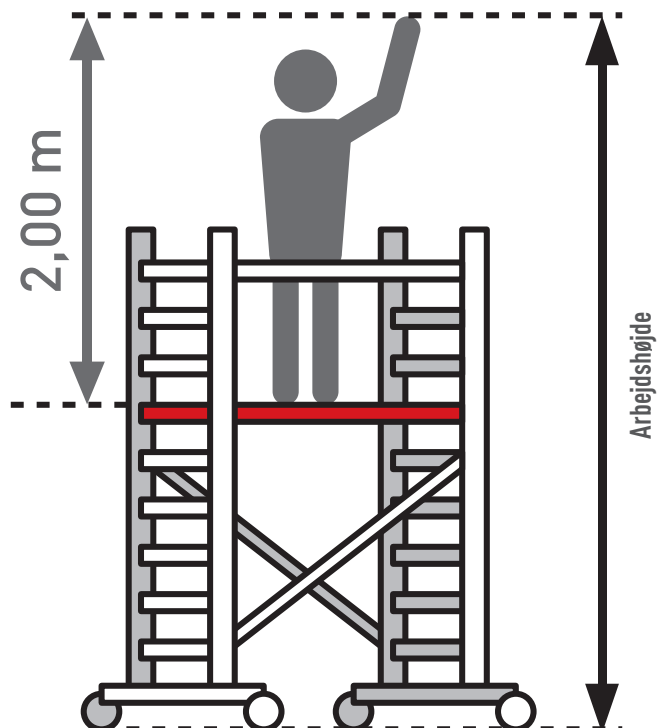

- Max. i henhold til EN 1004.
- Godkendt i henhold til EN 1004, TRBS 2121-1.



CompactMaster S-PLUS 1T og 2T



Det populære folde stillads fås nu med S-PLUS gelænder langside og to meters platform afstand for sikker og hurtig opstilling.


- Stilladsbredde: 0.85 m eller 1.45 m.
Stilladslængde: 1.80 m.
- Arbejdshøjden kan udvides fra 3.75 m til maks. 13.55 m med standard udstyr.
- Folderamme i bund for hurtig opstilling og nedtagning.
- Stillads kategori 3 (Kan belastes op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platform størrelse 0.85 m = 202 kg og ved bredde 1.45 m = 404 kg.
- 125 mm låsbare hjul med gummibane (vare nr. 42743).



Bemærk:

For at overholde EN 1004 er støtteben lovpligtige på vare nr. mærket med * og fodspark fra platformshøjde 2,0 m. Lovpligtige opbygnings dæk for hver 2,0 m er inkl. i styklisten. Fodlister og støtteben købes separat.

Platform størrelse:



Arbejdshøjde m	3,45	4,45	5,40	6,40	7,65	
Stillads højde m	2,45	3,45	4,40	5,40	6,90	
Platformshøjde m	1,45	2,45	3,40	4,40	5,65	

Platform størrelse: 0,60 x 1,80

Vægt kg	76,4	123,6	147,8	165,6	189,8	
Vare-nummer	5353099	5353121*	5353131*	5353141*	5353151*	

Platform størrelse: 1,20 x 1,80

Vægt kg	97,3	161,4	189,4	225,0	250,7	
Vare-nummer	5353199	5353221*	5353231*	5353241*	5353251*	

Platform størrelse:	0,60 × 1,80												1,20 × 1,80											
Arbejdshøjde ¹	ca. m	3,45	4,45	5,40	6,40	7,65	8,50	9,60	10,45	11,60	12,40	13,55	ca. m	3,45	4,45	5,40	6,40	7,65	8,50	9,60	10,45	11,60	12,40	13,55
Stykliste	Vare-nummer	5353099	5353121	5353131	5353141	5353151	5353161	5353171	5353181	5353191	5353101	5353111	Vare-nummer	5353199	5353221	5353231	5353241	5353251	5353261	5353271	5353281	5353291	5353201	5353211
Ramme, 1,00 m	42905	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42902	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Ramme, 2,00 m	42904	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42901	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Folderamme	42947	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42948	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gelænder langside	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Basis stiver	42886	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	42886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horisontal stiver	42935	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	42935	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1
Diagonalstrebe	42937	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	42937	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Dæk med lem	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Dæk uden lem	42932	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	42932	1	3	2	4	3	5	4	6	5	7	6
Hjul Ø 125 mm med brems	42743	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	42743	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Hjul Ø 200 mm med brems	42917	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	42917	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
Ballastvægte	Pr. drejelige hjul. Fastgørelse til støtteben																							
Indendørs brug	42912	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udendørs brug	42912	4	0	0	1	3	5	x	x	x	x	x	42912	1	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x

x: Ikke muligt

¹⁾ Med hjul (Vare nr. 42917) Højdejusterbar. Kan justeres 30 cm.


Rullestilladser med en arbejdshøjde på ca. 4,50 m er ikke udstyret med støtteben.

Vær venligst opmærksom på anvisninger vedrørende ballastvægte i opstillings og brugsvejledningen



Fodlistesæt

Beskrivelse	Vare-nr.
Fodlistesæt 0,60 x 1,80 m	FOD1
Fodlistesæt 1,20 x 1,80 m	FOD4



Støtteben

Beskrivelse	Vare-nr.
Støtteben Ø 50 mm	42756



8,50	9,60	10,45	11,60	12,40	13,55
7,75	8,90	9,70	10,85	11,70	12,80
6,50	7,60	8,40	9,60	10,40	11,55

216,0	231,8	249,6	273,8	291,6	315,8
5353161*	5353171*	5353181*	5353191*	5353101*	5353111*

284,0	312,0	345,3	373,3	406,6	434,6
5353261*	5353271*	5353281*	5353291*	5353201*	5353211*

MultiTower S-PLUS 1T



Maximal arbejdsområde, sikker og hurtig opstilling.


- Stillads bredde: 0,75 m.
- Stillads længde: 1,80 m og 2,50 m.
- Med det nye gelænder med integrerede diagonalstivere samt platforme for hver 2 meter, er det nu hurtigere og sikrere at opstille og nedtage stilladset.
- Kan opstilles med en arbejds højde fra 3,35 m til maksimum 13,20 m ud fra standard dele fra Z 600 serien.
- Stillads kategori 3 (kan belastes op til 200 kg / m²) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platform størrelse fra 202 kg til max. 346 kg.
- Standard hjul: højdejusterbare 200 mm. drejelige hjul (42917).
- Kan udskiftes med mindre hjul eller højdejusterbare fodplader.
- Standard rullestilladser kan eftermonteres med de relevante S-PLUS dele, og derved opnå de samme fordele.



Bemærk:

For at overholde EN 1004 er støtteben lovpligtige på vare nr. mærket med * og fodspark fra platformshøjde 2,0 m. Lovpligtige opbygnings dæk for hver 2,0 m er inkl. i styklisten. Fodlister og støtteben købes separat.

Platform størrelse:



Arbejdshøjde m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	
Stillads højde m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	
Platform højde m	1,40	2,50	3,35	4,45	5,30	

Platform størrelse: 0,60 x 1,80

Vægt kg	75,2	117,8	145,4	158,6	186,2	
Vare-nummer	5352225	5352235*	5352245*	5352255*	5352265*	

Platform størrelse: 0,60 x 2,50

Vægt kg	85,9	132,5	168,8	182,8	219,1	
Vare-nummer	5352226	5352236*	5352246*	5352256*	5352266*	

Ballast vægte er ikke inkluderet i leverancen

Platform størrelse:	0,60 × 1,80												0,60 × 2,50											
Arbejdshøjde ¹	ca. m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20	ca. m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stykliste	Vare-nummer	5352225	5352235	5352245	5352255	5352265	5352275	5352285	5352295	5352305	5352315	5352325	Vare-nummer	5352226	5352236	5352246	5352256	5352266	5352276	5352286	5352296	5352306	5352316	5352326
Ramme, 1,00 m	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Ramme, 2,00 m	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Gelænder langside	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42838	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Basis stiver	42886	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Horizontal stiver	42935	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Diagonal stiver	42937	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42908	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Dæk med lem	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Drejelige hjul, Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballast vægte	pr. drejelige hjul; fastgørelse til støtteben																							
Indendørs brug	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udendørs brug		0	0	0	0	0	2	x	x	x	x	x		0	0	0	0	1	3	x	x	x	x	x

x: Ikke muligt

¹⁾ Med hjul (Vare nr. 42917) Højdejusterbar. Kan justeres 30 cm.


Rullestilladser med en arbejdshøjde på ca. 4,50 m er ikke udstyret med støtteben.

Vær venligst opmærksom på anvisninger vedrørende ballastvægte i opstillings- og brugsvejledningen.








Fodlistesæt

Beskrivelse	Vare-nr.
Fodlistesæt 0,60 x 1,80 m	F0D1
Fodlistesæt 0,60 x 2,50 m	F0D2



Støtteben

Beskrivelse	Vare-nr.
Støtteben Ø 50 mm	42756

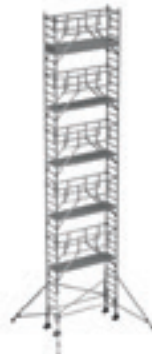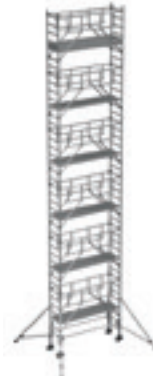					
8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
199,4	234,6	247,8	275,4	288,6	316,2
5352275*	5352285*	5352295*	5352305*	5352315*	5352325*
233,1	277,8	291,8	328,1	342,1	378,4
5352276*	5352286*	5352296*	5352306*	5352316*	5352326*


MultiTower S-PLUS 2T



Maximal arbejdsområde, sikker og hurtig opstilling.

- Stillads bredde: 1,35 m.
- Stillads længde: 1,80 m og 2,50 m.
- Med det nye gelænder med integrerede diagonalstivere samt platforme for hver 2 meter, er det nu hurtigere og sikrere at opstille og nedtage stilladset.
- Kan opstilles med en arbejds højde fra 3,35 m til maksimum 13,20 m ud fra standard dele fra Z 600 serien.
- Stillads kategori 3 (kan belastes op til 200 kg / m²) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platform størrelse fra 404 kg til max. 692 kg.
- Standard hjul: højdejusterbare 200 mm. drejelige hjul (42917).
- Kan udskiftes med mindre hjul eller højdejusterbare fodplader.
- Standard rullestilladser kan eftermonteres med de relevante S-PLUS dele, og derved opnå de samme fordele.

Platform størrelse:



Bemærk:

For at overholde EN 1004 er støtteben lovpligtige på vare nr. mærket med * og fodspark fra platformshøjde 2,0 m. Lovpligtige opbygnings dæk for hver 2,0 m er inkl. i styklisten. Fodlister og støtteben købes separat.



Arbejdshøjde m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	
Stillads højde m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	
Platform højde m	1,40	2,50	3,35	4,45	5,30	

Platform størrelse: 1,20 x 1,80

Vægt kg	94,5	120,7	190,5	197,1	242,5	
Vare-nummer	5352425	5352435	5352445*	5352455*	5352465*	

Platform størrelse: 1,20 x 2,50

Vægt kg	110,0	141,8	218,4	236,2	292,8	
Vare-nummer	5352426	5352436	5352446*	5352456*	5352466*	

Ballast vægte er ikke inkluderet i leverancen

Platform størrelse:	1,20 x 1,80												1,20 x 2,50											
Arbejdshøjde ¹	ca. m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20	ca. m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stykliste	Vare-nummer	5352425	5352435	5352445	5352455	5352465	5352475	5352485	5352495	5352505	5352515	5352525	Vare-nummer	5352426	5352436	5352446	5352456	5352466	5352476	5352486	5352496	5352506	5352516	5352526
Ramme, 1,00 m	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Ramme, 2,00 m	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Gelænder langside	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42838	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Basis stiver	42886	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Horisontal stiver	42935	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
Diagonal stiver	42937	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42908	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Dæk med lem	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Dæk uden lem	42932	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42930	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Drejelige hjul, Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballast vægte	pr. drejelige hjul; fastgørelse til støtteben																							
Indendørs brug	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udendørs brug		0	0	0	0	0	2	3	x	x	x	x		0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x

x: Ikke muligt

¹⁾ Med hjul (Vare nr. 42917) Højdejusterbar. Kan justeres 30 cm.


Rullestilladser med en arbejdshøjde på ca. 4,50 m er ikke udstyret med støtteben.

Vær venligst opmærksom på anvisninger vedrørende ballastvægte i opstillings- og brugsvejledningen.



Fodlistesæt

Beskrivelse	Vare-nr.
Fodlistesæt 1,20 x 1,80 m	FOD4
Fodlistesæt 1,20 x 2,50 m	FOD5



Støtteben

Beskrivelse	Vare-nr.
Støtteben Ø 50 mm	42756

	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
	248,5	293,9	300,5	345,9	352,5	397,9
	5352475*	5352485*	5352495*	5352505*	5352515*	5352525*
	319,0	375,6	393,4	450,0	467,8	524,4
	5352476*	5352486*	5352496*	5352506*	5352516*	5352526*



ZARGES Akademi

ZARGES akademi - Sagkyndig i stiger

Bliv fortrolig med den årlige kontrol af stiger

Deltagere:

Kurset henvender sig til sikkerhedsrepræsentanter i registrerede virksomheder, inden for stat, regioner og kommune, professionelle håndværkere, industrivirksomheder mfl. Kort sagt, alle virksomheder der anvender transportable stiger.

Udbytte:

Deltagerne får viden om den aktuelle lovgivning på stigeområdet hvor vi også berører arbejdsmiljø og korrekt omgang med stiger. Efter kurset er deltageren i stand til at gennemføre lovpligtigt eftersyn på stiger på arbejdspladsen samt vejlede om korrekt brug og vedligeholdelse af stiger. Kursusdeltagere modtager dokumentation for at de er sagkyndige i stiger efter endt kursus.

Hvad siger Arbejdstilsynet?

Eftersynet skal foretages af en sagkyndig efter leverandørens forskrifter. Det vil sige, at den sagkyndige skal være fagligt i stand til at foretage et forsvarligt stige eftersyn ifølge eventuelle servicemanualer o.l. information fra producenten eller leverandøren. Der er ikke krav om et specielt "kursus i eftersyn", men det kan være en god ide at tage et. Hvis brugsanvisningen ikke angiver noget tidsinterval for eftersynene, anses et eftersyn hver 12. måned normalt for passende. Dog skal man være opmærksom på, at et teknisk hjælpemiddel, som bliver udsat for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse og forårsage farlige situationer, skal efterses hyppigere og med passende intervaller. Der bør føres registre over undersøgelserne med angivelse af deres resultater.

Arbejdstilsynet skriver til ZARGES DANMARK:

"Det er glædeligt, at ZARGES Danmark har taget problemet op med at undervise andre i, hvordan stiger skal undersøges og grundlaget herfor. Der er et meget stort behov for information og oplysning om "rigtig" anvendelse af transportable stiger, idet antallet af ulykker i forbindelse med "forkert" brug af stiger er meget stort."

Målgruppe:

Vores seminarer er rettet mod alle arbejdsgivere og medarbejdere, som anvender tekniske hjælpemidler (stiger, arbejdsbukke, mobile platforme mfl.) og derfor er forpligtet til at foretage deres tilbagevendende inspektion i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav om årlig kontrol af transportable stiger. Disse indbefatter f.eks. alle virksomheder, myndigheder og medarbejdere fra vedligeholdelses- og servicevirksomheder samt arbejdsmiljøansvarlige.

Kursets mål

- Kendskab til stigetypernes design og funktioner
- Gennemgang relevante standarder
- Kendskab til lovbestemmelserne samt arbejdsmiljø lovgivningen
- Hjælp til registrering af kontrolresultat i forbindelse med regelmæssige inspektioner af stiger
- Hjælp til hvordan man skal gribe stigekontrollen an.
- Efter kurset har deltageren erhvervet ekspertisen og er i stand til selv at udføre kontrol af stiger.





ZARGES

Du kan finde yderligere information online eller ved at kontakte ZARGES

Forhandler:

www.zarges.dk

ZARGES Danmark
Roholmsvej 15 A
2620 Albertslund
Telefon: +45 43 64 02 00
E-mail: stiger@zarges.dk
Internet: www.zarges.dk