


Søjlesvingkraner

JLM tekniks søjlesvingkraner er med aluminiumsudlæggerarm.

Drejeled, løbekat og kablevogne er med kuglelejer. Kranen leveres i RAL 5010. Kan levers i anden farve mod tillæg.

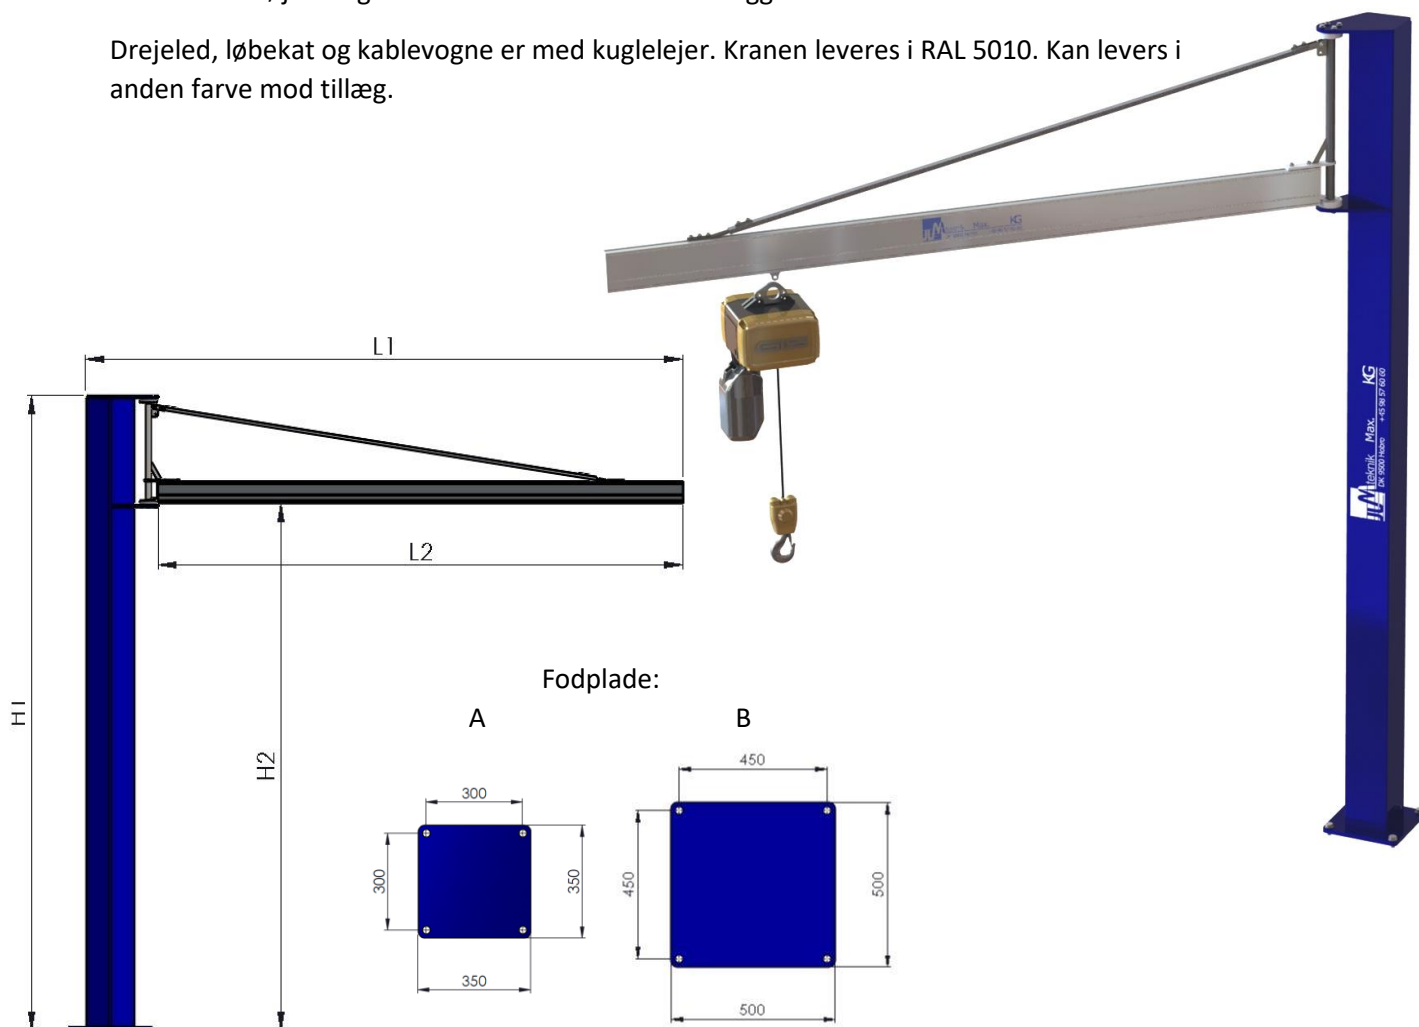

Type	Løftekapacitet	Totallængde (L1)	Skinnelængde (L2)	Svingområde	Højde (H1)	Højde til skinne (H2)	Type af fodplade
SL2KG125	125 kg	2415 mm	2000 mm	270°	3635 mm	3000 mm	A
SL3KG125	125 kg	3415 mm	3000 mm	270°	3635 mm	3000 mm	A
SL4KG125	125 kg	4415 mm	4000 mm	270°	3635 mm	3000 mm	A
SL5KG125	125 kg	5415 mm	5000 mm	270°	3635 mm	3000 mm	A
SL3KG160	160 kg	3415 mm	3000 mm	270°	3635 mm	3000 mm	A
SL4KG160	160 kg	4415 mm	4000 mm	270°	3635 mm	3000 mm	A
SL5KG160	160 kg	5415 mm	5000 mm	270°	3635 mm	3000 mm	A
SL3KG250	250 kg	3415 mm	3000 mm	270°	3635 mm	3000 mm	A
SL4KG250	250 kg	4415 mm	4000 mm	270°	3635 mm	3000 mm	A
SL3KG320	320 kg	3415 mm	3000 mm	270°	3785 mm	3000 mm	B
SL4KG320	320 kg	4415 mm	4000 mm	270°	3785 mm	3000 mm	B