



noreclean[®] as

Clean surface

VERNEUTSTYR



VIFTEPAKKE SUNDSTRÖM SR 500 / SR 540

LEVERES MED FØLGENDE:

- Vifte
- Batteri standard. Batterilader.
- Belte
- Filteradapter, 2 stk. P3 Partikkelfilter, 2 stk.
- Forfilter, 10 stk. Forfilterholder, 2 stk.
- Luftstrømsmåler

SR 500 FILTERVIFTE

Lav vekt og anatomisk utforming av vifte og belte gir høy komfort. Lang driftstid, opp til 13 timer i kombinasjon med hurtigladede Litium-ion batterier gir uforstyrret bruk uten unødvendige avbrudd. Automatisk luftstrømsregulering. Unikt alarmsystem med vibrasjon, lyd- og lyssignal ved minsket luftstrøm, tette filter samt lavt batterinivå. Viften er lett å rengjøre og kan kan skylles forsiktig.

SR 540 VISIR

Unik design der visiret i oppfelt stilling føres opp over issen. En myk tetting under haken i nedfelt stilling gir en meget god tetting og et høyt beskyttelsesnivå. Visiret er smidig og har et bredt synsfelt. Enkel utbyttbar siktskive som tåler høyhastighetspartikler, stålkule 120 m/s. Beskyttelsefolie som tilbehør. Leveres komplett med slange. Samsvarer med EN 12941:1998 klasse TH3.

Nominell beskyttelsesfaktor: 500

To Litium-ion batteri alternativer finnes tilgjengelig. Standardbatteri (leveres med vifteenheter), 14,8 v 2,2 Ah ladetid ca. 1,5 time. Heavy-duty batteri med ca. 50% større kapasitet sammenlignet med standardversjonen. Samme størrelse, 14,8 v 3,6 Ah. Ladetid ca. 2 timer. Automatisk 3 trinnsleder med tydelige lysdioder som viser batteriets ladenivå.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553326000	Viftepakke SR 500/SR 540	Komplett	STK	1
553321001	Standardbatteri til SR 500	Reservedel	STK	1
553321019	Heavy-Duty batteri til SR 500	Tilbehør	STK	1
553321027	Batterilader til SR 500	Reservedel	STK	1
553322033	Visir SR 540	Komplett	STK	1
553324013	Reservevisir til SR 540	Reservedel	STK	1
553324021	Beskyttelsefolie til SR 540	Tilbehør	STK	1
553324047	Ansiktstetting tekstil	Reservedel	STK	1
553324062	Duk til SR 540	Tilbehør	STK	1
553320029	Lærbelte til SR 500	Tilbehør	STK	1
553320011	Veske Til SR 500	Tilbehør	STK	1

VIFTE SUNDSTRÖM SR 500 EX

Sundströms EX klassifisert viftedrevet filterbeskyttelse er et system for bruk i visse eksplosive miljøer.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553328006	Vifte SR 500 EX	Komplett	STK	1
553328014	Batteri til SR 500 EX	Reservedel	STK	1
553328022	Visir SR 540 EX	Komplett	STK	1



SUNDSTRÖM SR100 HALVMASKE M/L

Masken er utstyrt med to utåndingsventiler, som sikrer svært lav pustemotstand. Ventildekslene med delinger beskytter effektivt utåndingsmembranen mot støv og malingståke. Maskehusets materiale og pigment er godkjent av FDA og BGA for næringsmidler, noe som minimerer faren for kontaktallergier. Maskens enkelt justerbare elastiske hodebåndstropper er designet som en V-formet løkke og har en stor isseplate, noe som bidrar til en komfortabel og sikker passform. Masken brukes enten som filteringsutstyr i kombinasjon med filtre fra Sundströms serie, eller i kombinasjon med SR 307 trykklftsregulator, som da fungerer som et pusteapparat med kontinuerlig luftstrøm for tilkopling til en trykkluftkilde. En forfilterholder er inkludert. Beste oppbevaring i boks SR 230, eller i oppbevaringsboks SR 339.

Art. nr	Materiale	Beskrivelse	Driftstemperatur	Farge
553300021	Silikon	SR 100 Halvmaske M/L	-10 - +55	Blå

SUNDSTRÖM SR900 HALVMASKE M

SR 900 halvmaske er laget av termoplastisk elastomer (TPE) og polypropylen (PP) i tre størrelser, S, M og L. Masken er utstyrt med to utåndingsventiler, noe som sikrer svært lav utåndingsmotstand. Ventildekslene med delinger beskytter effektivt utåndingsmembranen mot støv og malingståke. Maskehusets materiale og pigment er godkjent av FDA for næringsmidler, noe som minimerer faren for kontaktallergier. Maskens enkelt justerbare elastiske hodebåndstropper er designet som en V-formet løkke og har en stor isseplate, noe som bidrar til en komfortabel og sikker passform. SR 900 halvmaske brukes i kombinasjon med: Filtre fra Sundströms sortiment. Forfilterholder SR 905 i samsvar med EN 12083. SR 307 eller SR 507 trykklufttilkopling, som da fungerer som pusteapparat med kontinuerlig luftstrøm for tilkopling til en trykkluftkilde ifølge EN 14594:2005. SR 500/ SR 700 vifteenheter og godkjente filtre inngår i Sundström vifteassisterte systemer for innåndingsvern ifølge EN 12942:1998. En forfilterholder er inkludert. Beste oppbevaring i boks SR 230, eller i oppbevaringsboks SR 339.

Art. nr	Materiale	Beskrivelse	Driftstemperatur	Farge
553329111	TPE	SR900 halvmaske M	-10 - +55	Grå

SUNDSTRÖM SR200 HELMASKE

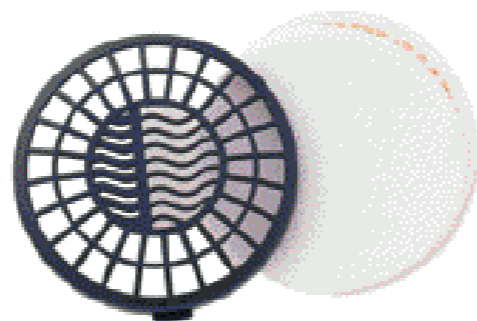
SR 200 helmaske er laget av silikon og produsert i én størrelse som passer de fleste ansiktsstørrelser. Masken er utstyrt med tre innåndingsventiler og to utåndingsventiler, og pustemotstanden er derfor svært lav. Utåndingsventilen dekkes med dampsperrer, noe som effektivt beskytter ventiler og membraner mot støv og malingståke. Design og plassering av utåndingsventilene forbedrer området som er tilgjengelig for kommunikasjon. Materialet og fargestoffene i maskehuset er FDA- og BGA-godkjent for bruk mot næringsmidler, noe som minimerer faren for kontaktallergier. Maskens elastiske hodebånd er enkel å justere og er festet til visirrammen og til utåndingsventilene, noe som sammen med en stor isseplate bidrar til en behagelig og sikker passform. Maskens sfæriske visir er laget av laminert glass, noe som sørger for et stort synsfelt. Masken kan enten brukes som filteringsutstyr i kombinasjon med filtre fra Sundströms utvalg av filtre, eller som et pusteapparat med kontinuerlig luftstrømning med SR 307 trykklftsregulator. SR 200 kan også brukes sammen med Sundström vifteenheter SR 500 eller SR 700. Holder til forfilter er inkludert. SR 200 helmasker og SR 500 EX-vifte er godkjent for bruk i et potensielt eksplosivt miljø (ATEX-direktiv 94/9/EC og IECEx-systemet). Beste oppbevaring i boks SR 344, alternativt oppbevaringsboks SR 339-1 eller SR 339-2.

Art. nr	Materiale	Beskrivelse	Driftstemperatur	Farge
553300980	Silikon	SR200 Helmaske	-10 - +55	Blå



FORFILTERHOLDER SUNDSTRÖM 5153

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
553300708	Forfilterholder	STK	5
553300625	Forfilter 221	STK	80

**FILTERADAPTER SUNDSTRÖM 280-3**

Filteradapter 280-3 monteres ved bruk av Sundströms filter og trykklufttilslutning SR 307 i helmasker med standardgjenger (SR 200). Leveres med forfilterholder.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
553302118	Adapter 280-3	STK	1

**FILTRERENDE HALVMASKE FORM 211 FFP2V**

Filtrerende halvmaske mot faste partikler, fint støv av delvis helsefarlig karakter. Masken filtrerer også væskeformede partikler, aerosoler.

Masken er utstyrt med en bred tetning mot nesen. Og har et vevet strikkbånd, med justeringsmulighet, for meget god passform. Masken har utåndingsventil.

Art.nr	Beskrivelse	Filterklasse	Enhet	Pakning
014305106	211 med ventil	FFP2V	STK	10

**OPPBEVARINGSBOKS SUNDSTRÖM SR 230**

Passer til Sundströms halvmasker. Fremstilt i slagfast plast med tetsittende lokk. Beskytter maske og filter mot forurensinger og øker livslengden.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
553300104	Oppbevaringsboks SR 23	STK	1

**RENGJØRINGSSERVIETTER SUNDSTRÖM SR 5226**

For daglig rengjøring av masken. Engangsservietter pakket enkeltvis med 70% etylalkohol. Serviettene kan også brukes til rengjøring av hørselvern og vernebriller.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
553300732	Rengjøringsservietter SR 5226	STK	1

**HELMASKE SCOTT SARI**

Fremstilt av naturgummi. Brukes ved arbeid i miljøer med støv og gasser og når øynene skal beskyttes mot damp og sprut. Kan også anvendes sammen med vernehjelm. Sari kan anvendes som ansiktsdel i et trykkluftssystem. Eller med Scotts viftene Autoflow eller Proflow 2 SC.

Som reservedel kan man bruke en Sari maske som ansiktsdel i et trykkluftssystem. Standarden sier at luftslangen skal være låst/fast til ansiktsdelen ved levering av komplette systemer.

Et stort visir som beskytter øynene både mot irriterende gasser og sprut samt slag. Visiret kan enkelt byttes ut. Sikker tilpassing til ansiktet takket være den anatomiske utformingen. En indre spesialmaske med bakventiler minsker kuldioxydnivået. Det justerbare elastiske båndstellet med fem festepunkter er utstyrt med spenner, lett å ta på og ta av, muliggjør bruk av vernehjelm og øreklokker. Dugg på visiret forhindres ved at strømmen av innåndingsluften rettes tvers over innsiden av visiret. Masken har talemembran hvilket gir god kommunikasjon. Filter med standardgjenger brukes.

Sari kan anvendes med filter, med motorisert åndedrettsvern Autoflow eller Proflow 2 og 3.

Triplexglass tåler de fleste løsemidler.

SYSTEMET SAMSVARER MED EN-NORM EN 147 TM3, 136-10 OG 143.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
317500320	Helmaske Sari med triplex visir	Naturgummi	STK	1
317500361	Reservevisir triplex	Reservedel	STK	1
317502078	Trykklufttilsutning Kesaf	Tilbehør	STK	1
317502581	Trykkluftsbelt SCOTT CV	Tilbehør	STK	1

VIFTEPAKKE SCOTT DURAFLOW

En patentert ansiktsskjerm med høy komfort. Vidt synsfelt og duggfritt glass. Bred tetningskant som er føret med et behagelig porøst materiale. Passer også for brillebrukere.

Drifttid 4,5-8 timer avhengig av filtertype og betingelser for bruk. Ladetid 4-8 timer.

IP klasse 67 med pluggede filterporter.

Samsvarer med EN 12491 TH3 og EN 166 1B.



ANSIKTSSKJERM AUTOMASK SCOTT

Lett ansiktsskjerm som gir maksimal komfort. Dugger ikke. Kan anvendes med briller og hjelm. For Autoflow, Proflow eller Trykkluft.

Systemet samsvarer med EN-norm EN 146 TH2 og EN 143.



AUTOFLOW VIFTEENHET SCOTT

Batteridrevet vifte med automatisk regulering av luftmengden.

Til viften brukes ansiktsdeler til Autoflow; halvmaske, helmaske, Automask ansiktsskjerm, Litehood, Flowhood, sveiseskjermer Euromaski, sveiseskjermer Albatross.

Lang driftstid. Driftstid etter en opplading: 65 l/min. cirka 16 timer. 120 l/min. cirka 8 timer. Oppladingstid 14 timer. Luftstrøm 120 l/min.

Scotts helmaskefilter skal brukes. Leveres med batteri og helautomatisk batterilader med strømtilførsel. Optimal luftstrøm stilles inn på en av de to luftstrømsområdene, 120 l/min. eller 65 l/min., avhengig av utførelse. For helmaske og halvmaske anbefales 65 l/min. og for skjermer 120 l/min.

Systemet samsvarer med EN 146, EN 147, EN 136-10, EN 143 samt EEX ib IIC T3 EN 50014 og EN 50020.

Observer at i henhold til EN146 og 147 kan ikke andre filter brukes enn de som produktet er godkjent med. For å oppfylle CE-standarden skal kun filter som er systemtestet sammen med øvrig utstyr brukes. Dvs. samme fabrikat på filter og vifteenhet.



Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
317590016	Startpakke Scott Autoflow og Automask	STK	1
317590040	Startpakke Scott Autoflow og ProVizor	STK	1
317500239	Ansiktsskjerm Automask	STK	1
317500122	Reservevisir til Automask	STK	1
317500080	Visirbeskyttelse Automask	STK	10
317500064	Ansiktsskjerm ProVizor	STK	1
317500924	Visir til ProVizor	STK	1
317500056	Visirbeskyttelse til ProVizor	STK	10
317531002	Autoflow Vifteenhet 120l / min u/skjerm	STK	1
317535110	Komfortbelte	STK	1
317500163	Batteri Til Autoflow Ni-Mh	STK	1
317500700	Partikkelfilter PF 10 P3	STK	20*
317500668	Kombifilter CF22 A2P3	STK	20*

*Forpakning kan brytes

SCOTT PROFLOW 2 SC

SC-modellen er intelligent og lett å bruke. Proflow SC har flere avanserte tillegg til det opprinnelig Proflowkonseptet. Den automatiske luftstrømsreguleringen garanterer enhetlig og balansert tilførsel av pusteluft under hele arbeidsskiftet. Mikroprocessor basert datalogging sørger for pålitelig vedlikehold.

Samsvarer med EN 12941:2004 og EN 12942:2003.

- Elektronisk regulering av lufttilførselen sørger for frisk luft uten trekk.
- Elektronisk styring med igjentettings kompensering sørger for lett pusting under alle forhold.
- Integrert dataloggingssystem registrerer alle ladinger og servicetiltak som et pålitelig underlag for vedlikeholdsbehovet. Brukeren kan ta ut en komplett rapport via programvaren.
- Et servicevennlig system. Dekselet, batteriet og vifteenheten er lette å bytte og batteriet kan lades opp i viften.
- Ny skjermet av-/påknapp med lav profil eliminerer risikoen for avstenging ved feil.
- Heldekkende alarmsystem sørger for sikker bruk.
- Høy og tydelig akustisk alarm ved lav batterikapasitet øker sikkerheten ytterligere.
- Holdbar konstruksjon og slitesterke materialer garanterer en lang levetid.
- Deksel som tåler dusjing gjør sanering enkelt i meget støvete miljøer.
- Flere maske alternativer, som passer til ulike arbeidssituasjoner.
- Stort utvalg EN40 mm-standardfilter for beskyttelse, som også rasjonaliserer lagerholdet.
- 1800 timers garanti (maks. 3 år) og omfattende servicefasiliteter.

TEKNISKE DATA:

Luftstrøm:Min. 120 l/min, automatisk justering. Viften kompensere automatisk for luftmotstand på grunn av f. eks filterigjentetting eller kombinasjonsfilter.

Batteri:Oppladbart NiMH-batteri, 9,6 V/3,8 Ah.

Batterilevetid:7-15 timer på en ladning avhengig av filter/maskekombinasjon. Ladere:Seks timers ladetid. Automatisk vedlikeholdslading.

Indikasjon av batteristatus:Visuell indikasjon av batteristatus (A), filterigjentetting (P). Lydsignal ved lav batterilading ved ca. 15 min. igjenværende driftstid.

Vekt uten filter:1,4 kg

Lydnivå:< 70 dB

Temperaturområde:-10°C til + 50°C

Ladetemperatur:Produsenten anbefaler en ladetemperatur på > 20°C

IP-klasse:IP55

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
317590057	Proflow 2 SC + Automask skjerm	Komplett	STK	1
317590065	Proflow 2 SC + ProVizor skjerm	Komplett	STK	1
317535409	Proflow 2 S	Komplett	STK	1
317535433	NiMh batteri 9,6v/4,5 ah	Reservedel	STK	1
317500700	Partikkelfilter PF 10 P3		STK	20*
317500668	Kombifilter CF 22 A2P3		STK	20*
317500601	Gassfilter GF 22 A2		STK	20*

*Forpakning kan brytes



NOVA 3

Med denne revolusjonerende sandblåsehjelmen vil du nyte mer komfort, mindre tretthet, bedre beskyttelse og bedre produktivitet! NOVA 3 sandblåsehjelm er designet av og for fagfolk. År med erfaring førte til en utvikling av de mest avanserte sandblåsehjelmer på markedet. NOVA 3 sitter tett på hodet og følger med når du snur på hodet, ingen trenger å se på siden av hjelmen. Det lette skumgummipolstret fordeler vekten av hjelmen jevnt over hodet. Optimal sikt og avrinningsfolie sparer mye tid. Med det interne skumgummipolstret og innebygde lydtemperen i lufttilførselen gjør NOVA 3 til en av de stilleste hjelmene på markedet.

- Komfortabel
- Unik avrinningsfolie
- God lydemping

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
NV3-711-50	Nova 3 Sandblåsehjelm	Komplett	STK	1
NV3-722	Innv. Glass	Reservedel	STK	10
NV3-724	Utv. Glass	Reservedel	STK	50
NV3-725	Avrinningsfolie	Reservedel	STK	50
NV2002	Nylon kappe	Reservedel	STK	1
09-501-8EU	L4 Lykt for Nova 3	Ekstraustyr	STK	1



RPB PX4 AIR VIFTE

Dra nytte av sikkerheten til ren pusteluft som ikke er begrenset av tilknyttede luftslinger enten du sveiser, sliper, sandblåser eller maler. RPB® PX4 Air er et robust og allsidig åndedrettsvern (PAPR) som gir ren pusteluft til hele spekteret av RPB Safetys førende respiratorer. Sertifiseringer inkluderer NIOSH og CE. En LED-skjerm gir informasjon om viftehastighet og batterilevetid, samt eventuelle advarsler, hvis de skulle oppstå.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
	PX4 Air Vifte	Komplett	STK	1



RPB C40 KLIMAANLEGG

RPB® C40™ klimaanlegget kan varme og avkjøle den medfølgende luften som ønsket. Med glidebryteren kan operatørene bytte fra oppvarming til kjøling uten problemer, noe som sikrer optimal komfort. RPB® C40™ kan avkjøle innkommende luft opp til 29 ° C eller varme opp til 18 ° C. Dette oppnås ved ganske enkelt å bytte blandespaken fra varmt til kaldt!

Art. nr	Materiale	Beskrivelse
3-502	Nylon	C40 Klimaanlegg



SILENCER®

Silencer® er det eneste verneutstyret for sandblåsing som gir tilstrekkelig demping mot støy. Silencer® beskyttelsesutstyr har blitt utviklet i et tett samarbeid med norske selskaper innen sandblåsing. Målsettingen for prosjektet har vært å utvikle et produkt som tilfredstiller et strengt norsk reglement for støynivå, samtidig som det skal være komfortabelt å bruke. Gjennom testing har vist at begge målsetningene er blitt nådd. Silencer® er det ultimate innen verneutstyr for sandblåsing og UHT.

- CE-godkjent EN 14594 Class 4
- Støyreduksjon på 41 decibel (dBA)
- Integreert hørselvern
- Integreert hodevern
- Sikkerhetsindikator for pusteluft
- Høy brukerkomfort
- Lav vekt
- Gummiert overflate

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
10108-0-98	Silencer	Komplett	STK	1
3080-100-98	Innv. Glass	Reservedel	STK	20
A160760	Glass 165x108mm	Reservedel	STK	1
3090-100-98	Silencer Netting	Reservedel	STK	20



SAFETY BOOTS PRIMO 800 BAR

Safety Boots Primo er laget spesielt for høytrykkspyling opp til 800 bar (11600 psi). Støvlene er god beskyttelse for foten og har både vernekappe og et ekstremt kraftig lag over hele støvlen.

Art. nr	Beskrivelse	Størrelse
81600594	Safety Boots Primo 800 bar	42/8UK
81600592	Safety Boots Primo 800 bar	43/9UK
81600595	Safety Boots Primo 800 bar	44/10UK
81600593	Safety Boots Primo 800 bar	45/11UK
81600596	Safety Boots Primo 800 bar	46/12UK
81600620	Safety Boots Primo 800 bar	48/14UK



SPYLEDRESS MED HETTE 200/500 BAR

Perfekt for de tøffeste forhold! Laget for høy komfort. Vann -og skittresistant på utsiden. Justerbar ventilasjon under armene, vannfaste mansjetter og justerbar hette.

- Laget for høy komfort
- Innside omme med glidelås
- Speilomme for telefon
- Beskyttelse for hel front og hode
- Elastisk strikk i rygg
- Glidelås nederst langs foten
- Lomme for kniv på høyre for
- Lomme for kneputer
- Lomme for ID-kort på høyre arm
- Forsterkninger på knærne

*Kan fåes i andre størrelser.

Art. nr	Farge	Beskrivelse	Størrelse
81600658*	Grå	Overall 200/500 bar front protection W/Hood	S-XL



TRYKKLUFTRENSER SUNDSTRÖM SR 99

SR 99 Trykkluftfilter rensar vanlig trykkluft til pusteluft i tre trinn. Først separeres grove partikler, kondensvann samt olje. Trykkstyrt eller manuell drenering. Hovedfilter, SR 292, med høyeffektivt partikkelfilter (P3 R) samt en stor mengde aktivt kull >450 gr fanger mikroskopiske partikler samt lukt av olje. Plasseres på gulv eller henges på vegg. Kan kobles til varmeehet SR 99 H. To utganger hvor en er CEJN-kobling hun ½» og den andre er plugget.

Trukkluftfilteret samsvarer med EN 143:2000 samt EN 14387:2004.

Art.nr	Beskrivelse	Type	Enhet	Pakning
553305061	Trykkluftrenser	SR 99	STK	1
553305012	Filterinnsats	SR 292	STK	1
553305079	Luftvarmer SUNDSTSTÖM	SR 99 H	STK	1



WALKER HEATER A 39BH

Walker pusteluftsheater 230V AC 6,5 Amp 3/8" 20-120° C. Heateren gir trinnløs oppvarming 20-120° C, og kan enkelt innstilles til ønsket temperatur. Heateren er utstyrt med en meget nøyaktig sensor som sørger for at temperaturen raskt justeres ved endring i trykk eller luftmengde. Maks arbeidstrykk er 16 bar.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
A39BH	Heater	STK	1



ARBIN VORTEX FRIKSJONSVARMER

Vortex friksjonsvarmer kan brukes på kompressorforsynte anlegg der du ønsker f.eks varmere eller kaldere luft. Luften kan justeres med ca +/-20 °C. Enheten er personlig og bæres i belte. Vortex er en enkel og rimelig enhet som passer de fleste løsninger.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
A150275	Friksjonsvarmer / Kjøler	STK	1



FILTER SUNDSTRÖM

Gassfilter til halv og helmasker skal alltid brukes i kombinasjon med partikkelfilter.

Art.nr	Beskrivelse	Type	Enhet	Pakning
553323023	Gassfilter	SR 518 A2	STK	2
553300252	Gassfilter	A2 218	STK	4
553323015	Partikkelfilter	SR 510 P3	STK	5
553300708	Forfilterholder	R01-0604	STK	5
553300625	Forfilter	221	STK	80
553305012	Filterinnsats	SR 292	STK	1



FILTER SCOTT PRO 2000

Filterserie for helmaske og Scott Autoflow og Proflow. Filterdeksel av glassfiberarmert plast. Filterene har meget høy filtreringsgrad og lav pustemotstand. Lav vekt.

Gassfiltrene og kombinasjonsfiltrene er lette å puste igjennom takket være optimalt kullvolum og optimalt trykk. Den store filteroverflaten på partikkelfilteret gir både høy kapasitet og lav innåndingsmotstand. Stor innløpskanal minsker luftmotstanden til et minimum.

Gassfiltrene er meget effektive mot gasser og damp takket være kull av høy kapasitet. Den mikroporøse kullstrukturen gir en enorm absorberende overflate. Partikkelfilteret tåler fukt og gir høy filterkapasitet mot aerosoler selv i fuktige omgivelser. Lang livslengde takket være utmerket Absorpsjonsevne.

Samsvarer med EN 141, EN 143 og EN 371.

Art.nr	Beskrivelse	Type	Enhet	Pakning
317500601	Gassfilter	GF 22 A2	STK	20*
317500668	Kombinasjonsfilter	CF 22 A2P3	STK	20*
317500700	Partikkelfilter	PF 10 P3	STK	20*

*Forpakning kan brytes



FILTER FOR AIRBELT OG COMPACT AIR / AIR PLUS

Art.nr	Beskrivelse	Type	Enhet	Pakning
A160054	Filter Airbelt	P3	STK	3*
A168091	Partikkelfilter	P3	STK	8*
A168092	Gassfilter	A2	STK	8*
A160096	Gassfilter	A2 B2	STK	8*
A168009	Kombinasjonsfilter	A2 P3	STK	8*
A168103	Kombinasjonsfilter	A2B2P3	STK	8*

*Forpakning kan brytes



PUSTELUFTSLANGE

3/8" grønn pusteluftslange. Lukt- og odørfri. Samsvarer med EN 139.

Art.nr	Beskrivelse	Type	Enhet	Pakning
06-501-1001	Pusteluftslange 3/8"	EN 139	METER	50



UNOFLOW SIKKERHETSKUPLING FOR PUSTELUFT

Serie 096 S Sikkerhet Fargekodet. 2-trinns operert ved frakobling. Kompatibel med Cejn 342.

Art.nr	Beskrivelse	Type	Enhet	Pakning
U961009	Kupling 9mm	Sl.stuss	STK	10*
U961117	Kupling 3/8"	Utv. gjenger	STK	10*
U961121	Kupling 1/2"	Utv. gjenger	STK	10*
U965009	Nippel 9mm	Sl.stuss	STK	10*
U965113	Nippel 1/4"	Utv. gjenger	STK	10*
U965117	Nippel 3/8"	Utv. gjenger	STK	10*

*Forpakning kan brytes



NOTATER

(The page contains two columns of horizontal lines for notes, which are currently blank.)

norclean[®] as

Saturnveien 1, Postboks 2087, 6402 Molde

Telefon: 71 21 80 15

e-post: info@norcleanas.no www.norcleanas.no