
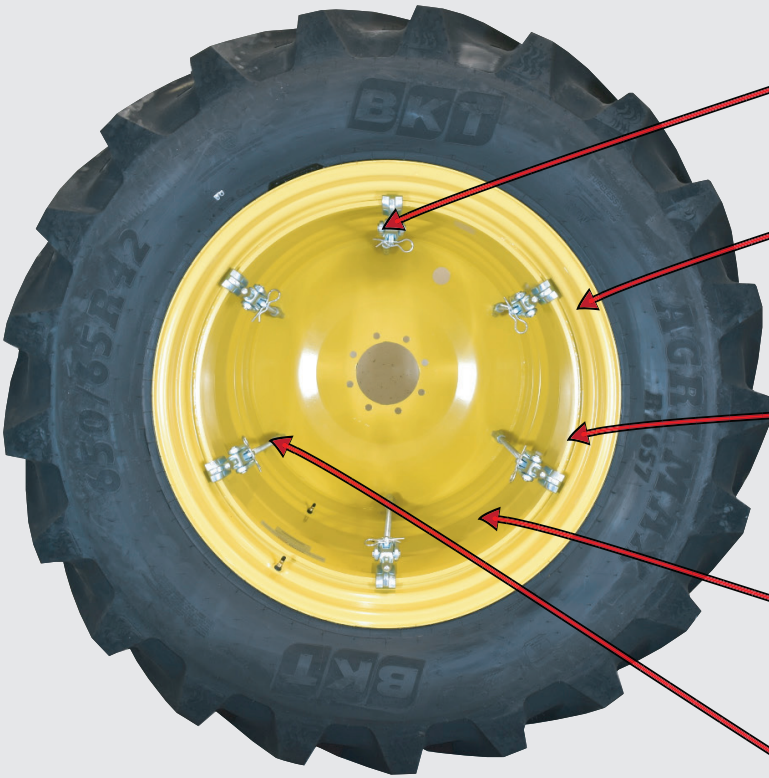


Dubbelmontage

Under de senaste decennierna har traktorer blivit tyngre och snabbare. Detta har vi tagit hänsyn till vid tillverkningen av GW Duals. Fälgarna på dubbelmontaget är tillverkade med upp till 7 mm gods och passar samtliga däckfabrikat på marknaden. Vårt standardsortiment är ett av det bredaste och starkaste på marknaden med spännare, krokstång och öglemutter i HD kvalitet tillverkade i höghållfast stål.

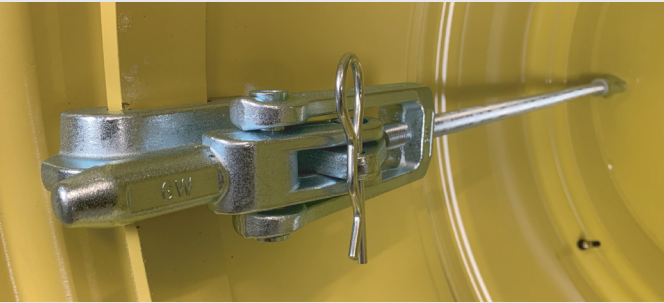

Spännare

Spännarens design innebär enkel montering på spännring.

Fälgen

Högkvalitativa fälgar upp till 7 mm gods med en profilerad spännring i 50 mm x 12 mm stål, maskinsvetsad i fälgen. Detta säkerställer att spännarna sitter exakt. Samtidigt förstärker detta fälgen.

Spännring

Valsad av 50 x 12 mm stål, maskinsvetsad i fälg. Spännaren sätts fast i spännringen och säkerställer att dubbelmontaget sitter korrekt.

Distanstrumma

Upp till 6 mm tjockt gods valsas med profil för extra styrka och en exakt koncentrisk passning i traktorns avsmalnande sektion på hjulen/fälgen.

Öglemutter

Öglemuttrar skall fästas i borrarade hål i disken. Ett komplett utbud av olika öglemuttrar finns tillgängliga, och passar alla traktorer och hjul typer. Kraftigt droppsmitt stål, härdat till BS970, med draghållfasthet upp till 720N/mm².

Montering

Detaljerade monteringsinstruktioner medföljer varje set.

Sortiment

Dimension	Trumbredd
W15x28	305 mm
DW16x28	305 mm
DW18x28	305 mm
DW25x28	355 mm
DW15x30	305 mm
DW16x30	305 mm
DW20x30	355 mm
DW23x30	355 mm
DW25x30	355 mm
DW16x34	305 mm
DW20x34	355 mm
DW24x34	355 mm
DW15x38	305 mm
DW16x38	305 mm
DW18x38	305 mm
DW18x38	355 mm
DW20x38	355 mm
DW23x38	355 mm
DW25x38	355 mm
DW30x38	355 mm
DW18x42	305 mm
DW18x42	355 mm
DW18x42/38	355 mm
DW20x42	355 mm
DW23x42	355 mm
DW27x42	355 mm
DW16x46/38	355 mm
DW16x46/42	355 mm

För andra dimensioner - Kontakta oss!

FÖRDELAR

- Ökad dragkraft - ökad arbetshastighet med lägre bränsleförbrukning per hektar.
- Minskad jordpackning - förbättrad markstruktur.
- Minskad hjulslirning - minskat däckslitage.
- Minskat däcktryck - mindre jordpackning, med större däckfotsavtryck.
- Ökad stabilitet - ökad säkerhet vid arbete i sluttningar.
- Endast en design - lämplig för traktorer av alla HK.

NYCKELFUNKTIONER

- Högkvalitativa fälgar.
- Maskinsvetsad spännring.
- Höghållfasta krokstänger.
- Härdade krokar.
- Profilerade distanstrummor.
- Lätt att montera och låsa.
- Passar alla däckfabrikat/däckdimensioner.
- Färgmatchad till samtliga traktorfabrikat.



Johan Svensson och hans son Oskar på gården Bro Godås i Säffle har fått monterat Gripen Wheels egendesignade dubbelmontage GW Duals på sin Fendt 724 traktor.

Detta set som består av 2 st BKT 650/65R42 RT-657 monterade på Fendt-röda fälgar GW Duals med 6 lås/sida, har rullat drygt 150 timmar med plog och kultivator.

Resultatet är helt i linje med vad vi på Gripen Wheels AB har önskat skapa, sedan vi påbörjade arbetet med att ta fram ett eget dubbelmontage till marknaden.

Johan och Oskar har bara positivt att säga om GW Duals.

Lätta att montera av och på traktorn och lättförståelig monteringsinstruktion som säkerställde att GW Duals blev monterat rätt från början på traktorn. Kavliteten på GW Duals ligger helt i linje med kraven för vårt jordbruk **säger Jonas Svensson.**

GW Duals

Våra produkter tillverkas med högsta kvalitet enligt bestämmelserna ETRTO och ISO-9001.

GW Duals

Våra produkter tillverkas med högsta kvalitet enligt bestämmelserna ETRTO och ISO-9001.