



LindabByggepartner


Professionel hjælp til dit byggeprojekt



Dit byggeprojekt bliver et flot kvalitetsbyggeri. Med vores produkter findes der lige så mange løsninger, som der findes byggeprojekter.



Dit byggeprojekt bliver effektivt. Med produkter fra Lindab kan du hurtigt tænke stort.

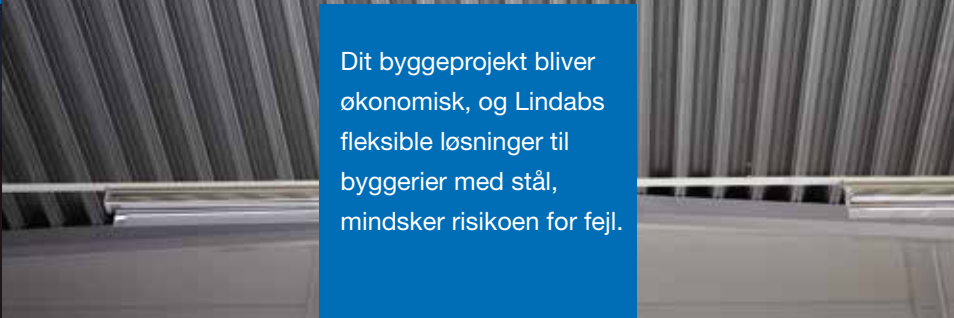

Dit byggeprojekt bliver økonomisk, og Lindabs fleksible løsninger til byggerier med stål, mindsker risikoen for fejl.



Vi forenkler byggeriet



Alle byggeprojekter er unikke. Derfor kræves der mere end blot et fleksibelt byggemateriale for at resultatet skal leve op til dine forventninger.

Der ligger flere årtiers erfaring og kompetence indenfor byggerier med stålprofiler bag hver løsning fra Lindab. Vi har forenklet og udviklet hele processen fra konstruktion og dokumentation til montagen og æstetik. Sådan opnår du en bedre økonomi i dit byggeprojekt. Dette betyder ikke, at der ikke er plads til spændende arkitektoniske løsninger. Vi specialtilpasser og finder detaljeløsninger i overensstemmelse med dine ønsker.

For os er stålprofiler ikke blot et materiale. Det er vores hensigt at gøre vores absolut bedste for dit byggeprojekt.





Lindab
Byggepartner

Dit byggeprojekt er vores byggeprojekt

Du får professionel hjælp og dit byggeprojekt følges til dørs. Vores ingeniører og konstruktører er kompetente, kreative og nøjagtige.

Du får altid den bedste løsning, uanset dine behov og ønsker. Med vores selvudviklede CAD-program kan dit byggeprojekt konstrueres, dimensioneres og der kan foretages mængdeberegninger og optimeres. Lyd- og brandværnberegninger er ligeledes en del af vore konstruktionsforslag. En dertilhørende komplet dokumentation er en selvfølge. Vi leverer alt som du har brug for som tilbudsgrundlag, specifikationer og tegninger.

Du får altid en personlig og dygtig kontakt, som er med fra begyndelsen til afslutning af dit projekt. Det er derfor vi kan kalde os Lindab Byggepartner.



Lindab Sandwichpaneler

Isolerede paneler til tag og væg



Vores monteringsfærdige sandwichpaneler er nemme at montere i al slags vejr. Panelerne fås med skjult befæstelse og der findes flere forskellige profiltyper. Som tilbehør fås smart udformede hatprofiler, med en skjult befæstelse, og hvor der mulighed for at montere en bagvedliggende belysning.

VÆG

Lindab Panel 200 Mineraluld



Diskret designspor, 6 mm bred og 1 mm dyb. Designsporet gentages for hver 200 mm.

Lindab Panel 600 Mineraluld



Elegant designspor. 7 mm bred og 3 mm dyb. Designsporet gentages for hver 600 mm.

Lindab Panel 1200T Mineraluld



Et glat panel med smal profilering.

Lindab Panel 1200W Mineraluld



Glat panel med en bred V-formet profilering ved panelets samling. V-formen giver en stærk skyggeeffekt.

Lindab Panel 1200XW Mineraluld



Glat panel med ekstra bred V-formet profilering.

Lindab Panel Random Mineraluld



Panelet har diskrete designspor hvor dybden og afstanden varierer, som giver facaden noget spil og samlingerne opleves som en del af designsporet.

Se yderligere information på www.lindab.dk
eller på www.lindabkatalog.dk.

Lindab Panel Micro 25 Stenull



2 mm dyb profilering
Linjeafstand, 25 mm.

Farveudvalg af Lindab Sandwichpaneler - Mineraluld

Hvid 001 Nærmeste RAL-farve: 9002 NCS S 1002-G50Y	Stålmetallic 045 Nærmeste RAL-farve: 9006 NCS -	Antrasit 035 Nærmeste RAL-farve: 7016 NCS S 8005-B20G	Grafitgrå 036 Nærmeste RAL-farve: 7024 NCS S 7502-B
Zinkgrå 241 Nærmeste RAL-farve: 7040 NCS S 3502-B	Dark Silver 044 Nærmeste RAL-farve: 9007 NCS -	Sort 015 Nærmeste RAL-farve: 9005 NCS S 9000-N	Foodsafe Hvid

Bemærk:

De trykte farver og RAL-numre er kun vejledende.

Kontakt Lindab A/S for yderligere farver eller en farve-vifte med de korrekte farver inden bestilling eller specifikation. Der tages forbehold for ændringer.

Renoveringspanel



Giv din facade et ansigtsløft, samtidig med at du energiforbedrer din bygning. Profilet leveres i samme farver og profileringer som vores standard mineraluldspaneler.

Perforeret panel



Panelerne findes også med perforering på indersiden for at forbedre lydmiljøet.

Sikkerhedspanel



Billedet viser en forstærket udførsel hvor der er taget højde for ekstra sikkerhed i tilfælde af tyveri.

EKSEMPLER PÅ PLADESAMLINGS-PROFILER

Inddækning P-PIL1



Inddækningen som giver en diskret og glat markering på facaden.

Inddækning P-PIL4



Den mest anvendt pladesamlingsinddækning, som giver et brud og pænt indtryk på facaden.

Inddækning P-PIL8



Inddækningen der giver et mere markant brud på facaden.

Lindab Sandwichpaneler

Isolerede paneler til tag og væg

VÆG

Lindab Panel TW1000 Skum



Panel med jævn profilering og letvægtskerne af PIR/PUR.

Lindab Panel MW1000 Skum



Panel hvor profileringen er opdelt i tre felter med brede linjer. Letvægtskerne af PIR/PUR.

Lindab Panel SW1000 Skum



Panel med tæt profilering og letvægtskerne af PIR/PUR.

Lindab Panel SIN20-1000 Skum



Klassisk vægpanel – Sinusprofil med letvægtskerne af PIR/PUR.

TAG

Lindab Panel G41000 Skum



Klassisk panel i trapezprofil med letvægtskerne af PIR/PUR.

Lindab Panel HD1000 Stenull



Klassisk tagpanel – trapezprofil med mineraluldskerne.

Farveudvalg af Lindab Sandwichpaneler - PIR/PUR Skum

Hvid
Nærmeste
RAL-farve: 9010

Gråhvid
Nærmeste
RAL-farve: 9002

Lysegrå
Nærmeste
RAL-farve: 7035

Elfenben
Nærmeste
RAL-farve: 1015

Ildrød
Nærmeste
RAL-farve: 3000

Tegl rød
Nærmeste
RAL-farve: 8004

Mørkerød
Nærmeste
RAL-farve: 3009

Blå
Nærmeste
RAL-farve: 5010

Silver
Nærmeste
RAL-farve: 9006

Grå
Nærmeste
RAL-farve: 7037

Dark Silver
Nærmeste
RAL-farve: 9007

Antrasit
Nærmeste
RAL-farve: 7016

Bemærk:

De trykte farver og RAL-numre er kun vejledende.

Kontakt Lindab A/S for yderligere farver eller en farve-vifte med de korrekte farver inden bestilling eller specifikation. Der tages forbehold for ændringer.



FAKTA

- Bredt sortiment af hatprofiler og inddækninger
- Et stort antal af standardfarver
- Typegodkendt isolering i brandklassificeret mineraluld
- Eliminere kuldebroer
- Ekstra sikkerhed
- Fås med belægning der er egnet ved levnedsmidler

Lindab Sandwichpaneler

Light

Light mineraluldspanel 75 kg./m³. Bredde 1197 mm.

UDVENDIG	
	
Tykkelse (t _{nom})	0,6 mm
Strækgrænse f _{ty}	280 N/mm ²
Varmegalvaniseret stål (zinkvægt)	275 g/m ²
Overlade	HBPM
Miljøklasse	C4
Glans	5 ± 3
Standardfarve	Se side 8
Designspor	200, standard 600 1200 1200W 1200XW Microwave 25 Random

INDVENDIG	
	
Tykkelse (t _{nom})	0,5 mm
Strækgrænse f _{ty}	280 N/mm ²
Varmegalvaniseret stål (zinkvægt)	275 g/m ²
Overlade	HBPM
Miljøklasse	C4
Glans	5 ± 3
Standardfarve	Hvid 001
Designspor	1200, standard 200 Perforeret

Produktegenskaber

mm	U-værdi W/m ² K	Luftlyd- isolering dB	Brandklasse EN 14509-2006	Brandreaktion	Max. længde i meter	Vægt kg/m ²
85	0,44	34	-	A2-s1, d0	6,0 ¹⁾	15
100	0,38	35	EI 30	A2-s1, d0	8,0 ¹⁾	16
120	0,32	34	EI 30	A2-s1, d0	10,0 ¹⁾	18
150	0,26	33	EI 90 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	20
175	0,22	32	EI 90 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	22
200	0,19	32	EI 90 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	24
240	0,16	32	EI 90 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	27
300	0,13	32	EI 90 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	31

1) Max. anbefalede længde med hensyn til håndtering.

2) EI 90 ved max 3,0 m / EI 60 ved max 10,8 m liggende.

Tilvalg

Kontakt Lindab for nærmere informationer om mulige tilvalg.

Indbrudssikring	Et patenteret system med indbygget armering i elementet.
Foodsafe	Med en 150 µm polymerisk belægning som er uden giftstoffer og modstandsdygtig overfor mug og skimmel. Belægningen er slidstærk, nem at rengøre, kemisk inert og godkendt så de kan anvendes i de samme lokaler uemballeret levnedsmidler. Farve: Hvid
0,6 mm indvendigt	Kraftigere stålplader end standard.
Lydreducering	Perforeret indersider for lydabsorbering. Ikke til ydervægge.

Lindab Sandwichpaneler

Base

Base mineraluldspanel 90 kg./m³. Bredde 1197 mm.

UDVENDIG	
	
Tykkelse (t _{nom})	0,6 mm
Strækgrænse f _{ty}	280 N/mm ²
Varmegalvaniseret stål (zinkvægt)	275 g/m ²
Overlade	HBPM
Miljøklasse	C4
Glans	5 ± 3
Standardfarve	Se side 8
Designspor	200, standard 600 1200 1200W 1200XW Microwave 25 Random

INDVENDIG	
	
Tykkelse (t _{nom})	0,5 mm
Strækgrænse f _{ty}	280 N/mm ²
Varmegalvaniseret stål (zinkvægt)	275 g/m ²
Overlade	HBPM
Miljøklasse	C4
Glans	5 ± 3
Standardfarve	Hvid 001
Designspor	1200, standard 200 Perforeret

Produktegenskaber

mm	U-værdi W/m ² K	Luftlyd- isolering dB	Brandklasse EN 14509-2006	Brandreaktion	Max. længde i meter	Vægt kg/m ²
85	0,46	31	-	A2-s1, d0	8,5 ¹⁾	17
100	0,40	32	EI 30	A2-s1, d0	10,0 ¹⁾	18
120	0,33	31	EI 90 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	20
150	0,27	30	EI 90 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	23
175	0,24	29	EI 90 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	24
200	0,20	29	EI 90 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	27
240	0,17	29	EI 90 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	31
300	0,14	29	EI 90 ²⁾	A2-s1, d0	11,4 ¹⁾	36

1) Max. anbefalede længde med hensyn til håndtering.

2) EI 90 ved max 3,0 m / EI 60 ved max 10,4 m liggende.

Tilvalg

Kontakt Lindab for nærmere informationer om mulige tilvalg.

Indbrudssikring	Et patenteret system med indbygget armering i elementet.
Foodsafe	Med en 150 µm polymerisk belægning som er giftfri og modstandsdygtig overfor mug og skimmel. Belægningen er slidestærk, nem at rengøre, kemisk inert og godkendt så de kan anvendes i de samme lokaler uemballeret levnedsmidler. Farve: Hvid
0,6 mm indvendigt	Kraftigere stålplader end standard.
Lydreducering	Perforeret indersider for lydabsorbering. Ikke til ydervægge.

Lindab Sandwichpaneler

Plus

Plus mineraluldspanel 115 kg./m³. Bredde 1197 mm.

UDVENDIG	
	
Tykkelse (t _{nom})	0,6 mm
Strækgrænse f _{ty}	280 N/mm ²
Varmegalvaniseret stål (zinkvægt)	275 g/m ²
Overlade	HBPM
Miljøklasse	C4
Glans	5 ± 3
Standardfarve	Se side 8
Designspor	200, standard 600 1200 1200W 1200XW Microwave 25 Random

INDVENDIG	
	
Tykkelse (t _{nom})	0,5 mm
Strækgrænse f _{ty}	280 N/mm ²
Varmegalvaniseret stål (zinkvægt)	275 g/m ²
Overlade	HBPM
Miljøklasse	C4
Glans	5 ± 3
Standardfarve	Hvid 001
Designspor	1200, standard 200 Perforeret

Produktegenskaber

mm	U-værdi W/m ² K	Luftlyd- isolering dB	Brandklasse	Brandreaktion	Max. længde i meter	Vægt kg/m ²
50	0,84	30	-	A2-s1, d0	5,0 ¹⁾	15
85	0,50	30	-	A2-s1, d0	8,5 ¹⁾	19
100	0,43	30	EI 30	A2-s1, d0	10,0 ¹⁾	20
120	0,36	29	EI 60	A2-s1, d0	12,2	23
150	0,29	28	EI 60/EI 180 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	26
175	0,26	28	EI 60/EI 180 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	29
200	0,22	28	EI 60/EI 180 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	32
240	0,18	28	EI 60/EI 180 ²⁾	A2-s1, d0	11,2 ¹⁾	36
300	0,15	28	EI 60/EI 180 ²⁾	A2-s1, d0	9,4 ¹⁾	43

1) Max. anbefalede længde med hensyn til håndtering.

2) Gælder med brandforstærket samling.

Tilvalg

Kontakt Lindab for nærmere informationer om mulige tilvalg.


Indbrudssikring	Et patenteret system med indbygget armering i elementet.
Foodsafe	Med en 150 µm polymerisk belægning som er giftfri og modstandsdygtig overfor mug og skimmel. Belægningen er slidstærk, nem at rengøre, kemisk inert og godkendt så de kan anvendes i de samme lokaler uemballeret levnedsmidler. Farve: Hvid
0,6 mm indvendigt	Kraftigere stålplader end standard.
Lydreducering	Perforeret indersider for lydabsorbering. Ikke til ydervægge.

Lindab Højprofiler

For en optimal tagløsning




11
Spændvidde på
op til 11 m

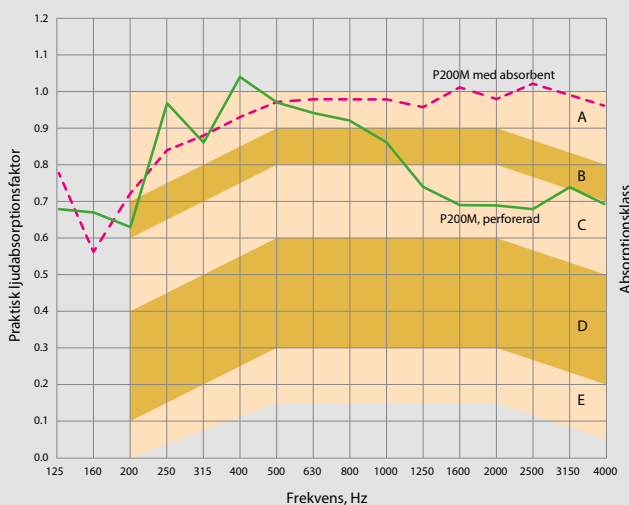

Med vores stærke og letmonterede tagprofiler er en industribygning, offentlige byggerier og andre byggerier store som små, hurtigt beklædt. Profilerne kan bestilles med perforering for en bedre lydabsorbering.

LTP/LHP 115



Uisoleret tag LTP



Isoleret tag LHP

Uisoleret tag

Pladetykkelse (mm): 0,50 0,60 0,70 0,80
1,00 1,20
Dækbredde (mm): 735
Flydespænding: SUB 350 (0,5/0,6 250)
Klassisk højprofil. Kan leveres med antikondens

Isoleret tag



Pladetykkelse (mm): 0,70 0,80
1,00 1,20
Dækbredde (mm): 735
Flydespænding: SUB 350 (0,5/0,6 250)
Kan leveres livperforeret til lydabsorbering

LHP 130



Pladetykkelse (mm): 0,65 0,73 0,82 0,90
1,00 1,08
Dækbredde (mm): 945
Flydespænding: SUB 420
Leveres som koldt og varmt tag i ønsket mål
Kan leveres livperforeret til lydabsorbering

LHP 200




Pladetykkelse (mm): 0,85 1,00 1,25 1,50
Dækbredde (mm): 800
Fleksibelt bærende stålprofil til
isolerede tage.
Spændvidder på op til 11 m
Kan leveres livperforeret til lydabsorbering



Lindab Højprofiler



LHP 85/280

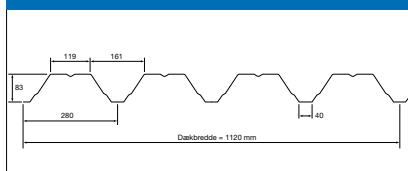


Dim. nominel (mm): 0,75 0,88 1,0 1,13
1,25 1,50

Dækbredde (mm): 1120

Flydespænding SUB 320.

Kan leveres med antikondensfilt.

LHP 100/275



Dim. nominel (mm): 0,75 0,88 1,0 1,13
1,25 1,50


Dækbredde (mm): 825

Flydespænding SUB 320.

Kan leveres med antikondensfilt.

Kan leveres livperforeret til lydabsorbering

LHP 135/310



Dim. nominel (mm): 0,75 0,88 1,0 1,13
1,25 1,50


Dækbredde (mm): 930

Flydespænding SUB 320.

Kan leveres med antikondensfilt.

Kan leveres livperforeret til lydabsorbering

LHP 150/280



Dim. nominel (mm): 0,75 0,88 1,0 1,13
1,25 1,50


Dækbredde (mm): 840

Flydespænding SUB 320.

Kan leveres med antikondensfilt.

Kan leveres livperforeret til lydabsorbering

LHP 160/250



Dim. nominel (mm): 0,75 0,88 1,0 1,13
1,25 1,50


Dækbredde (mm): 750

Flydespænding SUB 320.

Kan leveres med antikondensfilt.

Kan leveres livperforeret til lydabsorbering

LHP 200/420



Dim. nominel (mm): 0,75 0,88 1,0 1,13
1,25 1,50


Dækbredde (mm): 840

Flydespænding SUB 320.

Kan leveres med antikondensfilt.

Kan leveres livperforeret til lydabsorbering

LHP 206/375



Dim. nominel (mm): 0,75 0,88 1,0 1,13
1,25 1,50

Dækbredde (mm): 750

Flydespænding SUB 320.

Kan leveres med antikondensfilt.

Kan leveres livperforeret til lydabsorbering

Lindab Profilplader


Effektiv og moderne til både tag og facade



Med Lindabs brede sortiment af profilplader kan, du give din ejendom et attraktivt ydre. Lindabs profilplader kan anvendes til alle byggerier, lige fra store varehuse, industribygninger til landbrugshaller og værksteder.


TAG

LP20

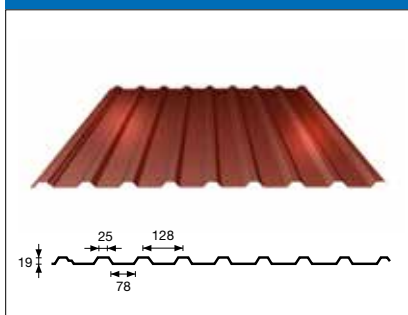


Pladetykkelse (mm): 0,40 0,50 0,60 0,70
Dækbredde (mm): 1025

LP35

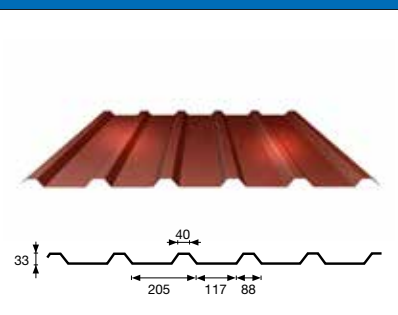


Pladetykkelse (mm): 0,40 0,50 0,60 0,70
Dækbredde (mm): 1025

SINUS 26

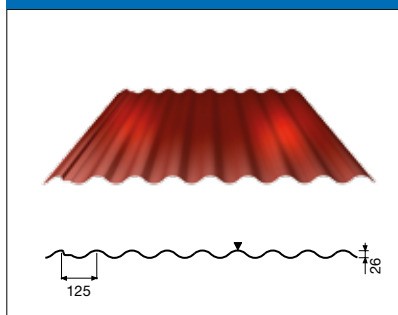


Pladetykkelse (mm): 0,50 0,60 0,70
Dækbredde (mm): 1000

TR 35

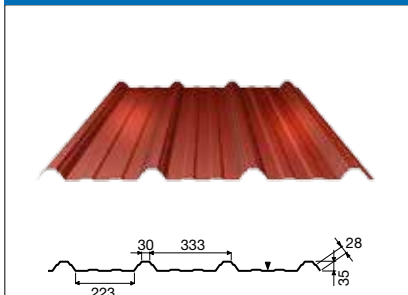


Pladetykkelse (mm): 0,50 0,60
Dækbredde (mm): 1000

LTP 45

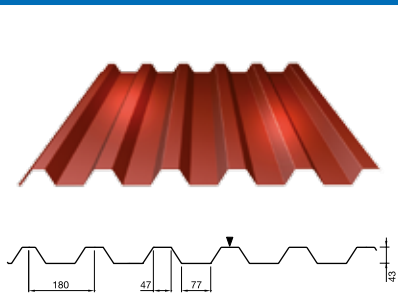

Pladetykkelse (mm): 0,50 0,60 0,70
Dækbredde (mm): 900


LTP 115

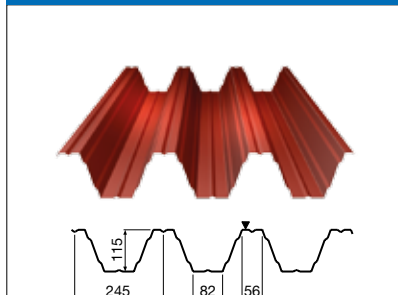

Pladetykkelse (mm): 0,50 0,60 0,70 0,80
1,00 1,20
Dækbredde (mm): 735


TAG

Lindab Kliktag

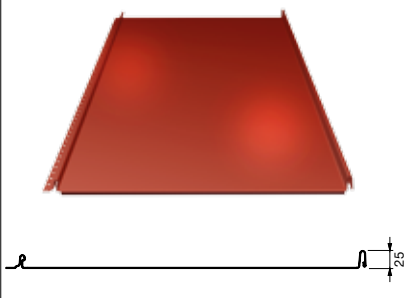


Pladetykkelse (mm): 0,60
Dækbredde (mm): 500
Kan leveres med designspor

Topline 40

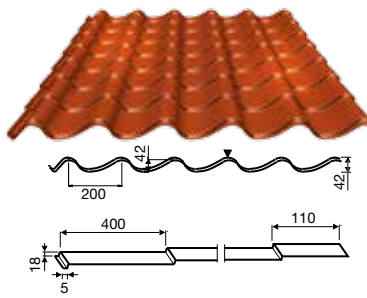

Pladetykkelse (mm): 0,50
Dækbredde (mm): 1000


Topline 107

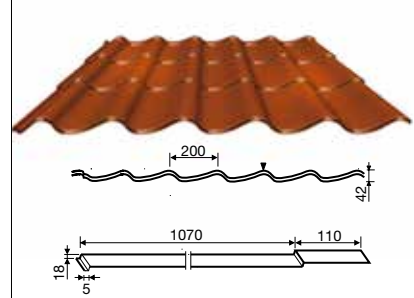

Pladetykkelse (mm): 0,50
Dækbredde (mm): 1080


VÆG

LP1100

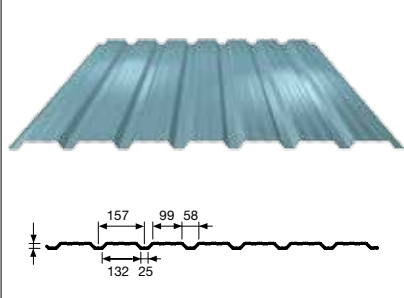


Pladetykkelse (mm): 0,40 0,50 0,60
Dækbredde (mm): 1100

LP20

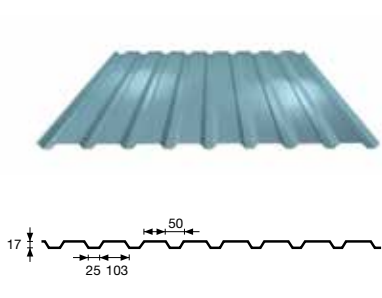

Pladetykkelse (mm): 0,40 0,50 0,60
Dækbredde (mm): 1025


SINUS 18

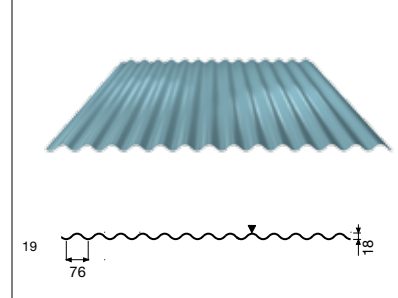

Pladetykkelse (mm): 0,40 0,50
Dækbredde (mm): 1066 +/- 2 mm


VÆG

SINUS 26

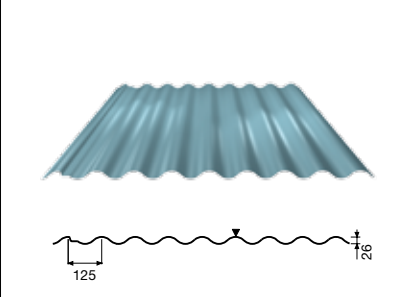


Pladetykkelse (mm): 0,50 0,60
Dækbredde (mm): 1000

LP35

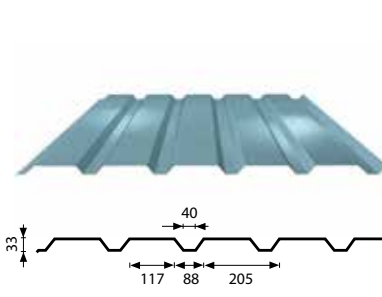

Pladetykkelse (mm): 0,50 0,60
Dækbredde (mm): 1025

LLP 20

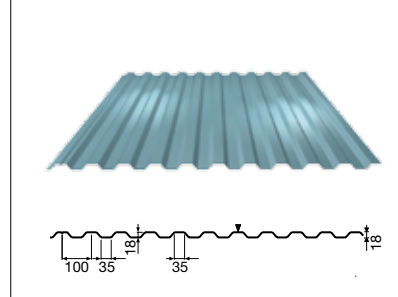

Pladetykkelse (mm): 0,40 0,50 0,60 0,70
Dækbredde (mm): 1000

Lindab Profilplader

Effektiv og moderne til både tag og facade



FAKTA

- Mange forskellige farver og profiltyper
- Farvebestandige
- Mulighed for perforering til lydabsorbering
- Mulighed for antikondens
- Software programmer til konstruktion og design
- Alle tagplader kan fås med kondensbeskyttelse



Lindab profilplader kan leveres med perforering, hvis lydniveauet ønsket dæmpet i bygningen.

Farveudvalg af Lindab profilplader

Hvid 001/010 Nærmeste RAL-farve: 9002/9010	Lysegul 116 Nærmeste RAL-farve: 1002	Grøn 874 Nærmeste RAL-farve: 6003	Armygrøn 830 Nærmeste RAL-farve: 6020	Teglrod 742 Nærmeste RAL-farve: 8004	Mørkerød 758 Nærmeste RAL-farve: 8009	Blå 561 Nærmeste RAL-farve: 5019	Brun 434 Nærmeste RAL-farve: 8017
Stålm metallic 045 Nærmeste RAL-farve: 9006	Lysegrå 022 Nærmeste RAL-farve: 7044	Gåsevingegrå 461 Nærmeste RAL-farve: 7038	Antracit 035 Nærmeste RAL-farve: 7016	Grafitgrå 036 Nærmeste RAL-farve: 7024	Dark Silver 044 Nærmeste RAL-farve: 9007	Sort 015 Nærmeste RAL-farve: 9005	AluZink 100

Bemærk:

De trykte farver og RAL-numre er kun vejledende. Kontakt Lindab A/S for mulighed for yderligere farver og en farve-vifte med de korrekte farver inden bestilling eller specifikation. Der tages forbehold for ændringer.


Lindab Facadekassetter

Til elegante og eksklusive facader



Du kan anvende Lindabs elegante og modstandsdygtige facadekassette til hele eller dele af facaden. Kassetterne leveres helt efter ønsket mål, der passer til bygningen.

CLASSIC



Classic er en omkostningseffektiv og rationel vægkassette.

- 1 mm plade
- HBP Korrossionsklasse C4 i 11 standardfarver
- Pulverlakeret Korrossionsklasse C4 i valgfri RAL eller NCS farve.

PREMIUM



Premium kassetten giver et mere eksklusivt design på bygningen, da den skjulte befæstigelse og tilpassede hjørnekassetter giver en flot arkitektonisk løsning.

- Klikkes sammen så montagen er hurtig og enkel
- Facadekassetternes skrå forkant sikrer, at regnvandet altid løber væk fra samlingerne
- En ventileret løsning
- Skjult befæstigelse
- 1 mm plade
- HBP korrosionsklasse C4 i 11 standardfarver
- Pulverlakeret korrosionsklasse C4 valgfrit i alle RAL eller NCS farver.



Med Lindabs IT-beregningsprogram Cassette Soft, kan Premium facadekassetter dimensioneres efter dine ønsker.

Anbefalet forhold mellem højde og længde til facadekassette Classic (dækmål)

Højde = A (mm)	Max. bredde = B (mm)
250-650	2400
651-700	2000
701-800	1200
801-900	900
901-940	650

Anbefalet forhold mellem højde og længde til facadekassetten Premium (spejlmål)

Højde = A (mm)	Max. bredde = B (mm)
250-600	2400
601-650	1500
651-700	1200
701-750	1000
751-800	800
810-850	700
851-900	650
901-940	600

Lindab Facadekassetter

Til elegante og eksklusive facader

Farveudvalg af Lindab Facadekassetter med HBP Topcoat

Hvid 001 RAL 9002	Teglrod 742 RAL 8004	Mørkerød 758 RAL 3009	Armygrøn 830 RAL 6020	Brun 434 RAL 8017	Brun 387 RAL 8019
Stålmetallic 045 RAL 9006	Dark Silver 044 RAL 9007	Mørkegrå 087 RAL 7011	Sort 015 RAL 9011	Kobbe- 778 metallic RAL 8001	

Bemærk:

De trykte farver og RAL-numre er kun vejledende.
Kontakt Lindab A/S for en farvevifte med de korrekte farver inden
bestilling eller specifikation. Der tages forbehold for ændringer.



Øvrige produkter

Ydervægsprofiler og tagrender

Lindab Ydervægsprofiler



Vores indervægsprofiler er let at montere og kan anvendes såvel til enfamiliehuse og større byggerier. Profilerne dæmper lyd og vibrationer, holder formen og angribes ikke af skimmel. Brandkravene overholdes med andre brandsikre materialer. Udmærket lydabsorberingsevne.

Lindab Tagrender



Lindab rektangulære tagrender giver dig mulighed for at skabe et anderledes udtryk i forbindelse med dit nybyggeri eller dit renoveringsprojekt.

Lindab Tagrende i Dark Silver.



Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO₂-udslip i naturen og et mindre energispild.

Vi forenkler byggeriet