

Pallegaffel 2 og 3 Tons TIPG Teleskop-rør for isolering.

TIPG modeller er monteret med en teleskop der giver ekstra frihøjde på 2700 mm der gør den specielt anvendelig ved håndtering af isoleringspaller og andre høje paller med egenvægt på max. 400 kg.

Pallegaffel Type 22-3 MS og 23-3MS har som udgangspunkt en max. SWL på hhv. 2 og 3 tons , med reducerede SWL værdier ved specielle indstillinger, se tabel på bagsiden.

HEMA pallegafler leveres alle med stilbar frihøjde og fjederlås på gafflerne, der er justerbare i bredden. Mulighed for lav frihøjde gør det nemmere at håndtere paller tæt ved kranen.

Der er 3 løftepunkter der gør dem meget anvendelige ved f.eks. EUR-paller og murstenspaller når det rigtige balancepunkt skal findes.

HEMA Pallegafler leveres med ophæng for krog eller rotator.

**Pallegaffel
m. indv. teleskop
Type 23-3MS
TIPG-3 400 Kg.**



Trucklommer for Pallegaffel

Pallegafler kan monteres med trucklommer der letter håndteringen af pallegafler når de skal flyttes på pladsen med en truck op ned fra bilen.

Trucklommerne eftermonteres let på både 2 og 3 Tons pallegafler..

Trucklommerne beskytter mod skader på lastebøjle og mindsker risikoen for at tabe og beskadige pallegaffel ved truck håndtering.

**Special
Trucklommer for
lettere håndtering
med truck
(uden belastning)**




Løftestop for Pallegaffel

Pallegafler kan monteres med løftestop for yderste løftepunkt

Letter placering af løftebeslagene ved håndtering af paller med centerlast punktet passende for løftepunkt 2 på pallegafflen.

Monteres let og enkelt uden brug af værktøj.

**Special
Stop til yderste
løftepunkt for
stenpaller**




Se specifikationer på bagsiden.



HEMA
K.S.M. Kragelund ApS.
Bøgballevej 19, Kragelund, DK-8723 Løsning
Tlf. + 45 75893711 - Fax. + 45 75893709
Mail: hema@ksm-hema.dk / www.hema.world

Fabrikation og salg af
HEMA Kranudstyr,
Skærme og skærmdele



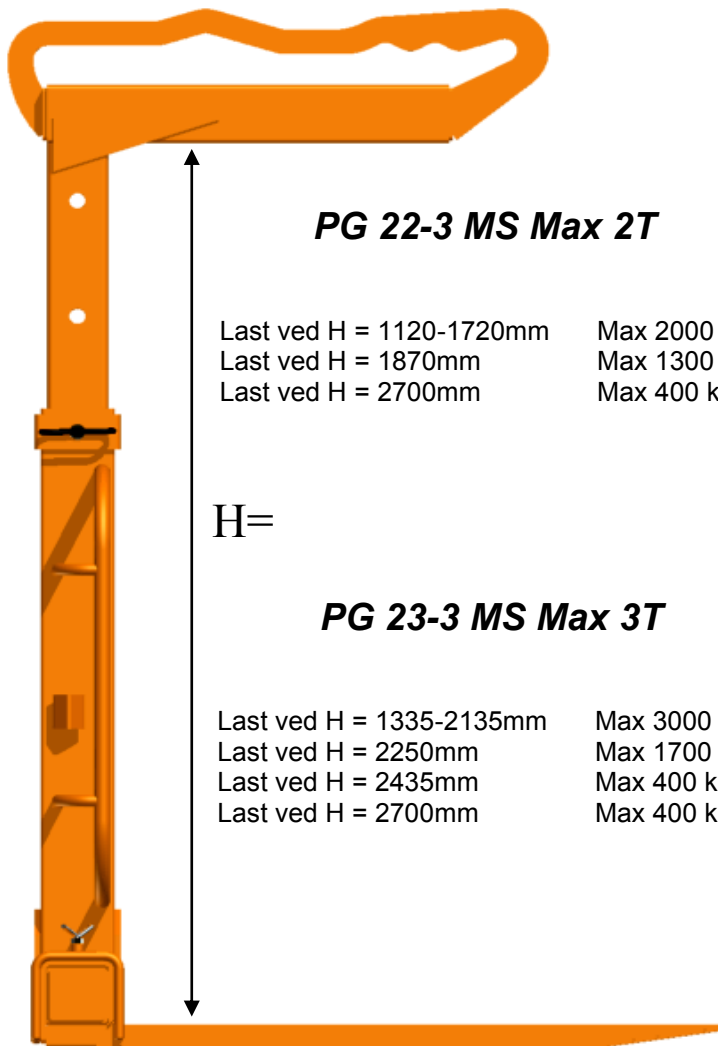


PG 22-3 MS Max 2T

Last ved H = 1120-1720mm Max 2000 kg
 Last ved H = 1870mm Max 1300 kg
 Last ved H = 2700mm Max 400 kg (med TIPG-2)

H=

PG 23-3 MS Max 3T

Last ved H = 1335-2135mm Max 3000 kg
 Last ved H = 2250mm Max 1700 kg
 Last ved H = 2435mm Max 400 kg
 Last ved H = 2700mm Max 400 kg (med TIPG-3)

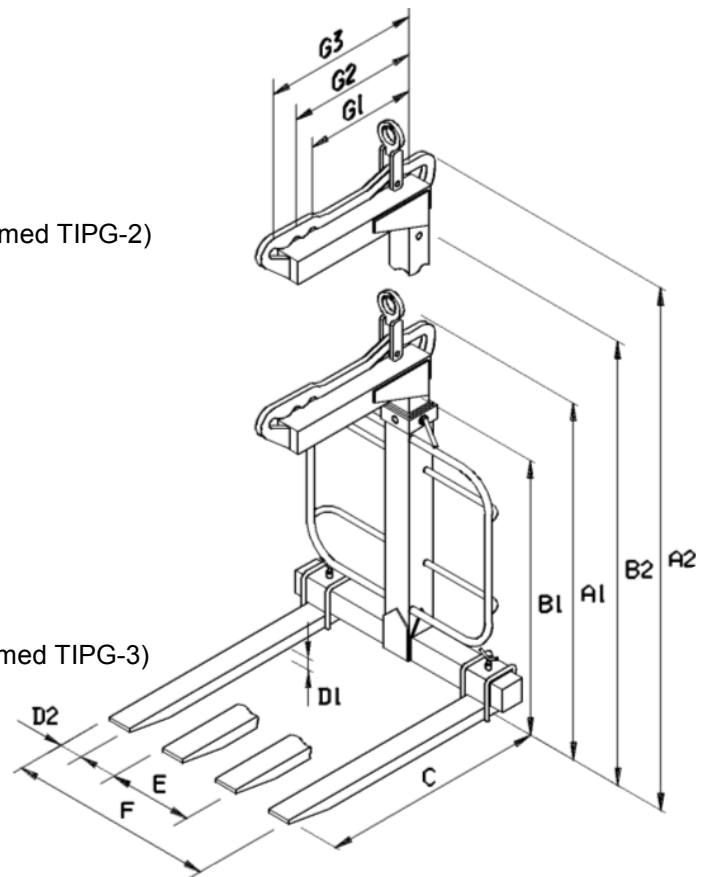

TIPG modeller for isolering

Vare Nr.	TYPE	Gaffel-Længde mm (C)	Max last Se ovenfor	A1 mm	A2 mm	B1 mm	B2 mm	D 1 mm	D 2 mm	E mm	F mm	G 1 mm	G 2 mm	G 3 mm	Vægt kg
3070 7231	22-3 MS TIPG-2 1000 M/ teleskop-rør f. isolering	1000	2 Tons 1300 Kg 530 Kg	1530	2120 2270 3100	1120	1720 1870 2700	35	100	380	1000	450	535	650	180
3070 7236	22-3 MS TIPG-2 1200 M/ teleskop-rør f. isolering	1200	2 Tons 1300 Kg 530 Kg	1530	2120 2270 3100	1120	1720 2265 2700	35	100	380	1000	450	535	650	190
3070 7251	23-3 MS TIPG-3 1000 M/ teleskop-rør f. isolering	1000	3 Tons 1700 Kg 400 Kg 530 Kg	1735	2530 2650 2835 3100	1335	2135 2250 2435 2700	40	100	380	1000	450	535	650	240
3070 7271	23-3 MS TIPG-3 1000 M/ teleskop-rør f. isolering	1200	3 Tons 1700 Kg 400 Kg 530 Kg	1735	2535 2650 2835 3100	1335	2135 2250 2435 2700	40	100	380	1000	450	535	650	255

Forbehold for trykfejl og ændringer 2015.04.01



HEMA

K.S.M. Kragelund ApS.
 Bøgballevej 19, Kragelund, DK-8723 Løsning
 Tlf. + 45 75893711 - Fax. + 45 75893709
 Mail: hema@ksm-hema.dk / www.hema.world

Fabrikation og salg af
 HEMA Kranudstyr,
 Skærme og skærmdele

