


TYPE OGT10S2-REPLACEMENT

Centrifugal grinder pumpe, til udskiftning af E-One Grinder pumper
Til automatisk niveaustyring drift

Liqflow's udskiftningspumpe

Hjertet i et tryksat spildevandssystem er grindersumpen. Liqflow's udskiftningspumpe gør det nu muligt at erstatte E-One grinderpumper med en Liqflow OGT centrifugal grinderpumpe. Vores unikke grinderpumpe, har med udviklingen af det specielle montage sæt, nu mulighed for at monteres direkte i en E-One pumpestation.

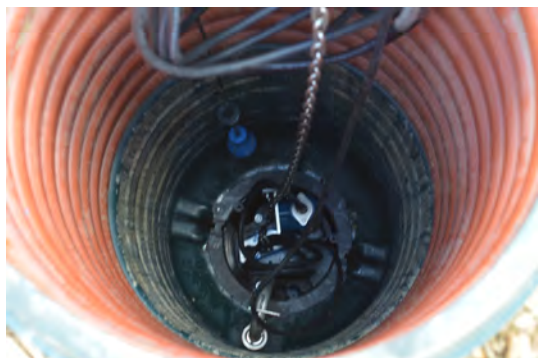

Overlegen ydelse

- Centrifugal turbine design giver mulighed for en stor løftehøjde
- Installeret med vores ESPS niveausensor, (Environmentally Sealed Pressure Switch) er problemer med opbygning af fedt i pumpebrønden ikke længere eksisterende
- Opfylder alle internationale krav
- Passer direkte i en E-One pumpebrønd

Lang levetid

- Centrifugale grinder pumper er kendt for deres pålidelighed og problemfrie drift
- Rustfri turbine løbehjul yder maksimal driftssikkerhed og minimal slidtage
- Centrifugal turbine pumper tillader kontinuerlig drift ved såvel høj som lav løftehøjde
- 100,000 timer L-10 dimensionerede vinkel kontakt kuglelejer
- Silicium karbid, mekanisk akseltætning modstår de slidende partikler
- Olie fyldt motor, sikrer den optimale køling
- Indbygget automatisk overbelastningsbeskyttelse forlænger motorens levetid
- Special udviklet grider system med fantastisk findeling af partikler, eliminerer tilstopning

Effektiv

- Pumpens hydrauliske ydelse udkonkurrerer alle andre løsninger.
Til bortpumpning af spildevand fra en enkelt ejendom bruger pumpen ca. i strøm hvad der svarer til en 40 W pære der er tændt i 8 timer om dagen.

Vores OGT centrifugal grinder pumpe, yder en løftehøjde på op til 80 mVs.

Pumpen er derfor perfekt til at fungere i tryksatte spildevandssystemer udført med ekcentersnekke grinderpumper. Med vores OGT pumpe vil driften af disse anlæg forbedres, da vandhastigheden i trykledningerne vil forøges, ved brug af OGT pumpe. Herved minimeres problemer med tilstopning af trykledninger, og pumpe nedbrug som følge heraf.




TYPE OGT10S2-REPLACEMENT

Centrifugal grinder pump, til udskiftning af E-One Grinder pumper


Til automatisk niveaustyring drift

Exclusive skæresystem

Det hærdede rustfri stål knivsystem findeler alle partikler med 30 "cut" per omdrejning. skæresystemet er konstrueret så kun én kniv skærer ad gangen, hvilket minimerer effektoptagelsen og start/drift moment. Herved sikres den mest pålidelige drift, og partikler som plastik, gummi, engangs vaskeklude, engangs bleer og tøjstykker fjernes problemfrit.



OGT Pumpe kurve 0,75 kW, 2850RPM, 50 Hz

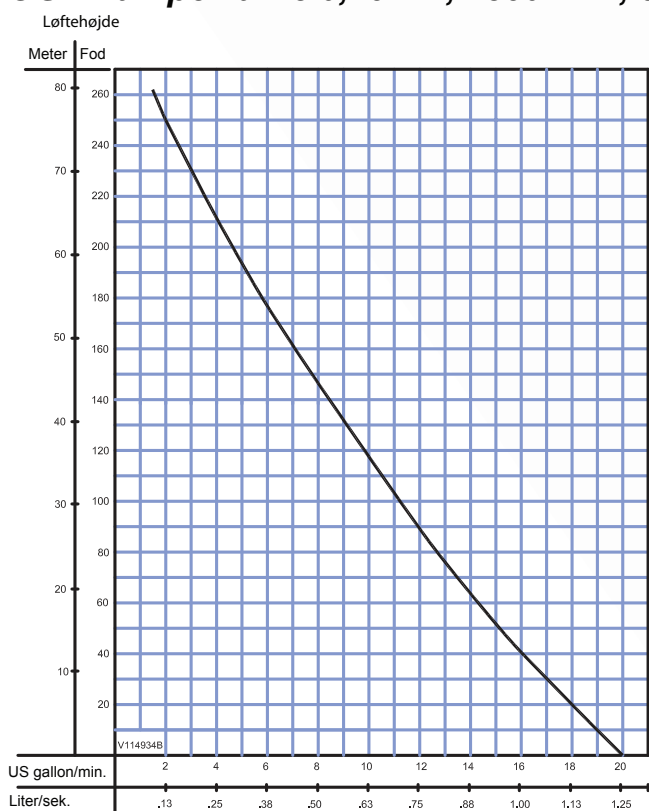

Testen er udført i vand ved en temperatur på 20°C. Ydelsen kan variere en smule ved andre væsker.

OGT Grinder pumpe Features

1. Kabelstik forbindelse
2. DN40 afgangsslange
3. Exclusive skæresystem
4. Permanent delt kondensator (PSC)
5. Vinkel kontakt kuglelejer 100,000 timer L-10 rating
6. Oliefyldt motor med overbelastningsbeskyttelse
7. Silicium karbid mekanisk akseltætningsring sikrer lang levetid
8. Rustfri stål centrifugal turbine løbehjul