


STABLER LAKERET

Stabler, model HS 8/1600 og HSE 8/1600
- med manuel eller elektrisk løft

Stableren er særdeles alsidig til pallehåndtering, idet læsning og stabling sker med samme maskine. Endvidere kan begge stablere med stor fordel anvendes som justerbart arbejdsbord.

Stableren er lige anvendelig inden for alle typer virksomhed fra industri og levnedsmiddelvirksomheder til trykkeri, butik og håndværksvirksomheder m.m.

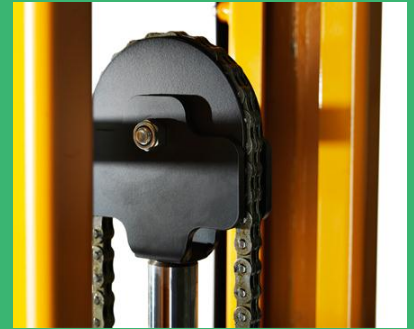

SPECIFIKATIONER

Mast

Masten er fremstillet af kvalitetsstål og bukket i C-profil. Sammen med de smalle travere giver det en let og meget stabil konstruktion.

Slæde og gaffler

Slæden har åbent midterparti og lavprofilerede pladegafler med indvendige forstærkninger.

Det udvendige gaffelspænd er som standard 540 mm.

Gaffelspænd på 480 og 685 mm kan også leveres.

Standardgaffellængden er 1150 mm.



Gaffellængder på 1000, 1300, 1500 og 2000 mm kan også leveres.

Hydraulisk system

Den håndbetjente løftepumpe er et resultat af mange års erfaring fra udviklingsarbejde med hydrauliske palleløftevogne.

De hårdforkromede, polerede stempler er modstandsdygtige over for rust, ridser og slagmærker.

Løftecylindren er svejst direkte på pumpen, og oliebeholderen er anbragt uden om løftecylindren. Det giver en effektiv tæthed og overflødig rør- og slangeforbindelser.

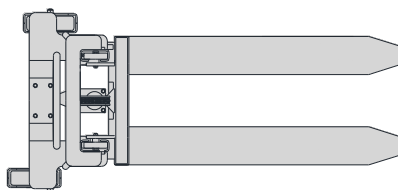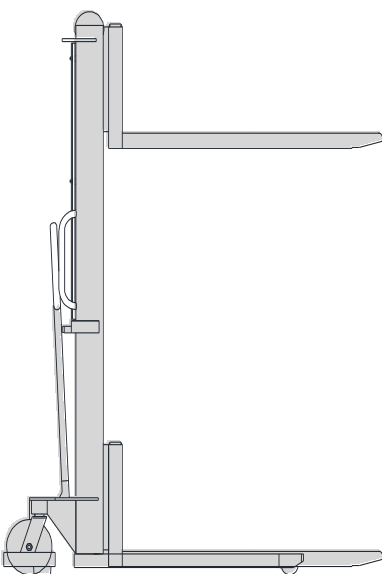

HS 8/1600 HSE 8/1600

Mastetype	Mono
Løftehøjde	1600 mm
Byggehøjde	2000 mm
Højde ved max. løft	2040 mm
Kapacitet ved LC	800 kg
Løftehastighed:	
Løftehøjde pr. salg	16 mm
Løftehastighed el	25-30 sek.
Sænkehastighed:	Trinløs variabel
Hjul:	
Styre- og støttehjul nylon	ø 200x 50 mm
Lasthjul: 2 stk. nylon	ø 82 x 70 mm
Vægt:	
Manuel	244 kg.
Elektrisk	265 kg.
Ekstratilbehør:	
Fjernbetjening	
Fotocelle	
Specielle farver	



Svalhøjvej 15 . DK-3790 Hasle . Denmark
Tel. (+45) 56 93 36 00 . Fax (+45) 56 93 36 03
E-mail: info@almec.com .
www.almec.com