



DRY-BAG®

Umweltschonender und
effektiver Schutz gegen Feuchtigkeit

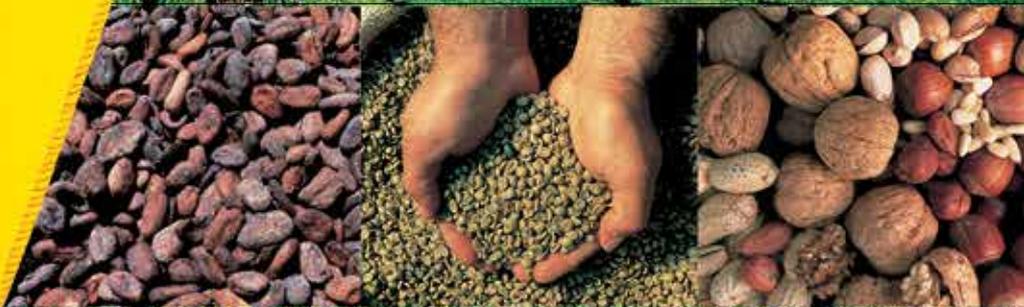

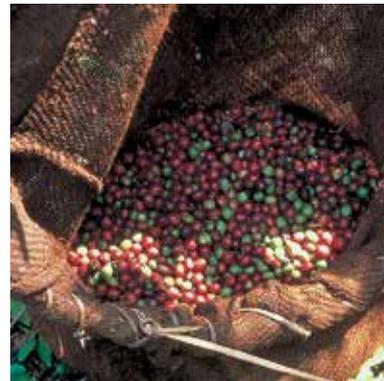

DRY-BAG®

Umweltschonender und effektiver Schutz gegen Feuchtigkeit

DRY-BAG® ist ein einzigartiges dänisches Produkt aus Kieselgur, das, wenn es mit Calciumchlorid gemischt wird, in der Lage ist, mehr Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen als alle anderen natürlichen Trockenmittel.

DRY-BAG® wird besonders für Frachten benutzt, die zur See, in der Luft und auf dem Land verschickt werden und schützt zum Beispiel Kaffee, Tee, Kakaobohnen, Zucker, Gewürze, Stahl, Maschinen,

Blumen, Saatkartoffeln, Milch, Aluminium und viele andere Produkte vor Feuchtigkeitsschäden.


DRY-BAG® ist umweltschonend und völlig harmlos – es kann nach Gebrauch über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

Sie haben vielleicht schon Schwierigkeiten mit Ihrer eigenen Fracht gehabt? Temperaturunterschiede verursachen Kondensation und damit Probleme wie Schimmel, Korrosion, Rost, lose Etiketten, aufgeweichte Kartons usw.

All dies können Sie vermeiden, wenn Sie DRY-BAG® verwenden, das Sie in 9 Größen von 1 g bis zu 2000 g erhalten können.

Das 2000 g DRY-BAG® wird von vielen führenden Transportunternehmen und Herstellern auf der ganzen Welt benutzt.

Für Empfehlungen und weitere Informationen zur Verwendung von DRY-BAG® in Verbindung mit Ihren Produkten setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

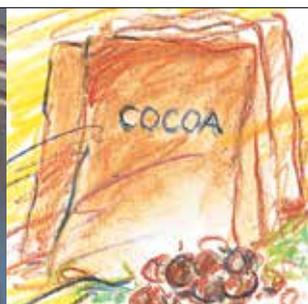

WIR WÜRDEN UNS FREUEN, IHNEN HELFEN ZU KÖNNEN.



090998 013705 DRY-BAG®

The vanilla company
DRY-BAGS®
Amberg-Weiden GmbH





DRY-BAG®


ist in sieben Standardgrößen erhältlich

- 2000 g DRY-BAG®** Wird besonders bei Non-Bulk Containertransporten und in Güterwagen verwendet.
- 1000 g DRY-BAG®** Wird bei Waren verwendet, die in Holzkisten verpackt sind und kurze Transportzeiten haben.
- 500 g DRY-BAG®** Wird im Interieur von Autos, Kartons und Maschinen verwendet.
- 250 g DRY-BAG®** Wird beimittelgroßen Kartons und in Folie verschweißten Paletten verwendet.
- 100 g DRY-BAG®** Wird in kleinen Kartons und bei in Folie verschweißten Paletten verwendet.
- 25 g DRY-BAG®** Wird bei elektronischer Ausrüstung und Bestandteilen, sowie bei optischen Waren und Lautsprechern verwendet.
- 10 g DRY-BAG®** Wird bei elektronischer Ausrüstung und Bestandteilen, sowie bei optischen Waren und Lautsprechern verwendet.
- 5 g DRY-BAG®** Wird bei elektronischer Ausrüstung und Bestandteilen, sowie bei optischen Waren und Lautsprechern verwendet.
- 1 g DRY-BAG®** Wird bei elektronischer Ausrüstung und Bestandteilen, sowie bei optischen Waren und Lautsprechern verwendet.


Für Bulkladungen wie z.B. Kaffee und Kakao ist auch ein DRY-BAG® erhältlich.

Auf Anfrage können wir Ihnen außerdem DRY-BAG® Trockenmittellösungen anbieten, die nach individuellen Verbraucher wünschen hergestellt werden.

DRY-BAG® sollte in zwei Reihen oben auf der Fracht gleichmäßig im Container verteilt werden. Ein oder zwei Bags sollen auf dem Boden in der Nähe der Türen/Öffnungen liegen.

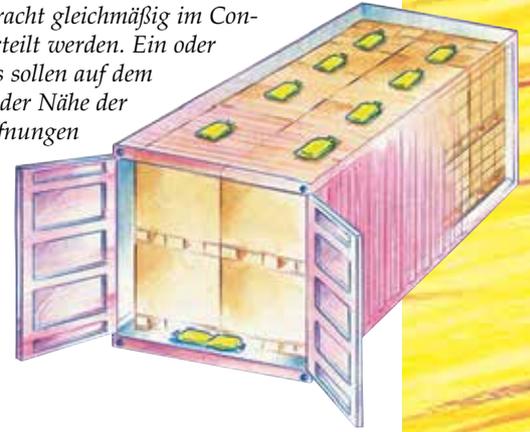


DRY-BAG® aufgehängt für die Versendung von Bulkladungen.

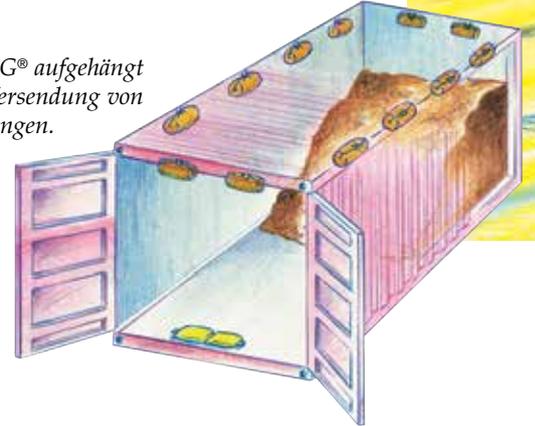

WIR WÜRDEN UNS FREUEN, IHNEN HELFEN ZU KÖNNEN.

Gewichtszunahme der Produkte während CRT Trockenmittel – Versuch

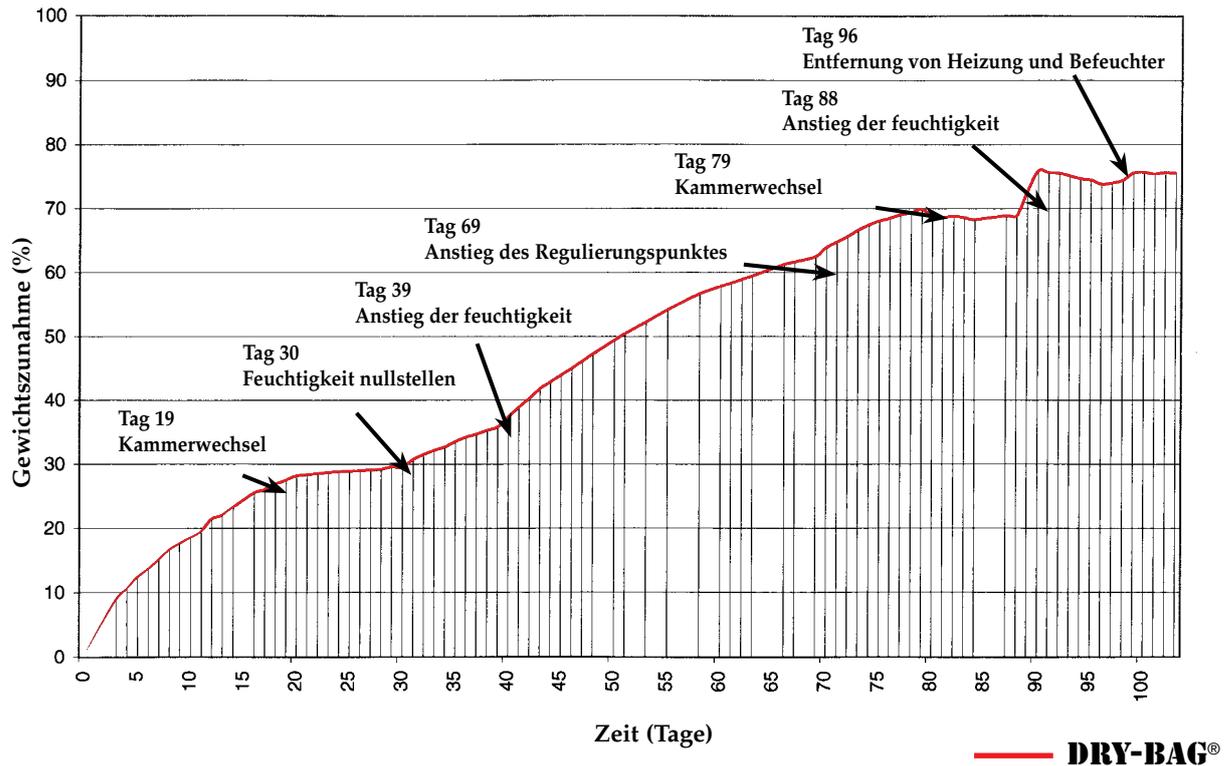


DRY-BAG® WIRKT

DRY-BAG® hat laut dokumentierten und unabhängigen Tests folgende Eigenschaften:

- Kann bis zu 75,86 % seines Eigengewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen.
- Feuchtigkeitsaufnahme über eine lange Periode: 45 – 90 Tage.
- Tropft auch bei vollständiger Sättigung nicht.
- Ist 100 % umweltschonend und kann mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
- Kann ohne Bedenken in direkter Verbindung mit Lebensmitteln wie Kaffee, Kakao, Milchpulver usw. verwendet werden.
- Ist einfach und sicher anzuwenden und erfordert keine spezielle Ausbildung oder Schutzkleidung.
- DRY-BAG® ist "DMF frei"



Anwendungsmöglichkeiten?

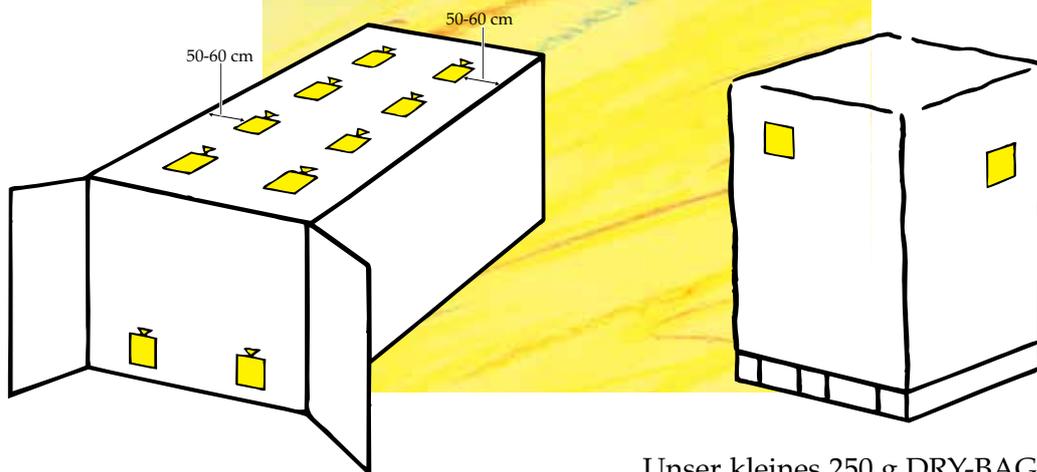

DRY-BAG® sollte gleichmäßig oben auf der Fracht verteilt werden, außerdem sollten ein oder zwei Bags auf dem Boden neben der Tür/Öffnung liegen.

Unser kleines 250 g DRY-BAG® wird bei Paletten verwendet, wo es dank seines flachen Formats unter der zu verschweißenden Folie angebracht werden kann.

DRY-BAG®

DRY-BAG® wurde 1960 als Schiffsmaklerfirma gegründet, entdeckte aber bald den Bedarf an effektiverem Schutz gegen Feuchtigkeit und deren Folgeschäden an Fracht und Waren.

Umfassende Tests haben zur Entwicklung von DRY-BAG® geführt, einem höchst effektiven Trockenmittel, das ausschließlich aus natürlichen, umweltschonenden Rohmaterialien besteht. Heute ist das Unternehmen für sein kostengünstiges DRY-BAG®, das für viele Transportunternehmen und Hersteller Containerfrachten, Fertigwaren und empfindliche Rohmaterialien schützt, weltbekannt.



DRY·BAG®

Sumatravej 6, DK-8000 Aarhus C

Tel. +45 86 190 500

e-mail: dry-bag@desiccant.com · Website: www.desiccant.com

V.A.T.# 49 15 98 11

DRY-BAG® Produktion, Administration, Verkauf und Support haben ihren Sitz im Herzen von Dänemarks größtem kommerziellen Hafen, Aarhus.

Aarhus selbst ist die größte Stadt Jütlands, ca. 350 km nördlich von Hamburg, und bekannt als die "kleinste Großstadt der Welt". Aarhus' Hafen wird von vielen bedeutenden Reedereien bedient und wird im Augenblick innerhalb eines 25 Jahre-Plans sowohl physisch als auch im Umsatzvolumen erweitert, was u.a. dem expansiven Wirtschaftswachstum im Baltikum entspricht.

Unsere Produktion ist buchstäblich nur "einen Steinwurf" entfernt von Dänemarks meist beschäftigtem Containerterminal, das die sofortige und verlässliche weltweite Verschiffung von Aufträgen an unsere Kunden ermöglicht. 95 % von DRY-BAG® Produktion wird exportiert.

