


Nordfab Gnistfang

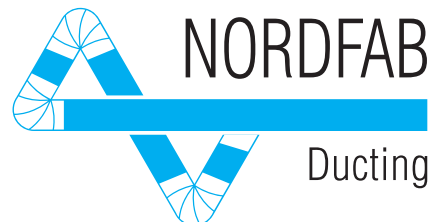

Ideel til at forbedre sikkerheden i forbindelse med slibe og svejseopgaver.


Enkel og billig brandsikring

Med Nordfab's gnistfang installeret i rørsystemet, mindses risikoen for brand i filteret, da eventuelle gnister opfanges før filteret.

Gnistfangets funktion er baseret på et simpelt princip - luftstrømmen bremses og herved afkøles gnisterne og forsvinder. Der findes ingen bevægelige dele i gnistfanget og den skal ikke tilsluttes elektricitet for at fungere.

Hurtig - enkel - installation

QF-rørsystemet, som monteres uden brug af nitter, skruer, tætningsbånd og svejsning, reducerer installationstiden markant. Dette betyder at Nordfab's gnistfang hurtigt og let kan monteres selv i eksisterende rørsystemer. Ved hjælp af en adapter kan gnistfanget nemt indpasses i andre ventilationssystemer. Gnistfanget er let at rengøre takket være montagen med QF spændebånd.

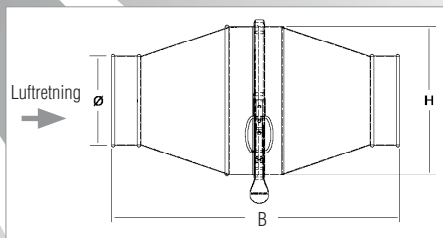

Monteres altid horisontalt.

Nordfab's gnistfang er ikke en erstatning for produkter til gnistdetektion eller andre gnistslukningssystemer.

Ved anvendelse af gnistfanget til andre typer anlæg, kontakt Nordfab,

Bestilling på mail: salesdk@nordfab.com

Bestilling pr. telefon: +45 86 47 11 00


Bestilling pr. fax: +45 99 68 09 01

www.nordfab.eu



Synlige gnister før gnistfanget.


Se forstørrelse nedenfor.



**Nordfab gnistfang
med inspektionsglas
i begge sider**

Resultat efter gnistfanget.

Se nedenfor.



Dimension mm	Artikel nummer galv. / rustfri	Trykfald i Pa ved 15 m/s.	Højde mm	Bredde mm	Vægt kg
Ø 100	8210001264 / 8210001252	212	180	466	2,8
Ø 125	8210001265 / 8210001253	212	224	504	3,2
Ø 160	8210001266 / 8210001254	224	280	546	3,7
Ø 200	8210001267 / 8210001255	274	350	606	5,0
Ø 250	8210001268 / 8210001256	299	400	606	5,9
Ø 315	8210001269 / 8210001257	336	500	676	6,8
Ø 400	8210001270 / 8210001258	361	630	766	7,3
Ø 450	8210001271 / 8210001259	299	710	826	15
Ø 500	8210001272 / 8210001260	311	810	926	21
Ø 560	8210001273 / 8210001261	300	920	1026	26
Ø 630	8210001274 / 8210001262	315	1020	1086	33
Ø 710	8210001275 / 8210001263	320	1150	1186	39

Monteras minst 10 x Ø från filterenheten
Rekomenderad hastighet 7,6 - 25,4 m/sek

The world's fastest ducting™