



Sikrere
byggepladser,
tryggere
mennesker...

BGFIX[®]
Sikrere byggepladser, tryggere mennesker



vej

en



"Jeg må sige de har gjort det godt. De kommer hele tiden med nye idéer og produkter, og banker priserne helt i bund!"

- Per Aarsleff A/S

Indholdsfortegnelse

| | |
|----|--------------------------------|
| 3 | Om os |
| 4 | Byggepladshegn |
| 8 | Hegnsløsninger |
| 10 | AccessSafe låger |
| 12 | Byggepladslåger |
| 14 | AntiFall sikkerhedsrækværk |
| 16 | Hoffmann klodser |
| 17 | Plastkøreplader |
| 18 | Publikumshegn og afspærring |
| 20 | Sikkerhed og adgangsveje |
| 22 | SafeWay aflæsningsplatform |
| 24 | CantiDeck indhejsningsplatform |
| 26 | Betonspand |
| 28 | Tilbehør til byggepladshegn |



Løsninger til
entreprenøren og
byggepladsen

Sikkerhed og innovation, siden 1998.

Lige siden starten i 1998 har vi hos BGFIX® sat fokus på sikkerheden på byggepladser - sikrere byggepladser, tryggere mennesker. Men udover indhegning og afspærring af byggepladser har vi udvidet og øger løbende vores sortiment af løsninger til byggepladser. Særligt fokus er på innovation med de nyeste tiltag som CantiDeck, betonspande, SafeWay aflæsningsplatforme mm.

Vi giver dig altid:

- Knivskarpe priser
- Lynhurtig levering
- Personlig service

Vi dækker hele Norden.

Vi har mulighed for at levere store mængder af hegn mm. indenfor 0-3 dage i hele Danmark og vi sikrer, at du som kunde får den rigtige løsning, der passer til netop dine behov.

Hovedlager Danmark:

- Sydvestvej 67, 2600 Glostrup

Kontor Danmark:

- Brydehusvej 23, 2750 Ballerup

Sverige:

- Spjutvägen 7, 746 50 Bålsta, Stockholm
- Energivägen 11 A, 196 37 Kungsängen, Stockholm
- Teknikgatan 18, 434 37 Kungälv, Göteborg
- Fjärås Industriväg 17, 439 74 Fjärås, Göteborg




”Hver BGFIX’er går på arbejde med henblik på at yde den bedste service til kunden - det er sådan vi driver firmaet!”

- Bruno Gunnarsson



Byggepladshegn

Vi har alt hvad du skal bruge til at lave midlertidige afspærringer. Det kan være alt fra at om dirigere trafikken på vejarbejdspladser til indhegning af et byggeområde.



AntiForce

Gult er flot, sikkert og stilrent.

Et af vores mest pålidelige og populære hegn. BGFIX® AntiForce har et bukket rør, der går rundt om tre sider, fastgjort til de nederste kanter med to forstærkede svejsninger. Derudover har hegnet det berømte AntiClimb-net og en ekstra stolpe i midten. Midterdelen tilføjer styrke og stabilitet, samtidig med at det gør det lettere for montøren med et ekstra greb. Perfekt til dig, der ønsker ekstra høj sikkerhed, og som gerne vil have hegnet videre til de efterfølgende projekter.

Egenskaber

- HxB: 2000 x 3500 mm
- Maske: 260 x 40 mm
- Farver: galvaniseret eller gulmalet
- Vægt: 16,4 kg
- Ingen svejsninger i toppen
- Tætmasket - AntiClimb
- Ekstra stolpe i midten
- Forstærkede svejsninger for neden
- På lager til omgående levering





RoundTop & RoundTop Lav

BGFIX® RoundTop er et unikt byggehegn designet til at modstå byggepladsbehandling. Et enkelt stålrør løber langs alle tre sider og når hegnet er monteret er der en solid kontakt, der går fra det ene hegnsfod til den anden. De runde toppe gør, at hegnet kan falde ind i miljøet på en behagelig måde. **BGFIX® RoundTop Lav** er en version af **RoundTop** men med lavere højde. Fungerer også rigtig godt som alternativ til publikumshegn.

Egenskaber

- HxB: 2000 x 3500 / 1100 x 3500 mm
- Maske: 260 x 100 mm
- Vægt: 12,4 / 9 kg
- Ingen svejsninger i toppen
- Forstærkede svejsninger for neden
- På lager til omgående levering

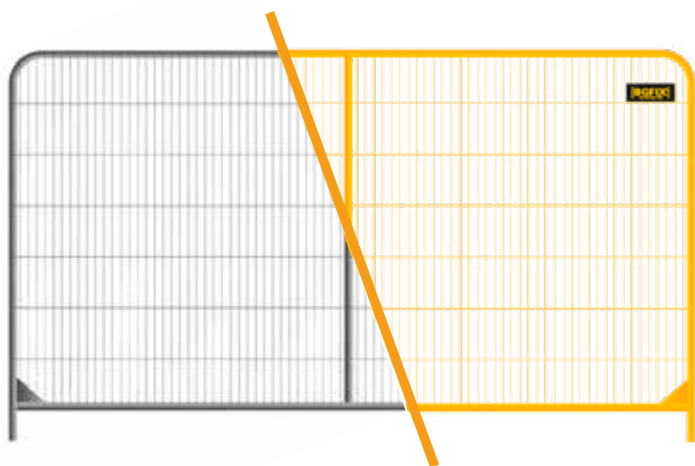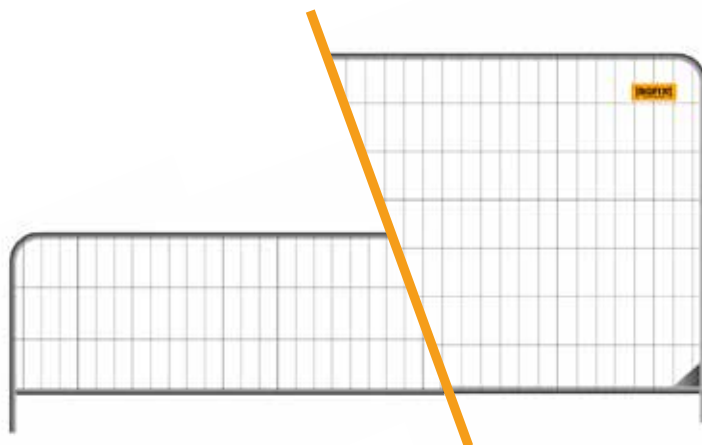



Byggehegn Basic og Basic+

BGFIX® Basic er et enkelt og let byggepladshegn, der tydeligt markerer byggeområdet. Hegnet er genkendeligt på dets firkantede design og de udragende hjørner i toppen. Et enkelt og prisvenligt hegn, der opfylder en fin sikkerhedsfunktion til alle tænkelige byggepladser.

Basic fås også i den opgraderede model, **Basic+**, hvor de svejste samlinger er forstærkede med en trekantsflig. Hegnet ligner næsten det samme som Basic, men Basic+ har dog lidt længere holdbarhed og styrke.

Egenskaber

- HxB : 2000 x 3500 mm
- Maske: 260 x 100 mm
- Vægt: 10,5 / 11 kg
- Enkelt og formålsmæssigt hegn
- Alle svejsninger er testet
- På lager til omgående levering

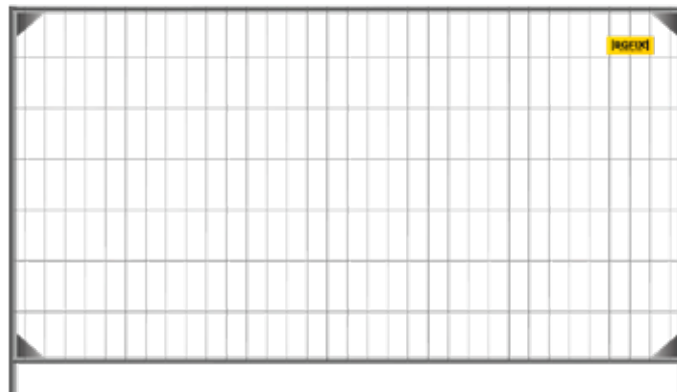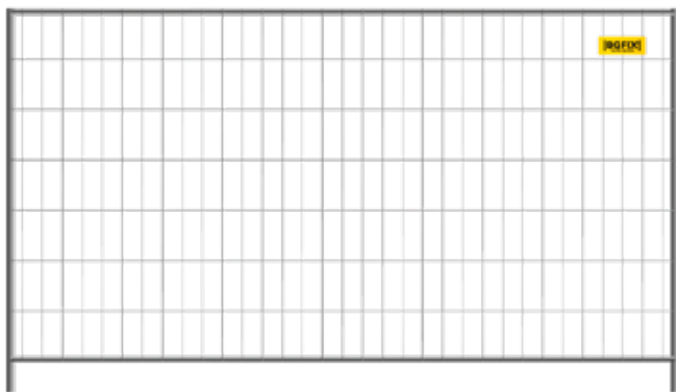


Extreme trapezpladehegn

BGFIX® Extreme er et byggepladshegn ud over det sædvanlige med sin trapezplade og brede på kun 2,2 m. Extreme giver en usædvanlig høj grad af sikkerhed på byggepladsen. Dens trapez metalplade giver robust indhegning, som ikke kan klatres og hindrer også indsyn bedre end fx hegnsnet.

Egenskaber

- HxB: 2000 x 2200 mm
- Vægt: 25,3 kg
- Kan ikke klatres
- Indsynshæmmende
- På lager til omgående levering

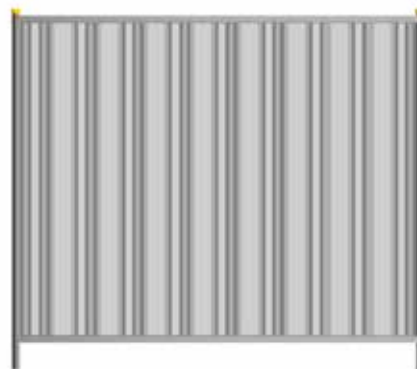

Byggehegn Pakker á 105 m

Hos os kan du købe byggehegn i forskellige pakker til fordelagtige priser.

En byggehegnspakke indeholder: 105 m byggepladshegn, 30 koblinger, 30 fødder og 1 palleramme.

Altid på lager og klar til omgående levering.



Byggehegn Tilbehør

Vi har alt det nødvendige tilbehør, når det kommer til byggepladshegn, alt fra indkørselslåge og elektriske foldeporte over skråstager og afstivning til net samt antiløftebeslag. For os er det vigtigt, at du som kunde føler dig tryk og tilfreds med din hegnsløsning.

Se alle tilbehør til byggepladshegn og byggepladsen på side 28.



Færdige hegnsløsninger

Vi skræddersyer meget gerne en løsning der passer netop dine behov. Oftest er dette i form af noget tungt hegn, som billederne her viser eksempler på.



BGFIX Betonbjælke

med byggepladshegn

Nok en af de bedste løsninger der findes til tungt hegn. Klodsens design sikrer at hegnet ikke vælter, selv endda med lette bannere påmonteret, mens samtidig kræver den kun 50cm af byggepladsen. Flexibilitet er en stor fordel med dette hegn, da det nemt kan flyttes, én sektion af gangen med gaffeltruck / Manitou.

Egenskaber

- HxBxD : 500 x 3500 x 300 mm
- Vægt: 900 kg
- Med huller til både 3,5 m byggehegn samt 4'4 tømmer
- Mulighed for logo / reklame på klodsens



Extreme

trapezpladehegn

En af markedets mest pladsbesparende og fleksible løsninger til et lukket hegn. Den samlede løsning er modstandsdygtig overfor vind og inkl. skråstager fylder den kun 1 m bagud. Og når kommunen eller en anden aktør kommer og vil grave der hvor hegnet står, så er det relativt nemt at flytte igen.



Krydsfiner

på Hoffmann klodser

BGFIX tilbyder montage af alle typer hegn til byggepladsen, inklusiv det traditionelle krydsfinerpladehegn på Hoffmann klodser. Højde, udseende og krav bliver efter kundens ønske.



Byggehegn


på Hoffmann klodser

BGFIX AntiForce byggehegn er et fantastisk hegn at montere oven på den populære Hoffmann klods. Med brug af lidt tømmer kan vores dygtige montører sætte et meget stilrent, stabilt og vedligeholdelsesfrit hegn op omkring din byggeplads.



AccessSafe elektriske låger

Vi har et komplet udvalg af stærke manuelle og automatiske låger.
Alle automatiske låger leveres klar til adgangskontrol (ADK).



AccessSafe

elektrisk foldeport

BGFIX AccessSafe foldeport er en mobil foldeport monteret på en kraftig stålplade for at give den bedste løsning til din byggeplads. Stålpladen gør, at lågen er nem at installere og samtidig er ernomt driftssikker. Åbningsbredden på 5000 / 7500 mm betyder at de fleste arbejdskøretøjer hurtigt og smidigt kan komme ind på byggepladsen.

Egenskaber

- HxB: 2400 x 5000 / 7500 mm
- Farver: gulmalet
- Klar til ADK
- Stærke alulågeblade
- Motordreven
- Monteret på stålplade
- Yderst driftssikker

AccessSafe

personalelåge

Egenskaber

- Stærk mobil personalelåge
- Solid stålkonstruktion
- Gulmalet på lager
- Leveres på stålrampe
- Fås som manuel eller forberedt til ADK
- BxDxH: 1500 x 1200 x 2300 mm



AccessSafe

rotationslåge

Egenskaber

- Stærk mobil rotationslåge
- Solid stålkonstruktion
- Gulmalet på lager
- Leveres på skridsikker alurampe med spor til gaffeltruck
- Klar til ADK
- BxDxH: 1490 x 1500 x 2365 mm



AccessSafe

skydelåge

Egenskaber

- HxB: 2000 x 5000 / 7500 mm
- Farve: RAL 1028
- Stærk, manuel lågeløsning
- Nem at flytte omkring
- Monteret på betonpalle med gaffellommer og løfteøjer



AccessSafe

svinglåge

Egenskaber

- HxB: 2400 x 4000 - 10000 mm
- Farve: varmgalvaniseret
- Klar til ADK
- Motordreven/manuel
- Monteret på stålplade
- Kan også fås med indstøbningsrammer til fast montering





7 & 4,2 m indkørselslåge

BGFIX® indkørselslåger består af to lågeblad med vores berømte AntiClimb-net og en profil i midten for ekstra styrke og længere holdbarhed. Takket være hængselkoblingerne er lågerne nemme at svinge med, selvom de sidder fast til byggehegnet. Med skudriglen i midten kan man nemt låse af med hængelås.

Indkørselslågerne fås med en bredde på enten 7000 eller 4200 mm, hvilket gør det nemt at komme ind på byggepladsen selv med større køretøjer. Portene er malet gule, hvilket tydeligt markerer ind- og udgangen for alle.

Egenskaber

- HxB: 2000 x 7000 / 4200 mm
- Farve: galvaniseret eller gulmalet
- Maske: 260 x 40 mm
- Vægt: 43,7 / 32 kg
- Midterstang for stabilitet
- Skudrigle til hængelås
- Hjul påmonteret
- Ingen svejsninger i overkanten

1,2 m personalelåge

BGFIX® 1,2m personalelåge er en let lågeløsning til personale på en byggeplads.

Egenskaber

- HxB: 2000 x 1200 mm
- Farve: galvaniseret eller gulmalet
- Maske: 260 x 40 mm
- Vægt: 14,4 kg
- Midterstang for stabilitet
- Skudrigle til hængelås
- Hjul påmonteret
- Ingen svejsninger i overkanten



Indgangsportal til publikumshegn

Egenskaber

- HxBxD: 2266 x 2143 x 452 mm
- Farve: gulmalet
- Vægt: 18,7 kg
- Kan låses med hængelås
- Nem at håndtere
- Med skråben



Gul nødudgangsdør med kodelås

Egenskaber

- HxB: 2081 x 1222 mm
- Farve: gulmalet
- Vægt: 70 kg
- Kommer med kodelås på en side, håndtag på den anden
- Kraftig konstruktion
- Synlig nødudgangsdør



Indgangsportal med kundetilpasset skilt

Egenskaber

- HxBxD: 2505 x 2432 x 598 mm
- Farve: gulmalet eller galvaniseret
- Vægt: 36,4 kg
- Med skudrigle til aflåsning med hængelås
- Kan laves med kundetilpassede skilte
- Fungerer både som indgang og velkomstsilt til besøgende på pladsen



Sikkerhedsrækværk

Når du skal beskytte arbejdere på byggepladsen, så er et ordentligt sikkerhedsrækværk nødvendigt. BGFIX har et komplet system for at give arbejderne tryghed mens de arbejder på byggepladsen.



AntiFall

sikkerhedsrækværk system

BGFIX® AntiFall er et komplet system af stærkt rækværk til din byggeplads. Vi har mange forskellige monteringsbeslag, så systemet kan tilpasses dit behov.

Se hele produktudvalget på vores hjemmeside eller ved at scanne QR-koden her!

Systemet er EN 13374 A og B godkendt, hvilket vil sige at den bruges på tag med op til 30 graders vinkel.



AntiFall sikkerhedsrækværk

Egenskaber

- Højde: 1200 mm
- Længde: 2600 mm
- Farve: gulmalet
- Vægt: 17,8 kg
- Rækværk i egen farve kan fremstilles ved større kvantiteter
- Med fodspark-plade



AntiFall stolper

Egenskaber

- Højder: 1500 / 1900 mm
- Dimensioner: 40x40mm
- Materiale: Stål
- "Klik" system i bunden ved foden
- 1200 mm høj stolpe til plank samt fodlisteholder haves også, samt fodlisteholder



AntiFall beslag

Vingebeslag

- Passer til 40x40 mm AntiFall stolpe
- Til justering af højden på hegnet
- Enkel at montere



S-fod

- Enkel at montere
- Stabil og sikker
- Kræver kun en enkelt bolt



Klemtvinge

- Ingen bolte, beskytter gulvet
- Bruges ofte som trappebeslag
- Kan klemme fra 15 op til 530 mm



Faste kantbeslag

- Enkelte at montere
- Meget solide og sikre monteringsmuligheder



Spunsbeslag

- Enkel montage
- Meget fleksibel løsning da demontage er meget nemt og hurtigt



Justerbar kantbeslag

- Enkel at montere
- Justerbar og fleksibel, men sikker



Hoffmann klods

BGFIX
Sikere byggepladser. Trygge mennesker

Betonklods til afspærring

Nok den bedste Hoffmann klods på markedet?

Vores egen-udviklede betonklods kan bruges til mere end bare 4'4 tømmer. Med huller til publikum- eller plasthegn kan man lave meget synlige afspærringer med klodsens.



Egenskaber

- HxBxD: 400 x 2400 x 400 (bund) / 320 (top) mm
- Farve: umalet beton, kan males efter behov
- Vægt: 515 kg
- Skiltning: udsparring á HxB 270 x 490 mm
- Løft: 140 mm luft under klodsens til gafler og 2 stk indstøbte løfteøjer
- Armering: 4 stk armeringsstål K-500-C + 2 øjer
- Finish: glat overflade støbt i stålform, ubehandlet underside
- Betonkvalitet: sætmålsbeton, trykstyrkeklasse C45/55, godkendt ifølge eksponeringsklasse XD3+XF4, CEM 2 ALL 42,3



Hulbillede

- 2 gennemgående huller á 50 x 150 mm
- 2 gennemgående huller á 120 x 120 mm

Passer til

- Plasthegn
- Publikumhegn strong uden T-fod
- Extreme trapezpladehegn
- Krydsfinerplade monteret på 4'4 tømmer
- Tømmer og afspærringslægter
- Danpæle afspærringsstolper



Plastkøreplader

Til gang- og køreveje

Beskyt underlaget eller gør gangvejen mindre mudret med vores plastkøreplader. Lavet af 100% LDPE genbrugsplast, så det er miljøvenligt selvom det er plast.



Egenskaber

- LxBxH: 3000 x 1100 x 10 mm
- Farve: grå
- Vægt: 31 kg
- Med 1 håndtag i hver ende
- Struktureret overflade
- 100% genbrugsplast
- LDPE (low density poly-etholyne) plast betyder at den ikke knækker i frosten
- Pladerne kan sagtens kundetilasses, men dog med minimumsbestillinger - se hurtig overblik nedenfor
- Fræsning af logo samt plader i egen farve tilbydes




| Tykkelse | Vægt 2,4x1,2m | Vægt 3 x 1,5m | Estimeret trykstyrke | Antal plader pr. palle |
|----------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 6 mm | 16,2 kg | 25,2 kg | 4 ton | 60 stk |
| 10 mm | 27,2 kg | 42,5 kg | 10 ton | 40 stk |
| 12 mm | 32,7 kg | 51,1 kg | 20 ton | 30 stk |
| 15 mm | 41,0 kg | 64,1 kg | 50 ton | 25 stk |
| 18 mm | 49,3 kg | 77,0 kg | 80 ton | 20 stk |
| 20 mm | 55,1 kg | 85,8 kg | 100 ton | 20 stk |



Afspærring

Vi har alt det du skal bruge til at lave en synlig og sikker adskillelse mellem gående og kørende mm.



Publikumshegn



Light galvaniseret

Egenskaber

- HxB: 1100 x 2300 mm
- Farve: galvaniseret
- Vægt: 10 kg
- Med kroge- og øjesystem
- Med skråben

Light refleksstribe

Egenskaber

- HxB: 1100 x 2300 mm
- Farve: galvaniseret
- Vægt: 11,5 kg
- Med kroge- og øjesystem
- Med skråben
- Med rød/hvid refleksstribe påmonteret

Light gulmalet

Egenskaber

- HxB: 1100 x 2300 mm
- Farve: gulmalet
- Vægt: 10 kg
- Med kroge- og øjesystem
- Med skråben

Strong med T-fod

Egenskaber


- HxB: 1100 x 2300 mm
- Farve: galvaniseret
- Vægt: 14,4 kg
- Med kroge- og øjesystem
- Med gul aftagelig T-fod påmonteret
- Med rød/hvid refleksstribe påmonteret

Afspærring til entreprenøren der kræver lidt ekstra

BGFIX[®] plasthegn bruges ofte i forbindelse med vejarbejde. Den store rød/hvide refleks agerer som en O45-tavle og er derfor godkendt som vejafspærring

Egenskaber

- HxB: 1060 x 2060 mm
- Vægt: 9,4 kg
- 28kg kombifod kan tilkøbes
- Med gule, synlige samleled

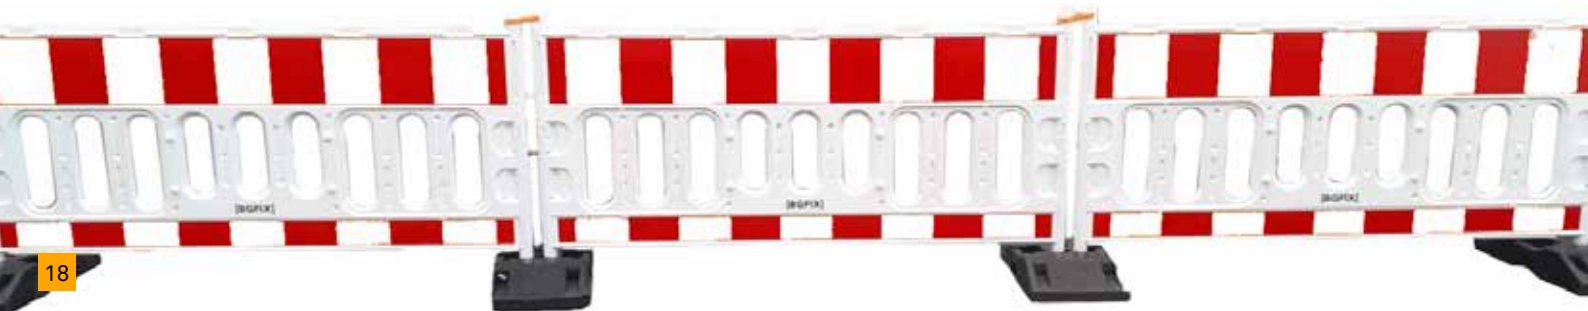

Danpæle og kæder/lægter

BGFIX® danpæle bruges til at skabe en let afspærring rundt omkring på byggepladsen. Bruges ofte med 25 m rød/hvide plastkæder (6 mm tykkelse) eller 4 m rød/hvide trælægter.

Egenskaber

- Højde: 1000 mm
- Vægt: 8 kg inkl. 7 kg gummifod
- Stolpe med hvid type 3 refleks
- Kæde: 25000 x 6 mm
- Lægte: 4000 x 20 x 70 mm



N42 og 28 kg kombifod

Fungerer som N42.2/3 med dobbeltsiddet type 3 refleks. Kombifoden kan desuden også bruges til plasthegn og andre afspærringsprodukter.

N42 egenskaber

- Højde: 1000 mm

Kombifod egenskaber

- HxBxD: 140 x 360 x 750 mm
- Vægt: 28 kg
- Huldimensioner: 60x60, 40x40, Ø50, 2 stk Ø45 mm



TA-Balk tungafspærring

BGFIX® TA-Balk er en hurtig og nem måde til at montere afspærring, ofte brugt på parkeringspladser eller som adskillelse mellem gangvej og byggeplads. Rækværk og klods er samlet så den er nem at flytte på.

Egenskaber

- HxB: 1030 x 2900 mm
- Vægt: 450 kg
- Gulmalede, synlige rækværk påmonteret
- Røde og hvide reflekser påmonteret, øger synligheden



GP-Link tungafspærring

BGFIX® GP-Link tungafspærring er en smal og smart afspærring lavet af beton og er godkendt til vejarbejde.

Egenskaber

- Længde: 1000 / 3000 / 6000 mm
- Vægt: 450 / 1500 / 2700 kg
- Start/afslut: 3 m



Trapper

en færdig løsning

Egenskaber

- Varmgalvaniseret stål
- Kommer med rækværk til begge sider
- 1000mm bredde
- Skridsikre gittertrin
- Trappen kan vinkles fra 30 til 60 grader
- Kan sættes i forlængelse af hinanden efter behov
- Understøtningsramme ved mere end 15 trin findes også
- Bruges ofte fritstående eller op ad en jordvold



Trappetrin

og gelænder

Egenskaber

- Trin haves i bredder af enten 90 eller 120 cm
- Dybde er 20 cm
- Fast vinkel af 43 grader
- Alterantiv justerbar vinkel fra 15 til 65 grader
- Skridsikker overflade
- Gelænder stolpe til plank haves også



Gangbro

af stærk aluminium

Egenskaber

- Stærk aluminiumskonstruktion
- Med skridsikker bundplade af stål
- Rækværk kan foldes sammen
- Gulmalede rækværk gør gangbroen synlig
- Bredde (på lager): 1000 mm
- Længde (på lager): 2200 / 2700 / 3200 mm
- Kan også fås i mange andre mål og materialer mod længere leveringstid



Fartbump

overkørselsrampe

Egenskaber

- HxBxD: 75 / 50 x 500 x 480 mm
- Farve: gul eller sort
- Vægt: 11,5 / 8 kg
- Rille: 50 x 60 eller 20 x 40 mm
- Endestykker haves også
- 100% genbrugsplast
- Med reflekser



Førstehjælpsstation

En flytbar vogn med alt det du behøver for at sikre førstehjælp på byggepladsen. De kan konfigureres på mange forskellige måder, kontakt os med dine behov og krav.

Brandslukning, førstehjælp, forbindelse, øjenskyl mm...



Vejskilte


A-, B-, C-, D-tavler mm.

Download brochure med priser ved at gå ind på vores hjemmeside under "sortiment" og "skilte" og åbne PDF'en med vejskilte. Alternativt kan du skanne QR-koden ved siden af.



Sikker aflæsning af lastbiler

Ved aflæsning af gods og materialer fra lastbiler og er det meget vigtigt, at det sker på en sikker måde. Risikoen for at falde og komme til skade er stor. Vi tilbyder aflæsningsplatforme, der mindsker risikoen for fald omkring lastbiler.



SafeWay Platform 6000

Platform til sikker aflæsning af lastbiler

BGFIX® SafeWay Platform er en platform til at gøre læsning og losning af lastbiler meget mere sikker. Den er lavet i letvægtsaluminium for at være optimal både hvad angår styrke og lethed. Kan nemt flyttes på plads og derefter kan hjulene låses. Som ekstraudstyr er der også justerbare støtteben for ekstra stabilitet.

Fås i 6m platforme. To platforme kan forbindes ved hjælp af et tilslutnings sæt for at bygge en længere platform, der passer til en hel lastbil-langside.

- Kranløfteøjer som standard
- Kan også flyttes med gaffeltruck
- Krydsforstærket aluminiumsramme for maksimal stabilitet
- Selvlukkende dør ved opgangen til platformen i henhold til BS EN 1004:2004
- Kraftige luftfyldte, drejelige og låsbare gummihjul



SafeWay Platform 6000



SafeWay Truck 2400

Minimer faldrisikoen omkring lastbilen

Med BGFIX SafeWay Platform er den farlige klatring op på lastbilen under læsning/losning eller til vedligeholdelse overstået. De platforme, vi tilbyder, er designet til at eliminere risikoen for at falde rundt om lastbilen og for at spare tid under godshåndtering.

- Selvlukkende dør ved opgangen til platformen.
- 45-graders trappeadgang: meget sikrere og mere håndterbar end stigeadgang, især når du bærer udstyr.
- 220 mm dybe, afstivet trin med skridsikker beskyttelse for at gøre dem holdbare og sikre til brug under alle vejrforhold.
- Låsbare gummihjul til alle terræner. Sammen med støtbenene giver de låsbare hjul platformen meget stabilitet.

BGFIX SafeWay platformen bruges også til godshåndtering omkring og på andre tunge køretøjer såsom tog mm.

”

Godt udstyr der også fungerer godt på grus. Har nu haft disse på 3 projekter. Senest kun kørt med SafeWay Platformen, da vi skulle flytte aflæsningsstederne, da pladsen også var vendezone for lastbilerne. Ser frem til flere byggerier med disse platforme.

- Peter Rosvall, Strängbetong, Sverige ”



Indhejsningplatform og materialehåndtering

Vi har en bred vifte af udstyr og løsninger til at forbedre sikkerheden og byggepladsens effektivitet. Alt fra løft og materialehåndtering mm.



CantiDeck

Innovativ og effektiv materialehåndtering i højden

CantiDeck er den hurtigste og mest fleksible løsning til materialehåndtering og varemottagelse i højden. En indhejsningsplatform, der er spændt fast på siden af en bygning, og som er væsentligt billigere end komplekse stilladser.

At arbejde i stor højde med materialehåndtering er et af de farligste job på grund af den potentielle risiko for at falde, eller at noget falder på en anden person. Det er fortsat en af de arbejdsområder, der forårsager mange ulykker hvert år.

Materialehåndtering på højt niveau kræver, at projektet er veltilrettelagt, nøje overvåget og udført af kompetente mennesker med viden og erfaring til at udføre opgaven korrekt. Derudover kræves det også, at du har pålideligt udstyr, der skaber de rette betingelser for at kunne arbejde sikkert.

SuperRoller CantiDeck

BGFIX® CantiDeck SuperRoller indhejsningsplatform kan trækkes helt ind i rammen og bygningen, så den næsten er på linje med bygningens kant, når den ikke er i brug. Flere platforme kan monteres i en stabelt konfiguration, som en kommode. Dette betyder, at der ikke er nogen "down-time" med at flytte platforme mellem forskellige etager, hvilket sænker arbejdstiden og øger kraneffektiviteten. Det tillader også en reduktion af dynamiske belastninger i kraftig vind.

- Kan rulles helt ind til bygningens kant
- Stor arbejdskapacitet
- Certificeret til 5 tons belastning
- Fås i flere konfigurationer, der passer til de fleste projekter
- Fås i forskellige størrelser, med skræddersyede løsninger til rådighed efter behov
- Hurtig og nem at installere og flytte. Kan monteres af én mand og kran



FixedFlush CantiDeck

BGFIX® CantiDeck FixedFlush indhejsningsplatform er monteret så den er plan med gulvet, hvilket gør den optimal under forhold, hvor højden er begrænset, da materiale nemt flyttes fra platformen ind i bygningen uden niveauforskelle.

- Fast og stabil
- Stor arbejdskapacitet
- Certificeret til 5 tons belastning
- Plan overgang fra platform til gulvet
- Optimal til højdebegrænsede steder
- Fås i forskellige størrelser, med skræddersyede løsninger til rådighed efter behov
- Hurtig og nem at installere og flytte. Tager kun ca 10-15 minutter for erfarne arbejdsfolk at flytte den fra en etage til en anden



Betonhåndtering

Beton er tungt og besværligt at flytte omkring. Gør det nemt med BGFIXs innovative betonspand, øg effektiviteten og spar tid.



Betonspand

Helt op til 4000 L kapacitet

BGFIX® betonspand med 3m gummislange fås i forskellige designs for at gøre støbningen nemmere. Betonen hældes i spanden og transporteres derefter med kran overalt på byggepladsen for at støbe. Med en betonspand behøver du ikke længere have store pumpebiler på plads og koordinere alle leveringer af beton i en omgang.

- Løfteøjer eller med løftearm
- Kan flyttes med gaffeltruck
- 3 meter Ø200 mm gummislange
- Åbningen har en fjederlukning
- Lægger sig automatisk ned vandret, når den sænkes til jorden for at blive fyldt med beton
- Transporteret med kranen i stående stilling
- Fås i flere størrelser fra 500 - 4000 liter



Ved påfyldning af beton



Når den løftes fra jorden



Til støbning

Øger effektiviteten dramatisk på byggepladsen

Med BGFIX betonspanden er det slut med dyre betonpumper og starten på fleksible støbninger.

- Med den store kapacitet af fx 3000 eller 4000 L er en spand stort set så lige så hurtig som en pumpe, især ved højhusbyggeri.
- Spanden ligger sig ned når den skal fyldes, så man undgår at skulle grave huller og planlægge med faste påfyldningssteder på pladsen.
- Når man støber med pumpe skal alle lastbiler levere beton inden for kort tid - med betonspanden har du fleksibiliteten til at støbe når du har lyst til det.
- Ø200 mm gummislange gør at man hurtigt kan støbe store arealer - mindre slanger haves hvis det ønskes
- Kvalitetsvare fremstillet i UK - den holder i lang tid og alle sliddele kan skiftes ud.



| Antal liter | Egenvægt | Working Load Limit | HxBxD | Med løftearm |
|-------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 500 L | 290 kg | 1500 kg | 1270 x 1970 x 1130 mm | Ja |
| 1000 L | 380 kg | 3000 kg | 1370 x 2125 x 1520 mm | Ja |
| 1500 L | 640 kg | 4500 kg | 1750 x 2360 x 1780 mm | Ja |
| 2000 L | 650 kg | 6000 kg | 1750 x 2610 x 1780 mm | Ja |
| 3000 L | 1000 kg | 9000 kg | 1950 x 3210 x 1950 mm | Nej |
| 4000 L | 1480 kg | 12000 kg | 2148 x 3774 x 2337 mm | Nej |



Tilbehør til byggepladshegn mm.

Nogle gange kræves det, at byggehegnet får lidt ekstra for at kunne modstå belastningerne fra byggepladsen. Ikke kun for at opnå det højeste niveau af sikkerhed, men også for smidighed og effektivitet.



SafeWay lydmatte

Lydabsorberende matte til byggepladshegn

BGFIX[®] SafeWay lydmatte er en brandsikker, lydabsorberende matte, der effektivt forhindrer støj i at forlade arbejdspladsen og dæmper lyden med op til 33 dB. Matten er tilpasset til montering direkte på 3,5 m byggehegnsfag, og har mange øjer for nem og fleksibel opsætning. Matten er også udstyret med brede velcrobånd til at forbinde og holde tæt mellem flere matte.

Egenskaber

- HxBxD: 2000 x 3600 x 30 mm
- Vægt: 21,6 kg
- Med metaløjer til fastgørelse til hegn med strips
- Reducerer støjen med op til 33 dB
- Velcro til samling af matten ved opsætning

| Hz frekvens | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|--------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| dB reduktion | 9 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |

18 kg plastfod med gul ender

- HxLxB: 170 x 740 x 210 mm
- Vægt: 18 kg
- Materiale: genbrugsplast
- Huldimension: Ø 43 mm



20 kg plastfod

- HxLxB: 135 x 690 x 255 mm
- Vægt: 20 kg
- Materiale: PVC plast
- Huldimension: Ø 43 mm



26 kg plastfod

- HxLxB: 145 x 680 x 240 mm
- Vægt: 26 kg
- Materiale: genbrugsplast
- Huldimension: Ø 42 mm



32 kg betonfod

- HxLxB: 130 x 590 x 220 mm
- Vægt: 32 kg
- Materiale: beton
- Huldimension: Ø 45 mm



Standard kobling

- HxBxD: 26 x 136 x 78 mm
- Vægt: 0,21 kg
- Almindelig møtrik



Kraftig kobling

- HxBxD: 35 x 140 x 90 mm
- Vægt: 0,4 kg
- Almindelig møtrik

Sikkerhedskobling

- HxBxD: 26 x 136 x 78 mm
- Vægt: 0,21 kg
- Specialmøtrik, kræver værktøj
- Værktøj som håndsving eller til skruemaskine haves



Almindelig skråstæg

- HxBxD: 988 x 150 x 1487 mm
- Vægt: 2,5 kg
- Materiale: galvaniseret stål
- Bruges normalt med jordpløk



Dobbelt skråstæg

- HxBxD skråstæg: 988x150x1485mm
- HxBxD fodbakke: 46 x 520 x 460 mm
- Vægt skråstæg: 3,5 kg
- Vægt fodbakke: 2,7 kg
- Materiale: galvaniseret stål
- Holder både for oven og for neden
- Klodser placeres på fodbakken for stabilitet



Bukket skråstæg

- HxBxD skråstæg: 988x150x1450mm
- HxBxD fodbakke: 178x1020x225mm
- Vægt skråstæg: 3 kg
- Vægt fodbakke: 3,8 kg
- Materiale: galvaniseret stål
- Holder både for oven og for neden
- Klodser placeres på fodbakken for stabilitet



AntiLøfte beslag

- HxBxD: 350 x 260 x 40 mm
- Vægt: 1 kg
- Materiale: galvaniseret stål
- Beslag som hindrer folk i at løfte hegnet
- Modstandsdygtig overfor vind
- Passer til alle typer byggepladshegn og fødder



Palleramme til byggepladshegn 3,5 m

- HxBxD: 120 x 3600 x 1200 mm
- Vægt: 90 kg
- God til transport og opbevaring af hegn
- Med huller til hegnene fremfor pinde
- Forstørrede gaffelspor
- Løfteøjer
- Gul - mere synlig, færre skader
- Holder op til 30 stk (105 m) byggehegn



Transportramme til plasthegn

- HxBxD: 1380 x 2077 x 1260 mm
- Vægt: 66 kg
- Gaffellommer fra alle sider
- Kan holde op til 20 stk (42 m) plasthegn



Barel til publikumshegn

- HxBxD: 2000 x 1900 x 1350 mm
- Vægt: 90 kg
- Med løfteøjer
- Kan stables
- Holder op til 50 stk (115 m) publikumshegn




50 kg ballast betonklods

- HxBxD: 290 x 440 x 260 mm
- Vægt: 50 kg
- Materiale: beton
- Farve: gul
- Giver ekstra stabilitet og vægt til hegnsfoden



16 kg ballast til publikumshegn

- Vægt: 16 kg
- Farve: gul
- Passer til alle typer publikumshegn
- Leveres påfyldt med beton

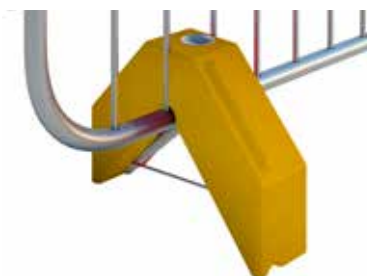

600 L vippecontainer

- HxBxD: 865x860x1495mm
- Vægt: 100 kg
- Materiale: stål
- Farve: blå
- Kapacitet: 1500 kg
- Selvtømmende funktion
- Hjul kan tilkøbes
- Andre størrelser, fx 900 L kan også skaffes



Materialebur til kranløft

- HxBxL (lille): 1300 x 1360 x 1300 mm
- HxBxL (stor): 1280 x 2645 x 1300 mm
- Kraftig gitterbur til transport af materialer
- Alle modeller har certificeret kapacitet på 3t
- Forstærket kranløfteøjer
- Hydraulisk rampe giver nemmere af- og pålæsning af paller med palleløfter



Vastesystem til BGFIX betonspand

- En innovativ løsning til håndtering af vand fra rengøring af betonspand på byggepladsen
- Unik, kompakt, simpel løsning til vask af spande efter brug
- Kan også agere som opbevaringsramme til spanden når den ikke er i brug
- Vandet kan blive genbrugt så det ikke er skadeligt for miljøet





Printet hegnsnet

BGFIX® printet hegnsnet er en gylden chance for dig til at reklamere lidt for firmaet eller lidt omkring projektet.

Standard er at lave dem samme størrelse som et hegnsfag, dog kan de godt laves større eller mindre, hvis det ønskes.

Giv forbipasserende en visualisering af projektet, lav nogle bannere med firmalogoet - det er kun fantasien og designudkastet der sætter grænserne!

Egenskaber

- HxB: 1750 x 3375 mm
- Farve: efter design
- Vægt: ca. 1,65 kg
- Materiale: PVC 280g
- Med metaløjer hver 50 cm til påsætning med strips
- Forstærkede kanter

Almindelige hegnsnet

Almindelig indsynshæmmende hegnsnet i ruller af 50 m.

Egenskaber

- HxB: 1800 x 50000 mm
- Farve: grøn, gul, rød, blå, sort, grå, hvid
- Vægt: 13,5 kg/rulle
- Perforeret til påsætning med strips
- Kan godt skæres i for at tilpasse størrelsen



**Sikre løsninger, der skaber tryghed.
Hele vejen fra start til slut.**

Kald os skøre, men vi tror på, at jo sikrere en arbejdsplads er - jo tryggere føler mennesker sig. Derfor tilbyder vi sikkerhedsløsninger af høj kvalitet, når du skal indhegne, beskytte eller spærre en byggeplads af. Vi sørger altid for, at funktion og sikkerhed er i centrum, uanset om du står og mangler et hegn til en byggeplads eller noget adskillelse mellem kørende og gående. Vi tager det overordnede ansvar for vores installationer lige fra design, levering og montage til eftersyn og løbende vedligeholdelse. **Vi er med dig HELE VEJEN - fra start til slut.**

BGFIX®

Sikrere byggepladser, tryggere mennesker

53 73 95 40

BGFIX Danmark Aps®

Sydvestvej 67
2600 Glostrup

Brydehusvej 23
2750 Ballerup

Tel 53 73 95 40
order@bgfix.dk
bgfix.dk

Hele vejen