



AGDERGRUPPEN

PRODUKTKATALOG



VELKOMMEN TIL OSS

AgderGruppen ble etablert høsten 2015. Vi har på kort tid vokst til å bli en stor og seriøs aktør i markedet og er en totalleverandør til anleggsbransjen.

Høsten 2021 ble også Malleus Maskin og Utleie en del av AgderGruppen. Malleus Maskin AS ble etablert i Drammen i 1999, og er en totalleverandør av utstyr og service til anleggsbransjen.

I 2021 ble vi norsk importør og forhandler av Powerscreen mobile sikte- og knuseverk. Vi er også norsk importør av Wacker Neuson, en tradisjonsrik og ledende produsent av kompakte maskiner og anleggsutstyr.

Du finner salgssavdelinger, serviceverksted og reservedelslager flere steder i Norge.

Vi utfører vedlikehold og reparasjon av maskiner og utstyr, og har kyndig servicepersonell med høy kompetanse innen hydraulikk, elektronikk, mekanisk utstyr og tunnelutstyr.

AgderGruppen jobber kontinuerlig for å utvikle nye produkter som tilfredsstillende nye, strengere krav til grønnere løsninger og reduserte utslipp. AgderGruppen Greenline er vår egenutviklede batteri- eller hybridløsning, med full funksjonalitet på både diesel og strøm.

Samlet omsetter AgderGruppen for over én milliard, og vår visjon er at vi skal bli den foretrukne totalleverandøren til entreprenørene i Norden. På veien mot målet gjør vi alt vi kan for å finne gode løsninger for våre kunder.

www.agder-gruppen.no
Tlf. 921 17 000
post@agder-gruppen.no

UTLEIE

rental@agder-gruppen.no

SALG

salg@agder-gruppen.no

DELER

deler@agder-gruppen.no

TRANSPORT

transport@agder-gruppen.no

DØGNVAKT SLANGESERVICE

Tlf. 921 18 000

Gjelder utvalgte områder

KRISTIANSAND

Mjåvannsvegen 125, 4628 Kristiansand

OSLO

Trondheimsveien 503, 2016 Frogner

Ny adresse fra februar 2023:

Bølerveien 76, 2020 Skedsmokorset

DRAMMEN/Malleus Maskin

Gilhusveien 19, 3414 Lierstranda

SANDNES

Orstadveien 122, 4353 Klepp Stasjon

Ny adresse fra februar 2023:

Fosseikeveien 22, 4323 Sandnes

FLEKKEFJORD

Svegeskogen 11, 4400 Flekkefjord

AVD. VEST, FØRDE

Firdavegen 2, 6800 Førde

AVD. NORD, FAUSKE

Follaveien 93, 8219 Fauske



AgderGruppen tilbyr finansiering gjennom flere kjente leverandører, og tilbyr også en egen finansieringsløsning, AgderGruppen Finans, i samarbeid med Nordea Finance. For mer informasjon send mail til finans@agder-gruppen.no eller ring 921 17 000.



INNHOOLD

Velkommen til oss	2–3
Service på sitt beste	6–7
HMS og bærekraft	8–9
Greenline	10–11
Wacker Neuson	12–19
Variant tilhengere	20–21

■ SIKTE- OG KNUSEVERK

GRAVEMASKIN	28–69
Borapplikasjoner	28–31
Pigghammere	32–34
Klyper	35–38
Feieutstyr	39
Riveutstyr	40–49
Asfaltfres	50–51
Krattknuser	52–54
Løfteutstyr	55–56
Skuffer / Ripper / Avretter	57–63
Spunt / Rørdrivere	64–67
Vibroplate	68
Asfalskjærer	69

■ HJULLASTER / TRAKTOR

Brøyteutstyr	70–76
Feieutstyr	77–80
Løfteutstyr	81–83
Steinknuser	84–85
Skuffer	86–87

■ TRANSPORTTANKER

55–110 L	88–97
220–440 L	89
220–440 L	90–91
Anleggstanker	92–93
Anleggshengere	94–95
Anleggshengere for vann	95

Ståltanker	96
Container for AdBlue	97

■ SLITESTÅL / SLITEDELER

Tenner / Understell	98–105
Tenner / Understell	99
Veistål	100–102
Slitestål	103–104
Borstål	105

■ ANNET UTSTYR

AL-Lift	106–117
AL-Lift	106–107
Butti	108
TrackGrip	109
Dynaset	110–111
Generator	112
Vedlikehold	113
Meisel	114
Smørepasta	115
Atlas Copco	116–117

■ DELELAGER

■ UTLEIE

■ TUNNEL

TL2000 lastemaskin	128–137
TL2000 lastemaskin	128–131
A-Lift 1000 arbeidsplattform ..	132–133
AG4000 injeksjonsrigg	134–135
Gyseflak	136–137

■ SLANGESERVICE

■ MASKINTRANSPORT

■ AGDERGRUPPEN VEST





SERVICE PÅ SITT BESTE


- Personale med bakgrunn og spesialkompetanse innen hydraulikk, elektronikk, programmering og mekanisk utstyr.
- Flere egne verksted, sveiseverksted og slangeverksted med erfarene mekanikere.
- Delelager med stort antall reservedeler.
- Uteservice hvor våre servicebiler er kjapt på plass.
- Mobil enhet med reisende personell.
- Rådgivning og support på telefon ved akutte problem.



HMS OG BÆREKRAFT

Vi i AgderGruppen har som mål å drive vår virksomhet uten at vi skader mennesker eller miljø. Vi setter fokus på sikkerhet høyest av alt. Vårt klare mål er 0 skader. For å oppnå dette bruker vi aktivt HMS-systemet, og utvikler/ forbedrer dette kontinuerlig.

AgderGruppen ønsker å være en trygg og god arbeidsplass der vi bidrar og hjelper hverandre på tvers av avdelinger. Vi har som overordnet mål å være en inkluderende arbeidsplass, og skal følge alle lover og regler samt være miljøbevisste.

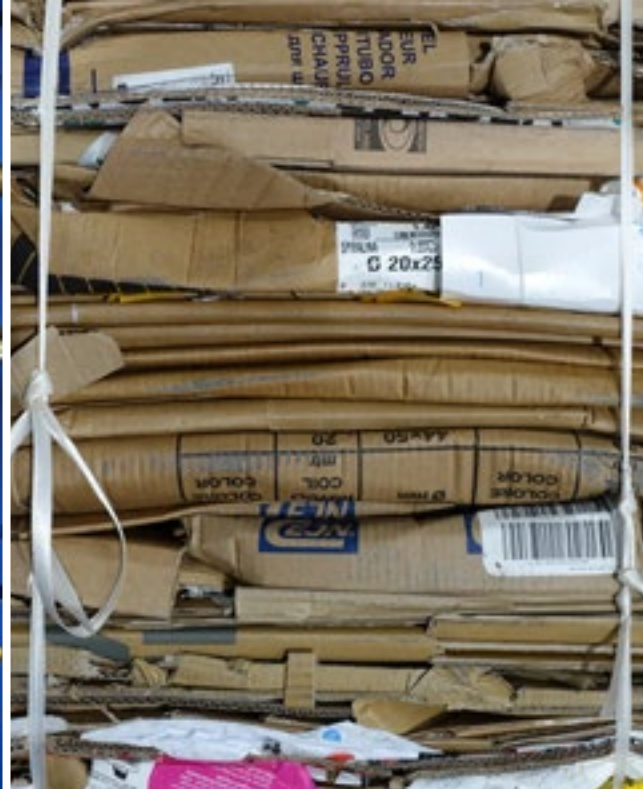

Ansatte hos AgderGruppen jobber med stor yrkesstolthet og vi ønsker å levere kvalitet.

AgderGruppen ønsker å være et selskap som driver en bærekraftig utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon, og dette vil vi gjøre uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. Vi driver innovasjon og utvikling av


maskiner og utstyr som er tilpasset økte krav til utslipp. Vi har lagt betydelige midler i å fornye maskinparken, slik at vi kan være den foretrukne totalleverandør til entreprenørene i Norden. Gjennom fokus på bærekraft, utvikling av våre ansatte og innovasjon vil vi være med å sørge for at anleggsbransjen også blir en viktig del av det grønne skiftet, og samtidig kan gå foran med å ta et tydelig samfunnsansvar.

GREENLINE

Anleggs- og tunnelbransjen er i stadig utvikling. AgderGruppen ønsker å sitte i førersetet for denne utviklingen, og lager derfor flere og flere elektriske løsninger for bransjen.

Vi er derfor stolte av å presentere AgderGruppen Greenline – vår hybridløsning med full funksjonalitet på både diesel og strøm. Vi har levert flere ombygde maskiner til ulike kunder, med gode tilbakemeldinger.

Elektrisk drift er koblet opp mot det opprinnelige hydraulikksystemet, via original hydraulikkpumpe. Full funksjonalitet ved dieseldrift er i behold. El-systemet er et «bolt on kit», og maskinen kan tilbakestilles til originaloppsett med minimalt arbeid. Greenline er komplette løsninger som kun bruker kvalitetskomponenter, og kan tilpasses kundens behov.

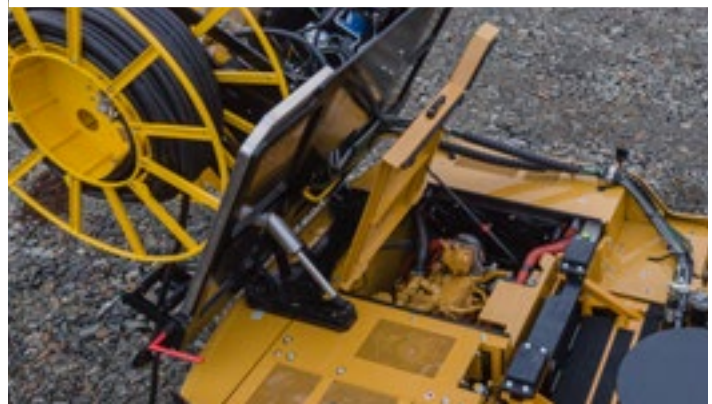







WACKER NEUSON

AgderGruppen er eksklusiv importør av Wacker Neuson-produkter i Norge. Wacker Neuson er en tradisjonsrik og ledende produsent av kompakte maskiner og anleggsutstyr, med et omfattende produktsortiment. Som norsk importør tilbyr vi hele spekteret til våre kunder. Vi har god kjennskap til alle Wacker Neuson-produktene, og vil hjelpe deg med å finne gode løsninger som passer ditt behov.

Trenger du ny maskin, deler eller service kan du kontakte oss på telefon 921 17 000 eller [salg@agder-gruppen.no](mailto: salg@agder-gruppen.no) / [deler@agder-gruppen.no](mailto: deler@agder-gruppen.no).

Katalogen viser kun et begrenset utvalg modeller. Flere modeller/varianter er tilgjengelig, ta kontakt med en av våre salgsrepresentanter for mer informasjon. Spesifikasjoner varierer iht. modell/utstyr. Se komplett oversikt over utstyr på www.wackerneuson.no



**WACKER
NEUSON**

all it takes!

DPU6555

Reverserbar vibrasjonsplate



Takket være maskinens enorme komprimeringskraft i kombinasjon med rask forover- og bakoverkjøring, bidrar DPU6555 til et veldig høyt produktivitetsnivå.

Effekt: 65 kN
Vekt: 480–518 kg
Motor: Diesel

BPU3750

Reverserbar vibrasjonsplate



Med sin raske forovergående arbeidsfart er BPU3750Ats perfekt til komprimering ved brolegning, hage- og landskapsarbeid, samt vedlikehold av veier, gangveier og parkeringsplasser.

Effekt: 37 kN
Vekt: 240 kg
Motor: Bensin

DPU130R

Reverserbar vibrasjonsplate



DPU130r er markedets kraftigste platevibrator. Med en sentrifugalkraft på 130 kN og arbeidsbredde på 120 cm når den enkelt opp til samme produksjonsvolum som en 7 t valse.

Effekt: 130 kN
Vekt: 1185 kg
Motor: Diesel

DPU80

Reverserbar vibrasjonsplate



Vibrasjonsplate med høy ytelse, optimalt utformet for tunge masser. Den robuste utformingen og de vel gjennomtenkte funksjonene er ganske enkelt overbevisende. Tilgjengelig med fjernstyring.

Effekt: 80 kN
Vekt: 756–771 kg
Motor: Diesel

WP-SERIEN

Forovergående vibrasjonsplate (15 kN)

Proffenes førstevalg når det gjelder komprimering av asfalt, brosteiner og blandet jord på trange steder.

Effekt: 15 kN
Vekt: 86–89 kg
Motor: Bensin



BPS-SERIEN

Forovergående vibrasjonsplate (10–13 kN)

BPS-serien utmerker seg ved sine enestående styreegenskaper og praktiske bruk.

Effekt: 10–13 kN
Vekt: 56–75 kg (med vanntank)
Motor: Bensin



BS50

Firetakts stamper

Den høye slagkraften, den høye slagastigheten og det lange skuddslaget kombinert med en rask forskyvning gir gode komprimeringsresultater.

Effekt: 16 kN
Vekt: 65 kg
Motor: Bensin



DPU2540

Reverserbar vibrasjonsplate

Lett og smidig allroundmaskin som har en mobilitet på arbeidsstedet som er unik på markedet.

Effekt: 25 kN
Vekt: 160 kg
Motor: Diesel



IREN

Høyfrekvens stavvibrator

Produktivitet og lang levetid: disse er de enestående egenskapene ved Wacker Neuson IREN-seriene. Selv under tøffe bruksforhold vil disse høyfrekvens stavvibratorene overbevise med allsidig konsistent høy komprimeringsytelse.

Vekt: 8,7–11,8 kg (beskyttelsesslange 5 m)
Vibrasjoner: 12 000 o/min
Strømkabel: 15 m



GV-SERIEN

Bærbare generatorer

De rimelige, synkroniserte generatorene i GV-serien garanterer en pålitelig og konsistent strømforsyning selv ved mange timers kontinuerlig bruk. GV-serien inkluderer fem modeller i tre ytelsesklasser for en- og trefase elektrisk strømgenerering.

Utgangsyttelse ~ 1 (maks.): 2,1–3,4 kW
Utgangsyttelse ~ 3 (maks.): 4,3–6 kW
Nettovekt/driftsvekt: 41–81 kg / 46–86 kg



PS-SERIEN (3~)

Nedsenkbare pumper

De tre-fasede nedsenkbare pumpene i PS-serien kan lense sølevann som inneholder faste partikler på opptil 20 mm.



Driftsvekt: 19,5–130 kg
Lensekapasitet: 420–2440 l/min
Diameter trykkrør: 50–100 mm

PG-SERIEN

Lensepumper

PG-serien er designet for å håndtere fjerning av vann med relativt små faste partikler, med diameter opptil 6.5 mm.



Driftsvekt: 24–31 kg
Lensekapasitet: 600–1000 l/min
Løfte-/sugehøyde: 30 m / 7,5 m

BFS

Asfalt- og betongsag

Den bensindrevne gulvsagserien fra Wacker Neuson er spesielt kjennetegnet av dens overlegne kappeytelse, opp til 20 prosent raskere enn lignende sager.



Vekt: 69–94 kg
Blad-diameter: 350–500 mm, maks
Kuttedybde: 120–195 mm, maks

BTS635s

Håndholdte kappemaskiner

Bensindrevet kappesag i BTS-serien er ekstremt varig og robust, og designen er perfekt balansert, noe som gjør enheten enkel og intuitiv i bruk.



Vekt: 11,3 kg
Blad-diameter: 350 mm, maks
Kuttedybde: 128 mm, maks

BH55

Bensindrevet rivningshammer

BH55 er inngangsnivå-modellen blant rivningshammere. Lettere og mindre enn andre rivningshammere i Wacker Neusons serie, er den designet for profesjonell bruk og imponerer med sin kompakte størrelse og letthet i bruk.



Enkeltslagenergi: 55 kN
Slaghastighet: 1300 slag/min
Vekt: 22,7–23,8 kg

LYSTÅRN LTE

Mobil lysforsyning

Tilhengermontert, lysforsyning med egen generator. Seks LED-lamper og 8,5 m høy mast gir dagslyslignende belysning med stor belysningsradius.



Driftsvekt: 55 kN
Belysningsdekning: 3800 m² (5 lux)
Transportvekt: 1075 kg

DT10

Beltedumper



Den beltegående dumperen DT10 garanterer absolutt sikker og komfortabel kjøring takket været et høyt nivå av stabilitet og at den kjører jevnt. Også rundt hjørner, er dette utstyret din beste parter på trange steder.

Transportvekt: 630–775 kg
Nyttelast, maks.: 550–1000 kg
Skuffekapasitet, toppet: 300–460 l

DT23

Beltedumper



Effektiv, men likevel skånsom mot underlaget og med overbevisende klatreevne: DT23 mestrer hver oppgave enkelt og er samtidig smidig og kraftig. Valgfri tilleggshydraulikk for tilkobling av eksterne enheter gjør dette til en allrounder.

Transportvekt: 2200 kg
Nyttelast, maks.: 2300 kg
Skuffekapasitet, toppet: 1400 l

DW20

Hjuldumper



DW20 imponerer med en rekke sikkerhetsfunksjoner med spesiell komfort. Den nyutviklede, høytippende, svingbare kassen – sammen med den pålitelige helningssensoren, gjør hjuldumperen både sikker og allsidig.

Transportvekt: 1899–2389 kg
Nyttelast, maks.: 2000 kg
Skuffekapasitet, toppet: 1060–1500 l

DV90

Dual View Dumper



DV90 setter ny standard når det kommer til sikkerhet for fører og arbeidsplass, fleksibilitet og økonomisk effektivitet. Dual View tillater en bekvem og rask endring av seteposisjonen gjennom en 180° rotasjon av førerplassen.

Transportvekt: 4545–4925 kg
Nyttelast, maks.: 9000 kg
Skuffekapasitet, toppet: 4350–4600 l

ET18

Beltegravemaskiner med standard overheng



Med gravemaskinen ET18 settes nye standarder i klassen 1,7 til 2,4 tonn. Kombinasjonen av velprøvde elementer og intelligente utviklingsstrategier gir et pluss i ytelse og effektivitet.

Transportvekt: 1582 kg (min.)
Gravedybde/-radius: 2397 mm / 3989 mm
Motorytelse: 13,8 kW

ET58

Beltegravemaskin



Kraftig, komfortabel og sikker. En innovativ minigravemaskin som imponerer med høy effekt, og har blitt en vinner i 5-tonnssklassen. Den har høy løfte- og gravekraft samt raske arbeidssykluser.

Transportvekt: 4817–5630 kg
Gravedybde: 4017 mm
Motorytelse: 33,4 kW

WL28

Hjullaster med svingledd



WL28 er en kraftfull maskin som imponerer på alle områder. Sikkerhet og komfort står er sentralt, og hytten gir perfekt overblikk over arbeidsområdet. Selv om den er kompakt og lettmanøvrert har den en tipplast på hele 1,6 tonn.

Driftsvekt: 2800–3300 kg
Skuffeinnehold: 0,42 m³ (1,8 t/m³ massetetthet)
Motorytelse: 18,4–40,1 kW

TH522

Teleskoptruck



Den komfortable teleskoplasteren TH522 overbeviser med en perfekt kombinasjon av kraftfull motorstyrke og stor manøvrerbarhet. Takket være firehjulsstyringen og den kompakte utformingen er TH522 både smidig og liten.

Vekt: 4200 kg
Maks. nyttelast: 2200 kg
Maks. stable-/tippøyde: 5056 mm / 4520 mm

EZ17e

BATTERI

Helelektrisk minigraver uten hekkutstikk



Med null utslipp er EZ17e ideell for innendørs bruk, og i områder der eksosgass og støy bør begrenses. Takket være det kraftige litiumion-batteriet kan det brukes til en typisk arbeidsdag.

Transportvekt: 1681 kg (min.)
Gravedybde/-radius: 2490 mm / 4060 mm
Motoreffekt: 16,5 kW

ACBe

BATTERI

Stavvibrator med batteri



Den trådløse interne vibratoren garanterer brukeren maksimal fleksibilitet på byggeplassen når han komprimerer betong. Det kraftige oppladbare batteriet gir energi en hel arbeidsdag.

Dimensjoner (L x B x H): 336 x 254 x 568 mm
Driftsvekt med batteri: 10,5 kg (BP500)
Vekt uten batteri: 4,2 kg

WL20e

BATTERI

Hjullaster med svingledd



WL20e er den første helt el-drevne hjullastermodellen fra Wacker Neuson. Hjullasteren arbeider helt utslippsfritt og med betydelig lavere støyutslipp. Som alle våre hjullastere overbeviser den gjennom førsteklasses kapasitet.

Driftsvekt: 2350 kg
Skuffeinnhold: 0,2 m³ (1,8 t/m³ massetetthet)
Motorkapasitet: 6,5 kW (drivm.) / 8,5 kW (løftem.)

APS-SERIEN

BATTERI

Batteridrevne, forovergående vibrasjonsplater (10–13 kN)



APS-serien utmerker seg ved sine enestående styreegenskaper. Å flytte og snu disse vibrasjonsplatene på jord og fersk asfalt er ekstremt praktisk og etterlater ingen avtrykk.

Effekt: 10–13 kN
Vekt: 53–75 kg (med vanntank)
Batteri: Li-ion



VARIANT TILHENGERE



Variant ble grunnlagt i 1975, og er Danmarks største tilhengerprodusent med mer enn 600 000 solgte tilhengere, og står for kvalitet, sikkerhet og komfort. De leverer tilhengere som dekker de fleste behov.

Her vises kun en forenklet oversikt, flere modeller er tilgjengelig. Se www.variant.no



Maskinhengere

Tilhengere spesielt utviklet for maskintransport. Totalvekt opptil 3500 kg.



Pro-Line

De største og sterkeste tradisjonelle tilhengerne. Totalvekt opptil 3500 kg.



Universaltilhengere

Tilhengerserie med hydraulisk tipp, bakrampe og bredt plan – perfekt til transport av biler og maskiner. Totalvekt opptil 3500 kg.



Maskintipper

Lavtbyggende tilhengerne med støtdempet tippfunksjon. Totalvekt opptil 1350 kg.

Skaphengere

Stort utvalg skaphengere. Totalvekt opptil 2700 kg.



Kjølehengere

Mobile kjølerom med god isolering. Totalvekt opptil 2700 kg.



SIKTE- OG KNUSEVERK

Agder Anleggsenter er norsk importør av Powerscreen mobile knuse- og sikteverk, med tilhørende delesalg og service for hele Norge. Powerscreen har et bredt utvalg av mobile knuseverk, sikteverk og transportbånd. Kontakt din selger eller en av våre Powerscreen-spesialister for ytterligere informasjon.



POWERSCREEN SIKTE-OG KNUSEVERK

SIKTE- OG KNUSEVERK



GROVKNUSERE

Powerscreens grovknusere er konstruert for å overgå de primære knusebehovene til kunder innen gruvedrift, steinbrudd og resirkulering. Disse maskinene er blant de mest avanserte og driftssikre på markedet og er svært produktive innen mange ulike bruksområder.

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:

- Metrotrak
- Premiertrak 330
- Premiertrak 400X
- Premiertrak 400X Postscreen
- Premiertrak 420E
- Premiertrak 600
- Premiertrak 600E



KONKNUSERE

Powerscreens konknusere bruker unike, malende knusebevegelser for å knuse materialer til produksjon av kubiske sluttprodukt.

Konknusere er ideelt egnet som sekundære eller tertiære knusere, etter en grovknuser.

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:

- 1000E Maxtrak
- 1150 Maxtrak
- 1150 Maxtrak Prescreen
- 1300 Maxtrak
- 1400 Maxtrak
- 1500 Maxtrak



SLAGKNUSERE

Powerscreens slagknusere er ideelle innen flere bruksområder, og er mye brukt til resirkulering av betong, asfalt og glass. Serien omfatter både horisontale og vertikale slagknusere.

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:

- Trakpactor 260 / 260SR
- Trakpactor 290 / 290SR
- Trakpactor 320 / 320SR
- Trakpactor 550 / 550SR
- XV350 (Vertical Shaft Impactor)



FINSIKTER

Powerscreen® Chieftain-serien av mobile finsikter er konstruert for behandling av tilslag og sand. Alle Chieftain-maskinene er konstruert for å være lette å transportere, sette opp, bruke og vedlikeholde.

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:

- Chieftain 1400 2 dekk
- Chieftain 1700 2 dekk
- Chieftain 1700 3 dekk
- Chieftain 2100 2 dekk
- Chieftain 2100 3 dekk
- Chieftain 2100 Bivitec




GROVSIKTER

Powerscreen® Warrior-/Titan-serien høyeffektive, kraftige og allsidige maskiner som kan sikte og skille mange materialer i svært vanskelige og krevende applikasjoner inkludert resirkulering, tilslag, kompost, matjord, kull, bygg- og rivingsavfall og jernmalm.

Powertrak 750 er en selvstendig mobil grovsikt med stor kapasitet. Med sin robuste konstruksjon kan Powertrak 750 lett motstå de tøffeste grovsikteapplikasjonene og er allsidig nok til å yte på et like høyt nivå for finsikteapplikasjoner.

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:

- Titan 600
- Titan 800
- Titan 1200
- Warrior 1400X
- Warrior 1400XE
- Warrior 1800
- Warrior 2100 Single Shaft
- Warrior 2100 Tripple Shaft
- Warrior 2100 Spaleck
- Warrior 2400
- Powertrack 750

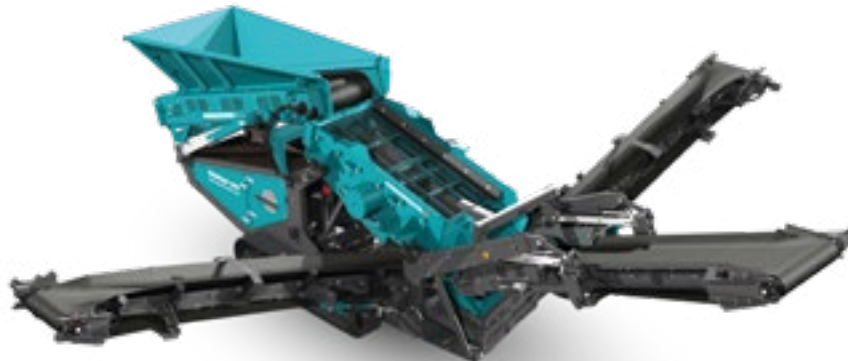

HORISONTALE SIKTER

Powerscreen® Horizon-siktene har horisontale skjermmer som er ideelle for håndtering av store mengder klebrige materialer og er ideell for bruksområder som naturlig og knust tilslag, kull, jernmalm, resirkulert betong og asfalt.

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:

- Horizon 6203
- Horizon 6203SR



TROMMELSIKTER

Powerscreens bransjeledende trommelsikter er ekstremt effektive til å separere jord, kompost, avfall, tilslag, bygg- og rivningsmaterialer, flis og andre materialer. Den roterende trommelen gir mulighet for optimal separering av vanskelig materiale sammen med lufting. Enkel trommelbytte, radielle stabletransportører, robuste komponenter og støtte fra Powerscreens erfarne servicenettverk gjør disse trommelene til en allsidig og pålitelig løsning.

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:

- Phoenix 1600
- Phoenix 2100
- Phoenix 3300



TRANSPORTBÅND

Serien med mobile transportbånd fra Powerscreen® er konstruert for å fungere sammen med hele serien av Powerscreens knuse- og sikteutstyr. Bruk av transportbånd betyr økt lagerkapasitet og reduserer materialhåndteringen på stedet. Av praktiske årsaker, og for å holde fraktkostnadene nede, kan Powerscreens transportbånd transporteres i containere på 40 fot (12,19 m).

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:

- CT65
- CT80
- CT100
- CT140R
- HL75
- CT75R
- LL75



TÅKESPRØYTER

Powerscreen har utviklet Aquamist støvdempingssystem, en forbedring i forhold til konvensjonelle jetstråler eller vannsprayer. Aquamist er en høykapasitets tåkevifte som produserer finfordelte vandrdåper i størrelsesområdet 10–150 mikron diameter. Ved denne størrelsen binder vandrdåpene seg enkelt til støvpartikler med lignende dimensjoner, og trekker dem ut av luften. Fordi vanntåke «flyter» mer enn en vanlig spray, dekker og omslutter den støvsyken mer effektivt.

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:

- Aquamist AQ45



GRAVEMASKIN

BOREAPPLIKASJONER



Det er med stor glede vi presenterer vår nye serie boreapplikasjoner for montering på gravemaskin, med materbjelke og bormaskin fra Epiroc. Dette er applikasjoner av høy kvalitet, med stor effektivitet og med mindre behov for drivstoff. Med flere unike fordeler, og gode muligheter for tilpasning, kan disse applikasjonene hjelpe deg senke kostnadene og øke omsetningen i din bedrift.

Applikasjonene presenterer det siste innen teknologi og programvare, og skal etter det vi kjenner til være de letteste og smidigste på markedet.

Boreapplikasjonene finnes i tre forskjellige størrelser, **A-DT15**, **A-DT30** og **A-DT35**, tilpasset gravemaskinens størrelse og bæreevne.



DT15

- Komplett boreutstyr hvor nødvendige ventiler samt fastboringsautomatikk er samlet i boreaggregatet.
- EPIROC COP 1028 hydraulisk bormaskin for hulldimensjoner fra 26 mm til 51 mm. Bormaskinen leveres med valgfri nakke R28, SR28, R32 eller SR32.
- EPIROC T15 hydraulisk kjedemater for 10 fot skjøtestål med avlederhus og hydraulisk operert borstyring.
- Trådløs radiokontroll eller boring fra spakene. (forbehold om maskintype).



- Elektrisk anlegg 12V/24V.
- Sylinder for pendling av boreutstyret.
- Hydraulisk støvsuger.
- Standard festebrakett.
- Utstyret leveres iht. EN 16228.
- Effektbehov: 55–65 kW avhengig av bormaskin- og kompressorvalg.
- Oljebehov: 130–150 liter.

DT30

- Komplett boreutstyr der ventiler samt fastboringsautomatikk er samlet i boreaggregatet.
- EPIROC COP SC14/16/19 hydraulisk bormaskiner for hulldimensjoner fra 38 mm til 89 mm. Bormaskinen leveres med standard nakke T35 eller T38.
- EPIROC T30 hydraulisk mater for 12 fot skjøtestål med avlederhus og hydraulisk operert borstyring. Max boreddybde ca 14,4 mtr.
- Valgfritt mellom trådløs radiokontroll og boring fra spakene (forbehold om maskintype).
- Elektrisk anlegg 12V/24V.




- Sylinder for pendling av boreutstyret.
- Hydraulisk støvsuger.
- Standard festebrakett.
- Stor skjerm i hytte for justering og avlesning.
- Utstyret leveres iht. Maskinforskriften EN 16228.
- Effektbehov: 115–150 kW avhengig av bormaskin- og kompressorvalg.
- Oljebehov: 180–200 liter ved ca. 210 bar.


DT35

- Komplett boreutstyr der ventiler samt fastboringsautomatikk er samlet i boreaggregatet.
- EPIROC COP SC 19 / SC 25 hydraulisk bormaskiner for hulldimensjoner fra 64 mm til 127 mm. Bormaskinen leveres med standard nakke T45 alternativt T38 eller T51.
- EPIROC T35 hydraulisk mater for 12 fot skjøtestål med avlederhus og dobbelt hydraulisk operert borstyring. Max boreddybde 25,8 mtr.
- RPCF og RPCF-i Rotasjonsstyrt overvåkning som styrer matning og slagverk => Gir rettere hull.
- Valgfritt mellom trådløs radiokontroll og boring fra spakene (forbehold om maskintype).



- Elektrisk anlegg 12V/24V.
- Sylinder for pendling av boreutstyret.
- Hydraulisk støvsuger.
- Standard festebrakett.
- Stor skjerm i hytte for justering og avlesning.
- Utstyret leveres iht. Maskinforskriften EN 16228.
- Effektbehov: 150–180 kW avhengig av bormaskin- og kompressorvalg.
- Oljebehov: 300–350 liter ved ca. 220–240 bar.

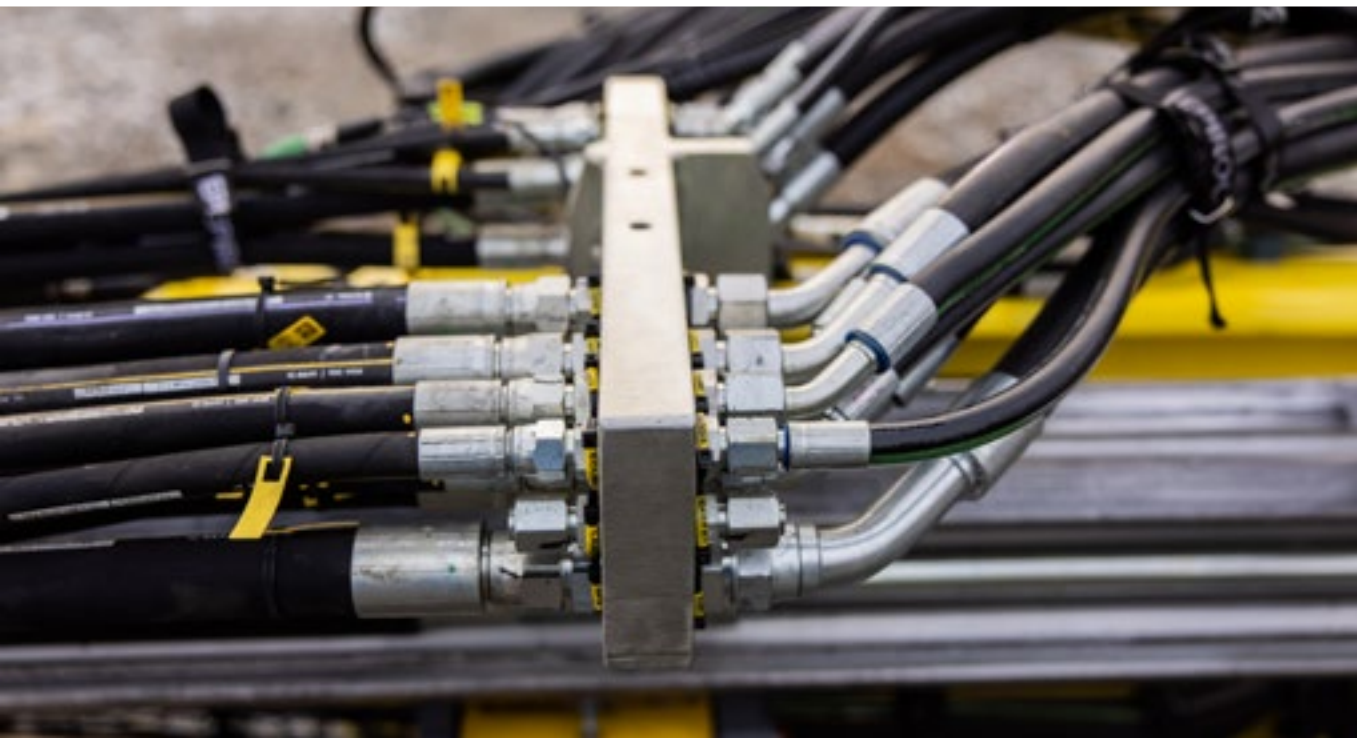

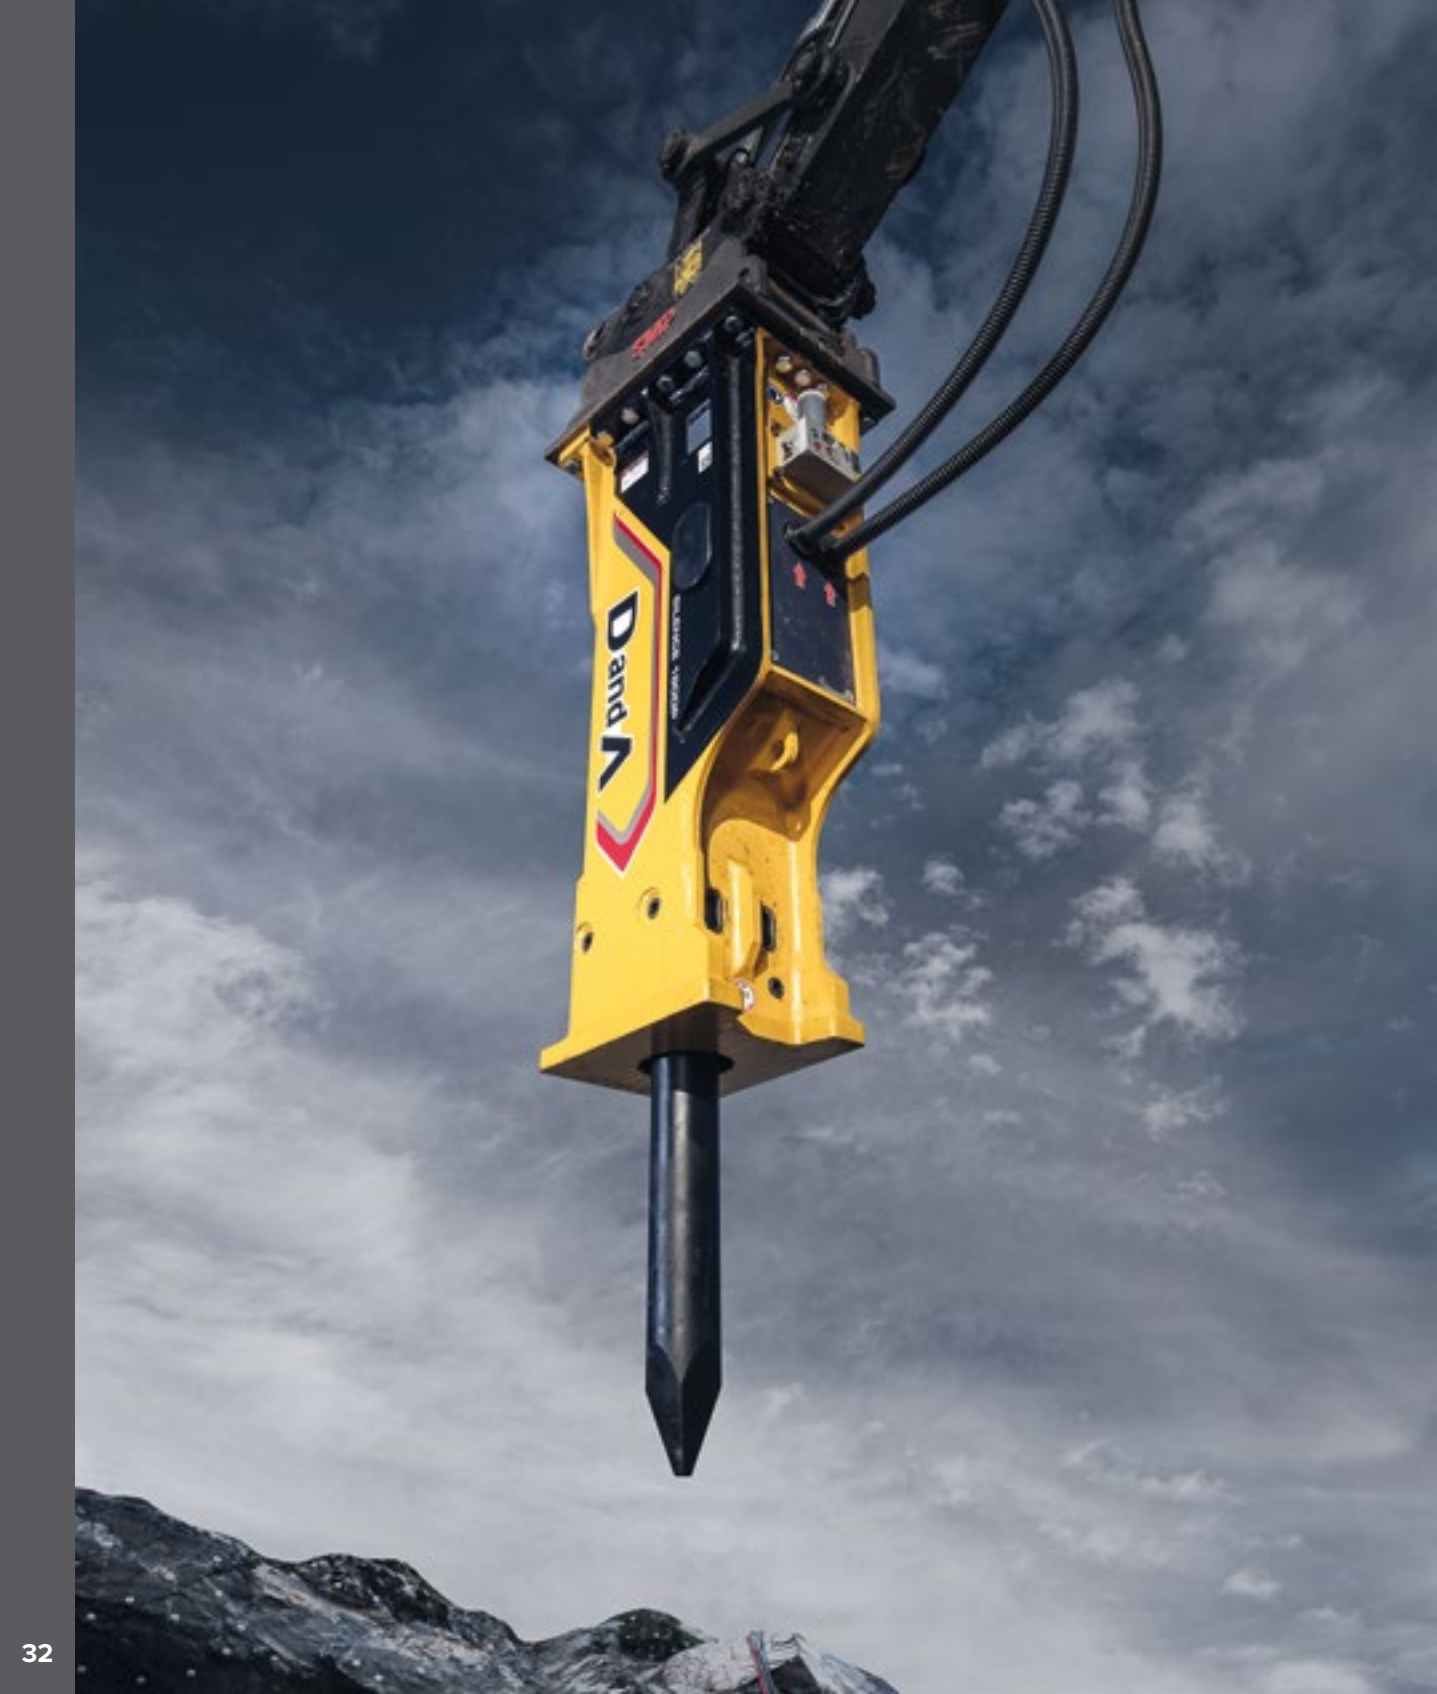

PIGGHAMMERE

DANDA

D&A utviklet slaghammerer så tidlig som i 1983, og blir sett på av mange som grunnleggeren av slaghammerer fra Korea. D&A startet opp eksport først i 1998, med et 30-talls forhandlere verden rundt. Malleus Maskin ble eksklusiv forhandler i 1999, og har bygget seg opp til å være markedsleder på hammerer i Norge. D&A har brukt mye tid på å utvikle hydrauliske hammerer, som har blitt godt kjent i markedet, grunnet god kvalitet. D&A hammeren er bygget opp etter olje/gass-prinsippet, som gjør at det er få bevegelige deler med høy slagenergi. Dette gjør hammeren meget driftssikker.

D&A leverer mer en 20 forskjellige størrelser fra 0,8 tonn til 100 tonn bæremaskin. Leveres med 3 års garanti.

HAMMERTYPE	HAMMERVEKT	MASKINVEKT	OLJETRYKK	OLJEMENGDE	MEISEL DIM
D&A 6V	55 kg	0,5–2,0 tonn	60–130 bar	18–25 l/min	Ø 40mm
D&A 8V	120 kg	0,8–2,5 tonn	90–120 bar	15–35 l/min	Ø 45mm
D&A 17V	187 kg	1,5–4,0 tonn	90–120 bar	23–70 l/min	Ø 57mm
D&A 40V	260 kg	3,0–6,5 tonn	110–165 bar	35–70 l/min	Ø 70mm
D&A 60V	330 kg	4,5–8,0 tonn	120–165 bar	40–110 l/min	Ø 75mm
D&A 70V	495 kg	4,5–8,0 tonn	140–170 bar	45–100 l/min	Ø 80mm
D&A 80V	545 kg	6,0–10 tonn	140–170 bar	50–100 l/min	Ø 90mm
D&A 100DP	800 kg	8–12,5 tonn	140–180 bar	75–120 l/min	Ø 95mm
D&A 130DP	900 kg	10–15 tonn	140–180 bar	80–140 l/min	Ø 105mm
D&A 150DP	1150 kg	12–18 tonn	160–190 bar	100–150 l/min	Ø 115mm
D&A 180DP	1450 kg	16–22 tonn	160–190 bar	100–155 l/min	Ø 125mm
D&A 200DP	1580 kg	18–24 tonn	160–190 bar	120–170 l/min	Ø 135mm
D&A 220DP	1800 kg	20–26 tonn	160–190 bar	120–190 l/min	Ø 135mm
D&A 250DP	2000 kg	22–30 tonn	160–190 bar	150–210 l/min	Ø 145mm
D&A 300DP	2400 kg	24–36 tonn	160–190 bar	180–240 l/min	Ø 150mm
D&A 360DP	2700 kg	28–42 tonn	160–190 bar	200–260 l/min	Ø 155mm
D&A 450DP	3300 kg	34–50 tonn	160–190 bar	220–280 l/min	Ø 165mm
D&A 550DP	3800 kg	40–60 tonn	160–190 bar	240–320 l/min	Ø 175mm
D&A 750DP	7000 kg	60–100 tonn	170–210 bar	350–420 l/min	Ø 205mm



EPIROC

Epiroc sin nyeste generasjon av hammere krever mindre tilført hydraulisk effekt fra bæremaskinen, samtidig som den opprettholder maksimal slagkraft. Dette gjør at det kan brukes mindre bæremaskiner, noe som gir lavere investeringskostnader. Epiroc sin nye hammerserie i størrelse fra MB1200 til HB10000, leveres med selectstart.

HAMMERTYPE	HAMMERVEKT	MASKINVEKT	OLJETRYKK	OLJEMENGDE	MEISEL DIM
SB 152	140 kg	1,4–2,8 tonn	100–150 bar	25–45 l/min	Ø 50mm
SB 202	200 kg	2,5–6,0 tonn	100–150 bar	35–65 l/min	Ø 65mm
SB 302	300 kg	4,5–9,0 tonn	100–150 bar	50–80 l/min	Ø 80mm
SB 452	440 kg	6,5–13 tonn	100–150 bar	55–100 l/min	Ø 95mm
SB 552	520 kg	9,0–15 tonn	100–150 bar	65–115 l/min	Ø 100mm
SB 702	720 kg	10–17 tonn	120–170 bar	80–120 l/min	Ø 105mm
MB 750	750 kg	10–17 tonn	140–170 bar	80–120 l/min	Ø 100mm
MB 1000	1000 kg	12–21 tonn	160–180 bar	85–130 l/min	Ø 110mm
MB 1200	1200 kg	15–26 tonn	160–180 bar	100–140 l/min	Ø 120mm
MB 1500	1500 kg	17–29 tonn	160–180 bar	120–155 l/min	Ø 135mm
MB 1700	1700 kg	19–32 tonn	160–180 bar	130–170 l/min	Ø 140mm
HB 2000	2000 kg	22–38 tonn	160–180 bar	150–190 l/min	Ø 145mm
HB 2500	2500 kg	27–46 tonn	160–180 bar	170–220 l/min	Ø 155mm
HB 3100	3100 kg	32–52 tonn	160–180 bar	210–270 l/min	Ø 165mm
HB 3600	3600 kg	35–63 tonn	160–180 bar	240–300 l/min	Ø 170mm
HB 4100	4100 kg	40–70 tonn	160–180 bar	250–320 l/min	Ø 180mm
HB 4700	4700 kg	45–80 tonn	160–180 bar	260–360 l/min	Ø 190mm
HB 5800	5800 kg	58–100 tonn	160–180 bar	310–390 l/min	Ø 200mm
HB 7000	7000 kg	70–120 tonn	160–180 bar	360–450 l/min	Ø 210mm
HB 10000	10000 kg	85–140 tonn	160–180 bar	450–530 l/min	Ø 240mm

ROZZI TØMMERKLYPE

ROZZI SpA er et familiedrevet firma, stiftet i 1970 av Enrico Rozzi. Firmaet startet i utgangspunktet med å produsere hydrauliske klyper for kraner. Rozzi SpA er en av de største produsentene av klyper i Europa.

Rozzi tømmerklype er spesialdesignet til gravemaskin, og spesielt godt egnet til steinstabling. Leveres med holdeventil som standard. Alle modeller kan leveres med rotasjon.

MODELL	VEKT	LØFTEKAP.	TRYKK	ÅPNING	FESTE
R50/225	115 kg	800 kg	220 bar	1170 mm	S40
R50/327	210 kg	2000 kg	250 bar	1900 mm	S50
R50/401	405 kg	3000 kg	280 bar	1900 mm	S60
R50/401	415 kg	3000 kg	280 bar	1900 mm	S70
R50/604	750 kg	4000 kg	280 bar	2200 mm	S70

Alle modellene er lagerført



ROZZI UNIVERSALGRIP

Rozzi universalgrip er spesialdesignet til gravemaskin, og spesielt godt egnet til riving, sortering og steinstabling. Leveres med holdeventil og bolt-on stål som standard. Kan leveres med tre forskjellige varianter av armene, lukket, stanset og stående spiler.

ROZZI Universalgrip kan også leveres med rotasjon. Rotatoren er bygget på svingkransprinsippet, kraftig dimensjonert. Få smørepunkter for enkelt vedlikehold.



UTEN ROTASJON

MODELL	VEKT	KLEMKRAFT	TRYKK	ÅPNING	FESTE
RS100	70 kg	1150 kg	300 bar	675 mm	S30
RS200	140 kg	2320 kg	300 bar	970 mm	S40
RS300	290 kg	2500 kg	300 bar	1350 mm	S50
RS400	550 kg	3300 kg	300 bar	1800 mm	S60
RS500	800 kg	4100 kg	320 bar	1760 mm	S60
RS800	1250 kg	5600 kg	320 bar	2000 mm	S70
RS1300	1550 kg	5050 kg	320 bar	2200 mm	S80

MED ROTASJON

MODELL	VEKT	KLEMKRAFT	TRYKK	ÅPNING	FESTE
RS100R	110 kg	1150 kg	300 bar	675 mm	S30
RS200R	190 kg	2320 kg	300 bar	970 mm	S40
RS300R	890 kg	2500 kg	300 bar	1350 mm	S50
RS400R	750 kg	3300 kg	300 bar	1800 mm	S60
RS500R	990 kg	4100 kg	320 bar	1760 mm	S60
RS800R	1500 kg	5600 kg	320 bar	2000 mm	S70
RS1300R	1850 kg	5050 kg	320 bar	2200 mm	S80



BIOJACK

BioJack griper produseres i Finland av Nummek Oy. BioJack bioklipper er lette i vekt og er sterke og effektive. Kan leveres med samleklype og motorsag. Styringsystemet fungerer via Bluetooth. Leveres i mange varianter. Effektivt redskap til gravemaskin for å rydde skog.

MODELL	KAPP DIAMETER	ÅPNING	OLJEMENGDE	OLJETRYKK	VEKT
300	300 mm	775 mm	60-100 l/min	200-250 bar	300 kg
450	450 mm	840 mm	100-150 l/min	250-300 bar	710 kg
400S	400 mm	850 mm	80-100 l/min	200-250 bar	315 kg

FEIEKOST TIL GRAVMASKIN

Lametal Oy utvikler og produserer STARK-arbeidsredskaper for hjullaster, traktorer og gravemaskiner. Bedriften har over 35 års erfaring i utvikling av ulike redskaper for snørydding og feiing. Lametal Oy har sitt hovedkontor i Lapinlahti, Finland, litt over 400 km nord for Helsingfors.

Stark bomvlsen har flere bruksområder. Foruten feiing av gangveier og gårdsplasser, kan den brukes til å rengjøre steder hvor det er vanskelig og komme til, f.eks bak rekkverk og snørydding av tak. Kan leveres med fester fra S40 til S90.


MODELL	ARBEIDSBR.	BØRSTEDIA.	MIN. OLJE	MAKS OLJE/TRYKK	VEKT
TAH1000S	1000 mm	900 mm	55 l/min	120 l/min / 300 bar	175 kg
TAH1300S	1300 mm	900 mm	55 l/min	120 l/min / 300 bar	205 kg
TAH1600S	1600 mm	900 mm	55 l/min	120 l/min / 300 bar	235 kg
TAH2000S	2000 mm	900 mm	55 l/min	120 l/min / 300 bar	275 kg
TAH2500S	2500 mm	900 mm	55 l/min	120 l/min / 300 bar	325 kg



RIVEUTSTYR

VTN Europe har mer enn 40 års erfaring med produksjon og utvikling av rive-/demoleringsutstyr. VTN ble stiftet i 1973 av Nerio Vaccaro.

Produksjonen og salgsavdelingen ligger i Italia, Cagnano di Poiana Maggiore.

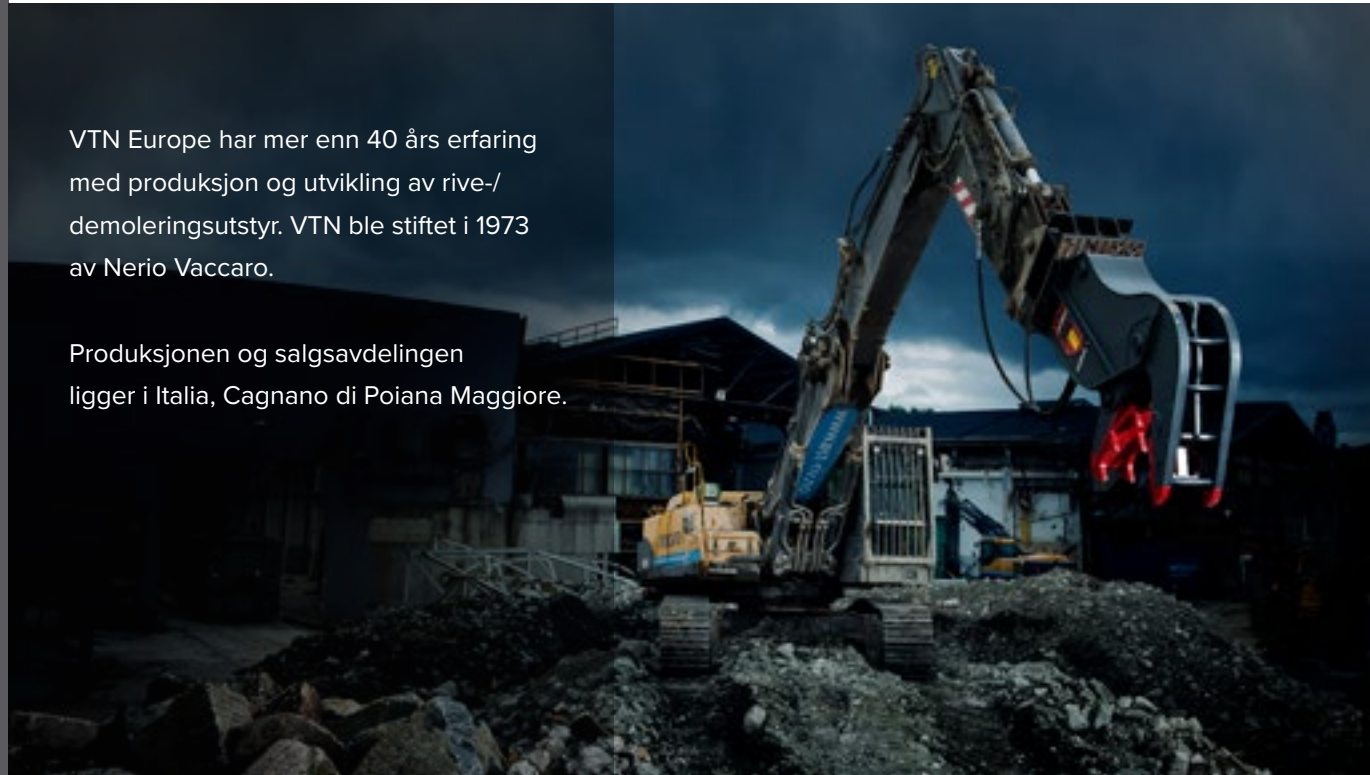

VTN VF

VTN VF-serien er laget for sekundært rivningsarbeid, separasjon eller fragmentering av allerede revet materiale. Kan godt brukes til å skille armeringsjern fra betong.

Denne tyggeren skiller seg ut fra andre i markedet grunnet den store åpningen, hastigheten og den store klemkraften. Leveres til maskiner fra 12 til 70 tonn. Utstyrt med speed-ventil for rask syklus.

MODELL	ÅPNING	LENGDE KJEFT	KLEMKRAFT INNE	KLEMKRAFT UTE	VEKT
VF13	710 mm	850 mm	175 tonn	65 tonn	1370 kg
VF19	840 mm	980 mm	200 tonn	80 tonn	1880 kg
VF23	905 mm	1060 mm	247 tonn	90 tonn	2320 kg
VF27	1025 mm	1200 mm	295 tonn	110 tonn	2840 kg
VF33	1200 mm	1260 mm	355 tonn	120 tonn	3450 kg
VF50	1300 mm	1380 mm	450 tonn	150 tonn	4750 kg

VTN FP

VTN FP-serien finnes i 9 forskjellige modeller. Kompakt design med 360 graders rotasjon. Sylinder ligger godt beskyttet inne i huset. Leveres med speed-ventil for rask syklus. Tenner og kniver er utskiftbare.


MODELL	ÅPNING	LENGDE KJEFT	KLEMKRAFT INNE	KLEMKRAFT UTE	VEKT
FP07	550 mm	610 mm	122 tonn	40 tonn	630 kg
FP12	635 mm	670 mm	140 tonn	55 tonn	1250 kg
FP15	680 mm	720 mm	195 tonn	65 tonn	1571 kg
FP18	786 mm	840 mm	234 tonn	80 tonn	1907 kg
FP24	930 mm	940 mm	260 tonn	105 tonn	2489 kg
FP30	1010 mm	1040 mm	350 tonn	120 tonn	3200 kg
FP40	1165 mm	1140 mm	420 tonn	146 tonn	4220 kg
FP55	1285 mm	1280 mm	500 tonn	175 tonn	5650 kg
FP70	1520 mm	1380 mm	590 tonn	205 tonn	8150 kg



VTN MT

VTN MT-serien med utbyttbare verktøy, ideell for bruk i alle typer rivning. Kan leveres med 7 forskjellige verktøy. Verktøy tilpasset stål, betong, tre og spesialsaks for klipping av tanker. Finnes i 9 størrelser fra 392 kg til 5500 kg.

MODELL	ÅPNING	HØYDE	KLEMKRAFT INNE / UTE	VEKT
MT03	372 mm	1140 mm	62 tonn / 25 tonn	392 kg
MT05	545 mm	1390 mm	100 tonn / 50 tonn	625 kg
MT10	670 mm	1620 mm	175 tonn / 70 tonn	1060 kg
MT15	750 mm	1930 mm	200 tonn / 80 tonn	1490 kg
MT20	860 mm	2080 mm	250 tonn / 100 tonn	2000 kg
MT25	1130 mm	2260 mm	335 tonn / 130 tonn	2500 kg
MT35	1230 mm	2470 mm	360 tonn / 140 tonn	3450 kg
MT45	1300 mm	2720 mm	390 tonn / 155 tonn	4500 kg
MT55	1550 mm	2970 mm	420 tonn / 170 tonn	5500 kg

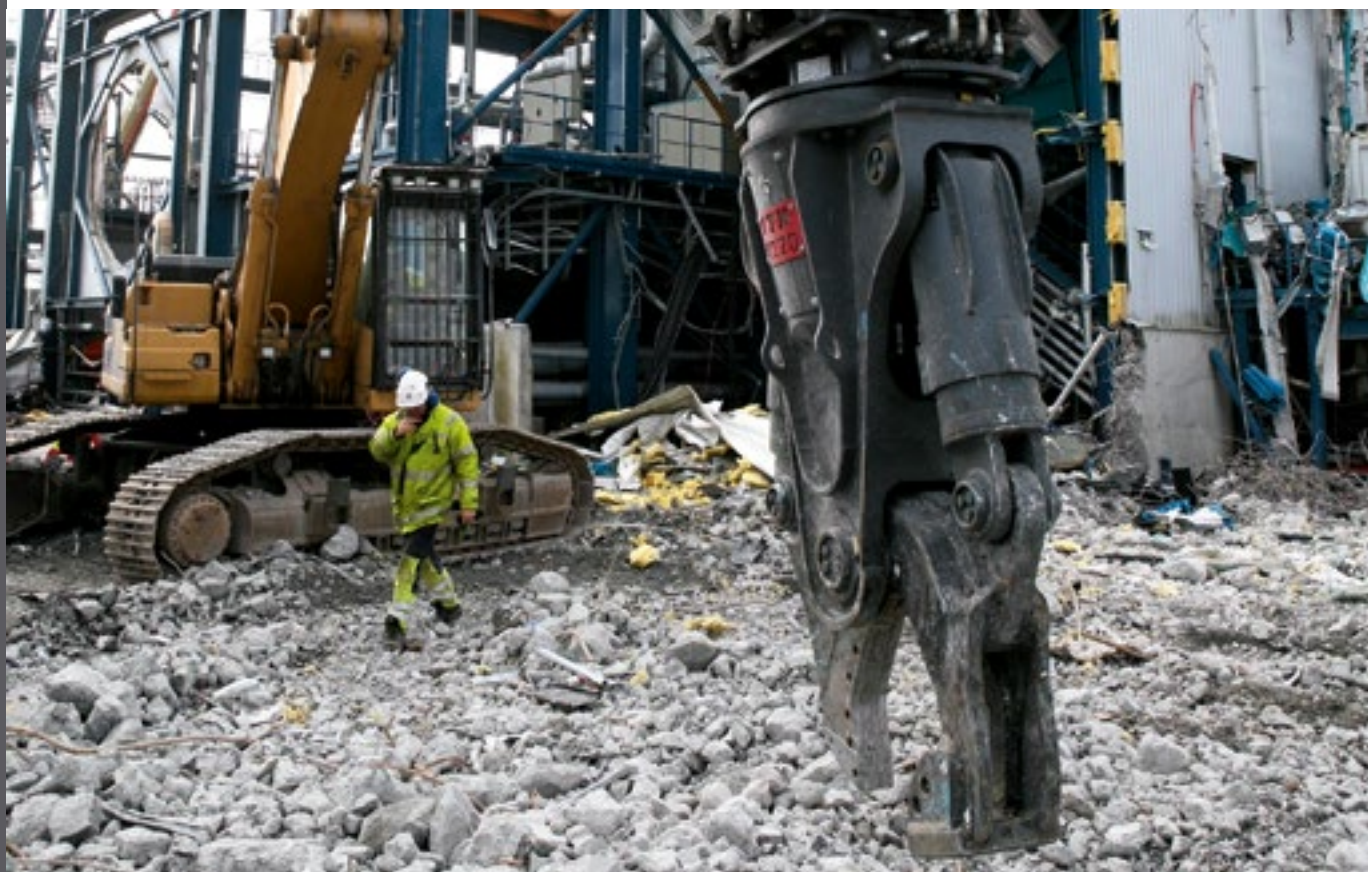



VTN CK

VTN CK-serien med hydraulisk utbyttbare verktøy, ideell for bruk i alle typer rivning.

Kan leveres med 5 forskjellige verktøy. Verktøy tilpasset stål og betong.

Finnes i 6 størrelser fra 767 kg til 3770 kg.

MODELL	ÅPNING	TOTAL HØYDE	KLEMKRAFT INNE / UTE	VEKT
CK07	530 mm	1595 mm	65 tonn / 45 tonn	767 kg
CK11	610 mm	1785 mm	70 tonn / 57 tonn	1160 kg
CK14	717 mm	1994 mm	85 tonn / 65 tonn	1570 kg
CK21	780 mm	2070 mm	110 tonn / 75 tonn	2113 kg
CK28	861 mm	2460 mm	130 tonn / 95 tonn	2772 kg
CK36	957 mm	2555 mm	160 tonn / 115 tonn	3770 kg



VTN CI

VTN CI-serien kommer i 12 forskjellige varianter, for maskiner fra 2 til 200 tonn. Dette er en hydraulisk saks for riving av stålkonstruksjoner. Standard med 360° rotasjon og speed-ventil for rask syklus. Sylinder ligger godt beskyttet inne i huset. Utskiftbare kniver.

MODELL	LENGDE	LENGDE KJEFT	KLEMKRAFT INNE / UTE	VEKT
CI040	1855 mm	350 mm	125 tonn / 32 tonn	435 kg
CI070	2080 mm	415 mm	210 tonn / 60 tonn	770 kg
CI1000	2275 mm	452 mm	275 tonn / 61 tonn	1190 kg
CI2000	2665 mm	480 mm	400 tonn / 95 tonn	2120 kg
CI3200R	3227 mm	606 mm	620 tonn / 146 tonn	3260 kg
CI4000R	3726 mm	710 mm	730 tonn / 165 tonn	4200 kg
CI5000R	3690 mm	720 mm	890 tonn / 195 tonn	5000 kg
CI6500R	4338 mm	852 mm	1000 tonn / 220 tonn	6820 kg
CI8000R	4450 mm	944 mm	1200 tonn / 240 tonn	8100 kg
CI10000R	5360 mm	1072 mm	1320 tonn / 280 tonn	10200 kg
CI15000R	6200 mm	1270 mm	1600 tonn / 355 tonn	15100 kg
CI20000R	7100 mm	1300 mm	1700 tonn / 460 tonn	20900 kg

VTN RP

VTN RP-serien er spesialutviklet for klipping av togskinner. Maskinvekt fra 18 til 50 tonn. Leveres med 360° rotasjon. Sylinder ligger godt beskyttet inne i huset.

MODELL	LENGDE	ÅPNING	BREDDE	VEKT
RP2000	225 mm	2320 mm	540 mm	2752 kg
RP4000	240 mm	2320 mm	600 mm	3900 kg





VTN FB

VTN FB-serien er utelukkende laget i Hardox og konstruert for belastning og påkjenning over tid. Den er tilgjengelig i 5 modeller fra 12 til 55 tonns bæremaskin. Utstyrt med stempelmotor og en fast og en bevegelig kjeff. Sistnevnte gjør det mulig å justere knusemateriale fra 18 mm til 130 mm. Knuseplater er boltet for enkel utskifting.

MODELL	ÅPNING	BREDDE	VOLUM	OLJEMENGDE	VEKT
FB150HD	600 mm	450 mm	0,48 m ³	90/100 l/min	1650 kg
FB250HD	700 mm	500 mm	0,58 m ³	130/140 l/min	2720 kg
FB300HD	820 mm	500 mm	0,65 m ³	130/140 l/min	3000 kg
FB350HD	900 mm	500 mm	0,70 m ³	170/180 l/min	4000 kg
FB500HD	1200 mm	550 mm	1,05 m ³	250/300 l/min	5500 kg

VTN SR

VTN SR-serien er produsert i 5 forskjellige varianter for bruk på gravemaskiner i størrelsen 5–35 tonn. Den har store bruksmuligheter i sortering av de fleste materialer.

Leveres med trommelstørrelse fra 20 x 20 mm til 100 x 100 mm. Tilnærmet vedlikeholdsfri, ingen smørepunkter, kraftig hovedkonstruksjon med beskyttelse for trommel. Trommel er utskiftbar.

MODEL	ÅPNING	TROMMELDIAMETER	VOLUM	OLJEMENGDE	VEKT
SR05	900 mm	700 mm	0,40 m ³	25/35 l/min	360 kg
SR07	1000 mm	900 mm	0,75 m ³	40/50 l/min	670 kg
SR10	1200 mm	1100 mm	1,00 m ³	60/80 l/min	1140 kg
SR15	1500 mm	1300 mm	1,50 m ³	60/80 l/min	1485 kg
SR20	1800 mm	1550 mm	2,20 m ³	120/140 l/min	2065 kg





GAUSS MAGNET

Gauss Magneti fra Italia har utviklet og produsert magneter siden 1972. Magneten anvendes til skrapstål og riving. Leveres med hydraulisk generator fra Dynasett for enkel maskinmontering. Valgfri innfesting.

MODELL	EFFEKT	OLJETRYKK	DIAMETER	LØFTEKAPASITET	VEKT
EC70HD	3,0 kW	18 l/min – 200 bar	720 mm	5500 kg	500 kg
EC90HD	4,0 kW	32 l/min – 200 bar	900 mm	7900 kg	825 kg
MRS90HD	4,9 kW	32 l/min – 200 bar	960 mm	10500 kg	1025kg
MRS100HD	5,5 kW	32 l/min – 200 bar	1060 mm	11500 kg	1155 kg
MRS110HD	7,0 kW	48 l/min – 200 bar	1140 mm	13000 kg	1270 kg
MRS125HD	9,0 kW	48 l/min – 200 bar	1250 mm	15000 kg	1490 kg

GAUSS MAGNET

Gauss magnetdisk for demolering. Forutsetter generator på bæremaskin. Se side 110 for monteringskitt fra Dynasett. Bli levert med en ekstra Hardox slitering for bedre holdbarhet i rivemiljø.

Leveres med valgfritt feste.

MODELL	EFFEKT	SPENNING	DIAMETER	MAKS LØFTEKAPASITET	VEKT
EC70HD	3,0 kW	220 V	720 mm	5500 kg	265 kg
EC90HD	4,0 kW	220 V	900 mm	7900 kg	450 kg
MRS90HD	4,9 kW	220 V	960 mm	10500 kg	650 kg
MRS100HD	5,5 kW	220 V	1060 mm	11500 kg	780 kg
MRS110HD	7,0 kW	220 V	1140 mm	13000 kg	880 kg
MRS125HD	9,0 kW	220 V	1250 mm	15000 kg	1100 kg



ASFALTFRESER



Simex er en ledende leverandør av tilleggsutstyr fra Italia, spesielt frese-, knuse- og komprimeringsutstyr.

SIMEX PLB-PHD

Simex PLB-PHD-serien er ideel for fresing og avtrapping for asfaltering. Kan leveres med to type tromler, asfalt og betong. Mulighet for hydraulisk dybdejustering.

PHD-serien har mulighet for justering av høyden på den ene siden. Dette gjør det enklere for fresing f.eks. inntil fortauskanter.

MODELL	BREDDE STANDARD	DYBDE STANDARD	OLJEMENGDE	OLJETRYKK	VEKT
PLB200	200 mm	0-70 mm	30-50 l/min	180-250 bar	185 kg
PLB300	300 mm	0-100 mm	45-75 l/min	180-300 bar	390 kg
PLB350	350 mm	0-120 mm	55-90 l/min	180-300 bar	530 kg
PLB450	450 mm	0-150 mm	75-140 l/min	180-300 bar	710 kg
PHD450	450 mm	0-180 mm	90-140 l/min	180-300 bar	900 kg
PLB600	600 mm	0-150 mm	100-200 l/min	180-300 bar	985 kg
PHD600	600 mm	0-200 mm	120-200 l/min	180-300 bar	1150 kg

SIMEX TF

Simex TF-serien er en åpen fres, ideel til bruk i tunneltak og andre fresejobber som f.eks. demolering. Er også velegnet til bruk i tele, stubbefresing, kabel-/fibergrøfter. Har et lavt støy- og viberasjonsnivå.

MODELL	EFFEKT	SKJÆREKRAFT	OLJE MENGDE	OLJETRYKK	VEKT
TF200	27 kW	13,5 kN	45-80 l/min	350 bar	300 kg
TF400	37 kW	20,3 kN	65-120 l/min	350 bar	470 kg
TF600	50 kW	27,6 kN	90-150 l/min	350 bar	700 kg
TF850	61 kW	35,2 kN	130-190 l/min	350 bar	1140 kg
TF1100	87 kW	53,4 kN	170-250 l/min	350 bar	1465 kg
TF2100	112 kW	64,3 kN	240-340 l/min	380 bar	2410 kg
TF2500	140 kW	83,7 kN	280-400 l/min	380 bar	2700 kg
TF3100	175 kW	114,5 kN	350-500 l/min	380 bar	3650 kg



KRATTKNUSER



BMS-L

BMS-L fra Seppi er utviklet for mellomstore gravemaskiner. Sterke freser med forholdsvis lav vekt. Ved montering på gravemaskin vil denne Seppi-fresen oppnå gode resultater i vedlikehold av veikanter, i skogen, og i andre områder som er vanskelige å nå. Freser stubber og vegetasjon opp til 20 cm. Kan leveres med forskjellige typer slagere og annet ekstrautstyr.

MODELL	BREDDE	SLAGERE	TRYKK	OLJEMENGDE	VEKT
BMS-L	100 cm	21 stk mini duo	150–250 bar	50-150 l/min	600 kg
BMS-L	125 cm	27 stk mini duo	150–250 bar	50-150 l/min	694 kg

BMS-F

Seppi BMS-F er en spesiell fres med tanke på rydding av veiskulder og andre utfordrende områder. BMS-F fresen har en veldig sterk konstruksjon og en oppbygning som gjør den svært solid og stabil, uansett i hvilken jobb den brukes i. Freser stubber og vegetasjon opp til 25 cm. Kan leveres med forskjellige typer slagere og annet ekstrautstyr.

MODELL	BREDDE	SLAGERE	TRYKK	OLJEMENGDE	VEKT
BMS-F	100 cm	21 stk mini duo	200–350 bar	70-160 l/min	565 kg
BMS-F	125 cm	27 stk mini duo	200–350 bar	70-160 l/min	640 kg
BMS-F	150 cm	30 stk mini duo	200–350 bar	70-160 l/min	715 kg





BMS

BMS fresen fra Seppi er en kraftig fres som er ideell for å rydde skog og områder som er vanskelige å nå, samt rydding langs vei og strømlinjer. Egner seg godt for tett vegetasjon og stubber. Freser stubber og kratt opp til 30 cm. Et lett og robust chassis laget i Hardox.

Kan leveres med forskjellige typer slagere og annet ekstrautstyr.

MODELL	BREDDE	SLAGERE	TRYKK	OLJEMENGDE	VEKT
BMS	100 cm	20 stk	200-350 bar	80-260 l/min	955 kg
BMS	125 cm	28 stk	200-350 bar	80-260 l/min	1080 kg
BMS	150 cm	32 stk	200-350 bar	80-260 l/min	1165 kg

PALLEGGAFFEL FOR GRAVEMASKIN

Vi lagerfører solide mekaniske pallegafler til gravemaskin, som oppfyller dagens høye krav til sikkerhet og kvalitet. Konstruksjonen av pallegaffelen gir fører optimal sikt på arbeidsplassen. Finnes i mange ulike bredder og utførelser. Flere varianter kan bestilles. Gaffelben er i henhold til ISO-standard slik at det enkelt kan skaffes deler. Kan leveres med kombifeste eller andre type fester. Hydrauliske justerbare pallegafler for gravemaskin kan også leveres.

MODELL	KAPASITET	BREDDE	GAFFEL	FESTE	VEKT
Pallegaffel mekanisk	2500 kg	1200 mm	1200 mm	S40	170 kg
Pallegaffel mekanisk	2500 kg	1200 mm	1200 mm	S50	200 kg
Pallegaffel mekanisk	5000 kg	1200 mm	1200 mm	S60	350 kg
Pallegaffel mekanisk	5000 kg	1200 mm	1200 mm	S70	410 kg

Alle modellene er lagerført





MALLEUS-JIBBEN

Vi leverer norskprodusert, CE-godkjent dekkejibb med høy kvalitet. Kan leveres med et utvalg av fester og lengder. Vi skaffer også rørepinne/knusepinne til gravemaskin.

MODELL	LØFTEKAPASITET	LENGDE	FESTE	VEKT
Jibb	2000 kg	3 meter	S60	350 kg
*Jibb	2000 kg	4 meter	S70	420 kg
Jibb	2000 kg	5 meter	S80	560 kg
Jibb	2000 kg	6 meter	G90	750 kg

MODELL	LENGDE	FESTE	VEKT
Rørepinne	2000 mm	S70	500 kg
Rørepinne	2200 mm	G90	900 kg
Rørepinne	2200 mm	KM3	1500 kg

MODELL	LØFTEKAPASITET MIN / MAKS	LENGDE MIN / MAKS	FESTE	VEKT
*Kranarm gravemaskin	0,8–1,8 tonn	2350–3750 mm	S60	202 kg
*Kranarm gravemaskin	0,8–1,8 tonn	2350–3750 mm	S70	210 kg

*Lagerførte modeller

SKUFFER TIL GRAVEMASKIN

Vi har diverse graveskuffer, smalskuffer, gallerskuffer og faste pusseskuffer. Vi leverer også rotofilter og andre spesialskuffer fra ulike produsenter som blant annet AgderSkuffa, SMP, Gjerstad, Klepp, Rototilt. Et stort utvalg av forskjellige skuffetyper er lagerført.

Se vår nettside for mer informasjon: www.agder-gruppen.no





AGDERSKUFFA

AgderSkuffa er vårt eget skuffemerke, og vi tilbyr skuffer i flere størrelser og varianter, i topp kvalitet og til god pris. Et bredt utvalg skuffer er lagerført.

Oversikten viser kun et begrenset utvalg. Ta kontakt for mer informasjon, eller se agder-gruppen.no.

GRAVESKUFFE MED TENNER

MODELL	VOLUM / L	KOPLING	TANN	BREDDA / MM	MASKIN / TONN
AA400KVXS50	400	S50	M27	820	6–8 tonn
AA650JS60	700	S60	J-350 USCO	1000	12–16 tonn
AA700JS60	900	S60	J-350	1000	18–20 tonn
AA900JS60	1150	S70	J-400	1100	20–23 tonn
AA1200KVXS70HD	1250	S70	4 teeth KVX E2	1320	20–25 tonn
AA1600JS70	1700	S70	J550	1500	26–32 tonn

GRAVESKUFFE MED TENNER

MODELL	VOLUM / L	KOPLING	TANN	BREDDE / MM	MASKIN / TONN
AA2200JS80	2200	S80	J550-Delta	1700	30–40 tonn
AA2200JG90	2200	S80	J550-Delta	1700	30–40 tonn
AA2400JHDG90	2200	G90	J550-Delta	1800	30–40 tonn
AA3000JHDKM3HD	2400	G90	J600-Delta	2100	30–40 tonn
AA3000JG90	3000	G90	J600-Delta	2100	40–55 tonn
AA3200JHDG90	3000	G90	J600-Delta	2100	40–55 tonn

GRAVESKUFFE UTEN TENNER
MED FREMTRUKKET FRONT

MODELL	VOLUM / L	KOPLING	BREDDE / MM	MASKIN / TONN
AA400FFS50	400	S50	850	6–8 tonn
AA700FFS60	700	S60	950	12–16 tonn
AA900FFS60	900	S60	1050	18–20 tonn
AA1150FFS70	1150	S70	1250	20–23 tonn
AA1350FFS70	1350	S70	1350	20–25 tonn
AA1600FFS70	1600	S70	1500	26–32 tonn
AA2200FFS80	2200	S80	1700	30–40 tonn
AA3200FFG90	3200	G90	2000	40–55 tonn

DYRKNINGSSKUFFE MED TENNER

MODELL	VOLUM / L	KOPLING	BREDDE / MM	MASKIN / TONN
AA400DYS50	400	S50	900	6–8 tonn
AA700DYS60	700	S60	1000	12–18 tonn
AA1200DYJS70	1200	S70	1350	18–25 tonn
AA1600DYS70	1600	S70	1600	25–32 tonn
AA2000DYS80	2000	S80	1650	30–40 tonn
AA2400DYG90	2400	G90	1950	30–40 tonn
AA3000DYG90	3000	G90	2200	40–55 tonn
AA3200DYG90	3200	G90	2300	40–55 tonn



HYDRAULISK PUSSESKUFFE

MODELL	VOLUM / L	KOPLING	BREDDE / MM	MASKIN / TONN
AA75HYDS30	75	S30	900	2–3 tonn
AA150HYDS40	150	S40	1000	3–4 tonn
AA210HYDS40	210	S40	1100	4–5 tonn
AA400HYDS50	400	S50	1300	6–8 tonn
AA750HYDS60	750	S60	1600	12–16 tonn
AA900HYDS60	900	S60	1700	14–18 tonn
AA1150HYDS70	1150	S70	2000	20–23 tonn
AA1500HYDS70	1500	S70	2200	23–32 tonn
AA2000HYDVS80	2000	S80	2200	30–40 tonn
AA30000HYDVG90	3000	G90	2600	40–50 tonn

FAST PUSSESKUFFE

MODELL	VOLUM / L	KOPLING	BREDDE / MM	MASKIN / TONN
AA110FPS40	110	S40	1000	2–3 tonn
AA185FPS40	185	S40	1200	3–4 tonn
AA210FPS40	210	S40	1200	4–5 tonn
AA400FPS50	400	S50	1300	6–8 tonn
AA700FPS60	700	S60	1500	12–16 tonn
AA900FPS60	900	S60	1800	18–20 tonn
AA1500FPS70	1500	S70	2000	23–32 tonn
AA1800FPS80	1800	S80	2000	30–40 tonn

GALLERSKUFFER

MODELL	VOLUM / L	KOPLING	BREDDE / MM	MASKIN / TONN
AA400GAS50	400	S50	1500	6–8 tonn
AA700GAS60	700	S60	1600	12–18 tonn
AA900GAS60	900	S70	1800	12–18 tonn
AA1250GAS70	1250	S70	2000	18–25 tonn
AA1700GAS70	1700	S70	2200	25–32 tonn
AA2000GASG90	2000	G90	2200	30–40 tonn

SMALSKUFFE/KABELSKUFFE

MODELL	VOLUM / L	KOPLING	BREDDE / MM	MASKIN / TONN
AA80KabelS40	80	S40	300	2–3 tonn
AA100KabelS40	100	S40	320	3–4 tonn
AA120KabelS40	120	S40	350	4–5 tonn
AA160KabelS40	160	S40	400	5–6 tonn
AA180KabelS50	180	S50	450	6–8 tonn
AA350KabelS60	350	S60	540	12–18 tonn
AA600KabelS70	600	S70	750	18–25 tonn
AA700KabelS70	700	S70	750	25–32 tonn
AA1000KabelG90	1000	G90	950	30–55 tonn

RIPPERTANN

Vi har til en hver tid rippertenner med de fleste fester på lager. Rippertannen har en solid konstruksjon for å tåle tøffe forhold. Produsert i høykvalitetsstål for å gi lang levetid.

MODELL	TANN	FESTE	VEKT
Rippertann	CAT J200	S40	75 kg
Rippertann	CAT J250	S50	175 kg
Rippertann	CAT J350	S60	350 kg
Rippertann	CAT J460	S70	550 kg
Rippertann	CAT J550	S80	620 kg
Rippertann	CAT J550	G90	750 kg





AVRETTER

Avretterbjelke brukes til å avrette og komprimere masse under planeringsarbeid. Våre avretter er produsert med kvalitetsstål for lang levetid. Avrettere på lager for rask levering. Leveres med valgfritt feste.

Modell	Feste	Bredde	Diameter rulle
Avretter	S40	1500 mm	150
Avretter	S50	2000 mm	150
* Avretter	S60	2500 mm	220
Avretter	S70	3000 mm	220

* Lagerført modell med valgfritt feste

SPUNT / RØRDRIVERE



DH

Movax DH-serien er en gravemaskinmontert pålehammer, utviklet for å slå ned H-bjelker, stålrør, armerte betongpeler, etc.

MODELL	DROPPHØYDE	SLAGENERGI	RAMVEKT	VEKT
DH-15	0–1200 mm	0–15 kN	1360 kg	3460 kg
DH-25	0–1200 mm	0–25 kN	2060 kg	4260 kg
DH-35	0–1200 mm	0–35 kN	3000 kg	5390 kg
DH-45	0–1200 mm	0–45 kN	4000 kg	6500 kg

SG

Movax SG-serien er utviklet for å håndtere lange spuntnåler. Kan leveres med et utvalg av armer for håndtering av andre materialer som H-bjelke, rør, telefonstolper, etc. Patentert sidegrip.

MODELL	SENTRIFUGALKRAFT	EFFEKTBEHOV	FREKVENS	SPUNTLENGDE	VEKT
SG-15	150 kN	39 kW	2300-3000 1/min	6 meter	750 kg
SG-30	300 kN	65 kW	2300-3000 1/min	10 meter	1790 kg
SG-40	400 kN	86 kW	2300-3000 1/min	10 meter	1814 kg
SG-45V	450 kN	100 kW	2300-3000 1/min	16 meter	2653 kg
SG-50V	500 kN	125 kW	2300-3000 1/min	16 meter	2658 kg
SG-60V	600 kN	134 kW	2300-3000 1/min	16 meter	2791 kg
SG-75V	750 kN	184 kW	2300-3000 1/min	16 meter	3708 kg





TAD

Movax teleskopisk jordbor er tilpasset arbeid i de fleste grunnforhold, også der det er liten plass. Kan leveres med ett eller to utskyt på teleskop.

MODELL	HULLDIAMETER	HULLDYBDE	MOMENT	HASTIGHET	VEKT
TAD-31S	400–1200 mm*	6,5 meter	30000 Nm	11–74 rpm	3400 kg
TAD-31L	400–1200 mm*	9 meter	30000 Nm	11–74 rpm	3500 kg
TAD-32	400–1000 mm*	9 meter	30000 Nm	11–74 rpm	3200 kg
TAD-51	400–1200 mm*	6 meter	50000 Nm	11–74 rpm	3200 kg

* Avhenger av masser og bor

MOVAX KONTROLLSYSTEM

Movax kontrollsystem MCS Pro er et avansert styresystem for effektiv, presis og lettere bruk av utstyret. Kan brukes på SG, TAD og DH. Systemet blir integrert i gravemaskinen slik at den kontrollerer skuffe- og stikkefunksjon. Utstyret kan da kjøres på automatikk. Nålens posisjon oppgis i Y og X akse.





MASKINMONTERT VIBROPLATE

Maskinmontert hydraulisk vibroplate fra Exero til gravemaskin forenkler komprimering av vanskelige områder og øker sikkerheten ved at personer ikke trenger å befinne seg i arbeidsområdet. Vibroplaten kan også brukes til og slå ned stolper. Vibroplaten er designet til å klare høye mottrykk og kan monteres under tiltrotator.

MODELL	LENGDE	BREDDE	HØYDE	VIB.KRAFT	OLJEMENGDE MIN/MAKS	VEKT
EX22	780 mm	450 mm	600 mm	2,5 tonn	20/45–250 l/min	190 kg
EX34	805 mm	525 mm	600 mm	3,4 tonn	31–250 l/min	210 kg
EX41	1040 mm	610/680 mm	720 mm	4,1 tonn	45–250 l/min	360 kg
EX65	1040 mm	750 mm	750 mm	6,5 tonn	70–250 l/min	475 kg

ASFALTSKJÆRER

Vi har lagerført solide og slitesterke asfaltskjærere. Med asfaltskjærer får du fine snitt og unngår fordyrende omkostninger med asfalt som graves vekk unødige.

MODELL	FESTE	DIMENSJON KNIV	VEKT
Asfaltskjærer	S40	400x8	40 kg
Asfaltskjærer	S50	450x10	55 kg
Asfaltskjærer	S60	450x10	65 kg
Asfaltskjærer	S70	450x10	70 kg



HJULLASTER / TRAKKTOR



BRØYTEUTSTYR

Lametal Oy utvikler og produserer STARK-arbeidsredskaper for hjullaster, traktorer og grave-maskiner. Bedriften har over 35 års erfaring i utvikling av ulike redskaper for snørydding og feiing. Lametal Oy har sitt hovedkontor i Lapinlahti, Finland, litt over 400 km nord for Helsingfors.

STARK U-PLOG

STARK U-plog med sine patenterte løsninger er en moderne fleksibel plog som kan brukes i ulike områder. Vingenes bevegelseshastighet og styrke forblir konstante i hele bevegelsesradiusen på 180°. Påmontert velgerventil med sikkerhetsventil beskytter u-plog, laster og redskapsbærer mot skader.

STARK RELAX U-plog med sin patenterte skjærutløsermekanisme, er denne ploget spesialkonstruert til å fjerne såle, samtidig som den utløser dersom det dukker opp hindring. På RELAX U-ploget er skjærvinkelen 27°, som gjør ploget lett og bruke.



SPESIFIKASJONER

STARK U-PLOG

MODELL	BR. MIDTSEKSJ.	BR. VINGE	MIN. ARBEIDSBR.	ARBEIDSBR.	VEKT
UA2800/1500	1500 mm	700 mm	1410 mm	2940 mm	650 kg
UA3200/1800	1800 mm	700 mm	1500 mm	3320 mm	930 kg
UA3600/1800	1800 mm	900 mm	1500 mm	3720 mm	950 kg
UA3800/2400	2400 mm	700 mm	1970 mm	3930 mm	1030 kg
UA4200/2400	2400 mm	900 mm	1970 mm	4330 mm	1100 kg
UA4800/2400	2400 mm	1200 mm	1970 mm	4930 mm	1180 kg
UA4800/3000	3000 mm	900 mm	2460 mm	4940 mm	1180 kg
UA4200/2400H	2400 mm	900 mm	2160 mm	4330 mm	1750 kg
UA4800/2400H	2400 mm	1200 mm	2160 mm	4930 mm	1850 kg
UA4800/3000H	3000 mm	900 mm	2680 mm	4950 mm	1890 kg
UA5400/3000H	3000 mm	1200 mm	2680 mm	5550 mm	1920 kg
UA6000/3000H	3000 mm	1500 mm	2680 mm	6150 mm	1950 kg
UA6600/3000H	3000 mm	1800 mm	2680 mm	6750 mm	2350 kg

STARK RELAX U-PLOG

MODELL	BR. MIDT SEKSJ.	BR. VINGE	MIN. ARBEIDSBR.	ARBEIDSBR.	VEKT
UAR2950/1500	1500 mm	700 mm	1200 mm	2920 mm	690 kg
UAR3400/1500	1500 mm	900 mm	1500 mm	3365 mm	730 kg
UAR3750/1800	1800 mm	900 mm	1430 mm	3720 mm	810 kg
UAR4200/2400	2400 mm	900 mm	1970 mm	4330 mm	1140 kg
UAR4800/2400	2400 mm	1200 mm	1970 mm	4930 mm	1220 kg
UAR4800/3000	3000 mm	900 mm	2460 mm	4940 mm	1220 kg
UAR4200/2400H	2400 mm	900 mm	2160 mm	4330 mm	1820 kg
UAR4800/2400H	2400 mm	1200 mm	2160 mm	4930 mm	1890 kg
UAR4800/3000H	3000 mm	900 mm	2680 mm	4950 mm	1890 kg
UAR5400/3000H	3000 mm	1200 mm	2680 mm	5550 mm	1990 kg
UAR6000/3000H	3000 mm	1500 mm	2680 mm	6150 mm	2200 kg
UAR6600/3000H	3000 mm	1800 mm	2680 mm	6750 mm	2320 kg



STARK SNØ- OG LETTMATERIALSKUFFER

STARK snøskuffer er konstruert for å laste snø og andre lette materialer. Skuffen er laget av materialer i høy kvalitet og utviklet for å tåle hardt arbeid. Kan leveres med bolt-on stål.

MODELL	HØYDE	BREDDE	DYBDE	VOLUM	VEKT
LK700	830 mm	1700 mm	970 mm	0,70 m ³	280 kg
LK1100	1060 mm	1900 mm	1040 mm	1,10 m ³	300 kg
LK1300	1070 mm	2100 mm	1080 mm	1,30 m ³	320 kg
LK1600	1020 mm	2300 mm	1210 mm	1,60 m ³	490 kg
LK2000	1260 mm	2300 mm	1130 mm	2,00 m ³	650 kg
LK2500	1260 mm	2500 mm	1190 mm	2,50 m ³	700 kg
LK3000	1410 mm	2500 mm	1380 mm	3,00 m ³	820 kg
LK4000	1550 mm	2500 mm	1620 mm	4,00 m ³	920 kg
LK5000	1580 mm	2800 mm	1650 mm	5,00 m ³	1080 kg

STARK SANDSPREDER- SKUFF



STARK sandsprederskuffe er utstyrt med en knuseaksel og sikkerhetsnett som standard. Knuseakselen knuser frossen og klumpete sand, og sikkerhetsnettet forhindrer at store steiner o.l. trenger inn i sandvalsen. Mengden med sand kan justeres trinnløst med hjelp av reguleringsventilen.

STARK SANDSPREDERSKUFFE

MODELL	HØYDE	BREDDE	STRØBBREDD	VOLUM	VEKT
HK310	738 mm	1300 mm	1230 mm	0,30 m ³	250 kg
HK400	740 mm	1490 mm	1400 mm	0,40 m ³	320 kg
HK450T	560 mm	1600 mm	1400 mm	0,45 m ³	340 kg
HK560	820 mm	1790 mm	1700 mm	0,56 m ³	415 kg
HK710	830 mm	1790 mm	1700 mm	0,71 m ³	435 kg
HK1010	950 mm	2090 mm	2000 mm	1,00 m ³	540 kg
HK1400	1065 mm	2090 mm	2000 mm	1,40 m ³	577 kg
HK1800	1175 mm	2090 mm	2000 mm	1,80 m ³	700 kg
HK2200	1300 mm	2090 mm	2000 mm	2,20 m ³	755 kg
HK2600	1400 mm	2490 mm	2400 mm	2,60 m ³	950 kg
HK3010	1400 mm	2490 mm	2400 mm	3,00 m ³	1040 kg

STARK sandsprederhenger er utviklet for store strømråder. En sandsprederhenger er et riktig valg når områdene som skal strøs er store.

STARK SANDSPREDERHENGER

MODELL	HØYDE	BREDDE	STRØBBREDD	VOLUM	VEKT
VHK1800	1230 mm	1870 mm	1670 mm	2,50 m ³	900 kg
VHK2500	1230 mm	2150 mm	1970 mm	3,00 m ³	1020 kg

STARK V-PLOG

STARK vikeplog er en multifunksjonell plog for brøyting av ulike områder. Den robuste konstruksjonen, samt den optimale vekten, gjør at plogen er stabil å skyve. Plogen har både vertikal og horisontal pendling som sikrer et jevnt brøyteresultat også i høy hastighet. Påmontert velgerventil med sikkerhetsventil beskytter v-plog, laster og bærerredskap mot skader.



STARK V-PLOG

MODELL	HØYDE	VINGEBR.	MIN. ARB. BR	ARBEIDSBR.	VEKT
NL1700	740 mm	1700 mm	1420 mm	1780 mm	360 kg
NL2000	750 mm	2000 mm	1660 mm	2080 mm	380 kg
NL2200	750 mm	2200 mm	1820 mm	2290 mm	400 kg
NL2400	910 mm	2410 mm	2050 mm	2540 mm	590 kg
NL2600	920 mm	2630 mm	2170 mm	2700 mm	610 kg
NL2800	920 mm	2810 mm	2320 mm	2890 mm	710 kg
NL3000	920 mm	3010 mm	2480 mm	3090 mm	755 kg
NL3200	1070 mm	3260 mm	2560 mm	3320 mm	1045 kg
NL3600	1080 mm	3620 mm	2960 mm	3720 mm	1100 kg
NL4000	1080 mm	4020 mm	3360 mm	4120 mm	1150 kg

STARK RELAX vikeplog er den mest allsidige snøplogen i markedet. Med sin patenterte skjærutløsermekanisme, er plogen spesialkonstruert til å fjerne såle, samtidig som den utløser dersom det dukker opp hindring. På RELAX v-plogen er skjærvinkelen 27°, som gjør plogen lett og bruke.

STARK RELAX V-PLOG

MODELL	HØYDE	VINGEBR.	MIN. ARB. BR	ARBEIDSBR.	VEKT
NL2800R	1010 mm	2770 mm	2250 mm	2670 mm	800 kg
NL3100R	1130 mm	2990 mm	2570 mm	3070 mm	880 kg
NL3300R	1165 mm	3300 mm	2600 mm	3295 mm	1210 kg
NL3600R	1200 mm	3550 mm	2795 mm	3530 mm	1260 kg
NL4000R	1220 mm	4000 mm	3120 mm	3985 mm	1335 kg



STARK VINGESKUFF

STARK vingeskuff er et allsidig redskap til rydding av veier, parkeringsplasser, gårdsplasser og industriområder. Vingene på vingeskuffen er sylindredrevne, bevegelsesradiusen er 145°. Påmontert velgerventil med sikkerhetsventil beskytter skuffe, laster og bærerredskap mot skader.

MODELL	HØYDE	LENGDE	ARBEIDSBR.	KAPASITET	VEKT
SL1700/2900	760 mm	1750 mm	2900 mm	0,7 m ³	290 kg
SL2000/3200	970 mm	2000 mm	3200 mm	1,1 m ³	450 kg
SL2000/3200 Bobcat	810 mm	2000 mm	3200 mm	1,0 m ³	450 kg
SL2200/3600	970 mm	2200 mm	3500 mm	1,5 m ³	700 kg
SL2300/3700	1070 mm	2300 mm	3600 mm	2,0 m ³	840 kg
SL2500/3900	1070 mm	2570 mm	3900 mm	2,5 m ³	900 kg
SL2500/4300	1070 mm	2570 mm	4300 mm	2,5 m ³	950 kg
SL2600/4400	1320 mm	2730 mm	4400 mm	3,5 m ³	1150 kg
SL2600/4800	1320 mm	2730 mm	4800 mm	3,5 m ³	1280 kg
SL2800/5000	1330 mm	2860 mm	5000 mm	4,0 m ³	1305 kg
SL3000/5200	1420 mm	3120 mm	5200 mm	5,0 m ³	1450 kg

Vi har også ett stort utvalg veistål til ploger og skuffer. Dette finnes på side 100–102.

STARK FEIEKOST

Feiekosten har stor børstediameter. Børsten kan svinges hydraulisk til venstre-høyre. Fjæringen på børsten medvirker til at børsten holder seg stabil under kjøring. Roteringshastigheten kan reguleres trinnløst. Innfestingen er montert med bolter, og dette gjør det mulig for bruk på flere bæremaskiner. Sprutdeksel er standartutstyr på feievalsen. Børstelameller diameter 700 mm eller S-modellene 900 mm. Oljeflytbehov fra 40 til 120 l/min.

MODELL	ARBEIDSBREDDEN	BØRSTEDIAMETER	VANNBEHOLDER	VEKT
AH2000	2000 mm	700 mm	Ingen	390 kg
AH2500	2500 mm	700 mm	Ingen	410 kg

S-serie				
AH2500S	2500 mm	900 mm	255 l	530 kg
AH3000S	3000 mm	900 mm	255 l	590 kg





HOLMS FEIEUTSTYR

Holms ble grunnlagt i 1927 i Motala, Sverige, og leverer kvalitetsprodukter over hele verden. De produserer og selger feievalser, feiemaskiner og snøploger, og har markedets mest effektive renovasjonsutstyr for ulike typer behov.

Holms produserer kraftige feiemaskiner med oppsamling og flere ulike feievalser til bruk hele året. Produktene brukes til bl.a. snørydding og sandfeieing, og egner seg til traktorer, lastere, lastebiler og gravemaskiner. Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne det rette feieutstyret!

HOLM SH FEIEBØRSTE HEAVY

Holms SH kombinerer eleganse, innovasjon og funksjon for å gjøre det lettere for deg. Samlet sett er dette en feiebørste som er beregnet for de større bæremaskinene og som drives av bæremaskinens hydraulikk. Effektiv feievals av høy kvalitet for større lastemaskiner, traktorer og lastebiler.



HOLMS FEIEVALS LIGHT

Med vår Holms SL feievals kan du effektivt feie både grus og snø, noe som gjør den til et pålitelig verktøy året rundt. Denne feievalsens er beregnet for montering foran på mindre maskiner, og feievalsens drives av bærerens hydrauliske system. Støvvalsen kan også monteres på baksiden av holderen.



HOLMS FEIEMASKIN PH

Den mest populære feiemaskinen for hjullastere! Gjennom årene har det blitt gjort oppdateringer av de forskjellige delene av feieren, men de unike fordelene med feieren har alltid blitt bevart. Feieren er tilpasset større hjullastere. Kombiner feieren med én eller to sidebørster for et effektivt feieresultat. Vanntank og spylerampe følger med som standard.





STARK FEIEMASKIN M/OPPSAMLER

STARK feiekost med oppsamler er utviklet for effektiv og miljøvennlig rydding av veier, gater og gårdsplasser. Feiemaskiner av S-modellen har 900 mm lameller, og hovedkosten har stor arbeidsbredde. Vannsystemet gjør at støvet blir bundet. Sidekosten øker feiebredden. Kan også leveres med sidekost på begge sider. Oljebehovet på Stark er 40–120 liter på 200 bar. Kan leveres med 2 sidekoster og høytrykkspumpe.

MODELL	ARBEIDSBR.	ARBEIDSBR. SIDEBØRSTE	VANNBEH.	OPPSAMLERVOLUM	VEKT
KH1300	1300 mm	450 mm	155 l	280 l	570 kg
KH1600	1600 mm	450 mm	155 l	340 l	665 kg
KH1600S	1600 mm	450 mm	255 l	560 l	990 kg
KH2000S	2000 mm	450 mm	255 l	700 l	1070 kg
KH2500S	2500 mm	450 mm	255 l	1000 l	1450 kg

MEKANISKE PALLEGAFLER

Vi lagerfører solide mekaniske pallegafler til traktorer, hjullastere og gravemaskin, som oppfyller dagens høye krav til sikkerhet og kvalitet. Konstruksjonen av pallegaffelen gir fører optimal sikt på arbeidsplassen. Se spesifikasjoner for en indikasjon av hva vi har lagerført. Finnes i mange ulike bredder og utførelser. Flere varianter kan bestilles. Gaffelben er i henhold til ISO-standard, som gjør det enkelt å skaffe deler.

MODELL	KAPASITET	BREDDE	GAFFEL	FESTE	VEKT
Pallegaffel mekanisk	2500 kg	1200 mm	1200 mm	Trima	150 kg
Pallegaffel mekanisk	2500 kg	1200 mm	1200 mm	Ålø	150 kg
Pallegaffel mekanisk	2500 kg	1200 mm	1200 mm	A-feste	150 kg
Pallegaffel mekanisk	2500 kg	1200 mm	1200 mm	L30	150 kg
Pallegaffel mekanisk	5000 kg	1500 mm	1500 mm	L30	300 kg
Pallegaffel mekanisk	5000 kg	1500 mm	1500 mm	BM	300 kg
Pallegaffel mekanisk	8000 kg	2000 mm	1600 mm	BM	550 kg





HYDRAULISKE PALLEGAFFLER

Vi lagerfører solide hydrauliske pallegaffler til traktorer og hjullastere som oppfyller dagens høye krav til sikkerhet og kvalitet. Konstruksjonen av pallegaffelen gir fører optimal sikt på arbeidsplassen. Finnes i mange ulike bredder og utførelser. Flere varianter kan bestilles. Gaffelben er i henhold til ISO-standard slik at det enkelt kan skaffes deler. Finnes både med sideforskyvning og spredning.

MODELL	KAPASITET	BREDDER	GAFFEL	FESTE	VEKT
Pallegaffel hydraulisk	2500 kg	1500 mm	1200 mm	L30	200 kg
*Pallegaffel hydraulisk	5000 kg	1500 mm	1600 mm	L30/BM	340 kg
Pallegaffel hydraulisk	8000 kg	2000 mm	1600 mm	BM	410 kg
*Pallegaffel hydraulisk	8000 kg	2200 mm	1600 mm	BM	420 kg

*Lagerførte modeller

MEKANISKE/HYDRAULISKE KRANER

Vi har solide kranarmer til alle type hjullastere. Alle varianter er 3-delt og lagerførte. Containerkroker til hjullaster er også lagerført. Andre varianter kan skaffes.

MODELL	LØFTEKAPASITET MIN / MAKS	LENGDE MIN / MAKS	FESTE	VEKT
Kranarm hjullaster	1–2,2 tonn	1500–3750 mm	L30	200 kg
Kranarm hjullaster	1,6–5 tonn	2250–5000 mm	BM	440 kg

MODELL	LØFTEKAPASITET	FESTE	VEKT
Containerkrok	15 tonn	BM	170 kg



STEINKNUSER



MIDIPIERRE DT

Seppi MIDIPIERRE DT er en oppgradert versjon av den tidligere MIDIPIERRE. Den kommer med et nytt design, med en sterkere girkasse og flere knusere. Tekniske krav til drift av steinknuseren på en traktor er kryphastigheter og et hydraulisk 3-punktfeste. Knuser steiner opp til 20 cm og arbeidsdybde på opp til 12 cm. Kan leveres med et utvalg av ekstrautstyr.

MODELL	BREDDE	SLAGERE	EFFEKT	VEKT
MIDIPIERRE dt	175 cm	34 stk	100–180 Hk	2230 kg
MIDIPIERRE dt	200 cm	38 stk	100–180 Hk	2490 kg
MIDIPIERRE dt	225 cm	44 stk	100–180 Hk	2740 kg

MULTIFORST

Seppi MULTIFORST er en multifunksjonell steinfres. Den bearbeider jord og veier, og freser stubber og trær. Den er ideell for vedlikehold av grusveier, nydyrking, for utarbeidelse av skiløyper, samt opprydding etter hogst. Den er også en perfekt maskin når stubber og steiner skal fjernes.

Tekniske krav til drift av MULTIFORST er kryphastigheter på traktoren og 3-punktfeste. Knuser stein opp til 15 cm, freser trær opp til 25 cm i diameter, arbeidsdybde 25 cm og arbeidshastighet 0,5–2 km/t. Kan leveres med et bredt utvalg av ekstrautstyr.

MODELL	BREDDE	SLAGERE	EFFEKT	VEKT
MULTIFORST	200 cm	42 stk	140–180 Hk	2800 kg
MULTIFORST	225 cm	46 stk	140–180 Hk	2990 kg
MULTIFORST	250 cm	50 stk	140–180 Hk	3180 kg





SKUFFER

SKUFFER TIL HJULLASTER OG TRAKTOR

Vi lagfører ett stort antall skuffer til hjullaster og traktor.

Vi leverer alle typer hjullasterskuffer, både høytippende, for stein og flis.



TRANSPORTTANKER



55–110 L MED HJUL

EMILIANA SERBATOI har vært en ledende produsent av transport- og oppbevaringstanker de siste 30 årene.

Vi lagerfører diesel-, bensin- og AdBlue-tanker i størrelsen 55–110 liter. Leveres med manuell sveivepumpe, fyllpistol og 3 meter slange.

MODELL	VOLUM	BREDDE	HØYDE	LENGDE	VEKT
Bensin	55 liter	460 mm	900 mm	360 mm	8 kg
Bensin	110 liter	460 mm	1100 mm	440 mm	12 kg
Diesel	55 liter	460 mm	900 mm	360 mm	8 kg
Diesel	110 liter	460 mm	1100 mm	440 mm	12 kg
AdBlue	55 liter	460 mm	900 mm	360 mm	8 kg
AdBlue	110 liter	460 mm	1100 mm	440 mm	12 kg





220 L MED PUMPE

220 liter transporttank leveres med 12V pumpe – 40 liter pr. min. 4 meter fylleslange og automatisk fyllepistol, 4 meter strømledning med klemmer. Leveres med 2" fyllehull. Kan også monteres med digital litermåler. Spor til pallegaffel for enkel betjening. ADR-godkjent.

MODELL	VOLUM	BREDDE	HØYDE	LENGDE	VEKT
Bensin	220 liter	600 mm	620 mm	910 mm	24 kg
Diesel	220 liter	600 mm	620 mm	910 mm	24 kg
AdBlue	220 liter	600 mm	620 mm	910 mm	24 kg

440 L MED PUMPE

440 liter transporttank med låsbart lokk. Leveres med 12/24V pumpe – 40 liter pr. min.
4 meter fylleslange og automatisk fyllepistol, 4 meter strømledning med klemmer. Leveres med 2" fyllehull.
Kan også monteres med digital litermåler. Spor til pallegaffel for enkel betjening.
ADR-godkjent.

MODELL	VOLUM	BREDDE	HØYDE	LENGDE	VEKT
Diesel	440 liter	800 mm	785 mm	1200 mm	52 kg
AdBlue	440 liter	800 mm	785 mm	1200 mm	52 kg



FUEL PROOF har et etablert rykte som ledere innen drivstoffutstyr, med en kundebase som strekker seg over alle kontinenter og inkluderer mange av verdens største selskaper. De leverer systemer som er utformet for å gi bedre sikkerhet, levetid, brukervennlighet, pålitelighet og verdi for pengene.

ANLEGGSTANKER

Vi leverer et bredt utvalg anleggstanker i forskjellige størrelser og utførelser. Anleggstankene er ADR-godkjente transporttanker i stål med full oppsamling. Anleggstankene har en lang rekke produktfordeler som gir optimal transportsikkerhet og lagring av diesel.

Standardutstyr

- Solid og sikker konstruksjon i stål
- ADR-godkjent for transport av drivstoff på veien
- Låsbart lokk eller skap
- Løfteører og gaffellommer for sikker løfting og flytting
- Tur-/returkoblinger

Tilleggsutstyr

- Pumpeoppsett, fylleslange og fyllepistol
- Filter for vann og partikkel
- Telleverk til pumpe
- Løftekjetting 4-part
- Elektronisk overfyllingsvern



MODELL	VOLUM	HØYDE	BREDDE	LENGDE	VEKT
ADR-anleggstank 900 l, Diesel Cube u/pumpe, dbl.	900 l	1362 mm	1220 mm	1016 mm	440 kg
ADR-anleggstank 500 l, Diesel Cube u/pumpe, dbl.	500 l	1282 mm	1024 mm	784 mm	320 kg
ADR-anleggstank 250 l, Diesel Cube u/pumpe, dbl.	250 l	922 mm	1024 mm	784 mm	255 kg
ADR-anleggstank 3000 l, Diesel GT u/pumpe, dbl.	3000 l	1311 mm	1600 mm	2315 mm	860 kg
ADR-anleggstank 2000 l, Diesel GT u/pumpe, dbl.	2000 l	1311 mm	1261 mm	2315 mm	725 kg
ADR-anleggstank 1000 l, Diesel GT u/pumpe, dbl.	1000 l	1306 mm	1261 mm	1261 mm	470 kg
ADR-anleggstank 2500 l, Diesel FS u/pumpe, dbl.	2500 l	1693 mm	1489 mm	2600 mm	1000 kg
Anleggstank 4500 l, Diesel FS u/pumpe, dbl.	4500 l	1980 mm	1830 mm	2900 mm	1450 kg
Anleggstank 3000 l, Diesel FS u/pumpe, dbl.	3000 l	1809 mm	1625 mm	2600 mm	1210 kg
ADR-skogsstank 900 l, Diesel Cube u/pumpe, dbl.	900 l	2091 mm	1220 mm	1016 mm	511 kg

MODELL	PUMPE	L/MIN	FYLLE-SLANGE ¾"	TILPASSET AUT. PISTOL	FILTER VANN OG PARTIKKEL
Pumpeoppsett ADR 12/24V. 30/60 l/min	12/24V	30/60	4 m	Ja	Ja
Pumpeoppsett ADR e120. 100 l/min*	230V	100	4 m	Ja	Ja
Pumpeoppsett ADR p56. 50 l/min	230V	56	4 m	Ja	Ja
Pumpeoppsett ADR p72. 70 l/min	230V	72	4 m	Ja	Ja
Pumpeoppsett ADR bipumpe 12V. 80 l/min*	12V	80	4 m	Ja	Ja
Telleverk K24 m/display m-f diesel	-	-	-	-	-
Løftkjetting 4-part til ADR tank m/sjakler	-	-	-	-	-
Løftkjetting 4-part til ADR tank m/krok	-	-	-	-	-

* Kan monteres i FS-tanker.



ANLEGGSHENGER

Vi leverer et variert utvalg anleggshengere i forskjellige størrelser og utførelser. Anleggshengerne leveres med dobbelvegget ståltank for diesel eller diesel/AdBlue. De leveres også med ADR-godkjent anleggstank for transport av drivstoff på veien. Anleggshengerne har en lang rekke produktfordeler som gir optimal transportsikkerhet og lagring av diesel.

Standardutstyr

- Solid og sikker konstruksjon i stål
- Tilhenger med ramme, tillatt totalvekt 2000 kg
- Skvulpeskott
- ADR-godkjent for transport av drivstoff på veien
- Låsbart skap
- 4 løfteører og gaffellommer for sikker løfting og flytting
- Tur-/returkoblinger

Tilleggsutstyr

- Pumpeoppsett med filteroppsett, fylleslange og fyllepistol
- Filter for vann og partikkel
- Telleverk til pumpe
- Løftekjetting 4-part
- Elektronisk overfyllingsvern
- Forlenget skap for lengre slanger

MODELL	VOLUM	HØYDE	BREDDE	LENGDE	VEKT
ADR-anleggshenger 1000 l, Diesel FS u/pumpe, dbl.	1000 l	1609 mm	1730 mm	3214 mm	840 kg
ADR-anleggshenger 1000/200 l, Diesel/AdBlue FS u/pumpe, dbl.	1000/200 l	1609 mm	1730 mm	3214 mm	855 kg

MODELL	VOLUM FRA-TIL	INTEGRERT- TANK FOR ADBLUE	ENKEL/ DOBBEL AKSLING	UTVIDET KABINETT FOR LENGRE SLANGE
ADR-anleggshenger	500–2000 l	-	Ja	Ja
Anleggshenger	3000–9000 l	-	-	-
Anleggshenger med AdBlue	4000/500– 8000/1000 l	Ja	-	Ja

ANLEGGSHENGER FOR VANN

Et mobilt rengjøringsystem som er perfekt for en rekke bruksområder! Fuel Proofs serie mobile vanntanker med høytrykksspyler er ideell for en lang rekke bransjer. Den robuste polyetylentanken og galvaniserte rammen gir disse tilhengerne uovertruffen styrke og holdbarhet. De er tilgjengelige med enkel og dobbel aksling og et utvalg trykktankenheter og annet tilleggsutstyr.



Vera Tank AS er Norges ledende leverandør av tankløsninger for sikker lagring og transport av olje, drivstoff og kjemikalier. Vera Tank har vært med på å utvikle tanker i 50 år, og legger stor vekt på nyskaping og tilpasning av produkter til gjeldende regelverk.

STÅLTANK

Vera ståltank er en dieseltank i kraftig stålkonstruksjon med full oppsamling og nødvendige barrierer. Godt egnet for lagring av diesel på anleggsplassen.

Standardutstyr

- Dobbeltvegg med full oppsamling
- Overflyllingsvarsel
- Lekkasje-deteksjon i mellomrom
- Utvendig og innvendig korrosjonsbeskyttelse
- Tanksertifikat og gjeldende faremerking



Tilleggsutstyr

- Løftelommer for truck
- Overflyllingsvern mekanisk eller elektronisk
- Pumpebrakett montert til mannlukk
- Kabinett i stål – lite / kabinett i aluminium – stort
- Pumpeplattform for stående dispenser
- Pumpeoppsett med filterløsning for vann og partikkel
- Pumpeoppsett med loggføring



MODELL	VOLUM	DIAMETER	LENGDE	VEKT
Ståltank 5 000 l, diesel Ø1530, dbl.	5000 l	1530 mm	3120 mm	1350 kg
Ståltank 7 000 l, diesel Ø1530, dbl.	7000 l	1530 mm	4300 mm	1800 kg
Ståltank 10 000 l, diesel Ø1930, dbl.	10000 l	1930 mm	3910 mm	2400 kg
Ståltank 15 000 l, diesel Ø1930, dbl.	15000 l	1930 mm	5480 mm	3150 kg
Ståltank 20 000 l, diesel Ø2320, dbl.	20000 l	2320 mm	5090 mm	4000 kg
Ståltank 25 000 l, diesel Ø2320, dbl.	25000 l	2320 mm	6590 mm	4600 kg
Ståltank 30 000 l, diesel Ø2320, dbl.	30000 l	2320 mm	7490 mm	5200 kg
Ståltank 40 000 l, diesel Ø2320, dbl.	40000 l	2320 mm	9990 mm	6500 kg
Ståltank 50 000 l, diesel Ø2320, dbl.	50000 l	2320 mm	12490 mm	7750 kg
Ståltank 60 000 l, diesel Ø2530, dbl.	60000 l	2530 mm	10050 mm	8900 kg

CONTAINER MED ADBLUE

Vera Tank tilbyr flere løsninger for AdBlue i container. Containeren kan bygges opp etter kundens ønske med riktige produkter til ulike behov.

Standardutstyr

- Dobbeltvegg med full oppsamling
- Overflyllingsvarsel
- Utvendig og innvendig korrosjonsbeskyttelse
- Tanksertifikat og gjeldende faremerking
- Oppsamling under lufting

Tilleggsutstyr

- Overflyllingsvern, mekanisk eller elektronisk
- Pumpeoppsett med filterløsning for vann og partikkel for diesel
- Pumpesett for AdBlue
- Pumpeoppsett med loggføring
- Oppvarmet rom for AdBlue



MODELL	VOLUM	HØYDE	BREDDE	LENGDE	VEKT
ADR-anleggscontainer 1000 l, diesel u/pumpe, dbl.	1000/200 l	1700 mm	1450 mm	2190 mm	1120 kg
ADR-anleggscontainer 2000 l, diesel u/pumpe, dbl.	2000/200 l	1700 mm	1450 mm	2190 mm	1410 kg
Containertank ISO 10'	5000/1000 l	2590 mm	2440 mm	3050 mm	*
Containertank ISO High Cube 10'	5700/1000 l	2890 mm	2440 mm	3050 mm	*
Containertank ISO 20'	17000/1000 l	2590 mm	2440 mm	6060 mm	*
Containertank ISO High Cube 20'	19700/1000 l	2890 mm	2440 mm	6060 mm	*
Containertank ISO 40'	41800/1000 l	2590 mm	2440 mm	12190 mm	*
Containertank ISO High Cube 40'	47000/1000 l	2890 mm	2440 mm	12190 mm	*

* Avhengig av valgt løsning.

SLITESTÅL / SLITTEDELER



SKUFFETENNER

Vi har et godt utvalg med tenner til din gravemaskin. CAT K-serie, CAT J-serie, Komatsu K-Max, Kombi parts, Esco, KVX, for å nevne noe.




UNDERSTELL

Vi leverer komplette understell til alle typer gravemaskiner og dosere, samt understellsdeler som kjeder, belter, ruller, sprocket og ledehjul. Kvalitetsprodukter fra europeisk produsent. Rask levering på ikke-lagerførte deler.



VEISTÅL

OLOFSFORS AB holder til i Nordmaling i Sverige og har siden 1762 produsert kvalitetsstål i verdensklasse.

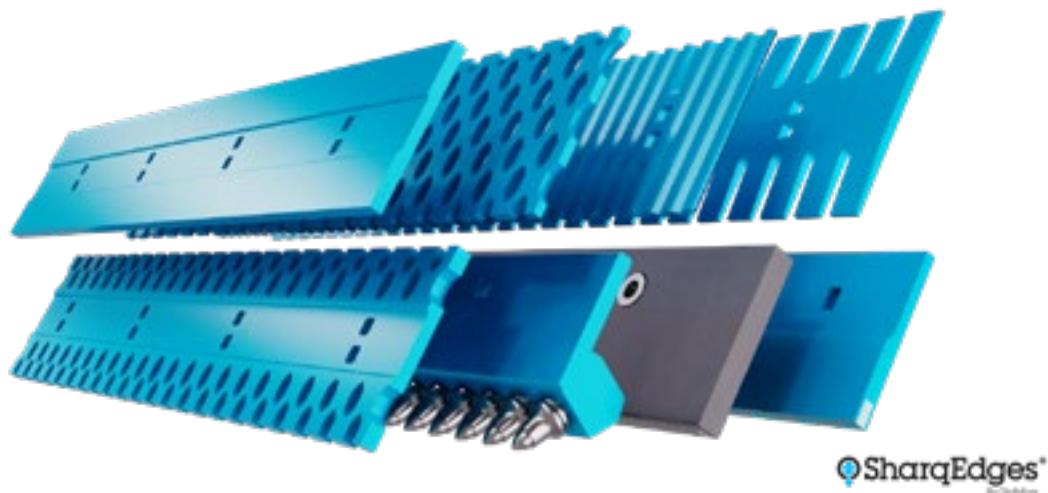

P300

P300 plane og endebøyde skjær er et skjærende veistål for alle typer ploger, underskjær og veihøvel. P300 kan brukes på snø og is så vel som grus. Stålet kan reguleres, noe som gjør at du kan bruke opp til 75 % av stålet før du må bytte. Kan leveres i tykkelser fra 9 mm til 16 mm, c/c 305 mm.


MODELL	BREDDE	TYKKELSE	LENGDE	VEKT
P300 Sharq	240 mm	10 mm	692 mm	8,40 kg
P300 Sharq	240 mm	10 mm	792 mm	9,60 kg
P300 Sharq	240 mm	10 mm	915 mm	11,05 kg
P300 Sharq	240 mm	10 mm	1220 mm	14,73 kg
P300 Sharq	240 mm	10 mm	1525 mm	18,42 kg

MODELL	BREDDE	TYKKELSE	LENGDE	VEKT
P300 endebøyd	240 mm	10 mm	863 mm	11,55 kg
P300 endebøyd	240 mm	10 mm	995 mm	13,44 kg
P300 endebøyd	240 mm	10 mm	1270 mm	16,81 kg

Planskjær

Vi har til en hver tid stort utvalg av stål på lager. Oversikten under viser et utdrag lagerførte plane og endebøyde skjær. Ta kontakt for andre typer eller mål. Kan levere stål i tykkelser fra 6 mm til 20 mm. Mål c/c 305 mm, stålet er vendbart.

MODELL	BREDDE	TYKKELSE	LENGDE	BOLTHULL	VEKT
Planskjær	200 mm	12 mm	605 mm	4x2	11,19 kg
Planskjær	200 mm	12 mm	692 mm	3x2	12,84 kg
Planskjær	200 mm	12 mm	792 mm	3x2	14,73 kg
Planskjær	200 mm	12 mm	915 mm	3x2	17,03 kg
Planskjær	200 mm	12 mm	1220 mm	4x2	22,71 kg
Planskjær	200 mm	12 mm	1525 mm	5x2	28,39 kg
Endebøyd	200 mm	12 mm	740 mm	3x2	14,80 kg
Endebøyd	200 mm	12 mm	840 mm	3x2	16,83 kg
Endebøyd	200 mm	12 mm	965 mm	3x2	19,10 kg
Endebøyd	200 mm	12 mm	1280 mm	4x2	25,00 kg

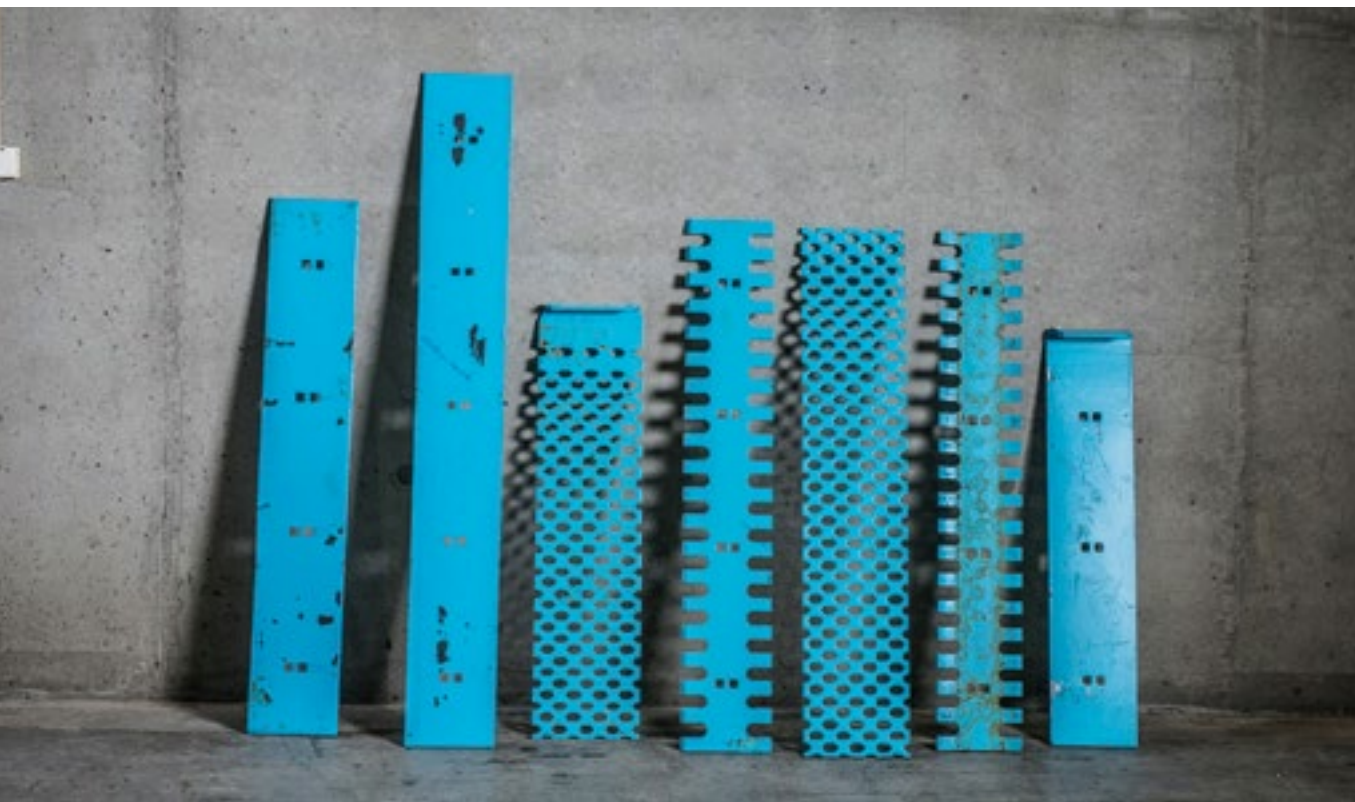

ISRIVERSKJÆR

Olofsfors plane isrivere kommer i flere forskjellige typer. Blant annet med 16 mm eller 30 mm tannluke. Stålhårdhet OF500, c/c 305 mm. Alle er vendbare. Vi har også buet isriverskjær på lager.

MODELL	BREDDE	TYKKELSE	LENGDE	BOLTHULL	VEKT
Isriver plan, 16 mm tannluke	240 mm	11/5 mm	915 mm	3x2	13,10 kg
Isriver plan, 16 mm tannluke	240 mm	11/5 mm	1220 mm	4x2	17,21 kg
Isriver plan, 16 mm tannluke	240 mm	11/5 mm	1525 mm	5x2	21,52 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke	198 mm	12 mm	1220 mm	4x2	14,44 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke	198 mm	12 mm	1525 mm	5x2	18,08 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke	200 mm	12 mm	915 mm	3x2	12,20 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke	200 mm	12 mm	1220 mm	4x2	16,30 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke	200 mm	12 mm	1525 mm	5x2	20,40 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke	200 mm	16 mm	792 mm	3x1	13,62 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke	200 mm	16 mm	915 mm	3x1	15,69 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke	200 mm	16 mm	1220 mm	4x1	20,75 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke	200 mm	16 mm	1525 mm	5x1	25,87 kg

MODELL	BREDDE	TYKKELSE	LENGDE	BOLTHULL	VEKT
Isriver buet, 16 mm tannluke	193 mm	12 mm	1220 mm	4x2	15,57 kg
Isriver buet, 16 mm tannluke	193 mm	12 mm	1525 mm	5x2	21,63 kg
Isriver buet, 30 mm tannluke	193 mm	12 mm	1220 mm	4x2	14,65 kg
Isriver buet, 30 mm tannluke	193 mm	12 mm	1525 mm	5x2	19,04 kg

SLITESTÅL

Olofsfors slitestål har et eget navn – Bruxite. Vi har et godt utvalg av skjærstål på lager, se under spesifikasjoner for lagerførte varer. Bruxite XT er et eget stål innen Bruxite-familien, utviklet for å klare de ekstremt tøffe kravene som stilles for skuffefronter i tykkelsen i 50 mm eller tykkere.

Kan kappes etter dine mål og ønsker. Bruxite finnes i en rekke mål og dimensjoner, fra 12 mm til 70 mm.



FRONTSTÅL

MODELL	BREDDER	TYKKELSE	LENGDE	VEKT
Frontstål	150 mm	16 mm	6100 mm	106,93 kg
Frontstål	200 mm	20 mm	6100 mm	180,88 kg
Frontstål	250 mm	25 mm	6100 mm	283,84 kg
Frontstål	300 mm	30 mm	6100 mm	408,89 kg
Frontstål	300 mm	35 mm	6100 mm	473,69 kg
Frontstål	400 mm	40 mm	6000 mm	719,20 kg
Frontstål XT	300 mm	50 mm	6000 mm	657,50 kg
Frontstål XT	500 mm	50 mm	3560 mm	683,00 kg
Frontstål XT	400 mm	60 mm	2000 mm	351,00 kg
Frontstål XT	700 mm	60 mm	4000 mm	1270,00 kg
Frontstål XT	750 mm	70 mm	2250 mm	876,00 kg

SLITESTRIPS

Vi har slitestrips på lager til en hver tid. Tykkelser fra 10 mm til 30 mm. På spesialbestilling kan det lages tykkere dimensjoner. Se under for spesifikasjoner, der noe av det vi har lagerført er nevnt. Kan kappes etter dine mål og ønsker.



MODELL	BREDDE	TYKKELSE	LENGDE	VEKT
Slitestrips	61 mm	10 mm	3050 mm	14,60 kg
Slitestrips	80 mm	10 mm	6100 mm	38,31 kg
Slitestrips	100 mm	10 mm	6100 mm	47,89 kg
Slitestrips	100 mm	16 mm	6100 mm	76,62 kg
Slitestrips	100 mm	20 mm	6100 mm	95,77 kg
Slitestrips	150 mm	16 mm	6100 mm	114,92 kg
Slitestrips	150 mm	20 mm	6100 mm	143,66 kg

SLITEPLATE

Bruxite og Bruxite XT sliteplater innehar en meget god kvalitet og gode sveiseegenskaper. Platene kan kappes etter dine mål og ønsker.



MODELL	BREDDE	TYKKELSE	LENGDE	VEKT
Sliteplate	1000 mm	8 mm	3650 mm	229 kg
Sliteplate	1000 mm	10 mm	3650 mm	287 kg
Sliteplate	1000 mm	12 mm	3650 mm	344 kg
Sliteplate	1000 mm	15 mm	3650 mm	430 kg
Sliteplate	1000 mm	20 mm	3650 mm	573 kg
Sliteplate	1000 mm	25 mm	3650 mm	716 kg
Sliteplate	1000 mm	30 mm	3650 mm	859 kg
Sliteplate	1000 mm	35 mm	3650 mm	1003 kg
Sliteplate	1000 mm	40 mm	3650 mm	1146 kg
Sliteplate	1000 mm	50 mm	3650 mm	1432 kg
Sliteplate XT	1000 mm	50 mm	3650 mm	1432 kg

BORSTÅL

Epiroc tilbyr utelukkende høykvalitetsprodukter produsert i Sverige, som er designet for optimal ytelse. De har markedets bredeste program innen borstål og tilhørende utstyr, som betyr flere valgmuligheter for deg.

Vi har forhandleravtale med Epiroc, og har et stort utvalg av borkroner, bornakker, borstenger, skjøtestenger og overgangshylser på lager.



ANNET UTSTYR



AL-LIFT VAKUMLØFTER

AL-Lift har siden 2012 levert løfteutstyr til industri og anleggsbransjen.

Vi leverer vakumløftere med løftekapasitet fra 200 kg til 2000 kg, se tabell for spesifikasjoner.

Kan leveres med et utvalg av sugekopper og motorer.

Vi lagerfører mekaniske steinklyper til å henge i kjetting.

MODELL	LØFTEKAPASITET	KLEMOMRÅDE	VEKT
AL-150M	150 kg	0–350 mm	6 kg
AL-200AUT	200 kg	0–350 mm	12 kg
AL-600AUT	600 kg	50–600 mm	40 kg

MODELL	LØFTEKAPASITET	VAKUMPUMPE	MOTOR	VEKT
AL-Butler 200	200 kg*	2 m ³ /time	Batteri 12V	15 kg
AL-Dynamic 500	500 kg*	3,5 m ³ /time	Batteri 12V	34 kg
AL-Dynamic 1000	1000 kg*	35 m ³ /time	Honda 2,8 hK	67 kg
AL-Blazer 2000	2000 kg*	90 m ³ /time	Bensin/Strøm/Diesel	360 kg

*Vekt oppgitt uten sugekopp





BUTTI

BUTTI feieutstyr blir produsert i Italia. Enkelt feieutstyr til bruk på pallegaffel, truck, hjullaster og gravemaskin. Spesielt godt egnet til gjenvinningsstasjoner og skraphandlere. Butti leverer også magnet til bruk for oppsamling av mindre metall- og stålbitar.

MODELL	LENGDE	BREDDE	HØYDE	VEKT
Compact 3 rader stålkost	2000 mm	500 mm	440 mm	212 kg
Classic 6 rader stålkost	2000 mm	950 mm	440 mm	402 kg
Large 6 rader stålkost	2500 mm	950 mm	440 mm	503 kg
X-Large 6 rader stålkost	3000 mm	950 mm	440 mm	578 kg
Eco strong classic PP	2000 mm	920 mm	460 mm	245 kg
Magnet	1560 mm	523 mm	280 mm	165 kg
Magnet spesial	2500 mm	523 mm	280 mm	300 kg
Magnet spesial	4000 mm	523 mm	280 mm	460 kg

TRACKGRIP

Vi er forhandlere av isgripere fra TrackGrip i New Zealand. God passform og lette å montere. Bearbeidet i Hardox. God grip både sideveis og i lengderetning.

MODELL	BREDDE	MASKINVEKT
Ice Grippa Med Heavy*	450 mm	4,0–10 tonn
Ice Grippa Heavy Duty*	600 mm	10–40 tonn
Ice Grippa Heavy Duty	700 mm	20–40 tonn

* Lagerførte varer





DYNASET HMG PRO

Vi lagfører Dynaset HMG PRO generatorer for montering på gravemaskin. HMG PRO er en kompakt, hydraulisk magnetgenerator som kan bli montert hvor som helst på gravemaskin. Med sin demagnetiseringstid på bare 0,8 sekunder er HMG PRO verdens raskeste. Tilgjengelige modeller fra 3 kW til 30 kW.

MODELL	EFFEKT	SPENNING	VEKT
HMG PRO 3	3 kW	220 V	43 kg
HMG PRO 6	6 kW	220 V	43 kg
HMG PRO 10	10 kW	220 V	68 kg
HMG PRO 12	12 kW	220 V	100 kg
HMG PRO 15	15 kW	220 V	145 kg
HMG PRO 20	20 kW	220 V	163 kg
HMG PRO 30	30 kW	220 V	175 kg

DYNASET HPW DUST

Vi har Dynaset HPW Dust til støvdemping for gravemaskinmontering. Det kan også leveres med høytrykkssteaming.

MODELL	MENGDE	MAKST RYKK	VEKT
HPW DUST 200	30 l / min	200 bar	8 kg
HPW DUST 200 DOUBLE DUST	30 l / min	200 bar	8 kg
HPW DUST 220 DOUBLE DUST	50 l / min	220 bar	18 kg
HPW DUST 180 DOUBLE DUST	90 l / min	180 bar	28 kg
HPW DUST 130 DOUBLE DUST	180 l / min	130 bar	35 kg

Vi er Dynaset-forhandler og leverer mange andre nyttige produkter. Ta kontakt for mer informasjon.





GENERATOR

Honda transportable generatorer er utviklet for daglig bruk, eller for hyppige enkeltjobber som vanligvis involverer håndholdt verktøy. Enkle å betjene.

I tillegg kan generatorene kobles sammen og brukes parallelt, for å øke den totale effektkapasiteten uten at det trengs en større generator.

Den siste modellen i serien QEP S har et støydempende design, som gir enda lavere støynivåer.

MODELL	KONT. EFFEKT	SPENNING	MOTOR	DRIVSTOFF	VEKT
EU10i	900 W	230 V	GXH50	Bensin	13 kg
EU22i	1800 W	230 V	GXR120	Bensin	21 kg
EU30is	2800 W	230 V	GX200	Bensin	61 kg
EU70is	5500 W	230 V	GX390	Bensin	118 kg

VEDLIKEHOLD

Vi leverer alle typer oljer, fett og annet materiell til vedlikehold av anleggsmaskiner.



MEISEL

Vi har meisler av beste kvalitet, til de fleste hydrauliske hammertyper, på lager. Epiroc, Rammer, Cat, Montabert, Furukawa, Volvo, Soosan, m.fl.

Produsert av en av de største meiselprodusentene i Europa.

Vi har også mulighet til å spesiallage meisler etter ønske.





SMØREPASTA TIL SLAGHAMMERE

Vi har smørefett på lager til de fleste hammere, D&A, Epiroc, Furukawa, Montabert og Rammer, for å nevne noen. Smørepasta med høy kvalitet.

2-hånds fettpresser for enkel, sikker og renslig smøring av maskiner og utstyr, er også lagerført. TUV-testet og GS-merket.



ATLAS COPCO

Vi leverer energilagringssystemer, generator- og kompressorløsninger fra Atlas Copco.

Den nye ZenergiZe-energilagringsserien er utviklet med tanke på bærekraft, og hjelper med å redusere drivstofforbruket og CO₂-utslippene dramatisk, samtidig som det gir optimal ytelse med null støy og praktisk talt ikke noe vedlikehold. ZenergiZe kan kobles til nettstrøm eller til aggregat, når nettstrøm ikke er tilgjengelig.

Diesलगенерatorene fra Atlas Copco er stillegående generatore som er mindre plasskrevende, reduserer utslippene, har raskere plug-and-play og forbedret drivstofføkonomi.


De fleksible, mobile luftkompressorene har mange bruksområder og er tøffest i klassen. De er enkle å transportere, enkle å bruke og er robuste, driftssikre og drivstoffeffektive.



DELELAGER

Siden nedetid kan innebære betydelige merkostnader og forsinket produksjon, lagfører vi et stort utvalg av reservedeler. Skulle vi mangle en del, gjør vår deleansvarlig alt for rask levering av deler inn til lager. Med AgderGruppen som partner er din virksomhet alltid i gang.



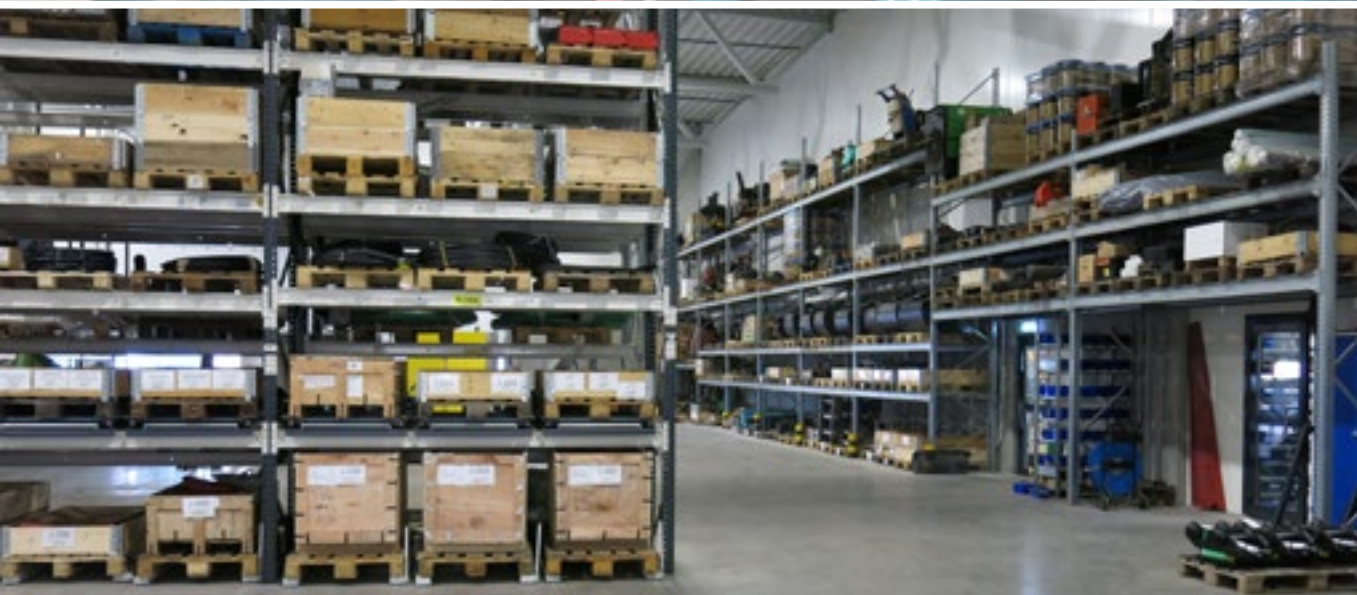

UTLEIE





ANLEGGSMASKINER

- DUMPER
Hjuldumper 2–45 tonn
Beltedumper 700 kg–20 tonn
Tippruck 37–65 tonn
Selvlastere
Motoriserte trillebårer
- GRAVEMASKIN
Minigravere 1–10 tonn
Gravemaskiner 14–100 tonn
- DOSER
- VALS
Singelvals 1,5–26 tonn
Tandemvals 1,5–2,5 tonn
- HJULLASTER



TUNNELUTSTYR

- LIFTBILER
- TUNNELLASTER
- BORERIGGER
1-, 2- og 3-boms
- Betongsprøyterigger, injeksjonsrigger, bolterigger, vannrenseanlegg, vannrør, pumper, m.m.



For priser og leievilkår, kontakt oss på rental@agder-gruppen.no



SIKTE- OG KNUSEVERK

Vi har maskiner fra Powerscreen, verdens ledende produsent av mobile sikte- og knuseverk, til utleie.



BIL

- Pick-up
- Varebil
- ADR-biler
- 9-seter mannskapsbil
- Ladebil
- Administrasjonsbil



TRAKTOR

Vi har flere typer store traktorer for utleie, blant annet Fendt 826 og John Deere 6250R. Kan leveres med flere typer tilbehør, alt fra tilhengere til feieustyr, brøyteustyr og skuffer.



ELEKTRO

- Aggregat
- Byggeskap
- Kabeltrommel
- Måleceller
- Trafoer
- Vifter



TELETINER

Vi har tilhengermonterte teletinere hvis du trenger raskt hjelp til å tine frossen grunn.



TILHENGER

- Maskinhengere
- Varehengere
- ADR-godkjente tilhengere
- Tilhenger til hjulgravere



CONTAINERE

Vi har containere i ulike størrelser, til de fleste formål, bl.a,

- Verksted-/servicecontainere
- Renseanlegg
- Redningsrom
- Div. tekniske containere



PUMPER

Vi har et stort utvalg forskjellige pumper, og løser oppgaven ut i fra hver enkelt forespørsel.

- Lensepumper
- Dieseldrevne vann- og slampumper
- Elektriske lensepumper fra små 1-fas pumper til store 3-fas pumper med stor løftehøyde
- Elektriske slampumper i ulike størrelser
- Høytrykkspumper for levering av vann
- Rørgater og slangeopplegg – utleie og salg



TRANSPORTTANKER

Vi har tanker fra kvalitetsleverandørene FuelProof og Emiliana Serbatoi til utleie!

- Stasjonære drivstoffkuber
- Dobbelvegget generatortanker
- Stasjonære drivstofftanker
- Dobbelvegget drivstofftank
- Mobile dieseltankhengere
- Transporttanker
- Trykktankhengere



Vi har hammere fra 140 kg til 10 000 kg, med stort utvalg av festeplater.



Både tømmer- og universalklyper fra 2 t til 50 t maskin.



Stålsakser fra S50 til G90, samt OQ 60, 70, 80 og 90 fester.



Dyrkeskuffer fra S60 til S70 fester.



Pallegafler og kranarmer
med L30 og BM fester.



Krattknuser og stubbefreser fra S60 til G90
fester.



Pallegafler, dekkejibber, rippertenner
og smalskuffer fra S50 til S70 fester.



Pizzahjul fra S60 til S70 fester.



Feiekost, S50 til S70 og BM fester.



Betongtygger fra S60 til G90, samt OQ 60, 70, 80 og 90 fester.



Magneter fra S60 til G90 fester.



Asfaltfres fra S50 til S70 fester.



Riveklype med med rotasjon, fra S60 til G90, samt OQ 60, 70, 80 og 90 fester.



Spunt S70, 20–30 t maskin.



Vibroplate fra S50 til S70 fester.

TUNNEL



TL2000 under produksjon på fabrikk.



TL2000 lastemaskin

AgderGruppen har gjennom tre år, sammen med høyt kvalifiserte partnere, drevet med utvikling av en fossilfri lastemaskin.

TL2000 er markedets eneste 100 % elektriske lastemaskin, med både batteri- og 1000V-drift. Denne er opptil 40 % mer energieffektiv enn de lastemaskinene som løfter massene, og har et hydraulikksystem som gir en høy virkningsgrad.


Maskinen har få og enkle arbeidsbevegelser, og blir med dette en sikker maskin. Den kan fjernstyres og på sikt gjøres autonom. Maskinen kan utstyres med totalstasjon samt fullt instrumenteres med sensorer på aggregat, lastebord og utstyres for fremtidens driftsmetoder og krav. Med sensorer på maskin vil det gi nøyaktig lasting, samt man kan gjøre kontroller av profil og ligg/grøft underveis.

TL2000 er unik til bunnrensk, ved at man kjører inn og rensker med seg utover. Dette gir økt sikkerhet samt en enorm kapasitet sammenlignet med dagens metoder. Maskinen er også utmerket til pigging, der man pigger 100 % elektrisk. Dette fjerner behovet for piggemaskin og hjullaster til å fjerne røysa.

Lastekapasiteten på TL2000 er 2000 tonn / time ved 60 % conveyerhastighet. Med optimalisert lastebord og med 70 tonn skyvekraft vil denne maskinen være den mest effektive i markedet. Lastebordet kan tilpasses flere typer tunneler.

TL2000 lastemaskin

- Servicevennlig og sikker for servicepersonell.
- Alle servicetilkomstpunkter er med plattform og rekkverk.
- Batteri- og 1000V-drift. Kan belte opptil 2 timer på batteri ved valg av stor batteripakke.
- Er utstyrt med vannpumpe og støvdempingssystem, og i tillegg kan den utstyres med «water scaling»-system.
- Sikker tilkomst til hytte, hytte kommer ned til operatør, ergonomisk tilpasset alle arbeidsoppgaver.
- Graveaggregat kan tilpasses tunnel og størrelser.
- Lastebord og belteutkast kan byttes ut og tilpasset tunnelvernsnitt og størrelse på det det lastes på.
- Servicevennlig og effektiv conveyer, lett å bytte slitekomponenter.
- Lang levetid.

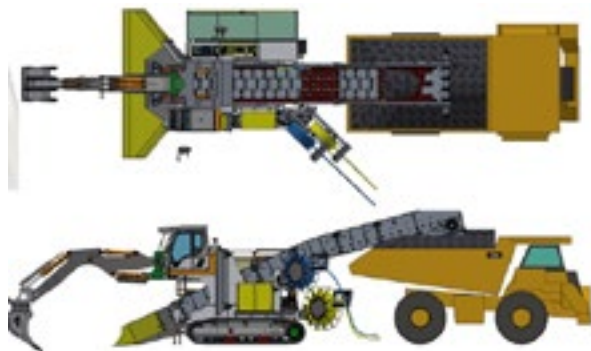

T.v.: Illustrasjon, lasting fra TL2000 på CAT 775G.

T.h.: TL2000 under produksjon på fabrikk.





A-LIFT 1000 arbeidsplattform

A-Lift 1000 er en robust, velutprøvd og moderne arbeidsplattform for tunnel. Den er en lett bevegelig og sikker enhet for service- og monteringsarbeid, og den er beregnet på arbeid på byggeplasser, tunneler og operasjoner langs vei. Plattformen kan senkes ned til bakken for lasting og lossing av varer og har en

lastekapasitet på 1000 kg og en rekkevidde på 13 meter fra bakkenivå. Alle bomoperasjoner er radiostyrt, og kjøretøyet er utstyrt med fjernkontroll for enkel håndtering. A-Lift 1000 kan utstyres med forskjellig tilbehør for å skreddersy etter kundenes behov. Kjøretøyet er CE-godkjent og godkjent for veitrafikk i skandinaviske land.





AG4000 injeksjonsrigg

AG4000 er en firelinjers injeksjonsrigg, montert på et Mercedes-chassis, med stort fokus på operatørsikkerhet. Operatørkabinen er ROPS- og FOPS-godkjent, og er montert i front av containeren. Kabinen drives sideveis ut av containeren ved hjelp av hydraulikk. Dette gir god oversikt og høy sikkerhet under drift.

Riggen har fokus på kundens behov, og er designet og bygget sammen med sluttbruker. Den er enkel å bruke, enkel å holde ren og enkel å vedlikeholde. Det er brukt kvalitetskomponenter i konstruksjonen, som gir den høy driftssikkerhet og lang levetid.






Gyseflak

Vi kan tilby gysepumper, både elektrisk og dieseldrevet, i ulike typer og størrelser. Disse pumpene kan også benyttes til injeksjon av byggegrøper og andre mindre injeksjoner med trykk opp til 40 bar.

Flakene kan tilpasses alle typer lastbærer, fra små til store hjullastere. Vi kan også tilby flak tilpasset mindre lastebiler for kjøring mellom ulike steder.






SLANGESERVICE

Agder Slangeservice leverer alle typer industri-slanger og koblinger til våre kunder, fra standard-produkter til komplette, skreddersydde løsninger innen bl.a. hydraulikk, drivstoff, trykkluft og vann.

Vi fokuserer alltid på kundens behov, og høy

kompetanse, lang erfaring, et bredt spekter av kvalitetsprodukter og moderne lokaler gjør at våre kunder velger oss om igjen. Kvalitet skal være et gjennomgående tema for våre produkter, tjenester og medarbeidere.

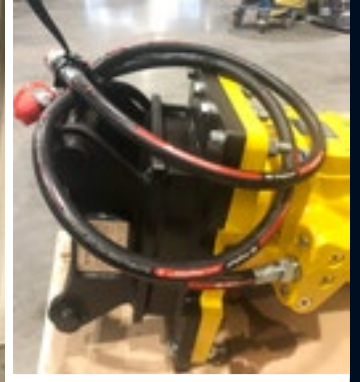



SLANGESERVICE

I tillegg til slangeverksted i Viken og Kristiansand, har vi også butikk i Kristiansand, der vi tilbyr et bredt spekter av materiell til landbruk, entreprenører, tradisjonell industri, offshore og næringsmiddelindustri.



Vi jobber systematisk og langsiktig med tiltak innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, og i desember 2021 ble vi Miljøfyrtårn-sertifisert.





DØGNSERVICE

Vi har døgnåpen slangeservice i utvalgte områder.
Ring 921 18 000 ved akutte slangesituasjoner.

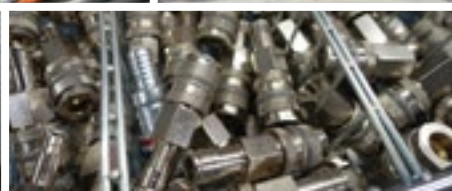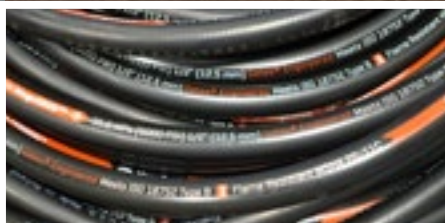


MASKINTRANSPORT

Trenger du maskintransport i Norge eller utlandet? Vi tar på oss alle typer oppdrag innen tungtransport, og har flere biler og sjåførere som står klare til frakte maskinene dine trygt dit de skal. Våre sjåførere sørger for at lasten er sikret og transporteres etter de krav som stilles. Vi har lang erfaring innen maskintransport og kan tilby rask levering til konkurransedyktige priser.

Følgebiltjeneste

Vi har også følgebiler med erfarne sjåførere tilgjengelig de gangene det er behov for det. Det er krav om følgebil når det transporteres gjenstander med bredde over tre meter eller lengde på maks 23,5 meter.

Ta kontakt på transport@agder-gruppen.no

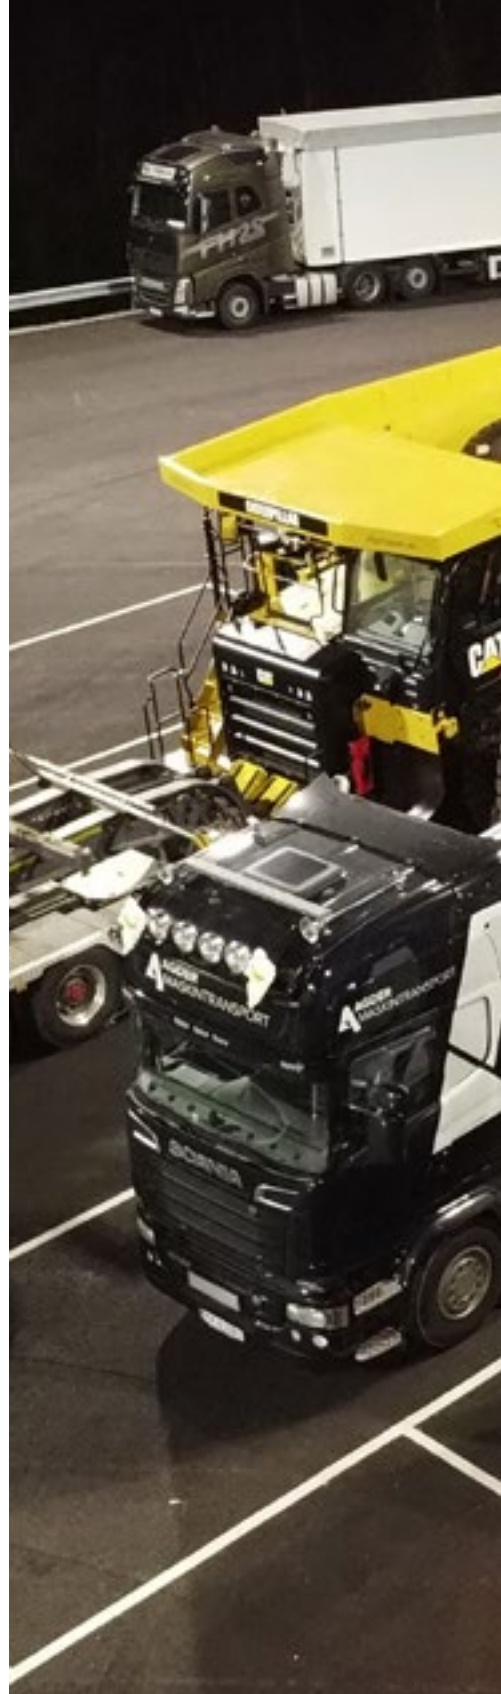





AGDERGRUPPEN VEST

I Førde ligger AgderGruppen Vest, og er entreprenørenes knutepunkt i region vest. Vi er totalleverandør av AgderGruppens sortiment innen maskiner, utstyr, utleie, m.v.


I tillegg har vi et bredt utvalg utstyr til anleggsbransjen, verksted og industri, og er en stor leverandør av bl.a. klær, sko, verneutstyr, smøremidler, kjemi, verktøy og forbruksmateriell.





**WACKER
NEUSON**
all it takes!







AGDERGRUPPEN

www.agder-gruppen.no / tlf. 921 17 000