


KITO EDIII Elektrotalje Bæreevne: 60 - 480 kg

- El-tilslutning: 1-faset 220 – 240V - 50/60Hz.
- Hurtige løftehastigheder.
- Finhejs: Hastighed kan ændres vha. potentiometer i styretrykket.
- Kompakt design – lav indbygningshøjde.
- Lav egenvægt – lettere håndtering.
- Overlastsikring – større sikkerhed, længere levetid.
- Elektrisk højdestop – større sikkerhed.
- Nem montage af radiostyring.
- ED932 og ED948 er 2 strengede. Se billede th.



TMH miniløbekat

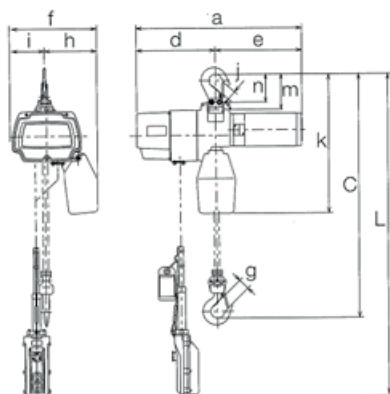

Type EDIII – 1 el. 2 hastigheder.
Styretrykkene er monteret med nødstop.
Opfylder gældende sikkerhedsregler.
IP 54
Isolering: F

Model		ED906	ED910	ED916	ED918	ED924	ED932	ED948
WLL	kg	60	100	160	180	240	320	480
Motoreffekt	W	300	300	600	300	600	600	600
Intermitterende drift	ED%	30	30	30	20	30	30	30
	Max antal start/time	180	180	180	120	180	180	180
Nominel strøm	(A) 230V	3	3	5	3	5	5	5
Hejsehast. m/min.	Høj	20,1	12,5	19,2	7,7	12,9	9,6	6,5
	Lav	4	3	4	3	3	2	2
Lastkæde dia.	mm	4x12						
Egenvægt	Kg	11,5	11,5	15,5	11,15	15,5	21,5	21,5
Dimensioner mm	a	364	364	428	364	428	428	428
	C	315	315	330	315	330	490	490
	d	187	187	205	187	205	205	205
	e	177	177	223	177	223	223	223
	f	205	205	219	205	219	219	219
	h	125	125	135	125	135	135	135
	i	80	80	84	80	84	84	84
	g	25	25	25	25	25	23	23
	j	25	25	25	25	25	27	27
	k	340	340	362	340	362	-	-
	L	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	m	92	92	92	92	92	98	98
	n	73	73	73	73	73	-	-

WLL – angiver den max. belastning (arbejdslastgrænse), som en talje er konstrueret til at bære under almindelig drift.

Styring - Direkte spændingsstyring.

Hejsehastigheden svarer til gennemsnitsværdien af hejse/fire hastigheden ved den nominelle lastkapacitet. Hastigheden vil variere efter lasten og spændingsforskellen.

MAX FODGAARD A/S

Sjælland: Sydholmen 10 . 2650 Hvidovre . Tlf.: 70 26 17 00 . Fax: 70 26 31 10 . Mail: max@fodgaard.dk . www: fodgaard.dk

Jylland: Niels Bohrs Vej 33, Stilling . 8660 Skanderborg . Tlf.: 86 52 15 77 . Fax: 86 52 17 37 . Mail: max@fodgaard-skb.dk . www: fodgaard.dk