

BRINT ER FREMTIDEN

INSTRUMENTERING FRA HH INSTRUMENTS



DEWPRO MMY30

Dugpunkt / fugtsensor designet med en integreret flowcelle til filtrering og flowregulering. Bruges til regulering og måling af gaskvaliteten.



XMTC TRANSMITTER

XMTC er en kompakt og pålidelig gaskoncentrationsanalysator der måler vha. termisk ledningsevne, og er ideel til alle typer brint generatorer.




OXY.IQ ILT TRANSMITTER

Denne transmitter måler ilt-koncentration i forskellige gassammensætninger.





RHEONIK RHM015

RHM015 coriolis flowmåler, med robust design, høj sikkerhed og præcision i farlige applikationer,



ALT DU SKAL BRUGE TIL ET BRINTANLÆG

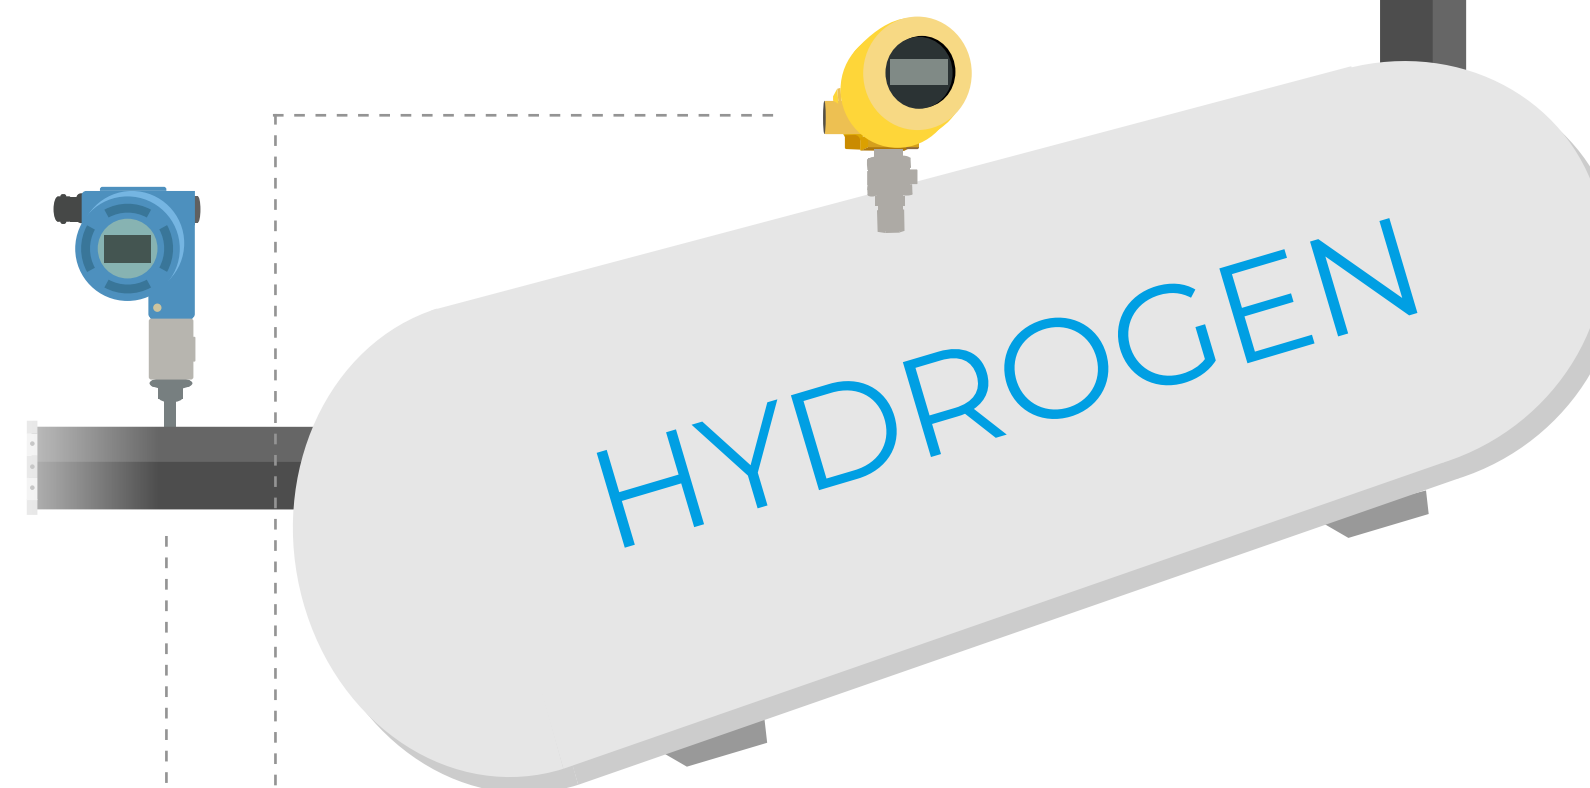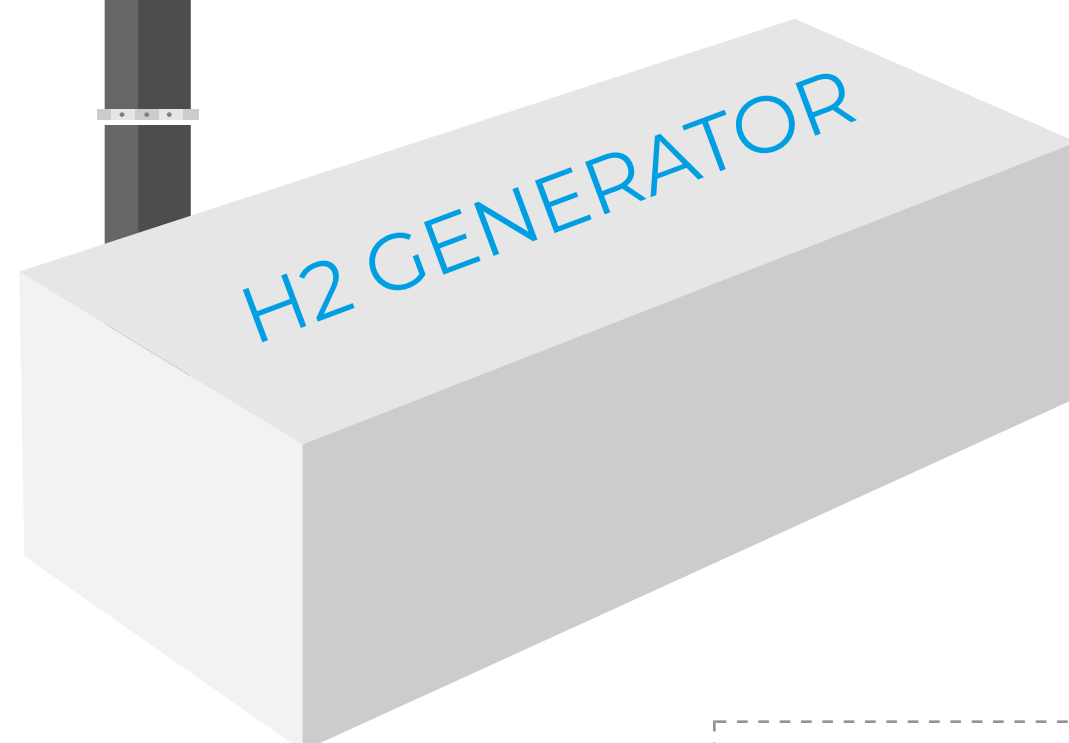

ALTAIR 4XR

Transportabel 4-gasdetektor til højrisikoområder, herunder lukkede rum, og generel overvågning.



GFG CC33

Fastmonteret gasdetektor Til brændbare gasser, der opfylder ATEX Exd.



DEWPRO MMY31

Denne dugpunkts / fugtsensor er designet til "in-line" installation med indbygget filter.



ONE SERIES

Pressostat / differenspressostat / Temperaturswitch til brug i SIL 2-applikationer og kan bruges i SIL 3-applikationer.



HYGROPRO

Transmitter til måling af vandindholdet i gasser og ikke-vandige væsker, og dermed essentielt for et brint anlæg.



THERMATEL TA2

Brugervenlig og økonomiske gas-flowmåler, der måler vha. princippet termisk ledningsevne.



HH Instruments A/S

Axel Kiers Vej 44
DK-8270 Højbjerg

www.hhinstruments.dk

Tlf.: +45 86 89 04 88
info@hhinstruments.dk