


everroll®

Fitnessgulv

elastisk,
robust,
trinstøjs-
dæmpende

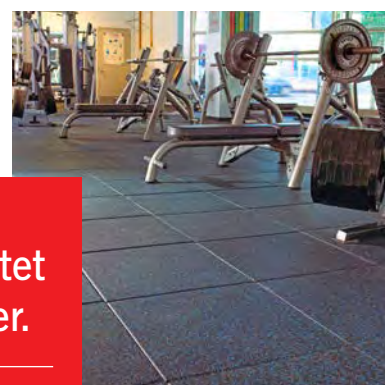

NYHED
høj farveintensitet
uden lysreflekser.

__edition 4.0__
HIGH DEFINITION

 REGUPOL

everroll® – elastisk, robust, trinstøjsdæmpende

everroll® – er et elastisk specialgulv, der anvendes i tusindvis af fitness- og sportscentre, i udstillingsmiljøer, på messer og i butikker samt til mange andre formål jorden rundt. **everroll®** den ideelle gulvbelægning på arealer udsat for store mekaniske belastninger, hvor led og ben skal skånes, og hvor der stilles store krav til skridtsikkerheden.

Beskyttelse gennem elasticitet

everroll® produkternes elasticitet skåner bevægeapparatet under sport og arbejde og understøtter den sportslige performance for både amatør- og professionelle idrætsudøvere.

Enormt modstandsdygtigt

Den sejlastiske konsistens af **everroll® compact** og **everroll® impact** medfører en effektiv beskyttelse mod svære stødbelastninger, kantede genstande og høje permanente belastninger på f.eks. arealer hvor der indimellem tages håndvægte, hvor tungt udstyr belaster gulvet, og hvor skøjteløbere gar til skøjtebanen. **everroll®** er modstandsdygtig overfor tunge belastninger og hårde stødpavirkninger, som normalt ville beskadige konventionelle gulve og underlag.

Sikkerhed gennem skridtsikkerhed

everroll® compact og **everroll® impact** opfylder skridtsikkerhedsklasse R9, hvilket medfører en ideel balance mellem skridtsikkerhed til forhindring af ulykker og en let glideevne ved pludselige stopbevægelser under sportsudøvelse. Herved forebygges snubleulykker som følge af for høj skridtsikkerhed.

Attraktivt design

everroll® fås i 72 forskellige designs. Hertil kommer programmet **mycreation** som ved tilstrækkelig ordrestørrelse muliggør vilkårlige kombinationer af 26 farver og iskæring af fx logoer ved hjælp af vandstråler.

Klare farver uden forstyrrende lysreflekser

Næsten uanset lysituationen gengiver overfladebehandlingen **edition 4.0 high definition** farverne med deres fulde intensitet uden glanseffekter. Farverne på alle **everroll®**-fitnessgulve bliver således klare og tydelige.

Hurtig og enkel udlægning

everroll® er nem at udlægge. Enten som en nedlimt som en almindelig elastisk gulvbelægning på et bæredygtigt underlag eller i varianterne **everroll® puzzletile** og **multitile** valgfrit i specielle områder. Afhængig af anvendelse og efter samråd med REGUPOL, evt. løst udlagt som gulv på gulv.







Den nye overflade uden forstyrrende lysreflekser

Ingen glans effekter, tydelige farver

Det er netop dette, der kendetegner den nye overfladebehandling edition 4.0 high definition. Hverken kraftigt modlys fra store vinduespartier eller andre intense lyskilder ændrer på det visuelle farveindtryk af **everroll®**. Uanset lys situationen beklæder **everroll®** kulør.

Fordele

- Klare, ubrudte gulvfarver
- Premium-optik: Farverne bevares uanset belysningssituation
- Ingen forstyrrende lysreflekser
- Sportsfunktionen understøttes da gulvmarkeringerne kan ses tydeligt

__edition4.0__
HIGH DEFINITION

Med overfladebehandlingen edition 4.0 hører lysreflekser fortiden til

Prøvelægning everroll® compact

venstre: **everroll® classic** med edition 4.0

højre: **everroll® classic** uden edition 4.0

Ved modlys:

Farverne på de to baner er identiske:

Banen til venstre er **edition 4.0**, som fremtræder farveægte også i stærkt modlys.



Glansgrad

Målingerne af glansgraderne for de nye overflader **edition 4.0** taler for sig selv. På en skala fra 1 til 100 GU (Gloss Units) nåede **everroll®** med den nye behandling **edition 4.0** op på følgende værdier:

Produkter	Glansgrad
everroll® classic Berlin	0,3 GU
everroll® classic Palau	0,3 GU
everroll® classic Mons	0,1 GU
everroll® stone Mons	0,1 GU
everroll® stone Island	0,3 GU
everroll® xtreme LaDigue I	0,0 GU
everroll® xtreme LaDigue V	0,1 GU




Prøvelægning **everroll® classic** med og uden edition 4.0

Disse GU-værdier ligger i den lave ende, i forhold til hvad der kan måles.

everroll® compact

Fitnessgulvet **everroll® compact** fra REGUPOL omfatter tykkelserne 4 og 6 mm. Det elastiske materiale sørger for en træning, der er skånsom for leddene - den store styrke dæmper vibrationer og modstår høje, vedvarende belastninger. I tillæg til **everroll® compact** kan varianten **everroll® impact** leveres i forskellige tykkelser.



kun **everroll® xtreme**, **everroll® uni I** og **everroll® stone**

Materiale

elastisk, homogent sportsgulv af PUR-bundne granulater af SBR-gummi og EPDM

Tykkelse

forskellige tykkelser alt efter mønstergruppe, se tabellen

Mål på rullevare

Bredde: 1.250 mm
Længde: 10 m/15 m/20 m

Mål på puzzletile puzzle-fliser

Udvendigt mål 600 x 600 mm
Tykkelse: 6 mm
Design efter eget ønske

Kraftreduktion

everroll® compact har en højere kraftreduktion end gængse gulvbelægninger.

4 mm: 7,3 %
6 mm: 10,0 %

Værdien af kraftreduktionen beskriver en relativ procentsats (Betondæk = 0 % kraftreduktion) af kraften, som ikke reflekteres ved indvirkning på en elastisk flade. Jo højere kraftreduktion, desto blødere er fladen.

Slagstyrke

4 mm: 14 N m
6 mm: 15 N m

Kravet til sportsgulve på 8 N m er mere end opfyldt.

edition**4.0**
HIGH DEFINITION



everroll® compact i 4 og 6 mm tykkelse – for en træning, der er skånsom for leddene.

Mønster/Udførelse	Tykkelse everroll® compact
uni I	4, 6 mm
uni II	4, 6 mm
stone	4, 6 mm
xtreme	4 mm
endurance	4 mm
vision	4 mm
classic	4, 6 mm
basic	4, 6 mm
puzzletile	6 mm

Se kapitlet D2 Design Center **everroll®** for en oversigt over vores dekorationsprodukter.

Glansgrad

0,0 - 0,3 GU (Gloss Unit)

Trinstøjsdæmpning

4 mm: ca. 18 dB
6 mm: ca. 19 dB

Særlige egenskaber

- Skånsomt for leddene ved fitnessøvelser, middelstor kraftreduktion
- Beskyttelsesfunktion til cementgulve og andre gulvkonstruktioner i henhold til anvendelsens fokus
- God trinstøjsdæmpning
- Slagstyrke over gennemsnittet
- Stærkt skridsikkert
- Velegnet til gulvvarme
- God farveægthed
- Ingen forstyrrende lysreflekser





everroll® impact

everroll® impact kan leveres i tykkelserne 8, 10 eller 12 mm. Dette robuste sportsgulv er designet til frivægts- og crossfit områder. **everroll® impact** modstår høje belastninger uden problemer, skåner leddene og er yderst modstandsdygtig over for faldende, tunge genstande, såsom håndvægte.



Materiale

elastisk, homogent sportsgulv af PUR-bundne granulater af SBR-gummi og EPDM

Tykkelse

forskellige tykkelser alt efter mønstergruppe, se tabellen

Mål på rullevare

Bredde: 1.250 mm

Længde: 10 m/15 m/20 m

Kraftreduktion

everroll® impact har en øget kraftreduktion, punktelastisk.

8 mm: 12,9 %

10 mm: 13,7 %

12 mm: 16,0 %

Værdien af kraftreduktionen beskriver en relativ procentsats (Betondæk = 0 % kraftreduktion) af kraften, som ikke reflekteres ved indvirkning på en elastisk flade. Jo højere kraftreduktion, desto blødere er fladen.

Slagstyrke

8 mm: 15 N m

10 mm: 15 N m

12 mm: 15 N m

Kravet til sportsgulve på 8 N m er mere end opfyldt.

edition**4.0**
HIGH DEFINITION



everroll® impact i 8, 10 og 12 mm tykkelse. Den ideelle gulvbelægning til belastninger i områder med håndvægte og crossfit-boksning.

Mønster/Udførelse	Tykkelse everroll® impact
stone	8, 10 mm
endurance	8, 10 mm
vision	8, 10 mm
classic	8, 10, 12 mm
basic	10 mm

Se kapitlet D2 Design Center **everroll®** for en oversigt over vores dekorationsprodukter.

Glansgrad

0,0 - 0,3 GU (Gloss Unit)

Trinstøjsdæmpning

8 mm: ca. 21 dB

Særlige egenskaber

- Øget skånsomhed for led i forbindelse med træningen, moderat kraftreduktion
- Øget beskyttelse til cementgulve og andre gulvkonstruktioner alt efter brugsforholdene
- Høj trinlyddæmpning
- Slagstyrke over gennemsnittet
- Stærkt skridsikkert
- Velegnet til gulvvarme
- God farveægtethed
- Ingen forstyrrende lysreflekser

everroll® impact+

everroll® impact+ er et fitnessgulv opbygget af to lag, som REGUPOL har udviklet til funktionelle områder med håndvægte og frivægte. **everroll® impact+** kan absorbere store stød fra håndvægte eller andet træningsudstyr. Den høje elasticitet aflaster kroppen under vægtbelastning og som tillægsgevinst opnås en stor trinlydsdæmpning. **everroll® impact+** er opbygget af et elastisk **Regupol®** underlag afsluttet med en **everroll®** topbelægning.



Materiale

punktelastisk sportsgulv i to lag af PUR-bundne granulater af SBR-gummi og EPDM

Tykkelse

Regupol® elastisk lag 8 mm, **everroll®** nyttelag 6 mm
Regupol® elastisk lag 10 mm, **everroll®** nyttelag 8 mm

Mål på rullevare

Bredde på elastiklag 1.500 mm
 Bredde på overbelægning: 1.250 mm
 Længde: 10 m/15 m/20 m

Kraftreduktion

everroll® impact+ har en øget kraftreduktion, punktelastisk.

8 + 6 mm: 29,3 %
 10 + 8 mm: 33,3 %

Værdien af kraftreduktionen beskriver en relativ procentsats (Betondæk = 0 % kraftreduktion) af kraften, som ikke reflekteres ved indvirkning på en elastisk flade. Jo højere kraftreduktion, desto blødere er fladen.

Slagstyrke

8 + 6 mm: 17 N m
 10 + 8 mm: 18 N m

Kravet til sportsgulve på 8 N m er mere end opfyldt.

edition **4.0**
 HIGH DEFINITION



De to lag af **everroll® impact+** udlægges og sammenklæbes i forbandt på stedet. Resultatet er et robust og kompakt sportsgulv.

Mønster/Udførelse	Tykkelse everroll® impact+
Regupol® + uni I	8 + 6 mm/10 + 6 mm
Regupol® + uni II	8 + 6 mm/10 + 6 mm
Regupol® + stone	8 + 6 mm/8 + 8 mm/ 10 + 6 mm/10 + 8 mm
Regupol® + endurance	8 + 8 mm/10 + 8 mm
Regupol® + vision	8 + 8 mm/10 + 8 mm
Regupol® + classic	8 + 6 mm/8 + 8 mm/ 10 + 6 mm/10 + 8 mm
Regupol® + basic	8 + 6 mm/10 + 6 mm

Se kapitlet D2 Design Center **everroll®** for en oversigt over vores dekorationsprodukter.

Glansgrad

0,0 - 0,3 GU (Gloss Unit)

Trinstøjsdæmpning

> 21 dB

Særlige egenskaber

- Skånsomt for leddene ved styrketræning, høj kraftreduktion
- Høj trinstøjsdæmpning, som ofte overflødiggør andre former for trinstøjsdæmpning
- Meget høj brudstyrke
- Beskytter undergulvet
- Stærkt og skridsikkert
- God farveægthed
- Ingen forstyrrende lysreflekser





everroll® multitile

everroll® multitile er elastiske gummifliser som med en tykkelse på 27 mm yder god beskyttelse i områder med håndvægte.

everroll® multitile afskærmer undergulvet fra vibrationer fra håndvægte og andet fitnessudstyr. Elasticiteten skåner kroppen ved gulvøvelser og medfører også høj komfort, stabilitet og fodfæste ved stepøvelser samt en optimal reduktion af støj og vibrationer.



Materiale

Pladeenheder af PUR-presset gummigranulat nytteleg **everroll® compact** 4 mm tykkelse

Tykkelse

27 mm, inkl. 4 mm

Mål på gulvplader

1.000 x 500 mm, kontraktionsfuge ved 500 mm

Kraftreduktion

everroll® multitile har en øget kraftreduktion, punkt elastisk.

38,5 %

Værdien af kraftreduktionen beskriver en relativ procentsats (Betondæk = 0 % kraftreduktion) af kraften, som ikke reflekteres ved indvirkning på en elastisk flade. Jo højere kraftreduktion, desto blødere er fladen.

Slagstyrke

21 N m

Kravet til sportsgulve på 8 N m er mere end opfyldt.


Glansgrad

0,0 - 0,3 GU (Gloss Unit)

Trinstøjsdæmpning

> 21 dB

edition **4.0**
HIGH DEFINITION

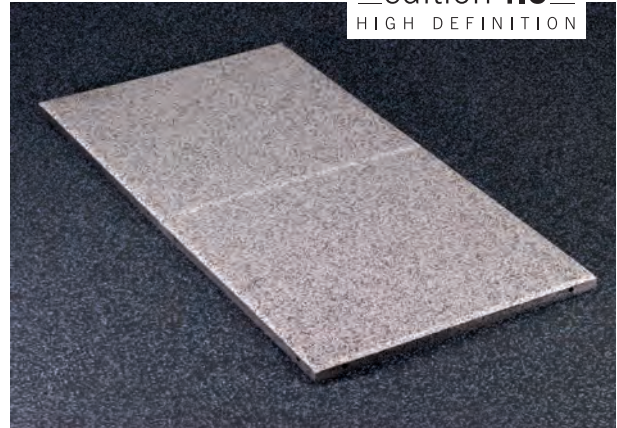

everroll® multitile i 27 mm tykkelse. Den ideelle gulvbelægning til anvendelse i frivægte og crossfit.

Mønster/Udførelse	Tykkelse everroll® multitile
uni I	27 mm
stone	
xtreme	
classic	


Se kapitlet D2 Design Center **everroll®** for en oversigt over vores dekorationsprodukter.

Særlige egenskaber

- Skånsomt for leddene ved styrketræning, høj kraftreduktion
- Høj trinstøjsdæmpning, som ofte overflødig gør andre former for trinstøjsdæmpning
- Meget høj brudstyrke
- Beskytter undergulvet
- Stærkt og skridsikkert
- God farveægthed
- Ingen forstyrrende lysreflekser

everroll® weightlayer

everroll® weightlayer er særligt robuste, elastiske gummifliser for anvendelse i områder med tunge vægte og vægtløftning. Med en tykkelse på 43 mm optager de kraftige stød og absorberer en stor del af den deraf opstående trykbølge.



Materiale

Pladeenheder af PUR-presset gummigranulat

Tykkelse

43 mm, inkl. 4 mm nyttelag

Mål på gulvplader

1.000 x 500 mm, kontraktionsfuge ved 500 mm

Kraftreduktion

44,2 %

Værdien af kraftreduktionen beskriver en relativ procentsats (Betondæk = 0 % kraftreduktion) af kraften, som ikke reflekteres ved indvirkning på en elastisk flade. Jo højere kraftreduktion, desto blødere er fladen.

Slagstyrke

> 21 N m

Kravet til sportsgulve på 8 N m er mere end opfyldt.


Glansgrad

0,0 - 0,3 GU (Gloss Unit)

Trinstøjsdæmpning

> 21 dB

edition**4.0**
HIGH DEFINITION

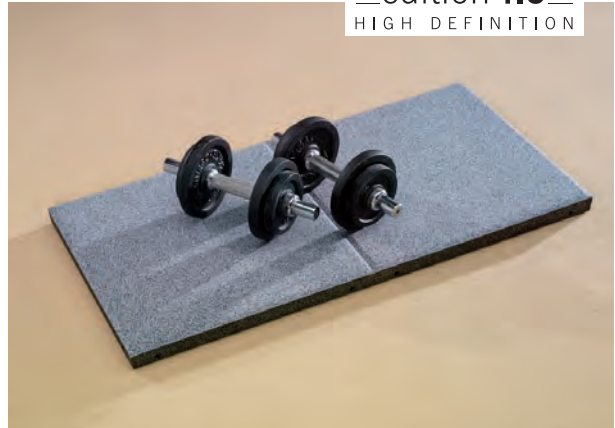

Med 43 mm tykkelse beskytter de elastiske gummifliser, **everroll® weightlayer**, gulv og undergulv mod skader fra tunge vægte.

Mønster/Udførelse	Tykkelse everroll® weightlayer
uni I	43 mm
stone	
xtreme	
classic	

Se kapitlet D2 Design Center **everroll®** for en oversigt over vores dekorationsprodukter.

Særlige egenskaber

- Meget høj slagstyrke og stødabsorbering
- Udpræget beskyttelsesfunktion til cementgulve og øvrige gulvkonstruktioner
- God trinstøjsdæmpning
- Ingen forstyrrende lysreflekser





everroll® crosstile

everroll® crosstile er elastiske gummifliser i 30 & 43 mm tykkelse, som er udviklet til specielt til crossfit, Tykkelsen og den robuste materialesammensætning medfører den nødvendige dæmpning og stødabsorbering når håndvægte og kettlebells rammer gulvet. **everroll® crosstile** understøtter spring og gulvøvelser med passende punktelasticitet og reducer risikoen for personskade ved styrt og andre uheld.



De massive og elastiske **everroll® crosstile** gummifliser, beskytter bevægeapparat og undergulvet. Farve og overflade er tilpasset til crossfit-stilen.

Materiale

Polyuretanbundne gummifibre

Tykkelse

30 og 43 mm

Mønster

sort, fiber-/granulatudførelse

Mål på gummifliser

1.000 x 500 mm, kontraktionsfuge ved 500 mm

Kraftreduktion

50,4 %

Værdien af kraftreduktionen beskriver en relativ procentsats (Betondæk = 0 % kraftreduktion) af kraften, som ikke reflekteres ved indvirkning på en elastisk flade. Jo højere kraftreduktion, desto blødere er fladen.

Slagstyrke

21 N m

Kravet til sportsgulve på 8 N m er mere end opfyldt.

Trinstøjsdæmpning


> 21 dB

Særlige egenskaber

- Meget høj slagstyrke og stødabsorbering
- Udpræget beskyttelsesfunktion til cementgulve og øvrige gulvkonstruktioner
- Punktlastisk skånsomt mod leddene
- Trinstøjsdæpende
- afprøvet faldsikring ved lave faldhøjder

everroll® kombi

everroll® kombi er løbebanen til korte sprint og styrketræning i fitnesscentret. **everroll® kombi** er et punktelastisk sportsgulv i to lag, som er nemt at installere. Det nederste, elastiske lag giver den nødvendige kraftreduktion til at skåne leddene, og det øverste nyttelag er skridsikkert og robust.



everroll® kombi består af et 5 mm tykt, elastisk lag og et 3 mm tykt nyttelag.

Materiale

punktelastisk sportsgulv i to lag af PUR-bundne granulater af SBR-gummi og EPDM

Tykkelse

8 mm

Mål på rullevare

Elastisk lag, nyttelag
Bredde: 1.250 mm
Længde: 10 m/15 m/20 m

Kraftreduktion

everroll® kombi har en kraftreduktion på 18,9%, som er tilpasset til løbeøvelser.

Værdien af kraftreduktionen beskriver en relativ procentsats af kraften, som ikke reflekteres ved indvirkning på en elastisk flade. Jo højere kraftreduktion, desto blødere er fladen. (Betondæk = 0 % kraftreduktion)

Med en slagstyrke på 8 N opfylder **everroll® kombi** kravet til sportsgulve.

Slagstyrke

8 N m

Kravet til sportsgulve på 8 N er opfyldt.

Mønster/Udførelse	Tykkelse everroll® kombi
rød, grøn	Basislag 5 mm, nyttelag 3 mm

Særlige egenskaber

- Tilpasset kraftreduktion til løbeøvelser
- Punktelastisk skånsomt mod leddene
- Trinstøjsdæpende
- Skridsikker og med sikkert fodfæste
- Kan forsynes med favemarkeringer og baneafmærkninger
- Præfabrikeret fra fabrik





Regupol® sound 12 sous couche phonique

Regupol® sound 12 er det kraftreducerende, elastiske underlag til sportsgulve med træoverflade og elastisk overflade.

Regupol® sound 12 kan kombineres med lastfordelerplader og valgfrie parketgulve til et sportsgulv af høj kvalitet. **Regupol® sound 12** kan anvendes som enkeltkomponent i forskellige systemopbygninger.



Regupol® sound 12 består af et 17 mm tykt, elastisk lag hvis overflade er kacheret med en folie.

Materiale

PUR-elastomersammenføjning

Tykkelse

Elastisk lag: 17 mm

Fleksibel lastfordelerplade og parketbelægning


Mønster

brun-beige med mørke partikler

Mål på gulvplader

1.200 x 1.000 mm

Med foliekachering på oversiden

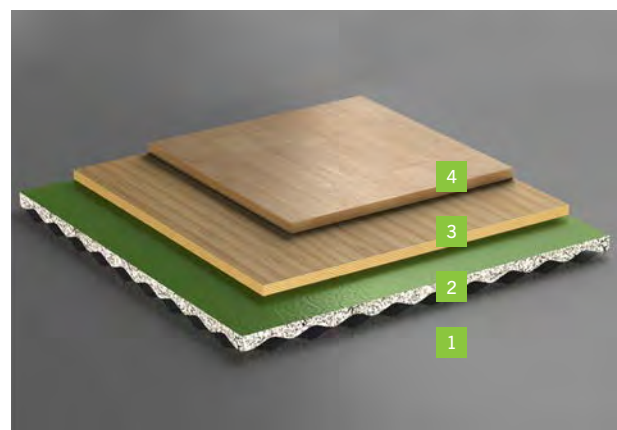

1 Cementgulv eller andet undergulv • 2 **Regupol® sound 12** • 3 Lastfordelerplade • 4 Parketoverflade

Kraftreduktion

Kraftreduktionen afhænger af den samlede systemopbygning omfattende det elastiske lag **Regupol® sound 12**, lastfordelerplade og toplag.

Særlige egenskaber

- Høj trinråddæmpning
- Tilpasset kraftreduktion til gulvøvelser
- Hurtig udlægning, let tilskæring


Yderligere oplysninger findes i brochuren „Trinstøjsdæmpning under cementgulv“, som kan downloades fra downloadområdet på

www.bsw-vibration-technology.com

Yderligere
informationer

everroll® relax

everroll® relax består af løse, mobile, behagelige og bløde måtter, som ligger fast og stabilt på gulvet. Dermed dannes en sammenhængende flade som ikke skal fastlimes. everroll® relax kan udlægges på ethvert gulv og kan hurtigt og nemt fjernes igen ved behov derfor.

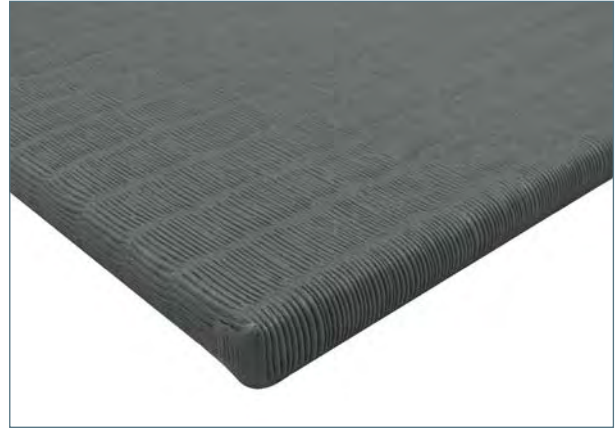

everroll® relax i 13 mm tykkelse (prægning med rishalm).

Materiale

Elastisk skumkerne med overtræk af robust vinylstof og skridsikker underside

Tykkelse

13 mm

Mønster

blå, gul, mørkeblå, grøn, maj grøn, rød, grå, sort, orange, sand, græsgrøn
Prægning med rishalm

Mål

2.000 x 1.000 mm



Særlige egenskaber

- Blødt men skridsikkert underlag til yoga, pilates og afspændingsøvelser
- Varmeisolerende
- Overfløddiggør anvendelse af øvrige måtter



everroll® stretch & fight

everroll® stretch & fight er den ideelle måtteløsning til arealer for kampsportstræning og gulvøvelser i fitnesscentre. Måtterne udlægges lægges kant mod kant uden behov for yderligere fastgørelse eller benyttes enkeltvis. De danner et skridsikkert underlag med godt fodfæste, optager lette styrt og affjedrer bevægelser på gulvet. **everroll® stretch & fight** kan udlægges på ethvert gulv og kan hurtigt og nemt fjernes igen ved behov derfor.

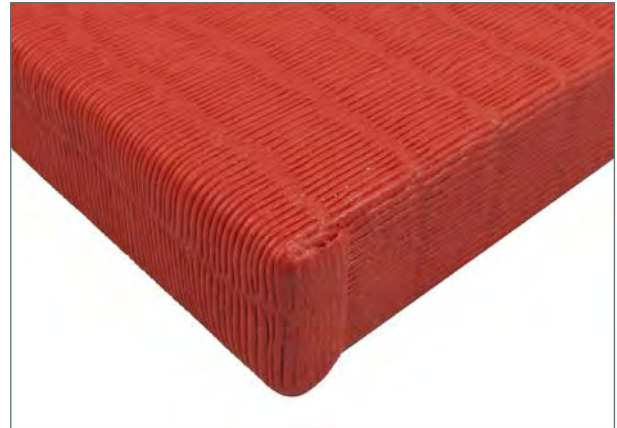

everroll® stretch & fight i 25 mm tykkelse.

Materiale

elastisk forbindelseskerne, overtræk af robust vinylstof, underside med skridsikker bund

Tykkelse

25 mm

Mønster

blå, gul, mørkeblå, grøn, maj grøn, rød, grå, sort, orange, sand, græsgrøn
Prægning med rishalm

Mål

2.000 x 1.000 mm

Særlige egenskaber

- Blødt, men skridsikkert underlag til lette kampsportskurser som Tae Bo, bodycombat, fitness-kickboksning, Capoeira, osv.
- Varmeisolerende, trinstøjsdæmpende
- Beskyttende ved fald fra lav højde



BSW tatami kampsportsmætter

BSW er en af verdens største producenter af kampsportsmætter. **BSW tatami** judomætter og **BSW MMA**-mætter anvendes i kampsportscentre kloden rundt og også til internationale mesterskaber.



BSW-måtteprogrammet omfatter følgende produkter

- **BSW tatami** tae kwon do
- **BSW tatami** professional
- **BSW tatami** training
- **BSW tatami** special
- **BSW tatami** grab and kick
- **BSW tatami** impact
- **BSW MMA** professional
- **BSW MMA** training
- **BSW** combat

Anvendelsesområder

Til heldækkende udlægning i kampsportscentre og på konkurrenceområder



Chris-Uwe Hörnberger (Europæisk mester i karate i 2010 tysk mester adskillige gange) og Egor Prasolow (delstatsmester i karate flere gange i Nordrhein-Westfalen) træner på **BSW tatami** special.

Til konventionel kampsport har BSW et bredt udvalg bestående af **BSW tatami**, **BSW MMA** & **BSW combat**. Yderligere oplysninger findes i brochuren „Kampsportsmætter“, som kan downloades fra

www.bsw-sportsflooring.com

Yderligere
informationer





Trinstøjsdæmpning til fitnessstudier

Der udgår uvægerligt trinstøjsemissioner fra fitnessstudier. Styrketræningsudstyr, frie vægte og samtidige trinbevægelser fra mange udøvere leder bølger af rystelser ind i vægge og lofter, som udstråles som støj i andre områder af bygningen. I bygninger, som benyttes af andre parter, kan dette føre til alvorlige problemer.

Udover sit omfattende program af sportsgulve er REGUPOL også en af de førende producenter af støjsdæmpningsløsninger bygninger, der anvendes i erhvervsøjemed. Derfor udarbejder REGUPOL gerne løsningsforslag til reduktion af støj i fitnessstudier, hvis de allerede høje dæmpningsværdier i **everroll®** programmet ikke er tilstrækkelige.

REGUPOL rådgiver arkitekter og driftsansvarlige for fitnessanlæg om løsningen af sådanne problemer, og leverer de passende produkter dertil.

De støjtekniske egenskaber i trinstøjsdæmpningsprodukterne fra REGUPOL er dokumenteret på bedste vis. Trinstøjsdæmpning fra REGUPOL har allerede bevist sin effektivitet i tusindvis af bygninger, hvor der er risiko for forekomst af strukturbåret støj grundet høje statiske og dynamiske belastninger.

Anvendelsesområder

Nybyggeri og bygningssaneringer med henblik på anvendelse som fitnesscentre.



Kontakt os gerne for udarbejdelse af et specifikt løsningsforslag til minimering af støj og vibrationer.

Yderligere oplysninger findes i brochuren „Trinstøjsdæmpning under cementgulv“, som kan downloades fra

www.bsw-vibration-technology.com

Yderligere
informationer

everroll® mycreation – Design dit eget fitnessgulv

everroll® mycreation skaber utallige muligheder for individuel udformning af egne gulvdesigns: 26 farver i to granulatstørrelser i næsten alle slags kombinationer.

Granulat-størrelser, tykkelser og farver vælges ved hjælp af REGUPOL flooring designer på vor hjemmeside:

www.bsw-flooring-designer.com

Her kan du selv fremstille et eller flere digital designs af dit nye gulv, som vi efterfølgende kan fremstille vareprøver ud fra.

Denne service tilbyder vi under forudsætning af en min. ord-restørrelse i henhold til nærmere aftale.



REGUPOL Designcenter udarbejder individuelle designvarianter efter kundeønske.

Yderligere oplysninger kan findes på

www.berleburger.com

**REGUPOL
Design Center**

Dette er kun enkelte eksempler.

Af tryktekniske årsager kan farverne afvige fra originalen.

Intarsier, vandstråleskæring

everroll® mycreation ne omfatter ikke kun farver, men også former. Med intarsier, der udskæres ved hjælp af vandstråle, kan både flisemønstre, logoer, vejmarkeringer og tekst laves. Mulighederne er mange. Farvemønstrene er valgt således, at de kan kombineres i harmoni med hinanden.

Skakbratmønstre, mønstre af geometriske grundformer (kvadrat, firkant, rombe, cirkel, ellipse) eller streggrafik (ingen farveudløb) fremstiller individuel af REGUPOL, så de kan installeres af kompetente gulvlæggere. Disse emner kan naturligvis også kombineres med farveprogrammet fra **everroll® mycreation**. Hermed opstår der unikke gulvbelægninger med strukturer og grafiske fremstillinger, som er nøje tilpasset til de individuelle designmæssige eller funktionelle behov.

Denne service tilbyder vi under forudsætning af en min. ord-restørrelse i henhold til nærmere aftale.








Tekniske data

Slagstyrke


En højere slagstyrke er væsentlig for gulve i fitnessstudier. Gulve med en lav slagstyrke får hurtigt skader og er kun egnede til fitnesscentre i begrænset omfang.

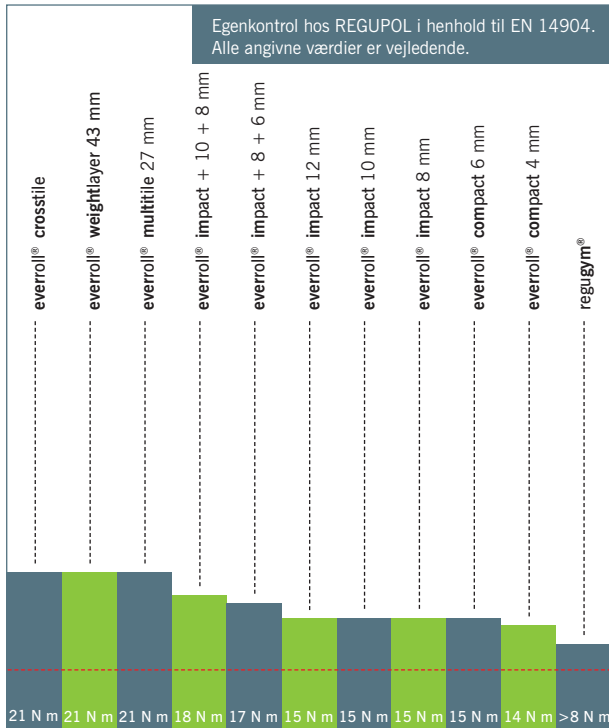

----- Grænseværdi for sportsgulve 8 N m


Kraftreduktion

Selv **everroll® compact** på 4 mm har en højere kraftreduktion end gængse gulvbelægninger. Det samlede gulvprogram fra REGUPOL, inkl. **regugym®** gulve til sportshaller, tilbyder et plus i forhold til elasticitet.

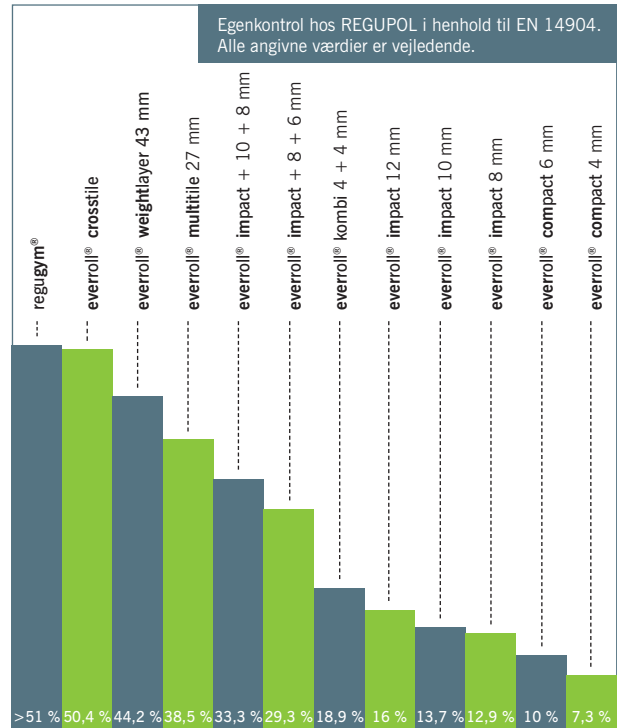

Værdien af kraftreduktionen beskriver en relativ procentsats, (Betondæk = 0 % kraftreduktion) af kraften, som ikke reflekteres ved indvirkning på en elastisk flade. Jo højere kraftreduktion, desto blødere er fladen. **regugym®** gulve til sportshaller er ligeledes gulve fra REGUPOL, som bl.a. er udviklet til fitness og sport.

Trinstøjsdæmpning

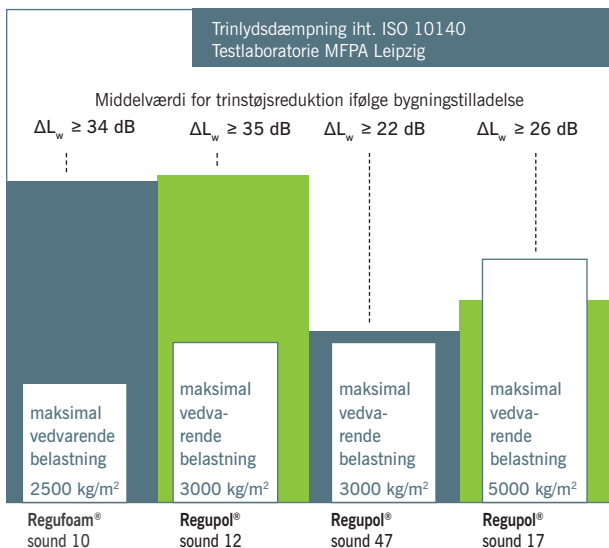



Trinstøjsdæmningsprodukterne fra REGUPOL bærer tonstun-ge belastninger, og er derfor særdeles velegnede til det tunge udstyr i fitnessstudier.


De udførlige tekniske databalde for everroll®-gulvene findes til download på

www.berleburger.com


everroll® til fitnesscentre i oversigt

Cardio & Strength	
	everroll® compact everroll® impact everroll® multitime


Free weight	
	everroll® impact everroll® impact+ everroll® multitime everroll® weightlayer


Functional	
	everroll® compact everroll® impact+

Physiotherapy	
	everroll® compact (kun: everroll® xtreme , everroll® uni I , everroll® stone)

Cross Fit	
	everroll® impact everroll® impact+ everroll® multitime everroll® crosstile everroll® weightlayer

Sprint	
	everroll® kombi

Aerobic	
	Regupol® sound 12 everroll® stretch & fight

Yoga	
	Regupol® sound 12 everroll® relax everroll® stretch & fight

Martial Arts	
	everroll® stretch & fight

Design Center everroll®

Dekoration,
farver,
teksturer,
strukturer



Kundespecifikt design


everroll® Fitnessgulv
everroll® vintersportsgulv
everroll® messegulv

REGUPOL Design Center giver dig
et utal af muligheder for **selv at skabe et**
individuel gulvdesign. **26 EPDM-farver** og
72 everroll®-farvekombinationer med nærmest
ubegrænsede **kombinationsmuligheder.**


72 everroll®-farvekombinationer

everroll® uni I – Tæt, fin granulatstruktur


[Det viste farveudvalg fås som **everroll® compact**: 4 og 6 mm tykkelse]




Berlin [1105]




Oslo [1187]




Mons [1113]



Nome [1112]



Palau [1010]



Manaus [1009]



Kush [1030]



Goa [1008]

everroll® uni II – Åben, grov granulatstruktur


[Det viste farveudvalg fås som **everroll® compact**: 4 og 6 mm tykkelse]




Berlin [1003]




Oslo [1186]




Mons [1007]




Nome [1115]




Palau [1002]




Manaus [1001]




Goa [1000]



Kush [1116]



Berlin Diamant [1075]




Mons Diamant [1081]

!

Af tryktekniske årsager kan farverne afvige fra originalen. Derfor bør en købsbeslutning kun træffes ud fra originale **everroll®** vareprøver. Anmod om din **everroll®** vareprøve hos ErgoFloor A/S

Mindre afvigelser i farve og mønster mellem forskellige produktionsserier kan forekomme. Som regel leveres gulvbelægninger kun fra en og samme produktionsserie.


everroll® stone – Tæt, grov granulatstruktur

 [Det viste farveudvalg fås som **everroll® compact**: 4 og 6 mm tykkelse og som **everroll® impact**: 8 og 10 mm tykkelse]


Island [3000]



Helsinki [3001]




Kýpros [3002]




Jakarta [3003]



Paris [1085]




Tokyo [1198]




Mons [3138]


everroll® stone – Tæt, fin granulatstruktur

 [Det viste farveudvalg fås som **everroll® compact**: 4 og 6 mm tykkelse og som **everroll® impact**: 8 og 10 mm tykkelse]



Nome [2004]




Berlin [2005]




Pompeji [1194]



Oslo [1208]



Kush [2001]



Goa [2000]




Af tryktekniske årsager kan farverne afvige fra originalen. Derfor bør en købsbeslutning kun træffes ud fra originale **everroll®** vareprøver. Anmod om din **everroll®** vareprøve hos ErgoFloor A/S

Mindre afvigelser i farve og mønster mellem forskellige produktionsserier kan forekomme. Som regel leveres gulvbelægninger kun fra en og samme produktionsserie.


everroll® xtreme – Tæt, fin granulatstruktur

 [Det viste farveudvalg fås som **everroll® compact**: 4 mm tykkelse]



Toronto I [1053]




Hamburg I [1061]



Siwa I [1069]




La Digue I [1065]




Gotland I [1190]

everroll® xtreme – Tæt, fin granulatstruktur

 [Det viste farveudvalg fås som **everroll® compact**: 4 mm tykkelse]



Gotland III [1188]



Toronto III [1055]



Hamburg III [1063]



La Digue III [1067]



Siwa III [1071]

everroll® xtreme – Tæt, grov granulatstruktur

 [Det viste farveudvalg fås som **everroll® compact**: 4 mm tykkelse]


Toronto IV [1056]




Hamburg IV [1064]



La Digue IV [1068]



Siwa IV [1072]



La Digue V [1155]


everroll® xtreme

Lysægthedstrin 7 = „fremragende”




Af tryktekniske årsager kan farverne afvige fra originalen. Derfor bør en købsbeslutning kun træffes ud fra originale **everroll®** vareprøver. Anmod om din **everroll®** vareprøve hos ErgoFloor A/S

Mindre afvigelser i farve og mønster mellem forskellige produktionsserier kan forekomme. Som regel leveres gulvbelægninger kun fra en og samme produktionsserie.

everroll® vision – Høj tæthed + grov farvegranulatstruktur[Det viste farveudvalg fås som **everroll® compact**: 4 mm tykkelse og som **everroll® impact**: 8 og 10 mm tykkelse]


Berlin [3122]



Nome [3121]




Sydney [3240]




Auckland [3241]



Lhasa [3180]



Kush [3118]



Perth [3239]




Goa [3117]

everroll® endurance – Høj tæthed + grov farvegranulatstruktur[Det viste farveudvalg fås som **everroll® compact**: 4 mm tykkelse og som **everroll® impact**: 8 og 10 mm tykkelse]

Berlin [3116]



Nome [3115]



Goa [3111]




Kush [3112]




Af tryktekniske årsager kan farverne afvige fra originalen. Derfor bør en købsbeslutning kun træffes ud fra originale **everroll®** vareprøver. Anmod om din **everroll®** vareprøve hos ErgoFloor A/S

Mindre afvigelser i farve og mønster mellem forskellige produktionsserier kan forekomme. Som regel leveres gulvbelægninger kun fra en og samme produktionsserie.


everroll® classic – Høj tæthed + grov farvegranulatstruktur

 Det viste farveudvalg fås som **everroll® compact**: 4 og 6 mm tykkelse og som **everroll® impact**: 8,10 og 12 mm tykkelse]



Mons I [3256]




Berlin [3030]




Palau [3031]




Amsterdam [3145]



Goa [3033]



Sidon I [3148]



Melbourne [3029]



Manaus [3032]


everroll® basic – Høj tæthed + grov farvegranulatstruktur

 [Det viste farveudvalg fås som **everroll® compact**: 4 og 6 mm tykkelse og som **everroll® impact**: 10 mm tykkelse]



Berlin [3195]




Palau [3146]




Helsinki [3196]



Sidon II [3159]



Amsterdam [3185]



Kush [3150]



Af tryktekniske årsager kan farverne afvige fra originalen. Derfor bør en købsbeslutning kun træffes ud fra originale **everroll®** vareprøver. Anmod om din **everroll®** vareprøve hos ErgoFloor A/S

Mindre afvigelser i farve og mønster mellem forskellige produktionsserier kan forekomme. Som regel leveres gulvbelægninger kun fra en og samme produktionsserie.

26 EPDM-farver




musegrå



sort



skifergrå



lys grå



eggshell



perleghvid




beige



brun



jordgul



citrongul




orange




teglstensrød



rosé




violet



dueblå



teal




himmelblå



regnbueblå



capriblå



ultramarineblå



turkisblå



majgrøn



resedagrøn



signalgrøn




patinagrøn



regnbuegrøn



Nogle farver kan afvige fra originalen på grund af tryk-tekniske årsager.

A long, modern ski rental station with a series of wooden and white counters. Each counter has a laptop and some tools. Behind the counters, there are racks of skis and ski equipment. The ceiling has recessed lighting and ventilation grilles. The floor is a light-colored, speckled material.

Pardatschgratbanens dalstation i Ischgl, Østrig

Den robuste gulvbelægning i Pardatschgratbanens dalstation i østrigske Ischgl – **everroll**[®] – opfylder kravene til skridsikkerhed i tovbane-stationens adgangs-, opholds- og fordelingsområder. Vintersportsgulvet er modstandsdygtigt og velegnet til områder, der befærdes med stålmeder, stokke og skistøvler.

Flooring designer

Flooring designer på vores hjemmeside www.berleburger.com. Her kan du skabe dit eget design efter ønske og behov.

Farvekombinations- og fotomontagekreationerne virker meget virkelighedsnære og giver et godt indtryk af de valgte farver og overfladestrukturer.

Du skal blot meddele REGUPOL de valgte farver, for at REGUPOL kan udfærdige et tilbud og eventuelt en produktskabelon.


Ud over farveblandingsfunktionen omfatter programmet en stor del af teksturerne fra fitness- og performance-gulvene **everroll®**. Vælg tekstur, og træk den ind på applikationsfotografierne for at få vist den optiske effekt på større flader. Du kan printe og gemme den farveskabelon, du designer ved hjælp af flooring designer, for derefter at tilføje den i dine egne planlægnings-, tilbuds- og præsentationsdokumenter.

Gå til Flooring designer:


www.bsw-flooring-designer.com




Flooring
designer –
så nemt er det

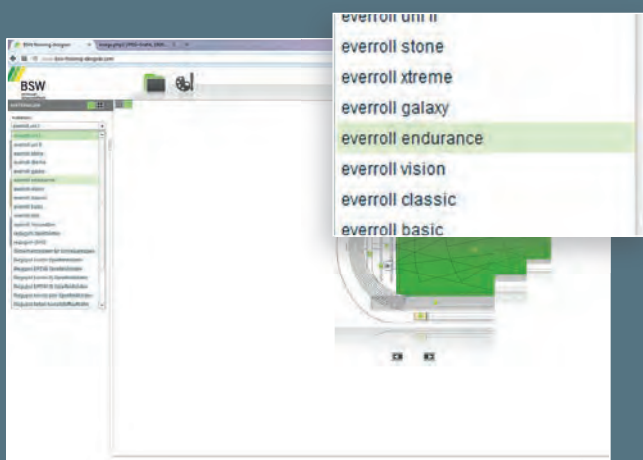


1 Besøg os på www.bsw-flooring-designer.com. Vælg en kollektion – i dette eksempel er det everroll® endurance.

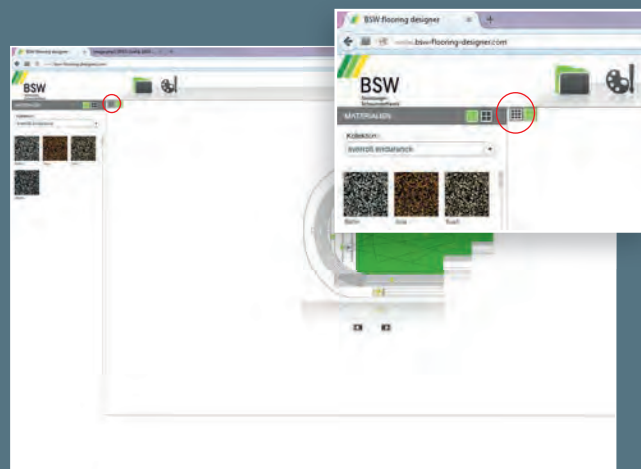


2 I venstre side får du vist forskellige everroll® endurance-farvekombinationer. Klik på gitterelementet for at få vist en oversigt over alle projektbilleder.

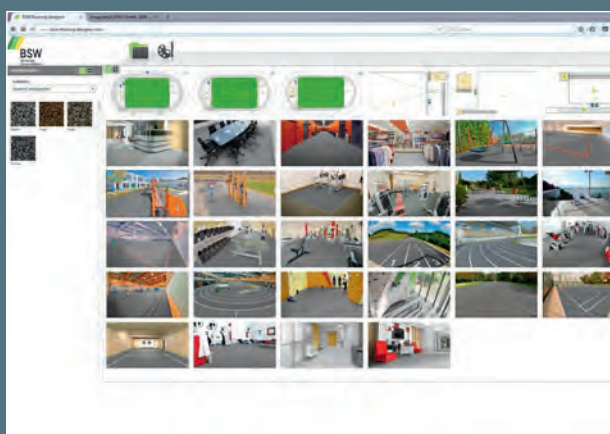

3 Her har du en oversigt over forskellige projektbilleder. Vælg et billede ved at klikke på det.

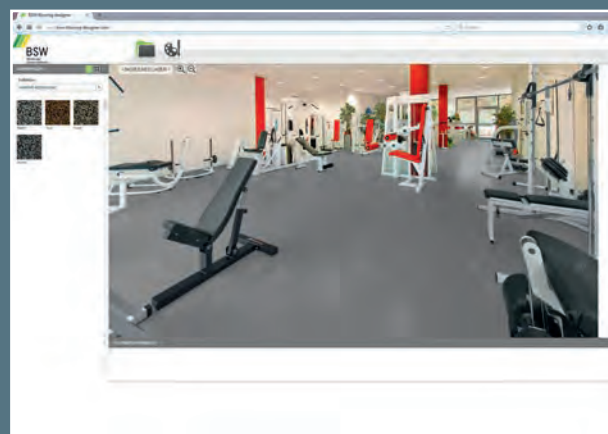

4 Det valgte projektbillede vises i stort format. Du kan valgfrit trække de ønskede farvekombinationer hen på billedet og således afprøve deres effekt.

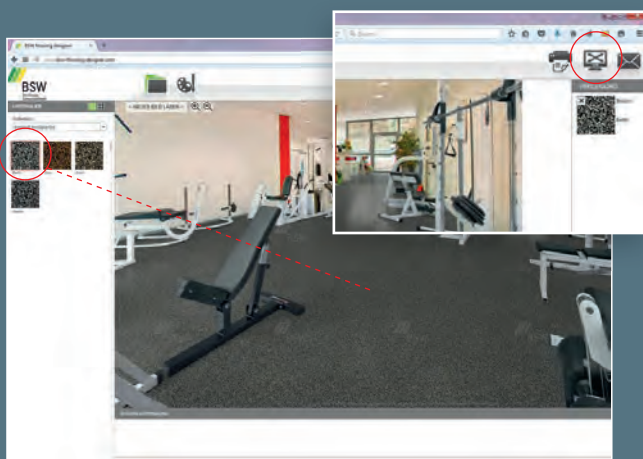

5 Klik på den ønskede farvekombination, og træk denne hen på gulvområdet. Når du har besluttet dig for en variant, klikker du på computersymbolet øverst til højre.



6 Billedet vises som fuld visning og kan gemmes, som du plejer (højreklik – gem grafik som).



MoveStrong

freedom

6

7



Fitness First, München-Haidhausen, Tyskland

Fitness First Germany GmbH foretrækker elastiske sportsgulve fra REGUPOL til deres moderne fitnesscentre. Den specielle overflade og dermed gode skridtsikkerhed betyder, at **everroll**® giver sportsfolk en sikker gulvforbindelse, når de løber, hopper og stopper op på underlaget.





David Gym ZH-West, Zürich-Schlieren, Schweiz

David Gym ZH-West i Zürich-Schlieren er Schweiz' største fitnesscenter og er udstyret med sportsgulve fra REUGPOL BSW Berleburger Schaumstoffwerk GmbH. Centret på ca. 4.000 kvadratmeter omfatter fitnessudstyr, vægte, store adskilte områder til bodybuilding, cardio, holdtræning og kampsport samt en 50-meters sprintbane. Sprintbanen består af et **everroll® uni II**-gulv i farven Goa.

REGUPOL BSW GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Tyskland

Tel. +49 2751 803-0
info@regupol.de
www.regupol.com



Kontaktoplysninger



ErgoFloor A/S
Viborgvej 42
DK-7160 Tørring

Tlf. +45 76 90 20 01
Fax +45 76 90 20 02

ergofloor@ergofloor.dk
www.ergofloor.dk



De tekniske informationer i kataloget, skal betragtes som vejledende. De produktionstekniske tolerancer varierer i forhold til materialernes grundlæggende egenskaber. Aktuelt gældende informationer er altid de på vores hjemmeside oplyste data. Vi tager ingen ansvar for tryk og stavfejl.

